
4-5 javascript 生成 html (json)

- php 除了 echo 單值外也可以回傳一整組資料,只要設定 dataType=json,即可以數組的形式 在 ajax 取用資料。
- 2. 型 3:建立元素的清單架構

json+<mark>insertCell(n).innerHTML</mark>

當寫入結構較複雜(如表格清單),可將整組資料以迴圈建立內容。只要定義外層 html 元素,其內架構可由 insertCell 逐行、逐格新增,特點是彈性程度最優 (如第一欄可寫入值、第二欄是帶 href 參數的按鈕、第三欄是 SQL 取得的連結等)

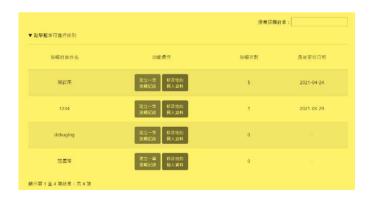

3. 型4: 依固定結構增生內容

json+clone().last()

有些資料的寫入架構較單純,也可考慮先設計好 html 結構,並隨取用迴圈逐步複製增生內容,除了可規劃層狀架構、埋入 name、value 等屬性,也可搭配 span 做文字呈現:

- ★ <mark>群組清單</mark>是一多選題,需設定選項的內層架構、文字 span 等
- ★ <mark>對象熟悉表</mark>是一單選量表,需設定表格及項數呈現(<mark>random 排列</mark>抽選)、文字 span 等
- ★ 延伸應用:<mark>居住鄉鎮</mark>是一雙層式問題,由於選項繁多同樣可在載入頁面時新增。

4. 🖁	曾查閱 / 瀏覽了哪些宗教群組?可複選
無	
test	
test	123
早安	少女
test	
中研	院
中研	院俱樂部
以上	皆無

