


4-4 javascript 生成 html (POST)

1. html 的動態資料除可透過 php 存放的變數呈現，也能交由 javascript 定義各種屬性產生，使用上具備更好的客製彈性。
2. 型 1：決定元素的顯示

POST+`$(".abc").hide()/show()`

定義幾種組別，php 依據執行結果分組並 echo，javascript 接獲後設定元素的顯示方式：

- ★ header 根據當天日記、接觸的完成狀況分 4 組，呈現相應的**警示標**
- ★ hdiary 依據時間 (18:00 解鎖)、當日及昨日完成狀況，顯示相應的**日期選擇 modal**

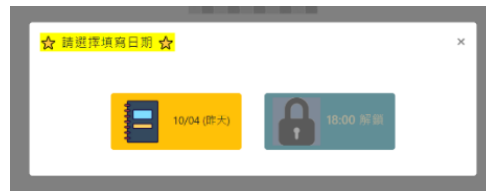

3. 型 2：設定元素的值

```
POST/json+ $(" .abc").val(data)/ $(" .abc").html(data)
```

html 有待填值的元素，php 傳回值後由 javascript 取得元素並寫入 value：

- ★ verify 驗證訪問有效後，回傳並於表單中顯示使用者帳號
- ★ main 將回收的各項填答結果，分別填入儀表板中各個空元素 span
- ★ tdiary 填入接觸對象之姓名



顯示第 1 至 4 項結果，共 4 項



填寫對象 范廣珺