

ChatKit SDK

简介

ChatKit 是一个 AI 对话组件。Web 应用开发者可以将 ChatKit 集成到自己的前端代码中，并通过传入与用户输入有关的上下文对象，实现对 Web 应用中有关的信息发起 AI 对话。

术语

ChatKit 组件

指被集成到 Web 应用中，适配特定智能体平台（如：扣子 Coze、Dify、爱数 Data Agent）API 接口的多轮对话组件。


会话

表示用户与模型之间的一轮多次互动对话。会话通过 `会话ID` 进行记录，一次会话中可以包含多条对话消息。

对话

指用户或模型发起的一条消息。

组件设计

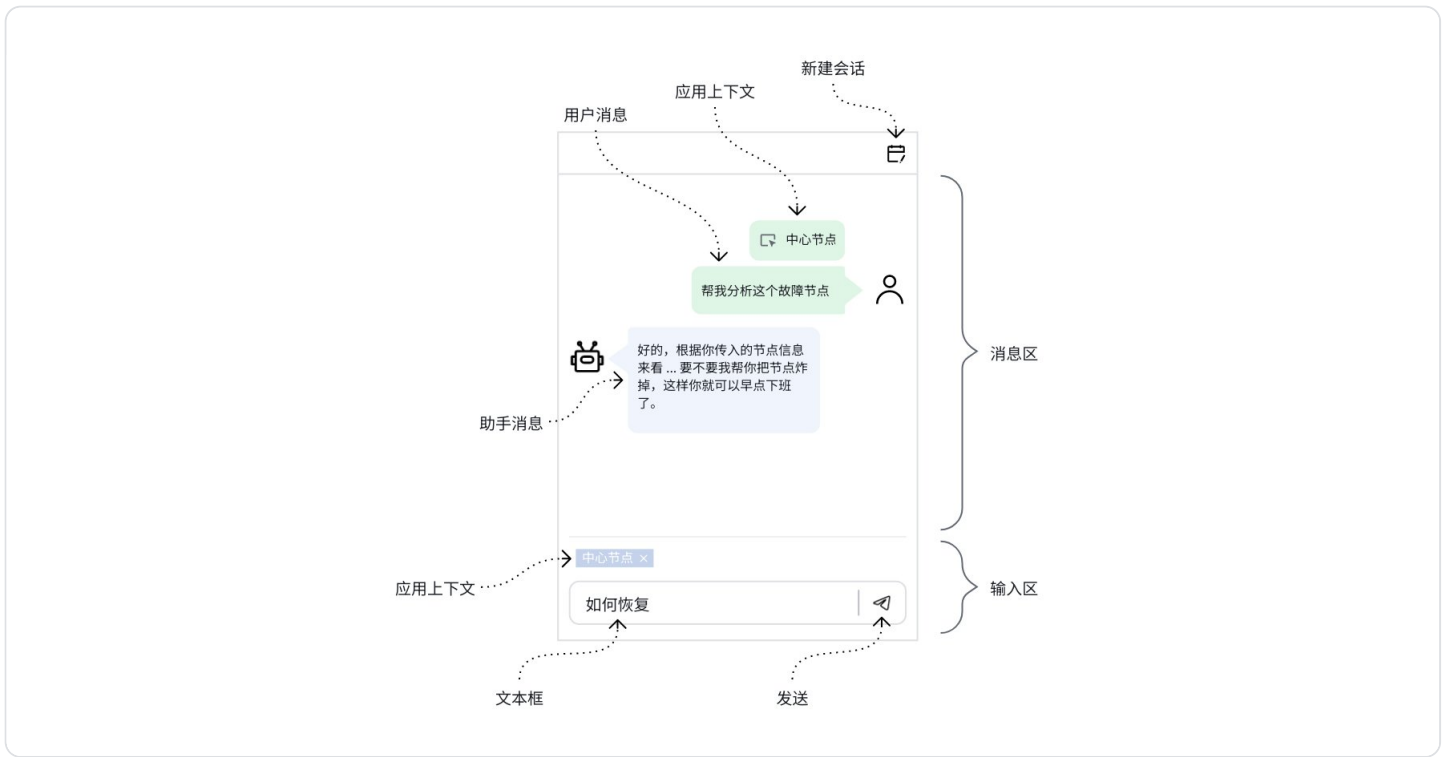

ChatKit 组件

组件元素

1、ChatKit 组件包含两个主要部分：消息区和输入区。

- 消息区：显示用户和 AI 助手之间的对话消息。
- 输入区：用户输入、编辑需要发送给 AI 助手的信息。

消息区

1、消息区显示用户和助手之间的对话消息列表，“消息”有两种类型：

- 文本消息：渲染 Markdown 内容，支持包括标题、表格、列表、图片等各种丰富的 Markdown 格式。
- Widget：一种可以在对话中进行 UI 交互的轻量级消息组件，可以实现如查看日程、天气预报、浏览商品等功能。用户或者 AI 助手都可以发送 Widget。

2、消息的发送方有两种角色：用户和 AI 助手。

3、如果用户在发送消息时添加了应用上下文，则在消息列表的用户消息上方一并显示应用上下文的标题。

4、创建新会话时，清空现有的消息列表。

输入区

1、输入区包含文本输入框以及从 Web 应用中注入到 ChatKit 组件的应用上下文：

- 文本输入框：可以输入不超过 4K 的文本，支持任意字符，包括 Emoji。

- 应用上下文：应用上下文是集成了 ChatKit 组件的 Web 应用通过调用 ChatKit JS API 注入到输入区的额外上下文内容，通常是作为用户输入的文本内容的背景上下文。

2、用户可以移除应用上下文。

3、发送消息时，应用上下文是可选的，但文本输入框内必须有内容。不允许仅发送应用上下文，否则 AI 助手无法知道用户的准确意图。

4、发送消息后，用户需要等待 AI 助手的响应，此时：

- 消息区将增加一条 AI 助手消息，在收到首个 Token 之前，消息处于等待状态。
- 输入区的发送按钮将被替换为「停止」按钮，用户可以在 AI 助手完整回复消息之前向 AI 助手发送指令停止继续输出。

会话管理

1、当用户通过 Web 应用上的元素发起时，此次对话为一轮新会话。

2、用户在输入区发送对话消息时，如果当前会话已有对话消息，则在现有对话中继续追加多轮对话消息。

交互设计

ChatKit 的界面风格参考下图：



蓝色消息是用户消息，无底色消息是助手消息

ChatKit 挂载到 Web 应用的效果参考下图：

告警与故障分析 / 问题 / 中心交换机4(192.168.144.206)故障导致多台主机失联

ID: P-20250723-001

等级: 紧急

状态: 进行中

分类: 不可用

发生时间: 2025-07-21 12:12:45

结束时间: 2025-07-21 12:12:45

持续

问题摘要

故障分析

影响评估

关联事件(99)

相似问题

处置建议

故障时间线

故障传播链

网络区域

2024-09-11 18:07:17 事件数: 3

中心交换机2

交换机不可用交换机不可用

2024-09-11 18:07:19 事件数: 1

主机13

主机不可用主机不可用

2024-09-11 18:07:20 事件数: 1

主机12(192.168.11.25)

主机不可用

2024-09-11 18:07:22 事件数: 1

主机10(192.168.5.61)

主机不可用

2024-09-11 18:07:30 事件数: 1

主机6(192.168.91.48)

主机不可用

2024-09-11 18:07:47 事件数: 1

主机2(192.168.149.218)

主机不可用

2024-09-11 18:07:54 事件数: 1

主机1(192.168.112.25)

主机不可用

2024-09-11 18:07:56 事件数: 1

主机1(192.168.112.25)

主机不可用

2024-09-11 18:07:56 事件数: 1

主机1(192.168.112.25)

主机不可用

主机13(192.168.3.101)

主机12(192.168.11.25)

主机11(192.168.121.198)

主机10(192.168.5.61)

主机9(192.168.1.196)

中心交换机4(192.168.144.206)

主机1(192.168.112.25)

发生的情况

今天上午 10:27 左右，监控平台连续触发告警，显示多台业务主机出现 Ping 失败、SSH 无法连接 的情况。

同时，虚拟化平台中的部分 VM 也显示为 “Host Not Responding”。

网络组初步排查发现，这些失联主机均接入到 中心交换机4（IP：192.168.144.206）。

通过远程登录测试，交换机本身无法正常响应管理地址，部分接口状态持续抖动，导致与交换机连接的主机全部出现网络中断。

影响表现包括：

• 多台应用服务器失联（Ping 不通 / SSH 不可达）

• 多个容器节点被调度为 NotReady

• 上层业务间歇性超时（依赖这些节点的服务短暂不可用）

发生的原因

网络组通过现场巡检和日志排查确认：

查询任何问题

右侧 Copilot 是挂载到应用的 ChatKit 组件。