web开发技术

浙 江 师 范 大 学

主讲老师：徐晓丹（663601）

主要内容

CONTENTS

01 web开发基础知识

02 CSS+DIV布局

03 JS基础

04 H5基础

考核要求

- 平时+期末
- 平时成绩占50%（课堂测验20%、课程项目30%）
- 期末考试50%

软件

- VSCode
- 官网下载：https://code.visualstudio.com/Download

QQ群用于发布通知，学习交流

第一部分 web开发基础知识

目录/Contents

01 web开发基础知识

02 网站规划及布局

03 站点的建立和访问

04 HTML语言基础

WWW(world wide web)万维网

- 基于HTML（超文本标记语言），通过超链接，任何Web页面可以相互访问。
- 网站是多个网页及资源的一个集合。

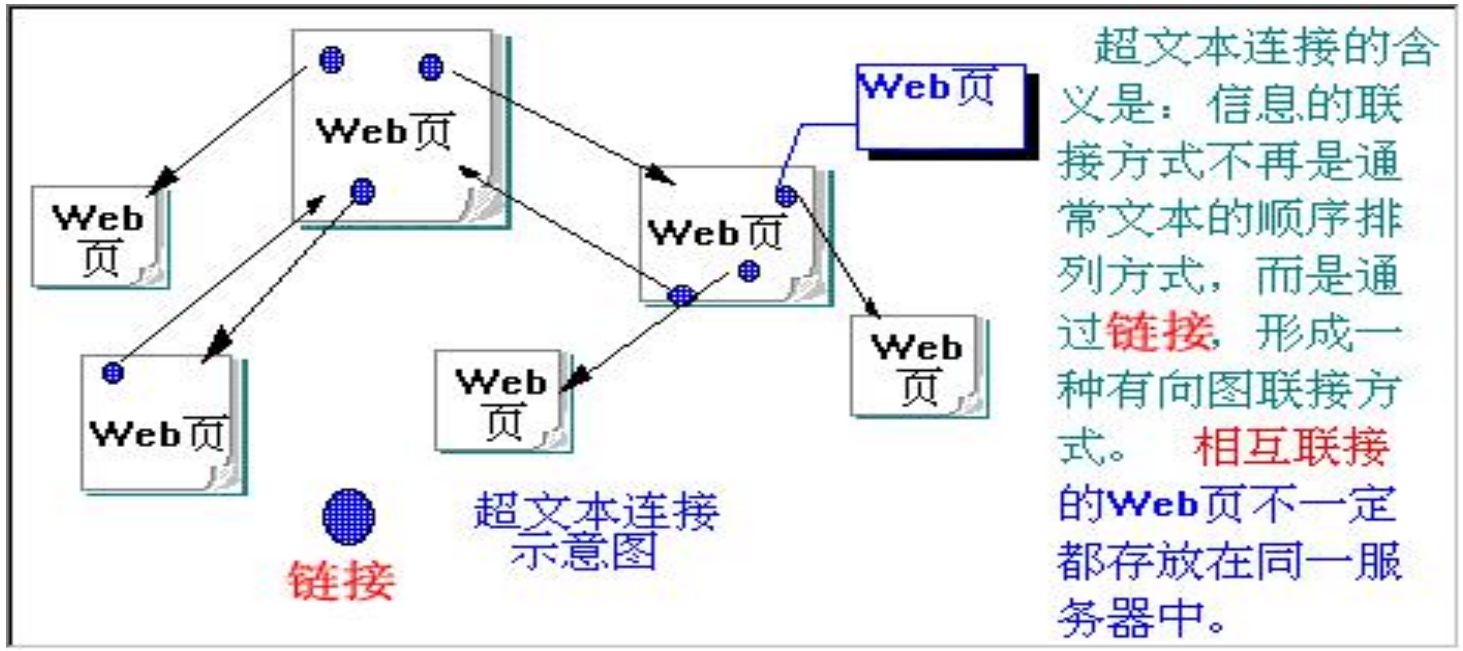

网站资源的存放

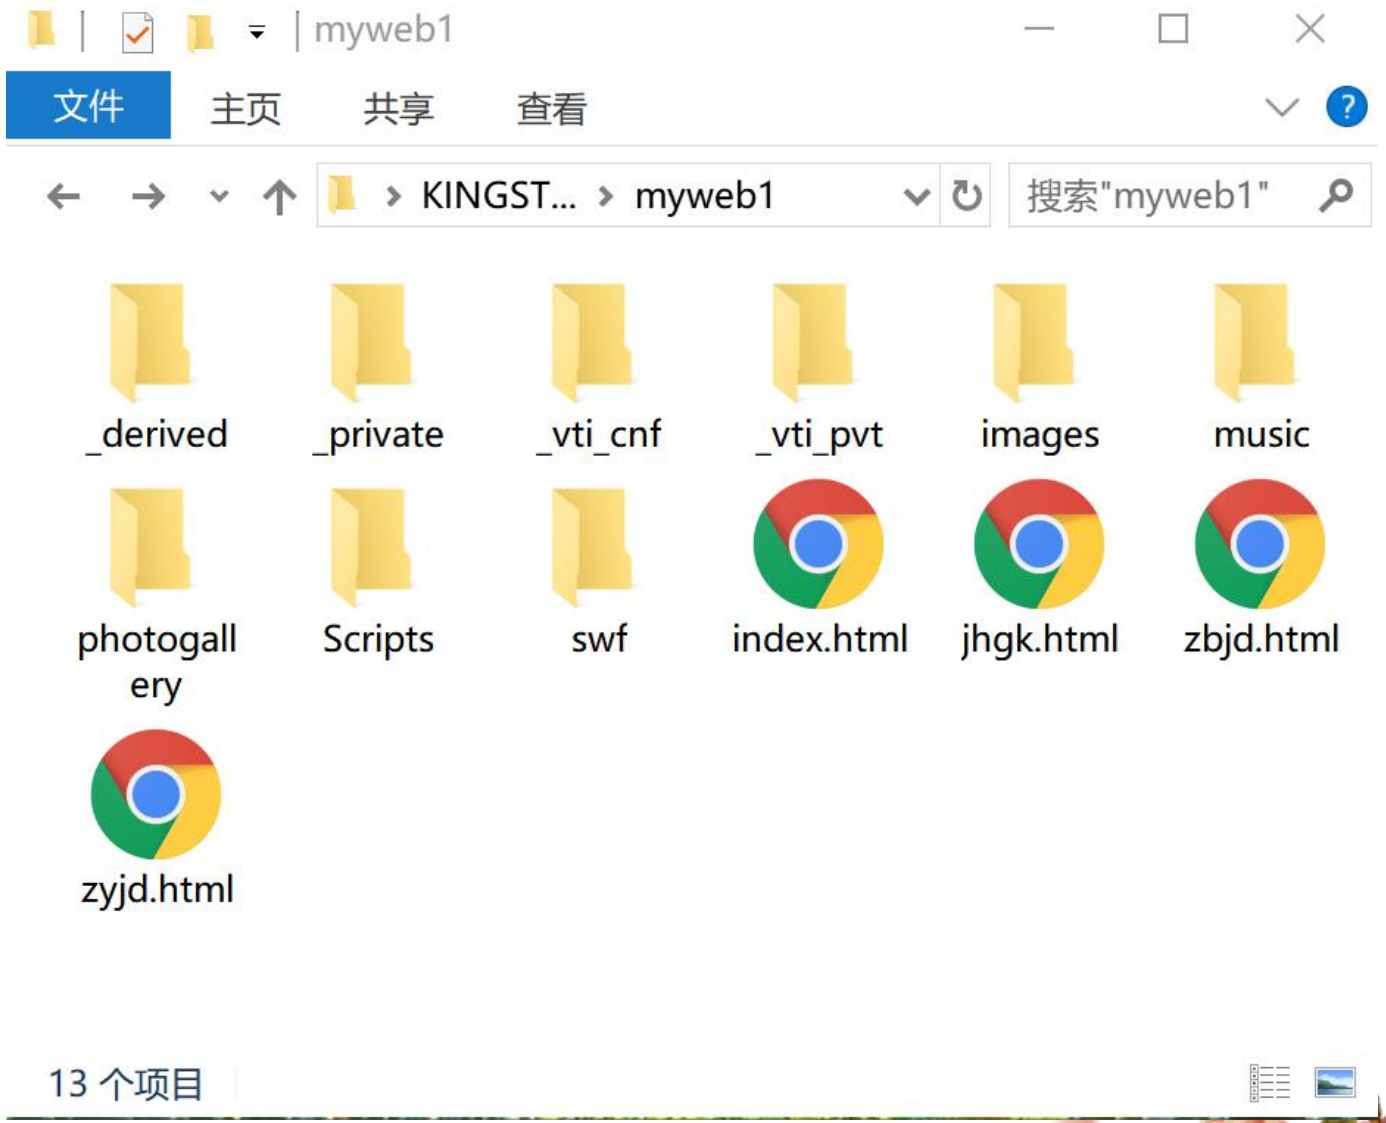
myweb1
文件
主页
共享
查看
KINGST... › myweb1
搜索"myweb1"
_derived
_private
_vti_cnf
_vti_pvt
images
music
photogallery
Scripts
swf
index.html
jhgk.html
zbjd.html
zyjd.html
13 个项目

URL（统一资源定位器）

- 用于完整地描述Internet上网页和其他资源的地址
- http://www.zjnu.edu.cn/xyjw/xyjw.htm
- 协议：http,FTP等
- 域名：网络上主机的名称（和IP地址对应），
- 路径：表示主机上的文件地址

顶级域名

- 按地理模式：例如中国是cn，美国是us，日本是jp等
- 按组织模式：com代表公司， net代表网络机构，org代表非盈利组织，edu 用于教育机构； gov代表政府部门；mil代表军事部门。
- 新顶级域名（New gTLD）如通用的.xyz、代表“高端”的.top、代表“红色”的.red、代表“人”的.men等一千多种。

Web访问原理

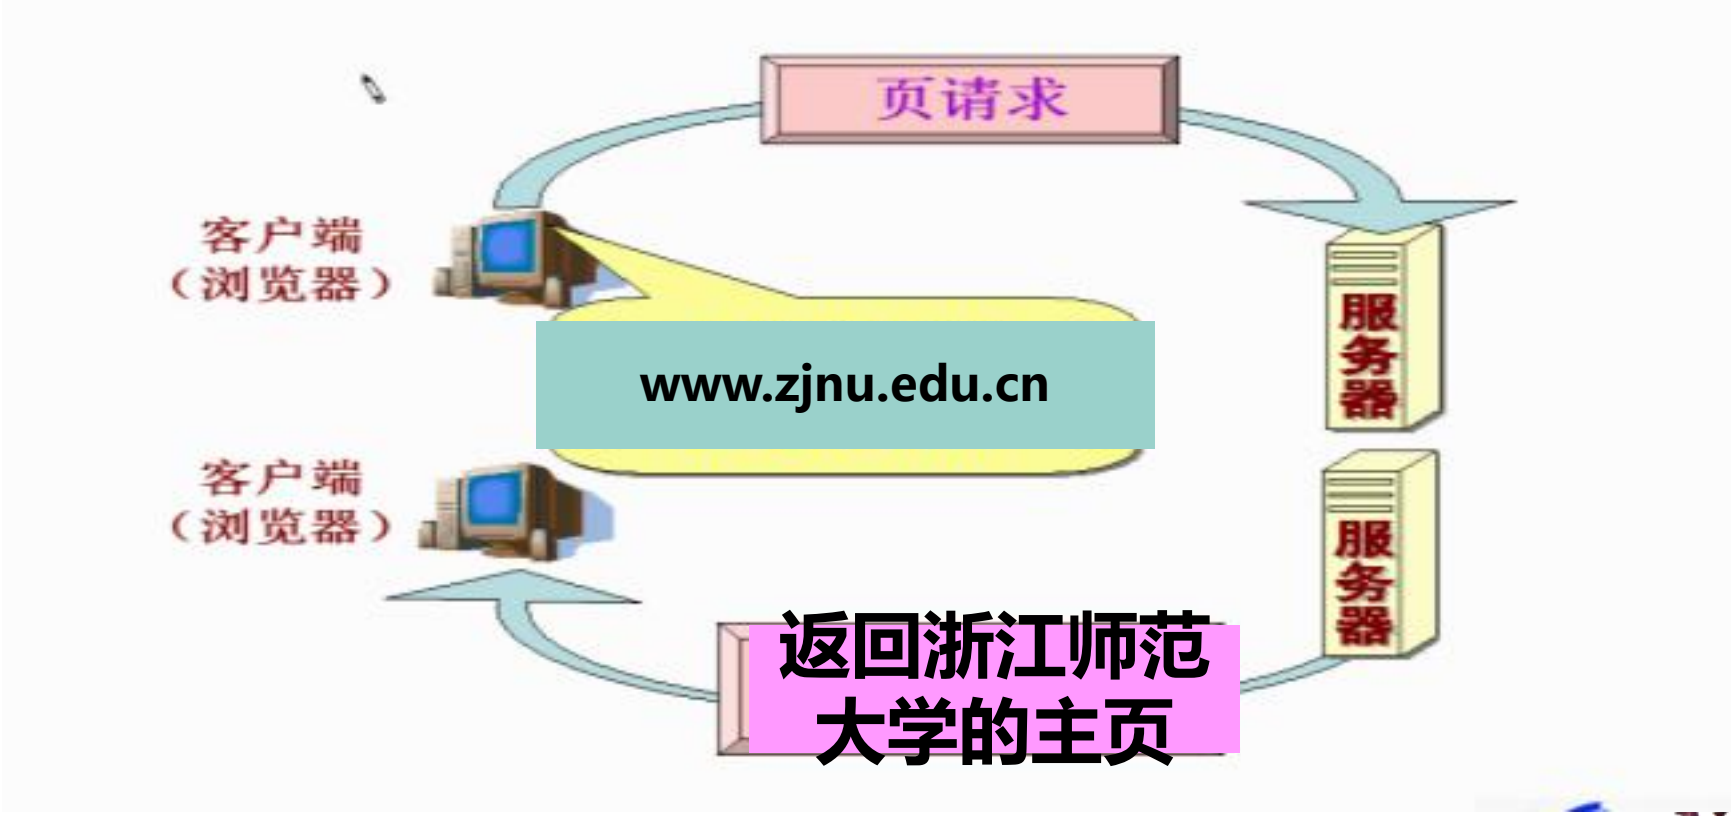

静态网页

- 用HTML语法构造的，无法与使用者产生互动的网页，被称为静态网页。静态网页只能够单纯地显示网页内容，而无法针对不同的网页浏览状况做出实时响应

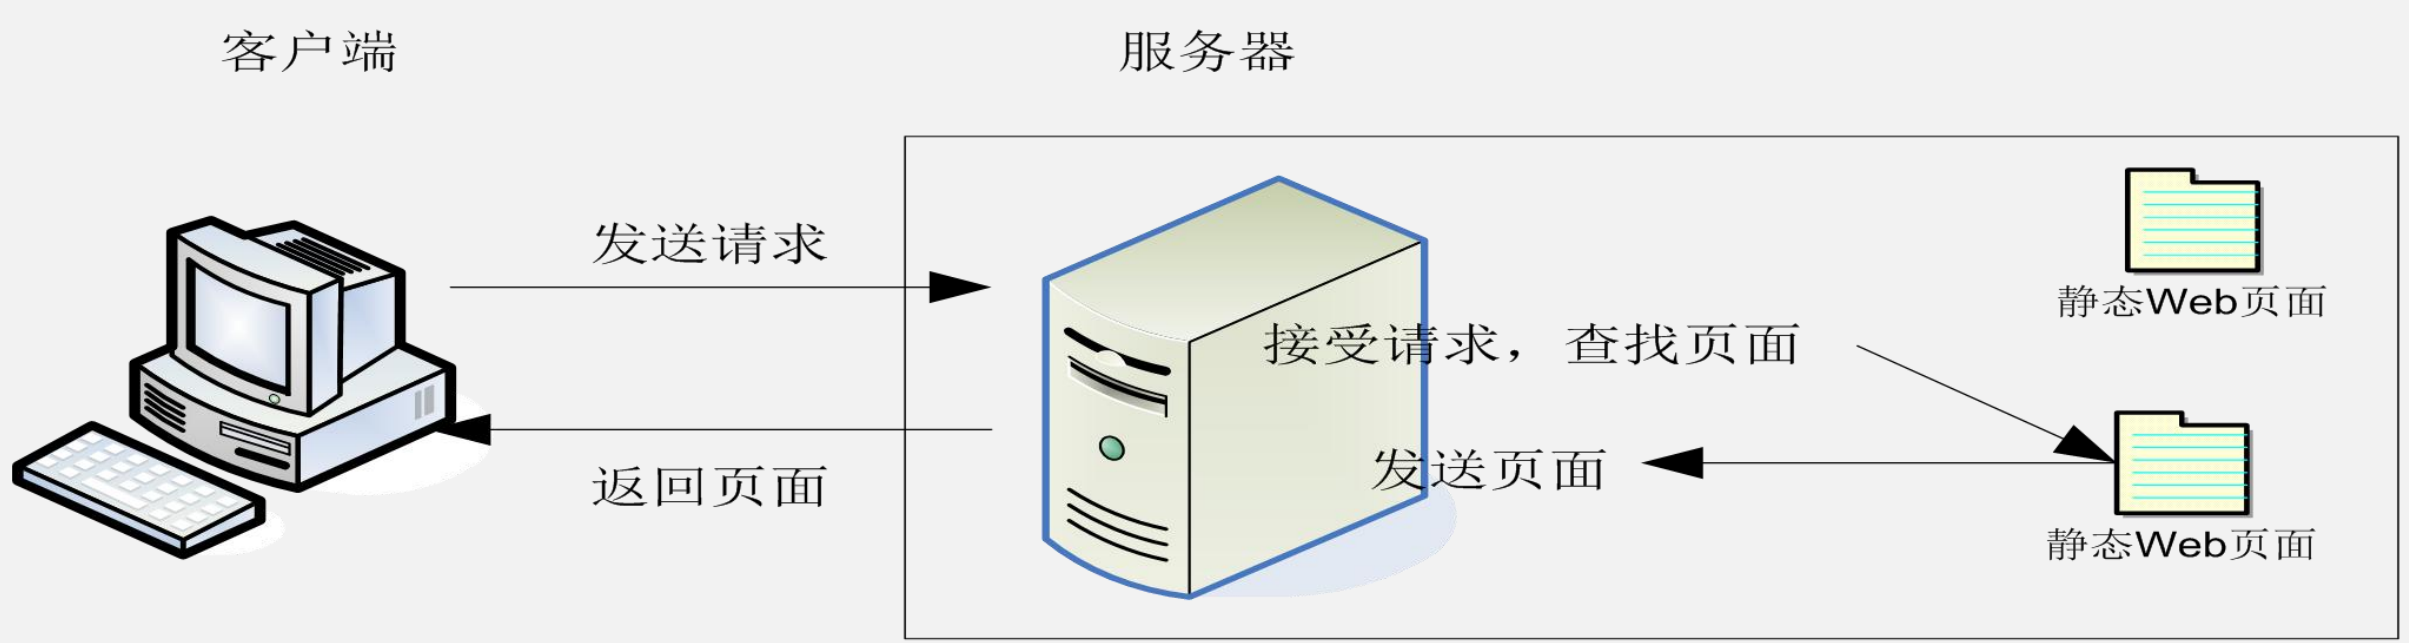

http://www.zjnu.edu.cn/cont/2_2.html
加速器
输入文字搜索
收藏 网址导航 浙江师范大 游戏中心 ML music 教学
研究生培养 - 浙江师范大 view-source:http://ww

1979年学校开始招收研究生，1993年批准成为硕士学位授权单位，2013年批准成为博士学位授权单位。30多年来，学校积极加大投入、整合资源、优化师资、规范管理，研究生培养体系不断完善、水平不断提升、质量不断优化，实现了研究生教育的健康、快速发展。目前，学校拥有3个博士学位授权一级学科点、23个一级学科硕士点(涵盖125个二级学科硕士点)，11个专业学位硕士点，在校硕士研究生5000余人。近年来，为适应经济建设、科技进步和社会发展对高层次创新人才的迫切需求以及日趋严峻的就业形势，学校大力实施研究生教育创新计划，通过优化导师管理机制、深化培养体系改革、建立研究生教育创新创业基地等举措，强化培养研究生的创新意识、创造精神和创业能力，提高研究生的核心竞争力。

博士学位授权点

学科门类代码、名称	一级学科代码	一级学科名称
04 教育学	0401	教育学
05 文学	0501	中国语言文学

研究生培养方式 研究生培养方式怎么填 在职研究生招生信息网 在职研究生报考条件 研究生专业薪酬排行 研究生考试 在职研究生有用吗
完成
返回顶部

动态网页

动态网页包含HTML标记和程序语言(ASP,JSP, PHP)，是在得到页面请求之后动态生成页面，可以根据用户的请求生成不同的内容，以实现和用户的交换。

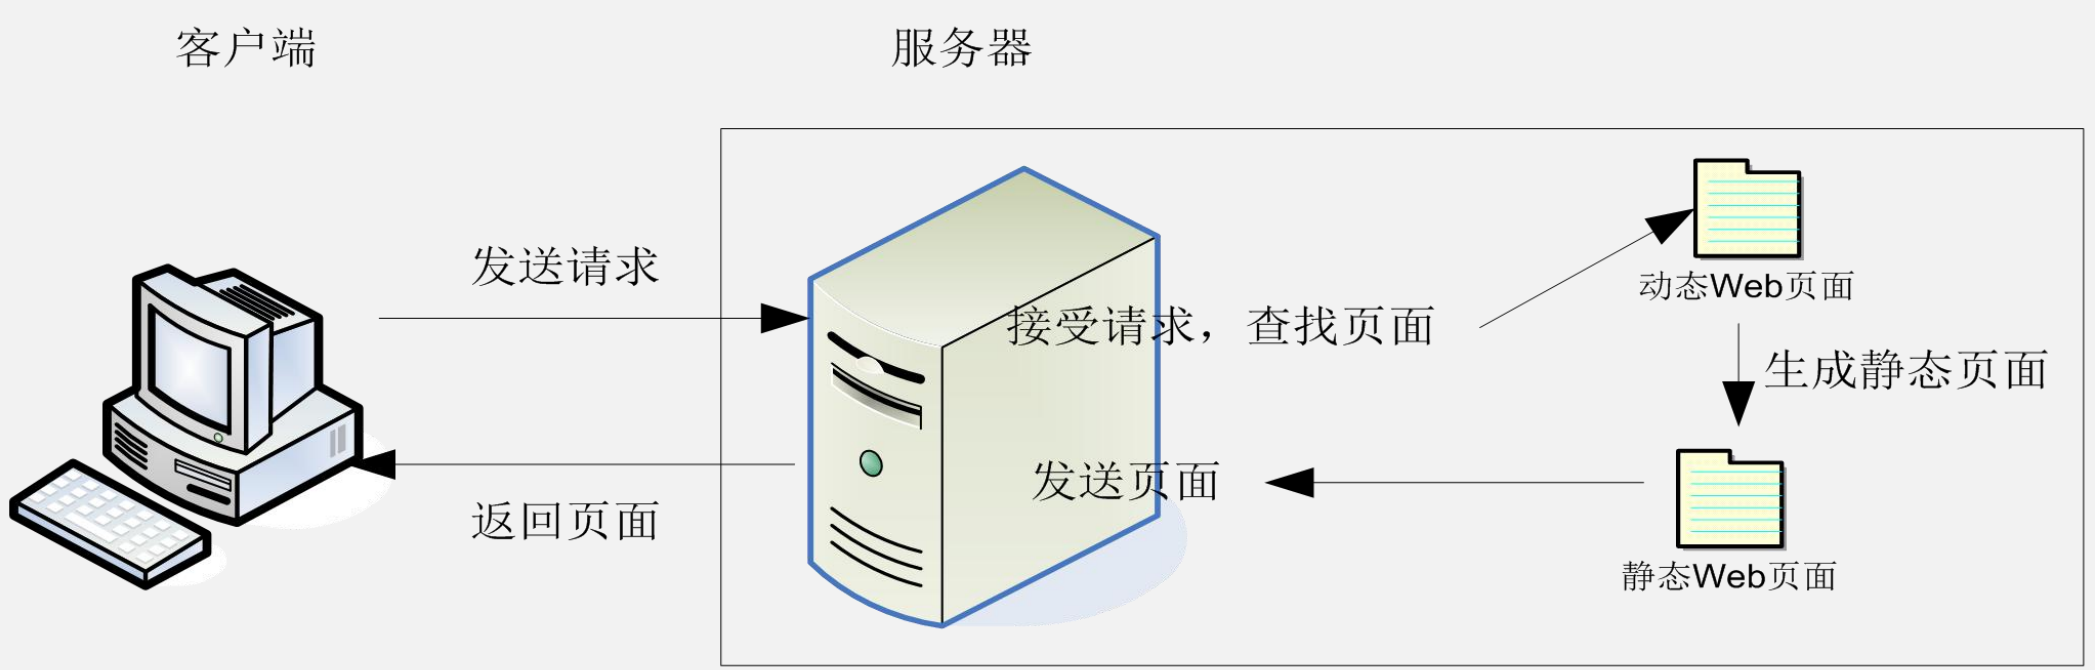

http://www.zjnu.edu.cn/cont/2_2.html
加速器
输入文字搜索
收藏 网址导航 浙江师范大 游戏中心 ML music 教学
研究生培养 - 浙江师范大 view-source:http://ww

1979年学校开始招收研究生，1993年批准成为硕士学位授权单位，2013年批准成为博士学位授权单位。30多年来，学校积极加大投入、整合资源、优化师资、规范管理，研究生培养体系不断完善、水平不断提升、质量不断优化，实现了研究生教育的健康、快速发展。目前，学校拥有3个博士学位授权一级学科点、23个一级学科硕士点(涵盖125个二级学科硕士点)，11个专业学位硕士点，在校硕士研究生5000余人。近年来，为适应经济建设、科技进步和社会发展对高层次创新人才的迫切需求以及日趋严峻的就业形势，学校大力实施研究生教育创新计划，通过优化导师管理机制、深化培养体系改革、建立研究生教育创新创业基地等举措，强化培养研究生的创新意识、创造精神和创业能力，提高研究生的核心竞争力。

博士学位授权点

学科门类代码、名称	一级学科代码	一级学科名称
04 教育学	0401	教育学
05 文学	0501	中国语言文学

研究生培养方式 研究生培养方式怎么填 在职研究生招生信息网 在职研究生报考条件 研究生专业薪酬排行 研究生考试 在职研究生有用吗
完成
返回顶部

动态网页

动态网页包含HTML标记和程序语言(ASP,JSP,PHP)，是在得到页面请求之后动态生成页面，可以根据用户的请求生成不同的内容，以实现和用户的交换。

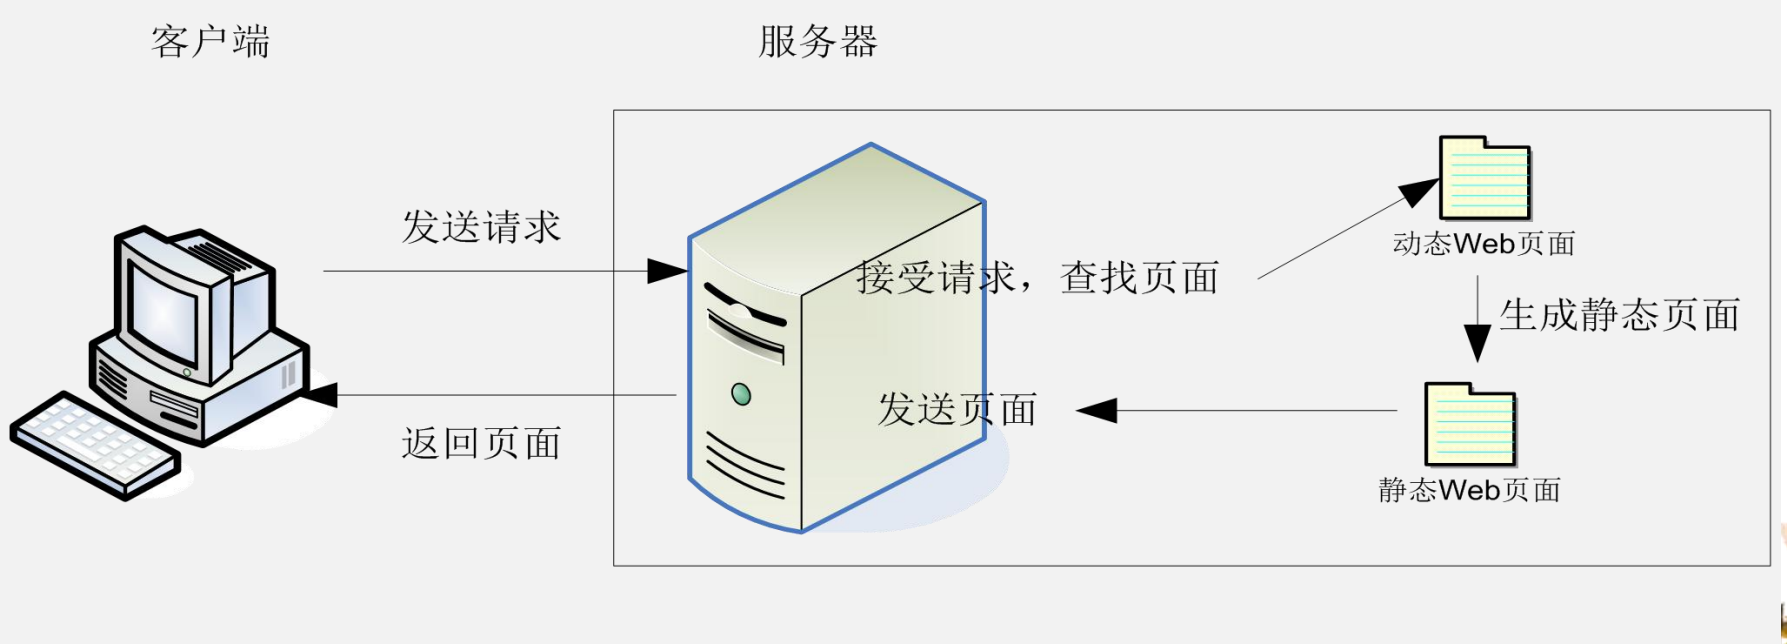

动态页面例子：例如学校的选课系统，每个用户登录后，系统根据用户信息查询数据库，获得相关信息生成网页。

动态网页开发技术

- ASP:是微软公司推出的用于Web应用服务的一种编程技术.采用的脚本语言： VBScript 和JavaScript。(简单易学，应用广泛）
- PHP:是一种跨平台的服务器端嵌入式脚本语言，支持目前绝大多数数据库，并且是完全免费的。
- JSP:开放的，跨平台的结构，可以运行在所有的服务器上，使用java编程语言。

第一部分 web开发基础知识

目录/Contents

01 web开发基础知识

02 网站规划及布局

03 站点的建立和访问

04 HTML语言基础

网站开发流程

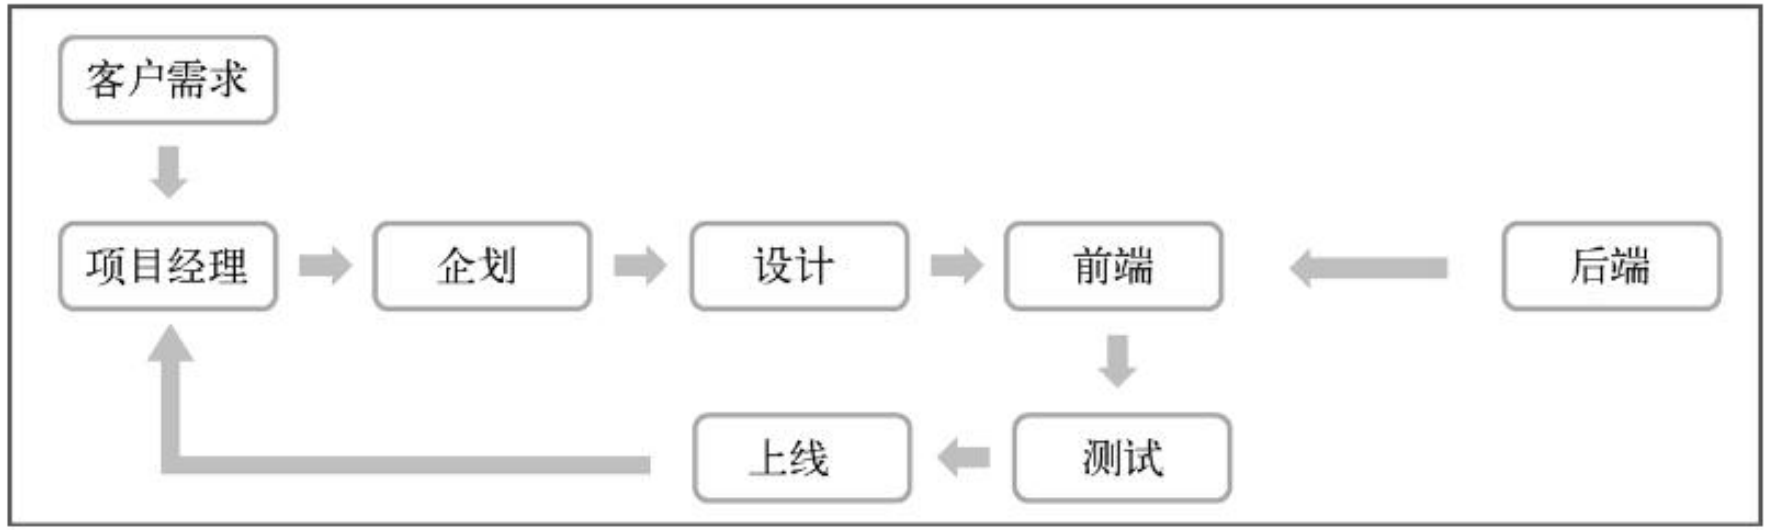

Web设计原则

- 1. 明确站点类型
- 2. 保持站点简洁明确
- 3. 网页设计一致性
- 4. 注重用户体验
  - 研究用户
  - 有效的导航和位置设计
  - 保持整个网站一致性的设计
  - 清晰准确的内容设计，便于用户快速的获得所需的任何信息

网站栏目规划

栏目内容一定要紧扣主题

- 栏目的目录设计要求简洁，结构层次清晰，以方便网站的管理
- 栏目的内容要突出重点，对于用户经常要访问的内容应直接放入主栏目下
- 为方便用户使用，一般情况下访问者应能够在3-5次鼠标点击后可查询到相关问题

网站目录规划

- 不要将所有文件都存放在根目录下。按栏目内容建立子目录。
- 建立一些特定目录用于存放公共信息。例如，把图片文件存放在images目录中。
- 目录的层次不要太深，建议不要超过3层。
- 不要使用中文目录，否则会影响对网址的正确显示。
- 不要使用过长的目录。
- 尽量使用意义明确的目录，如可以使用images、css、js和bbs等。通常将首页命名为index，放在根目录下，每个栏目的首页也命名为index。

网页目录结构

顺序结构

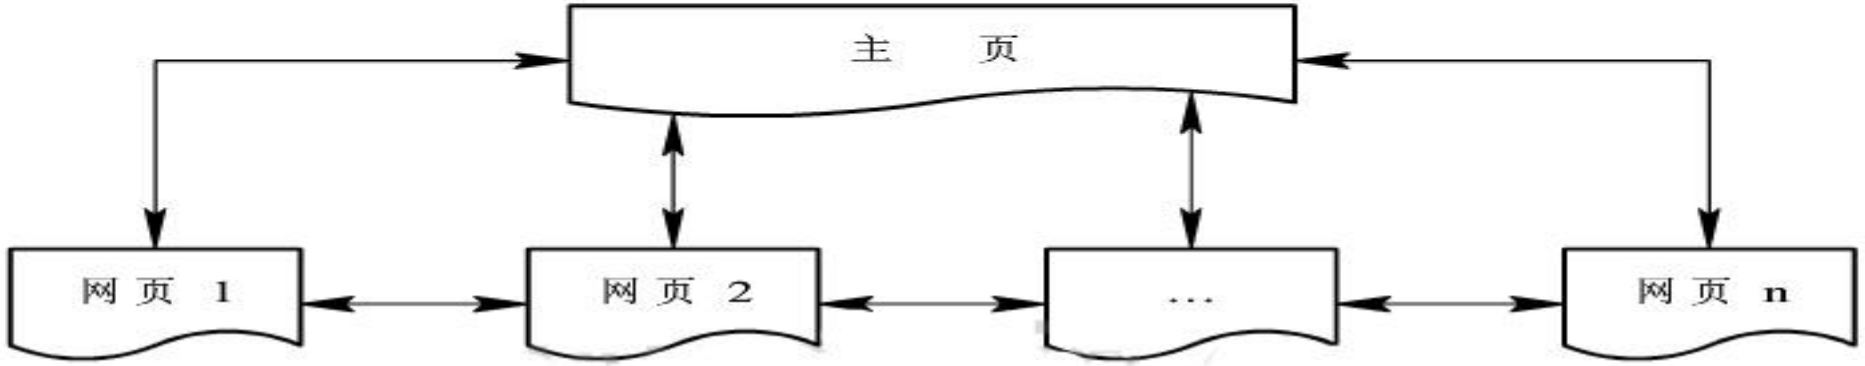

网页目录结构

网状结构

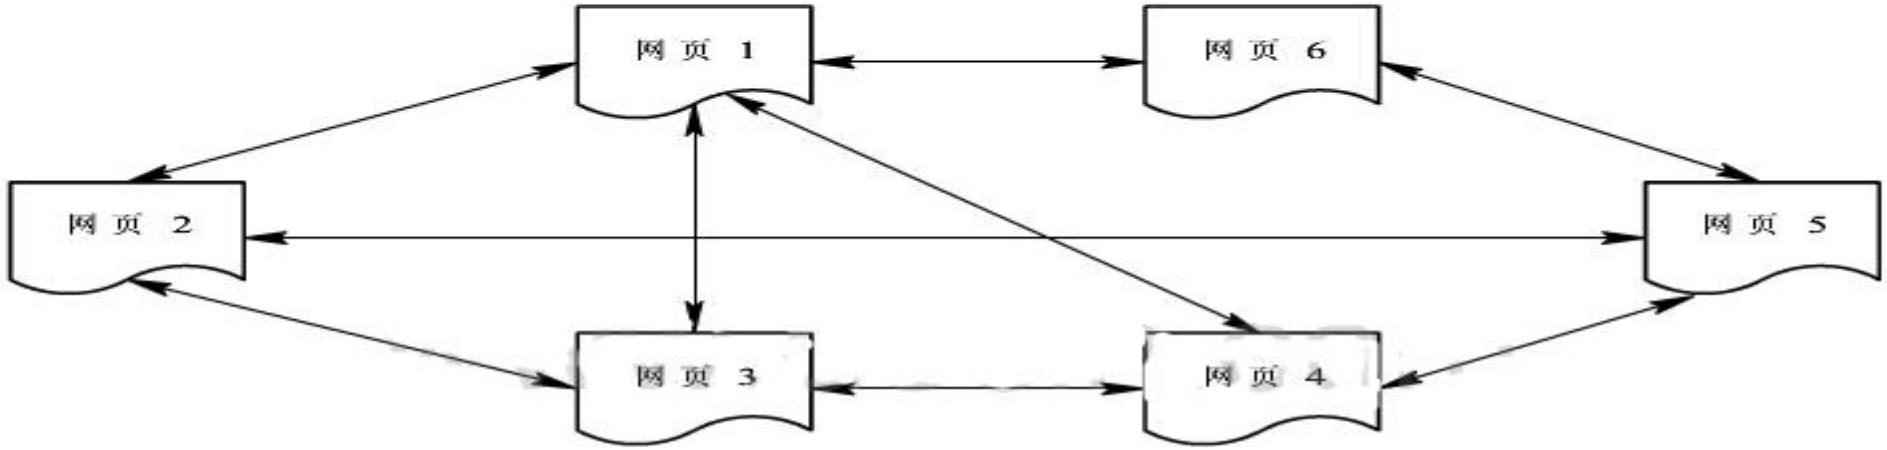

网页目录结构

层次结构

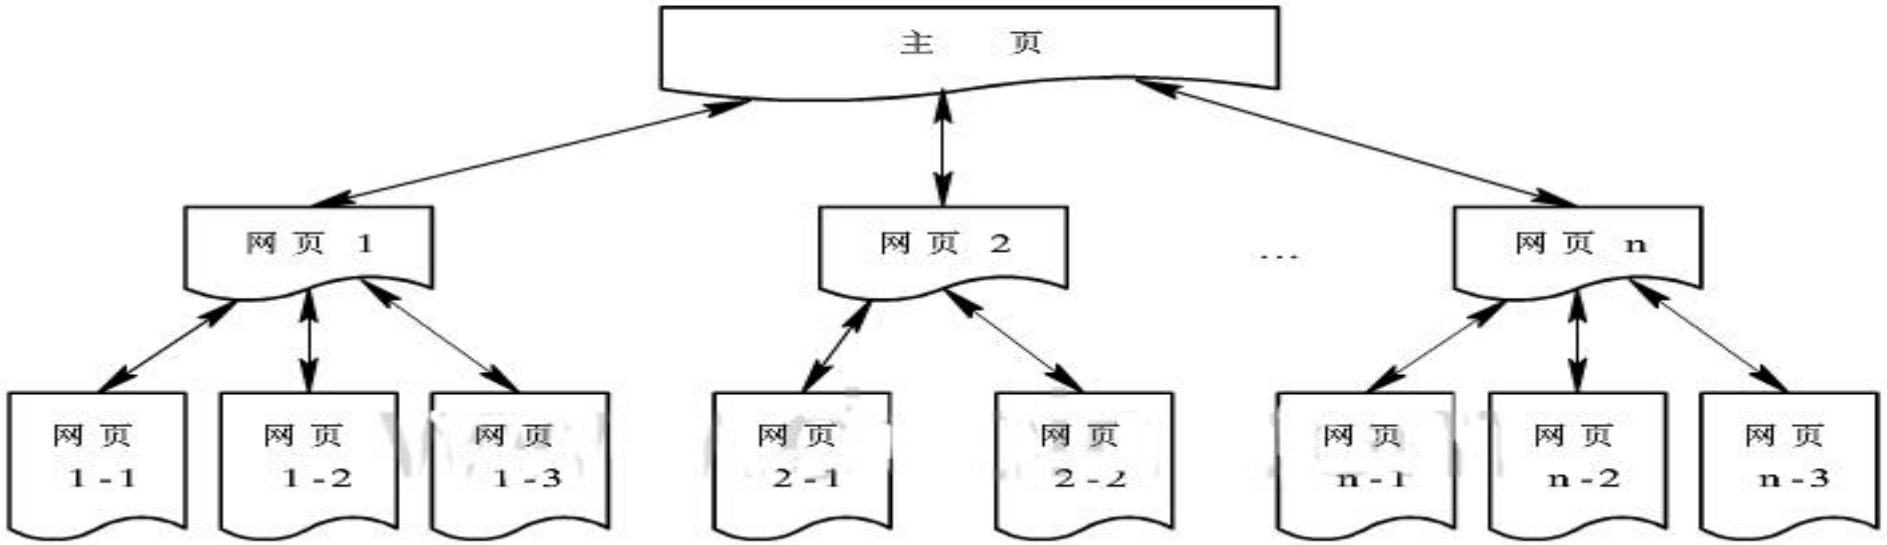

层次结构网页目录

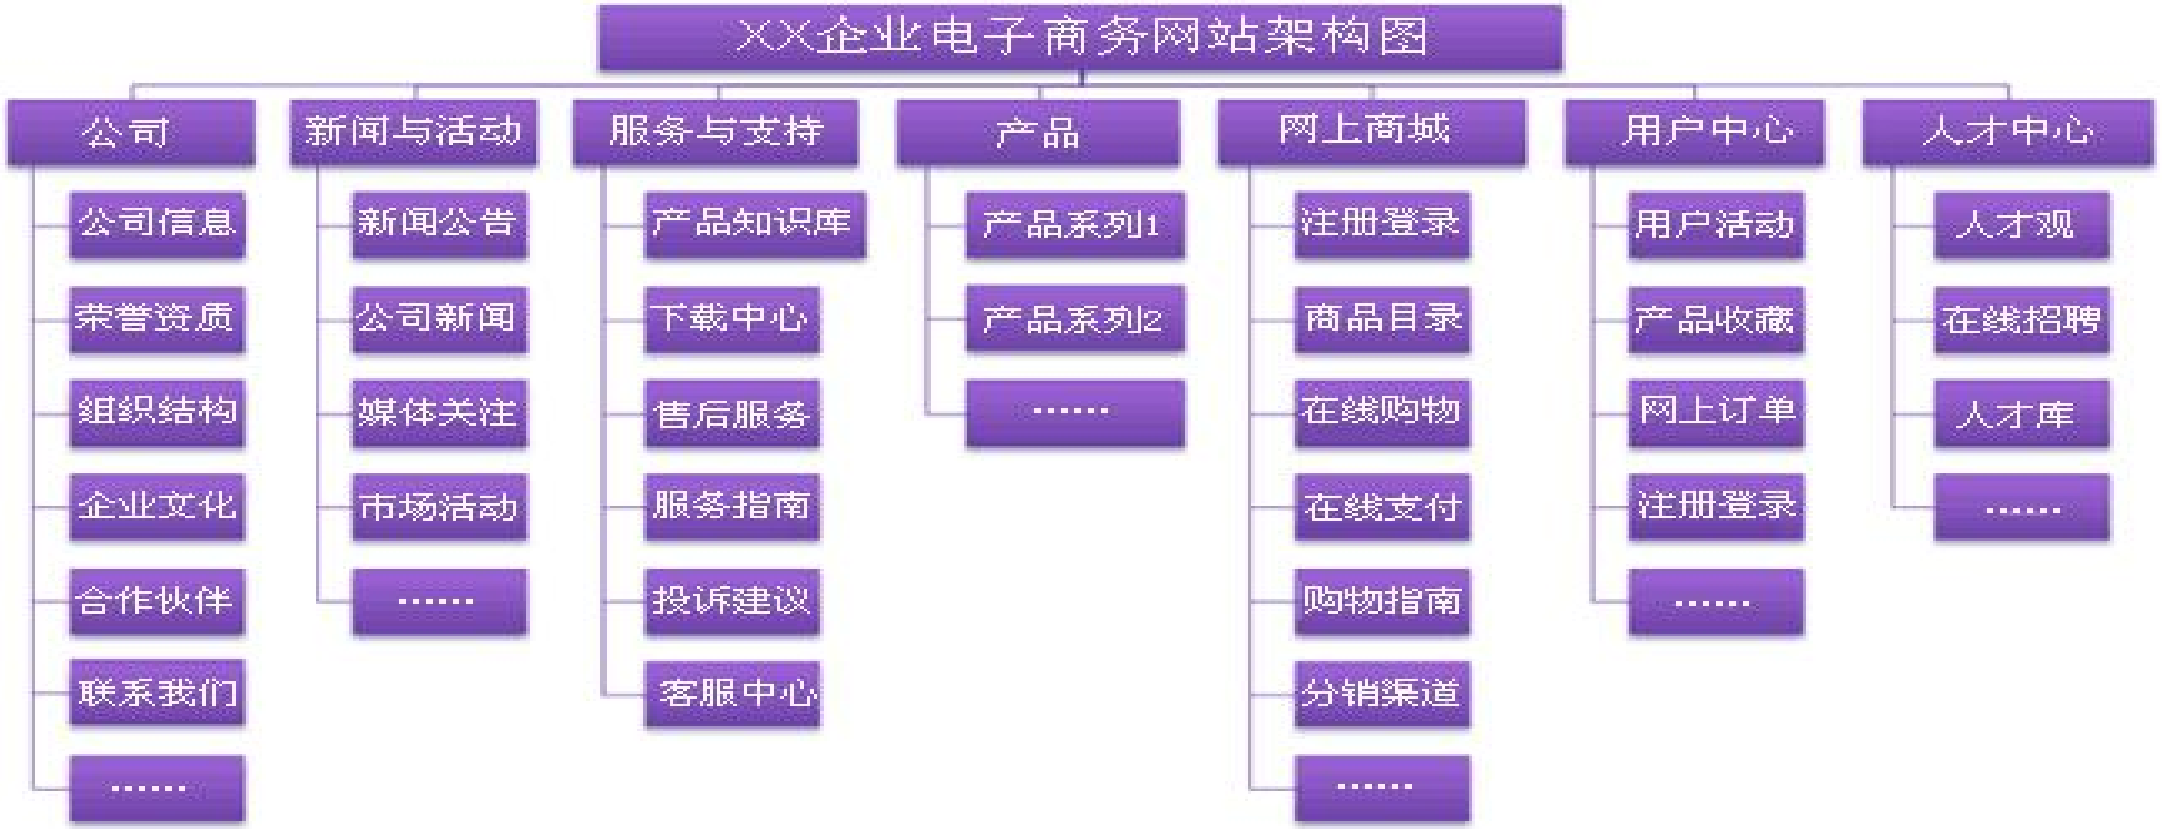
XX企业电子商务网站架构图
公司
公司信息
荣誉资质
组织结构
企业文化
合作伙伴
联系我们
……
新闻与活动
新闻公告
公司新闻
媒体关注
市场活动
……
服务与支持
产品知识库
下载中心
售后服务
服务指南
投诉建议
客服中心
产品
产品系列1
产品系列2
……
网上商城
注册登录
商品目录
在线购物
在线支付
购物指南
分销渠道
……
用户中心
用户活动
产品收藏
网上订单
注册登录
……
人才中心
人才观
在线招聘
人才库
……

布局设计原则

- 网页布局的内容应来源于需求，栏目的重要程度决定了网页布局的形式
- 网页布局应区分栏目模块的重要程度
- 网页布局必须尊重用户习惯

布局设计技术

- 1. TABLE表格布局
- 2. DIV+CSS布局
- 3. 框架布局
- 4. 响应式布局：响应式网页可让同一个网页界面随着不同设备的尺寸调整网页的浏览方式，同一笔图文数据在计算机上为模式排列，当浏览器宽度缩减到手机尺寸时，则显示为竖直排列，即不会因设备尺寸不同而无法正常阅读。这种布局主要是采用CSS3中的Media Query（媒体查询）来实现。

网页布局

- 大图banner+简单格栅
- F型布局
- 单栏布局设计
- 栅格布局
- 及简分层布局

大图banner+简单格栅

- 组成部分：
- 顶部导航栏
- 顶部banner大图
- 主要内容区域
- 页面底部

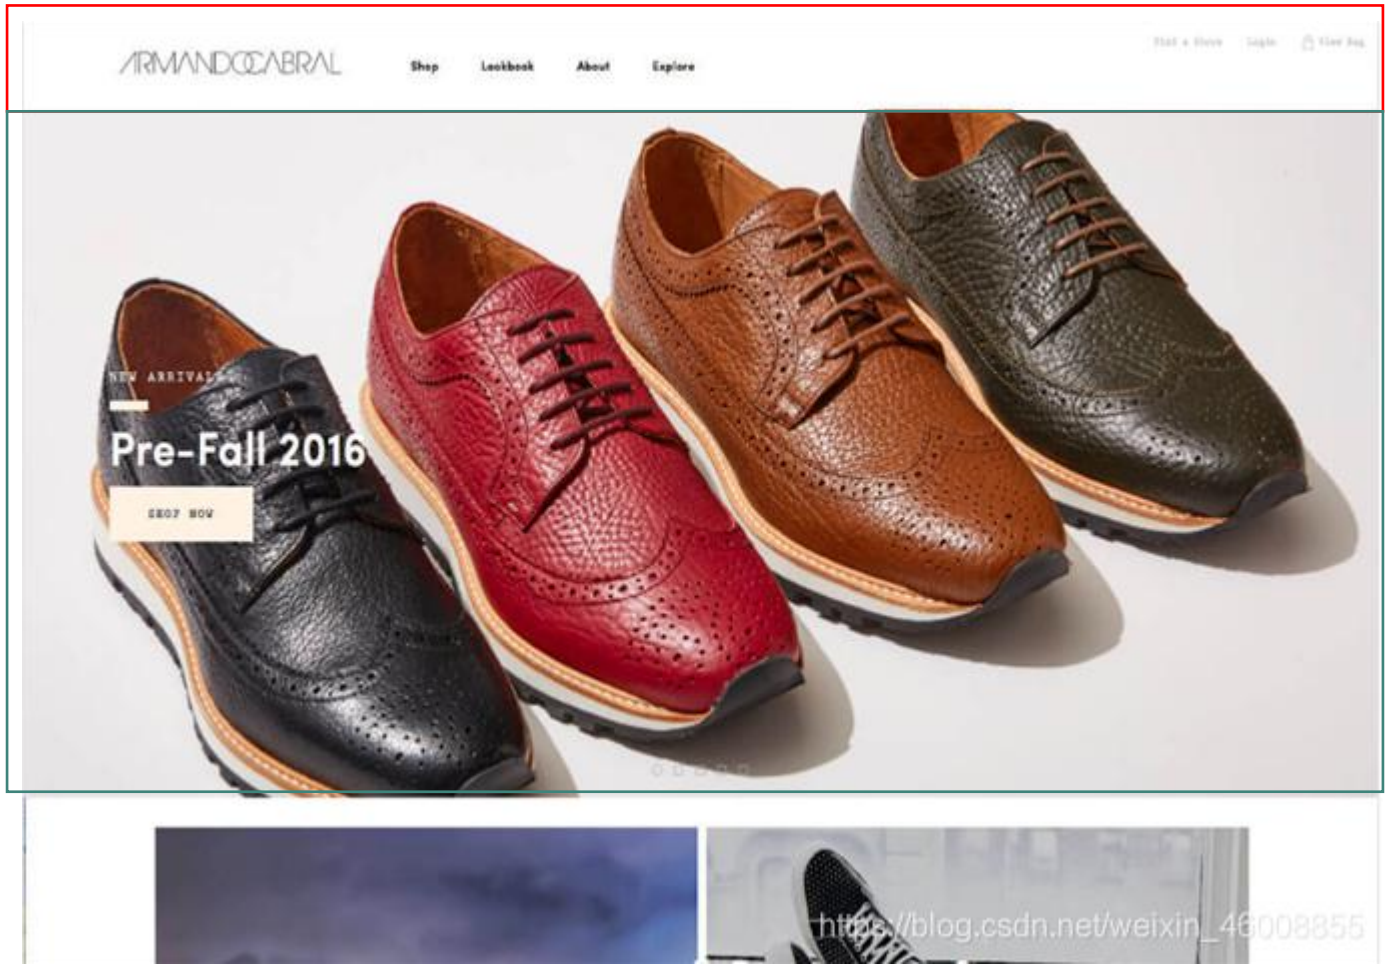

F型布局

- 页面元素组成：
- 　页头和导航，靠左的一栏相对较宽，展示主要的内容，靠右常为侧边栏，展示相关链接等内容，页面底部。
- F型布局有非常明确的视觉层次结构，因此适合内容更多的页面。

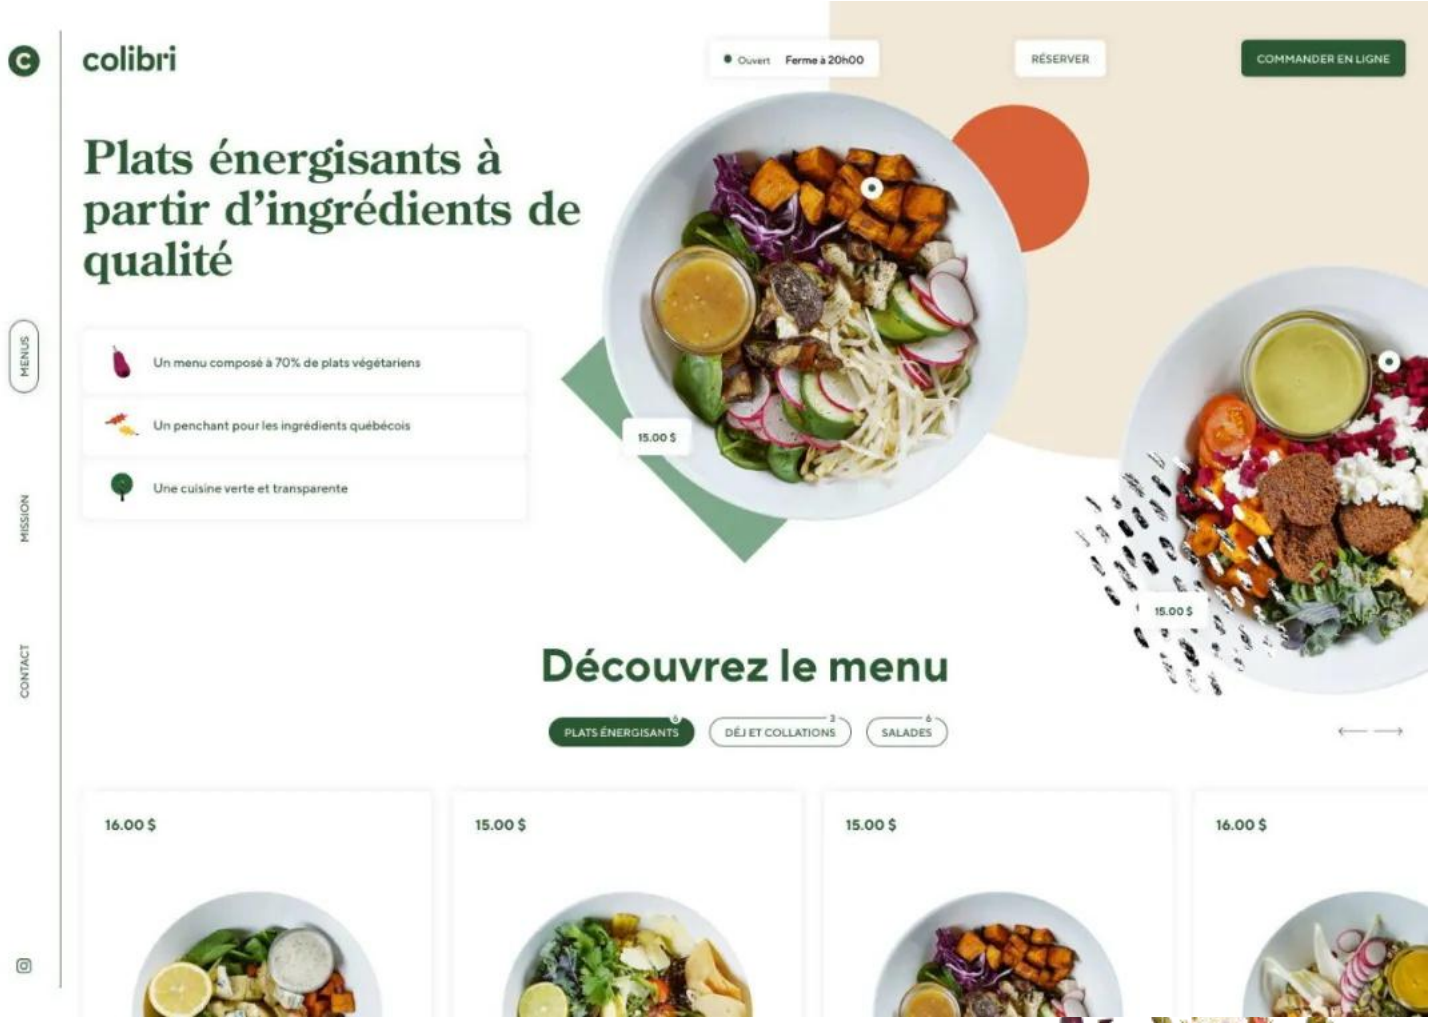

单栏布局设计

- 单页布局将网站的所有主要内容放在一个网页上，通过滚动完成导航，有时还使用视差滚动效果。

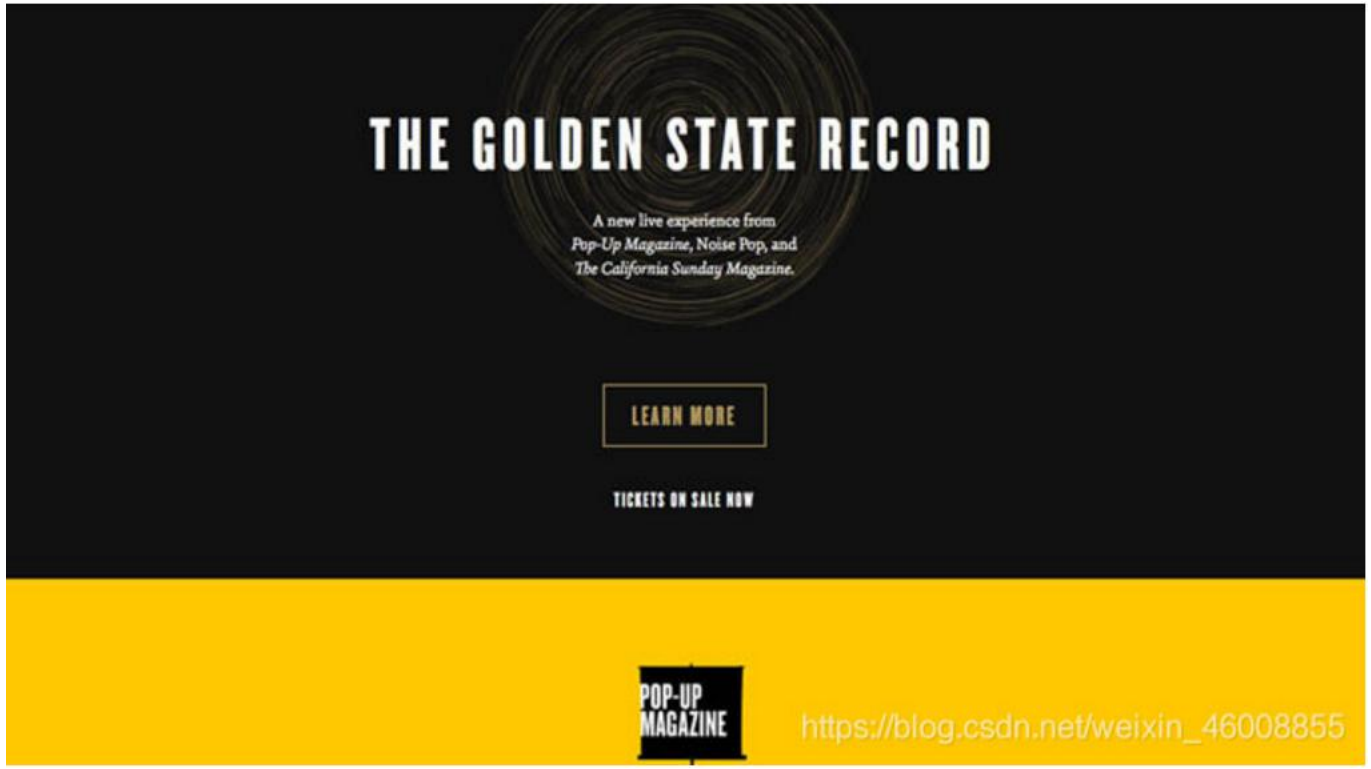

栅格布局

- 使用栅格将内容固定在里面，实现丰富内容的布局。
- 使用自定义栅格可以同时呈现大量的视觉化的内容，看起来足够丰富。

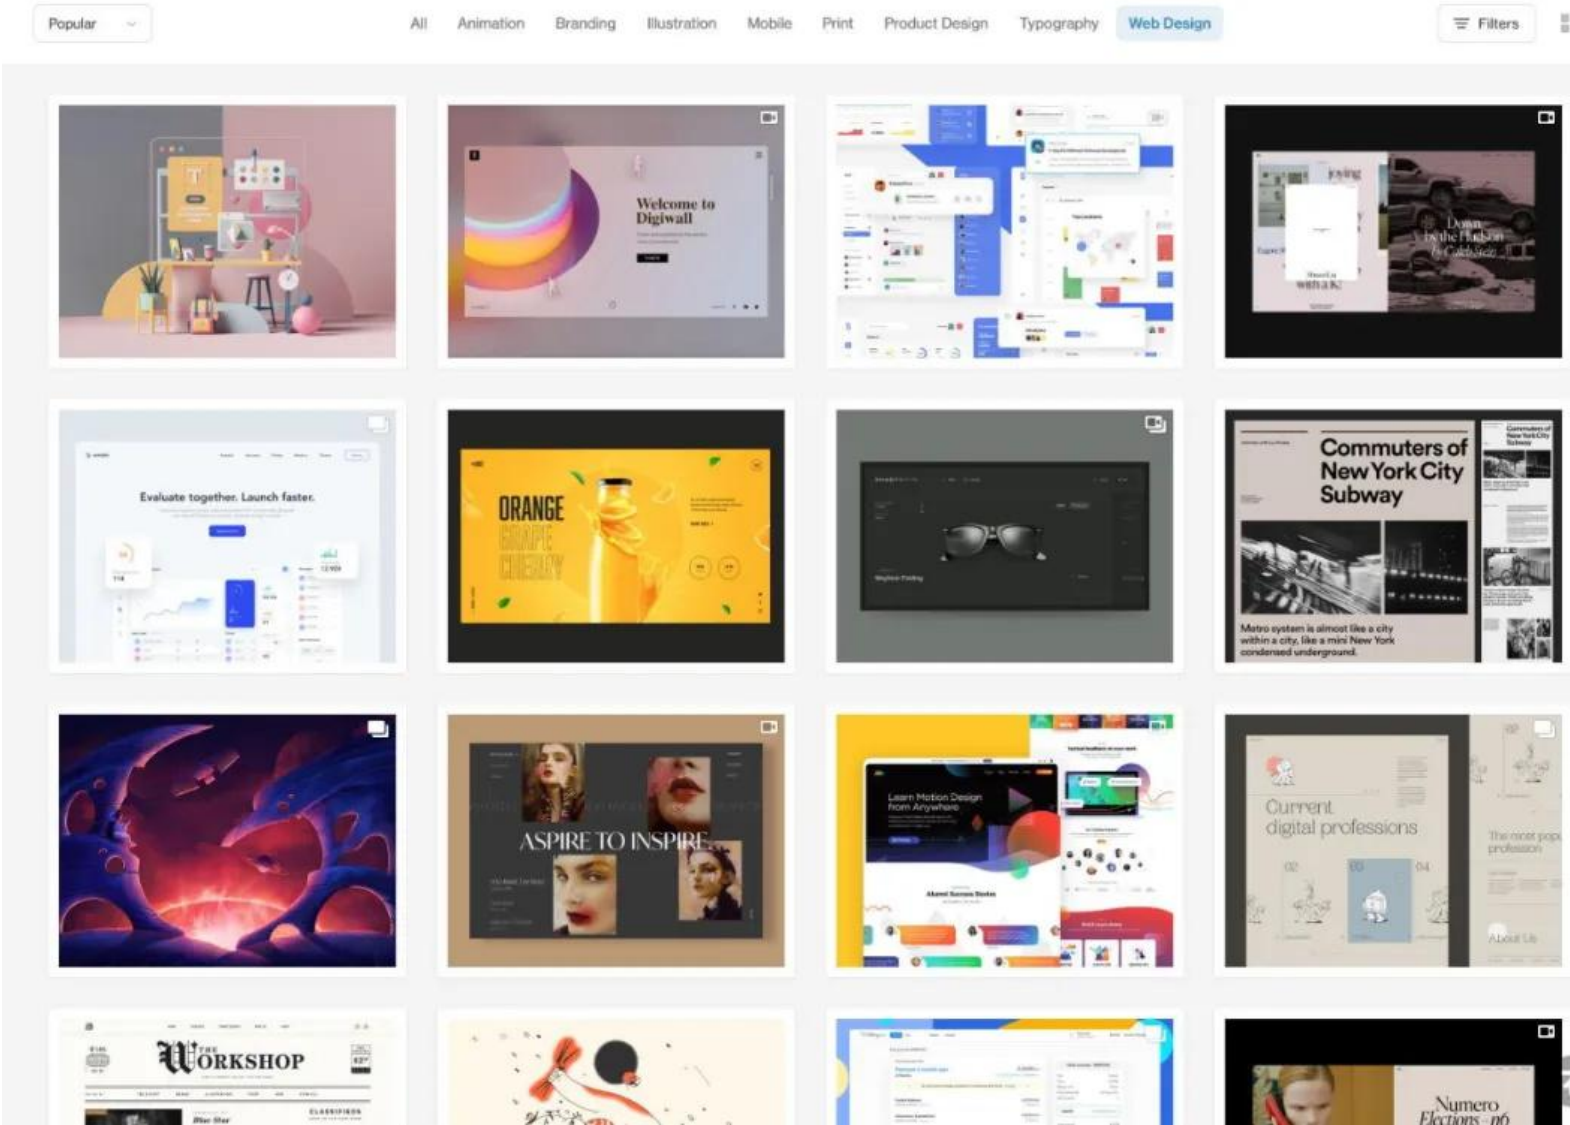

极简分层布局

- 简单分层布局
- 开放式的空间
- 内容聚焦

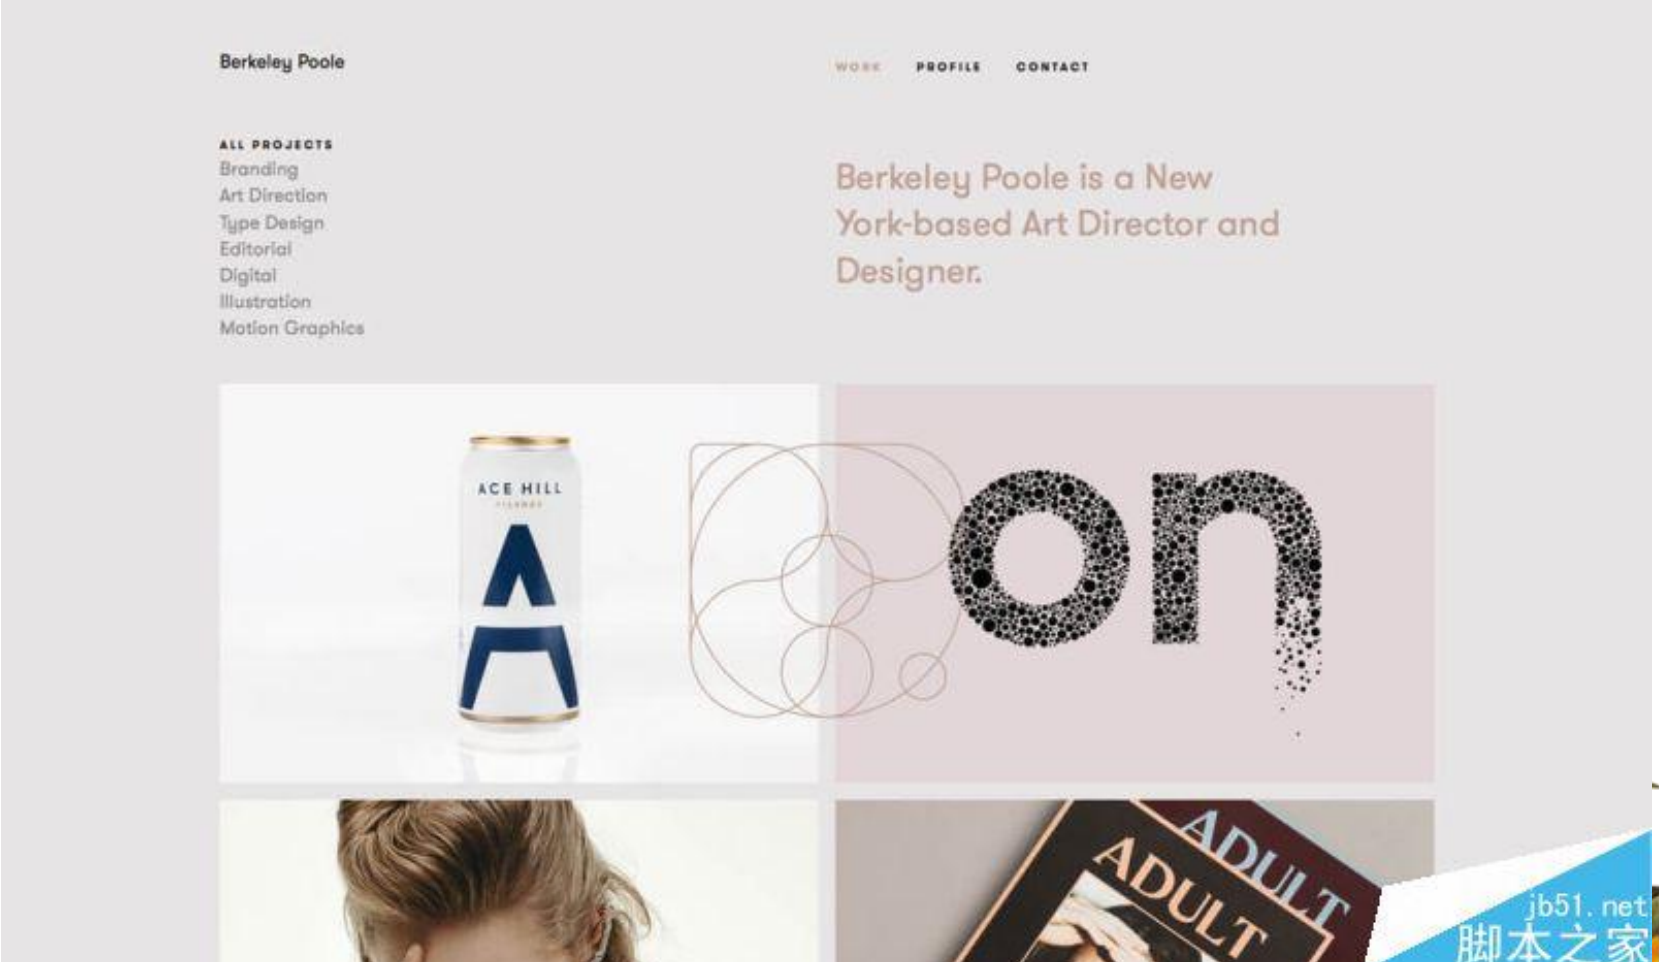

jb51.net
脚本之家

网页中的色彩

- 1. 网页安全色（216种）：在HTML中，颜色是以十六进制数值的形式表示的（如#FF0000）。网络安全色是一种在各浏览器和Windows、Linux及Macintosh系统上运行256种颜色模式时都能显示相同的颜色。
- 从00、33、66、99、CC或FF中任选3个组成的6位十六进制数都代表一种网络安全色。
- 2. 网页色彩模式：RGB色彩模型
- 3. 网页设计中使用色彩的基本原则
  - 整体性、适用性、独特性
- 4. 网页设计中色彩的作用
  - 视觉区域划分、引导主次关系、营造活跃气氛

网页配色方案

- 1. **色彩的象征情感**
  - 红色的热情、橙色的华丽、黄色的明快、绿色的活力、蓝色的博大、紫色的高贵、黑色的神秘、灰色的内涵、白色的纯洁
- **2. 三种以上的色彩搭配**
  - 常规的网页配色方法——不要超过三种以上的颜色
- **3. 主题色彩印象**
  - 不同年龄段的印象、性别的印象、活力休闲的印象、优雅浪漫的印象、简洁质朴的印象、古典神秘的印象、自然舒适的印象、华丽高贵的印象、速度力量的印象

第一部分 web开发基础知识

目录/Contents

01 web开发基础知识

02 网站规划及布局

03 站点的建立和访问

04 HTML语言基础

站点简介

- 网站：包含网页及其它文档的文件夹。
- 服务器：用于提供网络服务，对于WWW浏览服务，网站服务器主要用于存储用户所浏览的web站点。

站点简介

- 本地站点：是在本地计算机上创建的站点，其内容都保存在本地计算机上。
- 本地站点上的内容需发布到服务器上才能被他人访问。

Internet信息服务（IIS）

- IIS提供了对站点的管理。
- 在本地计算机上安装iis，实际上是将本地计算机构建成一个真正的Internet服务器。

Internet信息服务（IIS）

- IIS安装在本机成功后，本机就成为一个web服务器了。默认的存放网站的位置是c:\inetpub\wwwroot
- 在地址栏内输入localhost就可以实现访问

常用网页编辑工具

- VsCode（Visual Studio Code）:免费，文件小，安装方便,根据需要安装插件。
- Hbuilder：开发快，使用不容易上手。
- sublime text：体积小，运行快，启动快，部分插件在兼容性上不是很好
- DreamWeaver:图形化界面，界面友好。

VSCode

- 下载网址：https://code.visualstudio.com/Download
- 1.安装基础插件
- 在查看-扩展 extension页面搜索该名称的插件：
- Chinese (Simplified) Language Pack for Visual Studio Code：简体中文语言包
- auto-rename-tag：开始和结束标签同步更名
- Beautify:格式化代码
- Live Server：可在浏览器中同步显示效果
- CSS Peek:在HTML文件中查看元素的ID或CLASS样式
- Path Intellisence：智能路径

VSCode 站点建立

1.新建站点目录例如web2

2.file-open folder，选择站点目录，WEB2.

3.新建主页面index.html

4.输入！，按TAB键，自动生成html文档格式.

5.在<body>区编辑内容。

6.新建文件夹，images用于存放图片。

7.站点预览

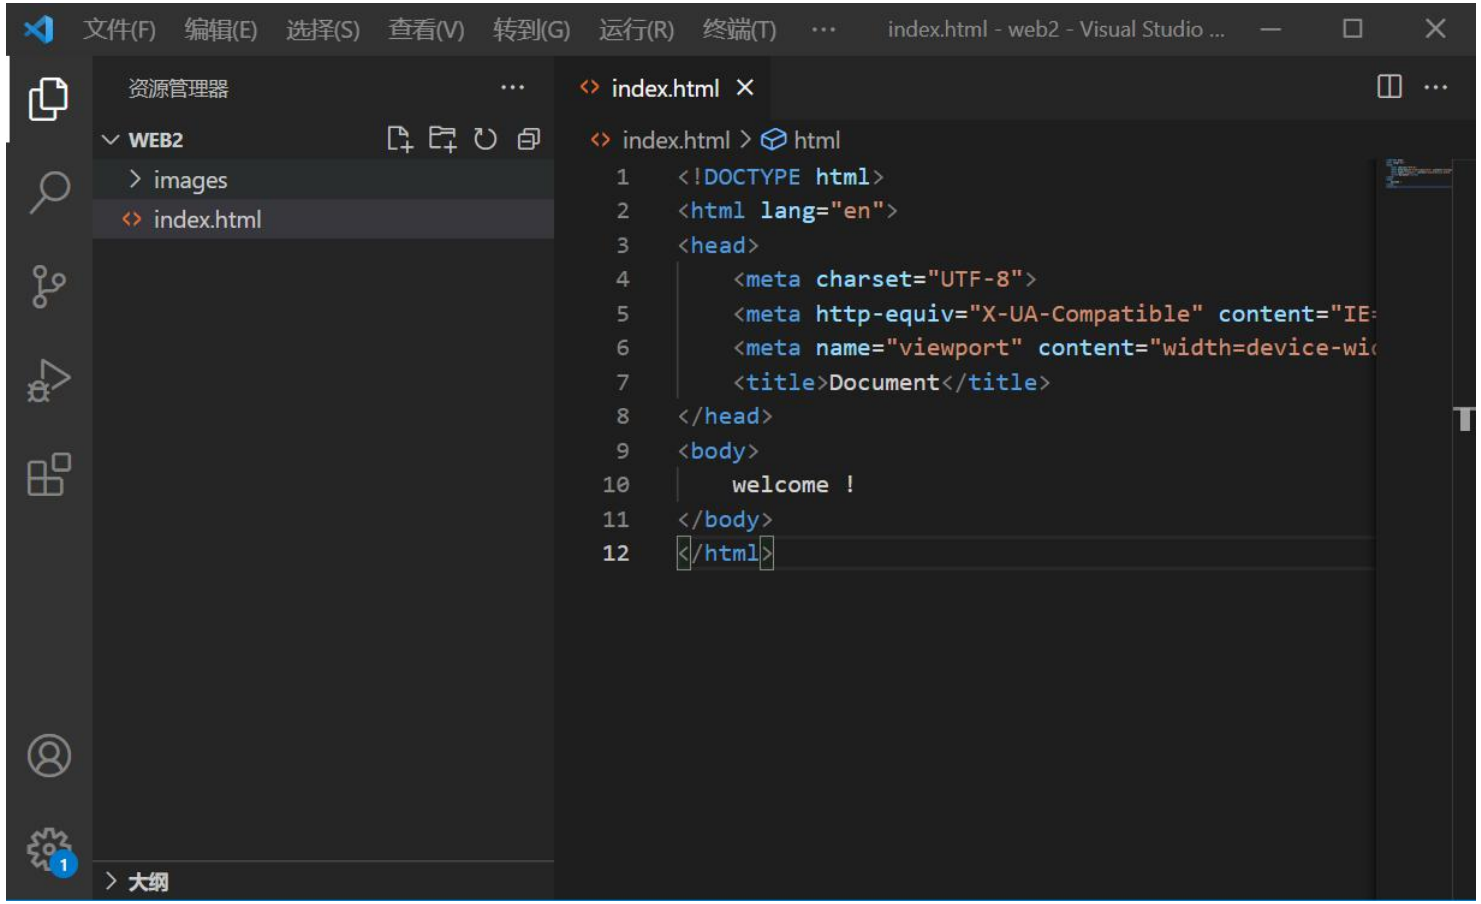

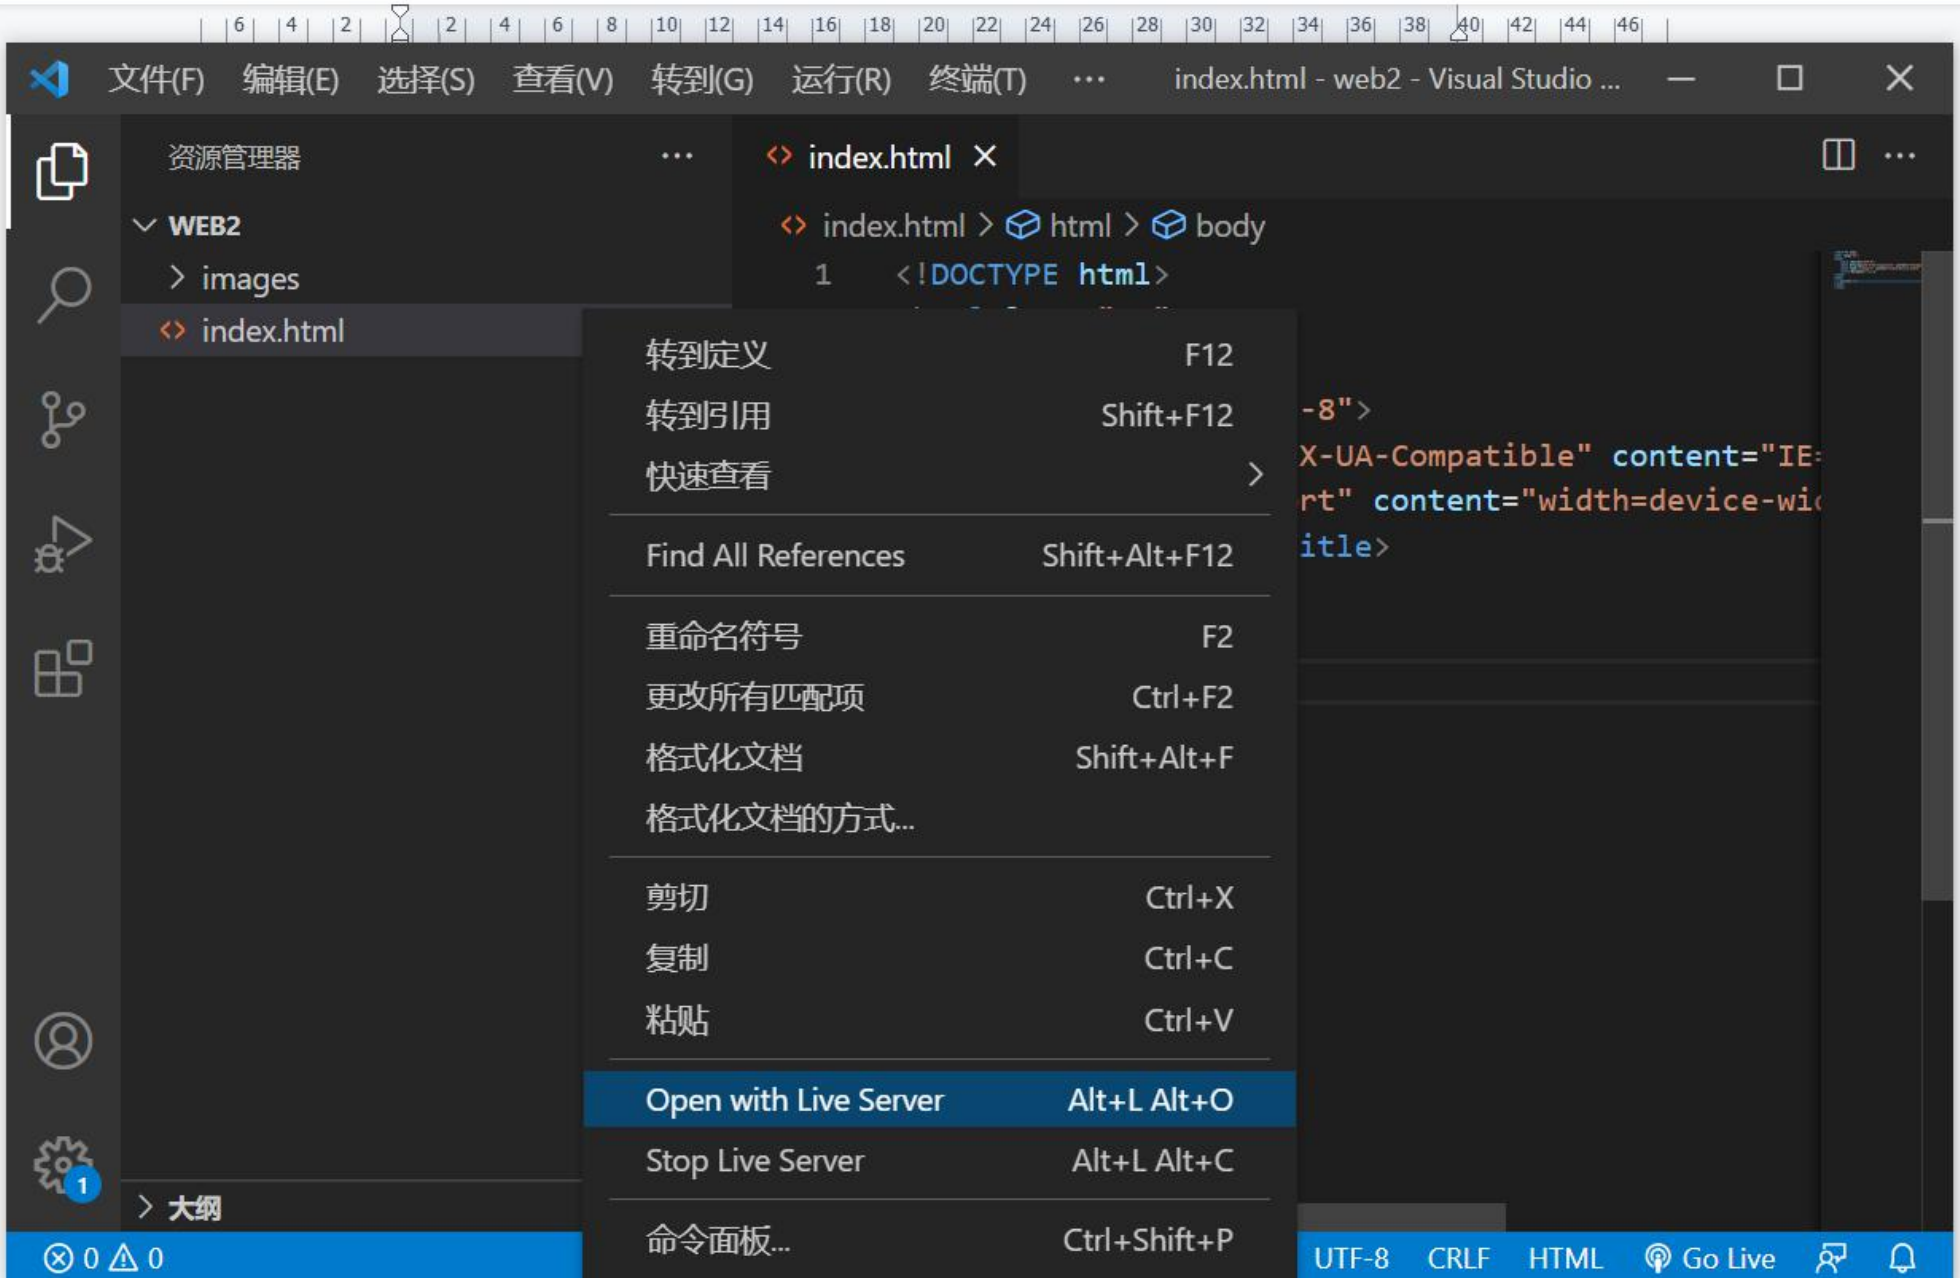
文件(F) 编辑(E) 选择(S) 查看(V) 转到(G) 运行(R) 终端(T) ...
index.html - web2 - Visual Studio ...
资源管理器
WEB2
images
index.html
index.html
index.html > html > body
1 <!DOCTYPE html>
-8">
X-UA-Compatible" content="IE=
rt" content="width=device-wi
itle>
转到定义 F12
转到引用 Shift+F12
快速查看
Find All References Shift+Alt+F12
重命名符号 F2
更改所有匹配项 Ctrl+F2
格式化文档 Shift+Alt+F
格式化文档的方式...
剪切 Ctrl+X
复制 Ctrl+C
粘贴 Ctrl+V
Open with Live Server Alt+L Alt+O
Stop Live Server Alt+L Alt+C
命令面板... Ctrl+Shift+P
大纲
0 0
UTF-8 CRLF HTML Go Live

谢　谢　！

web开发技术

主讲老师：徐晓丹

浙 江 师 范 大 学

HTML基本结构

- 一个基本的HTML文档就是按一定的规则将标记组织起来的一种结构文件。
- HTML标记 <html> </html> 标明是一个HTML文档
- 首部标记 <head> </head> 提供与网页相关的信息
- 正文标记 <body> </body> 文本、图象、动画、超链接等

一个例子

```
<html>
<!--标题-->
<head>
<title>一个简单的例子</title>
</head>
<body >
<p align=center font size= “6” >
<b>啊，我成功了！</b>
</p>
</body>
</html>
```

Html常用标记

- <P></P> :段落
- <table> </table>:表格,包含行<tr>和列<td>
- <h1></h1>:小标题
- <a></a> :超级链接
- 例如：<a href=“http://www.zjnu.edu.cn” > 浙江师范大学</a>

Html常用标记

- <b>:加粗
- <ul><li>1</li></ul> 列表
- <img> ：图片
- <img src= “img/p1.jpg” />

HTML5 语义元素

- HTML5引入了多个新的语义元素用来更加细致地描述页面及文档结构。他们用于明确web页面的不同部分:
- < header >
- < nav >
- < section >
- < article >
- < aside >
- < figcaption >
- < figure >
- < footer >

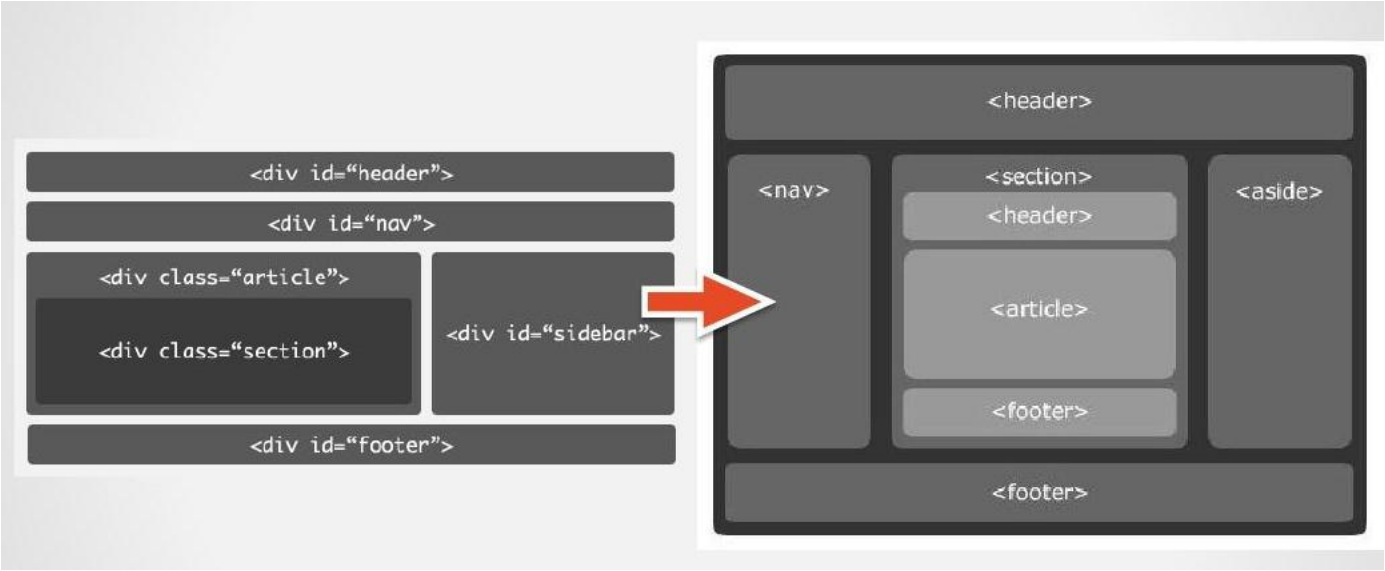

CSS样式简介

- CSS(Cascading Style Sheets):用来控制一个网页文档中的某文本区域外观的一组格式属性。
- 使用CSS样式不仅可以控制单个文档中多个范围文本的格式，而且可以控制多个文档中文本的格式
- 修改了某个CSS样式，在网页中使用该样式的内容将全部都被修改。
- 样式存放于外部样式表中或文档的head区

CSS规则

- CSS规则由两部分组成：选择器和声明。
- h1 {
- font-size: 60px;
- color: #0c3000;
- text-align: center;
- }

```
<head>
<style type="text/css">
<!--
h1 {
        font-size: 30px;
        color: #0c3000;
        text-align: center;
}
-->
</style></head>
```

CSS样式类型

- 类:可应用于页面上的任何元素
- ID:仅应用于一个HTML元素。
- HTML标签样式：重新定义HTML标签的样式，例如（h1），所有用该标签h1设置了格式的文本都会被立即更新。

类

```
.biaoti {
        font-family: "黑体";
        font-size: 36px;
        text-align: center;
}
```

ID

```
.duanluo {
        font-family:  “楷体";
        font-size: 20px;
        text-align: center;
}
```

HTML标签样式

```
h1 {
        font-size: 30px;
        color: #0c3000;
        text-align: center;
}
```