4 DIV+CSS布局

浙 江 师 范 大 学

主讲老师：徐晓丹（663601）

主要内容

- DIV+CSS布局
- 应用实例
- margin:外边距, margin-top,magin-left,magin-right
- margin-bottom
- padding:内边距

DIV（层）

- DIV （层），当做容器使用，对页面进行布局
- 层的几个重要属性：width(宽度);height(高度）
- 位置属性：margin和padding

margin-top，margin-right , margin-bottom，margin-left

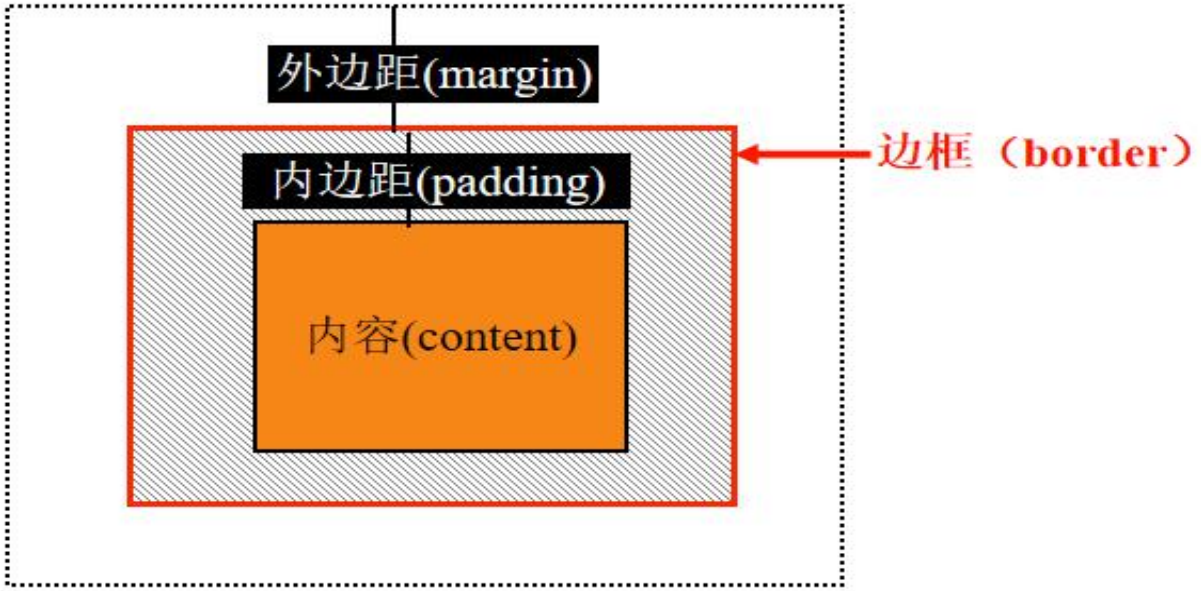

DIV（层）

- margin的设置
- margin-top：50px;
- margin-left:0;

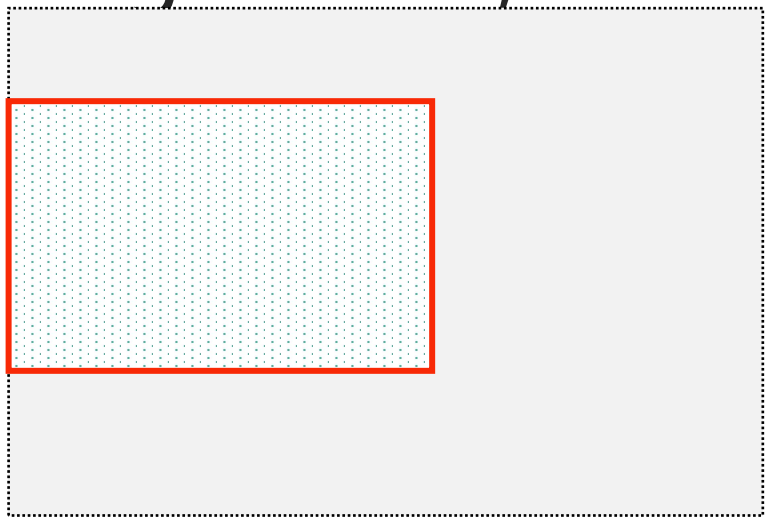

设置层水平居中：
margin:auto;

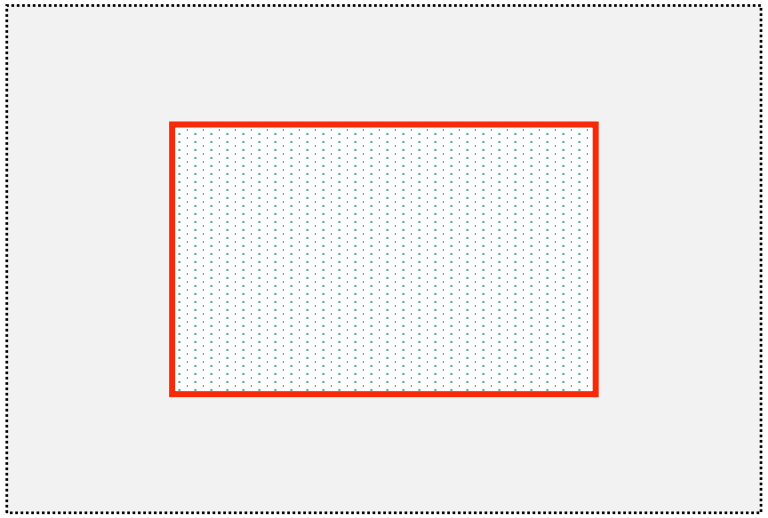

层的属性由样式(css)来定义。

层及其样式设置基本步骤

- 新建一个层
- 为层建立一个样式 ys1
- 将该样式ys1应用于层

多个层的位置关系

- 正常情况下，HTML页面中块元素都是从上到下排列的。顾名思义，就是让设置的标签产生浮动效果，就是脱离原来页面的标准输出流。

例子1：在页面中插入两个层，定义样式对层的大小进行设置。

```
<div>第1个层</div>
<div>第2个层</div>
```

```
#div1 {
        background-color: #F66;
        height: 200px;
        width: 300px;
    }
#div2 {
        background-color: #6FF;
        height: 200px;
        width: 300px;
    }
```

多个层的布局

- 如果要让层和层之间的位置关系发生变化，使用Float属性。
- Float:定义该层向哪个方向浮动（left，right）
- Clear:规定元素的哪一侧不允许其他浮动元素。

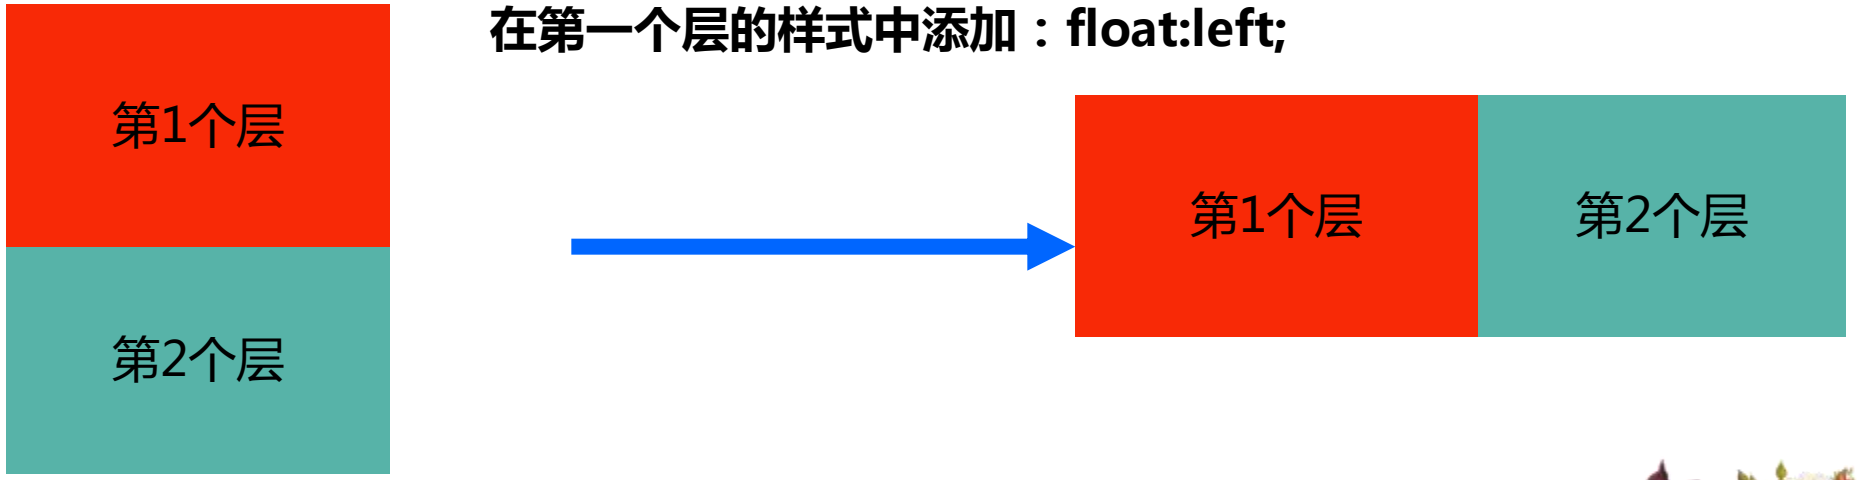

层位置关系的设定

- 已知三个层的样式设置如下：如果希望这三个层按左中右排在一行，该如何修改？(exp)

```
#left {
        background-color: #F66;
        height: 200px;
        width: 200px;
        Float:left;
}
#mid{
        background-color: #6FF;
        height: 200px;
        width: 200px;
        Float:left;
}
#right{
        background-color: #66F;
        height: 400px;
        width: 200px;
        Float:left;
```

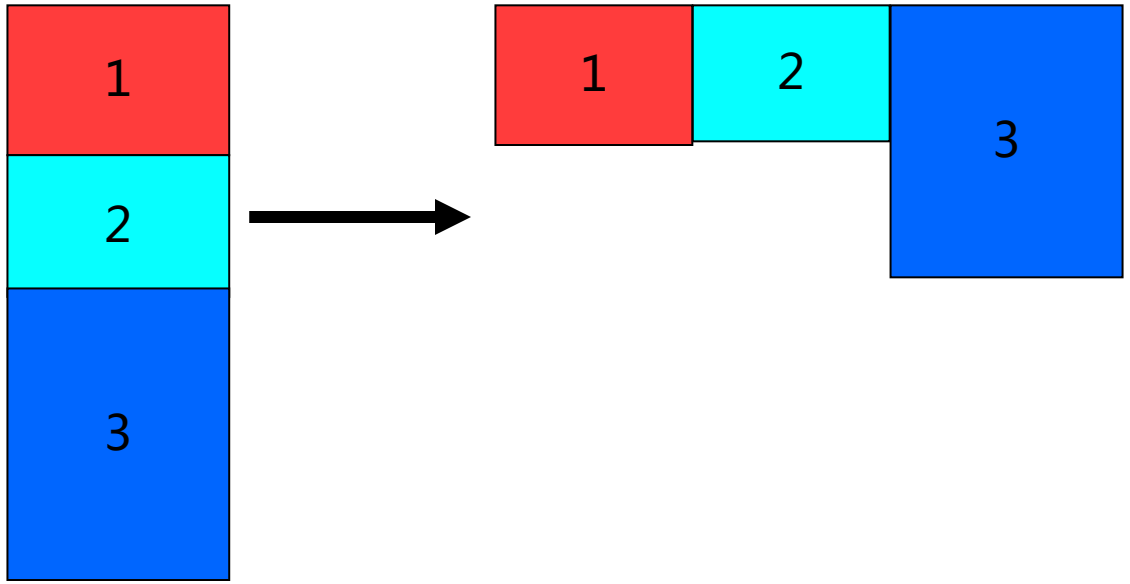

层位置关系的确定

- 如果层的位置要如下图所示，应该如何修改？

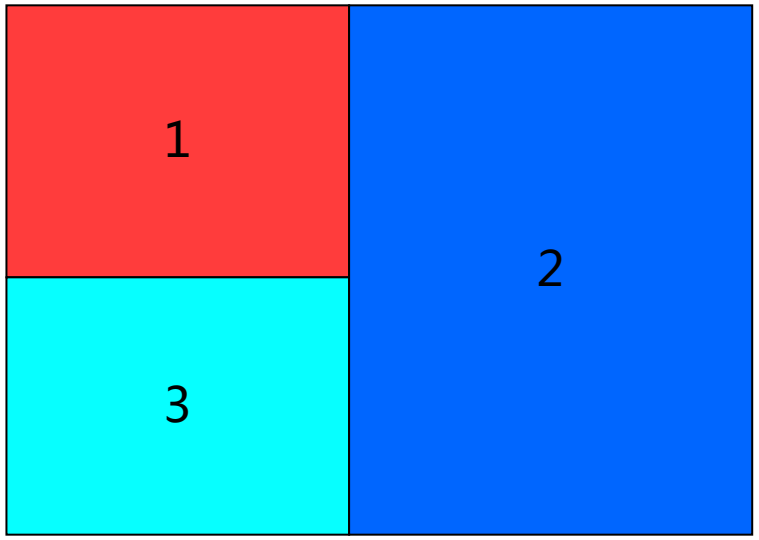


```
#left _top{background-color: #F66;
        height: 200px;
        width: 200px;
          Float:left;
           clear:left;
    }
#right{background-color: #66F;
        height: 400px;
        width: 200px;
         Float:left;
    }
#left_bottom{background-color: #6FF;
        height: 200px;
        width: 200px;
         Float:left;
          clear:left;
    }
```

```
<div id="left_top">1</div>
<div id="right">2</div>
<div id="left_bottom">3</div>
```

- 如何将设好的三个层按当前的布局方式居中？
- 再添加一个总的层，用于将所有的层包括其中，以控制整个外观。

```
<div>
<div id="left_top">1</div>
<div id="right">2</div>
<div id="left_bottom">3</div>
</div>
```

```
.alldiv {
width: 400px;
margin:auto;
}
```

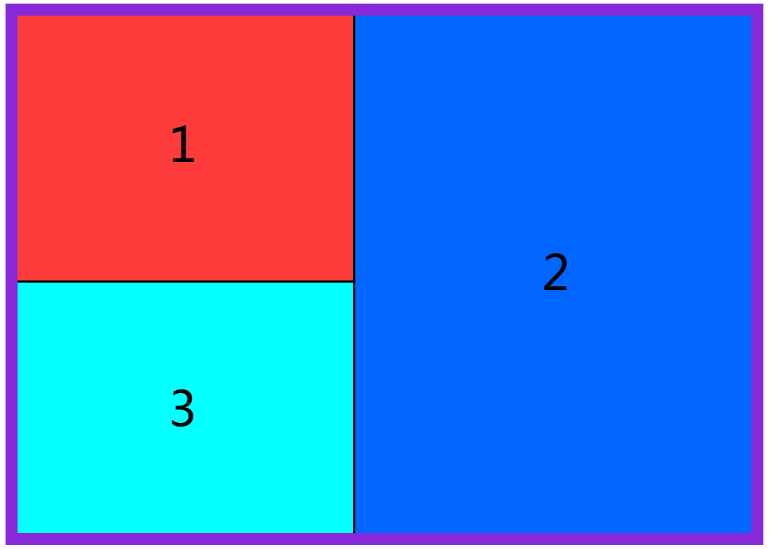

个人主页布局例子

层布局的例子2

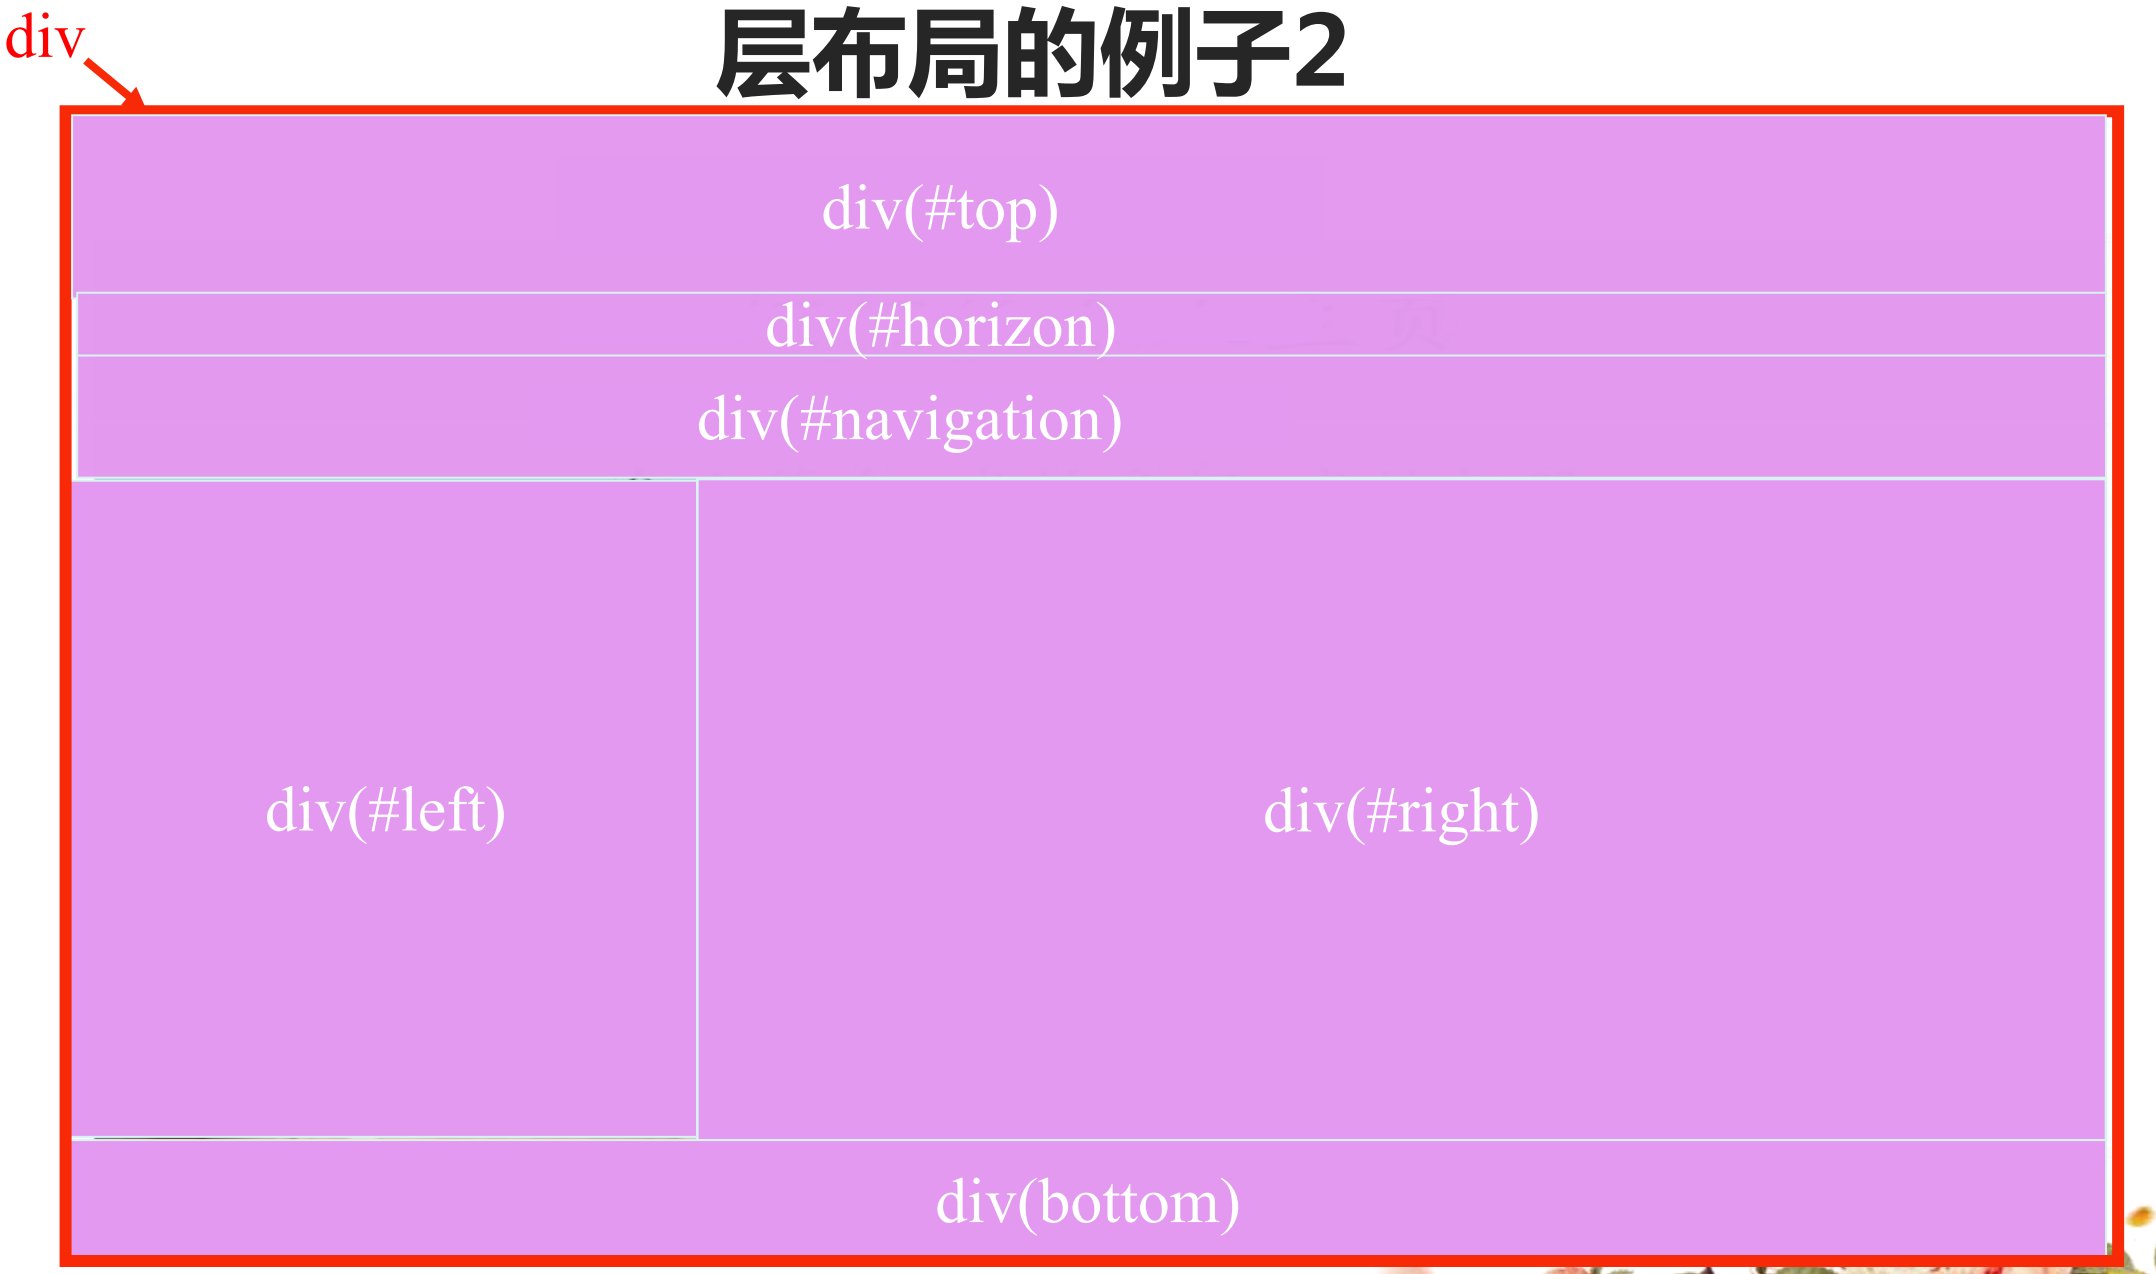
div
div(#top)
div(#horizon)
div(#navigation)
div(#left)
div(#right)
div(bottom)

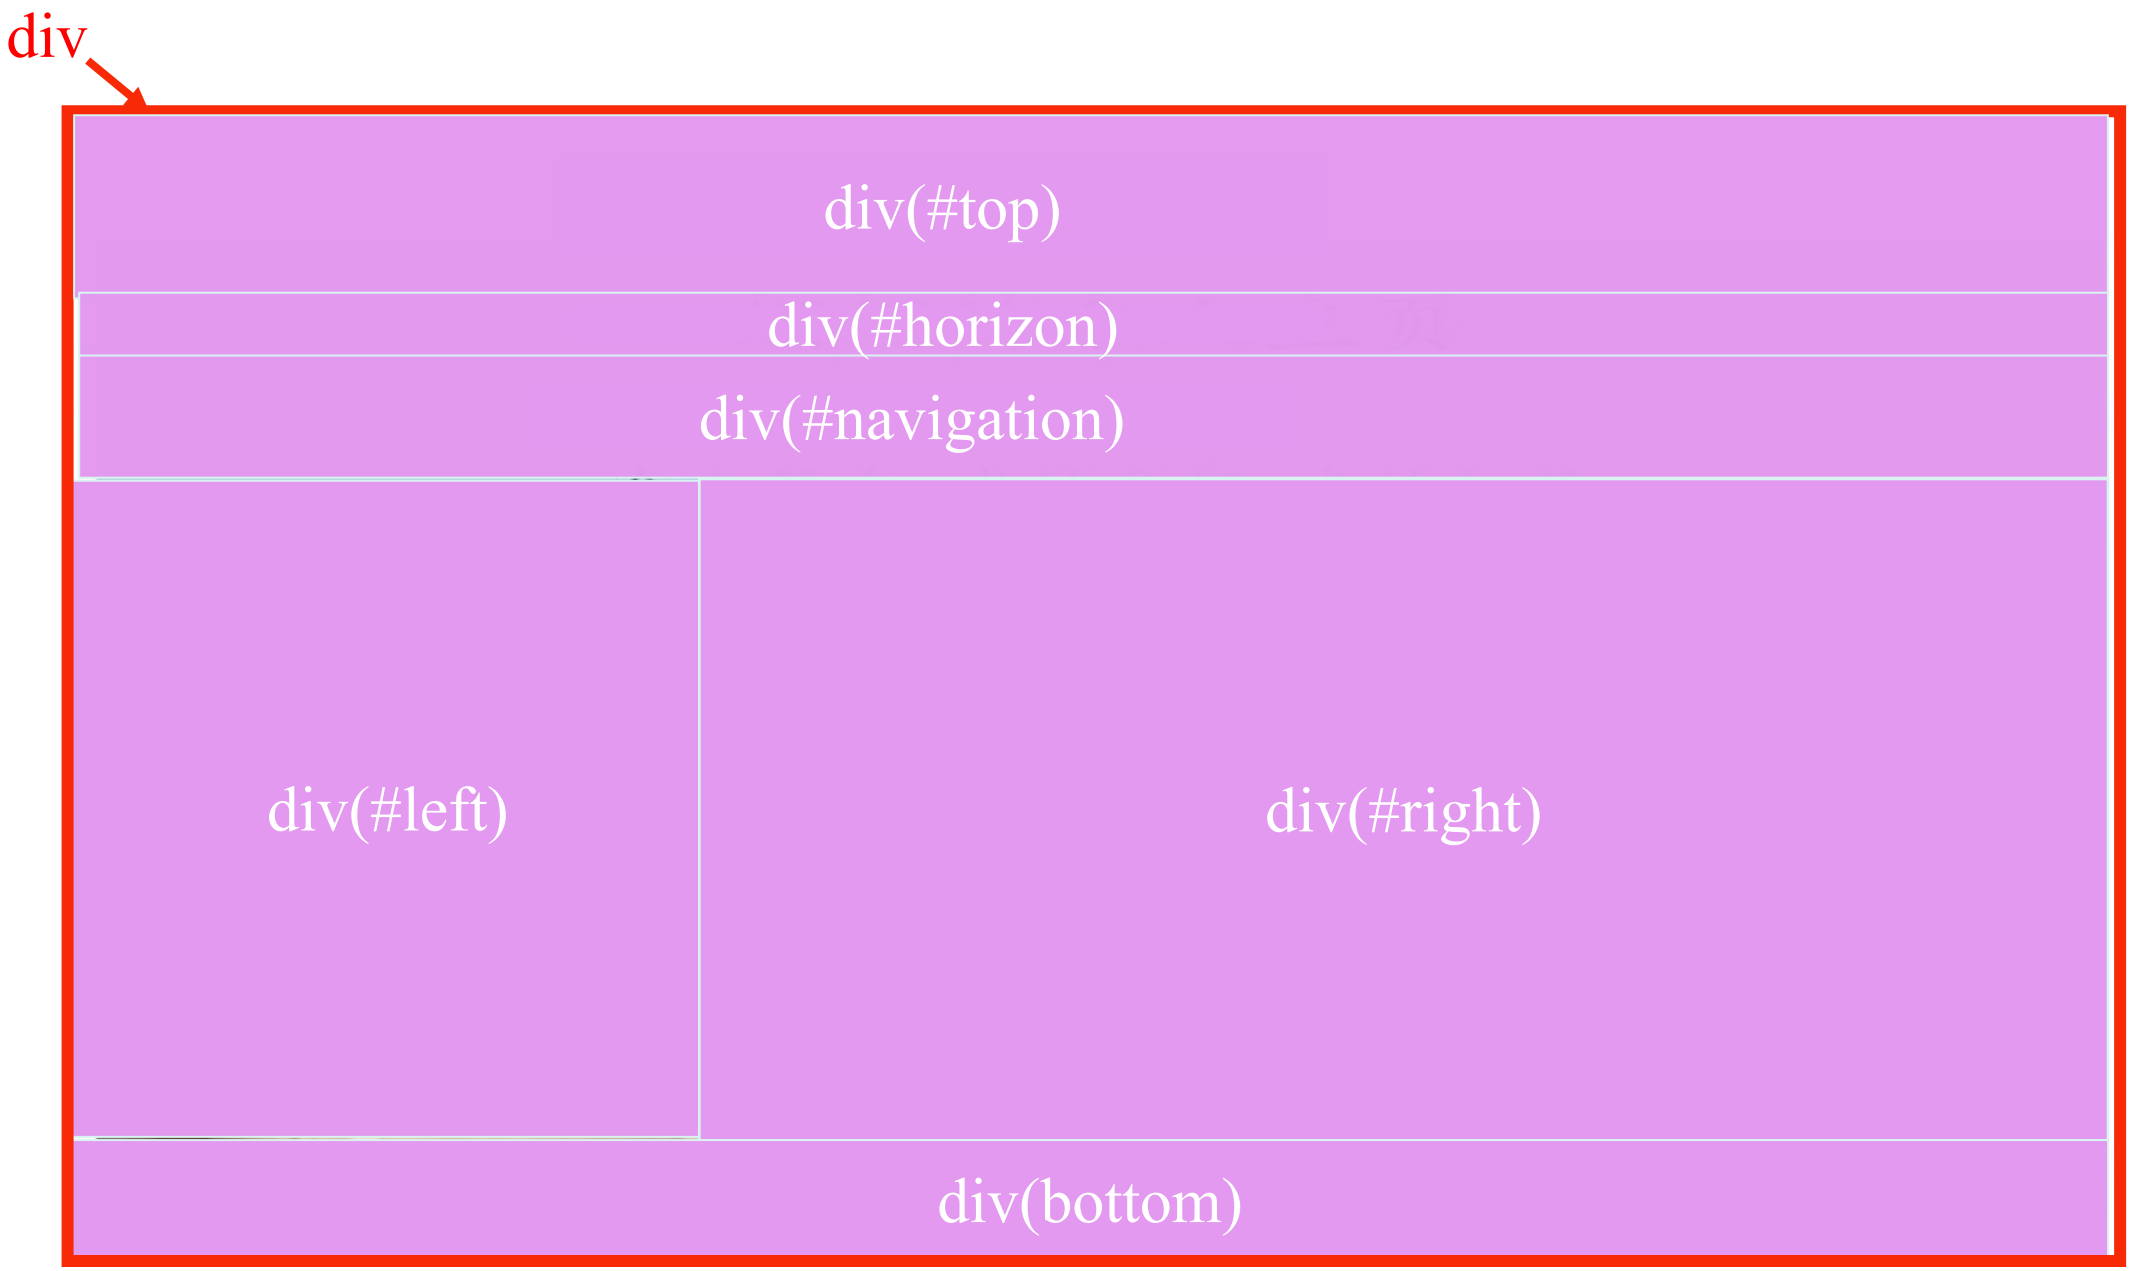
div
div(#top)
div(#horizon)
div(#navigation)
div(#left)
div(#right)
div(bottom)

div：宽660px

宽660px 高80px

宽660px

宽660px 高50px

宽200px
高 300px

宽458px 高200px

宽660px 高30px

第一步 建立多个层

- 设置一个总的层，下面的6个层嵌套于div这个总层内。

```
<div class="alldiv" >
 <div >姗姗的个人主页</div>
 <div><hr color="#ffffff"></div>
 <div >个人简介 我的爱好 我的相册</div>
 <div ><img src="images/girl.jpg" /></div>
 <div >大家好，欢迎光临</div>
 <div >xxd版权所有</div>
 </div>
```

设计各个层的大小

Div 宽660px

宽：660px 高：80px

宽度：660px，高60px

宽：200px
高：300px

宽：456px
高：300px

宽：660px，高50px

第二步 建立和层对应的样式

- 先设置总的层div的样式，用来控制所有层的外观

```
.alldiv
{
    margin: auto;/*设置margin为auto,使该层居中对齐*/
    width: 660px;
    text-align: center;
    background-color: #941800;
    color: #FFFFFF;
    vertical-align: middle;
}
```

Margin用来设置层的位置

设置其他层的样式

```
#top
{    width: 100%;
     height: 80px;
     clear: right;
    font-family:"黑体";
    font-size:36px;
    line-height:100px;
}
#navigaiton
{  width: 100%;
    height: 60px;
    font-family:"楷体_GB2312";
    font-size:18px;
```

```
#left
{
    width: 200px;
    height: 300px;
    float: left;/*表示元素向左浮动，使后续元素可跟随在该元素的右侧*/
}
#right
{
    width: 456px;
    height: 300px;
    line-height: 300px;
    background-color: #FFFFFF;
    clear: right;
    color: #000000;
        font-size:17px;
}
```

第三步 将样式应用到各个层

```
<div class="alldiv" >
    <div id= “top”  >姗姗的个人主页</div>
    <div id= “navigation”  >个人简介 我的爱好 我的相册</div>
    <div id="left" ><img src="images/meinv.jpg" /></div>
    <div id= “right" >大家好，欢迎光临</div>
    <div id="bottom" >xxd版权所有</div>
  </div>
```

问题1

- 为左边图像所在层添加一个黄色的、粗细为3的边框。该如何修改层的样式？

层布局例子3

LANSINE
INNOVATION & PROGRESSION
网上购物商城
商城首页 | 个人资料 | 购物车 | 订单信息 | 使用帮助 | 注销
商城通行证
用户名：
密 码：
登录
注册
忘记密码
WELCOME
销售排行
Dell笔记本2091
联想笔记本X200
联想台式机5100
HP台式机4212-A
商品名称
商品种类
搜索
Dell笔记本2091
商品类别：数码产品
单价：￥6,500.00元
商品简介：价格，规格配备及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。有关更改可能在Dell确认接受订单时发生。除非另行说明，以上价格均已包含适用的税收。我们将尽力检查错误，但不负责任何由於疏忽造成的网页上的错误。此文中提及的其它商标及名称指这些机构的商标及名称或其产品。Dell并不拥有其它商标及商品名称的权利。
联想笔记本X200
商品类别：数码产品
单价：￥9,600.00元
商品简介：价格，规格配备及产品供应状况随时更改，恕不另行通知。有关更改可能在联想确认接受订单时发生。除非另行说明，以上价格均已包含适用的税收。我们将尽力检查错误，但不负责任何由於疏忽造成的网页上的错误。此文中提及的其它商标及名称指这些机构的商标及名称或其产品。联想并不拥有其它商标及商品名称的权利
CopyRight © 2009-2012 版权所有

<table>
<tr><td colspan="2">div(#logo)</td></tr>
<tr><td colspan="2">div(#navigation)</td></tr>
<tr><td>div(#left_top)</td><td rowspan="2">div(#right_content)</td></tr>
<tr><td>div(#left_bottom)</td></tr>
<tr><td colspan="2">div(#bottom_line)</td></tr>
<tr><td colspan="2">div(#footer)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">宽778px 高144px</td></tr>
<tr><td colspan="2">宽778px 高24px</td></tr>
<tr><td>宽192px
高200px</td><td rowspan="2">宽586px 高418px</td></tr>
<tr><td>宽192px
高218px</td></tr>
<tr><td colspan="2">宽778px 高35px</td></tr>
</table>

- 在页面源文件中添加层的布局：

```
<div style="width:778px">
    <div id="logo"></div>
    <div id="navigation"></div>
    <div id="left_top"></div>
    <div id="right_content"></div>
    <div id="left_bottom"></div>
        <div id="bottomline"></div>
    <div id="footer"></div>
    </div>
```

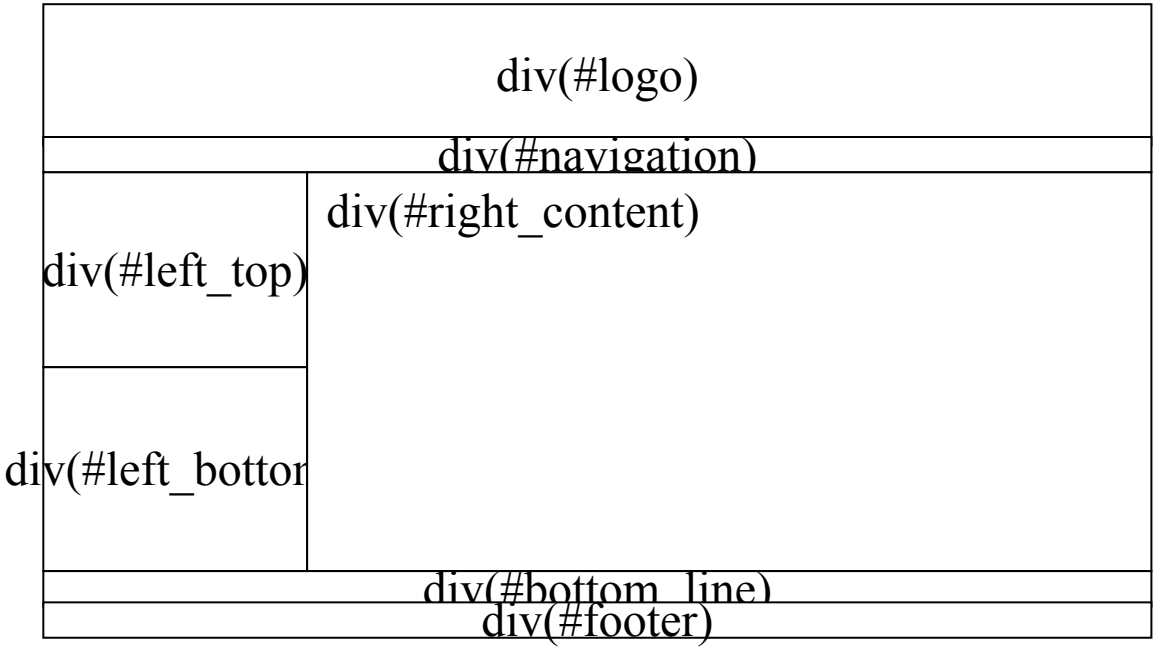

设置各个层的样式

用户登录这个层使用一张背景图片

```
#left_top
{    width: 192px;
     height: 144px;
     padding-top: 56px;
     clear: left;
     float: left;
     background-image: url(images/bg_left_tc
     background-repeat: no-repeat;
}
```

- 销售排行这个层使用背景图片和背景颜色（灰色）。

```
#left_bottom
{
    width: 192px;
    height: 168px;
    float: left;
    clear: left;
    background-position: center 6%;   /*设置背景图片的位置，水平居中上方留层高度6%的空白*/
    background-image: url(images/bg_left_bottom.jpg);
    background-repeat: no-repeat;
    background-color: #ecececc;
    font-size: 16px;
    list-style-image: url(images/list_item.gif);
    line-height: 18pt;
    padding-top: 50px;   /*项目列表第一行距层顶端的距离*/
    text-align: left;
```

表单设置

```
<form name="form1" id="form1" method="post" action="">
        <label for="username">用户名:</label>
        <input type="text" size="10"><br>
        <label for="pwd">密    码: </label>
        <input type="password" size="10"><br>
        <input type="button" name="ok" value="确定">
        <input type="reset" name="reset" value="重置"><br>
</form>
```

下拉列表框

```
<select name="s1" id="s1" >
 <option value=“1” >台式机</option>
<option value=“2” >笔记本</option>
 </select>
```

总结

- Margin属性：层的位置
- Float：层的浮动
- Clear:不允许浮动
- 在设置层的宽度和高度时要把层的边框所占的宽度值考虑进去。

课堂测试

- 下周有课堂测试，占10%。

基础知识复习

- https://www.w3school.com.cn/
- HTML,CSS,

谢　谢　！

web开发

主讲老师：徐晓丹

浙 江 师 范 大 学