# 6 DIV+CSS布局3

浙 江 师 范 大 学

主讲老师：徐晓丹（663601）

# 主要内容

- 字体单位
- 块级元素和行内元素
- CSS实例应用--电子相册

# 字体单位

- 字体的大小单位
- px，px是pixel缩写，是基于像素的单位（屏幕上显示数据的最基本的点）。用像素定义的的文字、图片等会随屏幕的分辨率变化而变化。如果在定义字体大小时，使用px作为单位，分辨率调高，实际看到的文字就变“小”。

# 字体单位

- em, 相对单位，是一个相对长度单位。现指的是字符宽度的倍数，如：0.8em, 1.2em, 2em等。通常1em=16px

- 注：当用于指定字体大小时，em单位是指父元素的字体大小

# em和px

- 浏览器的默认字体高都是16px，所以未经调整的浏览器在显示1em=16px，也就是说1px=0.0625em。
- 为了简化font-size的换算，可以在css中的body中先全局声明font-size=62.5%，也就是定义了默认字体大小为16px*0.625=10px,子元素会继承父级元素的字体大小，于是1em=10px，所以12px=1.2em。
- 。

- rem，CSS3新增的一个相对长度单位，只相对根目录即HTML元素。所以可以在html标签上设置字体大小为标准，文档中的字体大小都会以此为参照。
  如：
- html{font-size:62.5%; /* font-size:10px */}
- body{font-size:1.2rem ; }
- p{font-size:1.4rem;}

# rem兼容性

- 兼容性：IE9+，Firefox、Chrome、Safari、Opera 的主流版本都支持，为了兼容不支持 rem 的浏览器，我们需要在 rem 前面写上对应的 px 值，这样不支持的浏览器可以优雅降级。

```
html {  font-size: 10px; /* 不建议设置 font-size: 62.5%; 在 IE 9-11 上有偏差，具体表现为 1rem = 9.93px。 */}
.sqaure {  width: 5rem;  /* 50px */
           height: 5rem; /* 50px */}
```

# em和rem

```
<style>
html{ font-size: 20px; }
body{ font-size: 1.4rem;  /* 1.4rem = 28px */
      padding: 0.7rem; /* 0.7rem = 14px */  }
div{ padding: 1em;     /* 1em = 28px */  }
span{ font-size:1rem;  /* 1rem = 20px */ }
      padding: 0.9rem;  /* 0.9rem = 18px */  }
</style>
```

**em相对于父元素，rem相对于根元素**

# 块级元素和行内元素

- 块级元素：块级元素排斥其他元素与其位于同一行，块级元素一般做为容器使用。
- 行内元素：可以与其他元素同行，一般不做容器使用。
- 常见块级元素：div p form ul ol li h1--h6等；
- 常见的行内元素：span strong a img；

# 各级标题样式

H1,H2，H3，H4，H5，H6默认样式有margin设置

- h1 { font-size: 2em; margin: .67em 0 }
- h2 { font-size: 1.5em; margin: .75em 0 }

# 块级元素和行内元素

- 块级元素独自占一行且宽度会占满父元素宽度，行内元素不会独占一行，相邻行内元素可以排在同一行。

```
<p>块级元素一</p>
<p>块级元素二</p>
<span>行内元素一</span>
<span>行内元素二</span>
```

# 块级元素和行内元素

- 块级元素可以设置width和height，行内元素设置width和height无效。

# 块级元素和行内元素

```
p{background-color: red;height: 50px;width: 50%;}
div{background-color: green;height: 50px;width: 40%;}
span{background-color: gray;height: 70px;}
strong{background-color: blue;height: 70px;}
```

```
<p>块级元素一</p>
<div>块级元素二</div>
<span>行内元素一</span>
<strong>行内元素二</strong>
```

- . 块级元素可以设置margin和padding属性，行内元素水平方向的margin和padding如margin-left、padding-right可以产生边距效果，但是竖直方向的如padding-top和margin-bottom不会产生边距效果

- 块级元素对应display：block，行内元素对应display：inline。可以通过修改元素的display属性来切换行内元素和块级元素display：inline-block；可以让元素具有块级元素和行内元素的特性：既可以设置长宽，可以让padding和margin生效，又可以和其他行内元素并排。是一个很实用的属性

# 行高

- line-height属性
- 内文字垂直居中
- 单行文字：行高设为所在div的宽度

# 选择器分组

```
h2 { color: red; }
.abc { color: red; }
.abccom { color: red; }
```

可以这样写：

```
h2,.abc,.abccom { color: red; }
```

使用组合，可以一次定义多个CSS，节省很多字节和时间。

# CSS 派生选择器（contextual selectors）

- 根据文档的上下文关系来确定某个标签的样式
- 例子：

```
li strong { font-style: italic; font-weight: normal; }
<p><strong>浙江</strong></p>
<ol>
<li><strong>金华</strong></li>
<li>师大</li>
</ol>
```

# 布局例子—电子相册

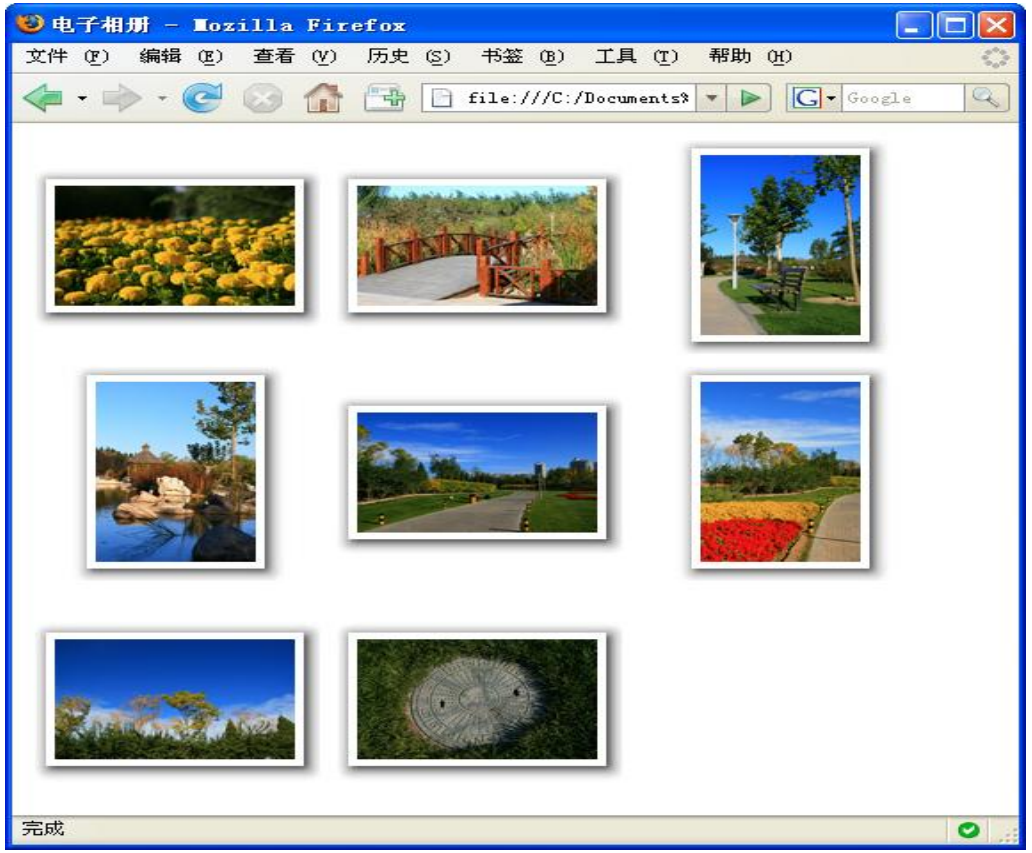


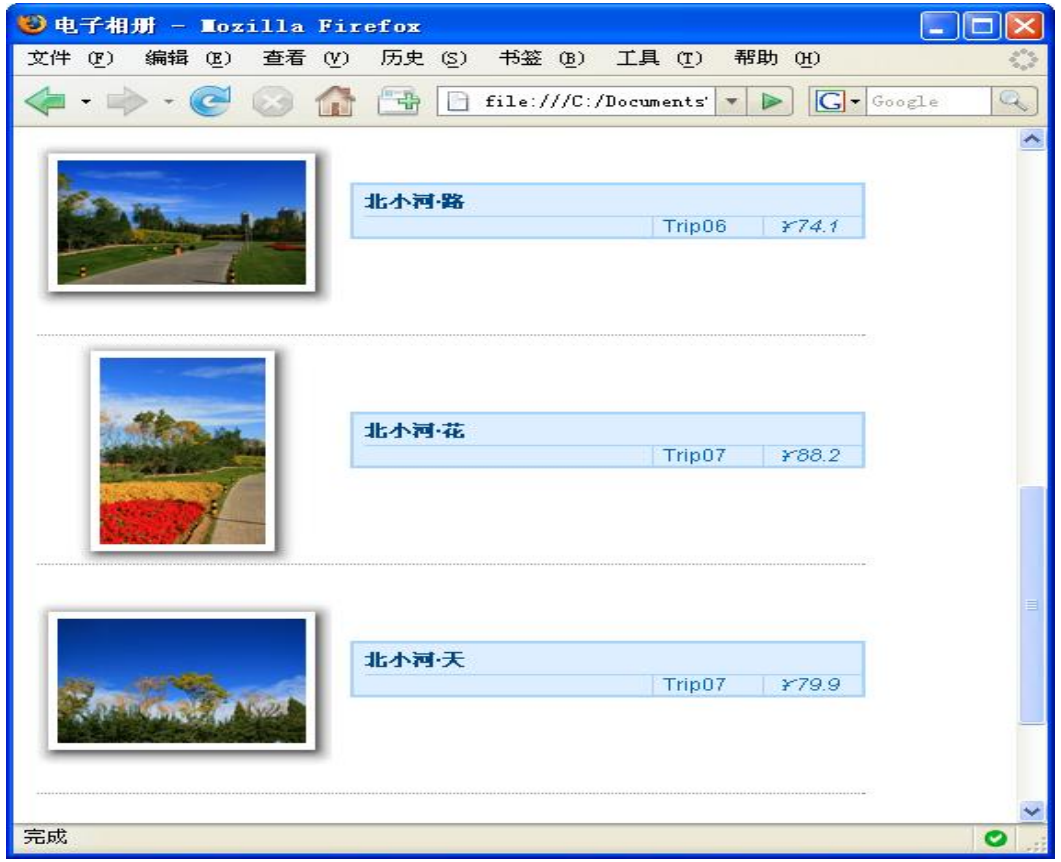


这两个看起来完全不同的页面实际上HTML代码是完全相同的，只是使用了不同的CSS设计。

# 谢　谢　！

## web开发

主讲老师：徐晓丹

浙 江 师 范 大 学