


سیستم‌های عامل دکتر زرندی

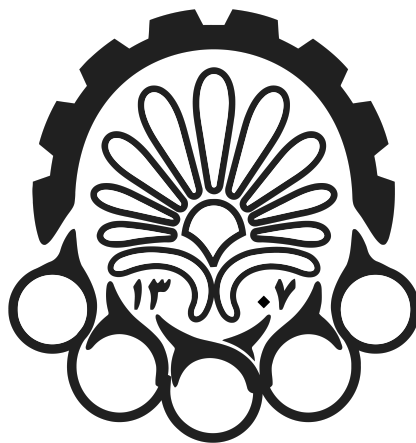

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده مهندسی کامپیوتر

رضا آدینه پور ۴۰۲۱۳۱۰۵۵

تمرین سری چهار

۶ آبان ۱۴۰۳



سوال اول

در خصوص انواع فرایندها به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱. فرایند فرزند چگونه منابع مورد نیاز خود را تامین می‌کند؟ آیا می‌تواند از منابع والد استفاده کند؟

پاسخ

مطابق با توضیحات آقای Silberschatz در صفحه ۱۱۷، فرایند فرزند در هنگام ایجاد توسط سیستم‌عامل می‌تواند منابع خود را به چندین روش تأمین کند:

(آ) **تخصیص منابع از والد:** در بسیاری از سیستم‌عامل‌ها، فرایند فرزند می‌تواند بخشی از منابع فرایند والد را به ارث ببرد. به عنوان مثال، اگر والد دارای فایل‌های باز، حافظه و یا دسترسی به برخی دستگاه‌ها باشد، این منابع ممکن است به فرایند فرزند به ارث برسند.

(ب) **تخصیص منابع جدید:** فرایند فرزند می‌تواند از سیستم‌عامل درخواست منابع جدید کند، مانند حافظه اضافی یا دسترسی به فایل‌ها. این منابع از منابع کلی سیستم اختصاص می‌یابند و مستقل از والد هستند.

(ج) **به ارث بردن حافظه و داده‌ها:** معمولاً در سیستم‌های مبتنی بر UNIX، فرایند فرزند یک کپی از فضای حافظه والد خود را به ارث می‌برد. این به معنای آن است که فرایند فرزند در ابتدا از داده‌ها و متغیرهای والد خود کپی‌ای مستقل دارد.

۲. همانطور که می‌دانید فرایند فرزند ممکن است پیش از اتمام اجرا توسط فرایند والد به پایان برسد. توضیح دهید که فرایند والد به چه دلایلی ممکن است تصمیم بگیرد فرایند فرزند پایان یابد.

پاسخ

فرایند والد ممکن است به دلایل زیر تصمیم بگیرد فرایند فرزند خود را خاتمه دهد:

(آ) **خطا در اجرای فرزند:** اگر فرایند فرزند دچار خطا یا مشکل شود (مثلاً دسترسی غیرمجاز به حافظه)، والد ممکن است تشخیص دهد که بهتر است فرزند را خاتمه دهد.

(ب) **نیاز به بازپس‌گیری منابع:** در صورت نیاز به منابع بیشتر، فرایند والد می‌تواند فرزند را پایان دهد تا منابع مصرفی آن آزاد شوند و به والد یا سایر فرایندها اختصاص یابند.

(ج) **پایان زودتر از موعد والد:** در برخی شرایط، اگر والد تصمیم بگیرد زودتر از موعد پایان یابد، ممکن است فرزند نیز خاتمه پیدا کند، چرا که فرایند فرزند دیگر بدون والد قابل اجرا نیست.

پاسخ

(د) دستور صریح از والد: فرایند والد می‌تواند به طور مستقیم و با دستوراتی مانند kill یا terminate در سیستم‌های مبتنی بر UNIX فرایند فرزند را پایان دهد.

۳. هنگامی که فرایند والد به دستور wait() می‌رسد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

پاسخ

هنگامی که فرایند والد به دستور wait() می‌رسد، اتفاقات زیر رخ می‌دهند:

- (آ) توقف اجرای والد: فرایند والد به حالت Waiting می‌رود و منتظر می‌ماند تا فرایند فرزند خاتمه یابد.
- (ب) انتظار برای پایان فرزند: سیستم عامل اجرای والد را به حالت تعلیق در می‌آورد تا زمانی که فرایند فرزند به پایان برسد.
- (ج) دریافت کد بازگشتی فرزند: پس از اتمام فرایند فرزند، کد بازگشتی آن به والد منتقل می‌شود. این کد می‌تواند وضعیت خروجی فرایند فرزند را نشان دهد، مثلاً موفقیت یا شکست فرایند.
- (د) بازگشت والد به اجرا: بعد از اینکه فرزند خاتمه یافت و والد اطلاعات لازم را دریافت کرد، والد دوباره به حالت Ready بازگشته و اجرای آن ادامه می‌یابد.

سوال دوم

در خصوص زمانبندها به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱. آیا در همه سیستم‌های عامل از همه انواع زمانبندها موجود می‌باشد؟ اگر پاسخ شما بله است علت لزوم وجود انواع زمانبند را توضیح دهید و اگر پاسخ شما خیر است شرح دهید که کدام یک از زمانبندها می‌توانند نباشند.

پاسخ

۲. مشخص کنید در هر یک از موارد زیر کدام یک از زمانبندها مسئول انجام وظیفه داده شده‌است.

وضعیت	زمانبند مسئول
کنترل تعادل میان CPU bound و I/O bound	
Swap out میان فرایندها	
تخصیص rCPU به یکی از فرایندهای آماده	

پاسخ

سوال سوم

مسیر اجرای کد زیر را در گراف حالت فرایند (Process state) از شروع اجرا تا پایان اجرا مشخص کنید. توجه کنید سیستمی که این قطعه در آن اجرا می‌شود تک پردازنده می‌باشد.

```


1 int main()
2 {
3     int n;
4     scanf("%d", &n);
5     n *= 10;
6     printf("%d", n);
7
8     return 0;
9 }

```

Listing 1: Code of Q3

پاسخ

مطابق با تعریف آقای Silberschatz در صفحه ۱۰۸، گراف حالت فرایند به صورت زیر است:

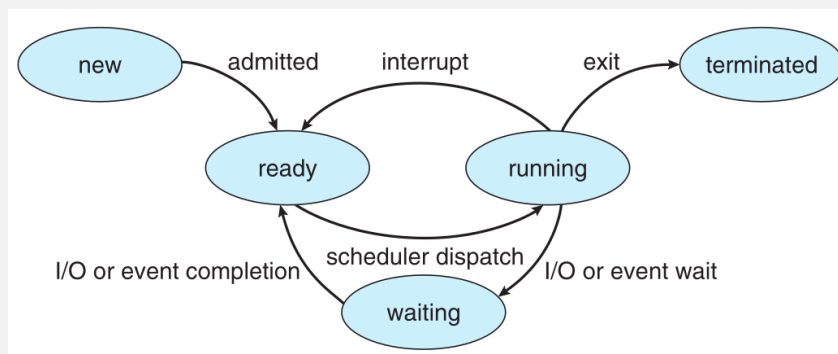

شکل ۱: ساختار Process State

طبق این تعریف می‌توان فرایند اجرای این کد را به صورت زیر نوشت:

۱. New:

فرایند در وضعیت New شروع می‌شود، زمانی که برنامه (یعنی این کد) ایجاد می‌شود، اما هنوز برای اجرا پذیرفته نشده است. در این مرحله، سیستم عامل فرایند را در حافظه تنظیم کرده و آن را برای اجرا آماده می‌کند.

۲. Ready:

پس از ایجاد فرایند، به وضعیت Ready می‌رویم. و در انتظار تخصیص پردازنده می‌مانیم. این وضعیت نشان می‌دهد که فرایند در حافظه بارگذاری شده و برای اجرا آماده است، اما منتظر است تا پردازنده به آن اختصاص داده شود.

۳. Running:

پس از اینکه زمان‌بند پردازنده این فرایند را انتخاب کرد، به وضعیت Running وارد می‌شود. در اینجا فرایند مراحل زیر را طی می‌کند:

ادامه پاسخ ۳

- تابع `scanf()` منتظر ورودی است، بنابراین در حالی که منتظر ورودی کاربر است، فرآیند ممکن است به طور موقت به وضعیت در انتظار `Waiting` منتقل شود (اگر ورودی زمان‌بر باشد یا به `I/O` نیاز داشته باشد).
- پس از دریافت ورودی، فرآیند مقدار `n` را در ۱۰ ضرب می‌کند که یک محاسبه است و در این مرحله در وضعیت در حال `Running` باقی می‌ماند.
- سپس تابع `printf()` برای نمایش نتیجه فراخوانی می‌شود که شامل عملیات `I/O` است. اگر در عملیات `I/O` تأخیر باشد، ممکن است به طور موقت دوباره به وضعیت `Waiting` بازگردد.

۴. `Waiting`:

این وضعیت زمانی اعمال می‌شود که فرآیند نیاز دارد برای یک عملیات `I/O` (مانند `scanf()` یا `printf()`) منتظر بماند. فرآیند ممکن است به طور موقت در وضعیت `Waiting` باشد اگر عملیات `I/O` با تأخیر انجام شود یا منتظر ورودی کاربر باشد، اما پس از اتمام `I/O` دوباره به آماده یا در حال اجرا بازمی‌گردد.

۵. `Terminated`:

پس از اتمام تمام دستورات (رسیدن به `return 0`) فرآیند وارد وضعیت `Terminated` می‌شود، به این معنی که اجرای آن به پایان رسیده و از سیستم خارج می‌شود.

سوال چهارم

در هر عمل تعویض متن (context switch)، میان دو ریسمان متعلق به یک پردازش، چه مواردی باید ذخیره و بازیابی شوند؟ در صورتی که این عمل میان دو پردازش انجام شود چگونه؟ با توجه به پاسخ خود نتیجه‌گیری کنید که چرا در موارد زیادی استفاده از ریسمان‌ها به جای پردازش‌ها در سیستم می‌تواند سودمند باشد.

پاسخ

سوال پنجم

توضیح دهید در خروجی قطعه کد زیر چه تعداد * چاپ خواهد شد؟ همچنین درختواره آن را نیز رسم نمایید.

```
1 int main()
2 {
3     if (fork() || (!fork()))
4     {
5         if (fork() && fork())
6         {
7             fork();
8         }
9     }
10    while (wait(NULL) > 0);
11    printf("* ");
12
13    return 0;
14 }
```

Listing 2: Code of Q3