




Configuración Tarjeta de RED

- Primero configuramos la dirección del servidor con una IP fija:
 - Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador→

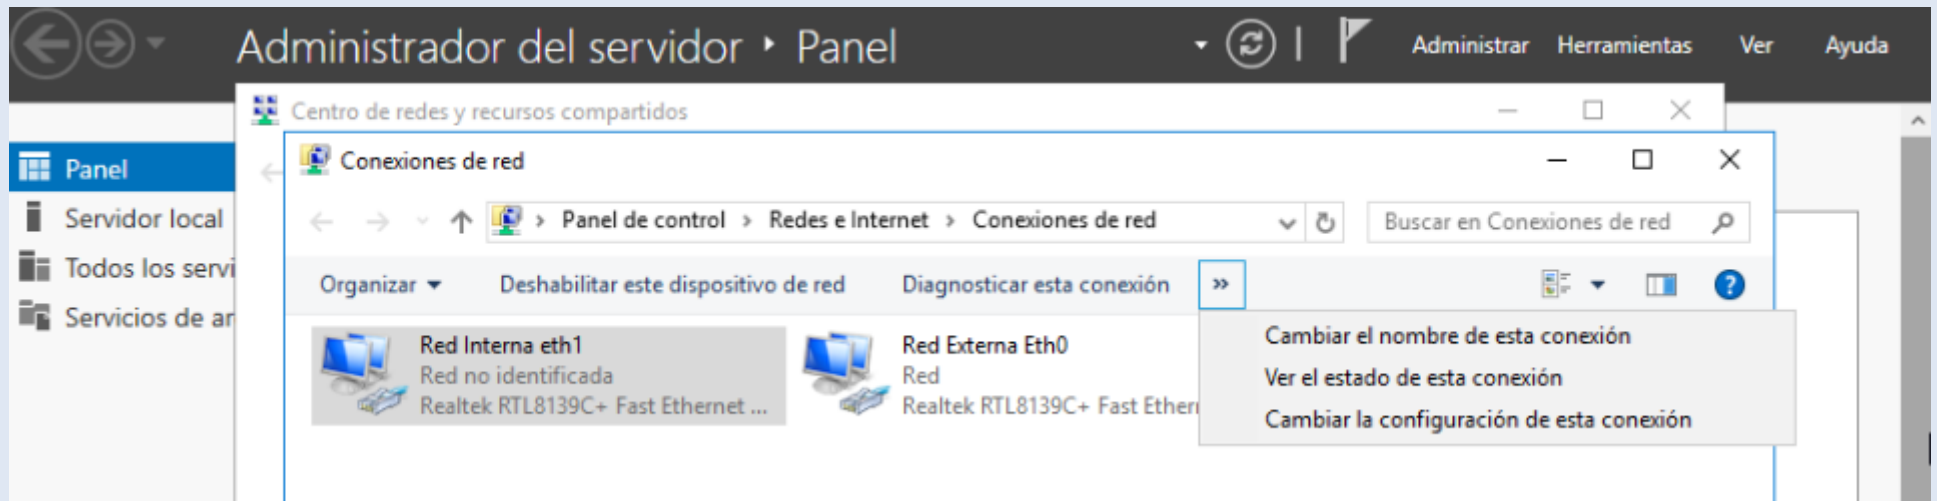

Configuración Tarjeta de RED

- Accedemos a “Conexión de área local” que esté conectada a la Red Local (eth1)

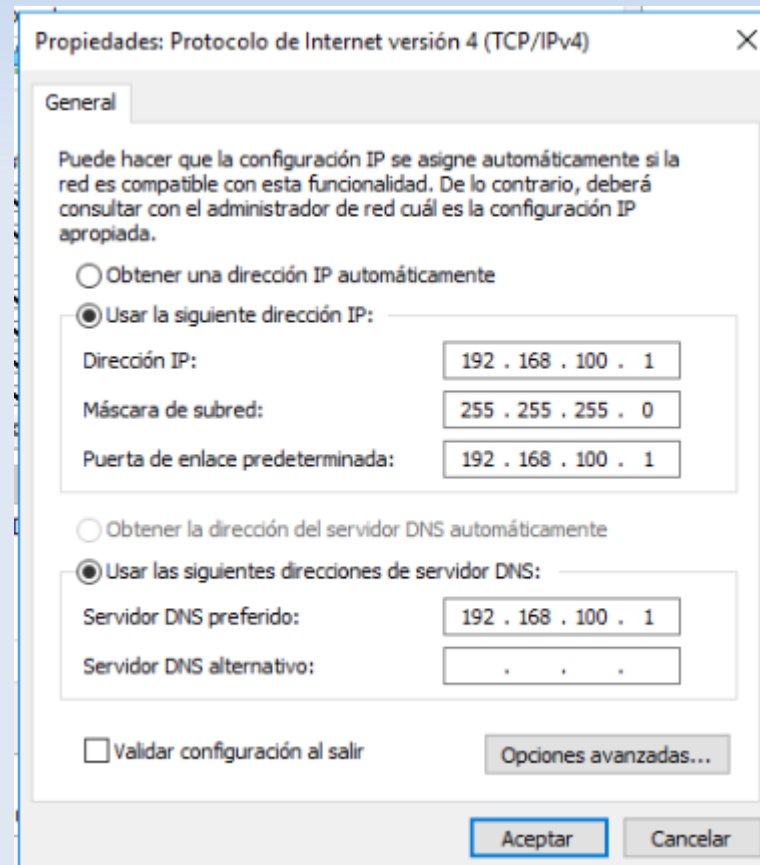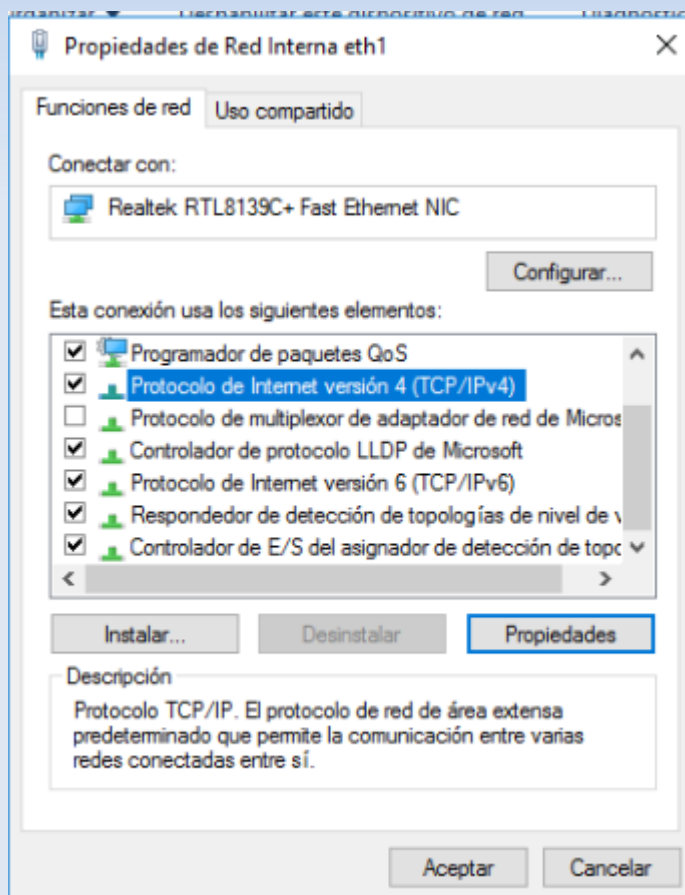

Configuración Tarjeta de RED

- Ya tenemos una interfaz de red fácilmente accesible para el resto de equipos.

Instalación IIS

- Para instalar y configurar un servidor **FTP** con WS es necesario tener instalado previamente el servidor **IIS**.
- En nuestro caso ya lo tenemos instalado del tema anterior.
- Para instalar el servidor FTP tenemos que instalar el rol de servidor que hace referencia al servidor FTP.


Instalación Servicios FTP

- Vamos a Inicio → Administrador del servidor y pulsamos sobre Agregar roles y características



Instalación Servicios FTP

- Instalación basada en características o en roles y Siguiente

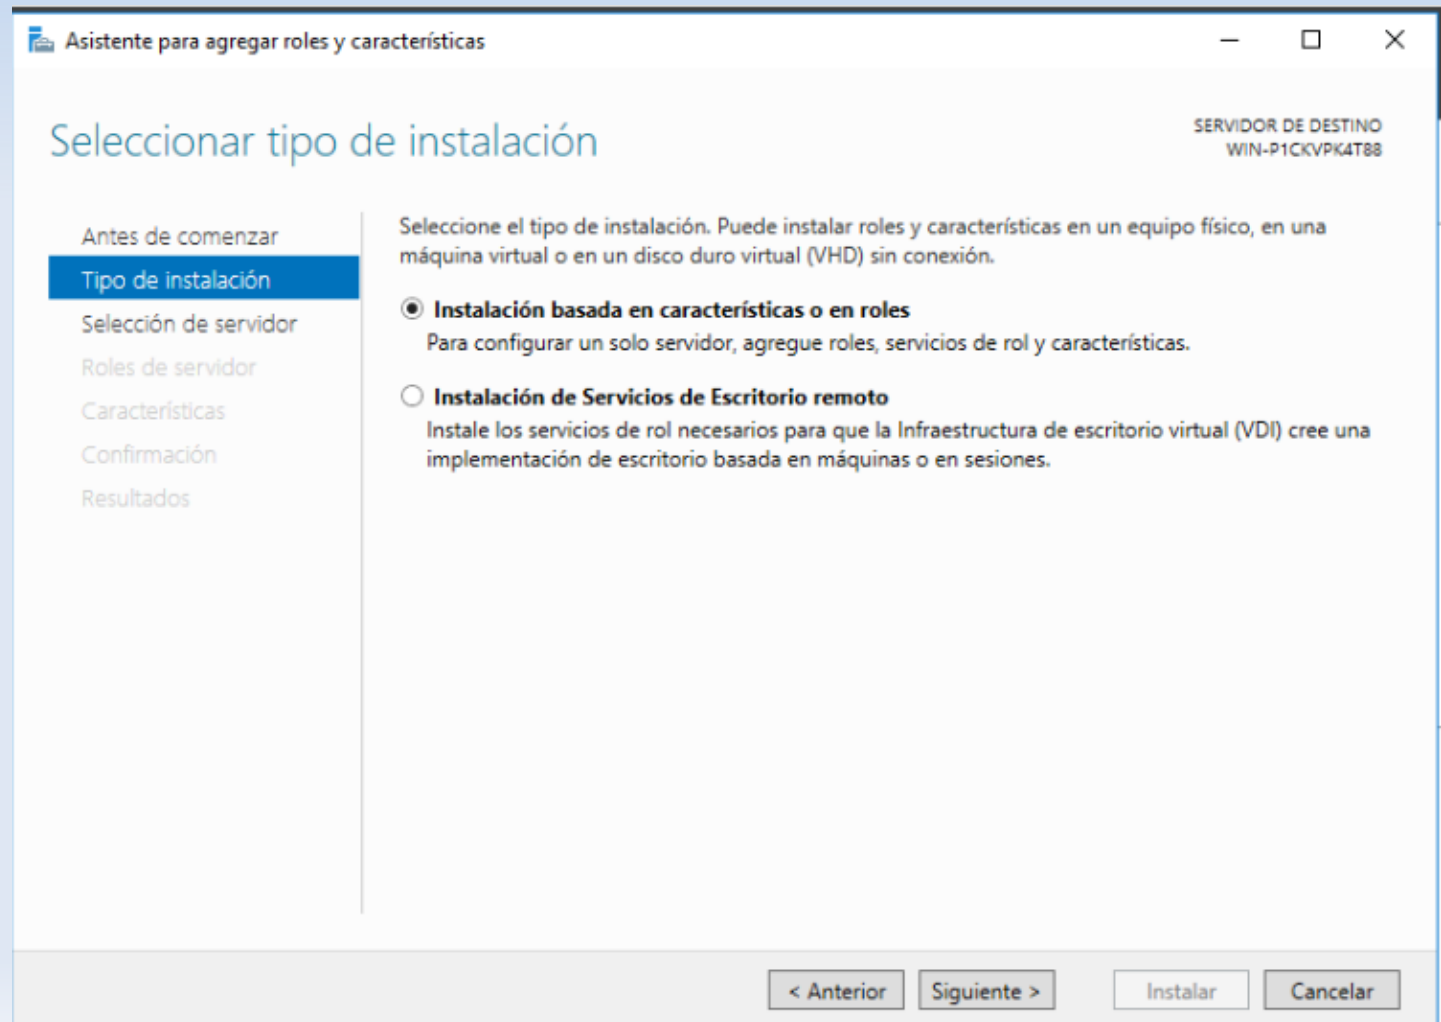

Instalación Servicios FTP

- Seleccionamos el servidor y Siguiente

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
EVASERVER

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores
☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Filtro:

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
EVASERVER	10.0.10.4, 169.254.48.200, 192.168.100.1	Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluat


1 equipo(s) encontrado(s)

Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar


Instalación Servicios FTP

- Desplegamos Servidor Web (IIS), seleccionamos Servidor FTP y Siguiente:

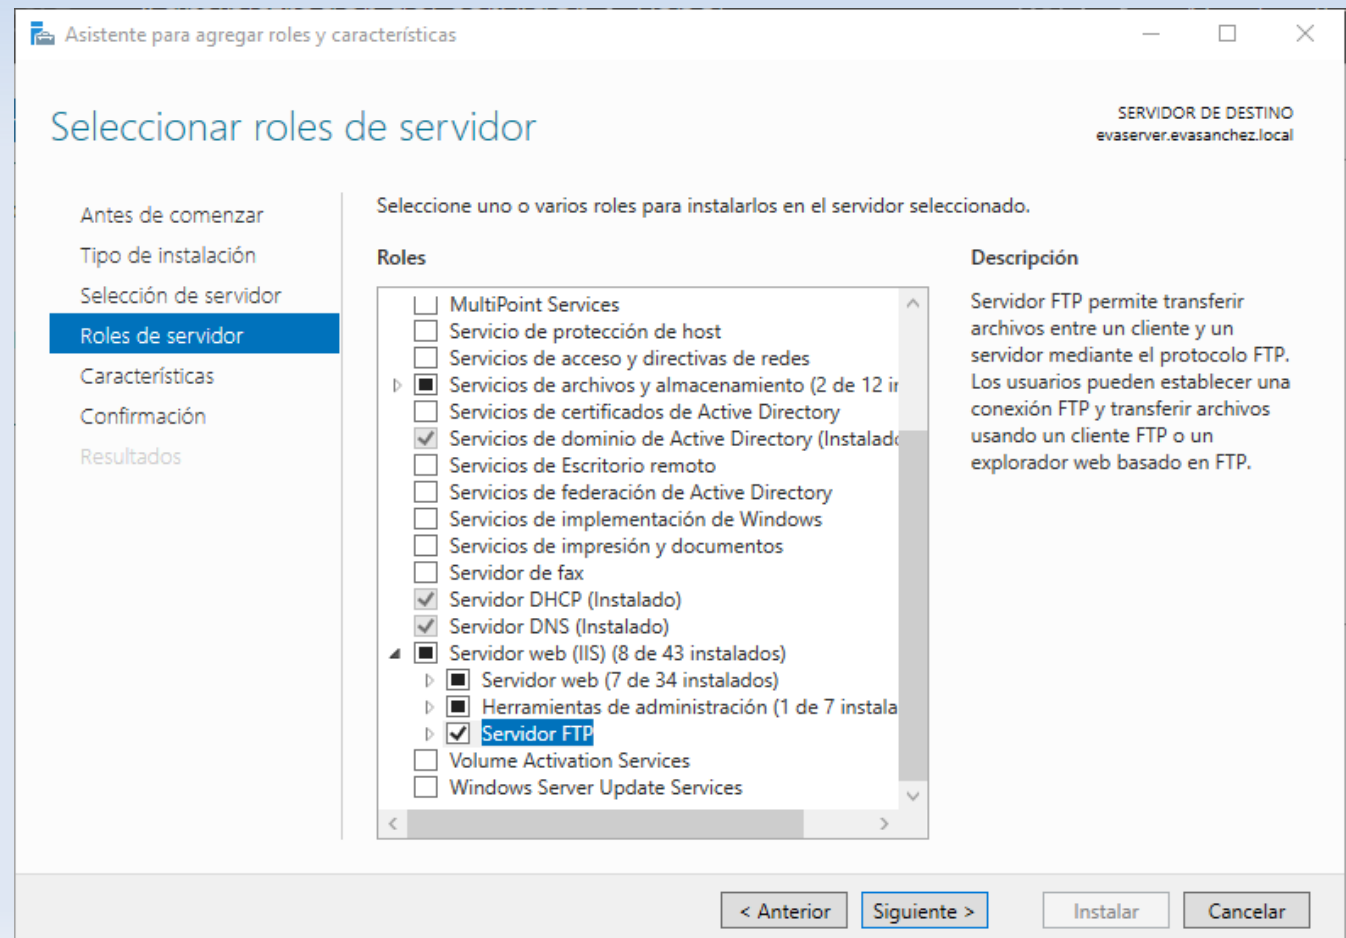


Instalación Servicios FTP

- Dejamos las características por defecto y Siguiente

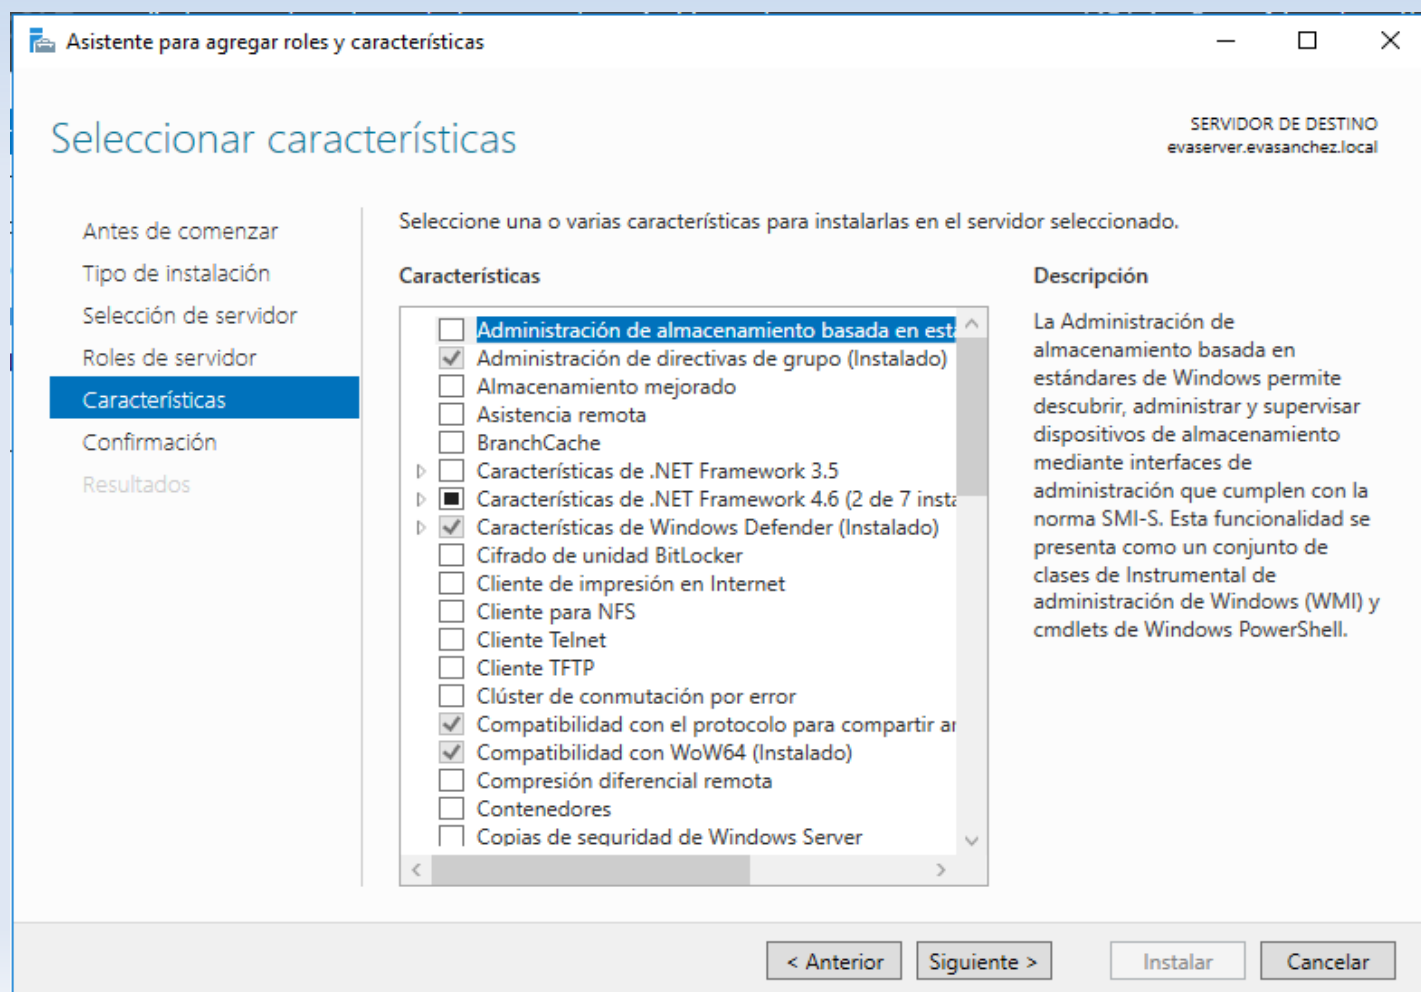


Instalación Servicios FTP

- Confirmamos las selecciones de instalación pulsamos Instalar.

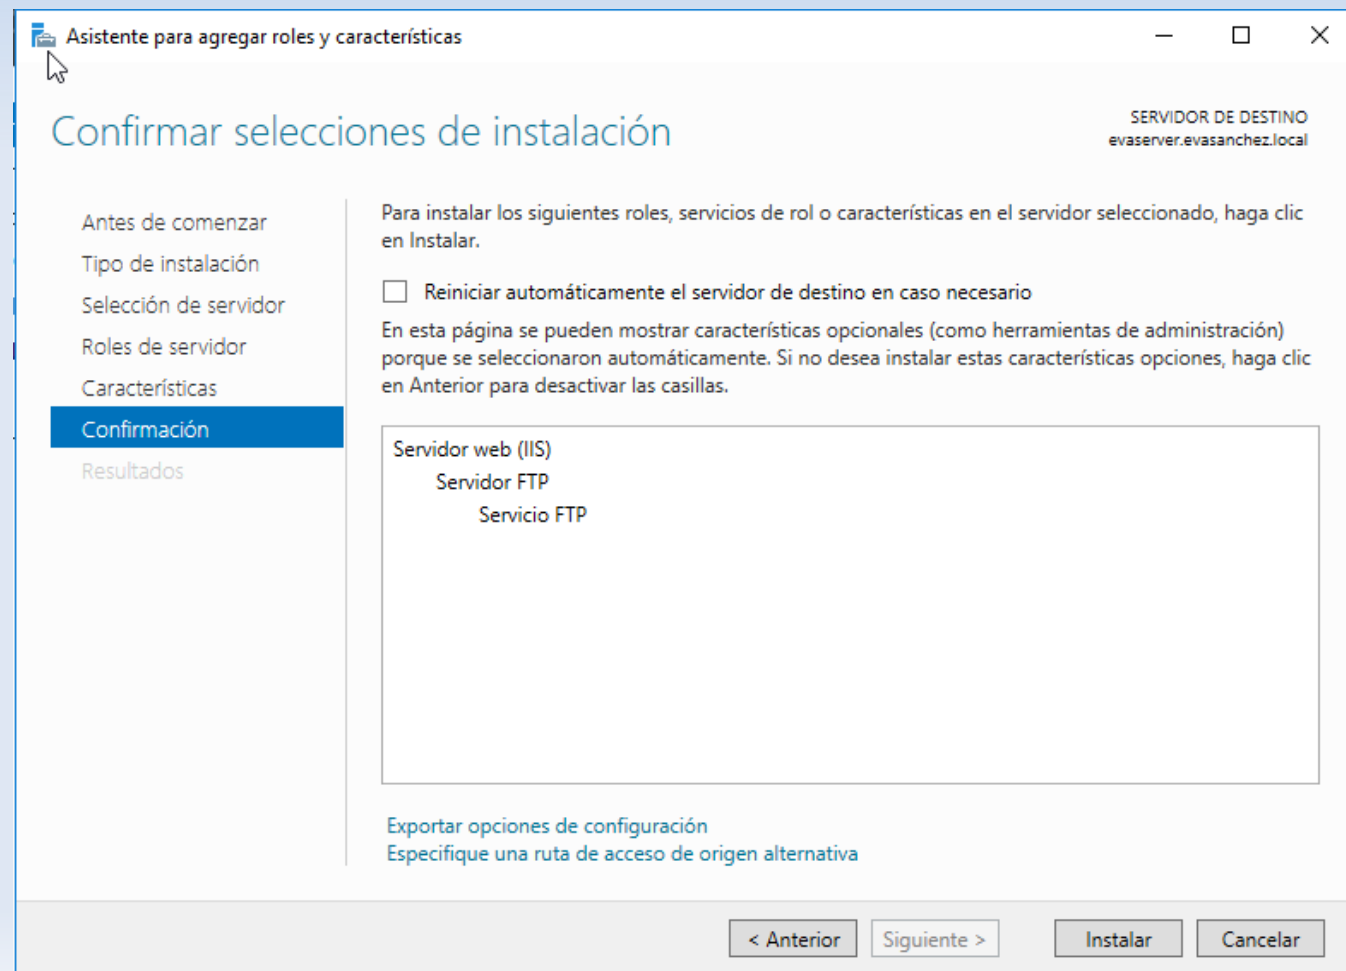


Instalar Servicios FTP

- Cerrar:

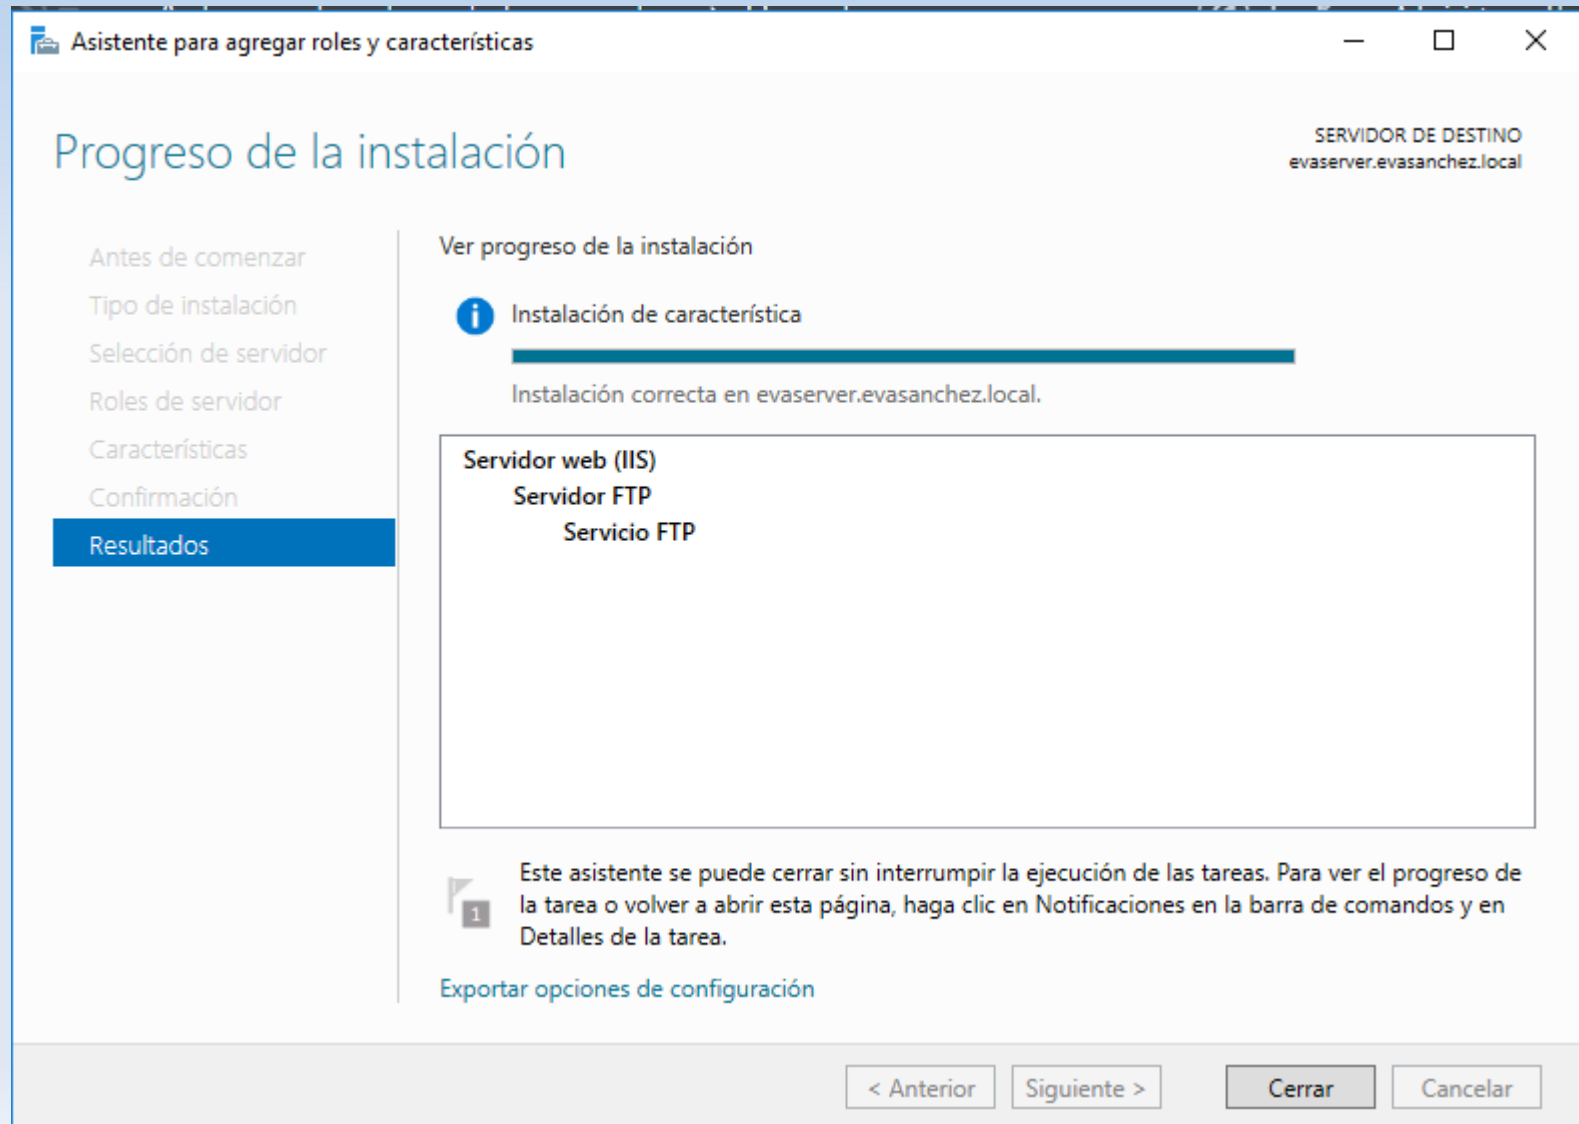


Instalar Servicios FTP

- Confirmamos que se ha instalado correctamente desde el panel del Administrador del Servidor:

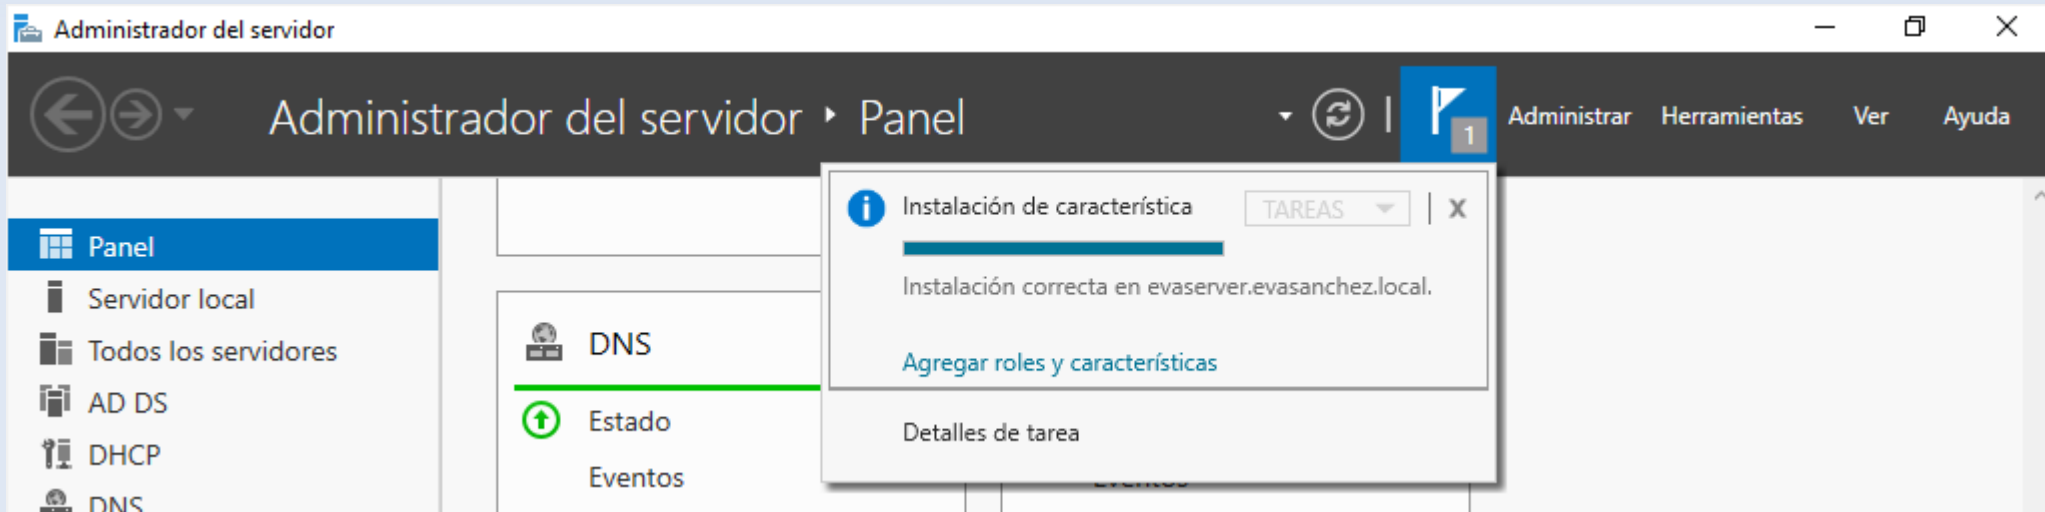


Configuración FTP

- Desde el Administrador del servidor vamos a Herramientas → Administrador de Internet Information Services (IIS)

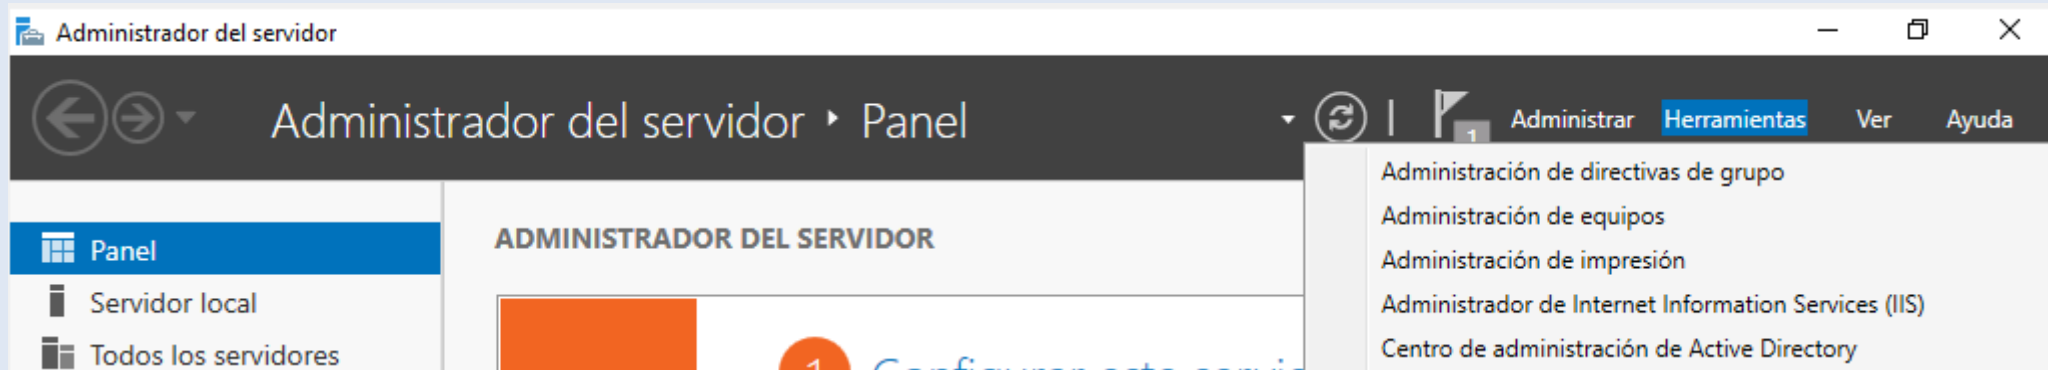

Configuración FTP

- Desde aquí podemos administrar sitios FTP.

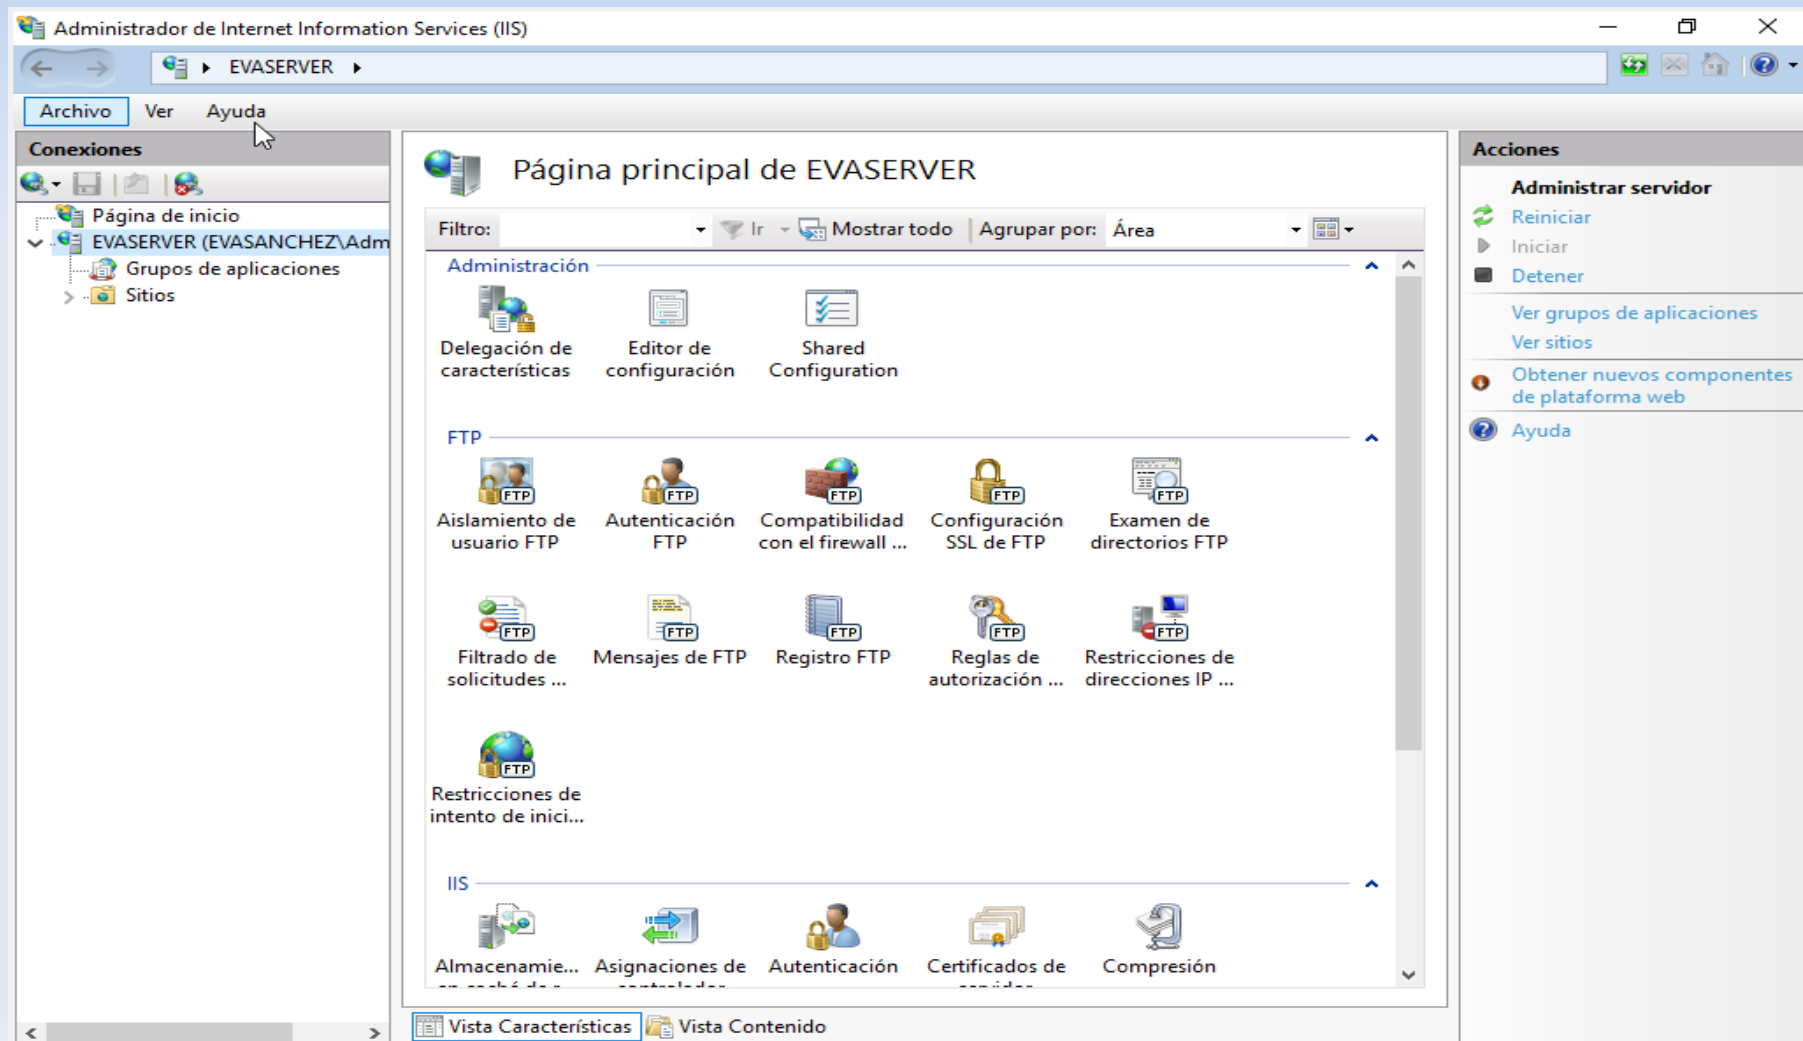


Configuración FTP

- Antes de crear nuestro sitio FTP debemos realizar las siguientes tareas:
 - Crear un grupo y usuarios de Active Directory para el acceso a FTP,
 - Y crear usuarios de este grupo.


Configuración FTP

- Creamos el grupo del AD:
 - Herramientas Administrativas->Usuarios y equipos del AD

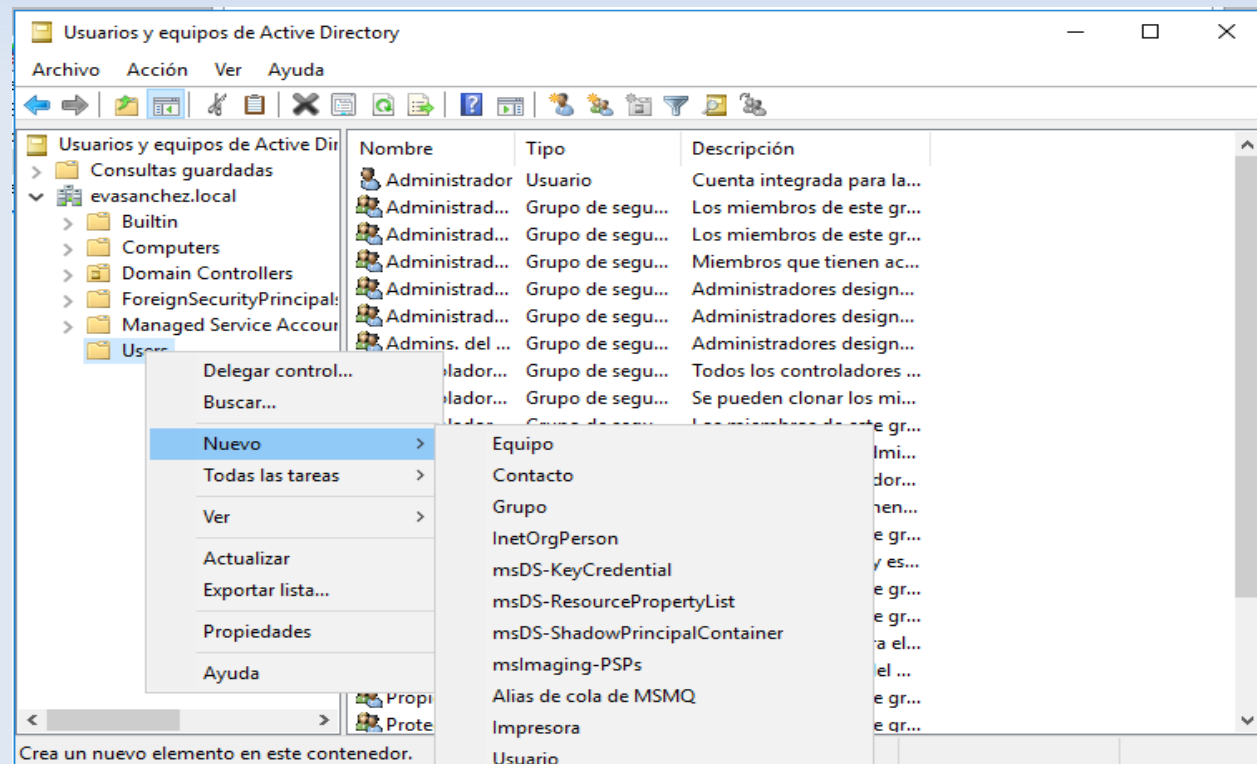

Configuración FTP

- Le damos un nombre, seleccionamos el ámbito Global y tipo de grupo Seguridad. Aceptamos.

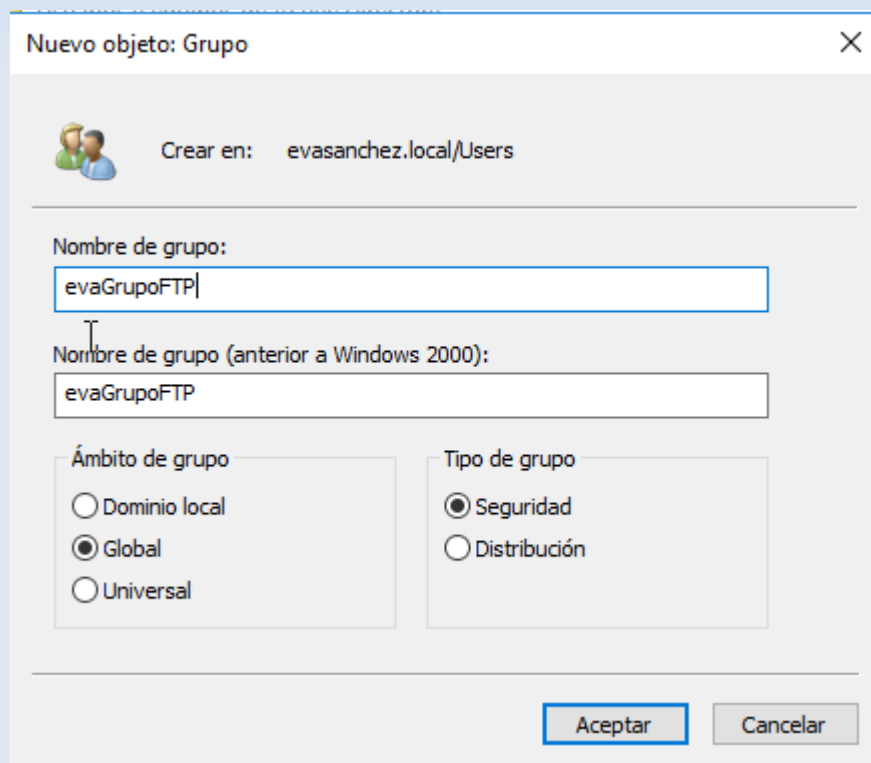

Nuevo objeto: Grupo

Crear en: evasanchez.local/Users

Nombre de grupo:
evaGrupoFTP

Nombre de grupo (anterior a Windows 2000):
evaGrupoFTP

Ámbito de grupo

☐ Dominio local

☒ Global

☐ Universal

Tipo de grupo


☒ Seguridad

☐ Distribución

Aceptar Cancelar


Configuración FTP

- Creamos ahora el usuario:

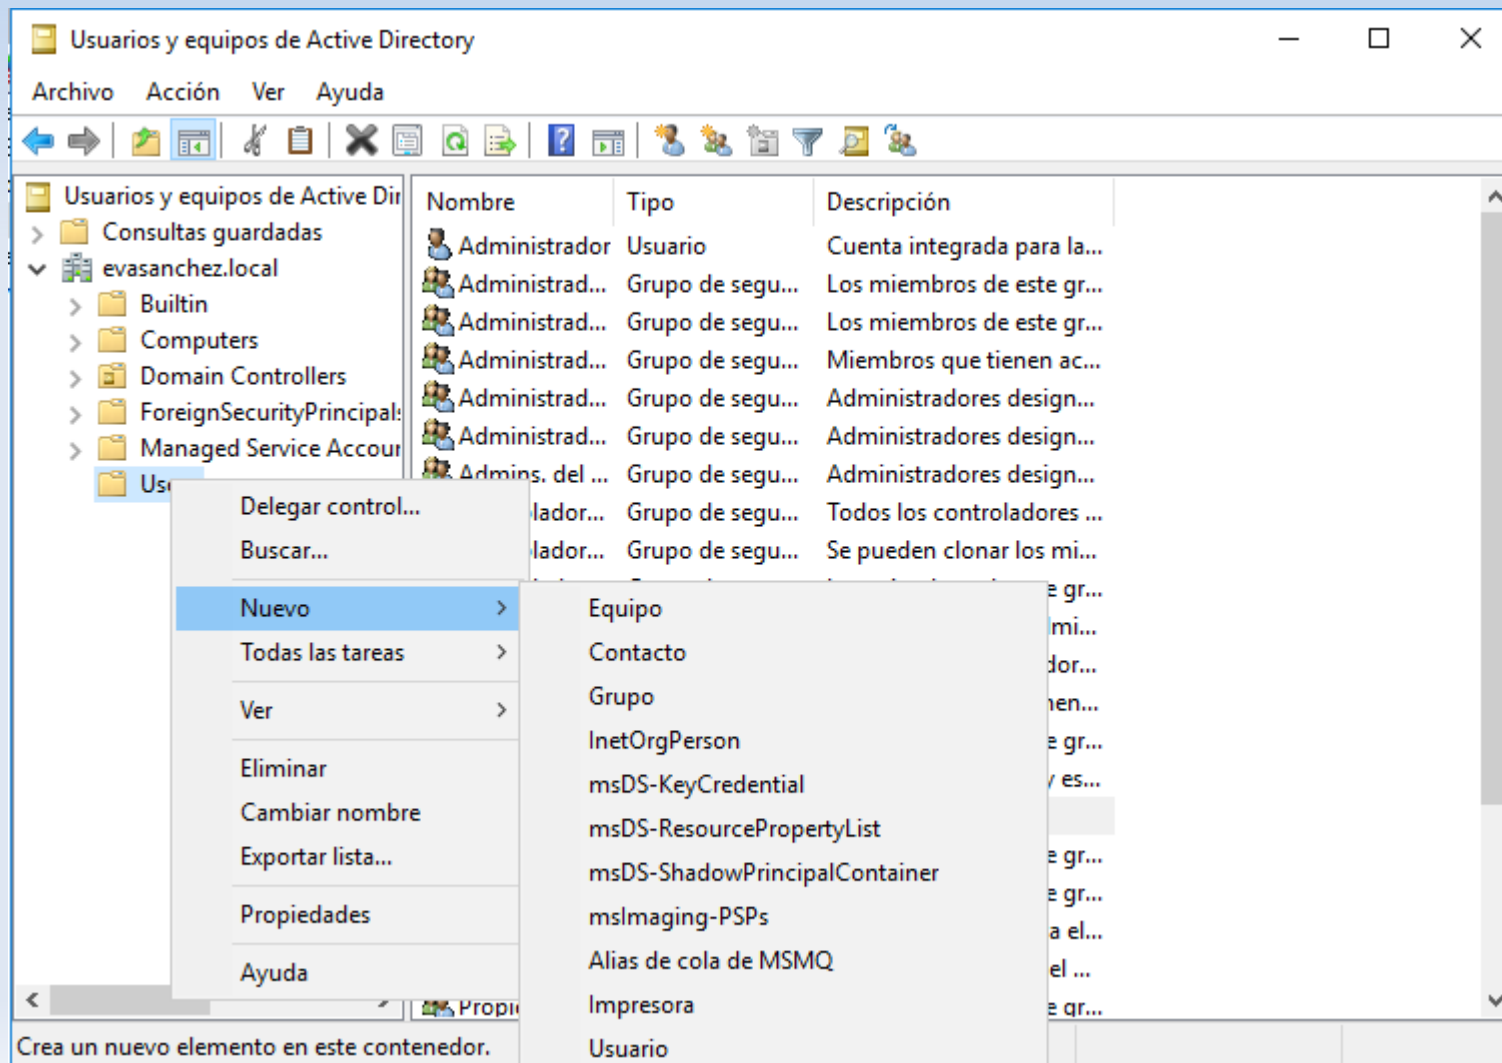

Configuración FTP

- Rellenamos los campos que nos pide y Siguiente.

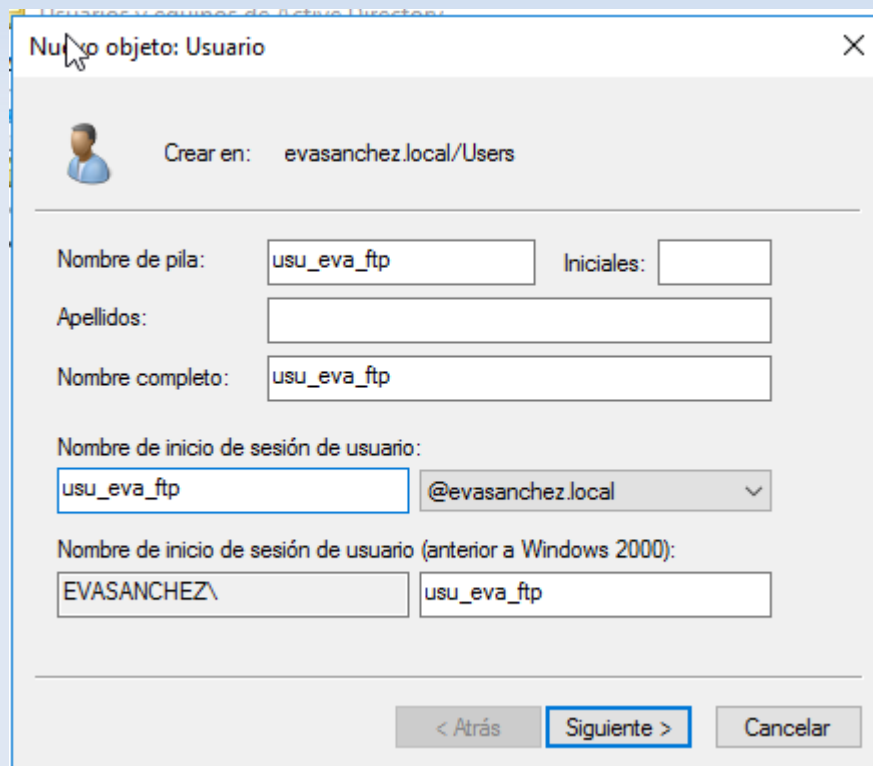

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: evasanchez.local/Users

Nombre de pila: usu_eva_ftp Iniciales:

Apellidos:

Nombre completo: usu_eva_ftp

Nombre de inicio de sesión de usuario:

usu_eva_ftp @evasanchez.local


Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):

EVASANCHEZ\ usu_eva_ftp

< Atrás Siguiente > Cancelar

Configuración FTP

- Le damos una contraseña y marcamos la opción La contraseña nunca expira. Siguiendo y Finalizamos.

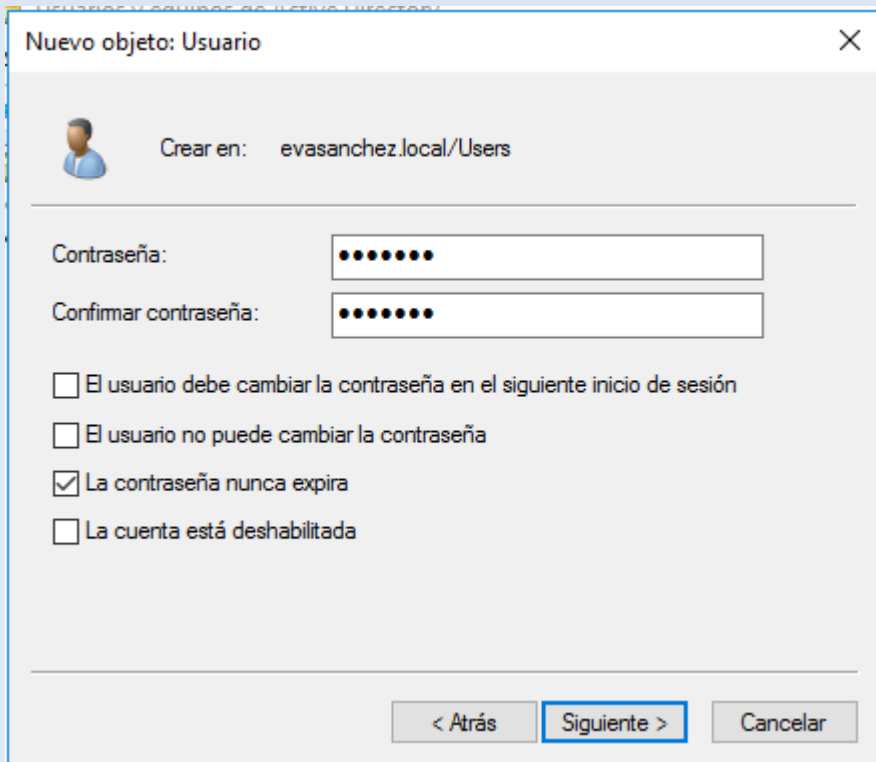

Nuevo objeto: Usuario

Crear en: evasanchez.local/Users

Contraseña:

Confirmar contraseña:

☐ El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión

☐ El usuario no puede cambiar la contraseña


☒ La contraseña nunca expira

☐ La cuenta está deshabilitada

< Atrás Siguiendo > Cancelar


Configuración FTP

- Agregamos el usuario al grupo

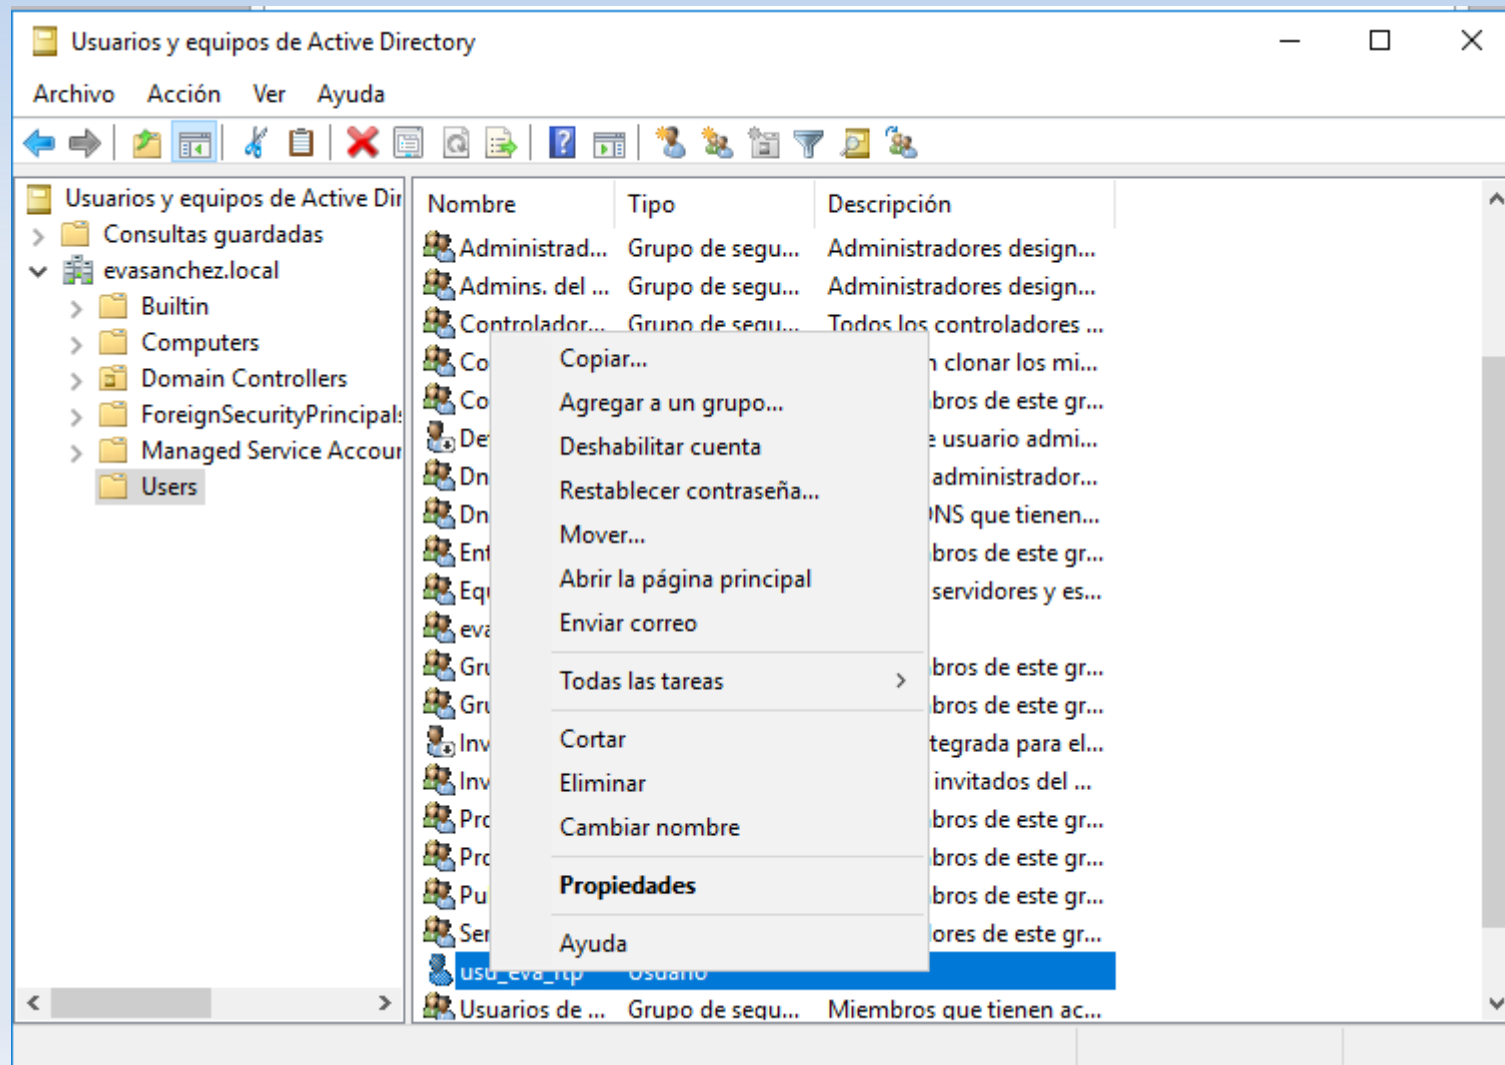


Configuración FTP

- Seleccionamos el grupo que hemos creado antes y Aceptamos.

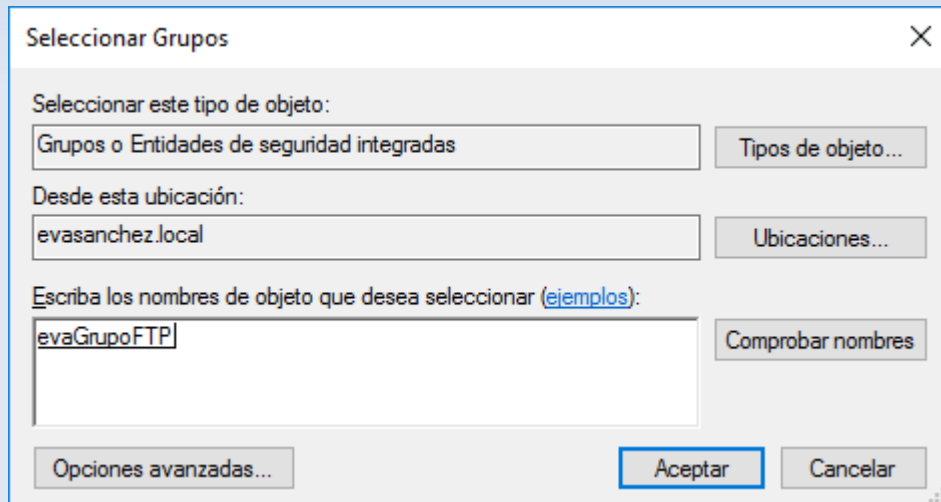

The 'Seleccionar Grupos' dialog box is shown. It has a title bar with a close button (X). The main area contains the following elements:

- Seleccionar este tipo de objeto:** A dropdown menu showing 'Grupos o Entidades de seguridad integradas'. To its right is a button labeled 'Tipos de objeto...'.
- Desde esta ubicación:** A text box containing 'evasanchez.local'. To its right is a button labeled 'Ubicaciones...'.
- Escriba los nombres de objeto que desea seleccionar (ejemplos):** A text box containing 'evaGrupoFTP'. To its right is a button labeled 'Comprobar nombres'.
- At the bottom, there are three buttons: 'Opciones avanzadas...', 'Aceptar' (highlighted with a blue border), and 'Cancelar'.

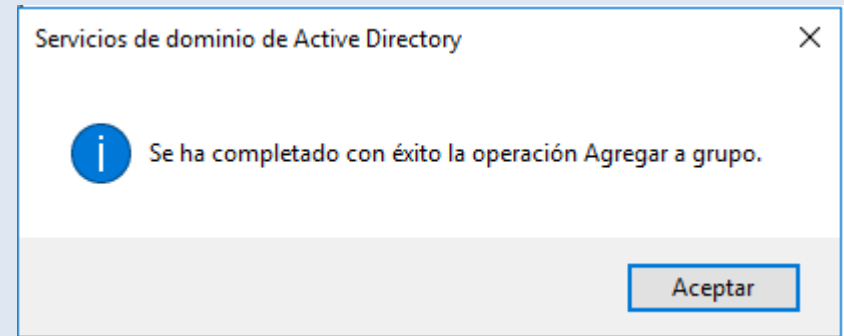


The 'Servicios de dominio de Active Directory' message box is shown. It has a title bar with a close button (X). The main area contains the following elements:

- A blue information icon (i) followed by the text: 'Se ha completado con éxito la operación Agregar a grupo.'
- At the bottom right, there is a button labeled 'Aceptar'.


Configuración FTP

- A continuación creamos el repositorio donde se ha de almacenar la información del FTP:
 - Creamos una carpeta en el sistema de ficheros, por ejemplo en C:\inetpub\ftproot\evaSitioFTP

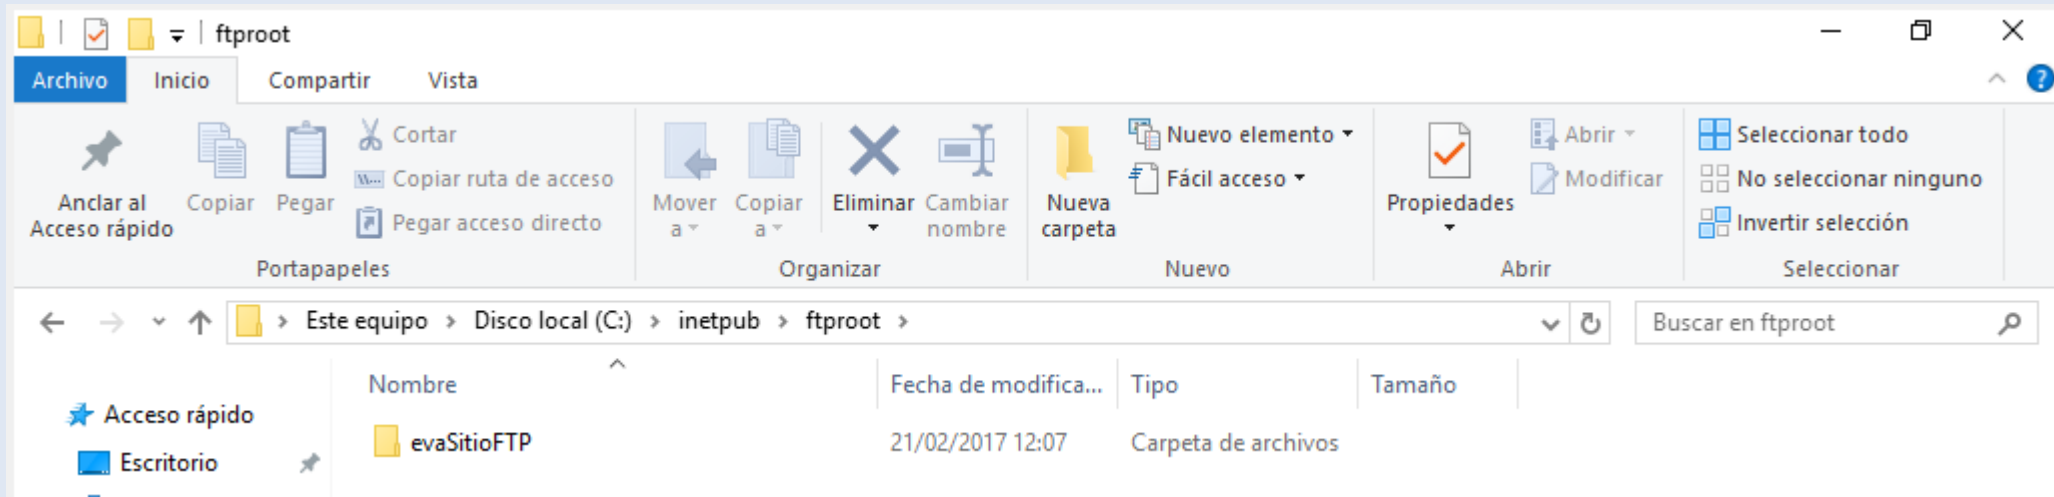


Configuración FTP

- Editamos la carpeta: Botón derecho-> Propiedades → pestaña Seguridad

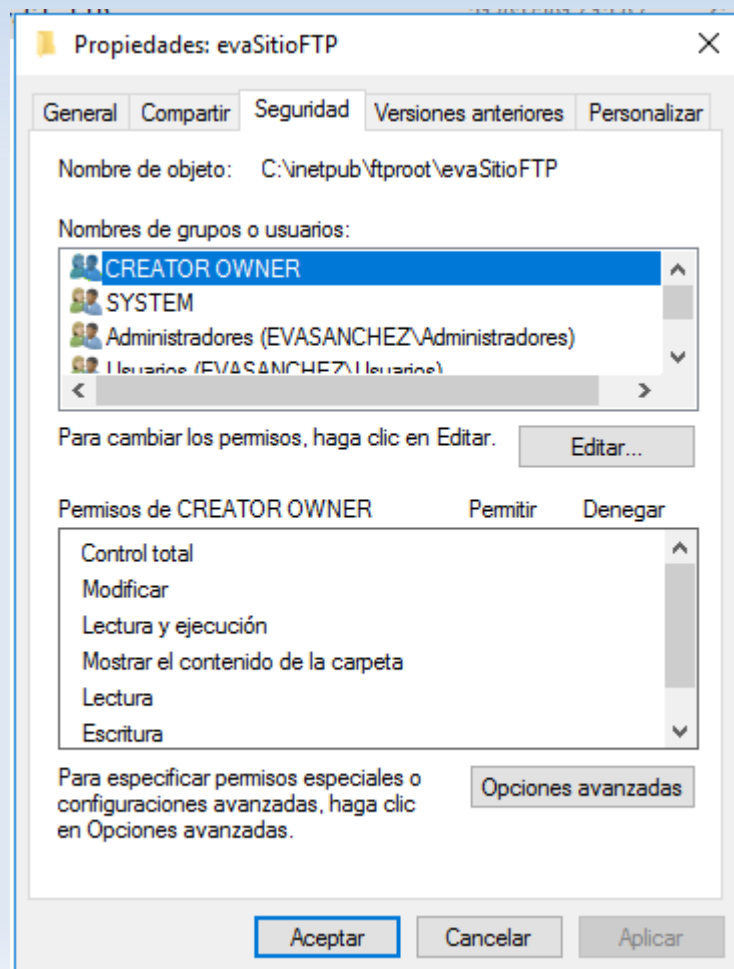


Configuración FTP

- Pulsamos Opciones Avanzadas y seleccionamos el botón Deshabilitar herencia

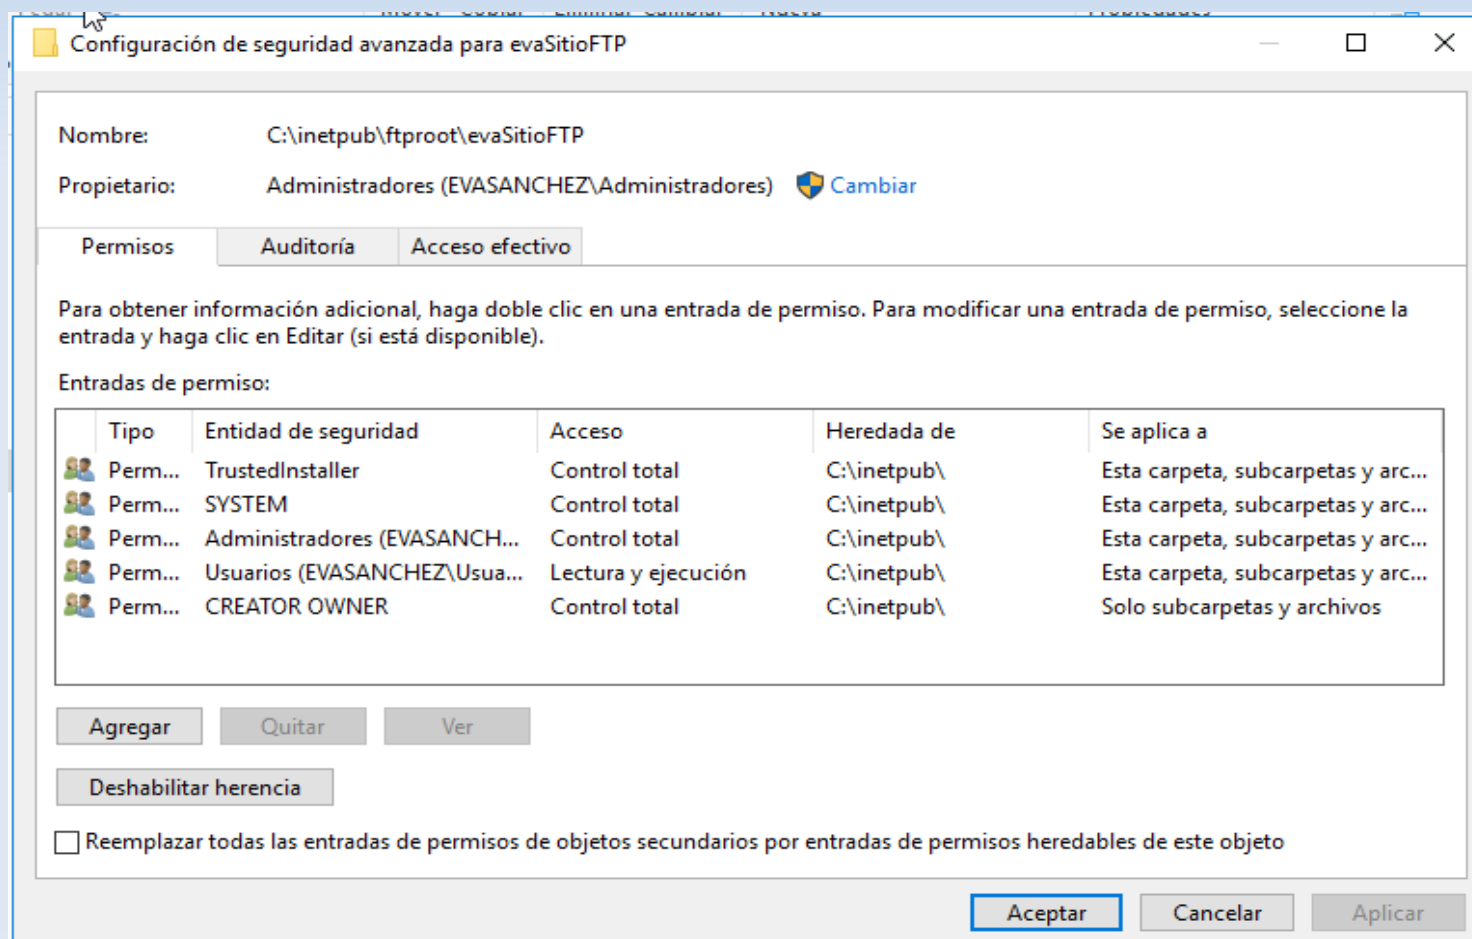


Configuración FTP

- En la ventana que aparece elegimos la opción Convertir los permisos heredados en permisos explícitos en este objeto. Pulsamos Aplicar y después Aceptar.

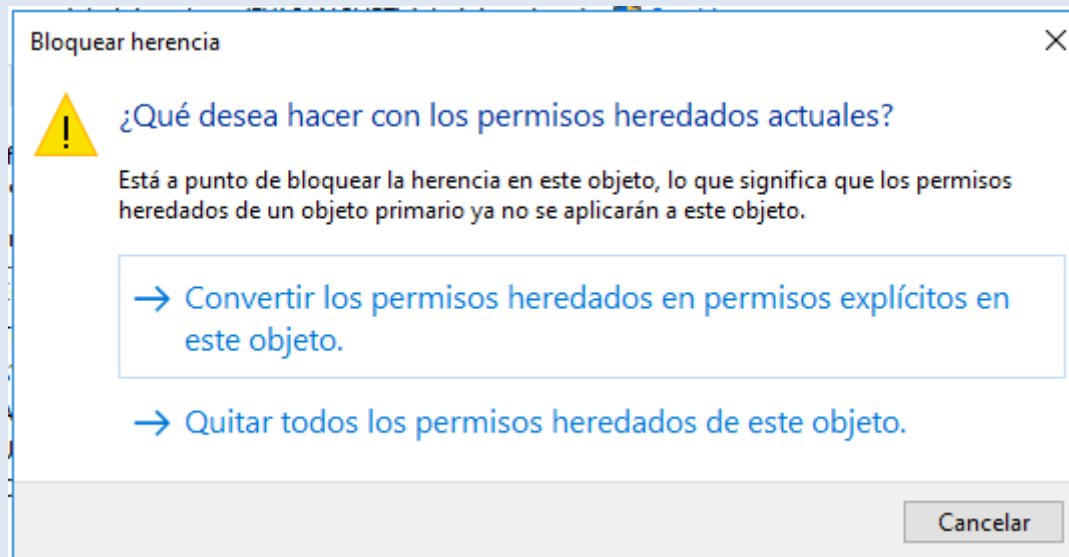


Configuración FTP

- Vamos a la carpeta repositorio y creamos la estructura de directorios necesarias para acceso del usuario anonymous y de los usuarios que hemos creado.
- Creamos las siguientes rutas:

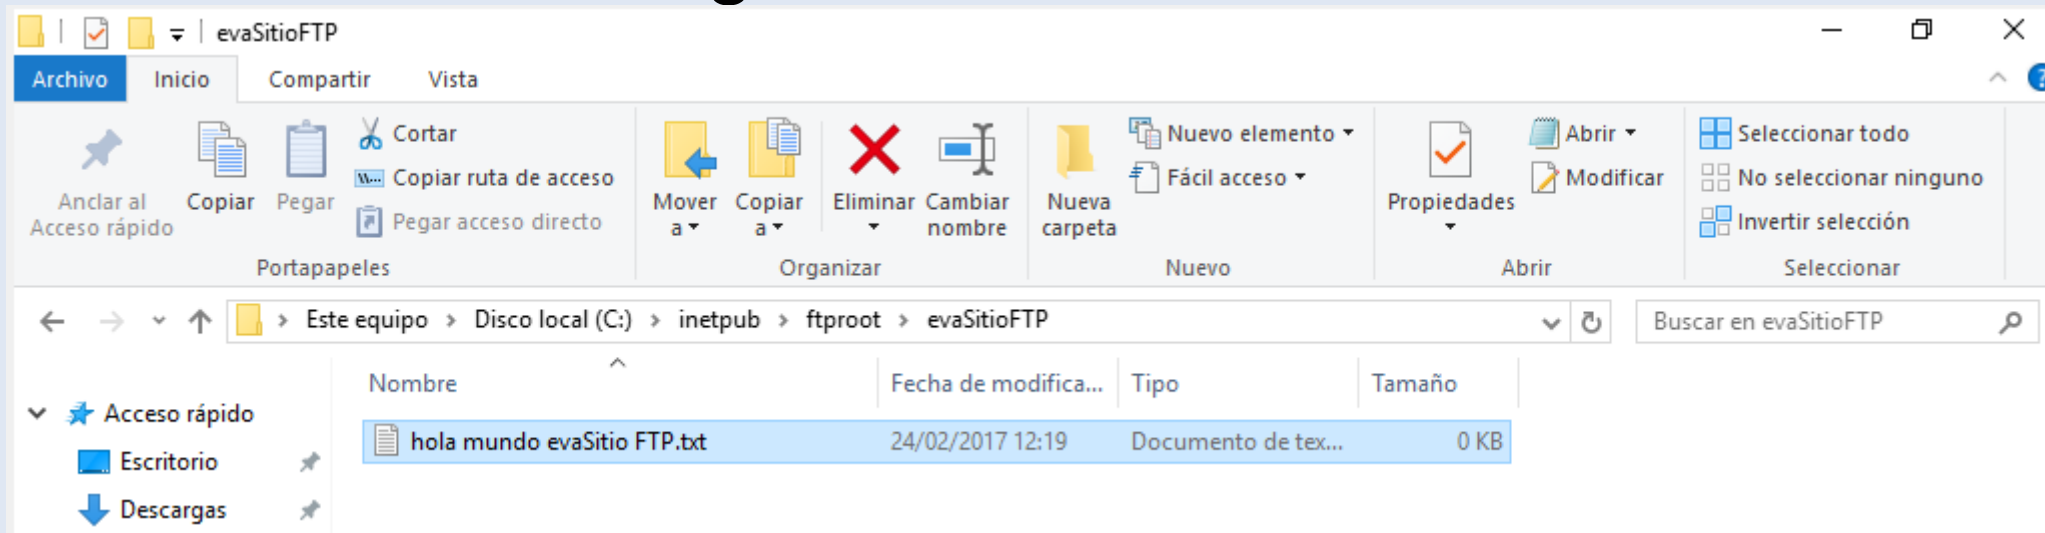


Configuración FTP

- Creamos las siguientes rutas:
 - Para el usuario anonymous creamos el directorio LocalUser dentro del directorio de inicio del sitio, en nuestro caso, evaSitio. Y dentro de este directorio creamos un directorio Public.
 - Añadiremos un fichero a este directorio.

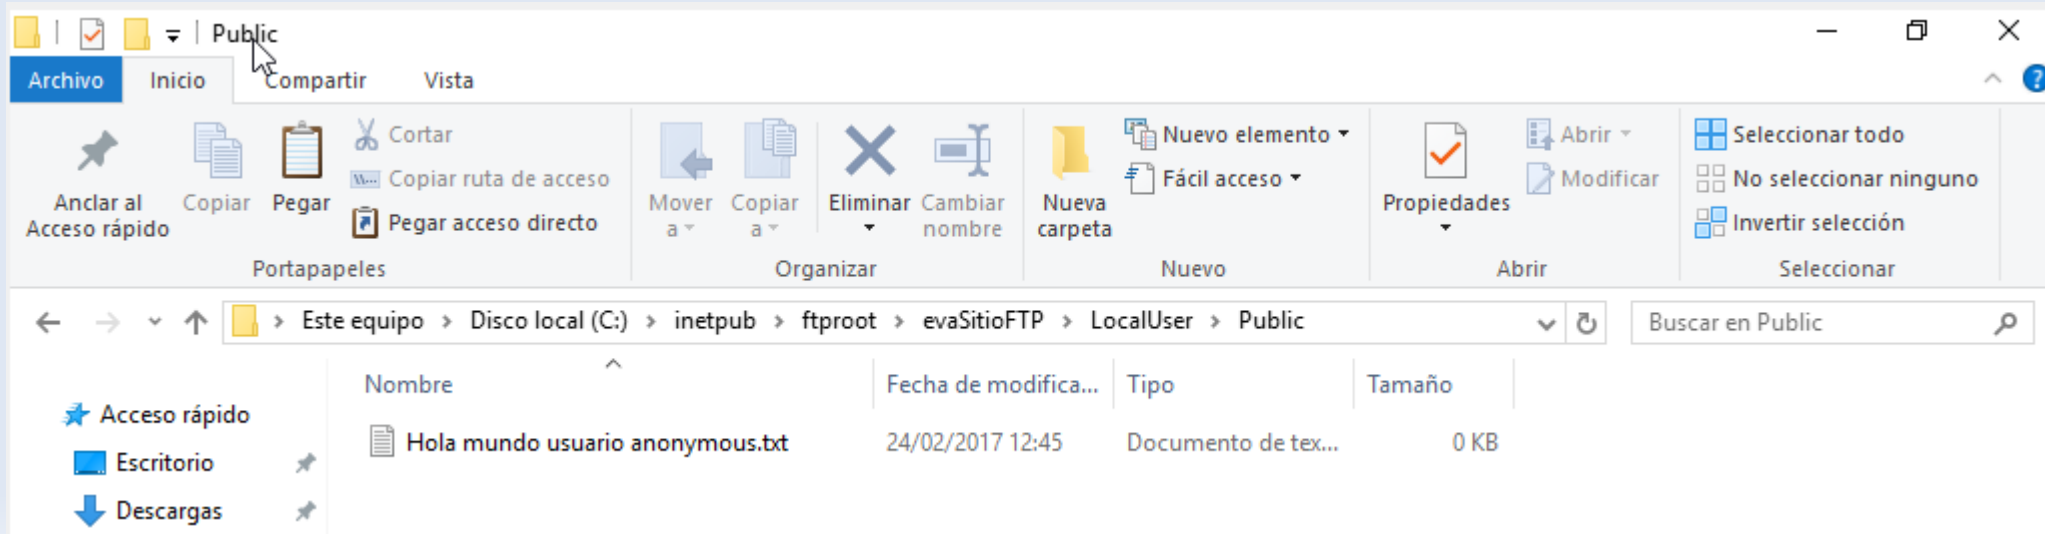


Configuración FTP

- Para los usuarios de FTP creamos un directorio con el mismo nombre que nuestro dominio, y dentro de este creamos otro directorio con el mismo nombre del usuario.
- Añadiremos otro fichero a este directorio.

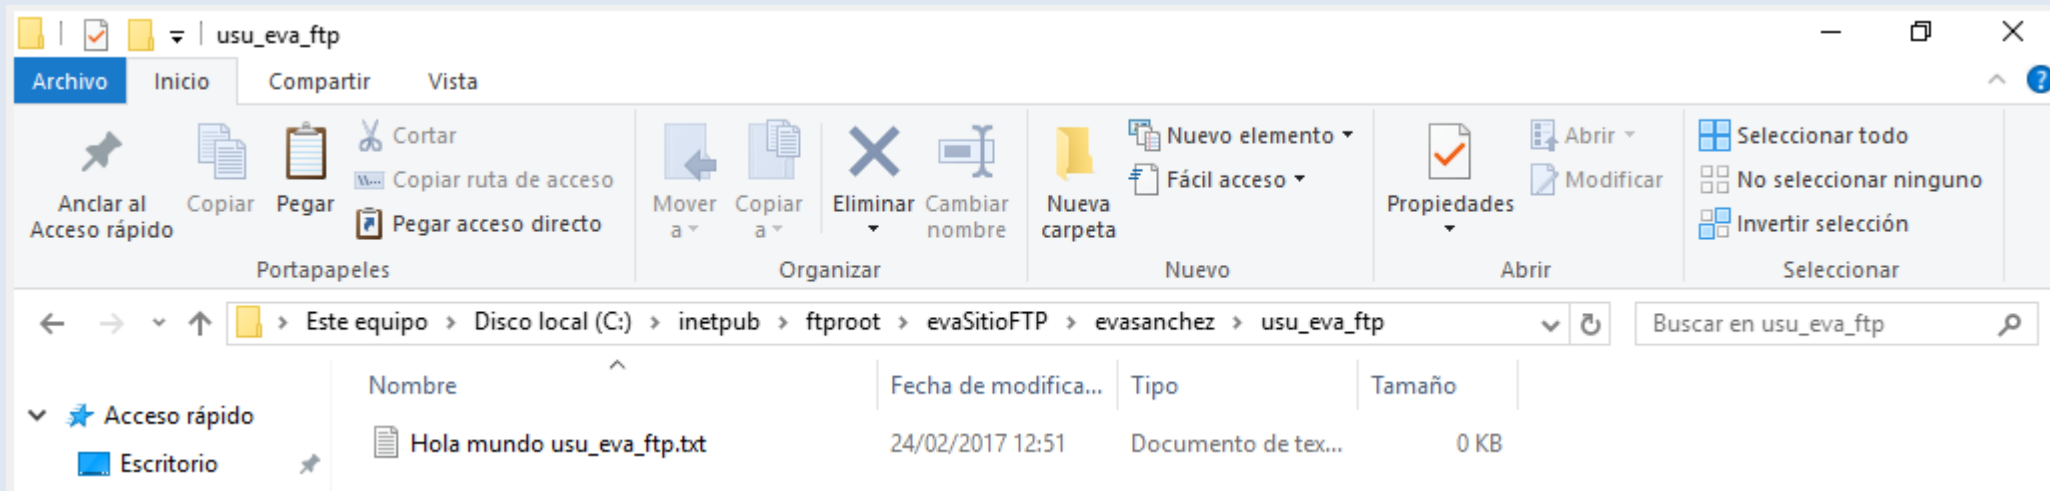

Configuración FTP

- Agregamos un nuevo Sitio FTP

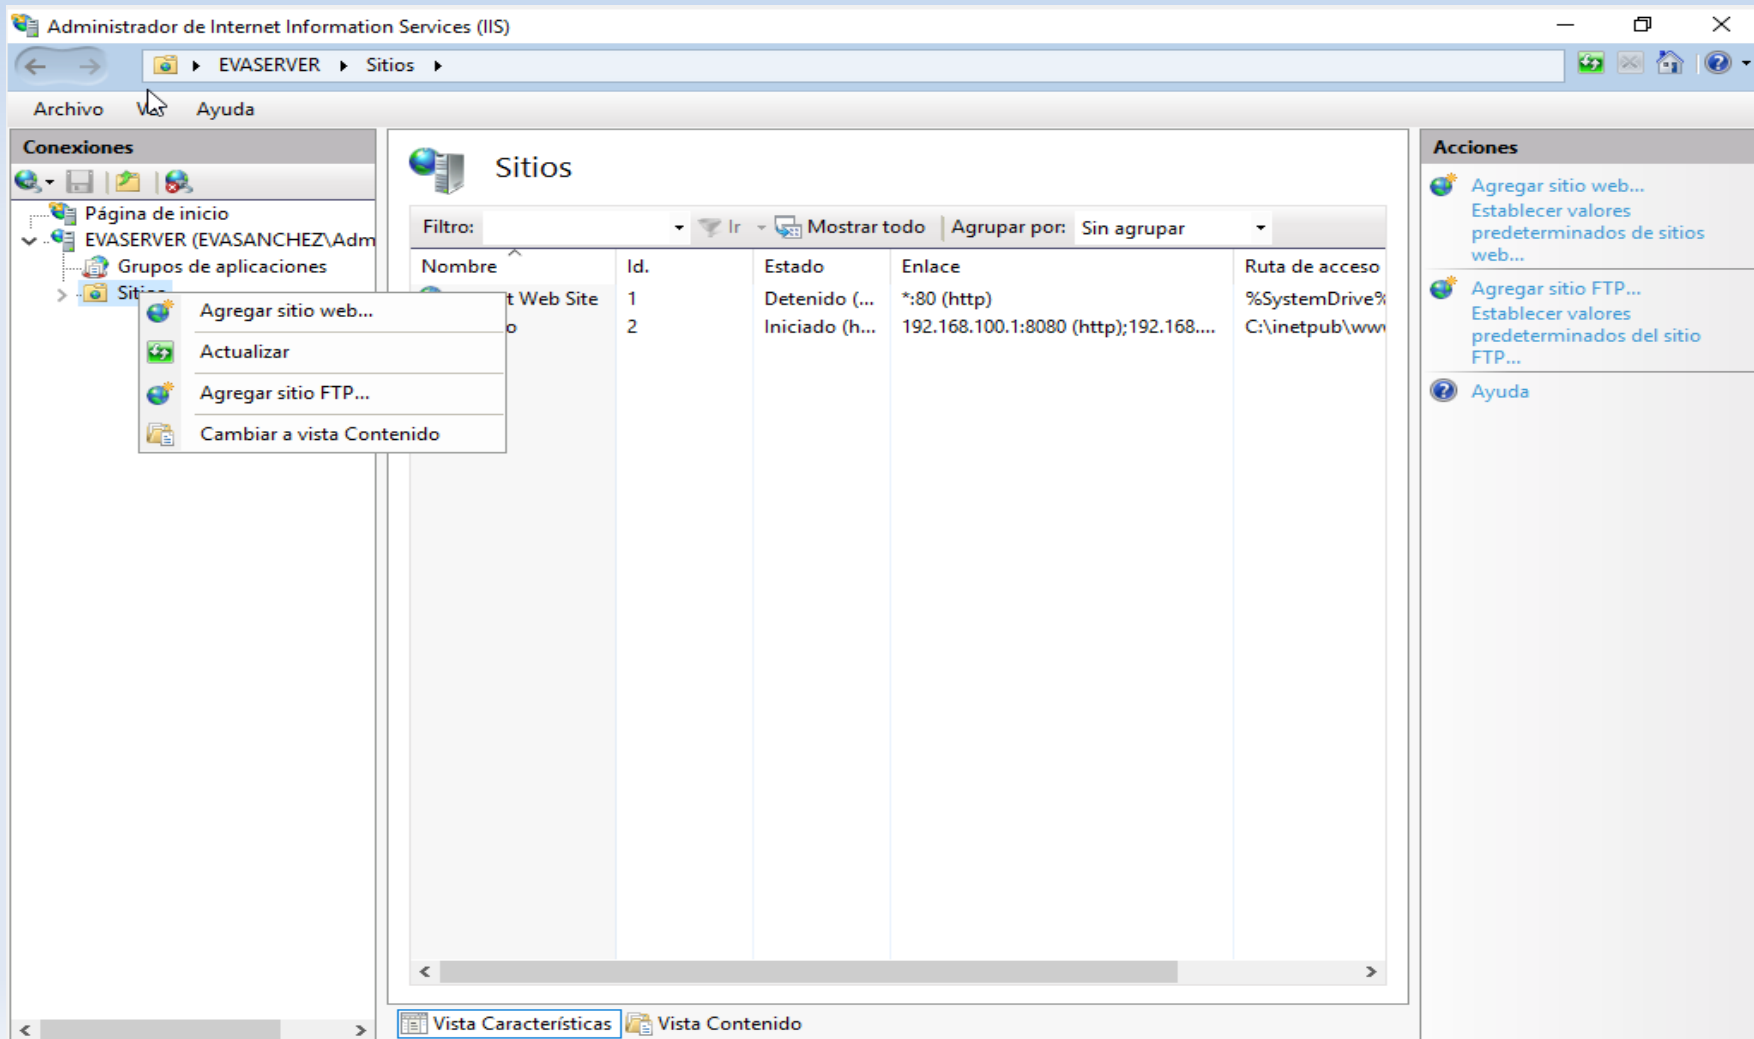

Configuración FTP

- Le damos el nombre evaSitioFTP y seleccionamos la carpeta que hemos creado anteriormente. Siguiente.

Agregar sitio FTP

 **Información del sitio**

Nombre del sitio FTP:
evaSitioFTP

Directorio de contenido
Ruta de acceso física:
C:\inetpub\ftproot\evaSitioFTP ...

Anterior Siguiente Finalizar Cancelar

Configuración FTP

- La dirección IP será la de la interfaz desde la cual aceptará las peticiones FTP, dejamos el puerto por defecto y seleccionamos Sin SSL. Siguiente.

Agregar sitio FTP

Configuración de enlaces y SSL

Enlace

Dirección IP: 192.168.100.1 Puerto: 21

☐ Habilitar nombres de host virtuales:
Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL


☒ Sin SSL
☐ Permitir SSL
☐ Requerir SSL

Certificado SSL:
No seleccionado Seleccionar... Ver...

Anterior **Siguiente** Finalizar Cancelar

Configuración FTP

- Seleccionamos ambas autenticaciones, permitimos el acceso a todos los usuarios que hemos creado y le damos permisos de lectura y de escritura. Finalizamos.

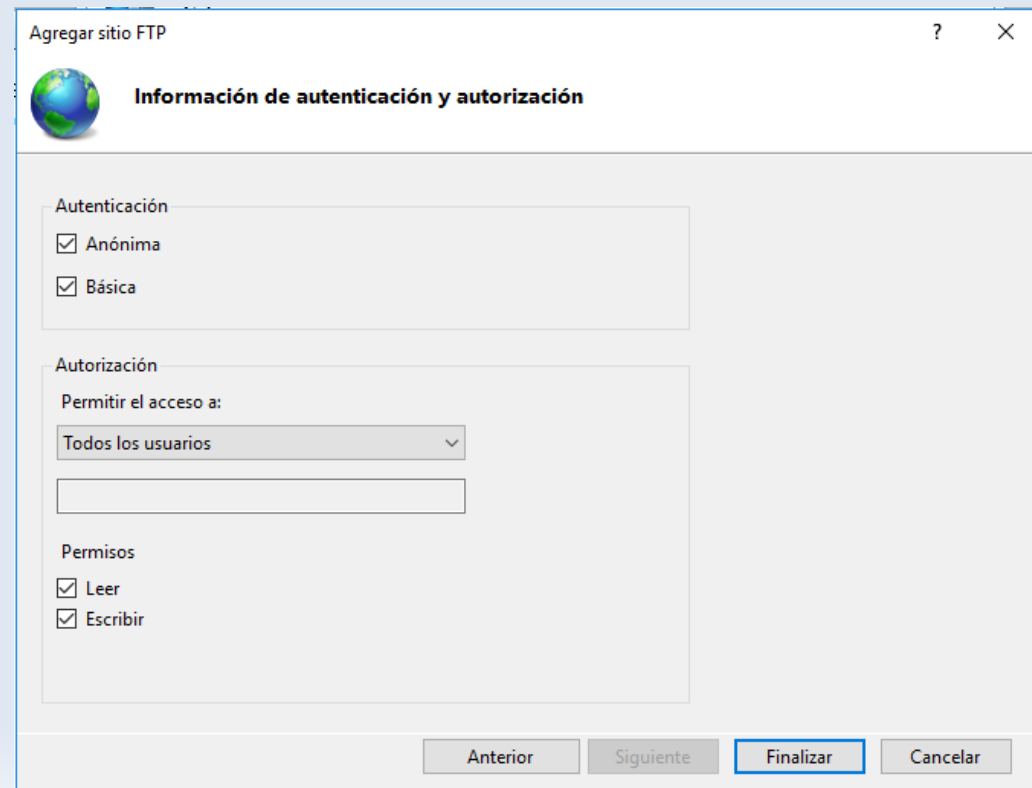

The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Agregar sitio FTP". Inside, there's a section titled "Información de autenticación y autorización" with a globe icon. Under "Autenticación", both "Anónima" and "Básica" are checked. Under "Autorización", "Permitir el acceso a:" is set to "Todos los usuarios" in a dropdown menu. Under "Permisos", both "Leer" and "Escribir" are checked. At the bottom, there are four buttons: "Anterior", "Siguiente", "Finalizar" (highlighted with a blue border), and "Cancelar".

Agregar sitio FTP

Información de autenticación y autorización

Autenticación

☒ Anónima

☒ Básica

Autorización

Permitir el acceso a:

Todos los usuarios

Permisos


☒ Leer

☒ Escribir

Anterior Siguiente Finalizar Cancelar


Configuración FTP

- En la ventana vemos el sitio que hemos creado:

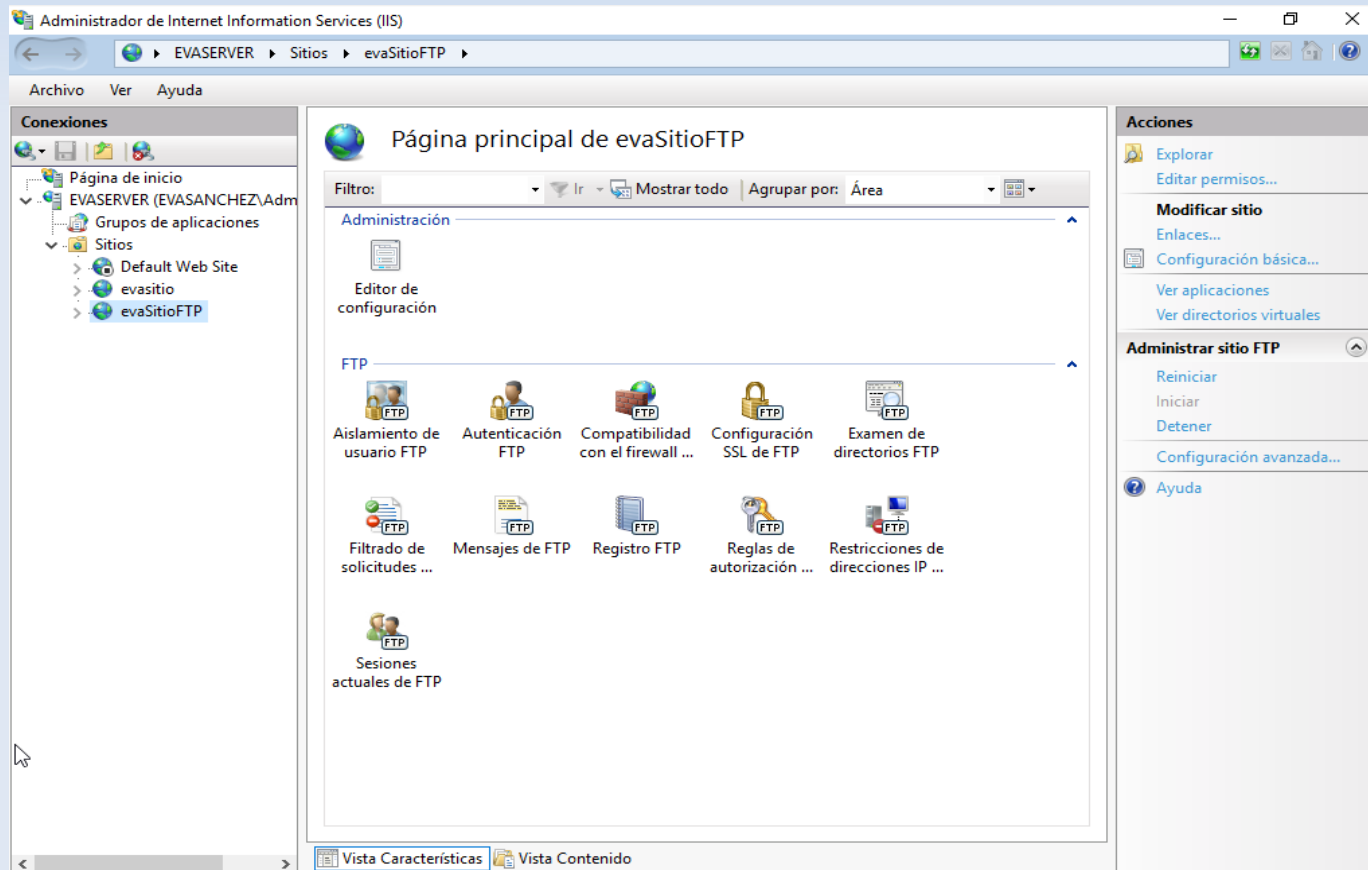


Configuración FTP

- Seleccionamos Aislamiento de usuarios:
 - En la ventana que aparece nos vamos al apartado de Aislar usuarios y seleccionamos Directorio físico de nombres de usuario.
 - Reiniciamos el sitio.

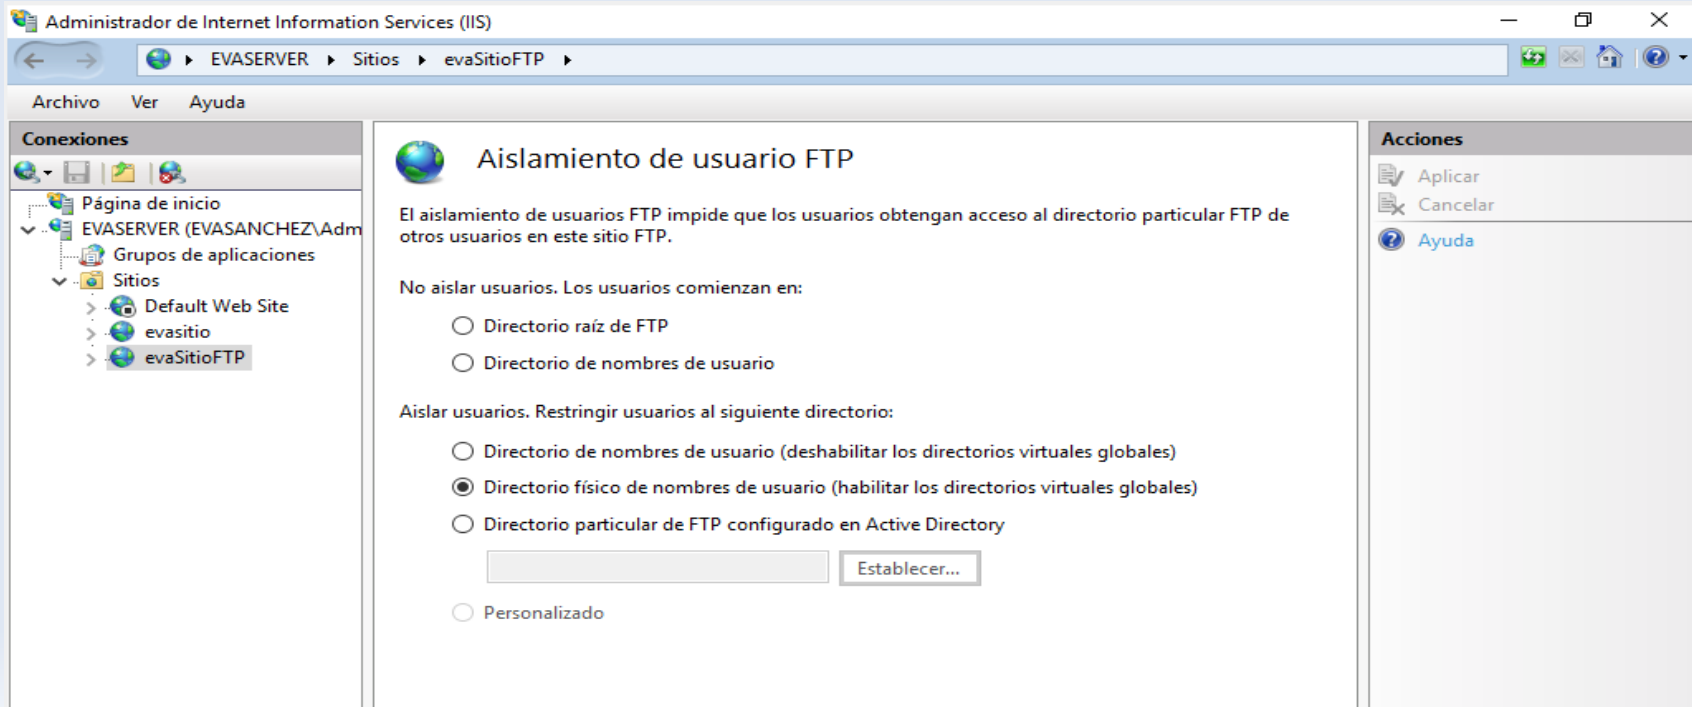

Validar Sitio FTP

- Desde el navegador:
 - Introducimos la url ftp://192.168.100.1.
 - Como hemos habilitado el acceso al usuario anonymous accederemos a su directorio

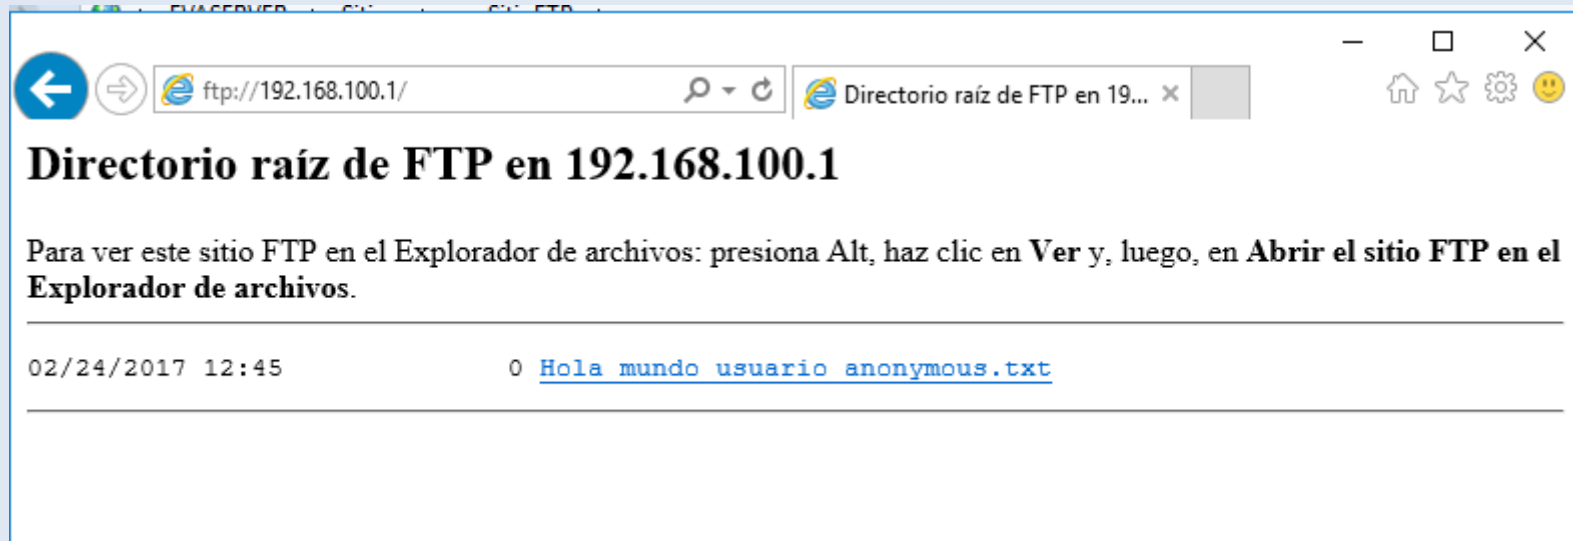

Validar Sitio FTP


- Desde la línea de comandos

```
Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.100.1

C:\Users\Administrador>ftp 192.168.100.1
Conectado a 192.168.100.1.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.100.1:(none)): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
02-24-17 12:45PM                0 Hola mundo usuario anonymous.txt
226 Transfer complete.
ftp: 76 bytes recibidos en 0.00segundos 76000.00a KB/s.
ftp> quit
```

Validar Sitio FTP

- Desde la línea de comandos

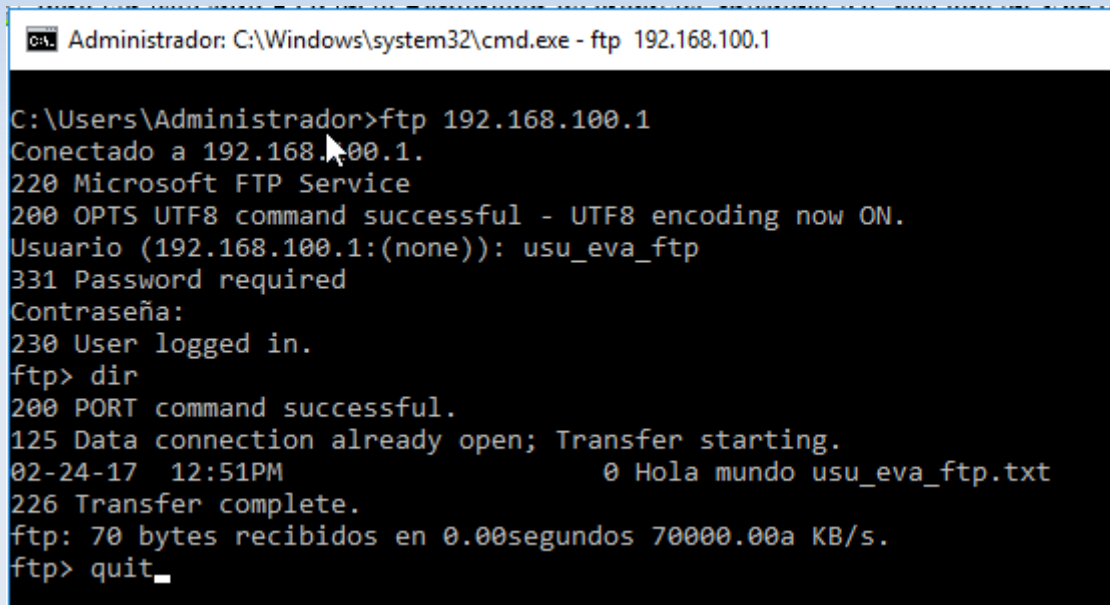


```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.100.1

C:\Users\Administrador>ftp 192.168.100.1
Conectado a 192.168.100.1.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.100.1:(none)): usu_eva_ftp
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
02-24-17 12:51PM                0 Hola mundo usu_eva_ftp.txt
226 Transfer complete.
ftp: 70 bytes recibidos en 0.00segundos 70000.00a KB/s.
ftp> quit_
```


Validar Sitio FTP

- Arrancamos el cliente Windows y comprobamos el funcionamiento con el usuario anónimo y el que hemos creado.

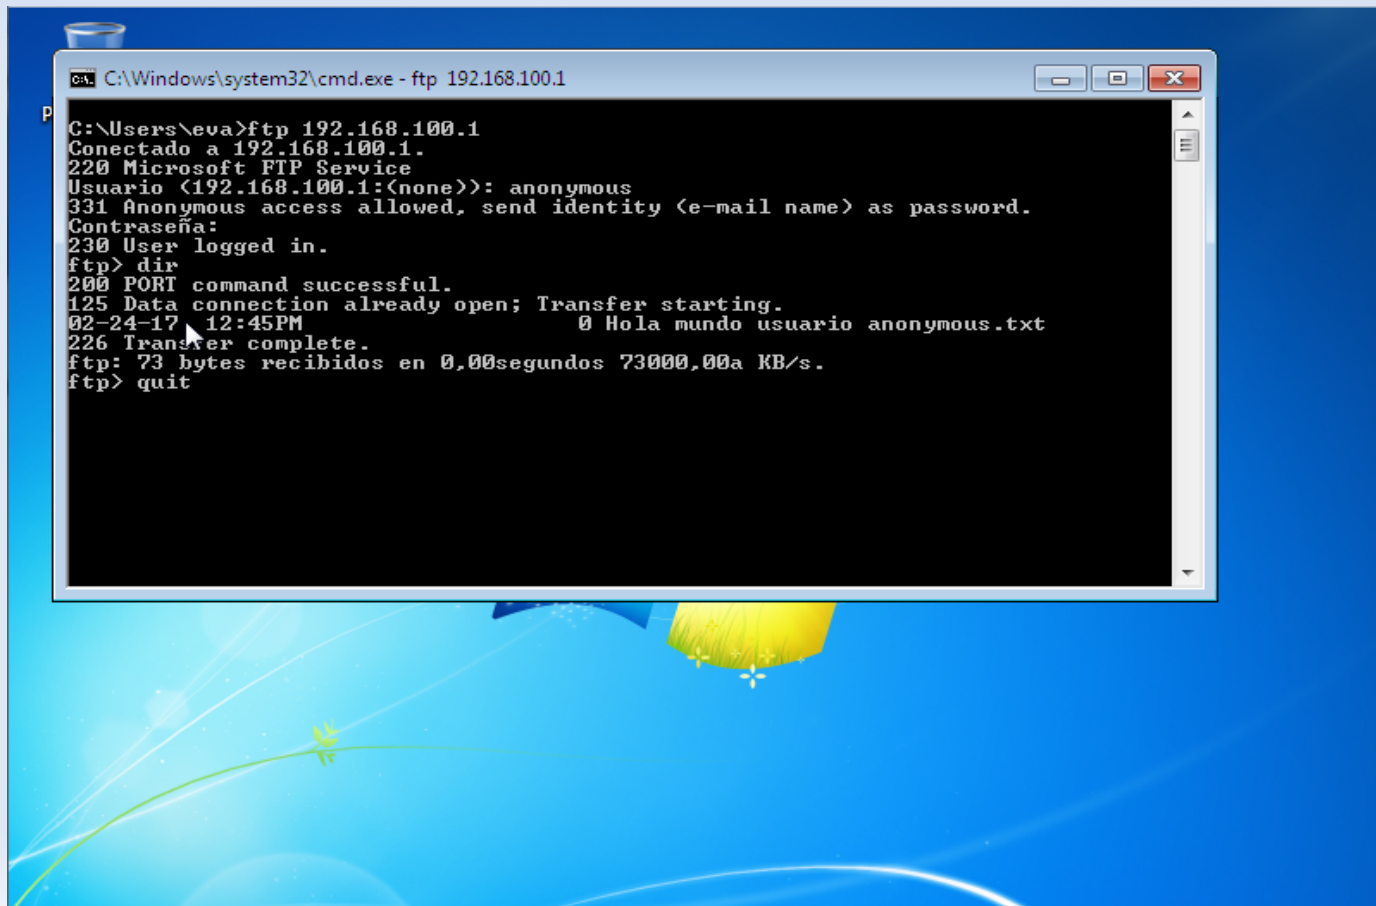A screenshot of a Windows command prompt window titled "C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.100.1". The window shows the output of an FTP session. The user enters 'ftp 192.168.100.1' at the command prompt. The output shows the connection to 192.168.100.1, the Microsoft FTP Service, and the login process for the anonymous user. The user then enters 'dir' and the output shows the directory listing of the anonymous user's home directory, which contains a file named 'Hola mundo usuario anonymous.txt'. The user then enters 'quit' to end the session.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.100.1
C:\Users\eva>ftp 192.168.100.1
Conectado a 192.168.100.1.
220 Microsoft FTP Service
Usuario (192.168.100.1:(none)): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
02-24-17 12:45PM          0 Hola mundo usuario anonymous.txt
226 Transfer complete.
ftp: 73 bytes recibidos en 0,00segundos 73000,00a KB/s.
ftp> quit
```

Validar Sitio FTP

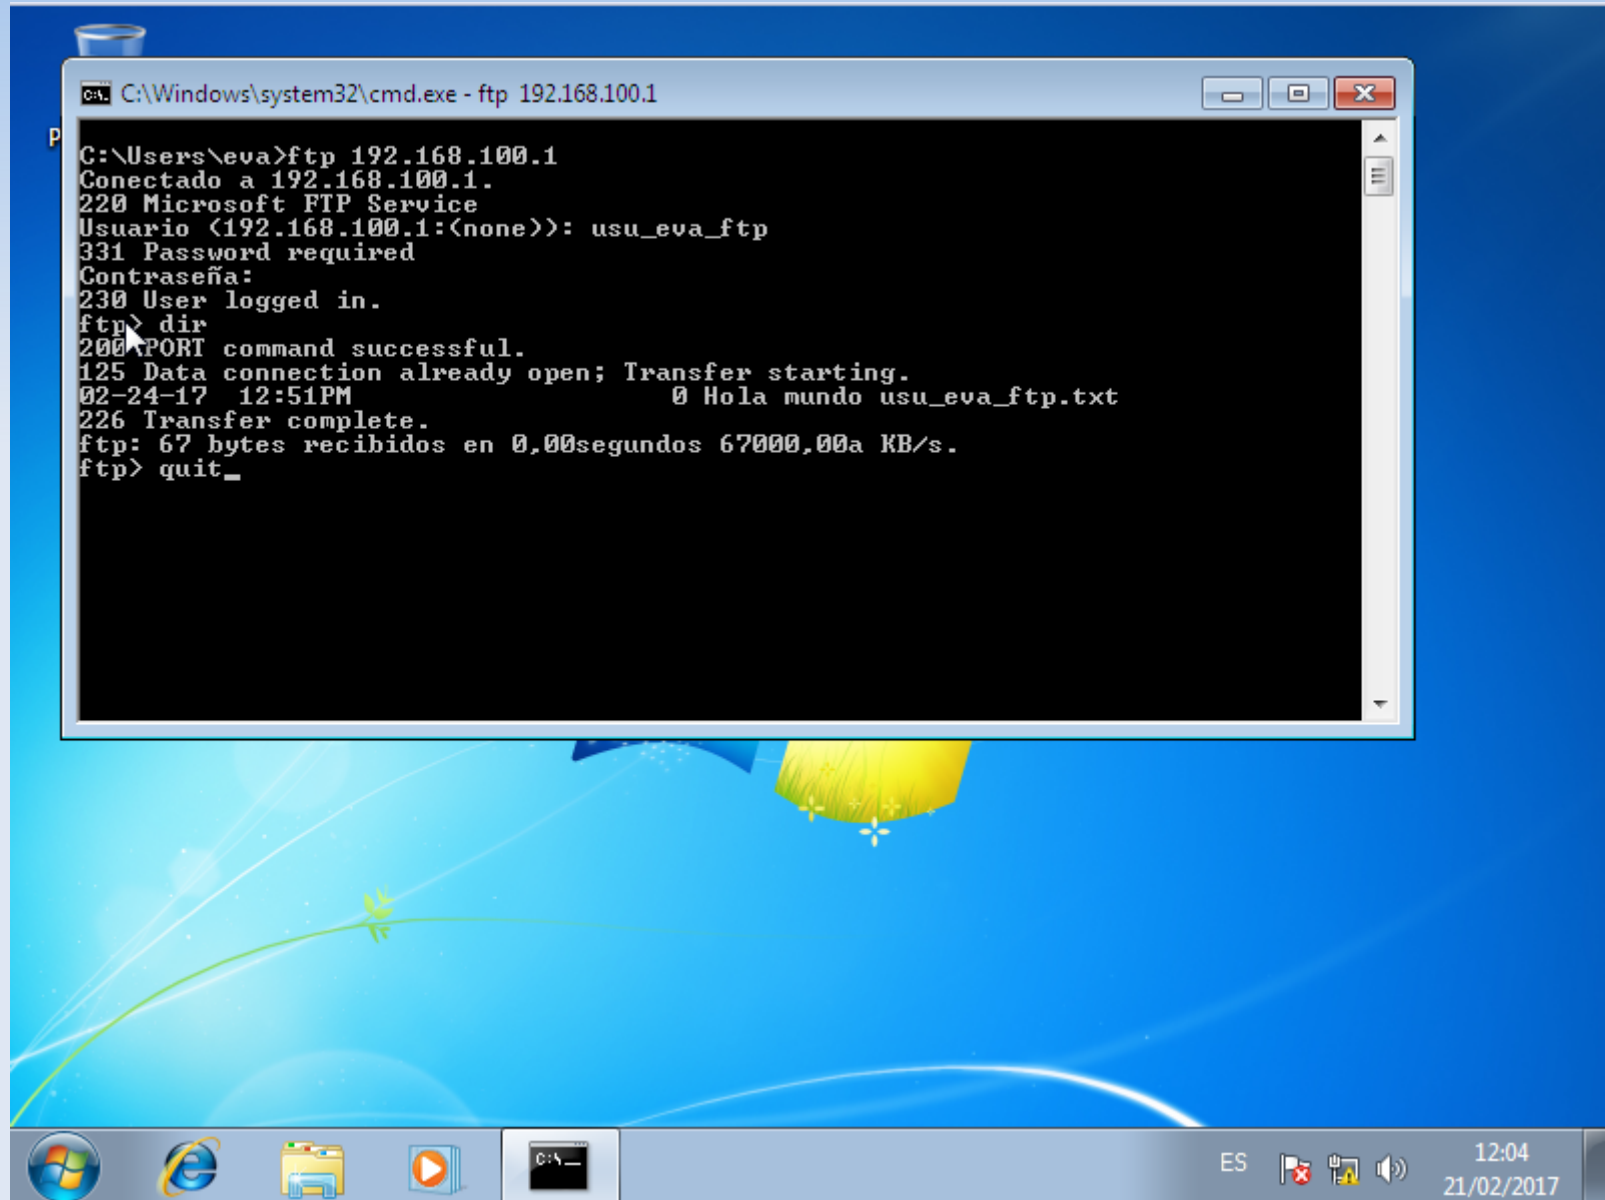

The screenshot shows a Windows XP desktop with a blue background and a taskbar at the bottom. A command prompt window is open, displaying an FTP session. The window title is "C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.100.1". The session log shows the user connecting to 192.168.100.1, logging in as 'usu_eva_ftp', and then using the 'dir' command to list files. A file named 'Hola mundo usu_eva_ftp.txt' is listed with a size of 0 bytes. The session ends with the 'quit' command.

```
C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.100.1
C:\Users\eva>ftp 192.168.100.1
Conectado a 192.168.100.1.
220 Microsoft FTP Service
Usuario (192.168.100.1:(none)): usu_eva_ftp
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp> dir
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
02-24-17 12:51PM                                0 Hola mundo usu_eva_ftp.txt
226 Transfer complete.
ftp: 67 bytes recibidos en 0,00segundos 67000,00a KB/s.
ftp> quit_
```