


Práctica 2 Tema 3: Instalar un servidor DNS en Debian

Para esta práctica debemos trabajar con tres máquinas virtuales. Una máquina virtual con Debian, otra con un cliente Windows y otra con uno Ubuntu. Se trata de probar la gestión del servidor DNS. Tendremos el siguiente escenario.

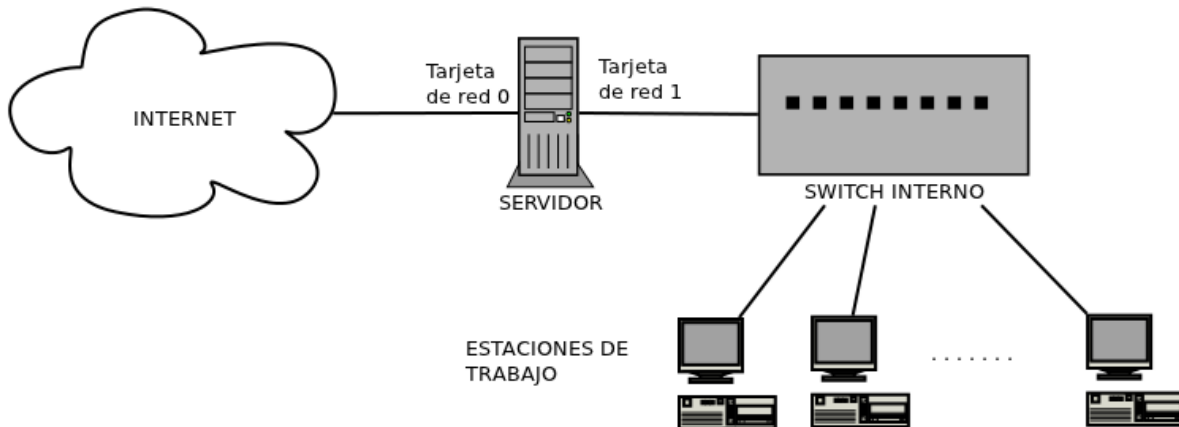

Entrega, en un pdf, con los pantallazos que se te pidan

1. Debemos tener realizada la práctica 1 de DHCP y las máquinas configuradas tal y como dice la práctica de DHCP.
2. Deja la tarjeta de red externa eth0, de Debian, para que obtenga ip de manera dinámica.
3. Modifica la tarjeta de red interna, tarjeta de red 1, de Debian, con la ip fija 192.168.AAA.1 y con la máscara de red 255.255.255.0.

```
#The secondary network interface
iface enp0s8 inet static
address 192.168.6.1
netmask 255.255.255.0
```

4. Crea dos zonas, una de búsqueda directa y otra de búsqueda inversa. El nombre de la zona de búsqueda directa debe ser nombreapellido1.smr, y el de la zona inversa AAA.168.192.in-addr.arpa. Haz una **captura** donde se vea el fichero de zonas ya configurado.
5. Verifica que el fichero no contenga errores. Haz una **captura**.
6. Crea el fichero de base de datos para la zona de búsqueda directa nombreapellido1.smr. Añade los registros necesarios para que los nombres "nombreserver", "ns", "mail" y "router" sean asociados a la dirección de tu servidor DNS 192.168.AAA.1. Añade también el registro "gateway" como alias del nombre "router". Haz una **captura** donde se vea el fichero configurado.

7. Verifica que el fichero de base datos de búsqueda directa no tenga errores y haz una **captura**.
8. Crea el fichero de base de datos para la zona de búsqueda inversa de IPv4. El nombre del fichero será db.AAA.168.192. Crea los registros necesarios para los nombres que has definido en la base de datos de búsqueda directa. Haz una **captura** donde se vea la zona de búsqueda ya configurada.
9. Verifica que el fichero de búsqueda inversa no tenga errores. Haz una **captura**.
10. Levanta el servicio y añade el dominio nombreakellido1.smr al fichero /etc/resolv.conf. Haz una **captura**.
11. Desde el mismo servidor de Debian haz un nslookup a nombreserver y verifica que resuelve la ip con el nombre del servidor y haz una **captura**.
12. Haz un nslookup al alias gateway y verifica que resuelve la ip con el nombre del servidor y haz una **captura**.
13. Haz un nslookup a 192.168.AAA.1 para verificar la resolución inversa y haz una **captura**.
14. Inicia el servidor DHCP que configuraste en la práctica anterior. Haz una **captura**.
15. Inicia la máquina virtual del cliente de windows e inicia sesión. Haz un nslookup 192.168.AAA.1, no debe resolver la ip con el nombre, ¿por qué? Haz un nslookup www.google.es, no debe resolver la ip con el nombre, ¿por qué? Haz una **captura** de los nslookup.
16. Modifica el servidor DHCP para que dé como servidor DNS a los clientes, el servidor de DNS de Debian. **Captura** esta pantalla.
17. Configura los forwarders para que los clientes sean capaces de resolver nombres de internet. Haz una **captura**.
18. Vuelve a la máquina virtual con el cliente de windows y reinicia la red para que le vuelva a asignar una ip y un DNS el servidor DHCP. Haz un nslookup 192.168.AAA.1, esta vez si que debe resolver la ip con el nombre, ¿por qué? Haz un nslookup www.google.es, debe resolver la ip con el nombre, ¿por qué? Abre el navegador de internet explorer e intenta cargar la página www.google.es. No debe cargar la página, ¿por qué?
19. Inicia la máquina virtual con Ubuntu y reinicia la red para que le vuelva a asignar una ip y un DNS el servidor DHCP. Haz un nslookup 192.168.AAA.1, comprueba que resuelve la ip. Haz un nslookup www.google.es y comprueba que también lo resuelve. **Captura** estas pantallas.