


Instalación y configuración Servidor IIS en Windows Server

Profesora: Eva Sánchez Arroyo



Configuración Tarjeta de RED

- Primero configuramos la dirección del servidor con una IP fija:
 - Centro de redes y recursos compartidos → Cambiar configuración del adaptador→

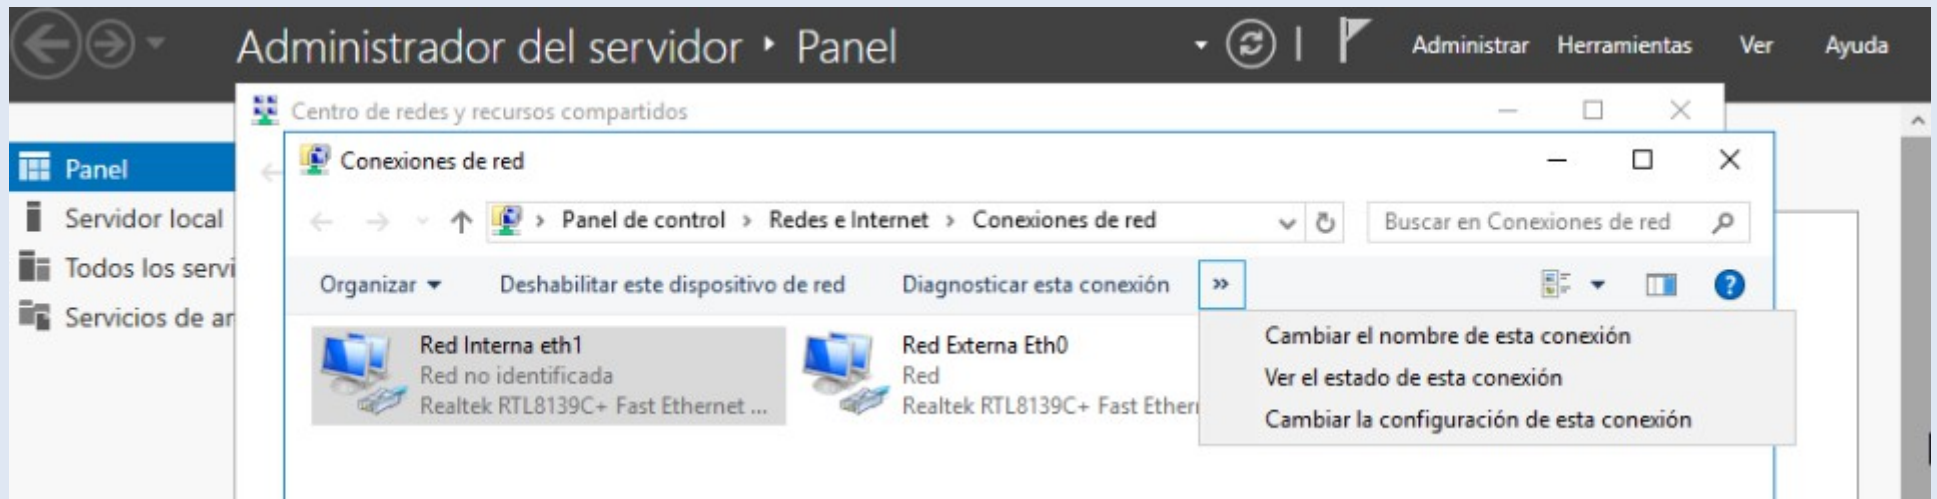

Configuración Tarjeta de RED

- Accedemos a “Conexión de área local” que esté conectada a la Red Local (eth1)

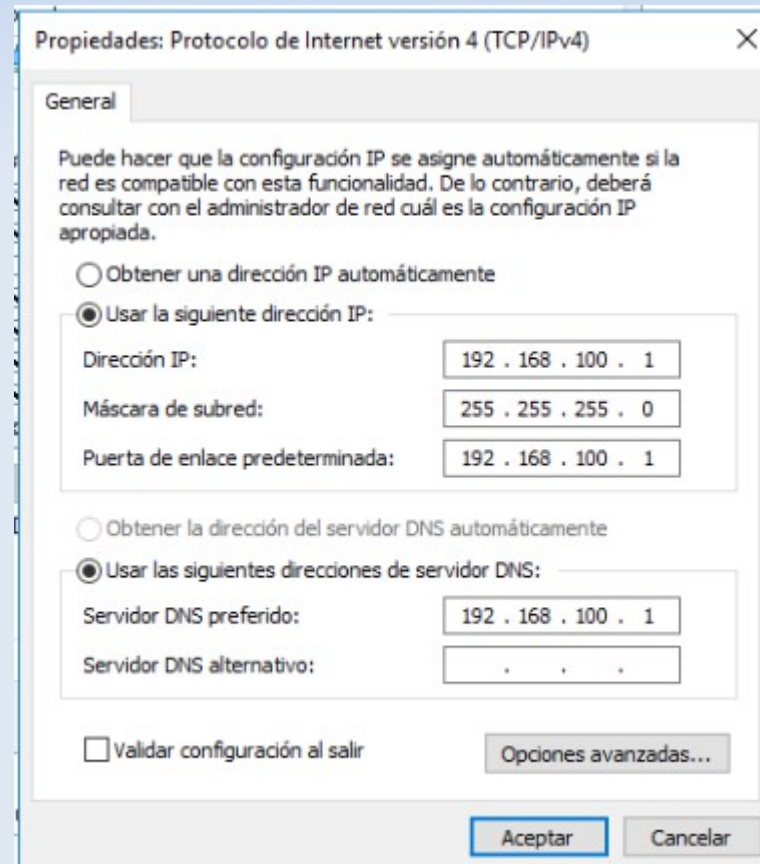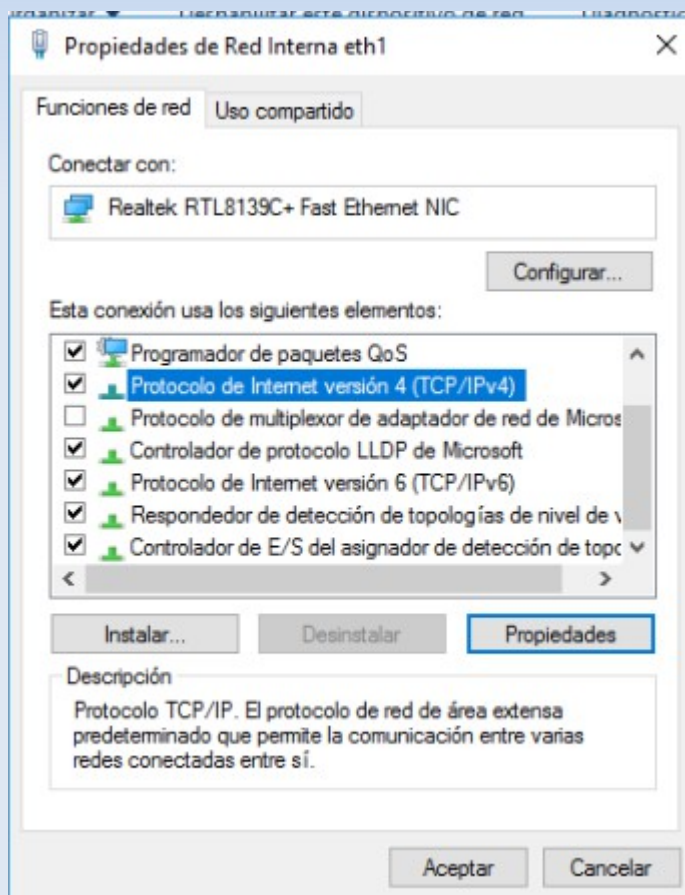

Configuración Tarjeta de RED

- Ya tenemos una interfaz de red fácilmente accesible para el resto de equipos.

Instalación IIS

- Vamos a Inicio → Administrador del servidor y pulsamos sobre Agregar roles y características



Instalación IIS

■ Siguiente:

Asistente para agregar roles y características

SERVIDOR DE DESTINO
WIN-P1CKVPK4T88

Antes de comenzar

Este asistente le ayuda a instalar roles, servicios de rol o características. Podrá elegir qué roles, servicios de rol o características desea instalar según las necesidades de los equipos de la organización, como compartir documentos u hospedar un sitio web.

Para quitar roles, servicios de rol o características:
[Iniciar el Asistente para quitar roles y características](#)

Antes de continuar, compruebe que se han completado las siguientes tareas:

- La cuenta de administrador tiene una contraseña segura
- Las opciones de red, como las direcciones IP estáticas, están configuradas
- Las actualizaciones de seguridad más recientes de Windows Update están instaladas

Si debe comprobar que se ha completado cualquiera de los requisitos previos anteriores, cierre el asistente, complete los pasos y, después, ejecute de nuevo el asistente.


Haga clic en Siguiente para continuar.

☒ Omitir esta página de manera predeterminada

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar

Instalación IIS

- Instalación basada en características o en roles y Siguiente

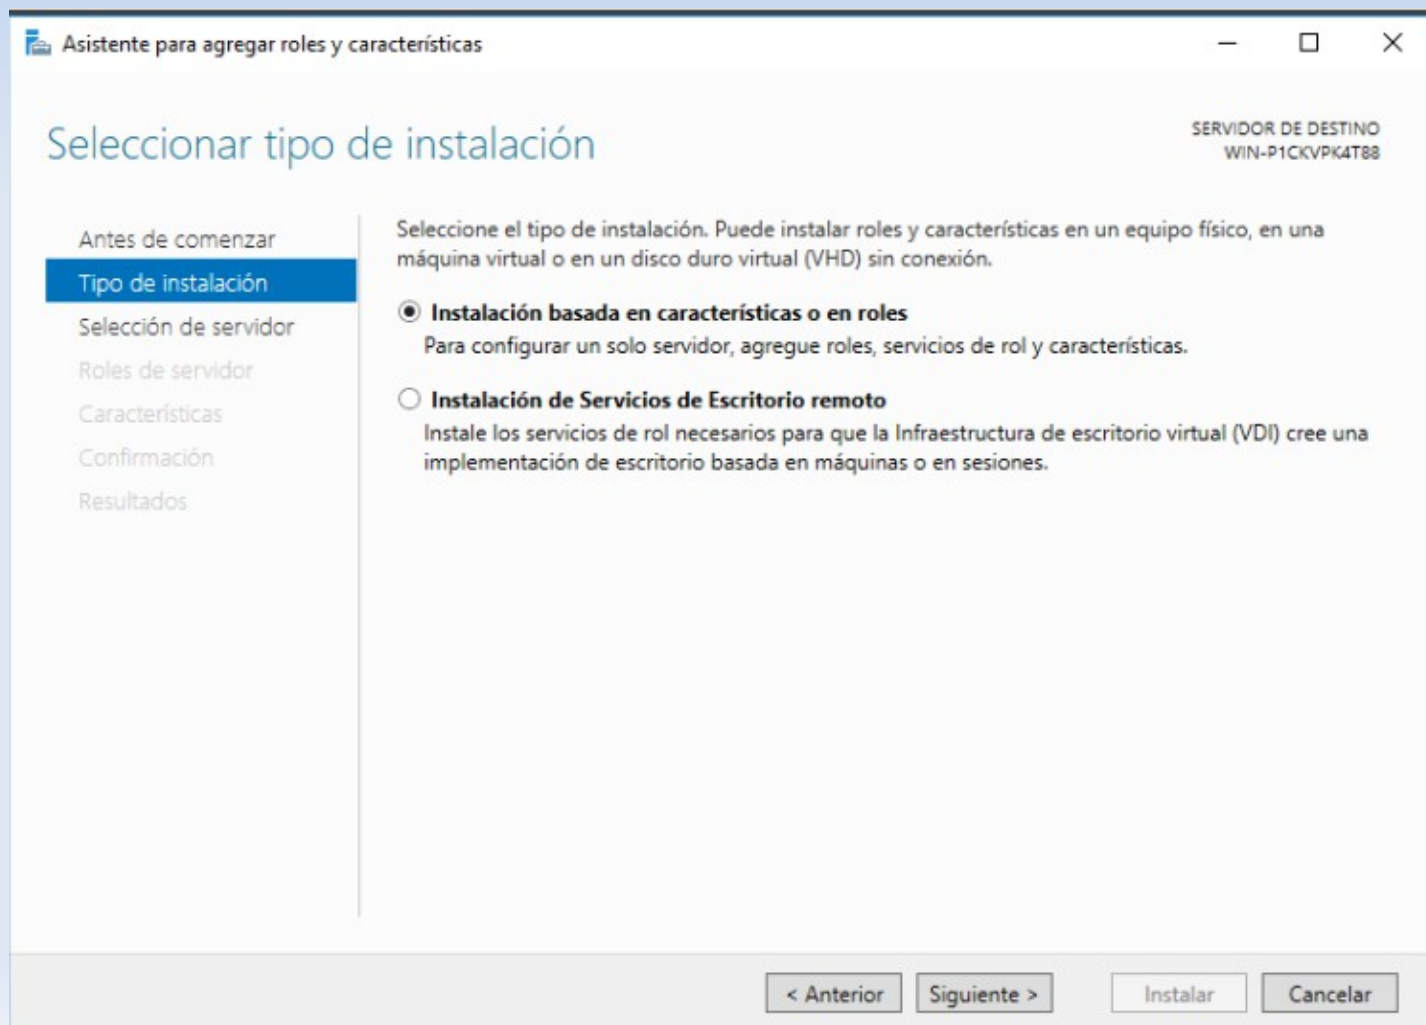

Instalación IIS

- Seleccionamos el servidor y Siguiente:

Asistente para agregar roles y características

Seleccionar servidor de destino

SERVIDOR DE DESTINO
EVASERVER

Antes de comenzar
Tipo de instalación
Selección de servidor
Roles de servidor
Características
Confirmación
Resultados

Seleccione un servidor o un disco duro virtual en el que se instalarán roles y características.

☒ Seleccionar un servidor del grupo de servidores
☐ Seleccionar un disco duro virtual

Grupo de servidores

Nombre	Dirección IP	Sistema operativo
EVASERVER	10.0.10.4, 169.254.48.200, 192.168.100.1	Microsoft Windows Server 2016 Standard Evaluat


1 equipo(s) encontrado(s)

Esta página muestra los servidores que ejecutan Windows Server 2012 o una versión más reciente de Windows Server, y que se agregaron mediante el comando Agregar servidores del Administrador del servidor. No se muestran los servidores sin conexión ni los servidores recién agregados para los que la recopilación de datos aún está incompleta.

< Anterior Siguiente > Instalar Cancelar


Instalación IIS

- Seleccionamos Servidor Web (IIS) y Siguiente:

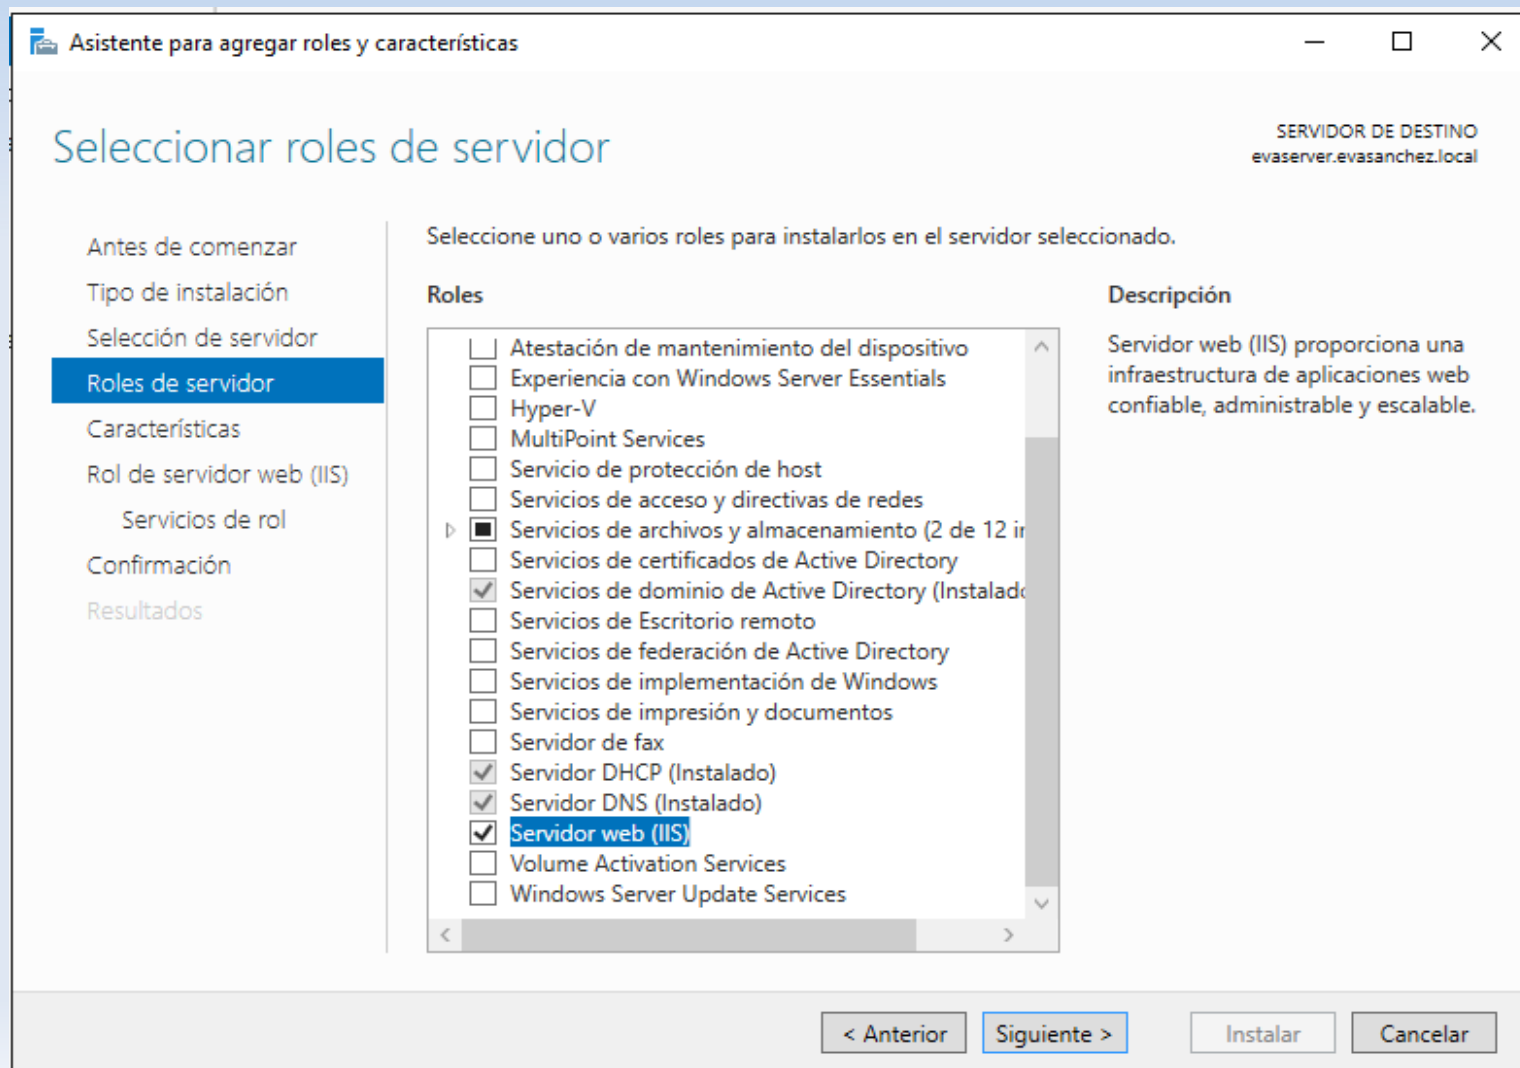


Instalación IIS

- Dejamos las características por defecto y Siguiendo:

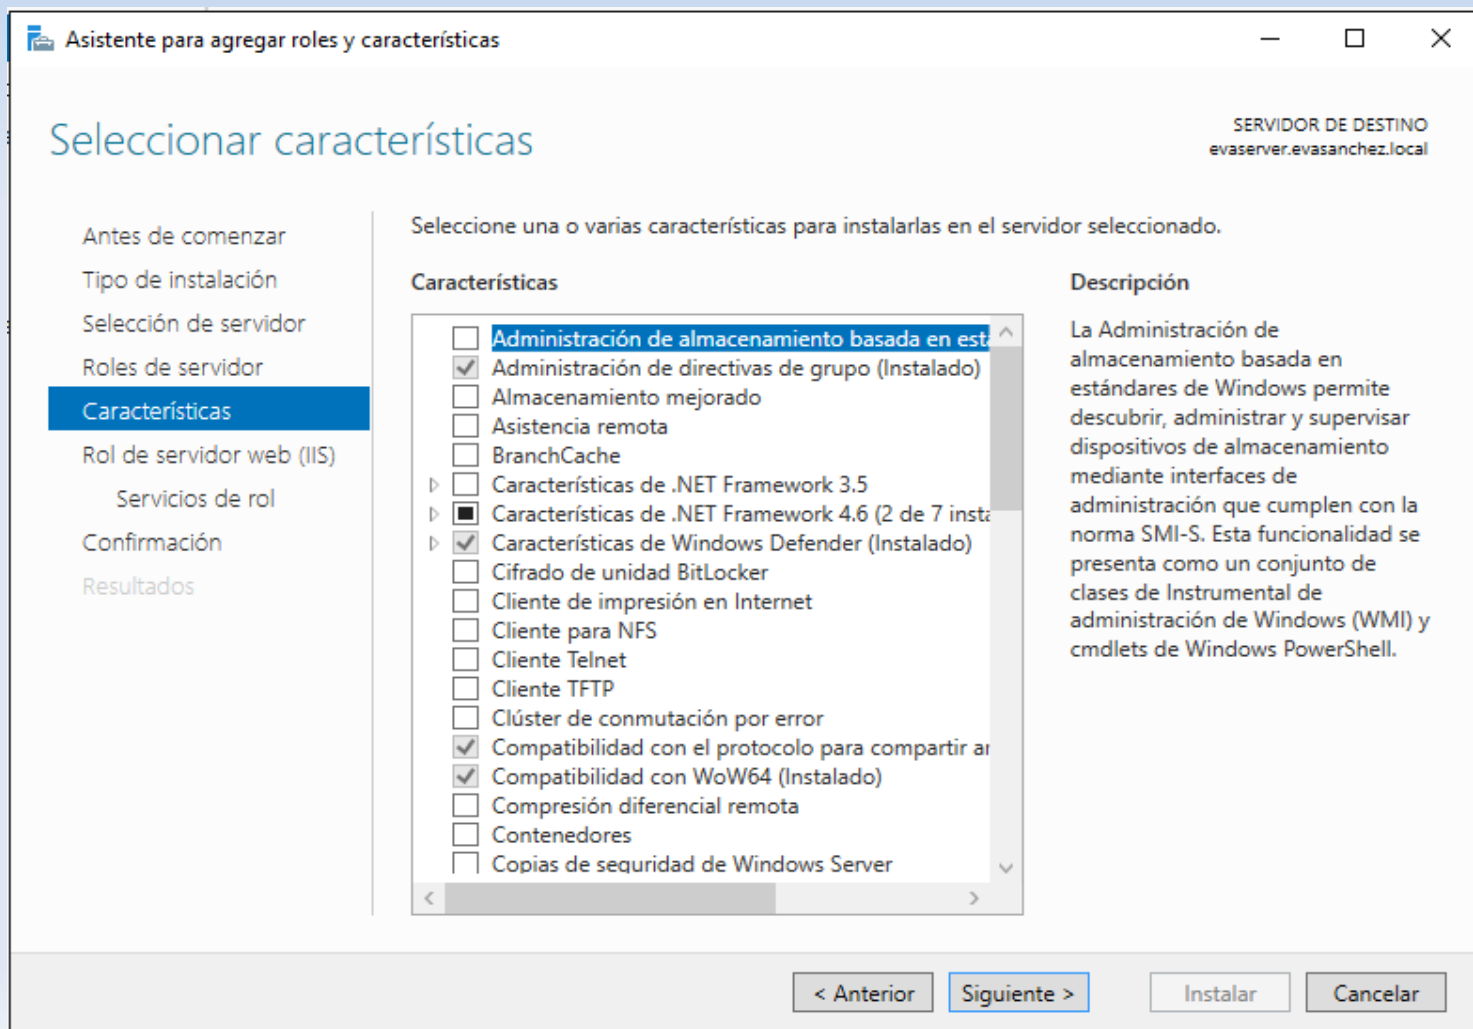


Instalación IIS

■ Siguiente:

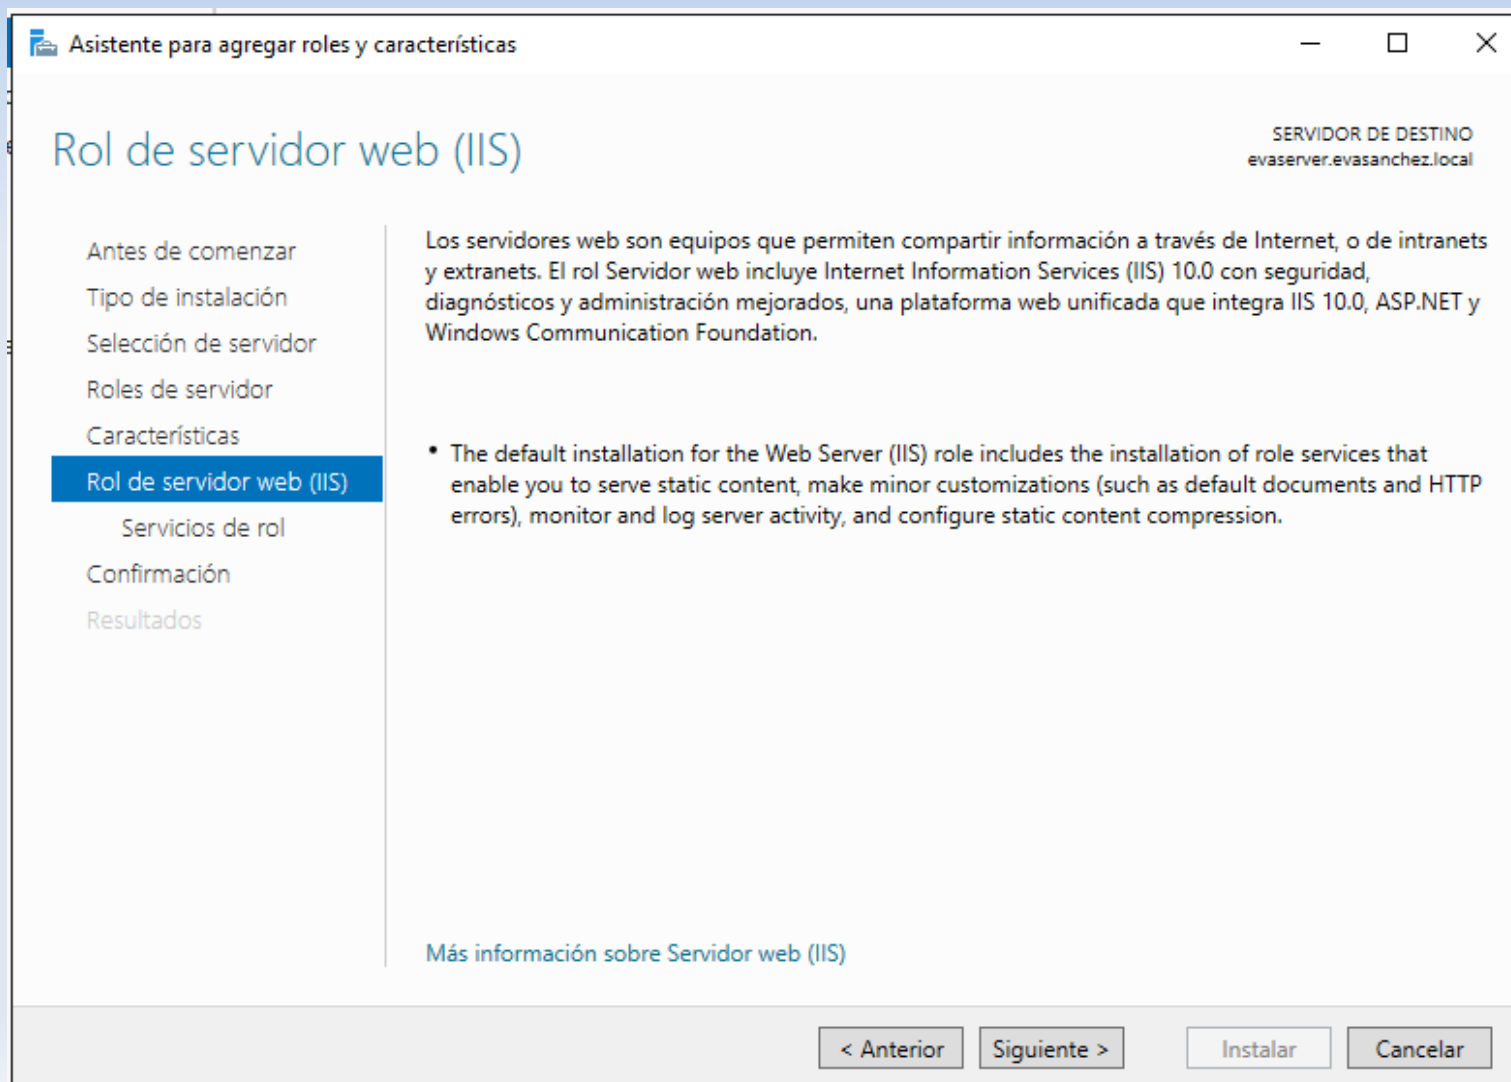


Instalación IIS

- En los Servicios de Rol comprobamos que está seleccionada la Consola de Administración de IIS para que podamos administrar el servidor localmente.

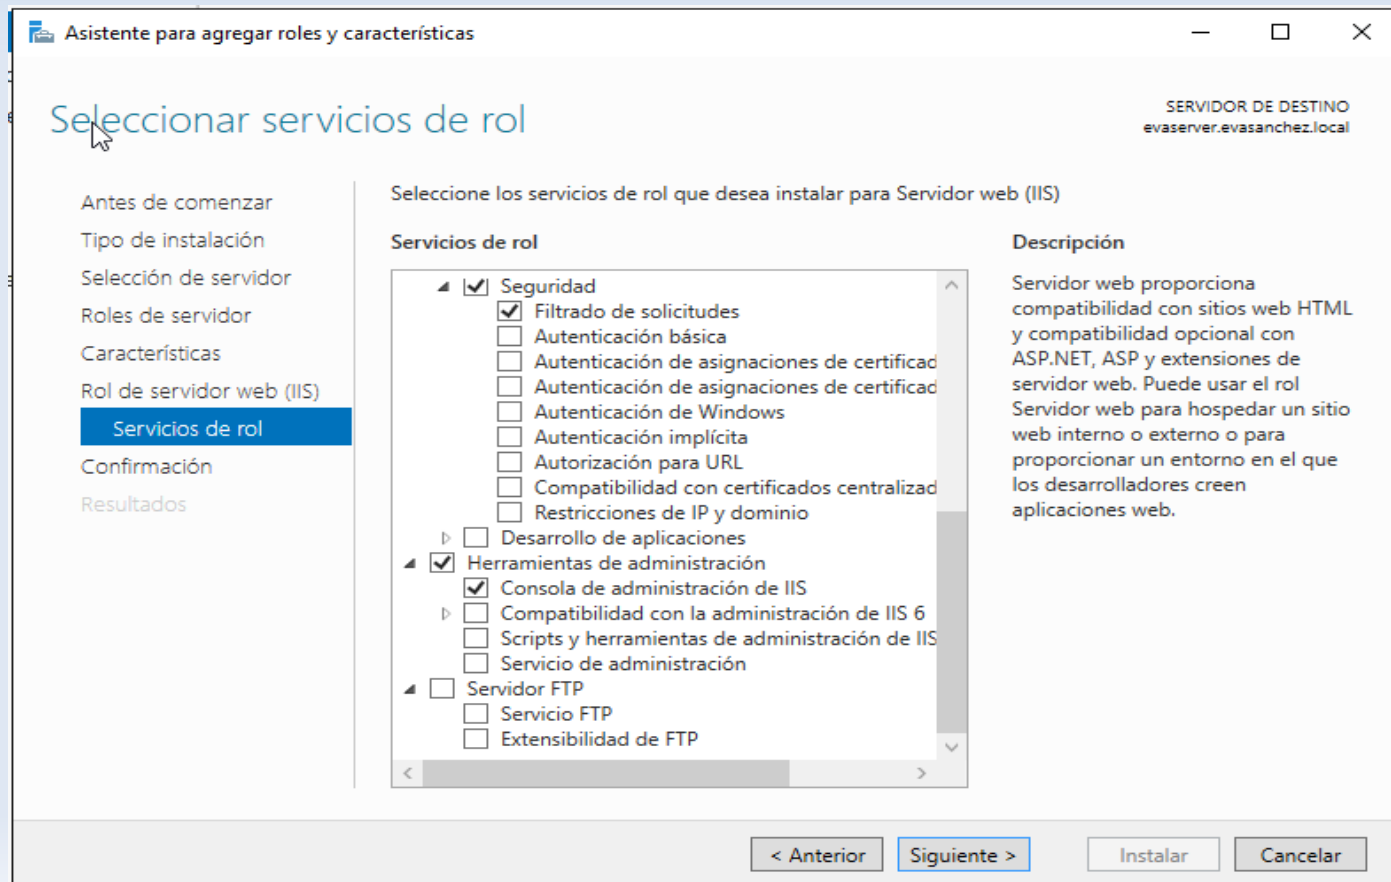


Instalación IIS

■ Instalar:

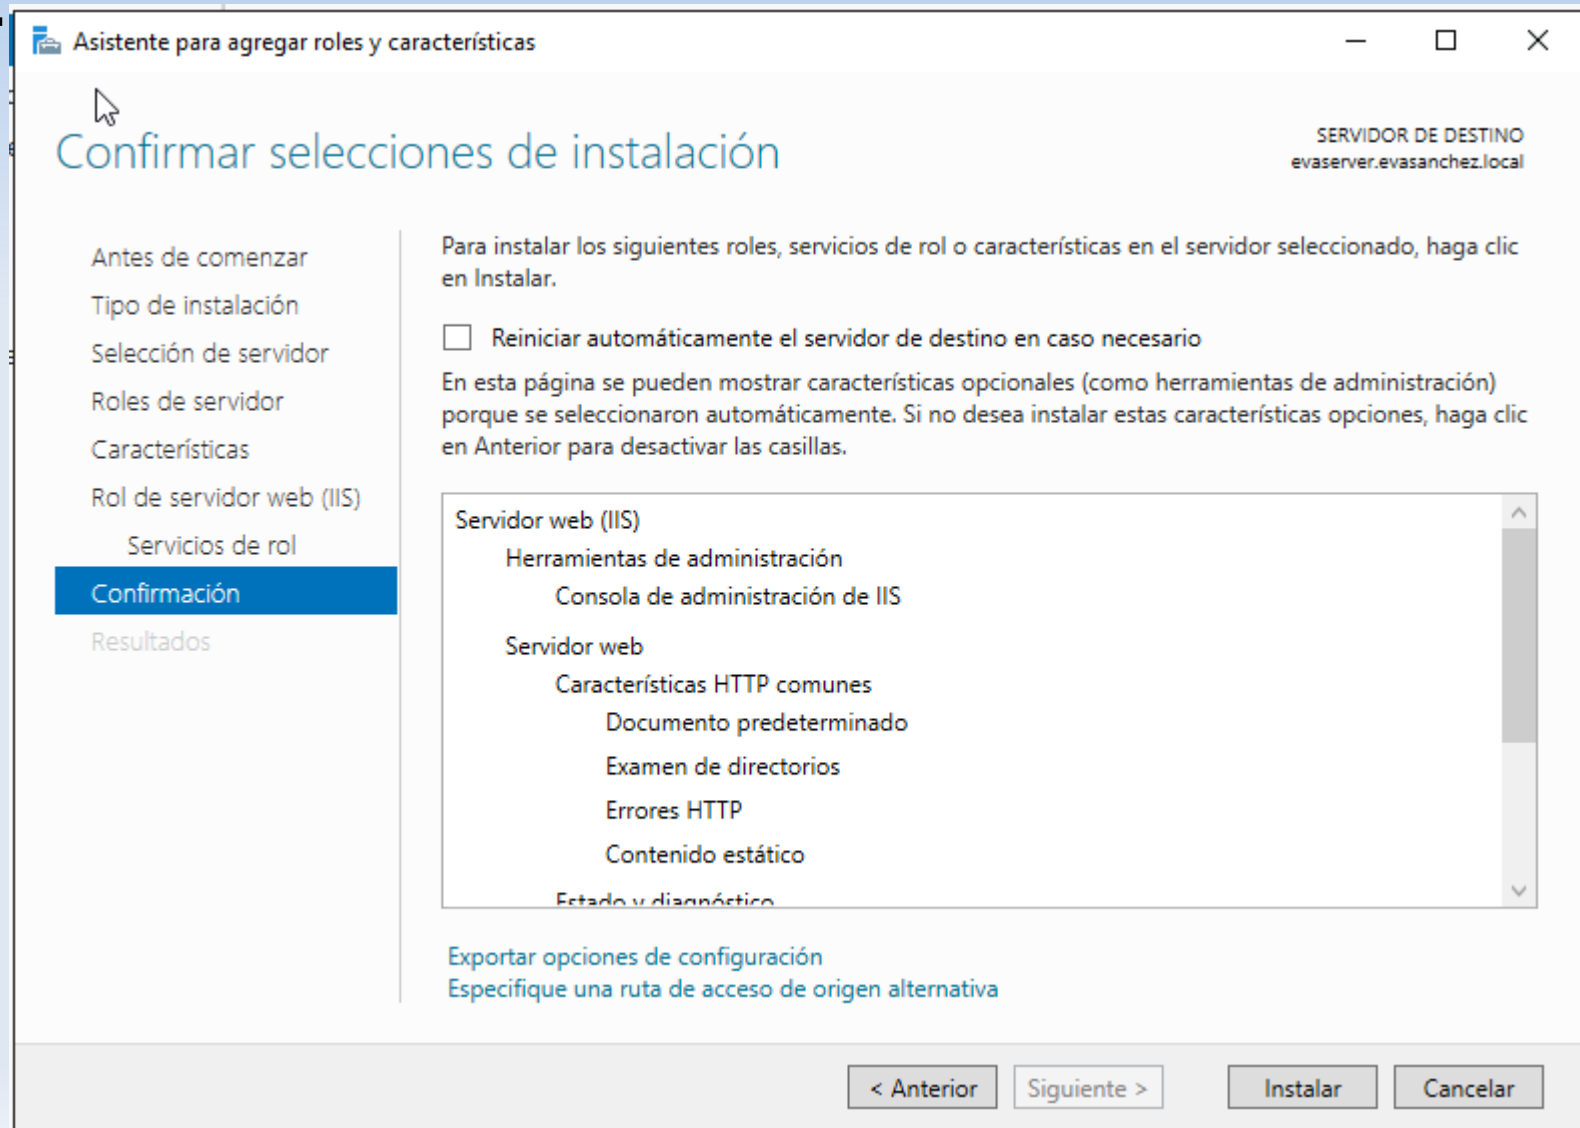


Instalación IIS

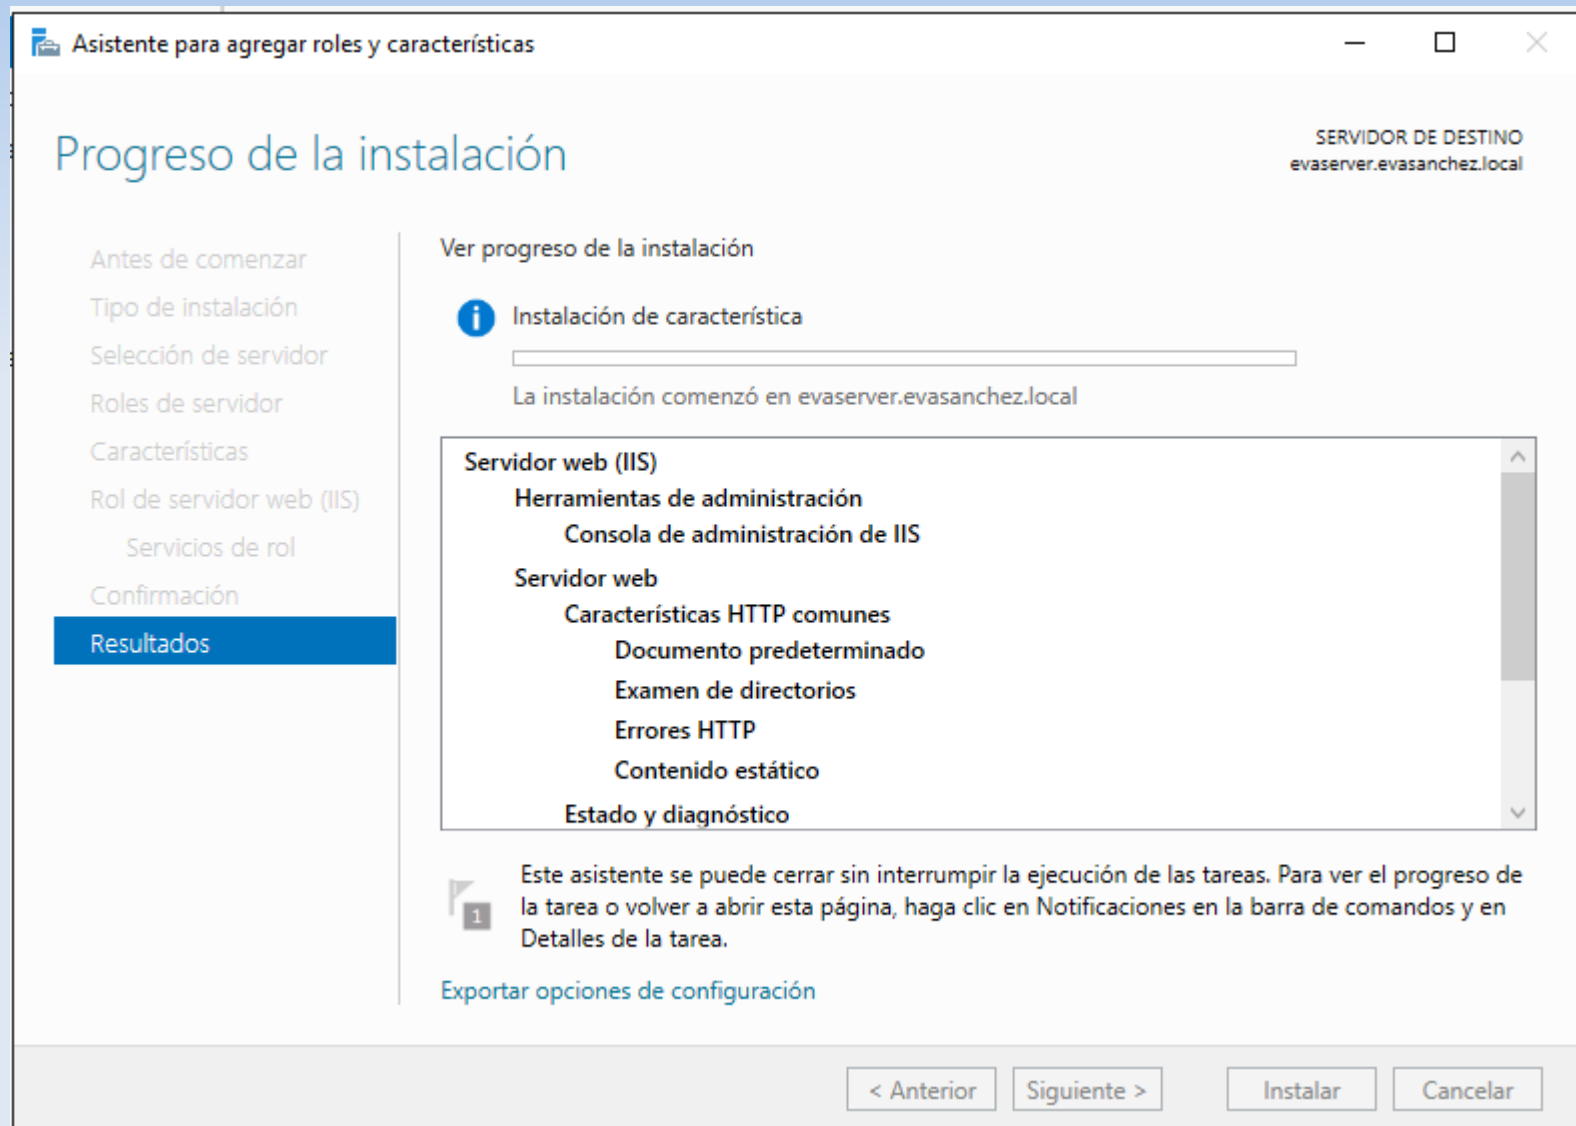


Instalación IIS

- Cerrar:

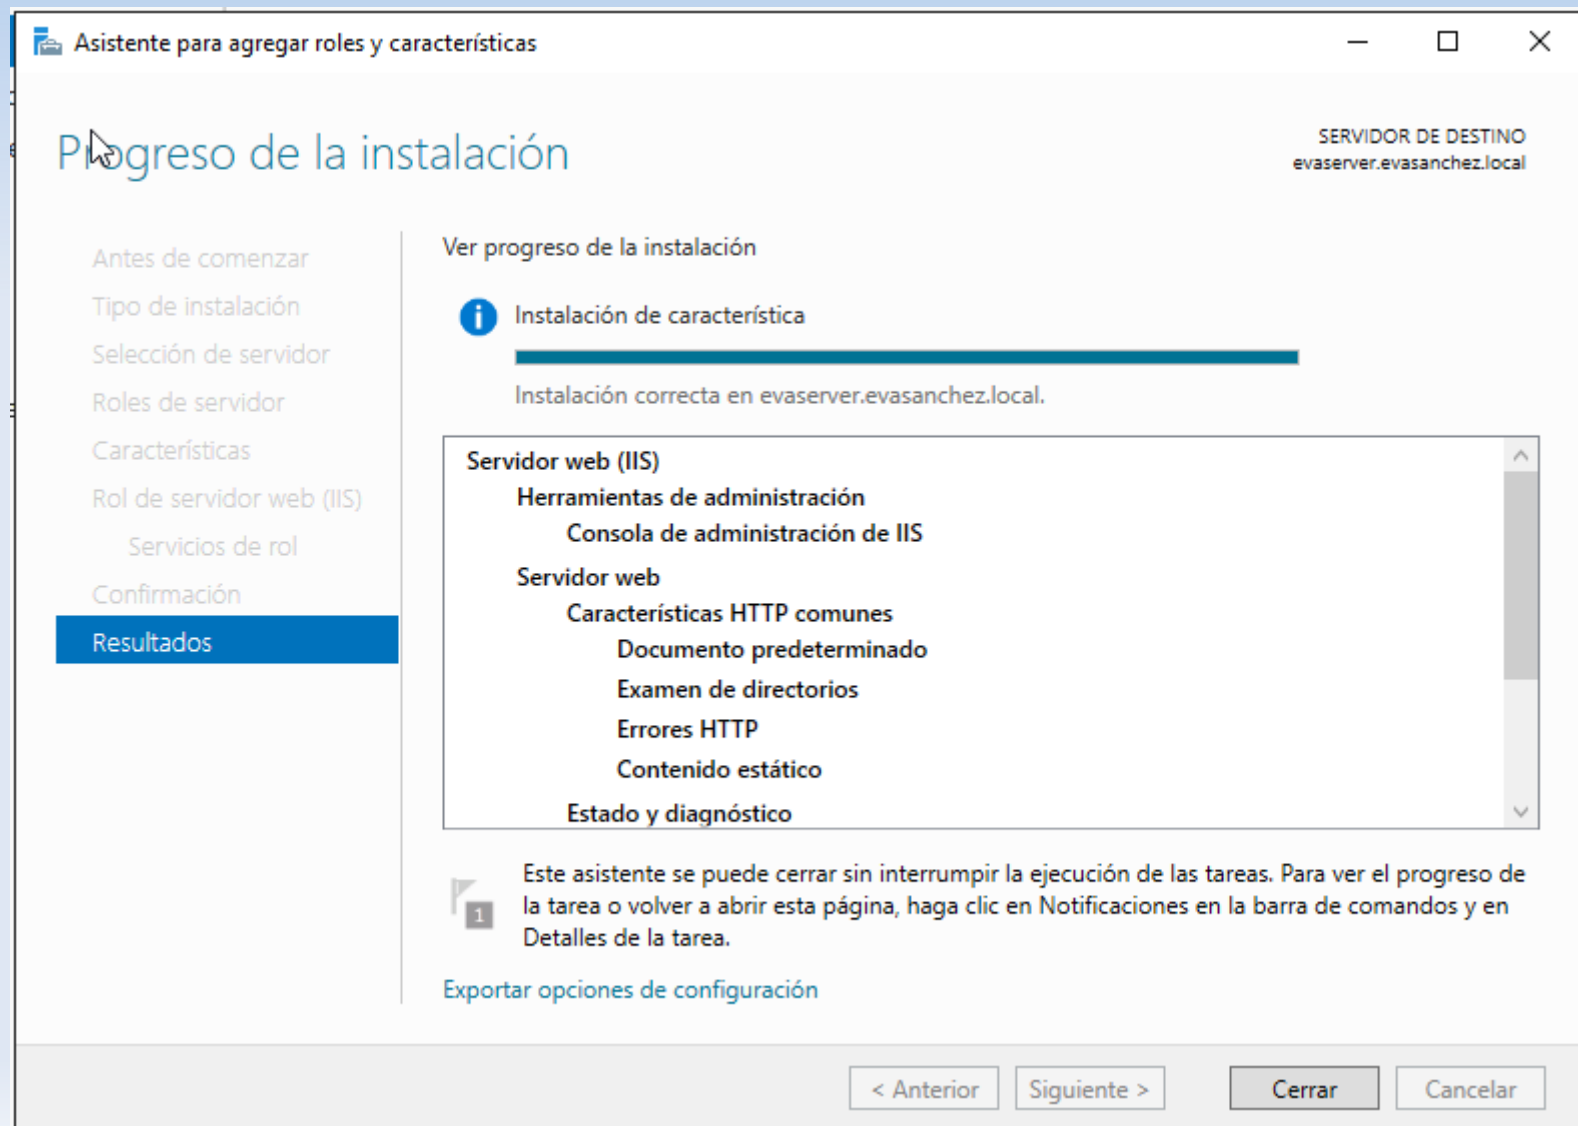


Instalación IIS

- Tras la instalación podemos comprobar el estado de la misma:

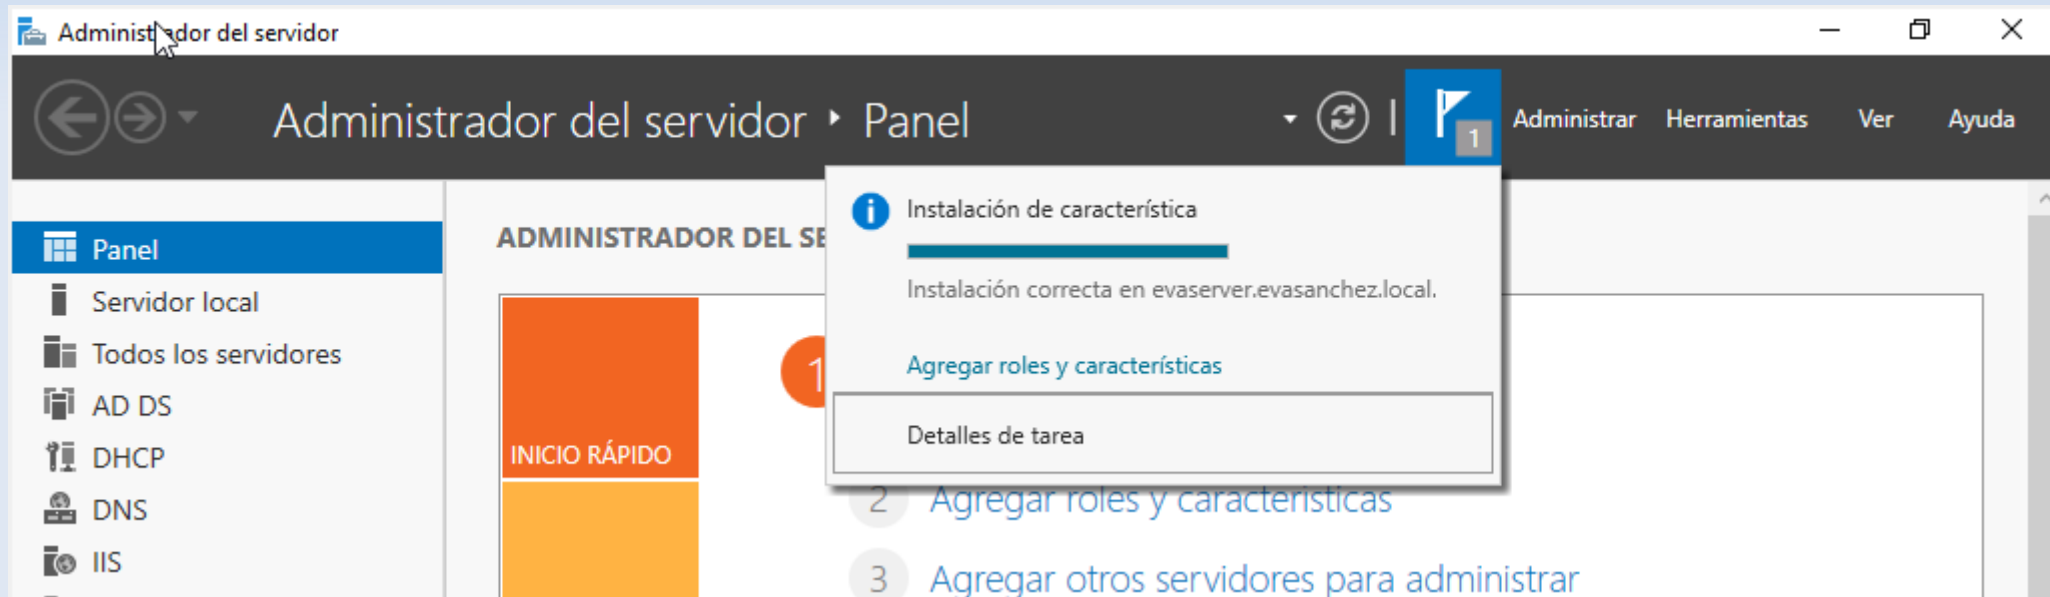


Comprobación IIS

- Comprobamos el correcto funcionamiento del servidor IIS.
- Vamos al navegador e introducimos la URL:
`http://localhost`

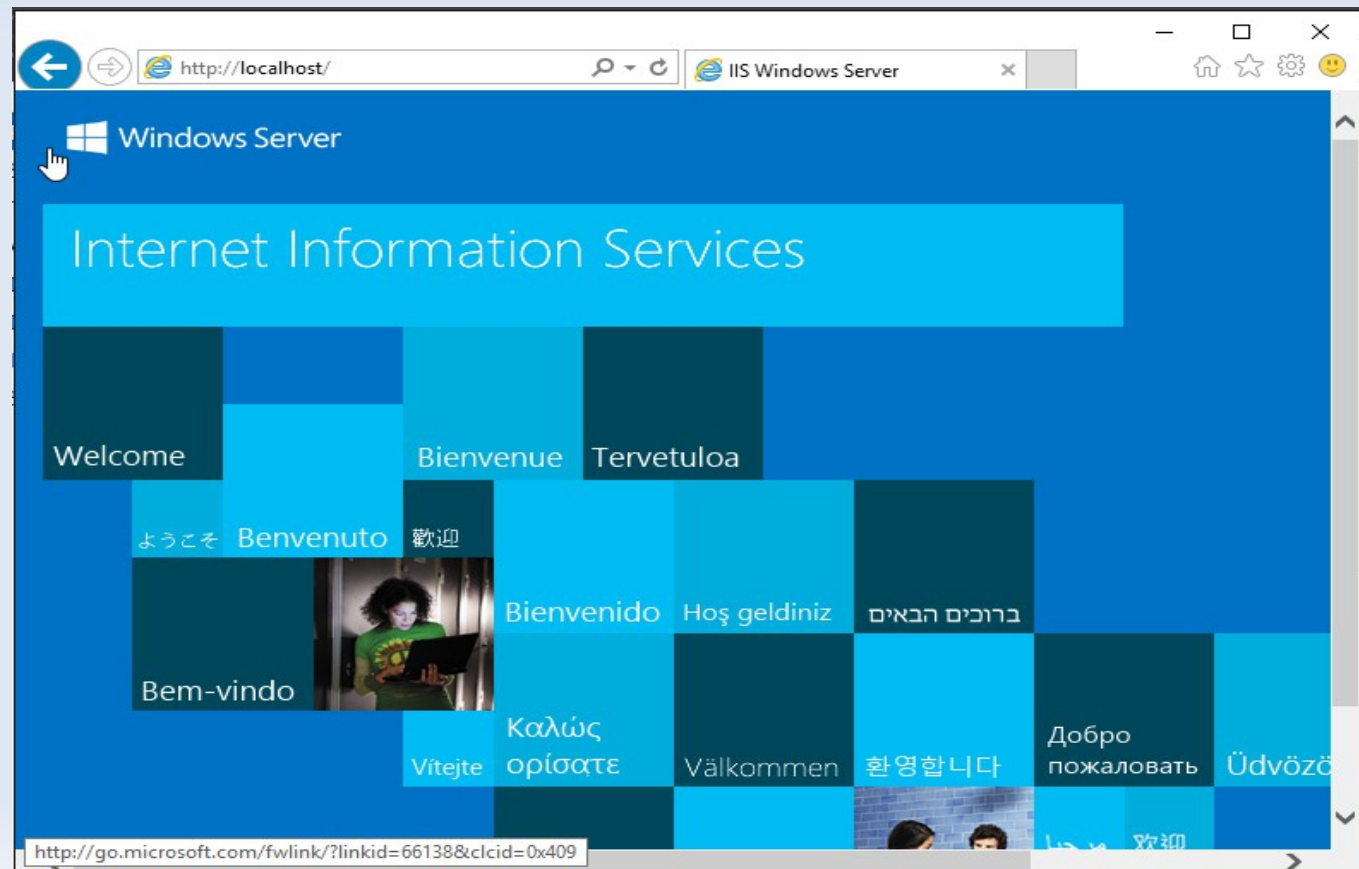


Configuración IIS

- Herramientas->Administración de Internet Information Services (IIS)

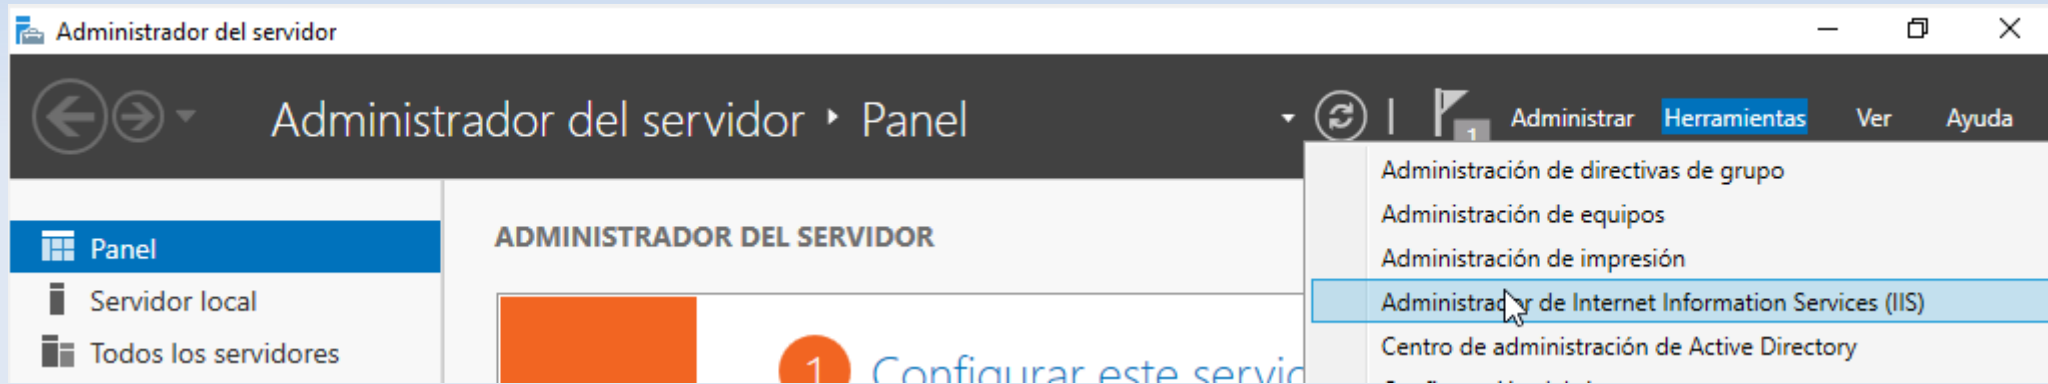


Configuración IIS

- Nos mostrará el equipo local o remoto, que actuará como servidor.

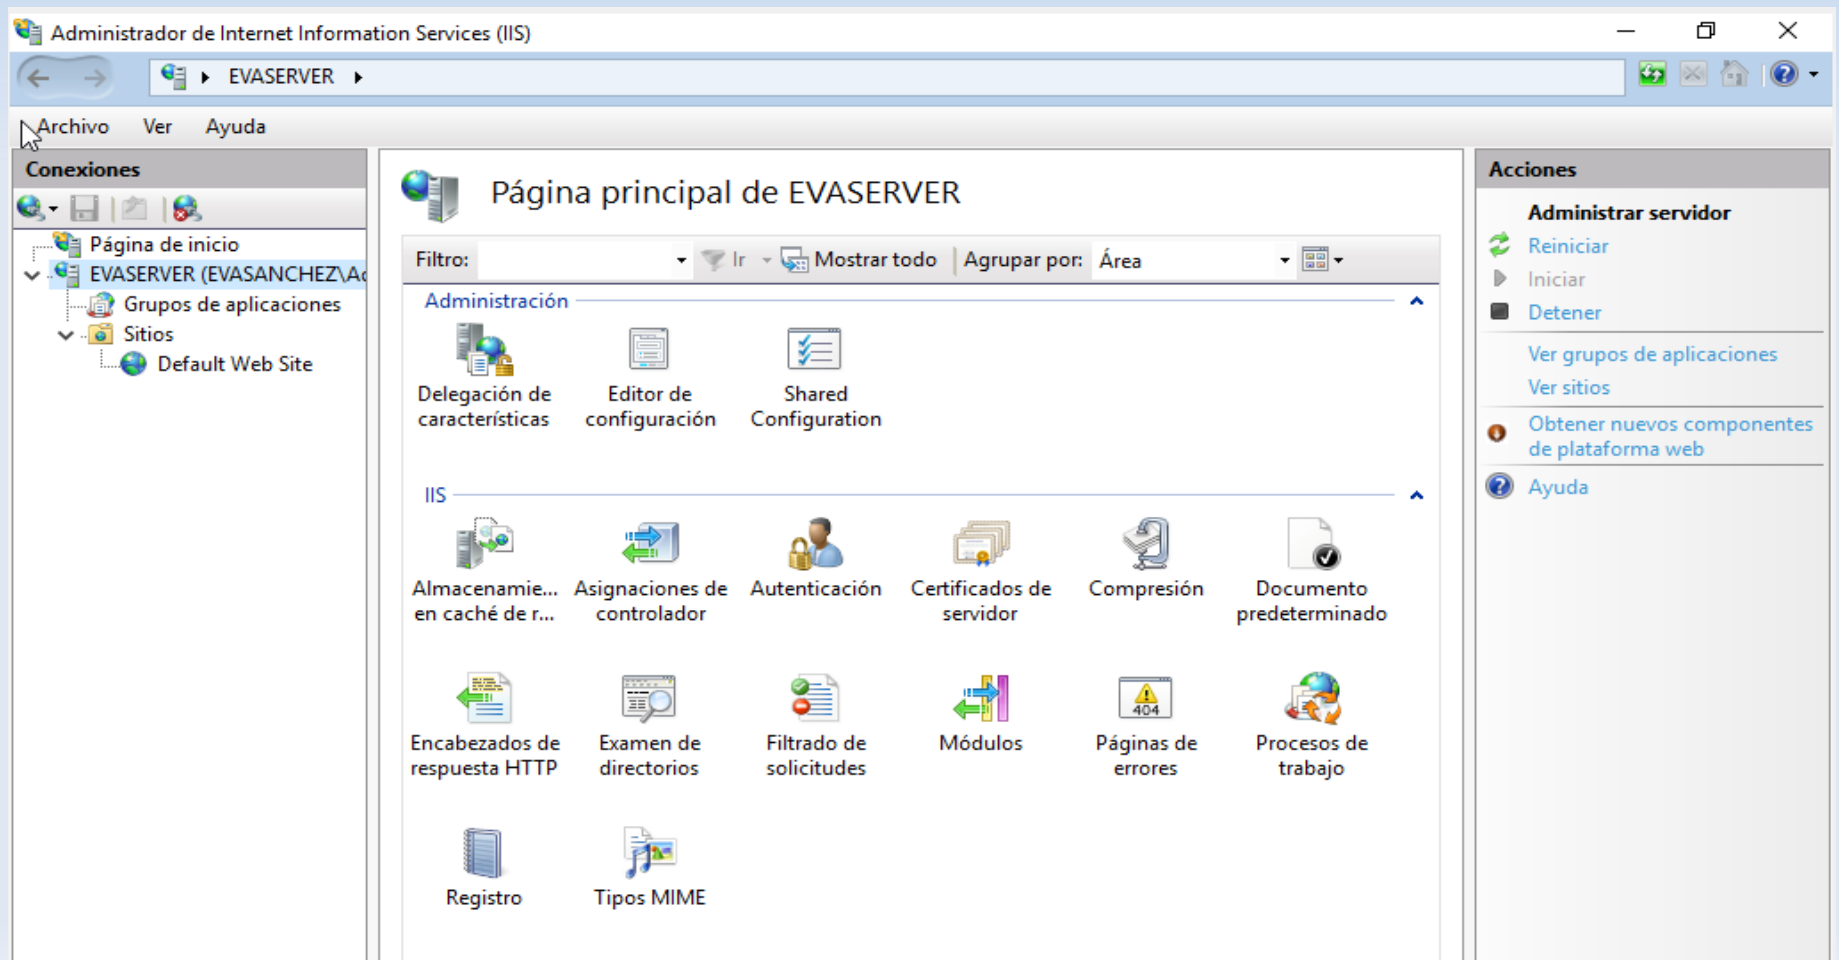


Configuración IIS

- De forma automática se ha creado un sitio Default Web Site

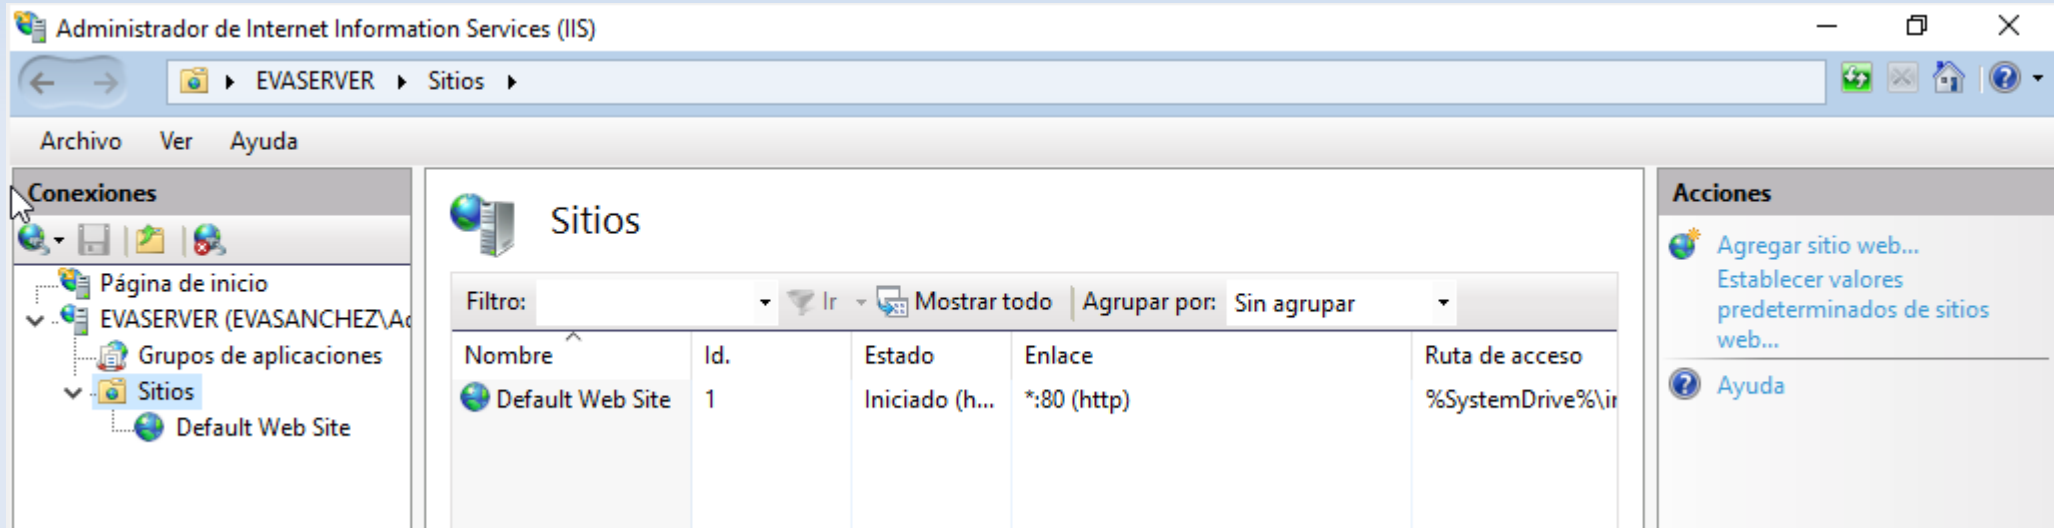


Configuración IIS

- Pulsamos con el botón derecho y seleccionamos Explorar.
 - Se abrirá la carpeta donde se guarda su contenido, o sea, los archivos que se han de publicar en la página.
 - Están en la ruta: C:\inetpub\wwwroot

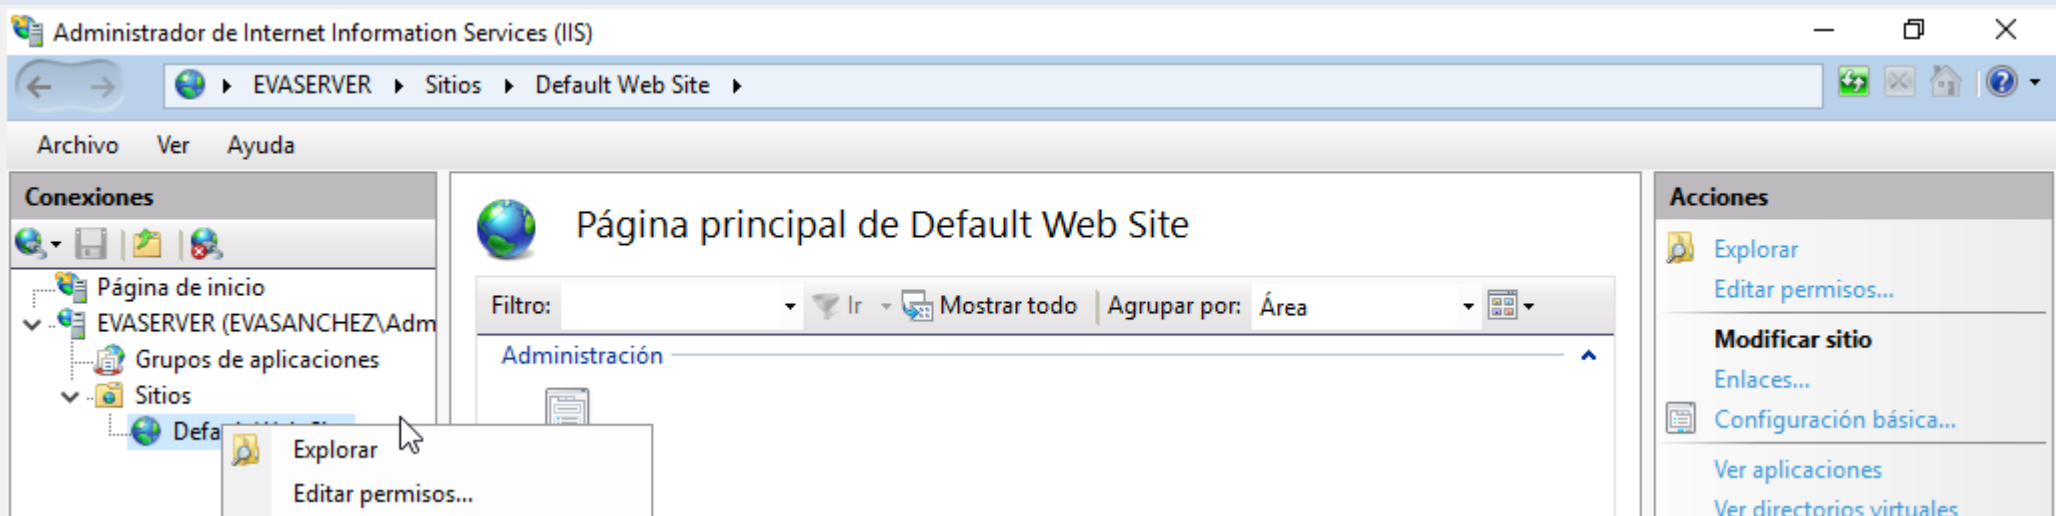

Configuración IIS


- Estos ficheros están en la ruta:
C:\inetpub\wwwroot

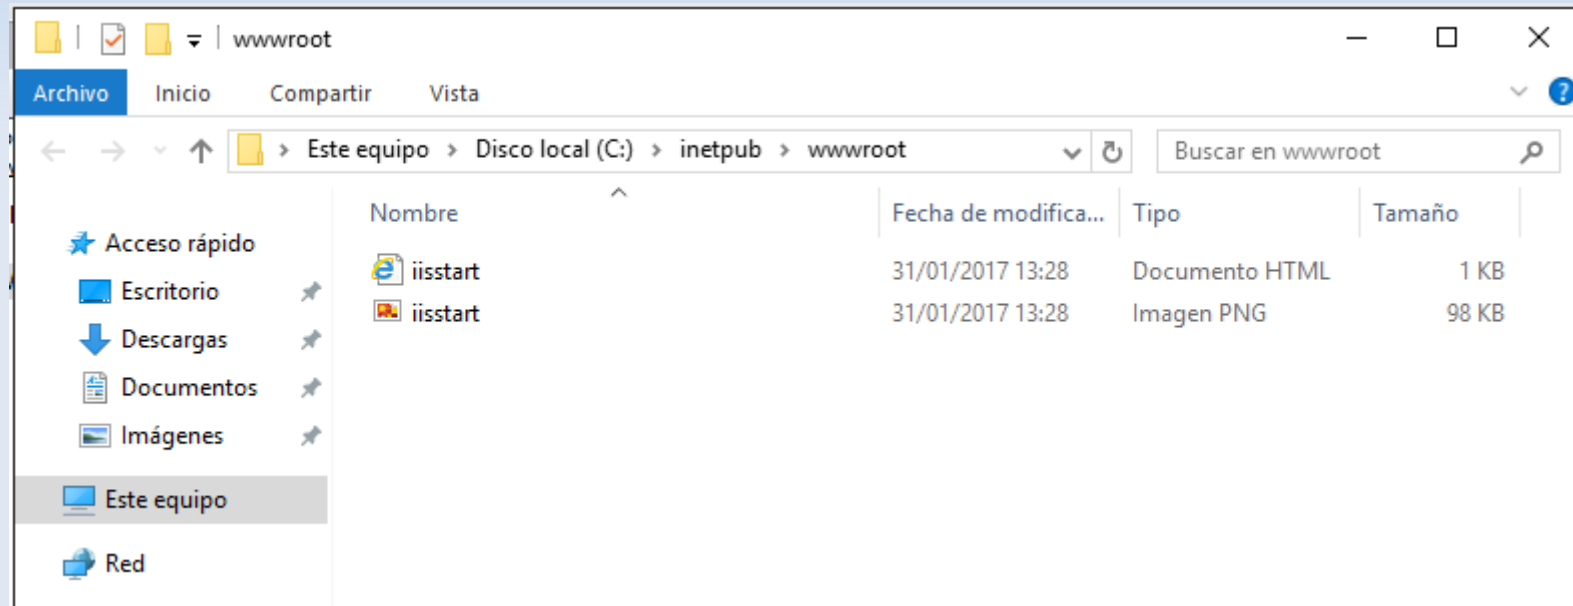

Configuración IIS

- Aunque el IIS nos ofrece un sitio web predeterminado podemos crear uno nuevo.
- Creamos un nuevo sitio web llamado evasitio, dejamos el grupo de aplicaciones por defecto.
- En la ruta de acceso buscamos el directorio inetpub dentro de la unidad C.
- En la misma ventana podemos crear una carpeta www para alojar el sitio.
- Sin embargo utilizaremos la carpeta del sitio por defecto (wwwroot). Aceptamos.

Configuración IIS

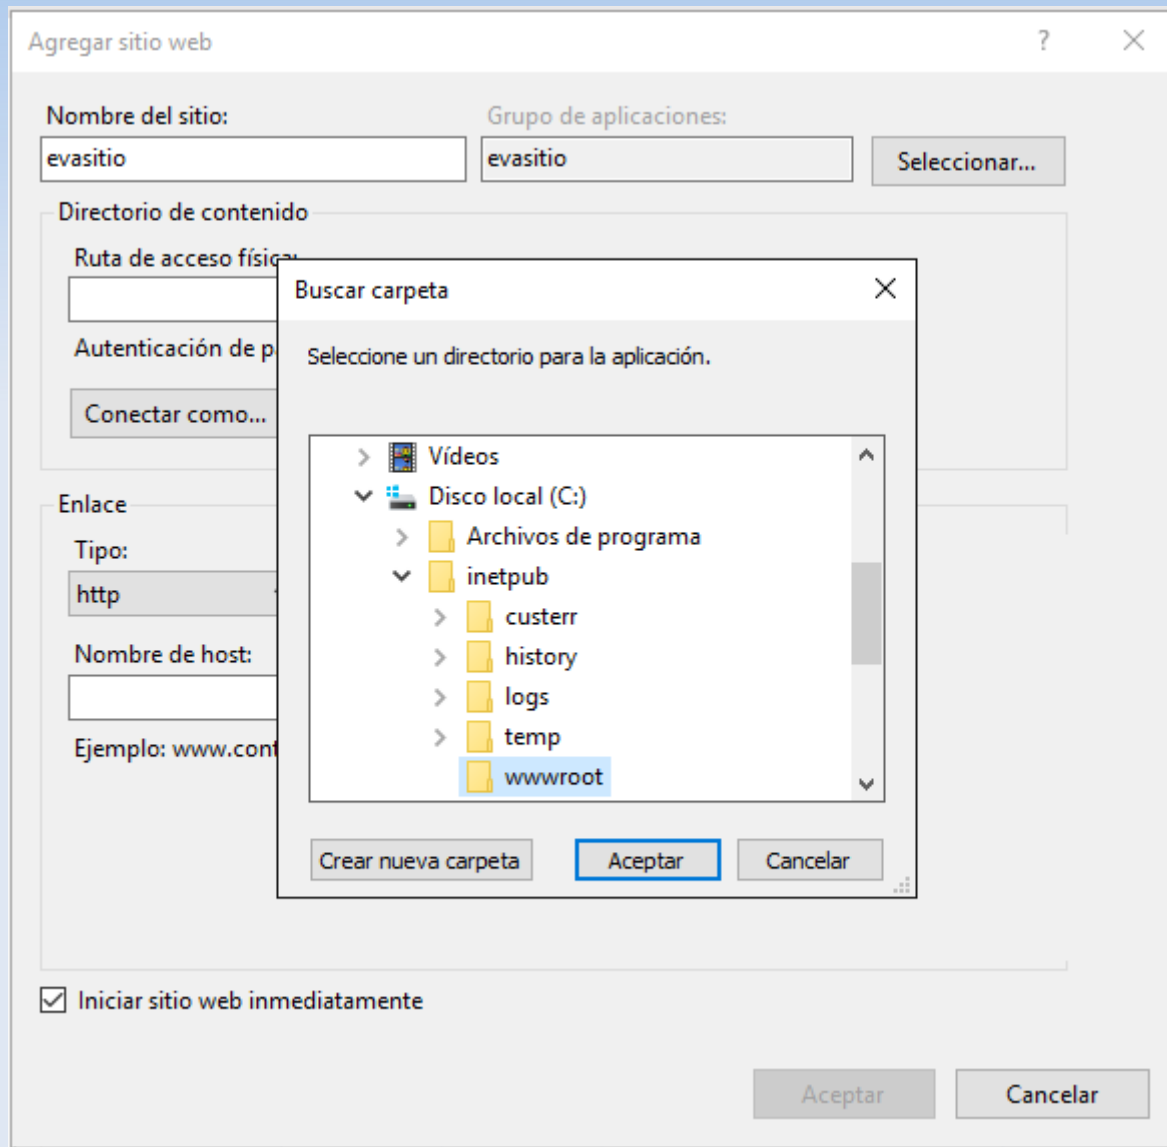

Configuración IIS

- Indicamos el tipo de enlace.
- La dirección IP será la de la interfaz desde la cual aceptará las peticiones HTTP.
- Rellenamos el puerto.
- Aceptamos.

The screenshot shows the 'Agregar sitio web' (Add website) dialog box in IIS Manager. The dialog is titled 'Agregar sitio web' and has a close button (X) in the top right corner. It contains the following fields and options:


- Nombre del sitio:** A text box containing 'evasitio'.
- Grupo de aplicaciones:** A text box containing 'evasitio' and a 'Seleccionar...' button.
- Directorio de contenido:**
 - Ruta de acceso física:** A text box containing 'C:\inetpub\wwwroot' and a browse button (...).
 - Autenticación de paso a través:** Two buttons: 'Conectar como...' and 'Probar configuración...'.
- Enlace:**
 - Tipo:** A dropdown menu set to 'http'.
 - Dirección IP:** A text box containing '192.168.100.1' and a dropdown arrow.
 - Puerto:** A text box containing '8080'.
 - Nombre de host:** An empty text box.
 - Ejemplo:** 'www.contoso.com o marketing.contoso.com'.
- Inicio:** A checkbox labeled 'Iniciar sitio web inmediatamente' which is checked.
- Buttons:** 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons at the bottom right.

Configuración IIS

- IIS Permite la administración de varios sitios web pero hay que asociar un puerto distinto a cada uno para atender las peticiones de los clientes.
- Cada sitio web puede ser local o remoto.


Configuración IIS

- Vamos a la carpeta raíz del sitio y creamos un fichero llamado index.html

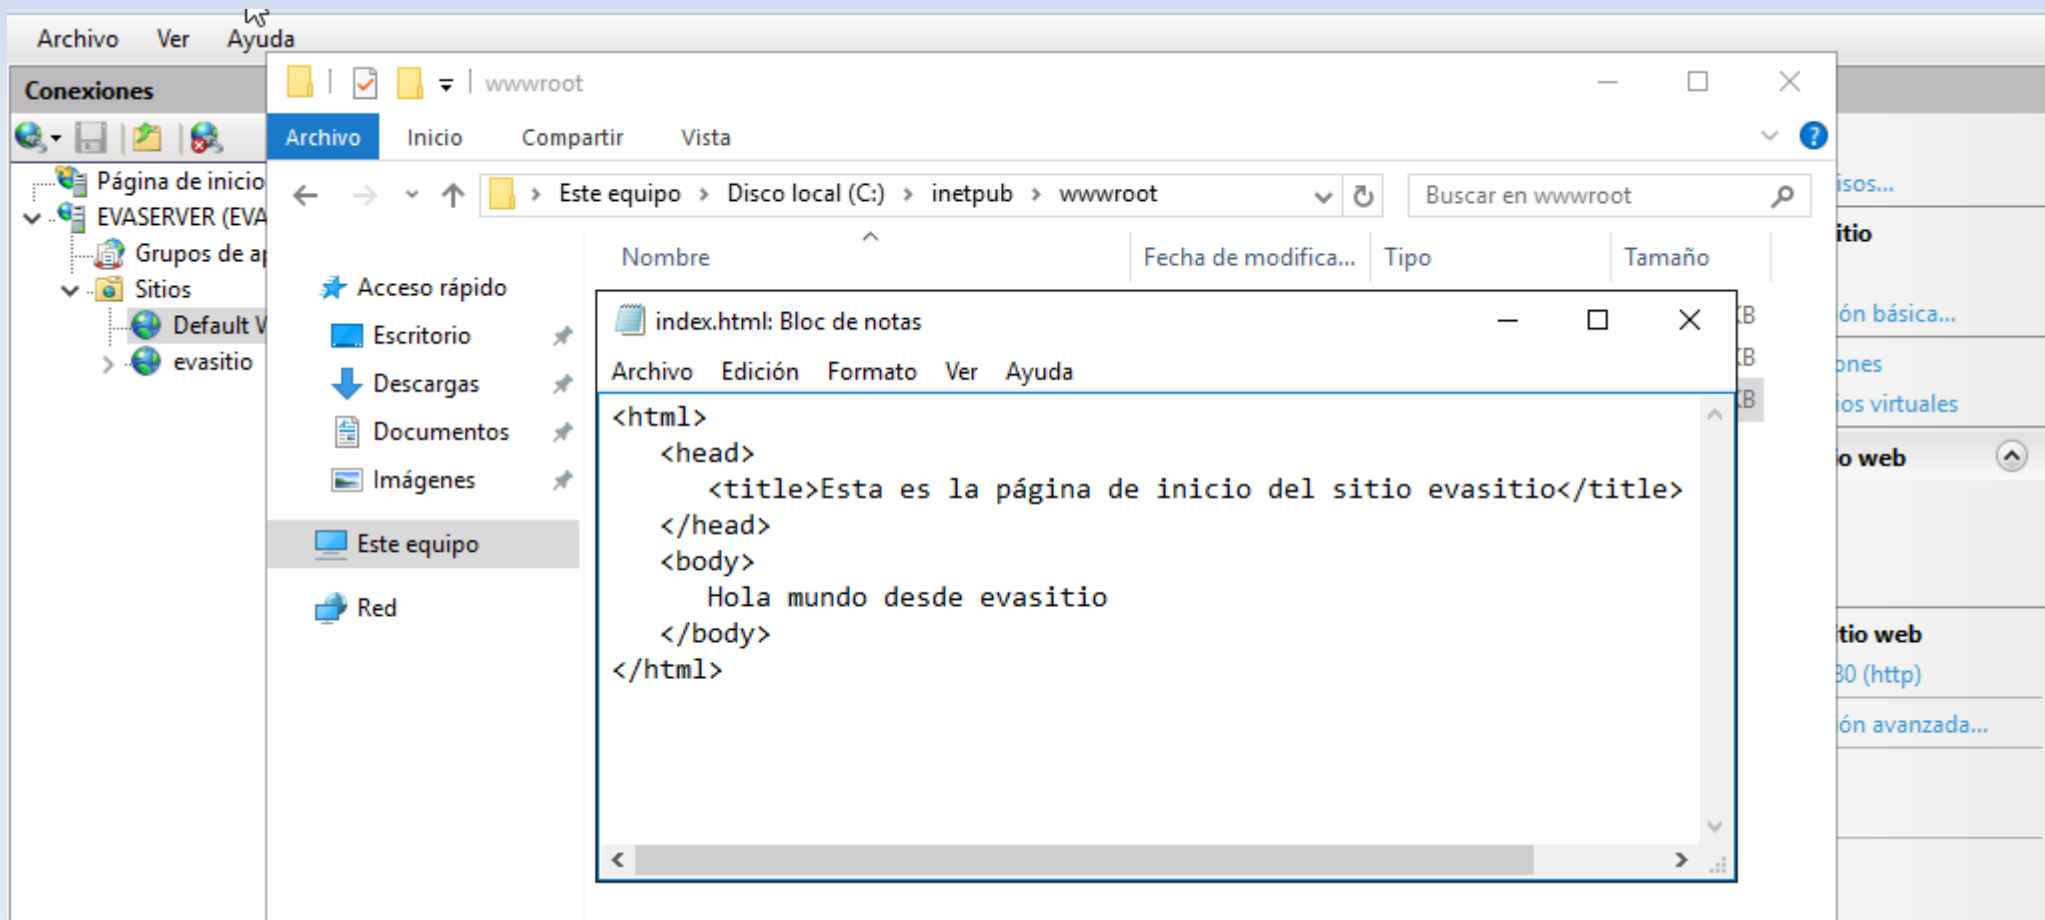

Configuración IIS

- Seleccionamos el sitio que hemos creado y el panel central seleccionamos el icono **Documento predeterminado**.

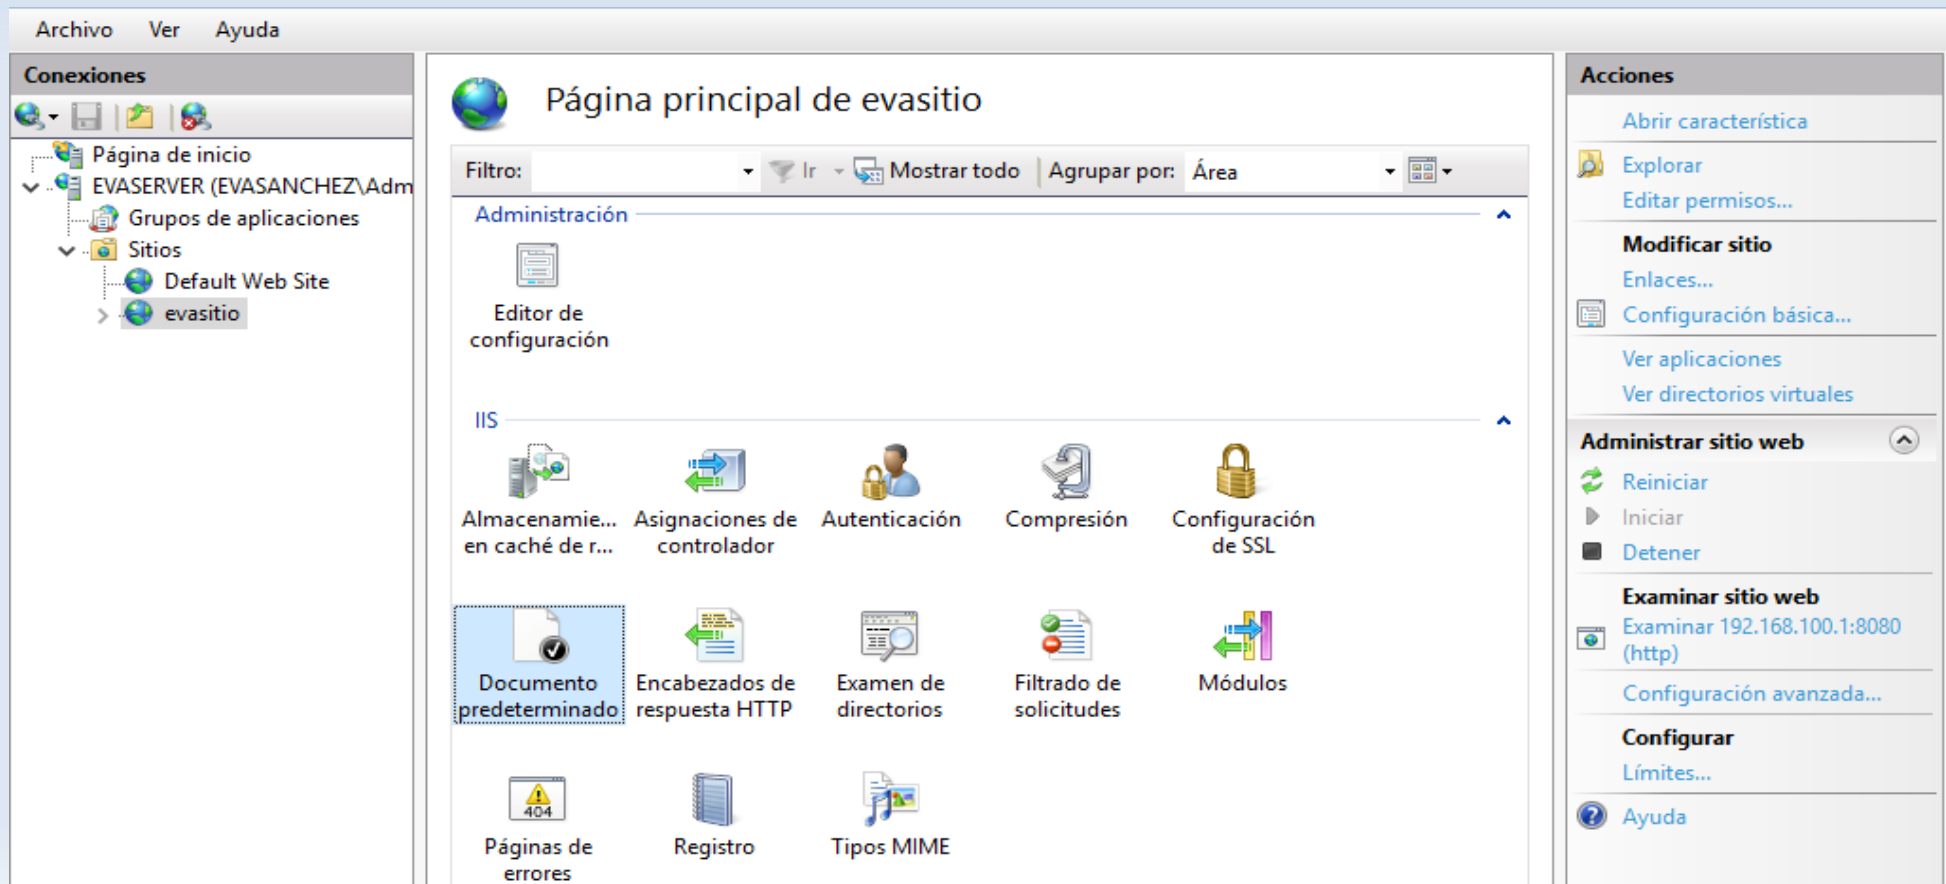

Configuración IIS

- El archivo index.html ya está creado así que en la ventana que nos sale solo tenemos que subirlo al principio de la lista.
- De este modo mejoramos el rendimiento.


The screenshot shows the 'Administrador de Internet Information Services (IIS)' window. The address bar indicates the path: EVASERVER > Sitios > evasitio. The left-hand 'Conexiones' pane shows a tree view with 'Página de inicio', 'EVASERVER (EVASANCHEZ\Adm)', 'Grupos de aplicaciones', 'Sitios', 'Default Web Site', and 'evasitio' (selected). The main pane is titled 'Documento predeterminado' and contains the text: 'Utilice esta característica para especificar los archivos predeterminados que se devolverán cuando un cliente no solicite un nombre de archivo específico. Establezca los documentos predeterminados en orden de prioridad.'

Nombre	Tipo de en...
index.html	Heredada
Default.htm	Heredada
Default.asp	Heredada
index.htm	Heredada
iisstart.htm	Heredada

On the right, the 'Alertas' pane shows a message: 'El archivo 'iisstart.htm' ya existe en el directorio actual. Recomendamos que mueva este archivo al principio de la lista para mejorar el rendimiento.' Below this, the 'Acciones' pane lists: 'Agregar...', 'Quitar', 'Subir', 'Bajar', 'Deshabilitar', 'Revertir a primaria', and 'Ayuda'.



Configuración IIS

- Seleccionamos el sitio y en el panel Acciones pulsamos sobre **Editar permisos**.
- Comprobamos que todos los usuarios tienen permiso de lectura sobre el sitio web.

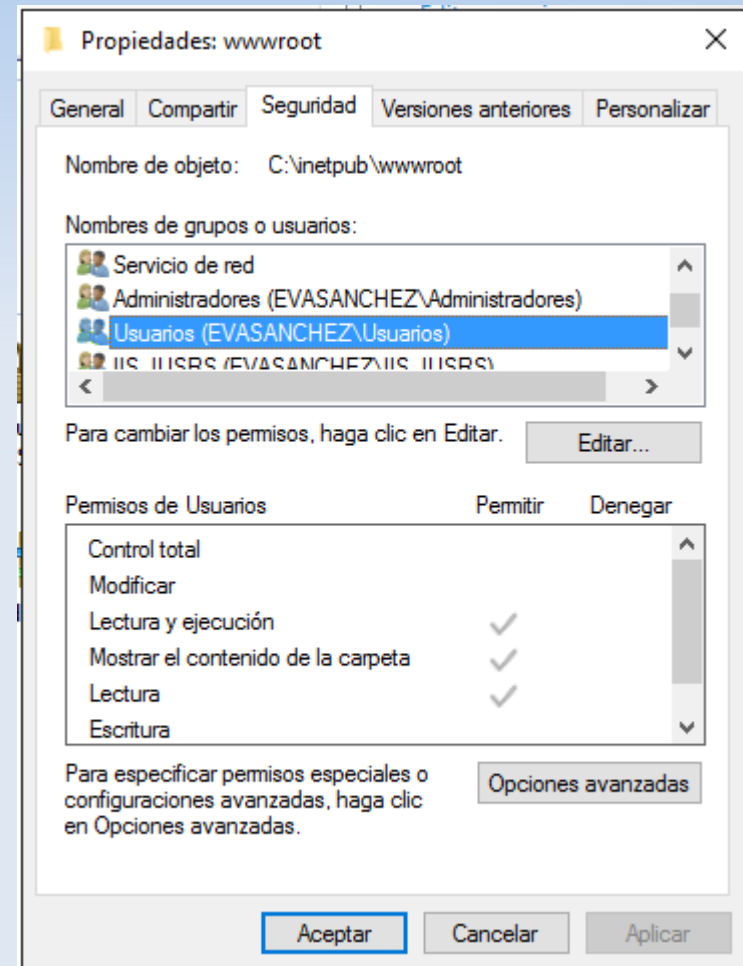


Configuración IIS

- Reiniciamos el servicio.
- Comprobamos que funciona pinchando en el enlace Examinar del panel Administrar sitio web.
- Si todo va bien nos cargará la página de inicio en el navegador.

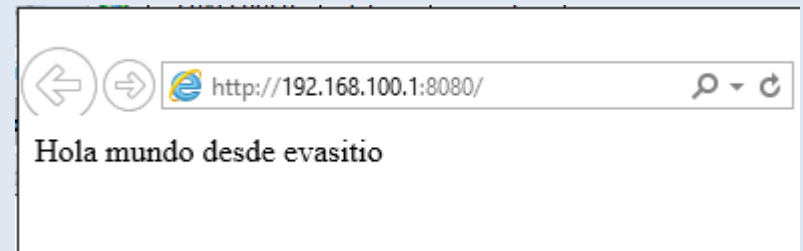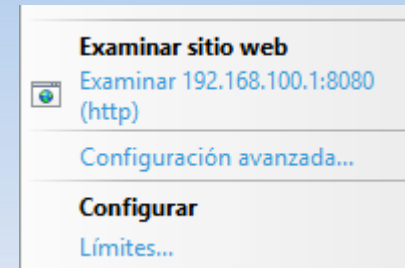

Configuración IIS

- Por último, arrancamos el cliente de Windows 7 y desde el navegador accedemos al sitio.
- Si todo va bien mostrará la página de inicio.

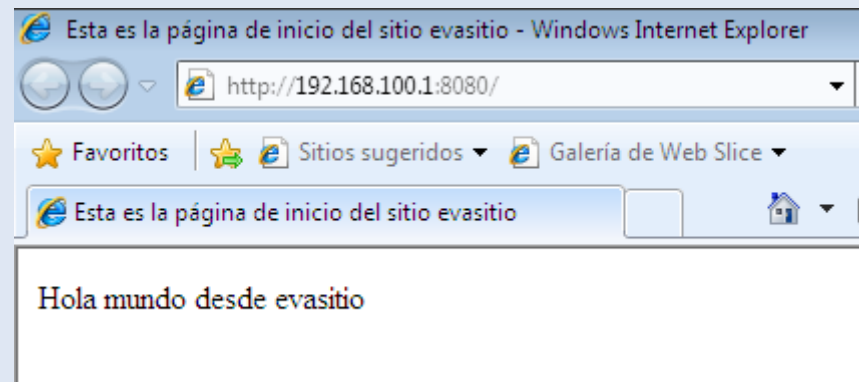


Configuración IIS


- Podemos crear **directorios virtuales** en un sitio web.
- La función es similar a la de un acceso directo.
- Aunque se incluye dentro del sitio se hace referencia a un directorio local o remoto ubicado fuera de la jerarquía del sitio.

Configuración IIS

- Desde el Administrador de IIS seleccionamos el sitio donde queremos crear el directorio virtual
- En el panel Acciones seleccionamos Ver directorios virtuales


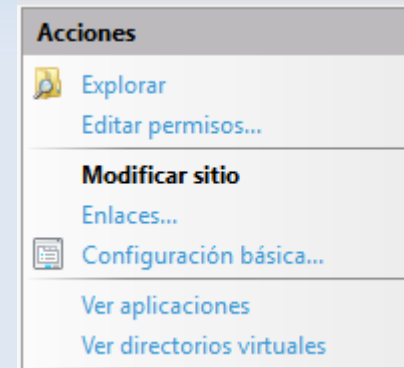


- A continuación pinchamos sobre Agregar un directorio virtual

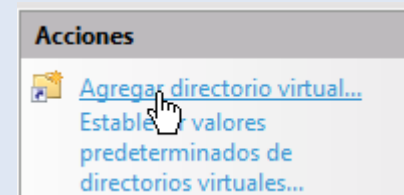


Configuración IIS

- Le damos un nombre y seleccionamos la ruta al directorio real al que apunta. Aceptamos.

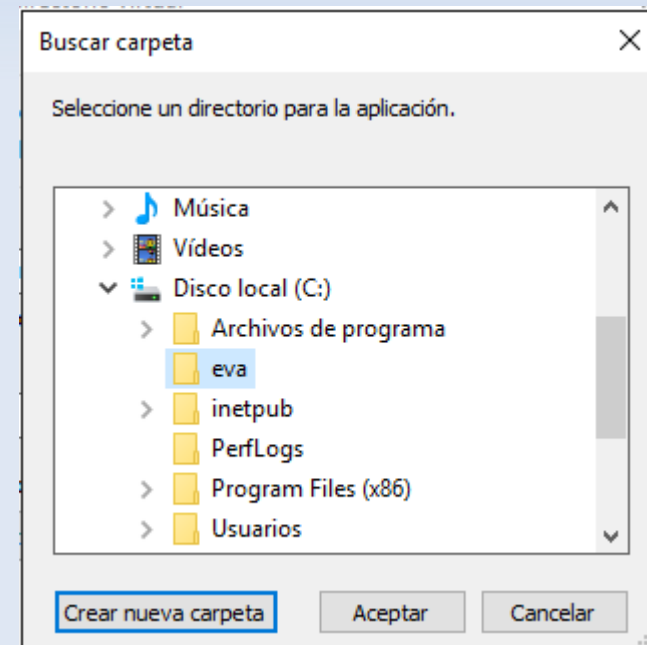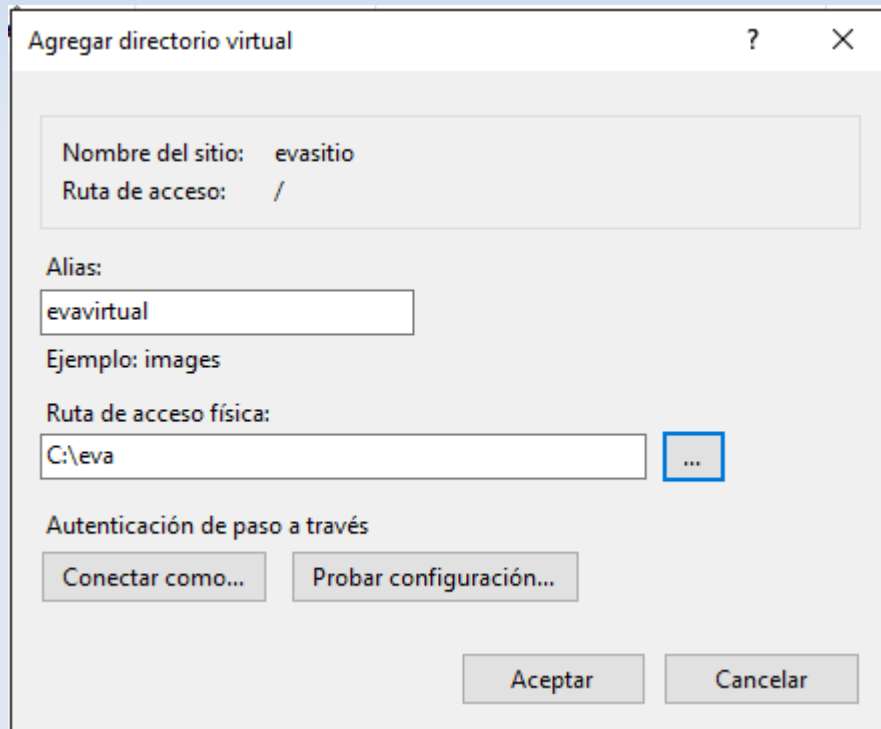


Configuración IIS

- Podemos crear un fichero html dentro del directorio físico.
- Reiniciamos el servicio y comprobamos que podemos acceder al fichero que acabamos de crear desde el directorio virtual.

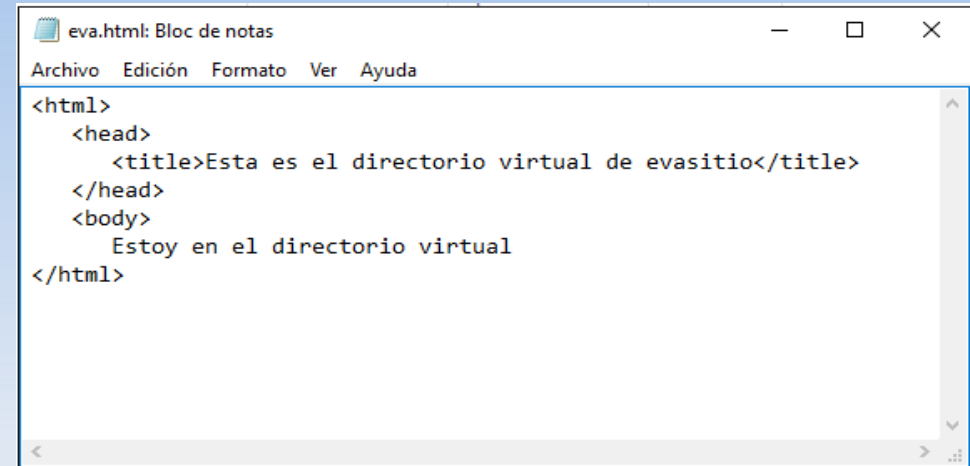

```
<html>
  <head>
    <title>Esta es el directorio virtual de evasitio</title>
  </head>
  <body>
    Estoy en el directorio virtual
  </body>
</html>
```

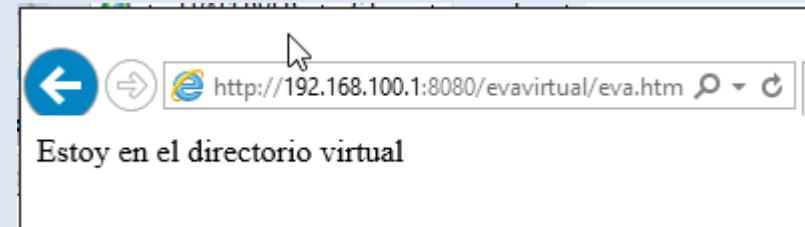


Configuración IIS

- IIS permite la generación de un certificado en un fichero de texto.
- Posteriormente habrá que contactar con una CA para que firme el certificado y nos lo remita con extensión .cer, el cual habrá que instalar.
- También es posible la generación de certificados autofirmados con extensión .pfx.
- El certificado autofirmado también habrá que instalarlo.


Configuración IIS

- Ejecutamos el Administrador de IIS y seleccionamos el el servidor para el cual queremos emitir el certificado.

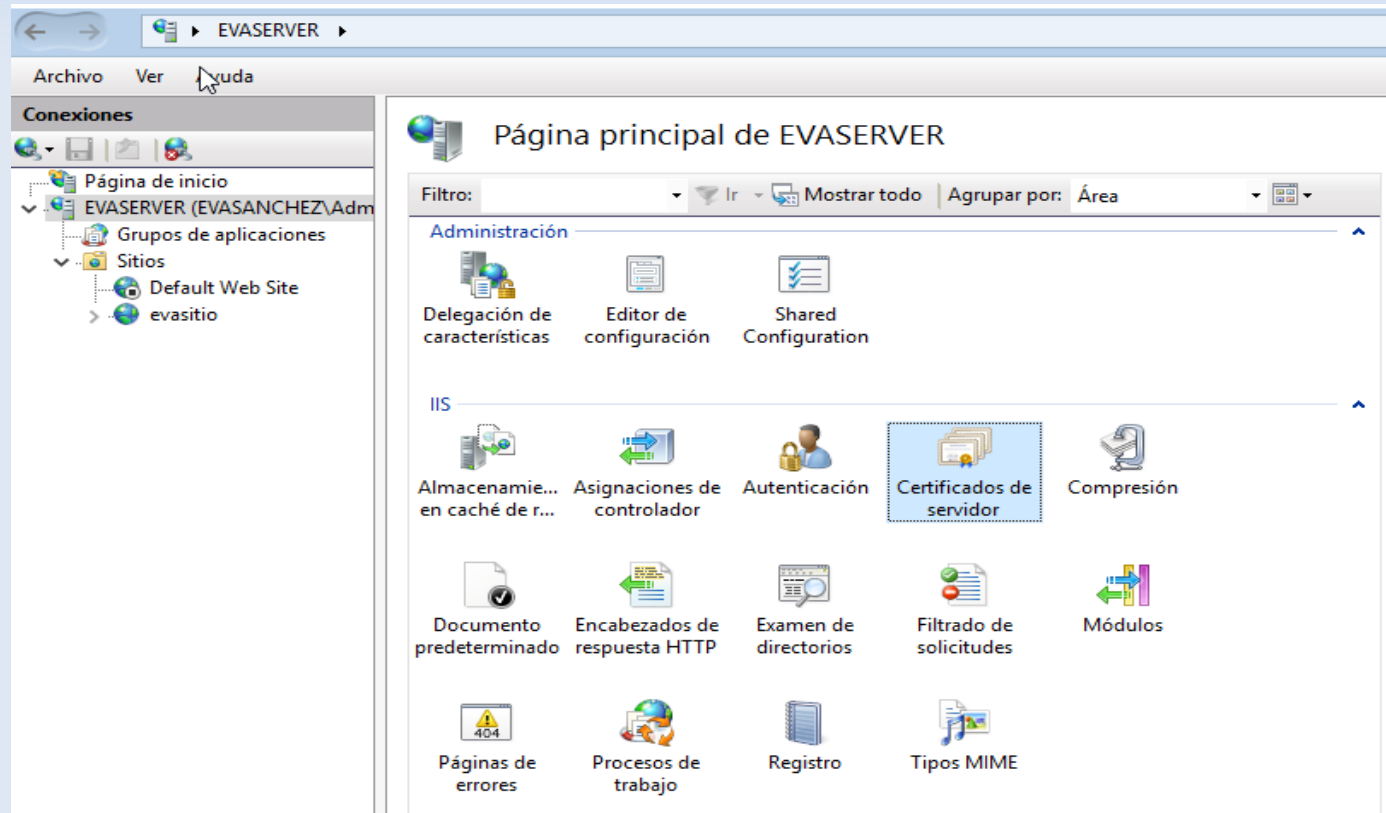


Configuración IIS

- En el panel central seleccionamos el icono **Certificados de Servidor**.




- Seleccionamos **Crear certificado autofirmado** del panel de **Acciones**

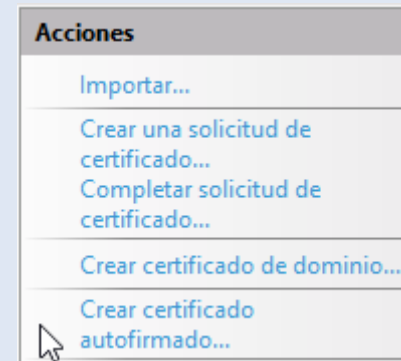


Configuración IIS

- Le damos un nombre, seleccionamos el almacén Hospedaje de sitios web y pulsamos en Aceptar

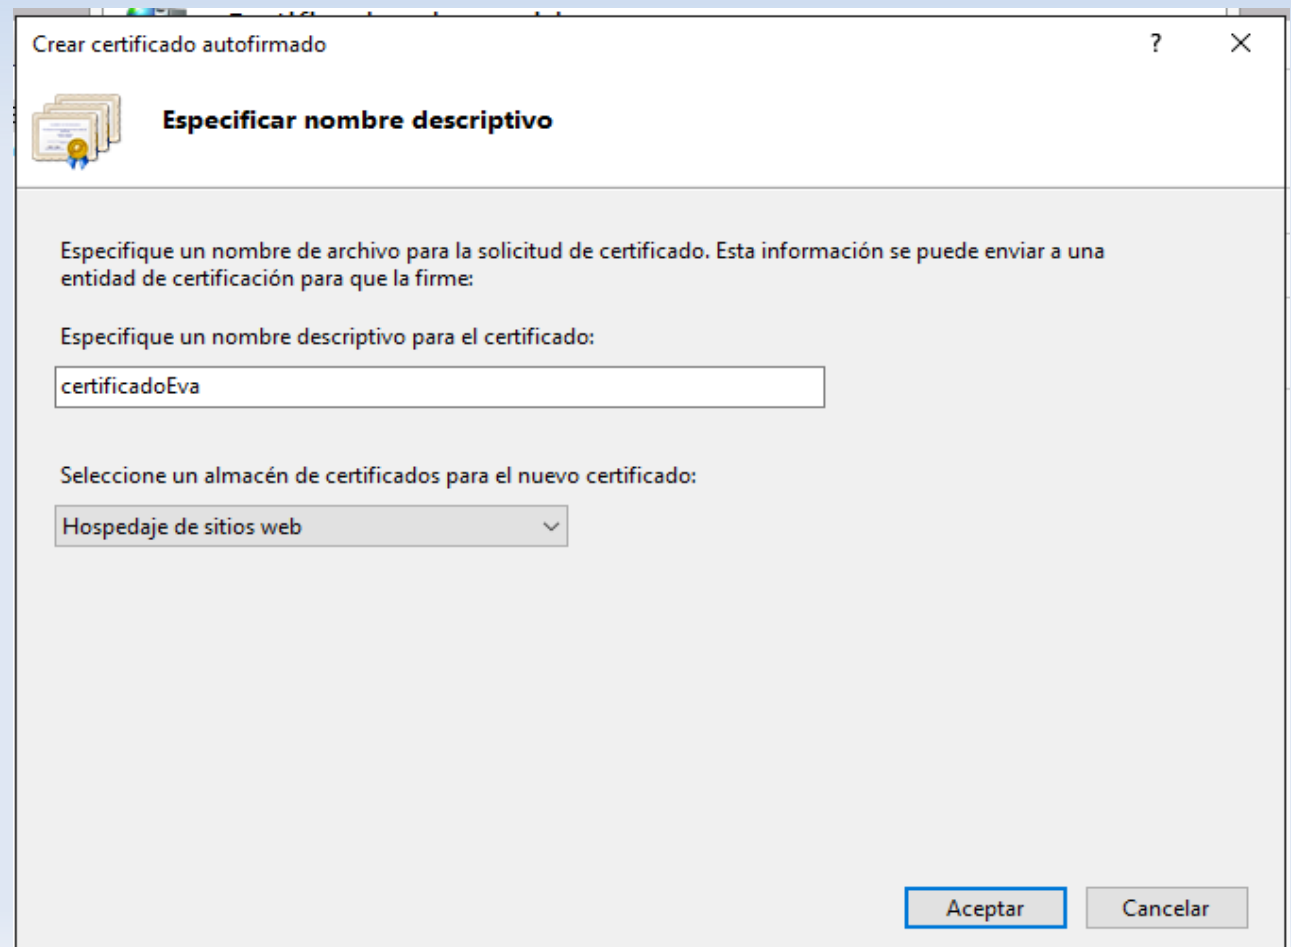

Configuración IIS

- En este momento nos aparecerá el certificado en la lista.

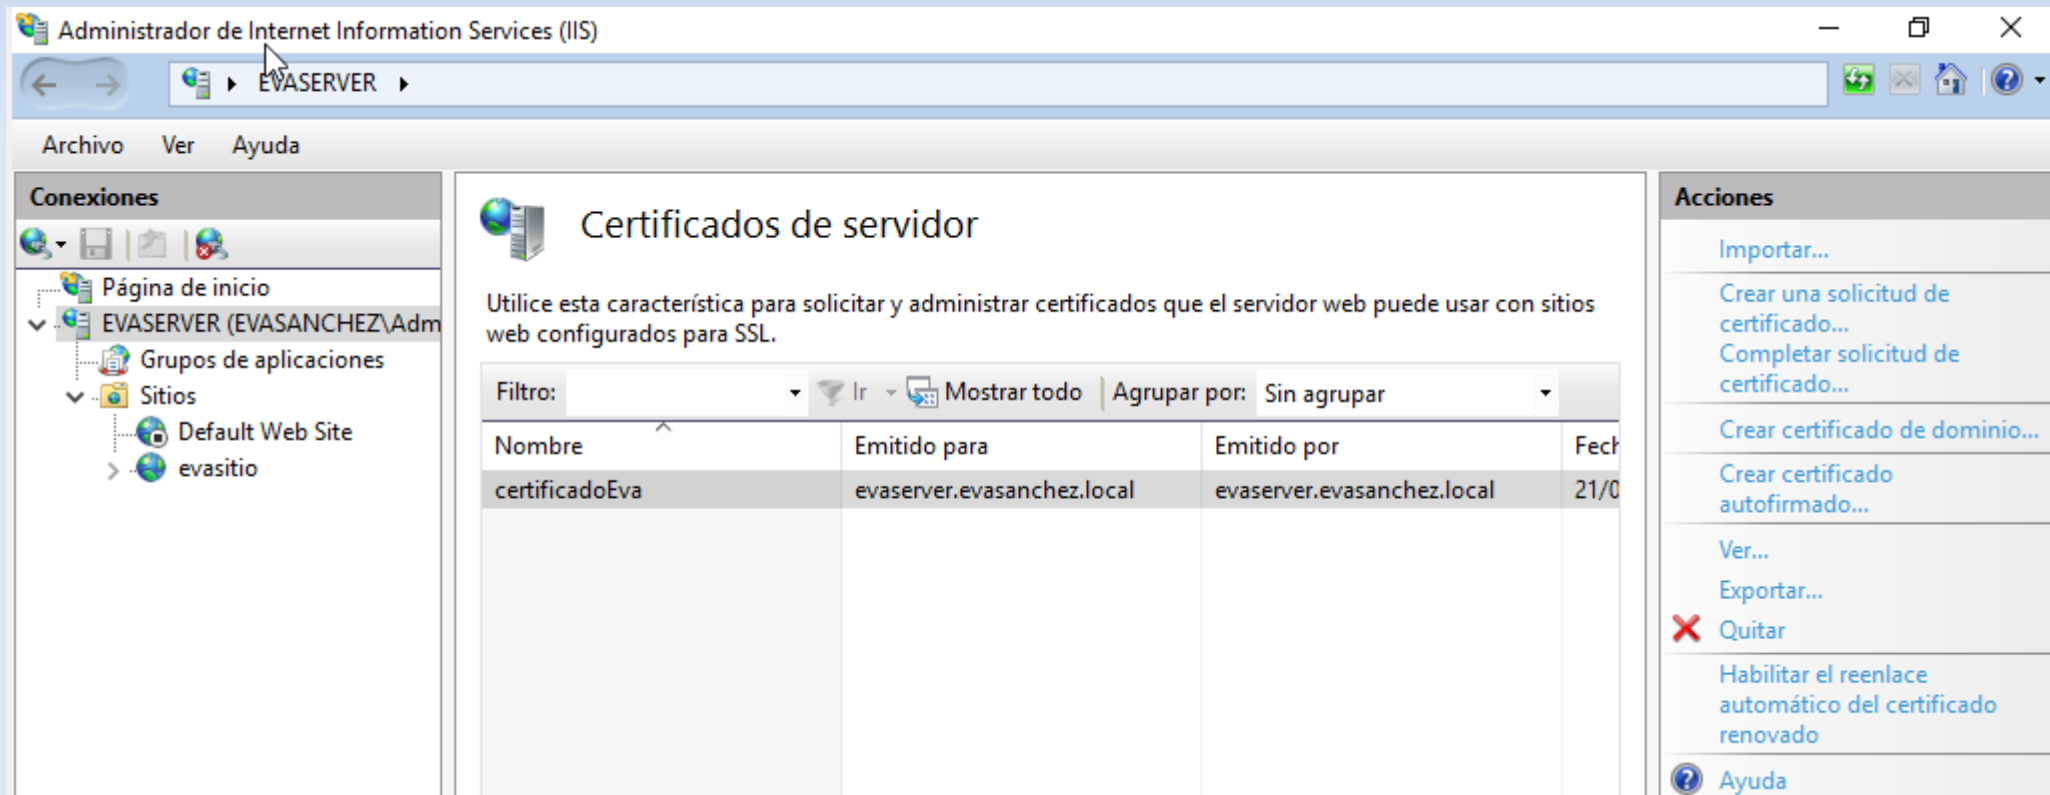

Administrador de Internet Information Services (IIS)

EVASERVER

Archivo Ver Ayuda

Conexiones

- Página de inicio
- EVASERVER (EVASANCHEZ\Adm)
 - Grupos de aplicaciones
 - Sitios
 - Default Web Site
 - evasitio

Certificados de servidor

Utilice esta característica para solicitar y administrar certificados que el servidor web puede usar con sitios web configurados para SSL.

Filtro: Ir Mostrar todo Agrupar por: Sin agrupar


Nombre	Emitido para	Emitido por	Fecha
certificadoEva	evaserver.evasanchez.local	evaserver.evasanchez.local	21/0

Acciones

- Importar...
- Crear una solicitud de certificado...
- Completar solicitud de certificado...
- Crear certificado de dominio...
- Crear certificado autofirmado...
- Ver...
- Exportar...
- ✗ Quitar
- Habilitar el reenlace automático del certificado renovado
- ?
- Ayuda


Configuración IIS

- Instalamos el certificado.
- Seleccionamos sitio web donde lo queremos instalar y en el menú contextual pinchamos sobre **Modificar enlaces**.

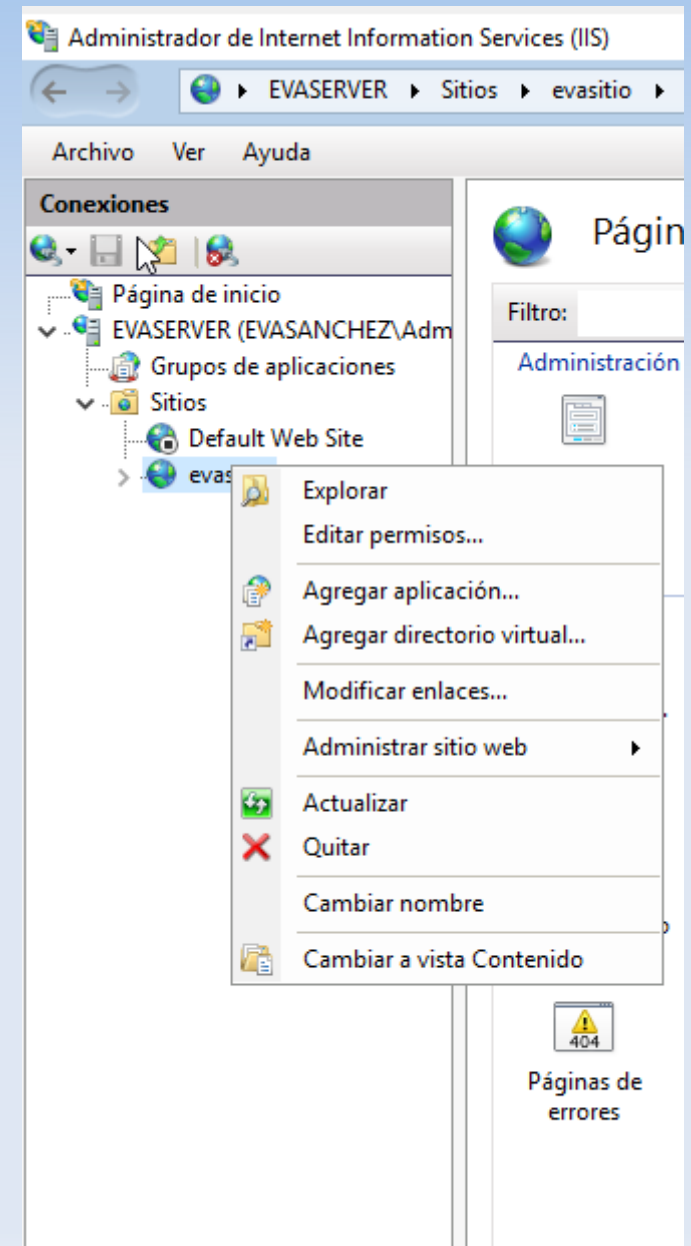


Configuración IIS

- En la ventana que aparece agregamos un nuevo enlace.

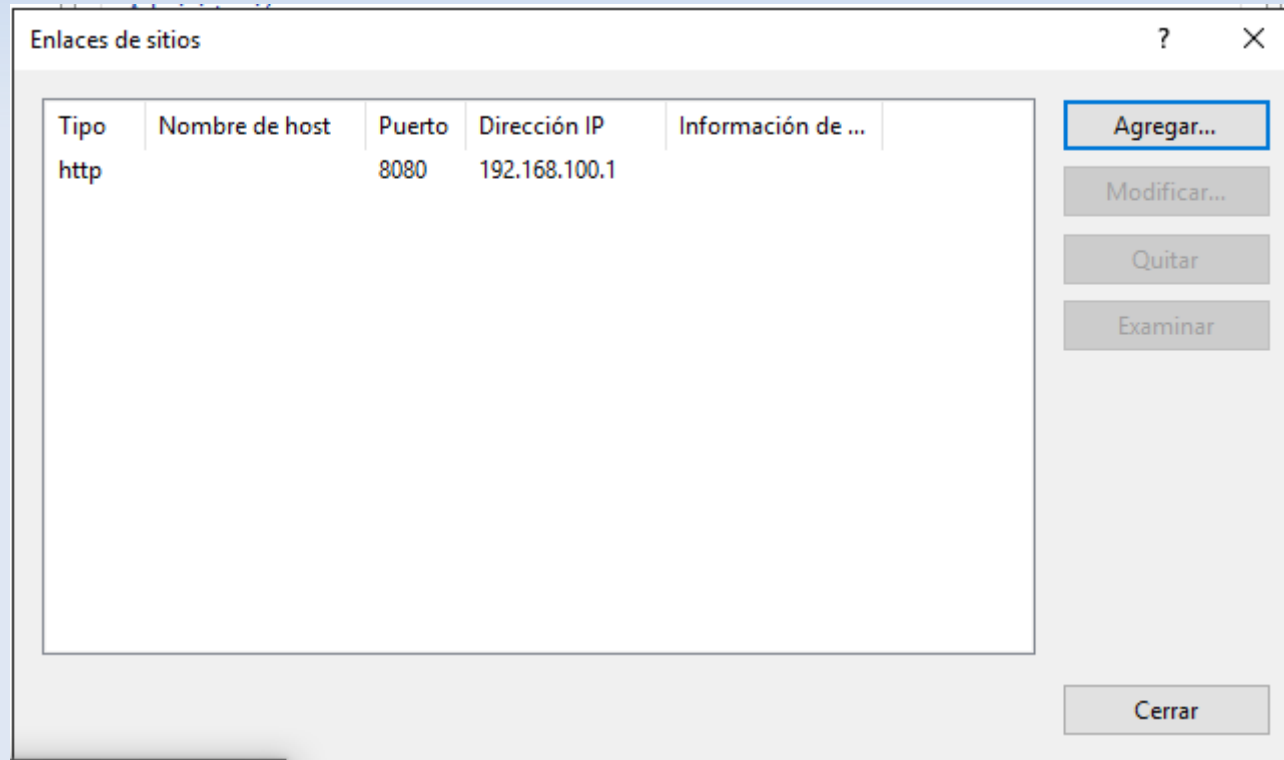

Configuración IIS

- El tipo de enlace será **https**, la dirección IP será la de la interfaz desde la cual se aceptarán las peticiones y el puerto el **443**.
- Seleccionamos el certificado SSL que acabamos de crear y Aceptamos.

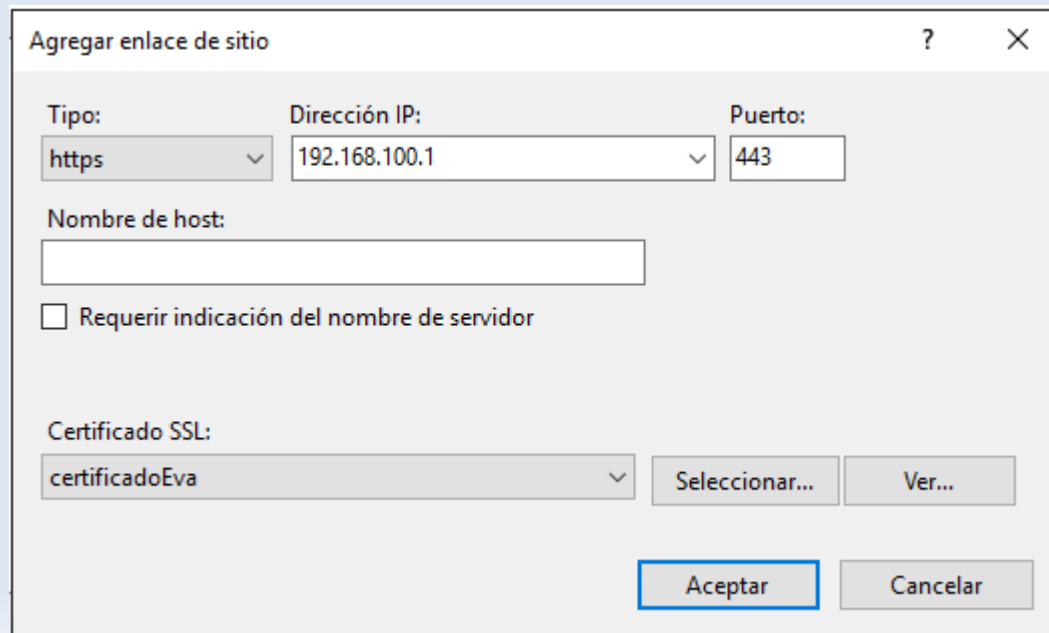

Agregar enlace de sitio

Tipo: Dirección IP: Puerto:

https 192.168.100.1 443

Nombre de host:

☐ Requerir indicación del nombre de servidor

Certificado SSL:


certificadoEva

Seleccionar... Ver...

Aceptar Cancelar


Configuración IIS

- Reiniciamos el servicio y exploramos el sitio con https.

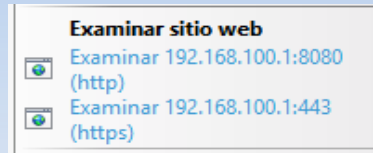

Nos aparecerá un aviso en el navegador avisando de que el certificado es autofirmado.

- Pinchamos en Vaya a este sitio web (no recomendado)

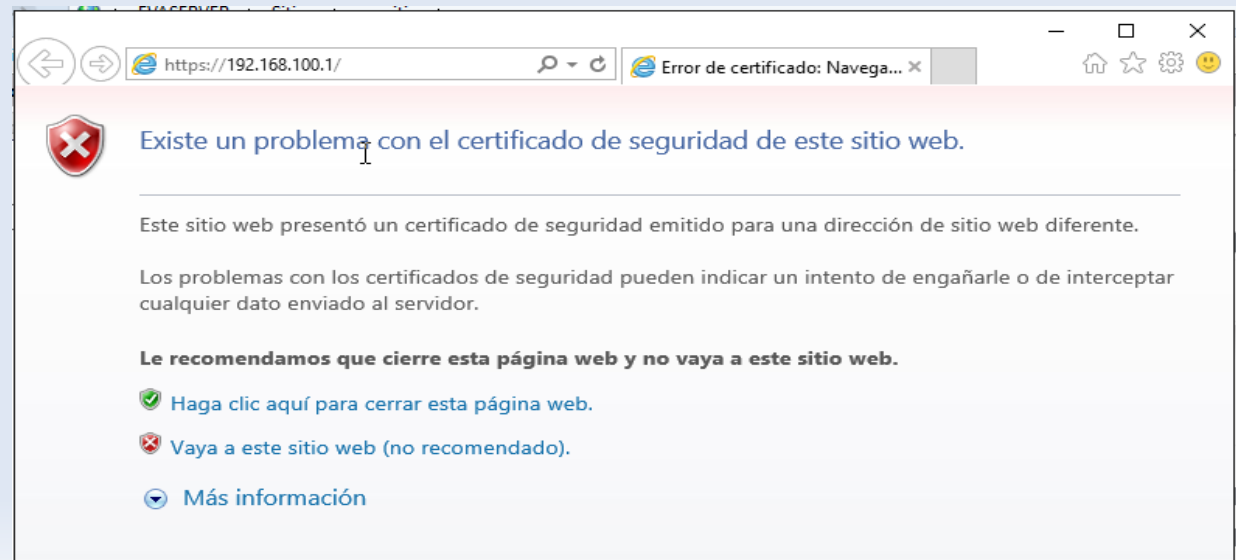

Configuración IIS

- Nos debe aparecer la página de inicio del sitio

