

Sprawozdanie 2


Kacper Dusza 131427

Zd.1

Korzystam z instancji chmurowej utworzonej na poprzednich zajęciach. Na początek tworzę nową parę kluczy



Teraz tworzę nową instancję, podobnie jak w poprzednim sprawozdaniu, z tą różnicą iż w zakładce „Key Pair” wybieram wcześniej utworzony klucz.

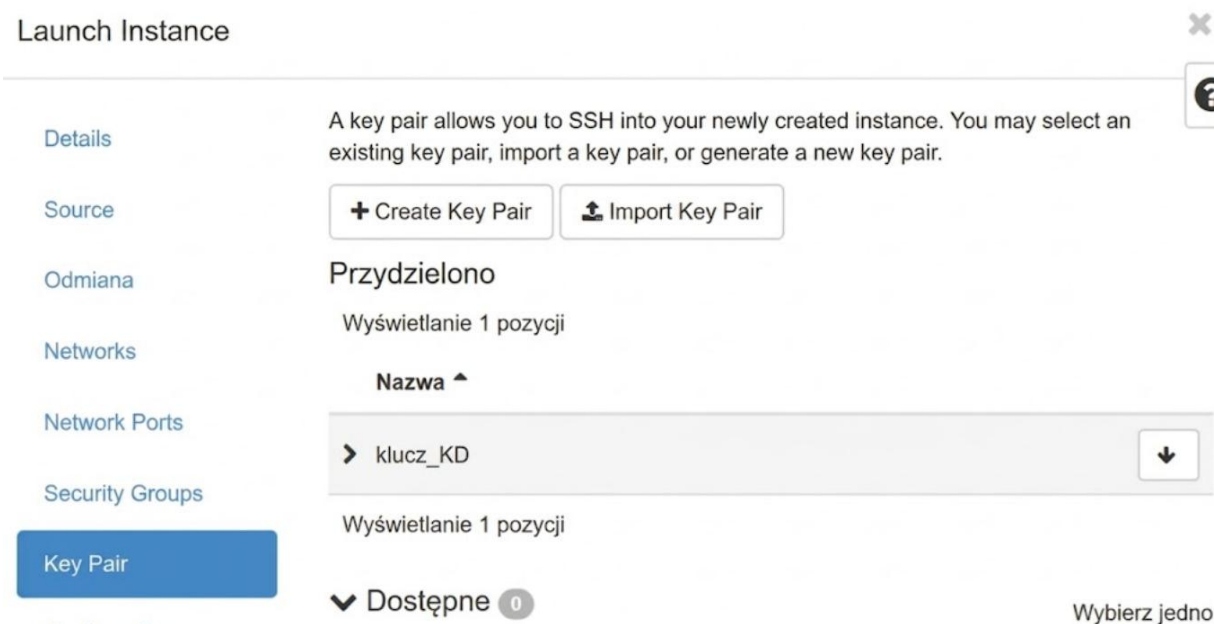

Teraz do bazowej grupy zabezpieczeń dodajemy możliwość łączenia się przez SSH oraz możliwość sprawdzenia łączności. Aby to zrobić dodałem regułę, pozwalającą na komunikację z portem 22 oraz protokołem ICMP.

☐	Przychodzący	IPv4	TCP	22 (SSH)	0.0.0.0/0
☐	Przychodzący	IPv4	ICMP	Dowolny	0.0.0.0/0

1. Połączenie poprzez hasło

```
$ whoami
ubuntu
$ hostname
KD-ZD1
$ exit
Connection to 10.0.3.155 closed.
ubuntu@KD-ZD1:~/devstack$ ssh ubuntu@10.0.3.155
ubuntu@10.0.3.155's password:
$ whoami
ubuntu
$ hostname
KD-ZD1
$ █
```

2. Połączenie poprzez klucz

- Na początku trzeba skopiować zawartość pliku .pem, powstałego na skutek utworzenia klucza do pliku .pem na maszynie.
- Teraz za pomocą komendy `ssh -i *nazwa*.pem cirros@10.0.2.224` łączymy się z maszyną

```
$ hostname
KD-ZD1
$ █
```

Zd.2

Tworzę nową, bazową grupę zabezpieczeń. Następnie tworzę instancję maszyny wykorzystując wcześniej utworzoną grupę.

Launch Instance

Details	Select the security groups to launch the instance in.
Source	▼ Przydzielono 1 Wyświetlanie 1 pozycji
Odmiana	Nazwa
Networks	➤ KD_security
Network Ports	Wyświetlanie 1 pozycji
Security Groups	▼ Dostępne 1

Odpalam obie maszyny i testuję „pingiem” czy jest zezwolenie na ruch w sieci.

```
$ hostname
KD-zd2
$ ping -c 4 10.0.3.155
PING 10.0.3.155 (10.0.3.155) 56(84) bytes of data.

--- 10.0.3.155 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss
```

Przy odpalonych 2 maszynach widząc że pingi nie przechodzą.