


Sprawozdanie 4


Kacper Dusza 131427

Zd.1


Przy instalacji Windowsa ustawiam nazwe na swój indeks

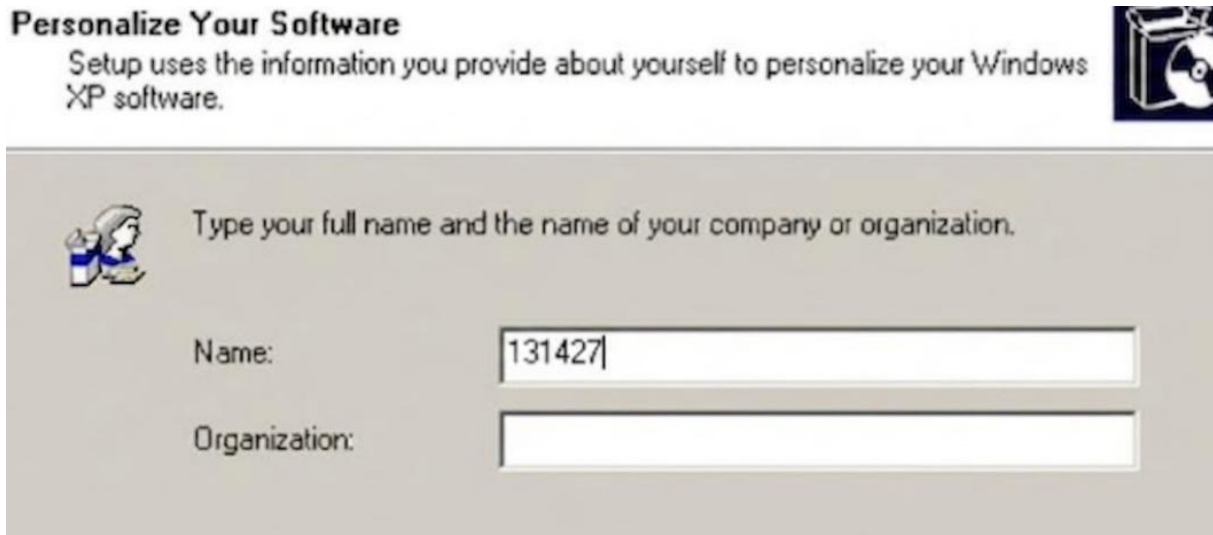

Następnym krokiem jest zainstalowanie sterowników Red Hat VirtIO

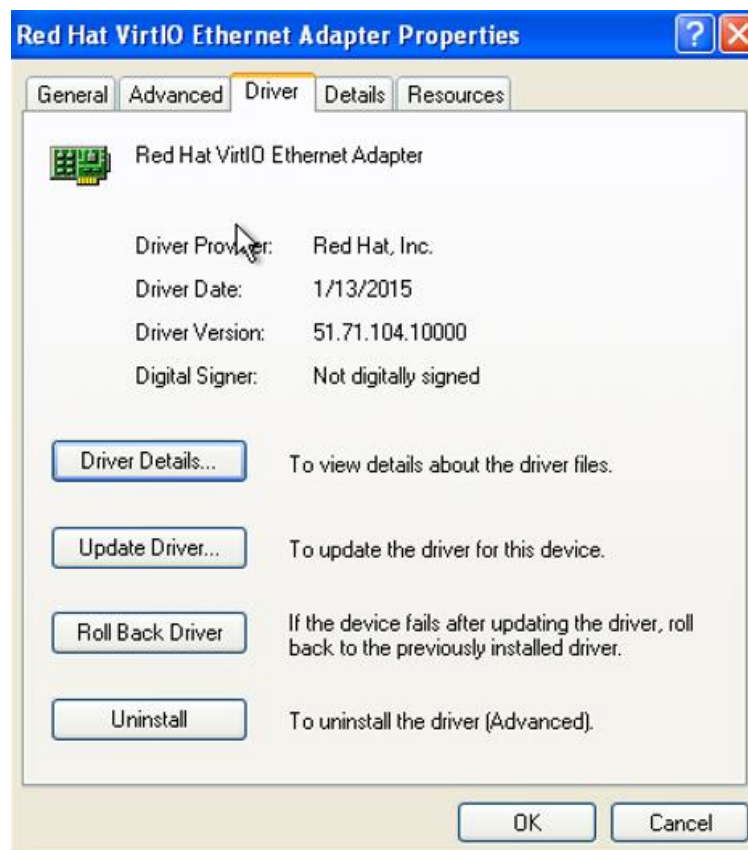

Teraz pobieram Cloudbase-Init i tworzę konto

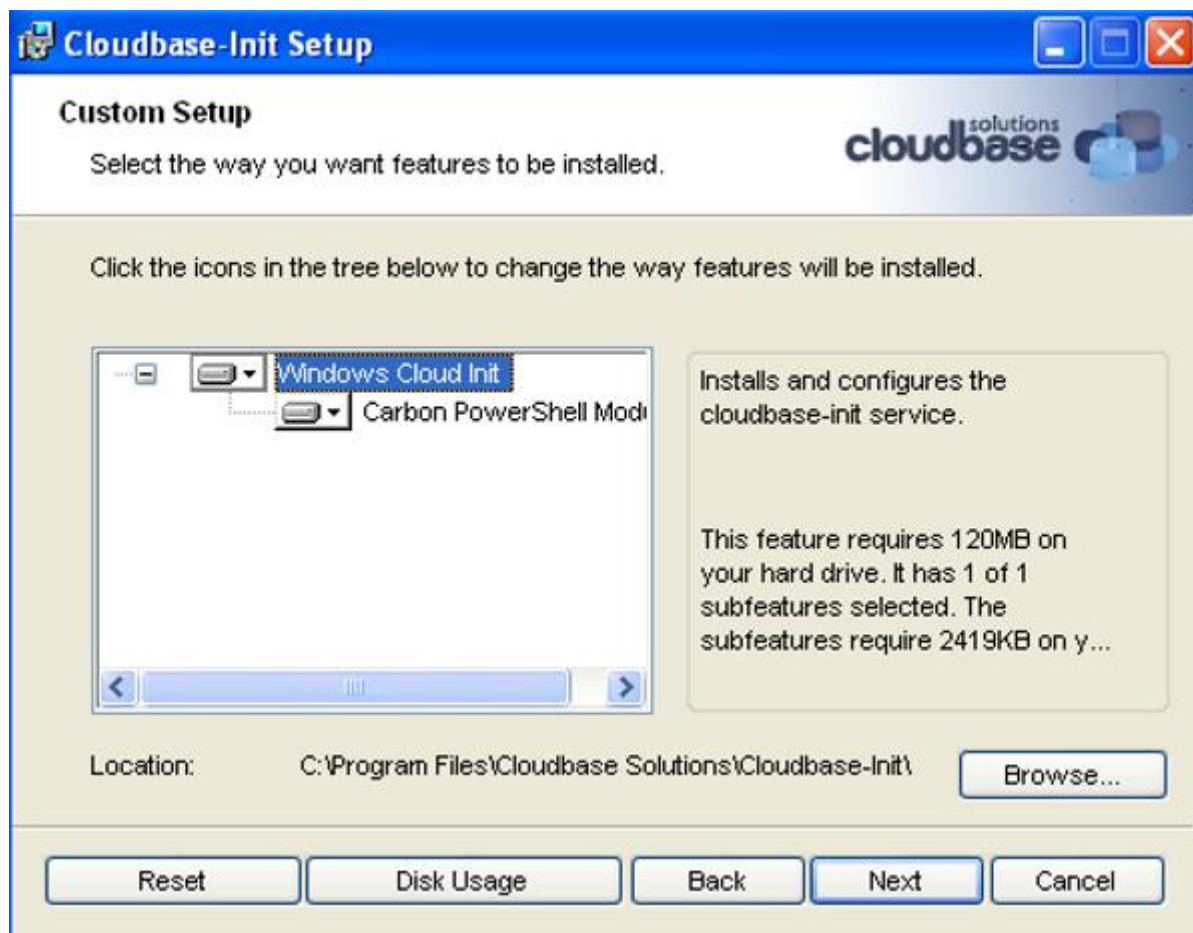

Username:

131427

☒ Use metadata password


User's local groups (comma separated list):

Administrators

Serial port for logging:

COM1

Teraz czyścimy system, by przygotować go do umieszczenia na OpenStacku jako jeden z obrazów

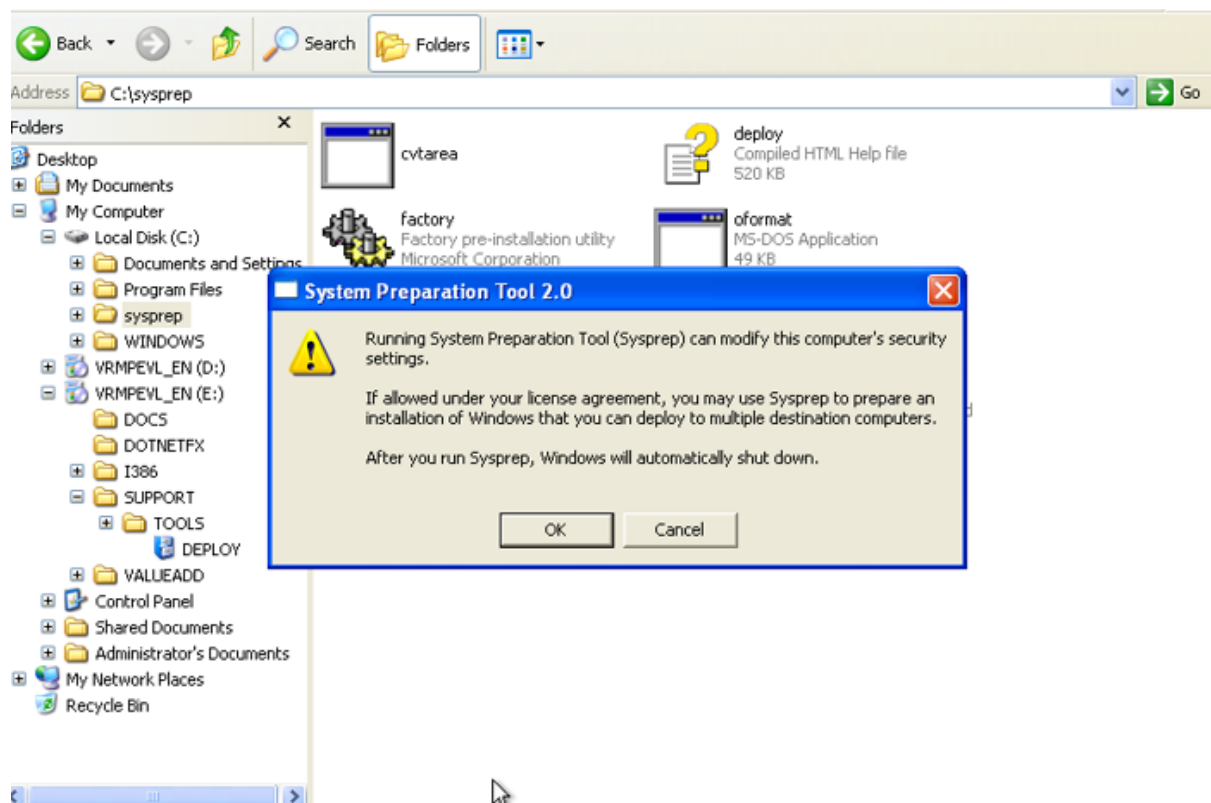

Teraz dodaje obraz na OpenStack, a następnie tworzę z niego instancję.

131427_XP		Image	Active	Shared					
☐	KD131427_XP	131427_XP	192.168.233.103	ds512M -	Active		nova	None	Running

Zd.2

```
#!/bin/bash
AKCJA=$1
MASZYNA=$2

if [ -z "$AKCJA" ] || [ -z "$MASZYNA" ]; then
    echo "BŁĄD: Brakuje parametrów wejściowych." >&2
    echo "Użycie: $0 <start|stop> <nazwa_maszyny>" >&2
    exit 1
fi

case "$AKCJA" in
    start)
        echo "[INFO] Inicjowanie startu dla instancji: $MASZYNA"
        openstack server start "$MASZYNA"
        echo "[SUKCES] Maszyna jest uruchamiana."
        ;;
    stop)
        echo "[INFO] Wyłączanie instancji: $MASZYNA"
        openstack server stop "$MASZYNA"
        echo "[SUKCES] Proces zatrzymywania rozpoczęty."
        ;;
    *)
        # Komunikat o błędzie kierowany na standardowe wyjście
        błędów (stderr)
```

```
    echo "BŁĄD: Zły parametr wejściowy '$AKCJA'. Dopuszczalne  
akcje to 'start' lub 'stop'." >&2
```

```
    exit 1
```

```
;;
```

```
esac
```