OneCompiler Upgrade AI JavaScript Run Save Login

index.js

```
const precos = [10, 20, 30];
let total = 0;
for (const p in precos)
    total += p;
console.log("Total: " + total);


// (a) Saída: Total: 012
// (b) for...in percorre as CHAVES (índices "0","1","2" como string), não os valores; += concatena texto
// (c) Correção: usar for...of -> saída: Total: 60
//     for (const p of precos)
```

Console I/O AI Agent 141 ms

```
Total: 0012
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.


Ready Terminal Light Wiki Internet

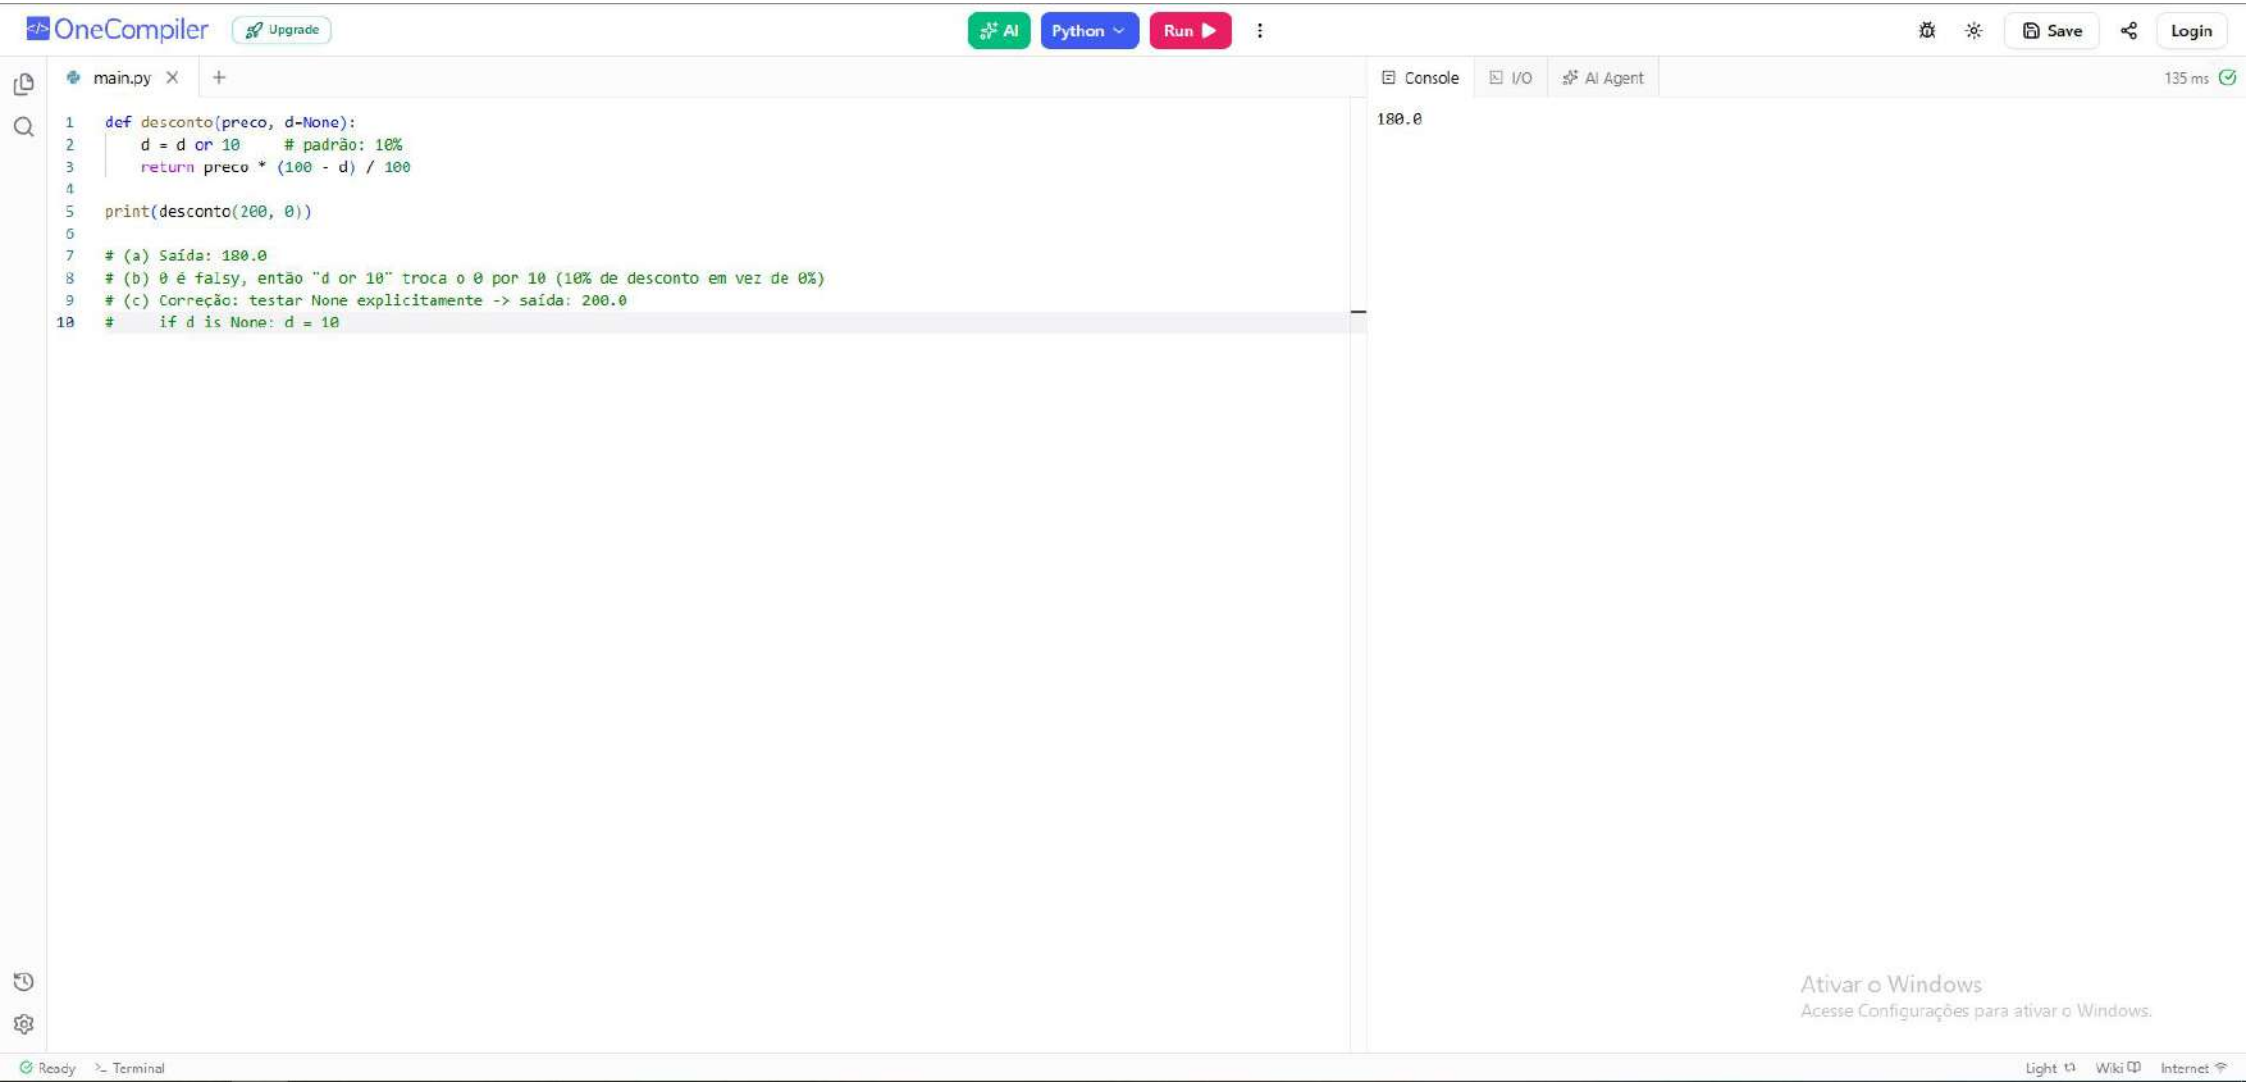


```python
def desconto(preco, d=None):
    d = d or 10     # padrão: 10%
    return preco * (100 - d) / 100

print(desconto(200, 0))

# (a) Saída: 180.0
# (b) 0 é falsy, então "d or 10" troca o 0 por 10 (10% de desconto em vez de 0%)
# (c) Correção: testar None explicitamente -> saída: 200.0
#     if d is None: d = 10
```

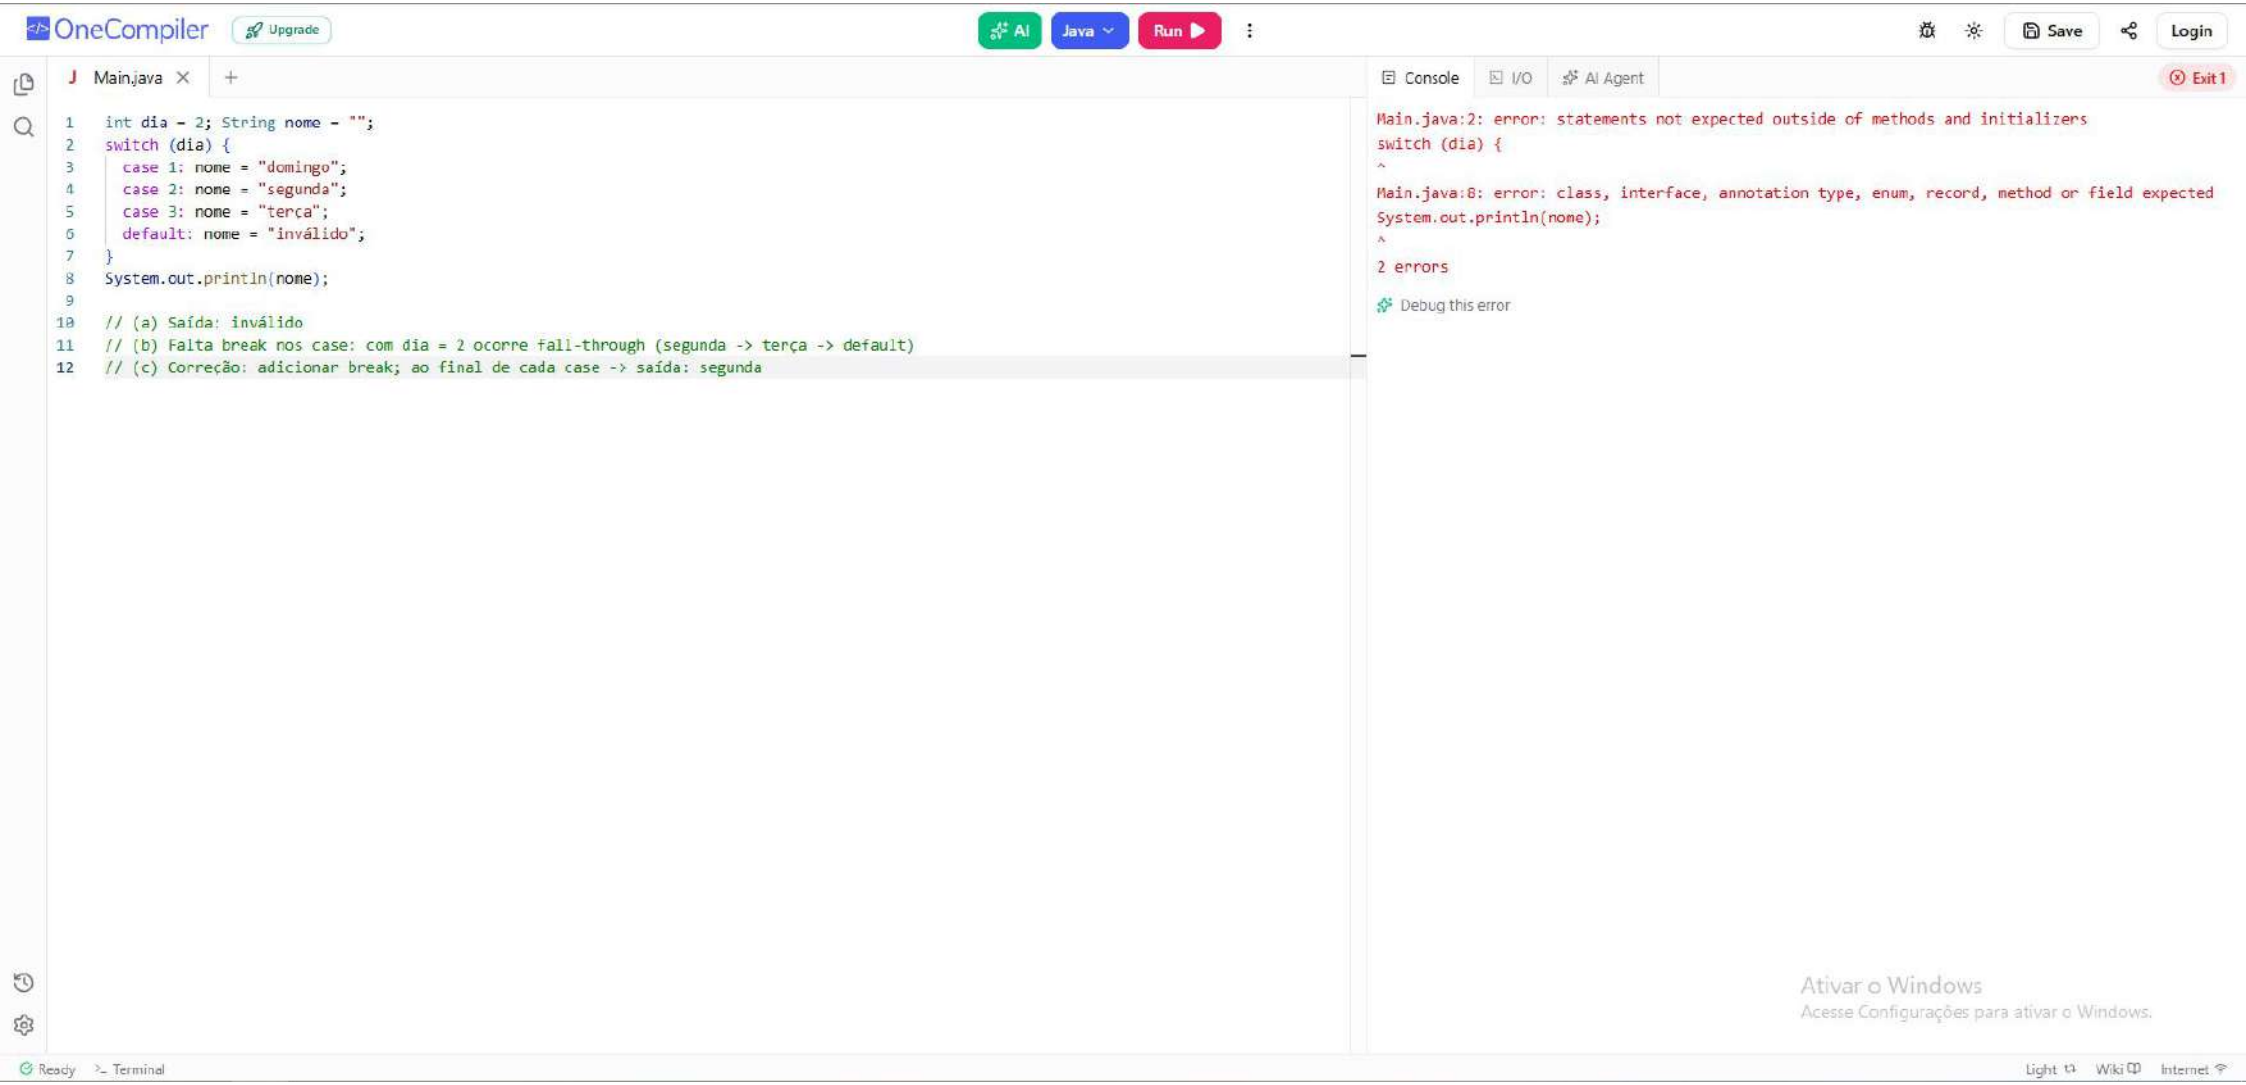
OneCompiler
Upgrade
AI
Java
Run
Save
Login
Main.java
int dia = 2; String nome = "";
switch (dia) {
case 1: nome = "domingo";
case 2: nome = "segunda";
case 3: nome = "terça";
default: nome = "inválido";
}
System.out.println(nome);
// (a) Saída: inválido
// (b) Falta break nos case: com dia = 2 ocorre fall-through (segunda -> terça -> default)
// (c) Correção: adicionar break; ao final de cada case -> saída: segunda
Console
I/O
AI Agent
Exit 1
Main.java:2: error: statements not expected outside of methods and initializers
switch (dia) {
^
Main.java:8: error: class, interface, annotation type, enum, record, method or field expected
System.out.println(nome);
^
2 errors
Debug this error
Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.
Ready
Terminal
Light
Wiki
Internet

OneCompiler Upgrade AI C Run Save Login

Main.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    int saldo = 100, saque = 50;
    if (saque > saldo);
        printf("saldo insuficiente\n");
    printf("fim\n");
    return 0;
}

// (a) Saída: saldo insuficiente / fim
// (b) O ; logo após o if(...) é um comando vazio; o printf seguinte fica fora do if e sempre executa
// (c) Correção: remover o ; e usar chaves -> saída: fim
//     if (saque > saldo) { printf("saldo insuficiente\n"); }
```

Console I/O AI Agent 192 ms

```
saldo insuficiente
fim
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Ready Terminal Light Wiki Internet

OneCompiler Upgrade AI Go Run Save Login

main.go

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    x := 10
    if x > 5 {
        x := x * 2
        fmt.Println("dentro:", x)
    }
    fmt.Println("fora:", x)
}

// (a) Saída: dentro: 20 / fora: 10
// (b) := dentro do bloco declara uma NOVA variável x (shadowing); o x externo não muda
// (c) Correção: usar = em vez de := -> saída: dentro: 20 / fora: 20
//     x = x * 2
```

Console I/O AI Agent 256 ms

```
dentro: 20
fora: 10
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Ready Light Wiki Internet

OneCompiler Upgrade AI Java Run Save Login

Main.java

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int acertos = 7, total = 10;
        double taxa = acertos / total * 100;
        System.out.println(taxa + "%");
    }
}

// (a) Saída: 0.0%
// (b) acertos / total é divisão de inteiros (7/10 = 0); o double só entra depois
// (c) Correção: forçar divisão decimal -> saída: 70.0%
//     (double) acertos / total * 100   ou   acertos * 100.0 / total
```

Console I/O AI Agent 916 ms

```
0.0%
```

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Ready Terminal Light Wiki Internet