


Nos casamos



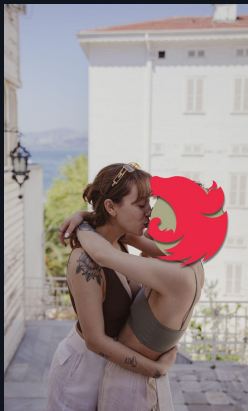

<Tu nombre> & Programación web

Invitan a su mágico examen

Está semana - Teórico
Siguiente semana - Práctico



- PROHIBIDO USAR SUDADERAS



■ Tenerte presente con computadora es nuestro mejor regalo.


- La computadora es esencial para realizar **la** **evalaución práctica.**



Bring Your
Own Device

■ Tenerte presente con computadora es nuestro mejor regalo.


- La barra de tareas debe estar siempre visible durante la **evaluación práctica**.

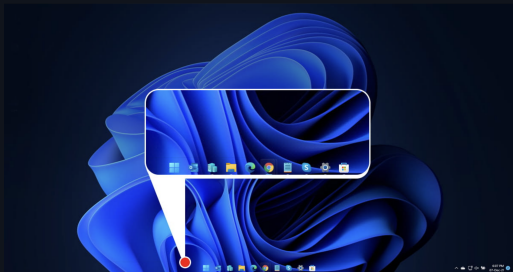

■ Tenerte presente con computadora es nuestro mejor regalo.

- Recuerda que no habrá conexión a internet (postman) durante **la evaluación práctica.**

When you have to code but you don't have access to the internet:



Posición

- En todo momento debes pegar tu cuerpo al escritorio con ambos pies en el suelo.



Mi trabajo NO ES:



Mi trabajo ES:



Ponderaciones

- 2° Parcial = 30%
 - Autoevaluación = 5%
(<https://forms.gle/RxKHDzuxDXuewTRJ8>)
 - Evaluación teórica = 40%
 - Evaluación práctica = 55%

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Atributos de clases

```
1 export class MovieService {  
2     movies : string[] = ['Spiderverse'];  
3  
4     addMovie(newMovie:string): string[] {  
5         this.movies.push(newMovie);  
6         return this.movies;  
7     }  
8 }
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- If statements

```
if(something == true){  
    console.log('something es true');  
}else{  
    console.log('something no es true');  
}
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Método `<array>.push(<nuevoElemento>);`

```
let arreglo: boolean[] = [false];  
arreglo.push(true);  
console.log(arreglo)  
// [false, true]
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Método `<array>.includes(<buscarElemento>);`

```
let arreglo: string[] = ["Juan"];
let existeMario : boolean = arreglo.includes('
Mario');
console.log(existeMario)
// false
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Atributo `<array>.length`;

```
let arreglo: number[] = [5,6,7];  
let cantElem: number = arreglo.length;  
console.log(cantElem)  
// 3
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Construir arreglos:

```
let arr: number[] = [5,4,6];  
// o  
return [5,4,6];
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Obtener datos de arreglos basado en posición:

```
let arr: number[] = [5,4,6];  
  
let primerElem: number = arr[0];  
console.log(primerElem)  
// 5  
  
let segundoElem: number = arr[1];  
console.log(segundoElem)  
// 4
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Actualizar datos de arreglos basado en posición:

```
let arr: number[] = [5,4,6];
```

```
arr[0] = 10;  
console.log(arr)  
// [10, 4, 6];
```

```
arr[2] = -1;  
console.log(arr)  
// [10, 4, -1];
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Método `<string>.toLowerCase();`

```
let mensaje: string = "HOLA";  
let susurro: string = mensaje.toLowerCase();  
console.log(susurro)  
// "hola";
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Método `<string>.toUpperCase();`

```
let mensaje: string = "hola";  
let grito: string = mensaje.toUpperCase();  
console.log(grito);  
// "HOLA";
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Operador modulo para detectar pares/impares

```
function esPar(x:number):boolean{  
  if(x % 2 == 0){  
    return true;  
  }  
  return false;  
}
```

```
console.log(esPar(21));
```

Para su evaluación práctica deben dominar los siguientes temas:

- Funciones
- Parámetros
- Clases
- Métodos
- Atributos
- Decoradores

Los siguientes temas **no forman parte de la evaluación práctica**:

- `<array>.filter(cb);`
- `<array>.sort(cb);`
- `<array>.map(cb);`

Los ejercicios del examen tienen esta nomenclatura:

Del ejercicio 1 al 4 usa los archivos `src/app.controller.ts` y `src/app.service.ts`

Del ejercicio 5 al 10 usa los archivos `src/movie/movie.controller.ts` y `src/movie/movie.service.ts`

1. Crea la ruta PUT `"/asArray/:num1/:num2"` que regrese los route param `num1` y `num2` como un arreglo de números (usa el método `.push()` disponible en cualquier arreglo o construye un arreglo con la sintaxis `[valor1,valor2]`)

Request	Response
PUT /asArray/22/32	[22, 32]
PUT /asArray/1/10	[1, 10]

5. Crea los archivos `src/movie/movie.controller.ts` y `src/movie/movie.service.ts` para manejar todas las rutas del recurso `/movie`.
6. Haz que el archivo `src/movie/movie.service.ts` almacene un atributo `"myMovies"` de tipo `string[]` con el valor inicial `[]`.
7. Crea la ruta GET `"/movies"` que regrese el estado actual del arreglo `"myMovies"`
8. Crea la ruta GET `"/movies/:index"` que regrese el boolean en la posición `index` del arreglo `"myMovies"` (usa la sintaxis `myMovies[index]` para obtener el valor)

Request	Response
POST /movies?title=prestige POST /movies?title=paprika GET /movies/0	prestige

Del ejercicio 1 al 4 usa los archivos
`src/app.controller.ts` y `src/app.service.ts`

Del ejercicio 5 al 10 usa los archivos
`src/<algo>/<algo>.controller.ts` y
`src/<algo>/<algo>.service.ts`


1. Crea la ruta `PUT /asArray/:num1/:num2` que regrese los route param `num1` y `num2` como un arreglo de números (usa el método `push()` disponible en cualquier arreglo o construye un arreglo con la sintaxis `[valor1,valor2]`)

Request	Response
PUT /asArray/22/32	[22, 32]
PUT /asArray/1/10	[1, 10]


5. Crea los archivos `src/movie/movie.controller.ts` y `src/movie/movie.service.ts` para manejar todas las rutas del recurso `/movie`.
6. Haz que el archivo `src/movie/movie.service.ts` almacene un atributo `"myMovies"` de tipo `string[]` con el valor inicial `[]`.
7. Crea la ruta GET `"/movies"` que regrese el estado actual del arreglo `"myMovies"`
8. Crea la ruta GET `"/movies/:index"` que regrese el boolean en la posición `index` del arreglo `"myMovies"` (usa la sintaxis `myMovies[index]` para obtener el valor)




Request	Response
POST /movies?title=prestige	prestige
POST /movies?title=paprika	
GET /movies/0	



1. Cambiar el puerto en el archivo starter/env

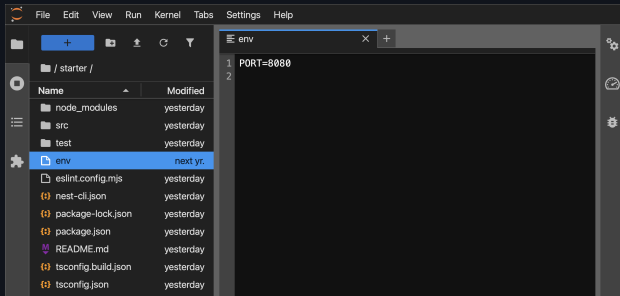


2. Abrir nueva pestaña "Launcher" y elegir "Other" -> Terminal"

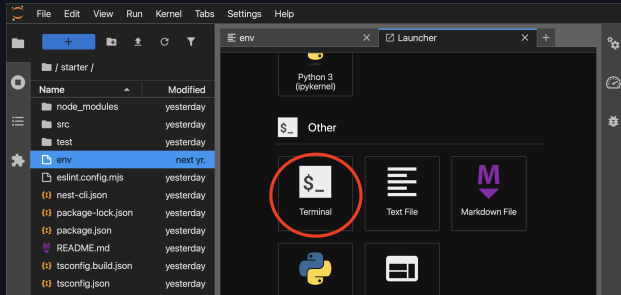


3. En la ruta ~/starter correr el comando:

```
npm run start:dev
```

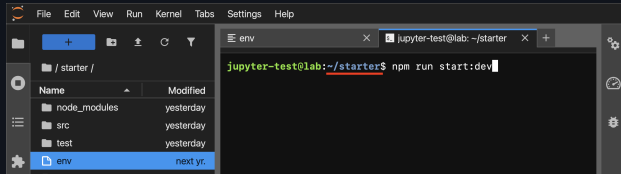

4. En la ruta ~/starter correr el comando:

```
./gradeMe.sh
```

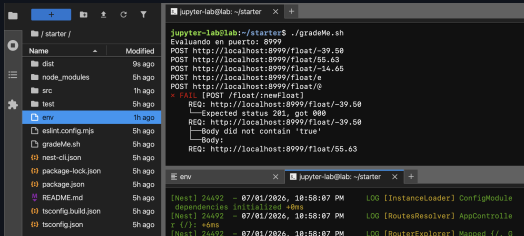

```
jupyter-lab@lab: ~/starter
jupyter-lab@lab:~/starter$ ./gradeMe.sh
Evaluando en puerto: 8999
POST http://localhost:8999/float/-39.58
POST http://localhost:8999/float/55.63
POST http://localhost:8999/float/-14.65
POST http://localhost:8999/float/e
POST http://localhost:8999/float/@
* FAIL [POST /float:/newFloat]
  REQ: http://localhost:8999/float/-39.58
    Expected status 201, got 000
  REQ: http://localhost:8999/float/-39.58
    Body did not contain 'true'
    Body:
  REQ: http://localhost:8999/float/55.63
```

```
[Nest] 24492 - 07/01/2026, 10:58:07 PM LOG [InstanceLoader] ConfigModule
dependencies initialized +0ms
[Nest] 24492 - 07/01/2026, 10:58:07 PM LOG [RoutesResolver] AppController
r (/): +6ms
[Nest] 24492 - 07/01/2026, 10:58:07 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/, 0
```



Corruption hotline ☎️



Corruption hotline ⚖️

1. Si tienes **sospechas** (no se requiere evidencia) de que algún alumno hará trampa en las evaluaciones, escíbeme un correo a:

mitsiu.carreno@upa.edu.mx

2. Durante las evaluaciones prestaré especial atención en los alumnos reportados.
3. En caso de detectar trampas se otorgará una recompensa de **10 tokens (1 punto)** al/los alumno(s) que proveyeron las pistas.

Proceso anónimo 100% garantizado.