
Estado inicial



Movimiento 1: R

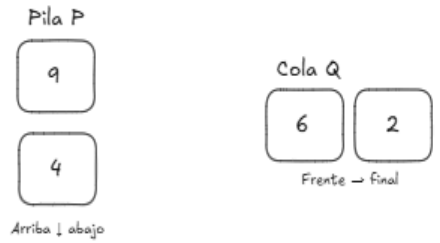

Resultado: P = [9, 4] · Q = [2, 6]

Movimiento 2: M



Resultado: P = [4] · Q = [2, 6, 9]

Movimiento 3: N



Objetivo alcanzado: P = [2, 4] · Q = [6, 9]

La secuencia M → N → R no alcanza el objetivo, porque termina con P = [6, 4] y Q = [9, 2]

M → N → R no cumple el objetivo porque los elementos quedan en posiciones diferentes a las solicitadas

```
valor = desapilar(P)
encolar(Q, valor)
```