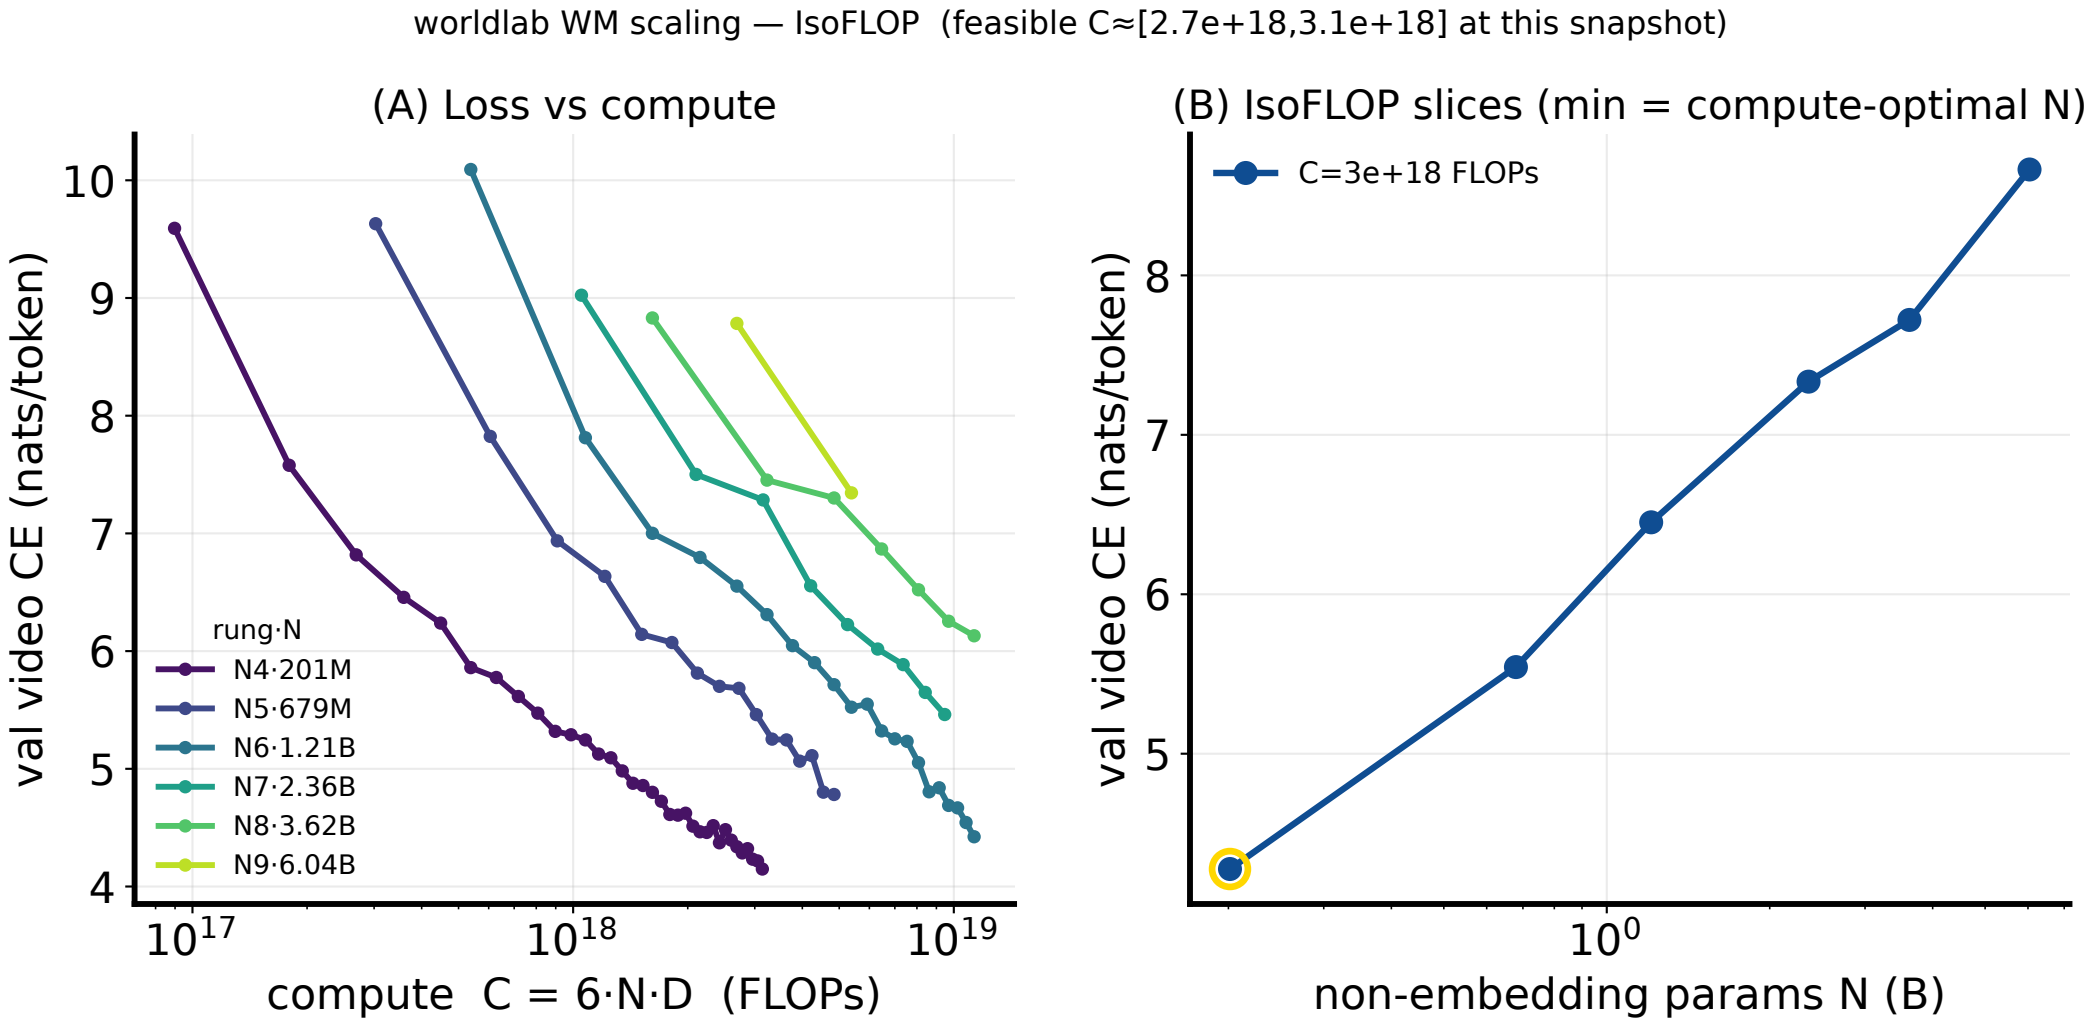
worldlab WM scaling — IsoFLOP (feasible C≈[2.7e+18,3.1e+18] at this snapshot)
(A) Loss vs compute
val video CE (nats/token)
compute C = 6·N·D (FLOPs)
rung·N
N4·201M
N5·679M
N6·1.21B
N7·2.36B
N8·3.62B
N9·6.04B
(B) IsoFLOP slices (min = compute-optimal N)
C=3e+18 FLOPs
non-embedding params N (B)