



# **Proceso de comunicación HTTP para el intercambio de páginas HTML**

**Sergio Suñén Fernandez**

El servidor web recibe una petición del cliente y este la interpreta. Tras recibir la petición, ejecuta el código PHP correspondiente, este puede acceder a bases de datos y todo lo que requiera. Después de esto, el servidor enviara una respuesta al navegador y la interpretara, el Navegador no está preparado para interpretar PHP. Una vez que al Navegador le haya llegado todo, lo primero que ejecutara será el JavaScript. Tras esto se interpretara el HTML y después de esto, hasta que el usuario no realice alguna acción que envíe una petición al servidor estará esperando en este estado.

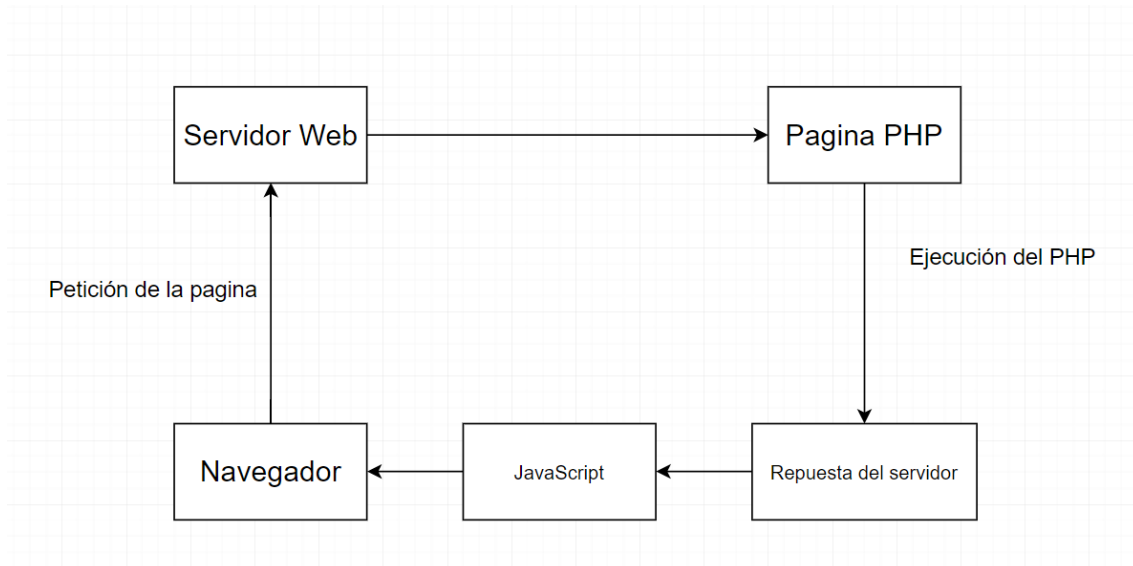

Este sería el caso en el que parte del JavaScript se ejecutase también en el servidor:

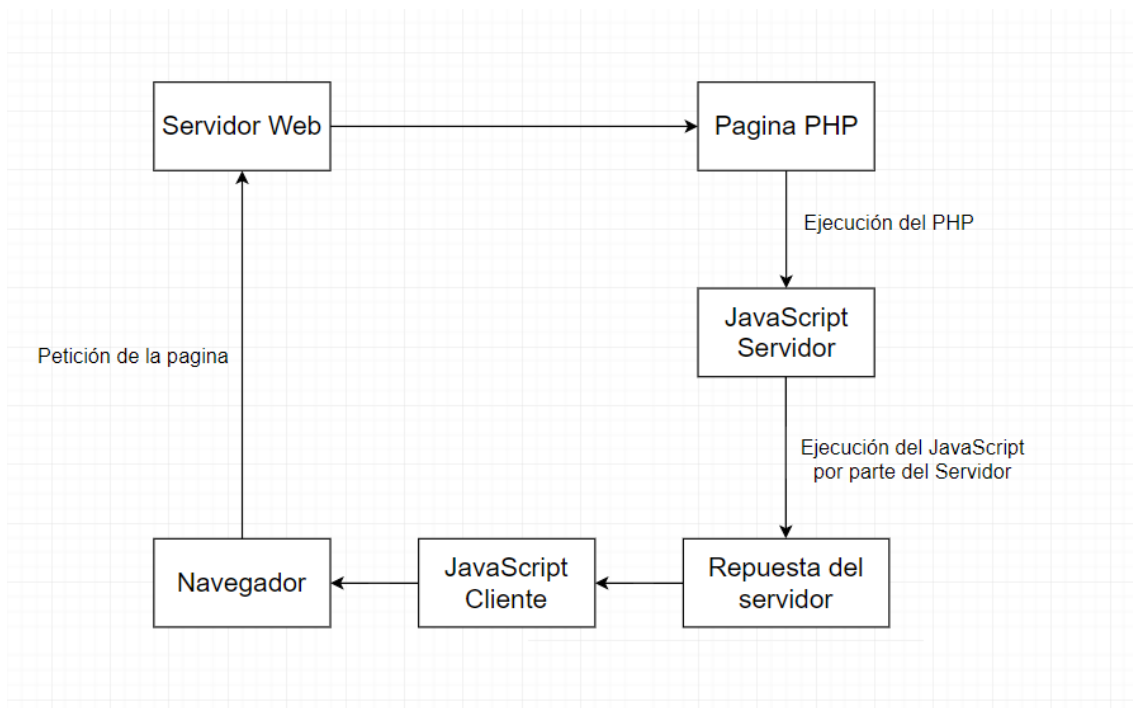

## **Elementos**

**Servidor:** Tiene los gestores de bases de datos y el código PHP.

**Ciente:** Interpretes de HTML, como Chrome y el propio cliente, que es el destinatario de la pagina web.

**Medios:** Interprete de PHP, Servidor web y Servidor DNS.