

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS



BASE DE DATOS

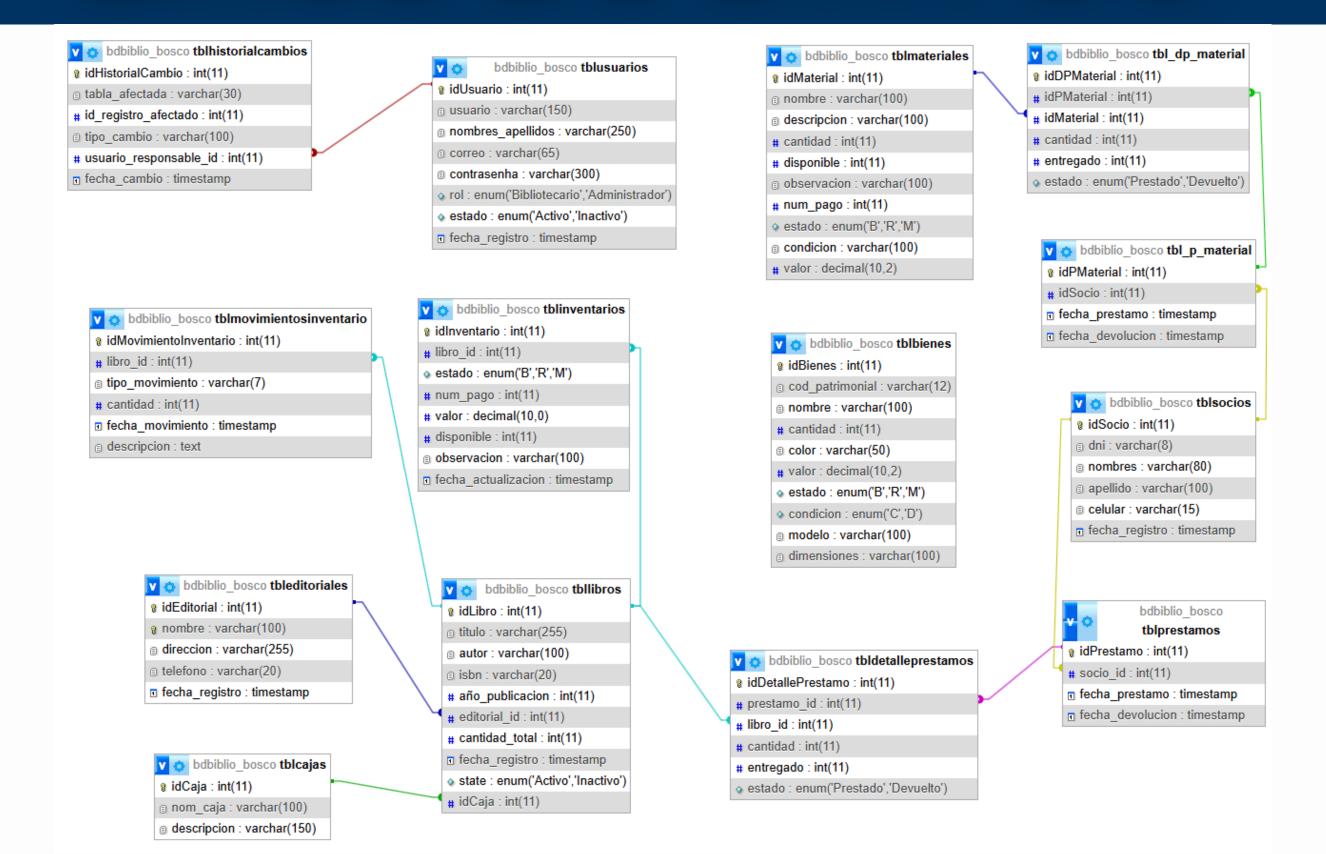


TABLA USUARIOS





- idUsuario : int(11)
- usuario : varchar(150)
- nombres_apellidos : varchar(250)
- correo : varchar(65)
- contrasenha : varchar(300)
- rol : enum('Bibliotecario','Administrador')
- estado : enum('Activo','Inactivo')
- fecha_registro : timestamp



Dany Mullisaca

Cahuana

5 Admin

estado : enum('Activo','Inactivo')

fecha_registro : timestamp

1 mullisaca Dany Mullisaca Rodriguez mullisaca@gmail.com 123

2 cahuana Jorgito Luque Lopez cahuana@gmail.com 123

3 lopes Jose Lopez Mamani lopez@gmail.com \$2y\$10\$Oy0xLWBHkFpLPmTbB8Dcw.jk9U9Jux.xikuCjUlf8Ox... Biblioted

mullisaca@gmail.com \$2y\$10\$vTGlcuJjkR1AuM2joTTVTuGCB8a0tbsZ9LnL6snglcG... Administration





DATOS DE USUARIOS

1 mullisaca	Dany Mullisaca Rodriguez	mullisaca@gmail.com	123	Administrador	Activo
2 cahuana	Jorgito Luque Lopez	cahuana@gmail.com	123	Bibliotecario	Activo
3 lopes	Jose Lopez Mamani	lopez@gmail.com	\$2y\$10\$Oy0xLWBHkFpLPmTbB8Dcw.jk9U9Jux.xikuCjUlf8Ox	Bibliotecario	Activo
5 Admin	Dany Mullisaca Cahuana	mullisaca@gmail.com	\$2y\$10\$vTGlcuJjkR1AuM2joTTVTuGCB8a0tbsZ9LnL6snglcG	Administrador	Activo

```
date_default_timezone_set('America/Lima');
susuario = $_POST['usuario'];
fnombres = $_POST['nombres'];
scorreo = $_POST['correo'];
scontrasena = password_hash($_POST['contrasena'], PASSWORD_BCRYPT);
fnol = $_POST['rol'];
sestado = $_POST['estado'];
fecha_registro = date("Y-m-d H:i:s");
```



```
1 session_destroy();
```

```
unset($_SESSION['exito'])
```

```
$sql = "SELECT * FROM tblusuarios WHERE usuario = ?";
           $result = $con->prepare($sql);
           $result->execute([$email]);
           $usuario = $result->fetch(PDO::FETCH_OBJ);
           if ($usuario) {
               // Verificar si el usuario está activo
               if ($usuario->estado === 'Activo') {
                   // Verificar la contraseña
                   if (password_verify($contrasenha, $usuario->contrasenha)) {
10
                       // Si la contraseña es correcta, establecer las variables de sesión
11
                       $_SESSION['id_usuario'] = $usuario->idUsuario; FASE DE OPTIMIZACIÓN
12
                       $_SESSION['usuario'] = $usuario->usuario;
13
                       $_SESSION['nombres_apellidos'] = $usuario->nombres_apellidos;
14
                       $_SESSION['correo'] = $usuario->correo;
15
                       $_SESSION['rol'] = $usuario->rol;
16
17
                       // Redirigir según el rol
18
                       if ($usuario->rol == 'Administrador') {
19
                           header('Location: ../admin/index.php');
20
                        } elseif ($usuario->rol == 'Biliotecario') {
21
                           header('Location: ../biblio/index.php');
22
                       } else {
23
                           header('Location: ../index.php');
24
25
                       exit();
26
```

```
<?php
   include "../template/header.php";
3
  // Verifica si el usuario ha iniciado sesión y NO tiene el rol de administrador
   if (!isset($_SESSION['usuario']) || !isset($_SESSION['id_usuario']) || $_SESSION['rol']
   !== 'Administrador') {
       header("Location: ../index.php");
       exit; // Asegura que el script se detenga después de la redirección
```

SESSION_DESTROY();