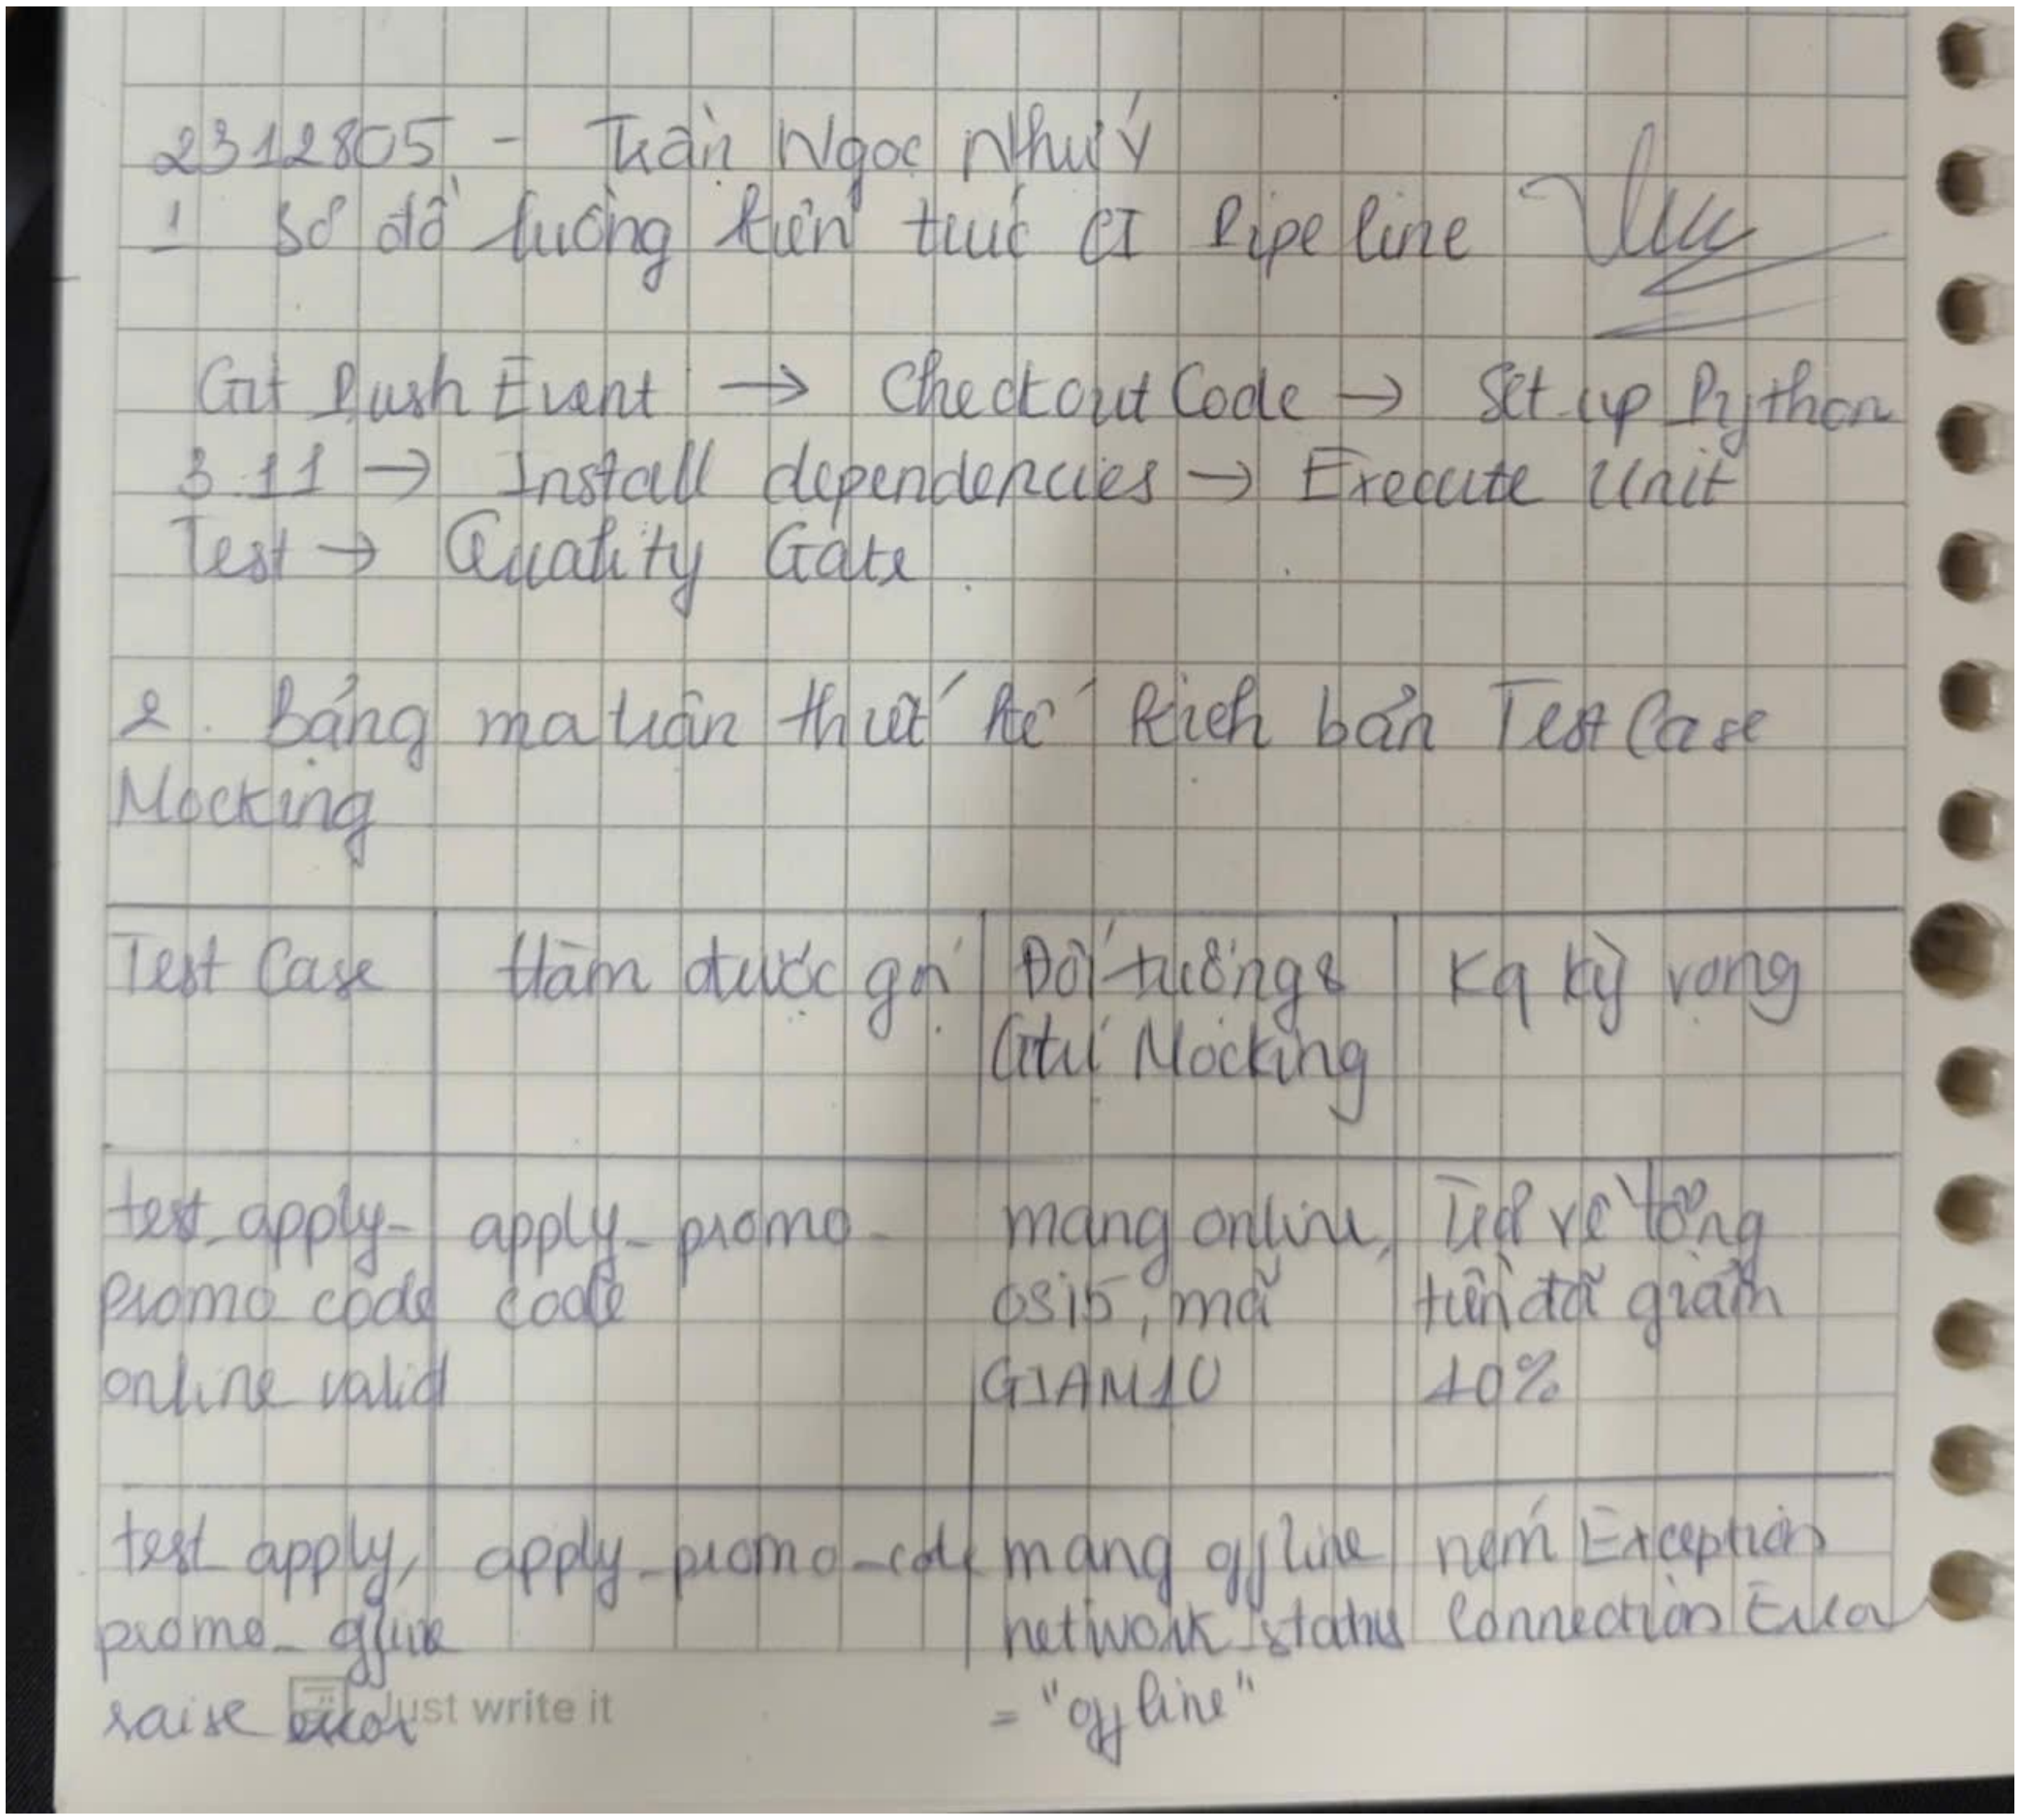

2312805 - Trần Ngọc Như Ý

1. Sơ đồ luồng kiến trúc CI Pipeline

Git Push Event → Checkout Code → Set up Python 3.11 → Install dependencies → Execute Unit Test → Quality Gate.

2. Bảng ma trận thiết kế kịch bản Test Case Mocking

Test Case	Hàm được gọi	Đối tượng & Cách Mocking	Kq kỳ vọng
test_apply_promo_code_online_valid	apply_promo_code	mạng online, OS15, mã GIAM10	Trả về tổng tiền đã giảm 10%
test_apply_promo_offline_raise_error	apply_promo_code	mạng offline network_status = "offline"	ném Exception ConnectionError

Just write it

23122015 - Trần Ngọc Như Ý

TITLE

2.3. Tham số -m hiển thị thêm dữ số dòng cụ thể trong mã nguồn chưa được test phủ tới. Thông này giúp kỹ sư kiểm thử xác định chính xác các nhánh code còn thiếu test to viết bổ sung test case

Nhóm cấp 3

3.1 Flaky Test là hiện tượng 1 test case có lúc nào cho kq PASS, có lúc cho kq FAIL trên cùng 1 phiên bản mã nguồn mà ko hề đổi code. Vô ràng dùng FAIL do 1 bẫy vượt qua hệ thống CI/S làm nhiễu. Trong khi đó, lỗi môi trường phụ thuộc xuất phát từ sự k/ biệt về phiên bản thư viện hoặc HĐH của máy Local & máy chủ CI

3.2 Nhằm đảm bảo tính tái lập & sự ổn định tuyệt đối của mt build. Nếu ko ghim phiên bản, cài từ bên thứ 3 tự động cập nhật phiên bản mà có thể chứa breaking changes làm mã nguồn chạy đc trên máy Local but ko [illegible] máy chủ CI

3.3

1 Tạo nhánh riêng từ nhánh main
2 Cập nhật phần mới trong requirements.txt
3 chạy KT cục bộ để bảo vệ mã nguồn
4 commit & push lên GitHub to kích hoạt CI Pipeline tự động kiểm định
5 Tạo PR từ vào main
6 Review code và tiến hành Merge PR vào mai

Just write it

23127105 · Trần Ngọc Như Ý

TITLE:

DATE:

test_apply_promo_code_special_at_15	apply_promo_code	mạng online 05:15, mã NEW as only	trả về tổng tiền đã giảm 20%
test_apply_promo_code_special_at_14_raise_error	apply_promo_code	mạng online 05:14 mã New as only	ném Exception ValueError vì ko đủ phần thưởng
test_get_nearby_restaurants_out_of_range	get_nearby_restaurant	@patch GPS trả tọa độ ngoài vùng	trả về ds [ ]
test_get_nearby_restaurant_in_range	get_restaurant nearby	@patch GPS tọa độ	ds nhà hàng khớp
test_get_nearby_restaurant_lost	get_nearby_restaurant	@patch GPS LostError	chuỗi "ko thể xác định"

3. Trả lời câu hỏi

Nhóm câu 2

- 2.1 Bước Linter để nhanh và gọn quy chuẩn mã nguồn. Việc đặt linter lên để phát hiện ngay các lỗi cú pháp mà ko cần lãng phí tài nguyên chạy toàn bộ bộ test phía sau, thực hiện hoá nguyên lý phản hồi nhanh & thất bại sớm.
- 2.2 Khi mức độ bao phủ mã nguồn thực tế thấp hơn quy định sẽ trả về 1 Exit Code ≠ 0 cho HĐH Linux. HĐH Linux ghi & mã lỗi này & truyền tín hiệu ngắt tiến trình build cho Github Actions & chặn tiến trình dừng lại & báo thất bại