



## *Problème : ajout de fonctionnalités*

- Un site Web de publication d'annonces de vente de véhicules d'occasion
  - Trois catégories : <5K€, entre 5K€ et 10K€, >10K€
    - Publication de l'annonce : méthode publier()
    - Facturation à l'annonceur selon la catégorie : méthode facturer()
  - Application en production
    - La classe annonce existe, on ne peut/veut pas la modifier
- Demande d'évolution (maintenance évolutive)
  - Pouvoir ajouter des options payantes
    - Mettre un fond jaune
    - Faire apparaître le véhicule en haut de liste
    - Ajouter une ou plusieurs photos
  - Et plus tard, pouvoir définir de nouvelles options

74



## *Le modèle « Décorateur » (1/6)*

- Décorateur
  - Pattern structurel de niveau objet
- Alias
  - Enveloppe
- Intention
  - Permet de remplacer un objet de base par un autre objet (avec conformité de type) tout en lui ajoutant des compétences supplémentaires (de manière dynamique)
  - Donne une alternative souple à l'héritage (via la délégation)

75



## *Le modèle « Décorateur » (2/6)*

- Motivation
  - Le décorateur est un objet qui offre l'interface de l'objet décoré mais qui enveloppe ce dernier et lui ajoute une fonctionnalité
    - L'objet décoré est un délégué du décorateur
  - On peut imbriquer récursivement les décorateurs
  - Par exemple, si on veut agrémenter une fenêtre de texte (qui gère l'affichage et les événements) d'une barre de défilement, d'un encadrement particulier et/ou d'un compteur de caractères...
    - À chaque « agrément » (barre, cadre, compteur...) correspondra un décorateur de type « fenêtre »
    - Les décorateurs seront composés pour fabriquer par exemple une fenêtre de texte avec compteur et barre de défilement...

76



## *Le modèle « Décorateur » (3/6)*

- Indication d'utilisation
  - Pour pouvoir ajouter ou retirer des opérations (extension) à des objets sans avoir à modifier les classes existantes
    - Au moment de la configuration (déploiement)
  - Quand l'héritage n'est pas souhaitable, pas possible ou limité

77


## Le modèle « Décorateur » (4/6)

- Participants
  - *Composant* : classe abstraite (ou interface) qui spécifie l'interface des objets qui peuvent être décorés
  - *Composant concret* : classe qui définit un objet à décorer
  - *Décorateur* : classe abstraite qui implante l'interface de *Composant* et qui gère une référence à un *Composant*
  - *Décorateur concret* : ajoute une responsabilité au composant et redéfinit les méthodes de l'interface
- Collaboration
  - Le décorateur transmet les requêtes à l'objet décoré et peut y ajouter des opérations complémentaires


78

## Le modèle « Décorateur » (5/6)

- Structure (suite)

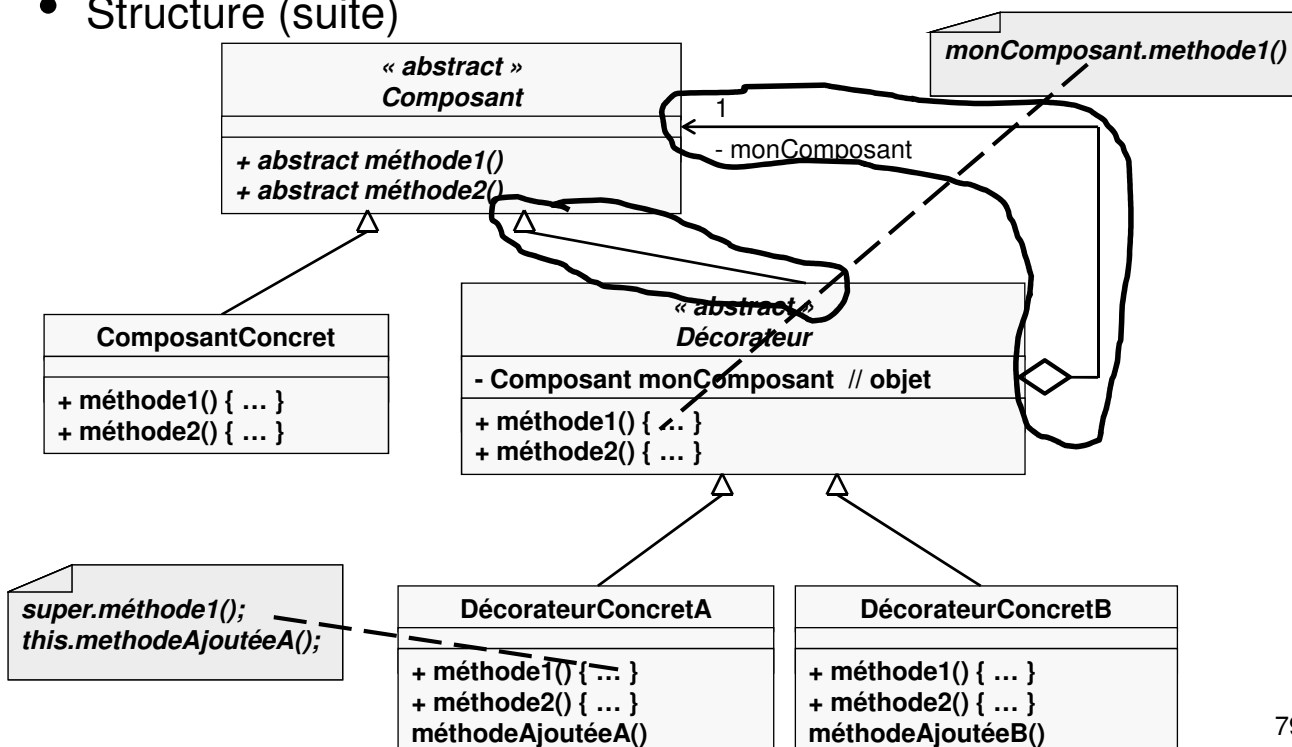

79



## *Le modèle « Décorateur » (6/6)*

- Structure
  - Diagramme d'objets (exemple) -syntaxe ad hoc-

