

**Cnam**

Conservatoire National  
des Arts et Métiers

**IPST-Cnam**

Institut de Promotion  
Supérieure du Travail

**Cnam Occitanie**

**NFP101 : Programmation Orientée Objet**

**Code UE : NFP101**

---

# **HandControlPC**

Contrôle gestuel du PC par webcam

---

Auteur : **Mohamed Amine Sobhi**

Professeur : **M. Adrien Escourrou**

Année universitaire 2025–2026

Mai 2026

# Table des matières

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Résumé</b>                                        | <b>2</b>  |
| <b>1 Contexte et besoin</b>                          | <b>3</b>  |
| 1.1 Problématique . . . . .                          | 3         |
| 1.2 Public cible . . . . .                           | 3         |
| 1.3 Cas d'usage . . . . .                            | 3         |
| <b>2 Architecture et choix techniques</b>            | <b>4</b>  |
| 2.1 Structure des fichiers . . . . .                 | 4         |
| 2.2 Hiérarchie de classes et polymorphisme . . . . . | 4         |
| 2.3 Pipeline de traitement vidéo . . . . .           | 5         |
| 2.4 Configuration externe . . . . .                  | 5         |
| 2.5 Bibliothèques utilisées . . . . .                | 5         |
| <b>3 Fonctionnalités détaillées</b>                  | <b>6</b>  |
| 3.1 Mode Volume . . . . .                            | 6         |
| 3.2 Mode Screenshot . . . . .                        | 6         |
| 3.3 Mode Zoom . . . . .                              | 6         |
| 3.4 Reconnaissance de signes : BONJOUR . . . . .     | 6         |
| <b>4 Validation et tests</b>                         | <b>8</b>  |
| 4.1 Stratégie . . . . .                              | 8         |
| <b>5 Utilisation de l'intelligence artificielle</b>  | <b>10</b> |
| 5.1 Marqueurs dans les fichiers sources . . . . .    | 10        |
| <b>6 Installation et lancement</b>                   | <b>11</b> |
| 6.1 Prérequis . . . . .                              | 11        |
| 6.2 Installation et lancement . . . . .              | 11        |
| <b>7 Limites et perspectives</b>                     | <b>12</b> |
| 7.1 Limites actuelles . . . . .                      | 12        |
| 7.2 Pistes d'amélioration . . . . .                  | 12        |
| <b>Références</b>                                    | <b>13</b> |

## Résumé

HandControlPC est une application Python de contrôle gestuel du PC par webcam. Elle utilise MediaPipe pour détecter 21 landmarks de la main en temps réel et traduit les gestes en actions système macOS : réglage du volume, capture d'écran, zoom vidéo et reconnaissance de signes (épeler **BONJOUR** lettre par lettre).

Le projet est structuré autour d'une hiérarchie de classes Python avec héritage et polymorphisme, une configuration externe JSON, 29 tests unitaires automatisables sans webcam, et une documentation complète.

**Mots-clés :** Python, OpenCV, MediaPipe, programmation orientée objet, vision par ordinateur, interface gestuelle, tests unitaires.

# 1 Contexte et besoin

## 1.1 Problématique

Les interfaces homme-machine traditionnelles (clavier, souris) imposent un contact physique permanent avec le matériel. Certains scénarios bénéficient d’une interaction sans contact : présentation en public, accessibilité, ou mains occupées.

HandControlPC propose une solution : détecter les gestes de la main via la webcam intégrée du PC et les convertir en actions système, sans matériel supplémentaire.

## 1.2 Public cible

- Utilisateurs souhaitant contrôler le volume ou prendre des captures sans quitter leur activité principale.
- Personnes en situation de handicap moteur (contrôle partiel).
- Développeurs intéressés par la vision par ordinateur et les interfaces gestuelles.

## 1.3 Cas d’usage

**TABLE 1** – *Fonctionnalités principales et gestes associés.*

| Geste                   | Action système                                                 | Retour au menu            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Index seul levé</b>  | Mode Volume : pincement pouce-index ajuste le volume (0–100 %) | Main complètement ouverte |
| <b>3 doigts levés</b>   | Mode Screenshot : maintenir $\sim 0,7$ s déclenche une capture | Automatique après capture |
| <b>2 mains visibles</b> | Mode Zoom : écartement des index zoome le flux vidéo           | Une seule main restante   |
| <b>Séquence BONJOUR</b> | Reconnaissance lettre par lettre (B-O-N-J-O-U-R)               | Touche R                  |

## 2 Architecture et choix techniques

### 2.1 Structure des fichiers

TABLE 2 – Organisation des modules du projet.

| Fichier                     | Rôle                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| main.py                     | Point d'entrée : boucle principale, gestion des modes |
| test_sign_recognition.py    | Démo reconnaissance de signes et séquence BONJOUR     |
| config.json                 | Configuration externe (caméra, seuils, dossiers)      |
| requirements.txt            | Dépendances Python                                    |
| utils/gesture_action.py     | Classe abstraite GestureAction (ABC)                  |
| utils/hand_tracking.py      | HandDetector : détection MediaPipe                    |
| utils/volume_control.py     | VolumeController : hérite de GestureAction            |
| utils/screenshot.py         | ScreenshotTaker : hérite de GestureAction             |
| utils/zoom_control.py       | ZoomManager : hérite de GestureAction                 |
| utils/config_loader.py      | Chargement JSON avec deepcopy et fallback             |
| tests/test_gesture_logic.py | 19 tests logique gestuelle                            |
| tests/test_config.py        | 7 tests configuration                                 |
| tests/test_screenshot.py    | 3 tests héritage et dossiers                          |
| docs/                       | Documentation PDF et L <sup>A</sup> T <sub>E</sub> X  |

### 2.2 Hiérarchie de classes et polymorphisme

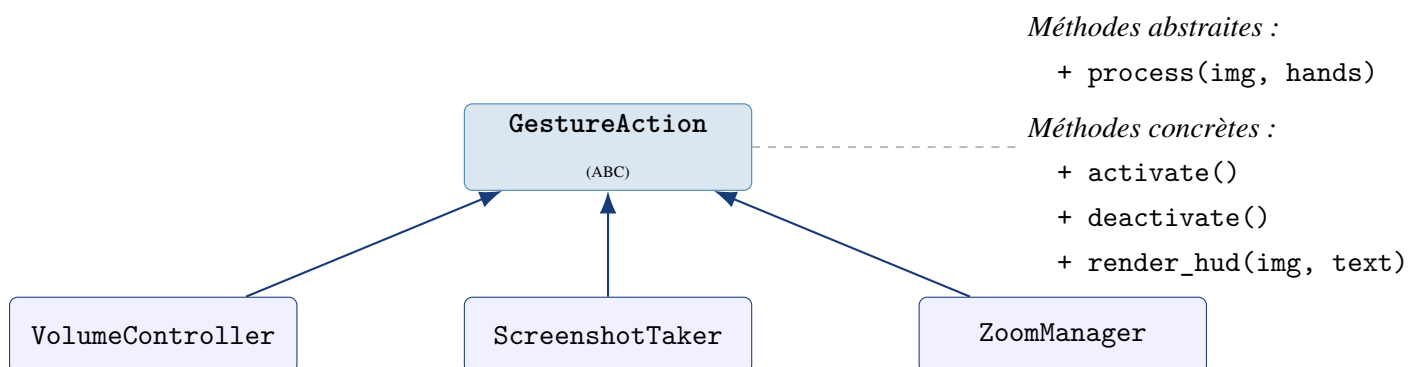


FIGURE 1 – Hiérarchie d'héritage : *GestureAction* est la classe abstraite commune. Chaque sous-classe implémente *process()* (polymorphisme).

#### ▷ Point clé

*render\_hud()* est une méthode **concrète héritée** : toutes les sous-classes affichent automatiquement leur nom de mode en overlay. *process()* est **abstraite** : chaque action implémente sa propre logique sans que *main.py* n'ait à connaître le type concret.

## 2.3 Pipeline de traitement vidéo




FIGURE 2 – Pipeline : chaque frame est traitée en  $<33$  ms ( $>30$  FPS).

## 2.4 Configuration externe

Listing 1 – config.json : tous les paramètres sans toucher au code.

```

1 {
2   "camera":      { "width": 1280, "height": 720, "index": 0 },
3   "detection":   { "min_detection_confidence": 0.7,
4                   "gesture_history_length": 15 },
5   "volume":      { "min": 0, "max": 100,
6                   "distance_min": 50, "distance_max": 300 },
7   "screenshot":  { "folder": "screenshots", "stable_threshold":
8                   0.6 },
9   "zoom":        { "min_scale": 0.5, "max_scale": 3.0 }
10 }

```

## 2.5 Bibliothèques utilisées

TABLE 3 – Bibliothèques et justification.

| Bibliothèque | Rôle et justification                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
| OpenCV       | Capture webcam, affichage HUD, transformations d'image       |
| MediaPipe    | Détection 21 landmarks main en temps réel (30+ FPS sur CPU)  |
| NumPy        | <code>np.interp</code> (volume), <code>np.clip</code> (zoom) |
| MSS          | Capture d'écran multi-plateforme rapide                      |
| osascript    | API macOS : contrôle volume, retour sonore                   |
| pytest       | 29 tests unitaires automatisables sans webcam                |

### 3 Fonctionnalités détaillées

#### 3.1 Mode Volume

Distance pouce (landmark 4) – index (landmark 8) interpolée en pourcentage :

$$V = \lfloor \text{interp}(d_{\text{pouce-index}}, [50, 300], [0, 100]) \rfloor \quad (1)$$

Retour visuel : ligne verte entre les deux doigts. Retour au menu : 5 doigts ouverts.

#### 3.2 Mode Screenshot

Historique glissant de 15 frames ; capture déclenchée si :

$$\text{confiance} = \frac{\sum_{i=1}^N \mathbf{1}[\geq 3 \text{ doigts}]}{N} \geq 0,6 \quad (2)$$

Son de confirmation (afplay) + message CAPTURE REUSSIE!.

#### 3.3 Mode Zoom

$$\text{scale} = \text{clip}\left(\frac{d_{\text{actuelle}}}{d_{\text{initiale}}}, 0,5, 3,0\right) \quad (3)$$

Transformation affine cv2.warpAffine centrée sur le milieu des deux mains.

#### 3.4 Reconnaissance de signes : BONJOUR

**TABLE 4** – Patterns binaires pour les 8 signes reconnus : [pouce, index, majeur, annulaire, auriculaire].

| Lettre | Pattern         | Geste                                |
|--------|-----------------|--------------------------------------|
| A      | [1, 0, 0, 0, 0] | Poing fermé, pouce sur le côté       |
| B      | [0, 1, 1, 1, 1] | 4 doigts levés, pouce replié         |
| J      | [1, 0, 0, 0, 1] | Pouce + auriculaire ( <i>shaka</i> ) |
| L      | [1, 1, 0, 0, 0] | Pouce + index (pistolet)             |
| N      | [1, 1, 1, 0, 0] | Pouce + index + majeur               |
| O      | [0, 1, 1, 1, 0] | Index + majeur + annulaire           |
| R      | [0, 1, 0, 0, 0] | Index seul pointé                    |
| U      | [0, 1, 1, 0, 0] | Index + majeur (signe V)             |

**▷ Point clé**

Les patterns ont été itératifs : les premiers choix (auriculaire seul, pouce+majeur sans index) étaient difficiles à tenir et peu fiables détectés par `fingers_up()`. Les patterns actuels sont **anatomiquement naturels** et tous **distincts** entre eux.




## 4 Validation et tests

### 4.1 Stratégie

Tous les tests s'exécutent **sans webcam ni matériel**. Les dépendances (MediaPipe, MSS, osascript) sont mockées ou contournables par injection de données.

**TABLE 5** – 29 tests unitaires répartis en 3 fichiers.

| Fichier               | Tests     | Ce qui est testé                                                          |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
| test_gesture_logic.py | 19        | Signes A,B,J,L,N,O,R,U; séquence BONJOUR; volume; ZoomManager; fingers_up |
| test_config.py        | 7         | JSON valide/invalid, fichier manquant, deepcopy, clés                     |
| test_screenshot.py    | 3         | Création dossier, héritage GestureAction, mock MSS                        |
| <b>Total</b>          | <b>29</b> | <b>100 % PASSED sans webcam</b>                                           |

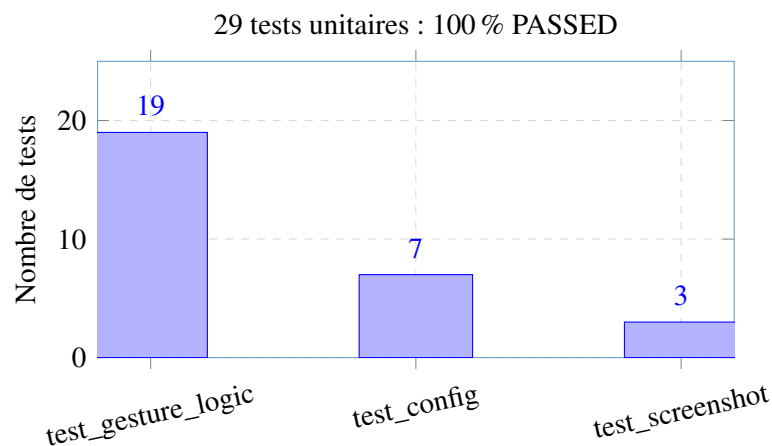

**FIGURE 3** – Répartition des tests. Commande : `python -m pytest tests/ -v`

**Listing 2** – Exemples de tests unitaires.

```

1 def test_recognize_sign_B():
2     assert recognize_sign([0, 1, 1, 1, 1]) == "B"
3
4 def test_bonjour_sequence_is_correct():
5     from test_sign_recognition import BONJOUR_SEQUENCE
6     assert BONJOUR_SEQUENCE == ["B", "O", "N", "J", "O", "U", "R"]
7
8 def test_zoom_reset():
9     z = ZoomManager()

```

```
10     z.scale = 2.5
11     z.reset()
12     assert z.scale == 1.0 and z.start_distance is None
```

## 5 Utilisation de l'intelligence artificielle

L'IA utilisée est **Claude Code** (Anthropic). Le code généré ou assisté est encadré dans les fichiers sources par :

```
# ##### CODE IA (Claude) #####  
... code ...  
# #####
```

### 5.1 Marqueurs dans les fichiers sources

#### ▷ Code IA déclaré

- `utils/volume_control.py` (lignes 8–39) : classe `VolumeController`, méthodes `_get_volume()` et `_set_volume()` : **marqué**.
- `utils/zoom_control.py` (lignes 32–66) : méthode `adjust()` : **marqué**.
- `main.py` : refactorisation assistée légèrement par Github copilot .

## 6 Installation et lancement

### 6.1 Prérequis

- Python 3.11+ (testé sur macOS 14 Sonoma)
- Webcam fonctionnelle
- Permissions macOS : *Accessibilité* et *Enregistrement d'écran*  
(Réglages système > Confidentialité et sécurité)

### 6.2 Installation et lancement

```
1 # Depuis le dossier HandControlPC--version/  
2 source ../.venv/bin/activate  
3 pip install -r requirements.txt  
4  
5 python main.py                # Controle gestuel principal  
6 python test_sign_recognition.py # Sequence BONJOUR  
7 python -m pytest tests/ -v     # Tests unitaires
```

| Touche | Action                            |
|--------|-----------------------------------|
| ESC    | Quitter                           |
| R      | Réinitialiser la séquence BONJOUR |

## 7 Limites et perspectives

### 7.1 Limites actuelles

- **macOS uniquement** : osascript et afplay spécifiques macOS.
- **Luminosité** : performances de MediaPipe dégradées en faible éclairage.
- **Signes statiques** : pas de gestes dynamiques (J en LSF est normalement un mouvement).
- **Mono-utilisateur** : pas de profil ni de persistance des préférences.

### 7.2 Pistes d'amélioration

- Contrôle de la souris par geste (index pointant).
- Mode apprentissage : enregistrer de nouveaux patterns sans modifier le code.
- Support Windows/Linux (pycaw, pactl).
- Système de logs persistants (module logging).
- Détection de gestes dynamiques avec fenêtre temporelle.

## Références

**MediaPipe** Google. *MediaPipe Hands*. <https://mediapipe.readthedocs.io/en/latest/solutions/hands.html>

**OpenCV** *Open Source Computer Vision Library*. <https://opencv.org/>

**Python ABC** *Module abc : Abstract Base Classes*. <https://docs.python.org/3/library/abc.html>

**pytest** *pytest documentation*. <https://docs.pytest.org/>