

## Машина BR-SRV

### 1. Настройка контроллера домена Samba DC

#### Проверка.

Команда:

```
samba-tool domain info 127.0.0.1
```

Вывод:

```
[root@br-srv ~]# samba-tool domain info 127.0.0.1
Forest                : au-team.irpo
Domain                : au-team.irpo
Netbios domain        : AU-TEAM
DC name               : br-srv.au-team.irpo
DC netbios name       : BR-SRV
Server site           : Default-First-Site-Name
Client site           : Default-First-Site-Name
[root@br-srv ~]# _
```

Команда:

```
samba-tool group list
```

Вывод:

```

[root@br-srv ~]# samba-tool group list
Schema Admins
Account Operators
Performance Log Users
Domain Computers
Performance Monitor Users
Read-only Domain Controllers
Pre-Windows 2000 Compatible Access
Remote Desktop Users
Domain Guests
Event Log Readers      группы hq и br
Cert Publishers         отсутствуют
Domain Admins           требуется настройка
Enterprise Admins
Denied RODC Password Replication Group
Backup Operators
Print Operators
Incoming Forest Trust Builders
IIS_IUSRS
DnsAdmins
Cryptographic Operators
Certificate Service DCOM Access
RAS and IAS Servers
Replicator
Domain Users
Allowed RODC Password Replication Group
Guests
Protected Users
Enterprise Read-only Domain Controllers
Group Policy Creator Owners
Windows Authorization Access Group
Distributed COM Users
Domain Controllers
Terminal Server License Servers
Network Configuration Operators
Users
DnsUpdateProxy
Administrators
Server Operators

```

Команда:

```
samba-tool user list
```

Вывод:

```

[root@br-srv ~]# samba-tool user list
krbtgt      нет пользователей
Guest
Administrator  требуется настройка

```

## Настройка.

Команда:

```
samba-tool group add hq
```

```
samba-tool group add br
```

```
for i in {1..5};
```

```
do
```

```
samba-tool user add hquser$i P@ssw0rd;
```

```
samba-tool user setexpiry hquser$i --noexpiry;
```

```
samba-tool group addmembers "hq" hquser$i;
```

```
done
```

```
[root@br-srv ~]# for i in {1..5}
> do
> samba-tool user add hquser$i P@ssw0rd;
> samba-tool user setexpiry hquser$i --noexpiry;
> samba-tool group addmembers "hq" hquser$i;
> done
User 'hquser1' added successfully
Expiry for user 'hquser1' disabled.
Added members to group hq
User 'hquser2' added successfully
Expiry for user 'hquser2' disabled.
Added members to group hq
User 'hquser3' added successfully
Expiry for user 'hquser3' disabled.
Added members to group hq
User 'hquser4' added successfully
Expiry for user 'hquser4' disabled.
Added members to group hq
User 'hquser5' added successfully
Expiry for user 'hquser5' disabled.
Added members to group hq
```

```
for i in {1..5};
```

```
do
```

```
samba-tool user add bruser$i P@ssw0rd;
```

```
samba-tool user setexpiry bruser$i --noexpiry;
```

```
samba-tool group addmembers "br" bruser$i;
```

```
done
```

Вывод:

```

[root@br-srv ~]# samba-tool group listmembers hq
hquser2
hquser5
hquser1
hquser3
hquser4
[root@br-srv ~]#
[root@br-srv ~]# samba-tool group listmembers br
bruser4
bruser3
bruser2
bruser5
bruser1
[root@br-srv ~]#

```

## 2. Настройка сетевого времени chrony

### Проверка.

Команда:

```
chronyc sources
```

Вывод:

```

[root@br-srv ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
[root@br-srv ~]#

```

### Настройка.

Команда:

Зайти в файл: `vim /etc/chrony.conf`

Изменить в файле строку

```
pool 172.16.1.1 iburst
```

```
systemctl restart chronyd
```

Вывод:

```

[root@br-srv ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5      6    17    25    +94us[ -11us] +/-  86ms

```

## 3. Настройка ansible

### Проверка.

Команда:

```
ansible all -m ping
```

Вывод:

```

[root@br-srv ~]# ansible all -m ping
br-cli | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: sshuser@10.20.30.2: Permission denied (publickey,password).",
    "unreachable": true
}
hq-srv | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.10.100.2 port 22: Connection timed out",
    "unreachable": true
}
hq-cli | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.10.200.2 port 22: Connection timed out",
    "unreachable": true
}
hq-rtr | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 172.16.1.2 port 22: Connection timed out",
    "unreachable": true
}
br-rtr | UNREACHABLE! => {
    "changed": false,
    "msg": "Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 172.16.2.2 port 22: Connection timed out",
    "unreachable": true
}

```

## Настройка.

Команда:

Зайти в файл: `vim /etc/ansible/hosts`

Заполнить файл по образцу

```

[hq]
hq-srv ansible_host=10.10.100.2 ansible_port=2026 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=toor
hq-cli ansible_host=10.10.200.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=toor
hq-rtr ansible_host=172.16.1.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=net_admin ansible_ssh_pass=P@ssw0rd ansible_connection=network_c
li ansible_network_os=ios

[br]
br-rtr ansible_host=172.16.2.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=net_admin ansible_ssh_pass=P@ssw0rd ansible_connection=network_c
li ansible_network_os=ios
br-cli ansible_host=10.20.30.2 ansible_port=22 ansible_ssh_user=root ansible_ssh_pass=toor

```

Вывод:

Перезагрузить весь стенд, и через несколько минут проверить:

`ansible all -m ping`

```
br-cli | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host hq-rtr is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
hq-rtr | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host br-rtr is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
br-rtr | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host hq-srv is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
hq-srv | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
[WARNING]: Platform linux on host hq-cli is using the discovered Python interpreter at /usr/bin/python3, but future
installation of another Python interpreter could change this. See
https://docs.ansible.com/ansible/2.9/reference_appendices/interpreter_discovery.html for more information.
hq-cli | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```


#### 4. Настройка веб приложения в docker

Проверка.

Команда:

Открыть браузер на **BR-CLI** и ввести адрес **10.20.20.2:8080**

Вывод:

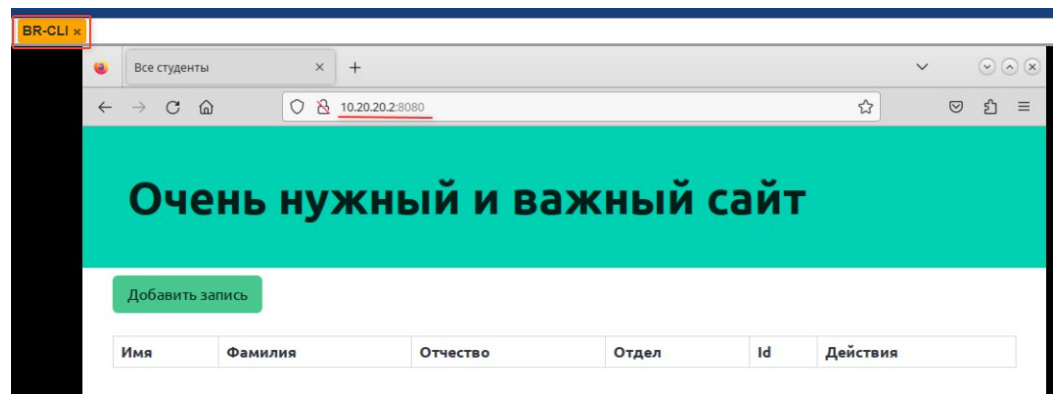

Настройка не требуется

# Машина HQ-SRV

## 1. Настройка файлового хранилища

### Проверка.

Команда:

```
lsblk
```

Вывод:

```
[root@hq-srv ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE  MOUNTPOINTS
sr0          11:0    1 929.7M  0 rom
sr1          11:1    1 1024M   0 rom
vda          253:0    0   30G   0 disk
├─vda1       253:1    0  490M   0 part  [SWAP]
└─vda2       253:2    0  29.5G   0 part  /
vdb          253:16   0    1G   0 disk
└─md0        9:0     0    2G   0 raid0 /raid
vdc          253:32   0    1G   0 disk
└─md0        9:0     0    2G   0 raid0 /raid
vdd          253:48   0    1G   0 disk
```

Команда:

```
blkid
```

Вывод:

```
[root@hq-srv ~]# blkid
/dev/vdb: UUID="e6a25b02-5d14-3a12-3455-f43cda84e7e4" UUID_SUB="576d40b1-b46b-0812-8500-:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/md0: UUID="30cac4ad-7794-4f44-98d7-8f6092769b71" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="1899-12-30-00-00-00-00" LABEL="additional.iso" TYPE="iso9660"
/dev/vdc: UUID="e6a25b02-5d14-3a12-3455-f43cda84e7e4" UUID_SUB="e6c06bdb-34fc-41e1-f197-:0" TYPE="linux_raid_member"
/dev/vda2: UUID="17de72d9-ea34-4fdc-b0a3-6228f3eee93d" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/vda1: UUID="410d72ad-0bb5-4b38-9f70-94097a5862e6" TYPE="swap"
```

Команда:

```
vim /etc/fstab
```

Вывод:

```
proc          /proc          proc          nosuid,noexec,gid=proc          0 0
devpts        /dev/pts        devpts        nosuid,noexec,gid=tty,mode=620 0 0
tmpfs         /tmp            tmpfs         nosuid          0 0
UUID=17de72d9-ea34-4fdc-b0a3-6228f3eee93d /              ext4          relative      1 1
UUID=410d72ad-0bb5-4b38-9f70-94097a5862e6 swap           swap          defaults      0 0
/dev/md0 /raid ext4 defaults 0 0
```

Настройка не требуется

## 2. Настройка сервера сетевой файловой системы (nfs)

### Проверка.

Команда:

```
vim /etc/exports
```

Вывод:

```
/srv/public -ro,insecure,no_subtree_check,fsid=1 *  
#/srv/share -rw,insecure,fsid=0,sec=krb5 *  
/raid/nfs 10.10.200.0/28(rw,sync,no_root_squash) 10.20.30.0/29(rw,sync,no_root_squash)
```

Настройка не требуется

### 3. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

```
chronyc sources
```

Вывод:

```
[root@hg-nfs]# chronyc sources  
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample  
=====
```

|               |  |   |   |     |     |         |         |     |      |
|---------------|--|---|---|-----|-----|---------|---------|-----|------|
| ^* 172.16.1.1 |  | 5 | 8 | 377 | 158 | -148us[ | -296us] | +/- | 84ms |
|---------------|--|---|---|-----|-----|---------|---------|-----|------|

```
=====
```

Настройка не требуется

### 4. Настройка веб приложения

Проверка.

Команда:

```
ls /var/www/html
```

Вывод:

```
[root@hg-srv ~]# cd /var/www/html/  
[root@hg-srv html]# ls  
addon-modules  
нет файла index  
[root@hg-srv html]#
```

Настройка.

Команда:

```
mount /dev/sr0 /mnt
```

```
cp /mnt/web/index.php /var/www/html/
```

```
cp /mnt/web/logo.png /var/www/html/
```

Зайти в файл: `vim /var/www/html/index.php`

Изменить в файле строки

```

<?php
$servername = "localhost";
$username = "user";
$password = "password";
$dbname = "db";

$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);

```

→ заменить на webc  
 → заменить на P@ssw0rd  
 → заменить на webdb

Правильно

```

<?php
$servername = "localhost";
$username = "webc";
$password = "P@ssw0rd";
$dbname = "webdb";

```

```
mariadb -u root
```

Внутри базы данных:

```
CREATE USER 'webc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'webc'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

```
EXIT;
```

```
[root@hq-srv ~]# mariadb -u root
```

```

MariaDB [(none)]> CREATE USER 'webc'@'localhost' IDENTIFIED BY 'P@ssw0rd';
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON webdb.* TO 'webc'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;

```

```
mariadb -u webc -p -D webdb < /mnt/web/dump.sql
```

```

[root@hq-srv ~]# mariadb -u webc -p -D webdb < /mnt/web/dump.sql
Enter password: P@ssw0rd
[root@hq-srv ~]#

```

```
systemctl restart mariadb
```

```
systemctl restart httpd2
```

## Машина ISP

### 1. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/chrony.conf
```

Вывод:

```
server pool.ntp.org iburst prefer minstratum 4

# Стратум
local stratum 5

allow 172.16.1.0/28
allow 172.16.2.0/28

driftfile /var/lib/chrony/drift
```

Настройка не требуется

## 2. Настройка веб-сервер nginx как обратный прокси-сервер

Проверка.

Команда:

```
vim /etc/nginx/sites-enabled.d/reverse-proxy.conf
```

Вывод:

```
server {
    listen 80;
    server_name web.au-team.irpo;

    location / {
        auth_basic "Restricted Access";
        auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;
        proxy_pass http://172.16.1.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

server {
    listen 80;
    server_name docker.au-team.irpo;

    location / {
        proxy_pass http://172.16.2.2:8080;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

Настройка не требуется

## 3. Настройка web-based аутентификации

Проверка.

Команда:

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```

Вывод:

```
[root@isp nginx]# htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
-bash: htpasswd: command not found      нет службы, требуется настройка
```

## Настройка.

Команда:

```
apt-get update
```

```
apt-get install apache2-htpasswd -y
```

```
htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
```

```
[root@isp nginx]# htpasswd -c /etc/nginx/.htpasswd WEB
New password: P@ssw0rd
Re-type new password: P@ssw0rd
Adding password for user WEB
[root@isp nginx]#
```

## Машина BR-RTR

### 1. Настройка сетевого времени chrony

#### Проверка.

Команда:

```
en
```

```
show ntp status
```

Вывод:

```
rtr>en
rtr#show ntp status
rtr# ← требуется настройка
```

#### Настройка.

Команда:

```
en
```

```
conf t
```

```
ntp server 172.16.1.1
```

```
end
```

```
write memory
```

Вывод:

```

rtr#conf t
er configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
rtr(config)#ntp server 172.16.1.1
rtr(config)#end
rtr#write memory
lding configuration...

rtr#show ntp status
tus Description
best
sync
failed
unknown

-----
tus | VR name | Server | Stratum | Delay | V
-----
* | default | 172.16.1.1 | 5 | 0.0356 |
rtr#

```

## 2. Настройка статической трансляции портов

### Проверка.

Команда:

```
en
```

```
show running-config
```

Вывод:

```

ip nat source static tcp 10.20.20.2 8080 172.16.2.2 8080
!
ip nat source static tcp 10.20.20.2 2026 172.16.2.2 2026
!

```

Настройка не требуется

## Машина HQ-RTR

### 1. Настройка сетевого времени chrony

#### Проверка.

Команда:

```
en
```

```
show ntp status
```

Вывод:

```

rtr>en
rtr#show ntp status
rtr# ← требуется настройка

```

## Настройка.

Команда:

```
en
conf t
ntp server 172.16.1.1
end
write memory
```

Вывод:

```
rtr#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
rtr(config)#ntp server 172.16.1.1
rtr(config)#end
rtr#write memory
Saving configuration...

rtr#show ntp status
ntps Description
      best
      sync
      failed
      unknown

-----
ntps |      VR name      |      Server      | Stratum | Delay | V
-----
*   |      default      |      172.16.1.1  |      5   | 0.0356 |
rtr#
```

## 2. Настройка статической трансляции портов

### Проверка.

Команда:

```
en
show running-config
```

Вывод:

```
!
ip nat source static tcp 10.10.100.2 80 172.16.1.2 8080
!
ip nat source static tcp 10.10.100.2 2026 172.16.1.2 2026
!
```

Настройка не требуется

## Машина BR-FW

## Машина HQ-CLI

### 1. Настройка сетевого времени chrony

#### Проверка.

Команда:

```
chronyc sources
```

Вывод:

```
[user@hq-cli ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? hq-srv.au-team.irpo      0  10    0    -    +0ns[  +0ns] +/-    0ns
[user@hq-cli ~]$
```

#### Настройка.

Команда:

```
su
```

```
[user@hq-cli ~]$ su
Password: toor
[root@hq-cli ~]#
```

Зайти в файл: `vim /etc/chrony.conf`

Изменить в файле строку

```
pool 172.16.1.1 iburst
```

```
systemctl restart chronyd
```

Вывод:

```
[root@hq-cli ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1               5   6   17   25   +94us[ -11us] +/-   86ms
```

### 2. Настройка контроллера домена Samba DC (ввод в домен)

#### Проверка.

Команда:

Попытаться залогиниться под доменным пользователем

**Добро пожаловать**

hquser1|

учетная запись

Отмена Войти



Вывод:


**Добро пожаловать**

**Неверный пароль, попробуйте ввести ещё раз**



Войти

## Настройка.

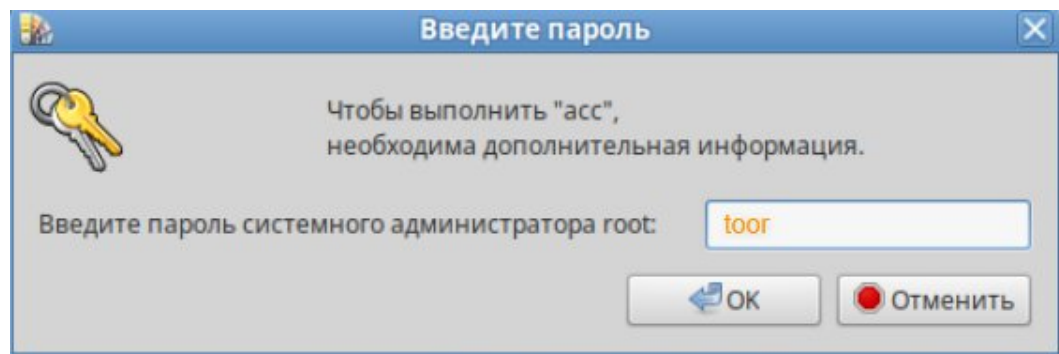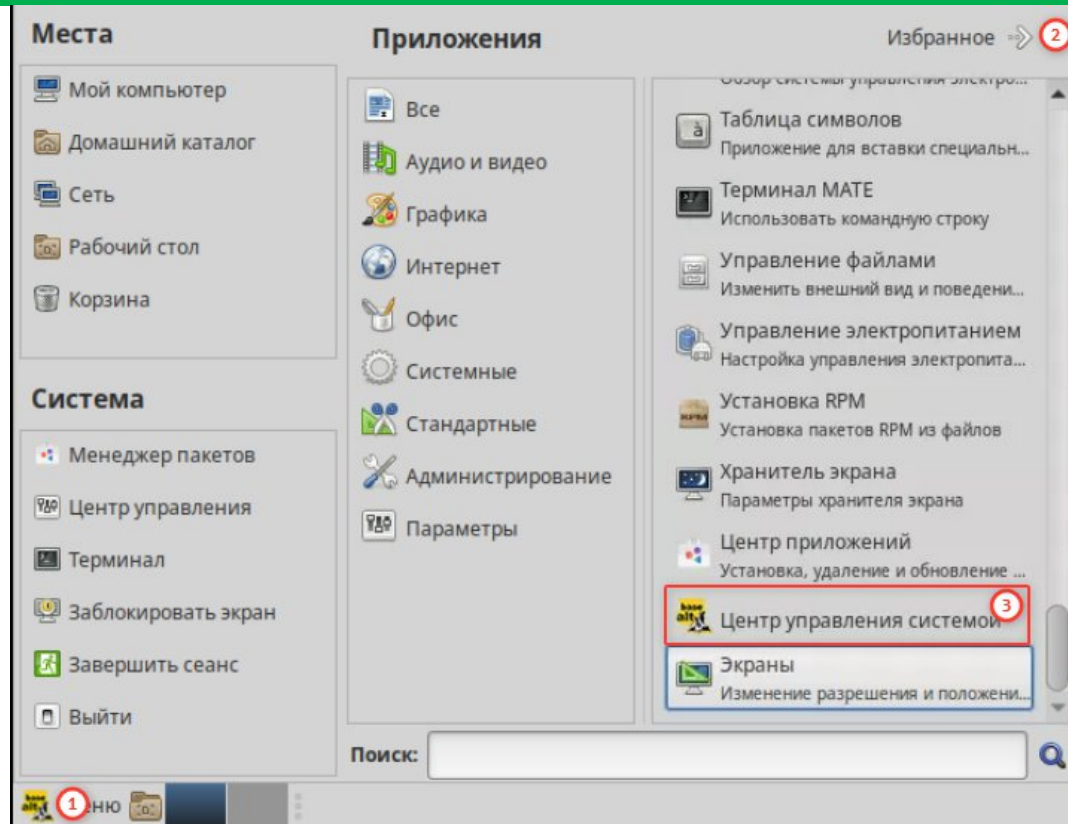


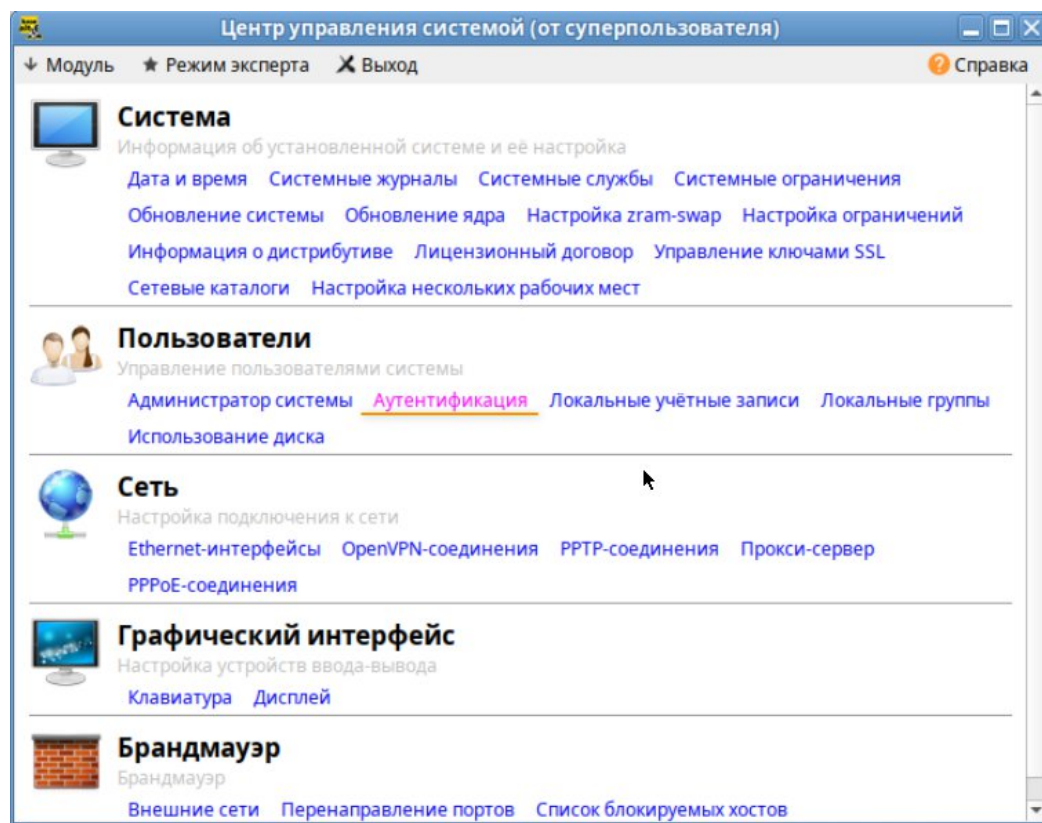




Пролистать вниз нажать «Применить»

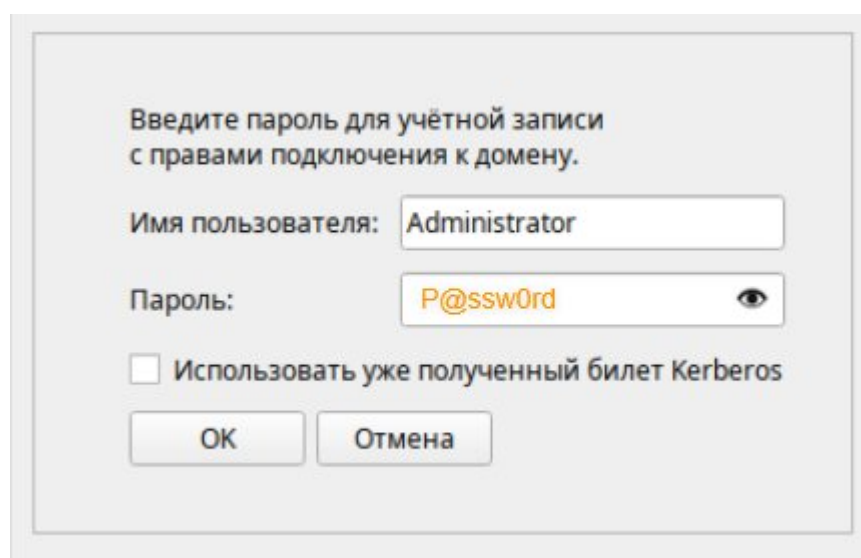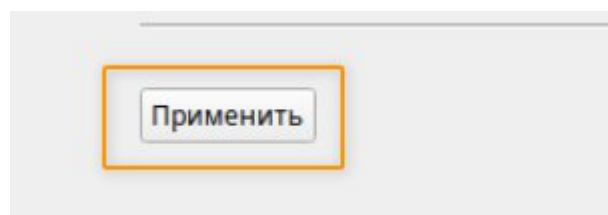

Вывод:

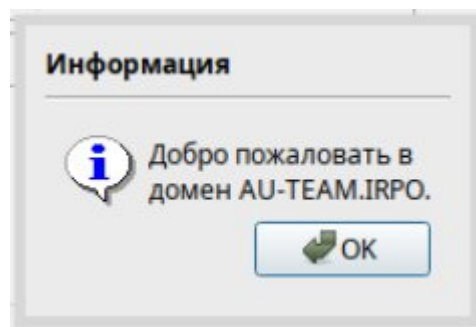

Попытаться залогиниться под доменным пользователем

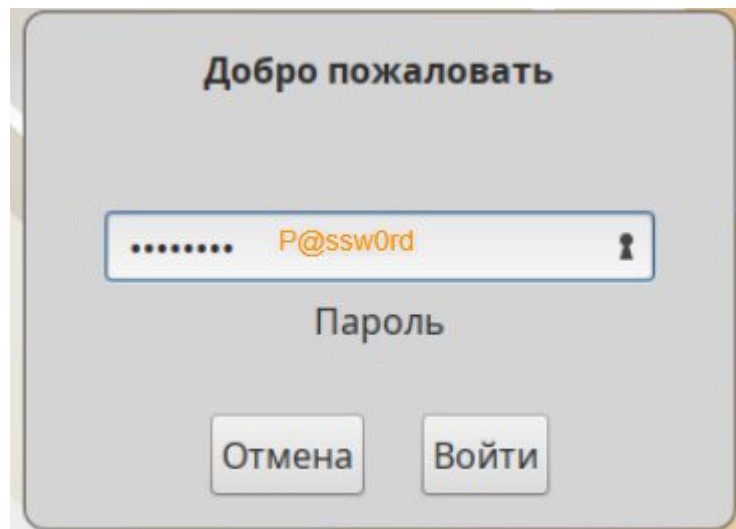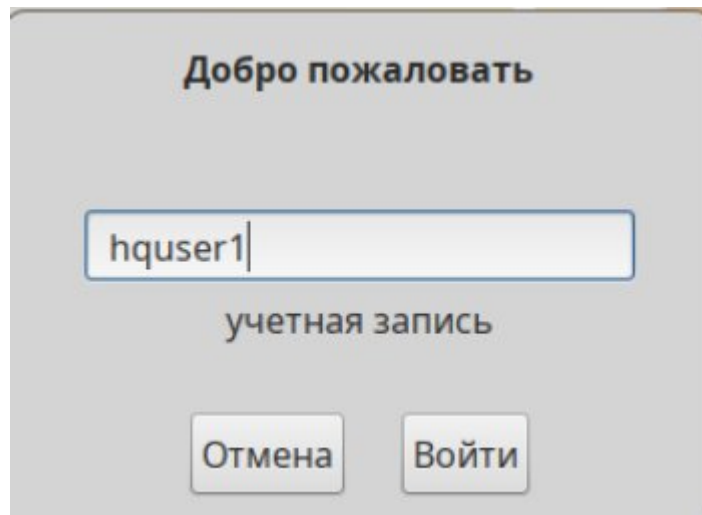

### 3. Повышение привилегии для выполнения ограниченного набора команд Проверка.

Команда:

```
sudo id
```

```
sudo cat
```

```
sudo grep
```

Вывод:

```
[hquser1@hq-cli ~]$ sudo id
bash: /usr/bin/sudo: Отказано в доступе
[hquser1@hq-cli ~]$ sudo cat
bash: /usr/bin/sudo: Отказано в доступе
[hquser1@hq-cli ~]$ sudo grep
bash: /usr/bin/sudo: Отказано в доступе
[hquser1@hq-cli ~]$
```



требуется настройка

## Настройка.

Команда:

Переключиться в терминал 2 клавишами Ctrl+Alt+F2

```
hq-cli login: root
Password: toor
```

```
roleadd hq wheel
```

Зайти в файл: `vim /etc/sudoers`

Внести в файл следующую информацию:

```
Cmnd_Alias    DE = /bin/cat, /bin/grep, /usr/bin/id
WHEEL_USERS ALL=(ALL:ALL) DE
```

```
reboot
```

Вывод:

```
hquser1@hq-cli: /home/AU-TEAM.IRPO/hquser1
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

№1) Уважайте частную жизнь других.
№2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
№3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] password for hquser1:

[1]+  Остановлен      sudo grep
[hquser1@hq-cli ~]$ sudo id

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

№1) Уважайте частную жизнь других.
№2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
№3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] password for hquser1:

[2]+  Остановлен      sudo id
[hquser1@hq-cli ~]$ sudo cat

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

№1) Уважайте частную жизнь других.
№2) Думайте, прежде чем что-то вводить.
№3) С большой властью приходит большая ответственность.

По соображениям безопасности пароль, который вы введёте, не будет виден.

[sudo] password for hquser1:
sudo: превышено время ожидания при чтении пароля
sudo: требуется указать пароль
```

#### 4. Настройка автомонтирования сетевой файловой системы (nfs) в папку /mnt/nfs

##### Проверка.

Команда:

```
df -h
```


Вывод:

```
[hquser1@hq-cli ~]$ df -h
Файловая система    Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udevfs              5,0M      100K        5,0M           2% /dev
runfs               984M       1,1M       983M           1% /run
/dev/vda2            28G        12G        15G           43% /
tmpfs               984M         0       984M           0% /dev/shm
tmpfs               984M       4,0K       984M           1% /tmp
10.10.100.2:/raid/nfs 2,0G         0       1,9G           0% /mnt/nfs
tmpfs               197M         76K       197M           1% /run/user/1404401112
```

Настройка не требуется

## 5. Установка Яндекс Браузера

Проверка.

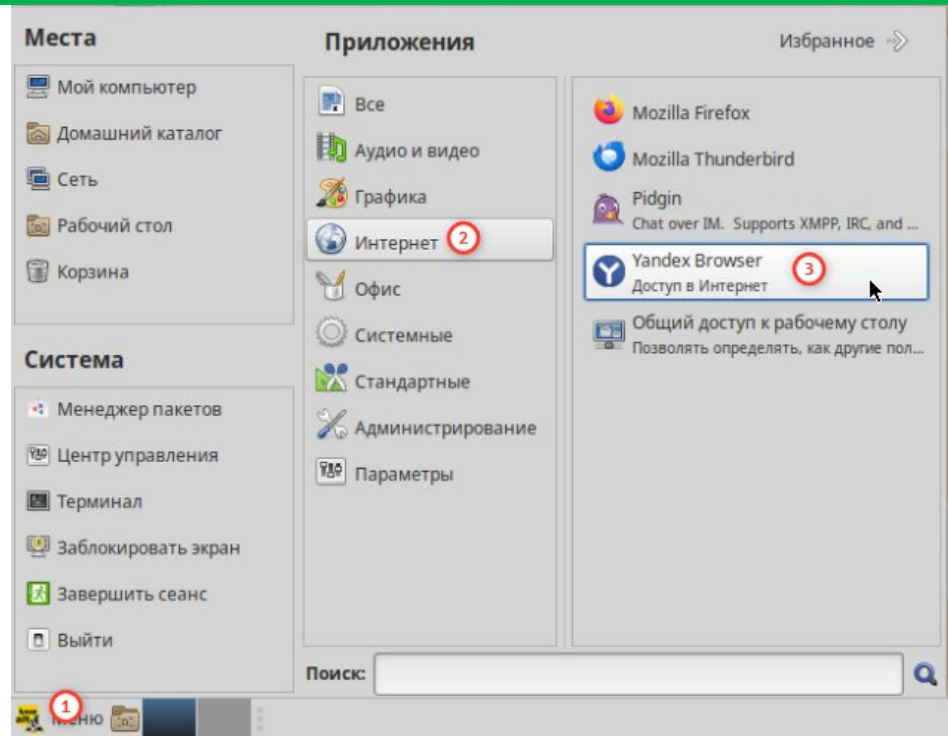

Настройка не требуется

## Машина BR-CLI

### 1. Настройка сетевого времени chrony

Проверка.

Команда:

```
chronyc sources
```

Вывод:

```
[user@br-cli ~]$ chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^? 172.17.0.1               0      8      0      -      +0ns[ +0ns] +/-    0ns
^? 10.20.20.2               0      8      0      -      +0ns[ +0ns] +/-    0ns
^? 172.18.0.1               0      8      0      -      +0ns[ +0ns] +/-    0ns
```

Настройка.

Команда:

```
su
```

```
[user@hq ~]$ su
Password: toor
[root@hq-cli ~]#
```

Зайти в файл: `vim /etc/chrony.conf`

Изменить в файле строку

```
pool 172.16.1.1 iburst
```

`systemctl restart chronyd`

Вывод:


```
[root@hq-cli ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* 172.16.1.1                5      6   17    25    +94us[ -11us] +/-  86ms
```


## 2. Настройка контроллера домена Samba DC (ввод в домен)

Проверка.

Команда:

Попытаться залогиниться под доменным пользователем

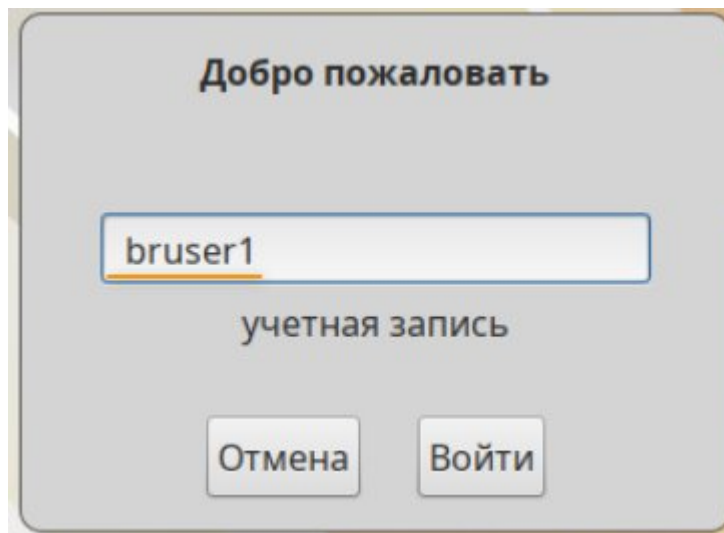

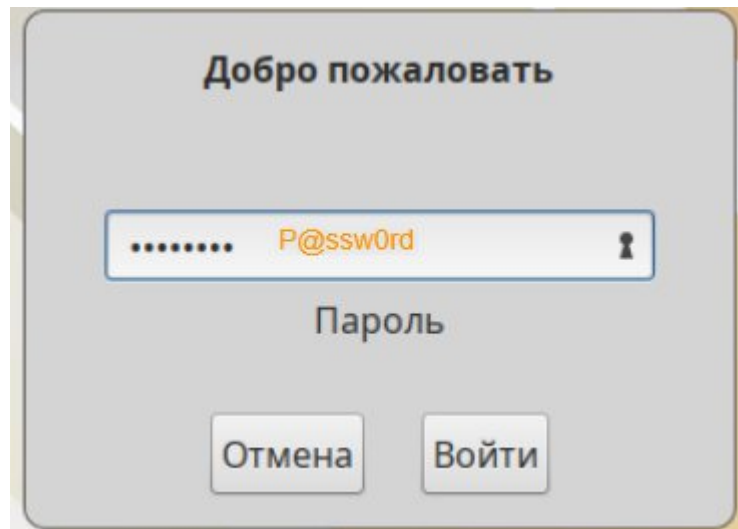

Вывод:

```
bruser1@br-cli: /home/AU-TEAM.IRPO/bruser1
Файл Правка Вид Поиск Терминал Помощь
[bruser1@br-cli ~]$ w
13:08:12 up 4 days, 17:58, 1 user, load average: 0,62, 0,24, 0,13
USER      TTY      LOGIN@  IDLE   JCPU   PCPU WHAT
bruser1   tty1     13:08   4days  2.30s  0.21s /usr/bin/mate-session
[bruser1@br-cli ~]$
```

Настройка не требуется

### 3. Настройка автомонтирования сетевой файловой системы (nfs) в папку /mnt/nfs

Проверка.

Команда:

```
df -h
```

Вывод:

```
[hquser1@br-cli ~]$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
udevfs             5,0M    100K          5,0M           2% /dev
runfs              984M    1,0M        983M           1% /run
/dev/vda2          28G     11G         16G          41% /
tmpfs              984M    0          984M           0% /dev/shm
tmpfs              984M    8,0K        984M           1% /tmp
tmpfs              197M    88K         197M           1% /run/user/1404401112
```

Настройка.

Команда:

Переключиться в терминал 2 клавишами Ctrl+Alt+F2

```
br-cli login: root
Password: toor
[root@br-cli ~]#
```

```
mount -av
```

Вывод:

```
[root@br-cli ~]# mount -av
/proc                : already mounted
/dev/pts              : already mounted
/tmp                 : already mounted
/                    : ignored
swap                 : ignored
/media/ALTlinux       : ignored
mount.nfs: timeout set for Fri Apr 10 15:00:35 2026
mount.nfs: trying text-based options 'vers=4.2,addr=10.10.100.2,clientaddr=10.20.10.2'
/mnt/nfs              : successfully mounted
[root@br-cli ~]#
```