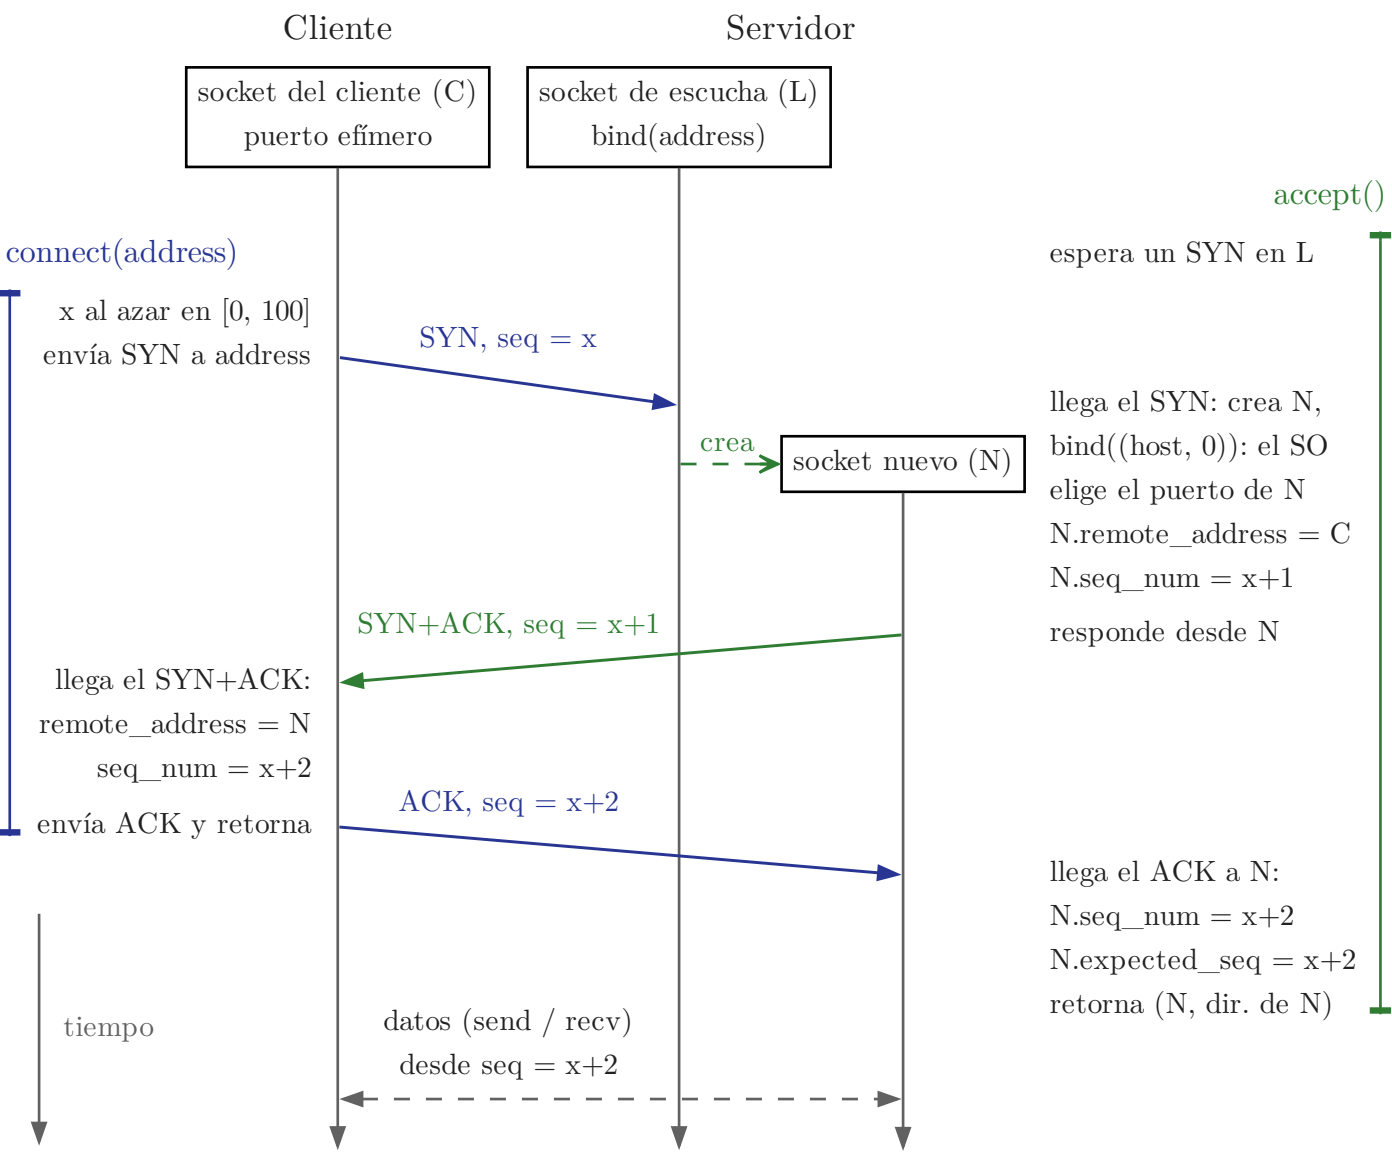
Cliente
Servidor
socket del cliente (C)
puerto efímero
socket de escucha (L)
bind(address)
accept()
connect(address)
espera un SYN en L
x al azar en [0, 100]
envía SYN a address
SYN, seq = x
llega el SYN: crea N,
bind((host, 0)): el SO
elige el puerto de N
N.remote_address = C
N.seq_num = x+1
crea
socket nuevo (N)
SYN+ACK, seq = x+1
responde desde N
llega el SYN+ACK:
remote_address = N
seq_num = x+2
envía ACK y retorna
ACK, seq = x+2
llega el ACK a N:
N.seq_num = x+2
N.expected_seq = x+2
retorna (N, dir. de N)
tiempo
datos (send / recv)
desde seq = x+2