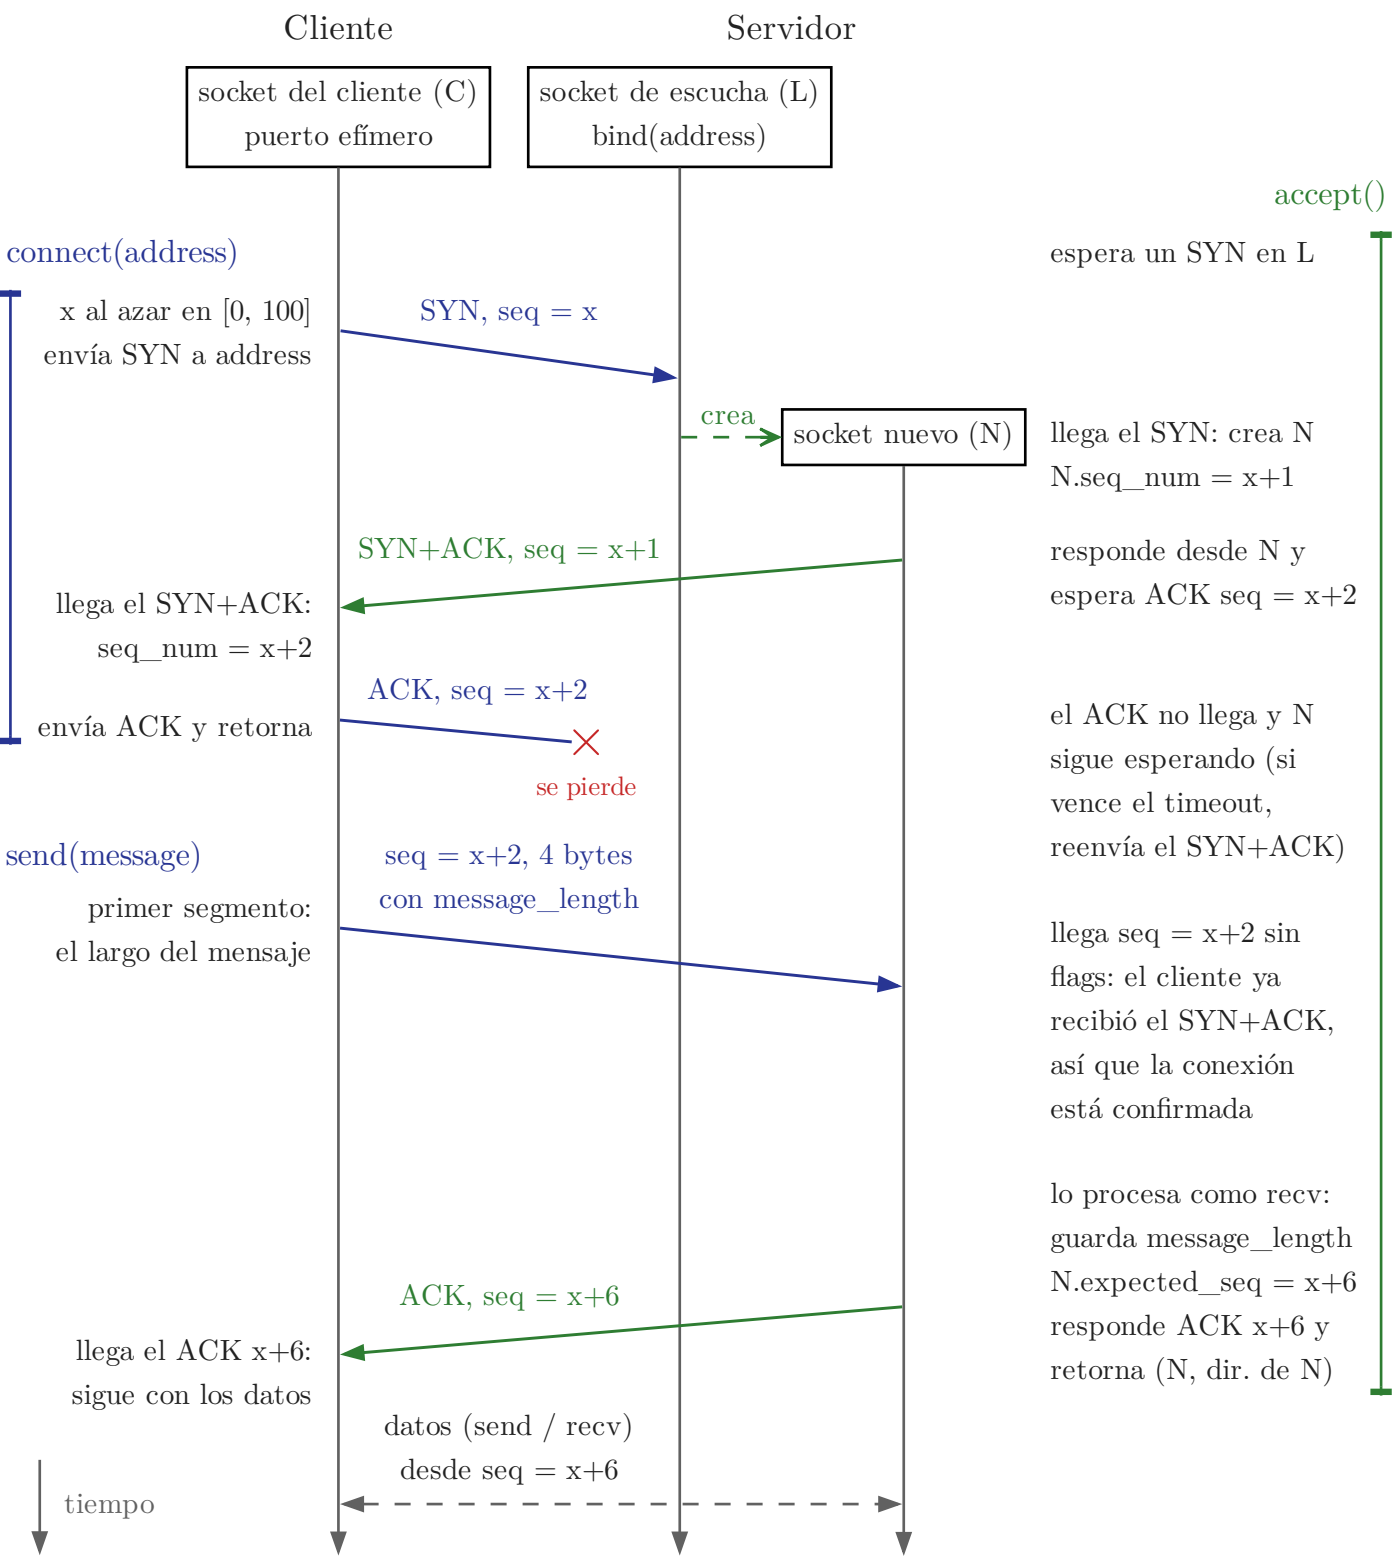
Cliente
Servidor
socket del cliente (C)
puerto efímero
socket de escucha (L)
bind(address)
accept()
connect(address)
espera un SYN en L
x al azar en [0, 100]
envía SYN a address
SYN, seq = x
crea
socket nuevo (N)
llega el SYN: crea N
N.seq_num = x+1
SYN+ACK, seq = x+1
responde desde N y
espera ACK seq = x+2
llega el SYN+ACK:
seq_num = x+2
ACK, seq = x+2
envía ACK y retorna
el ACK no llega y N
sigue esperando (si
vence el timeout,
reenvía el SYN+ACK)
se pierde
send(message)
seq = x+2, 4 bytes
con message_length
primer segmento:
el largo del mensaje
llega seq = x+2 sin
flags: el cliente ya
recibió el SYN+ACK,
así que la conexión
está confirmada
lo procesa como recv:
guarda message_length
N.expected_seq = x+6
responde ACK x+6 y
retorna (N, dir. de N)
ACK, seq = x+6
llega el ACK x+6:
sigue con los datos
datos (send / recv)
desde seq = x+6
tiempo