Міністерство освіти і науки України
НТУ «Дніпровська політехніка»
Кафедра системного аналізу та управління



Звіт з лабораторної роботи № 4

З ДИСЦИПЛІНИ

«Аналіз програмного забезпечення»

Виконав:
студент групи 122-23-1
Горєлов Михайло Сергійович
Перевірила:
асистент кафедри САУ
Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро
2026

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4


Тема: Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета: закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3.

Виконання завдання:

1. Зареєстровано акаунт у системі AWS (Amazon Web Services) та отримано доступ у межах безкоштовного рівня Free Tier.
2. У сервісі AWS S3 створено бакет із назвою horielov-bucket-apz (з вимкненим налаштуванням "Block all public access").
3. Створено локальний файл index.html, що містить ПІБ "Горєлов Михайло Сергійович" та групу "122-23-1".
4. Файл index.html завантажено до бакета, після чого йому надано публічний доступ.
5. У налаштуваннях бакета (увімкнено "Static website hosting", а файл index.html вказано як Index document.

Результат Отримано публічну адресу статичної веб-сторінки:

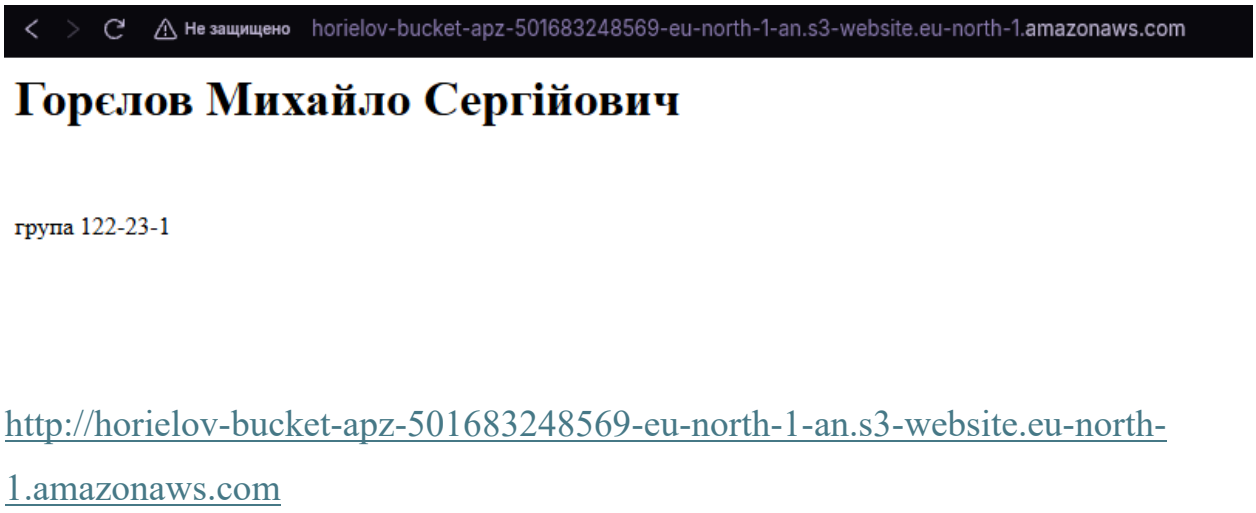

http://horielov-bucket-apz-501683248569-eu-north-1-an.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com

Відповіді на контрольні питання:

1. **Для чого найчастіше використовують AWS S3?** Для хмарного зберігання будь-яких типів даних, таких як документи, зображення, відео, резервні копії та веб-сторінки.
2. **Які головні переваги використання AWS S3?** Підтримка версійності, високий рівень безпеки (шифрування, IAM, ACL), автоматична реплікація між регіонами та вбудований статичний хостинг.
3. **Що таке Buckets (кошики)?** Це контейнери для збереження даних (об'єктів) у системі S3, які мають унікальні імена у глобальному просторі імен.
4. **Що в собі має об'єкт на сервісі AWS S3?** Він містить самі дані (файл, який завантажується), метадані з описом файлу та унікальний ідентифікатор для доступу.
5. **Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?** Необхідно зайти в AWS Console у розділ S3, натиснути "Create bucket", ввести унікальне ім'я, обрати регіон, налаштувати параметри публічного доступу та підтвердити створення.