ANHANGUERA

MICHELA JULIANA OLIVEIRA

MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRATICA

Unidade: 4 – Funções E Passagem De Parâmetros

SERTÃOZINHO -SP

2025

MICHELA JULIANA OLIVEIRA
MATRICULA- 2025369608

RELATÓRIO DE ATIVIDADE PRATICA

Unidade: 4 – Funções E Passagem De Parâmetros

Trabalho apresentado ao curso de Engenharia de Software, como requisição para obtenção de nota para disciplina de Algoritmo e programação Estruturada.

SERTÃOZINHO -SP
2025

SUMARIO

1. *INTRODUÇÃO* ____ 4
2. *OBJETIVO* ____ 5
3. *METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO* ____ 6
4. *CONCLUSÃO* ____ 14
5. *REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS* ____ 15

1. INTRODUÇÃO

Este relatório descreve a execução da aula pratica da disciplina: Algoritmos E Programação Estruturada da Unidade: 4 – Funções E Passagem De Parâmetros, Aula: 1 – Funções.

2. OBJETIVO

Aplicar e compreender a conceito de funções e sua aplicação na modularização de um programa e implementar funções que realizam cálculos financeiros com base em parâmetros fornecidos pelo usuário na linguagem C.

3. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO

A ferramenta utilizada para execução da aula pratica e construção do algoritmo solicitado foi o GDBOnline.

Atividade Proposta: Nesta atividade, desenvolva um programa que calcule o salário de um profissional que trabalha por hora, considerando o salário bruto, os descontos e o salário líquido. O programa deve ser modularizado em três funções específicas: uma para calcular o salário bruto, outra para calcular os descontos, e uma terceira para calcular o total líquido.

Enunciado:

Desenvolva um programa em C que:

1. Solicite ao usuário o valor da sua hora de trabalho e a quantidade de horas trabalhadas no mês.
2. Calcule o salário bruto utilizando a função calcular_salario_bruto().
3. Calcule o desconto de 9% sobre o salário bruto utilizando a função calcular_desconto().
4. Calcule o salário líquido utilizando a função calcular_salario_liquido(), que deve subtrair o desconto do valor bruto.
5. Exiba o salário bruto, o desconto e o salário líquido ao usuário.

Cenário: Imagine que você está desenvolvendo um programa para uma empresa que deseja automatizar o cálculo dos salários de seus funcionários que trabalham por hora. O cálculo precisa ser realizado de forma modular, separando o cálculo do salário bruto, os descontos e o valor líquido a ser pago ao funcionário.

A codificação criada está disponível a seguir:

```
#include <stdio.h>



// Declaração das funções
// antes de serem chamadas na função 'main()', foi utilizado o tipo de variavel'float'


float calcular_salario_bruto(float valor_hora, float horas_mes);
float calcular_desconto(float salario_bruto);
float calcular_salario_liquido(float salario_bruto, float desconto);
```

```
// FUNÇÃO PRINCIPAL
// Responsável pela interação com o usuário (entrada/saída)

int main() {
    // Variáveis para armazenar as entradas do usuário
    float valor_hora, horas_mes;

    // Variáveis para armazenar os resultados dos cálculos
    float salario_bruto, desconto, salario_liquido;


    // SOLICITAR ENTRADA DE DADOS AO USUÁRIO

  //Cabeçalho do programa
    printf("--- Programa de Cálculo Salarial Modular ---\n");

    // Solicita o valor da hora de trabalho
    printf("1. Digite o valor da sua hora de trabalho (R$): ");
    scanf("%f", &valor_hora);

    // Solicita a quantidade de horas trabalhadas
    printf("2. Digite a quantidade de horas trabalhadas no mês: ");
    scanf("%f", &horas_mes);


    //  CHAMADA DAS FUNÇÕES, CÁLCULO e RESULTADOS ARMAZENADOS

    // Calculo do salário bruto
    salario_bruto = calcular_salario_bruto(valor_hora, horas_mes);

    // Calculo do desconto (9% sobre o bruto)
    desconto = calcular_desconto(salario_bruto);

    // Calculo do salário líquido
```

```
    salario_liquido = calcular_salario_liquido(salario_bruto, desconto);

    // EXIBIÇÃO DOS RESULTADOS

    printf("\n==========================================\n");
    printf("        RESUMO DO PAGAMENTO MENSAL        \n");
    printf("==========================================\n");

    printf("Salário Bruto: R$ %.2f\n", salario_bruto);

    printf("Desconto (9%%): R$ %.2f\n", desconto);
    printf("Salário Líquido: R$ %.2f\n", salario_liquido);
    printf("==========================================\n");

    return 0;
}

// DEFINIÇÃO DAS FUNÇÕES

float calcular_salario_bruto(float valor_hora, float horas_mes) {
    return valor_hora * horas_mes;
}

float calcular_desconto(float salario_bruto) {
    // 9% é representado como 0.09 na forma decimal
    const float TAXA_DESCONTO = 0.09;
    return salario_bruto * TAXA_DESCONTO;
}
```

```
float calcular_salario_liquido(float salario_bruto, float desconto) {
    return salario_bruto - desconto;
}
```

Os prints do código estão disponíveis nas imagens a seguir:

Imagem 1 – Print do Código dentro do programa

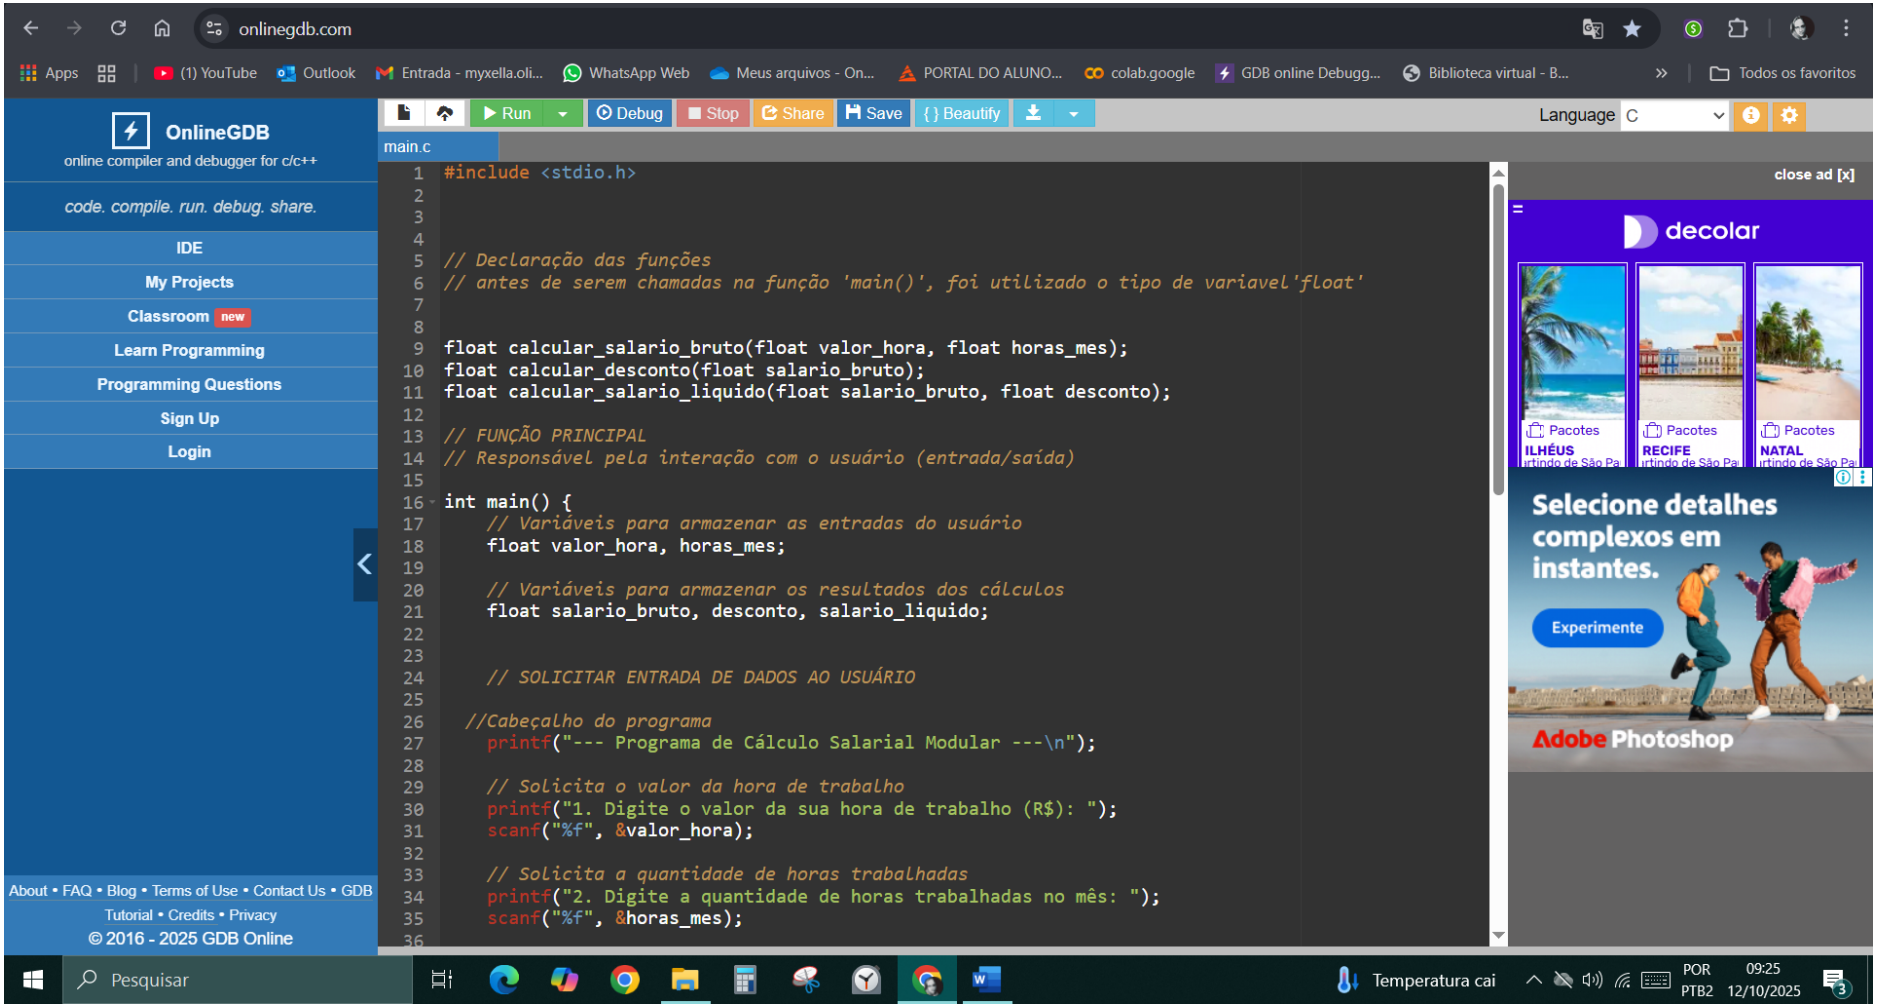


Imagem 2 – Print do da segunda parte do código dentro do programa

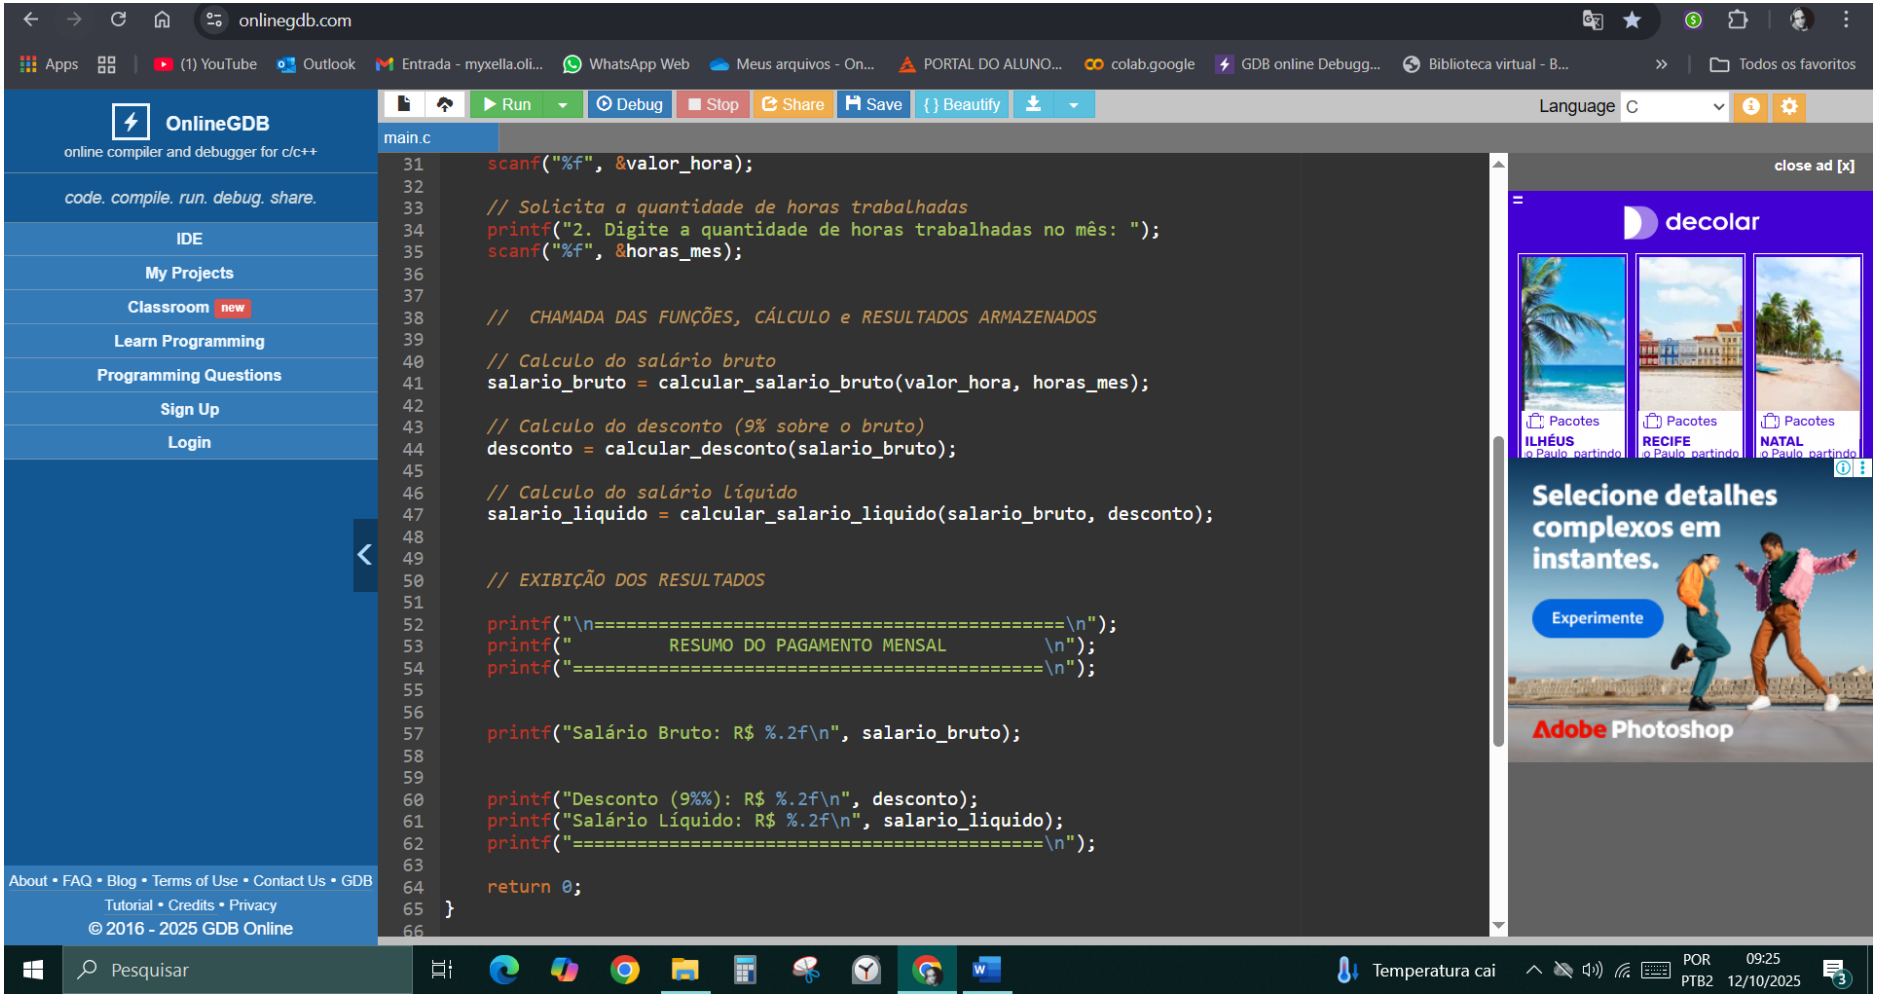


Imagem 3 – Print do da terceira parte do código dentro do programa


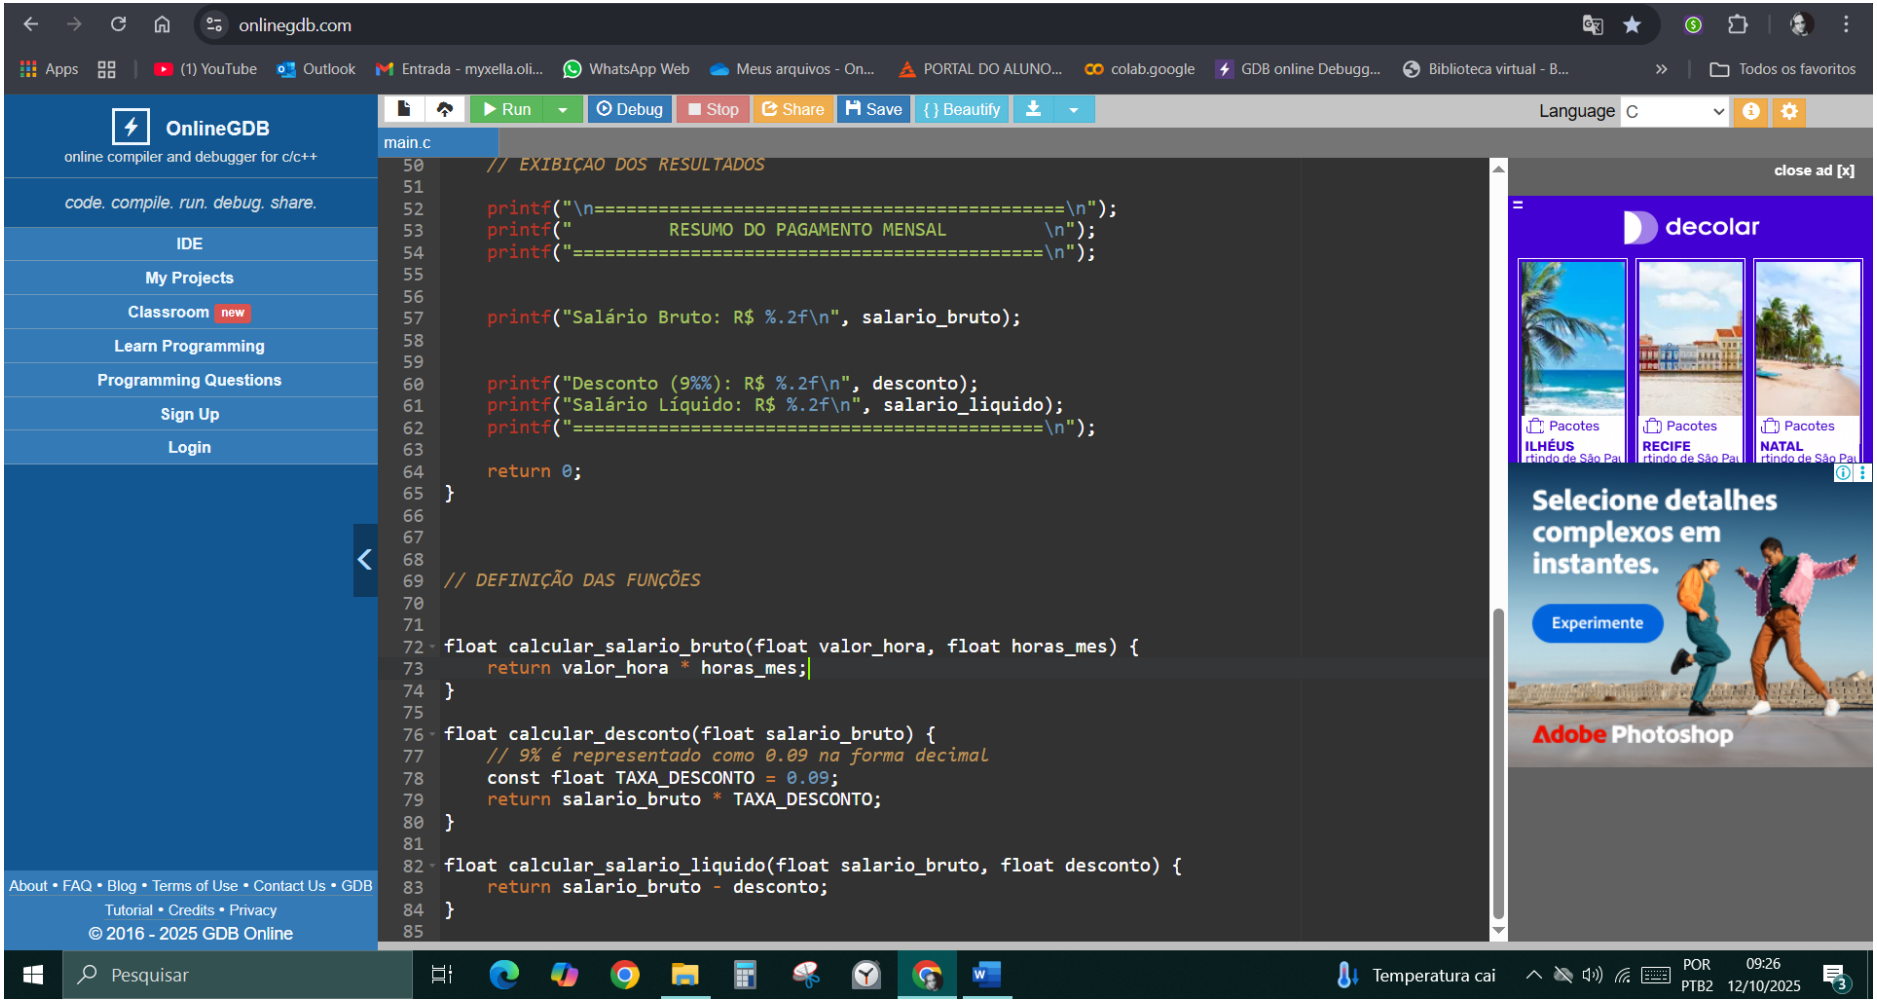


Imagem 4 – Print do programa sendo executado

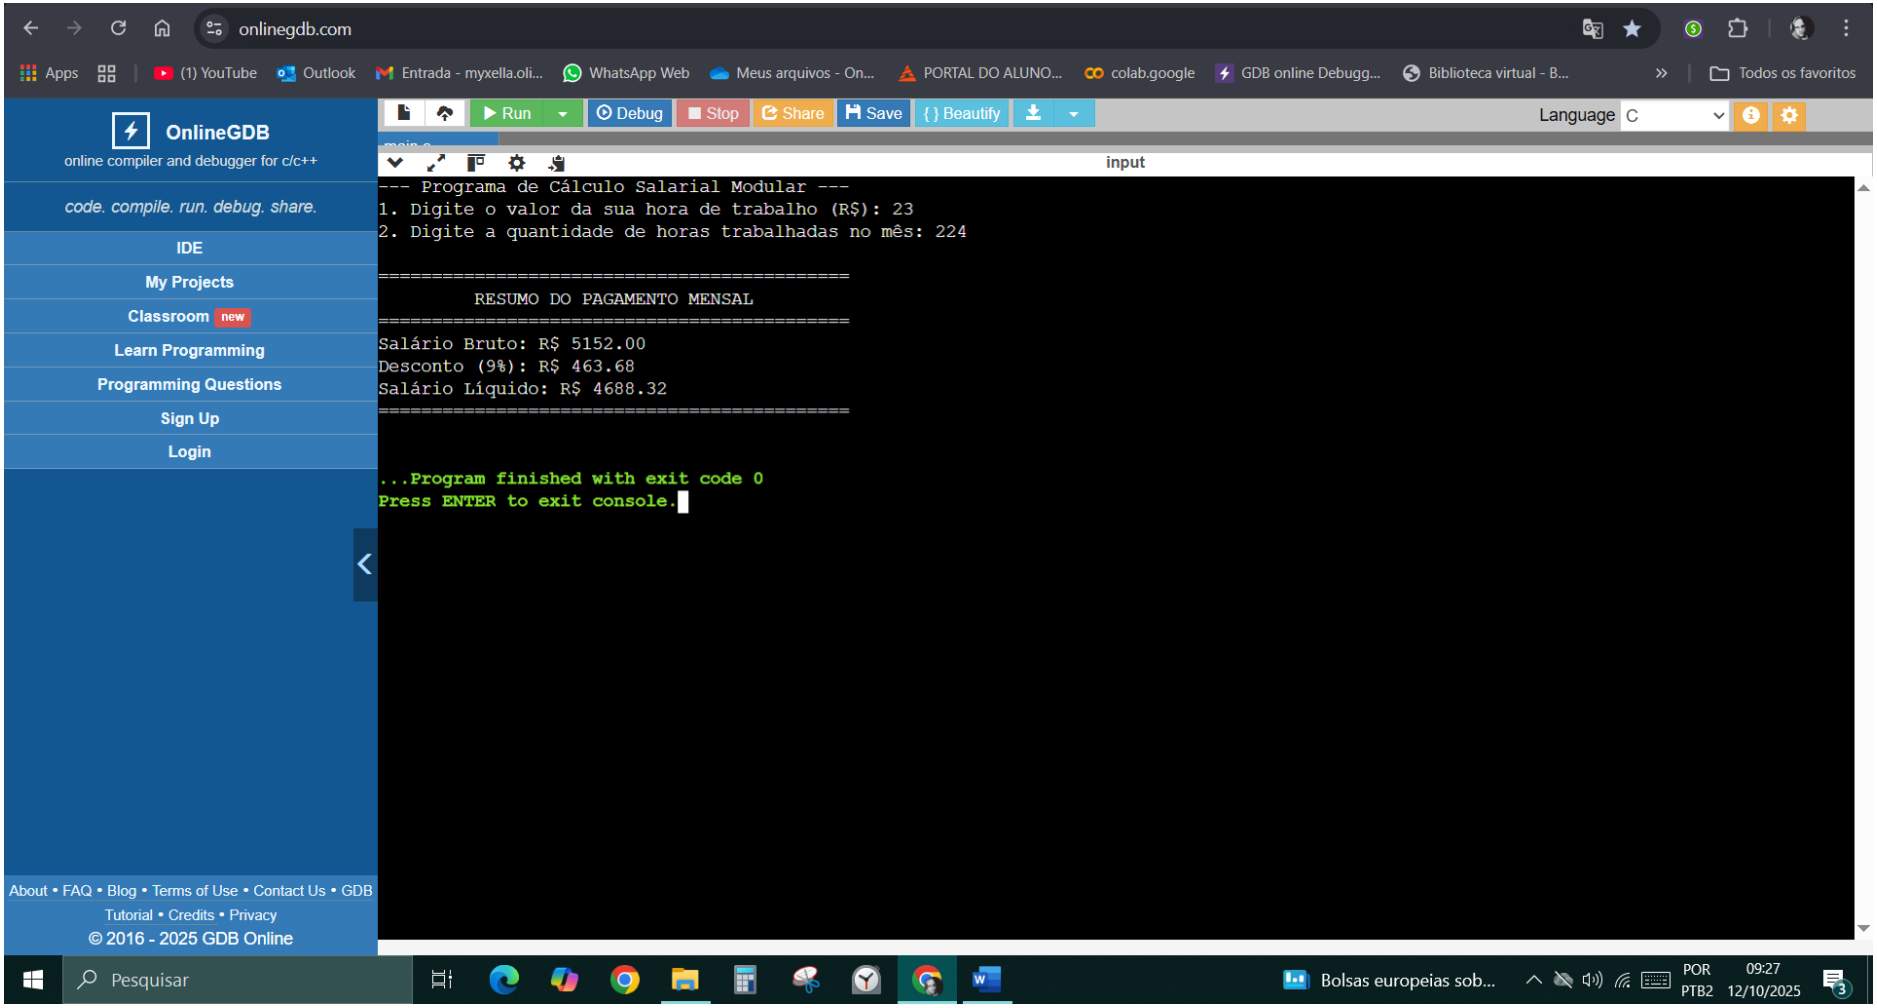

4. CONCLUSÃO

Este trabalho esclareceu o uso de funções na linguagem C, demonstrando sua importância na construção de códigos mais organizados e eficientes. Com isso, promove-se a criação de soluções automatizadas que facilitam tarefas do cotidiano.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFIAS

DAMAS, Luís. Linguagem C. 10. ed. São Paulo: Érica, 2019.