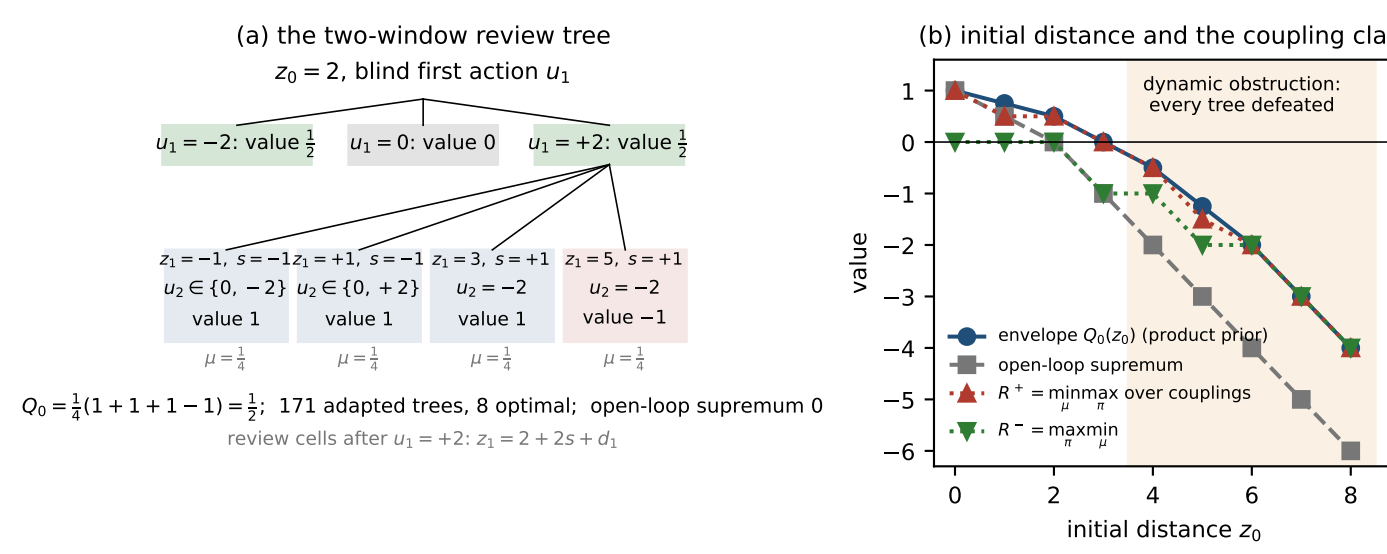
(a) the two-window review tree
$z_0 = 2$, blind first action u_1
$u_1 = -2$: value $\frac{1}{2}$
$u_1 = 0$: value 0
$u_1 = +2$: value $\frac{1}{2}$
$z_1 = -1,\ s = -1$
$u_2 \in \{0, -2\}$
value 1
$z_1 = +1,\ s = -1$
$u_2 \in \{0, +2\}$
value 1
$z_1 = 3,\ s = +1$
$u_2 = -2$
value 1
$z_1 = 5,\ s = +1$
$u_2 = -2$
value -1
$\mu = \frac{1}{4}$
$\mu = \frac{1}{4}$
$\mu = \frac{1}{4}$
$\mu = \frac{1}{4}$
$Q_0 = \frac{1}{4}(1 + 1 + 1 - 1) = \frac{1}{2}$; 171 adapted trees, 8 optimal; open-loop supremum 0
review cells after $u_1 = +2$: $z_1 = 2 + 2s + d_1$
(b) initial distance and the coupling class
dynamic obstruction:
every tree defeated
value
initial distance z_0
envelope $Q_0(z_0)$ (product prior)
open-loop supremum
$R^+ = \min_{\mu}\max_{\pi}$ over couplings
$R^- = \max_{\pi}\min_{\mu}$
1
0
−1
−2
−3
−4
−5
−6
0
2
4
6
8