
OMNIS 전체 시스템 아키텍처

업무는 PC 안에서 처리하고, AI는 사용자가 요청한 범위만 선택적으로 실행합니다.

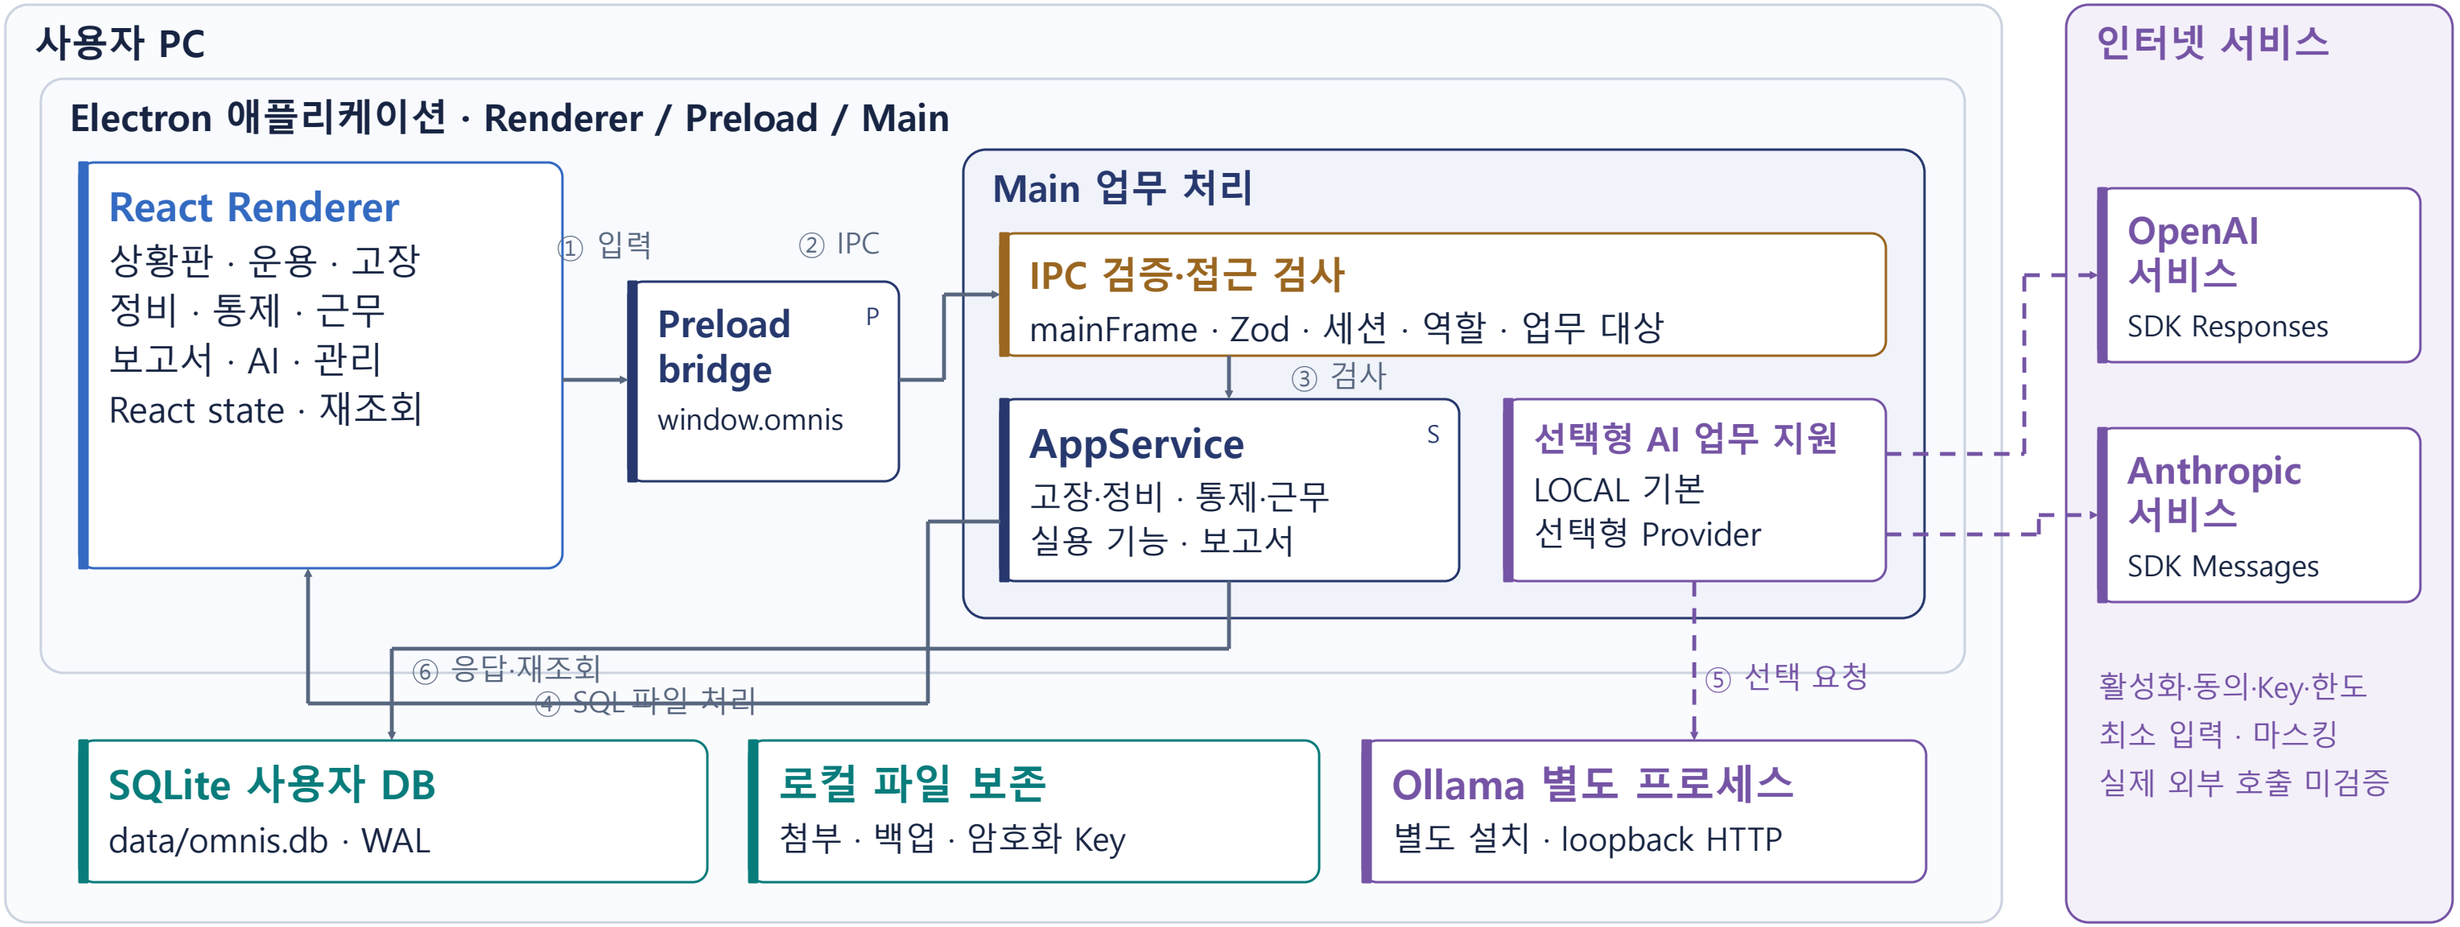


개발·배포 소스 · Node.js/pnpm → 검사·시험 → electron-vite → electron-builder → NSIS EXE / macOS DMG·ZIP

실선: 현재 호출·저장 / 점선: 조건부·선택 경로 | 파랑 UI · 남색 Main · 청록 저장 · 보라 AI · 황토 보안

런타임 구성과 업무 처리

IPC 검증과 업무 권한을 통과한 요청만 저장하며, 화면은 응답 후 다시 조회합니다.

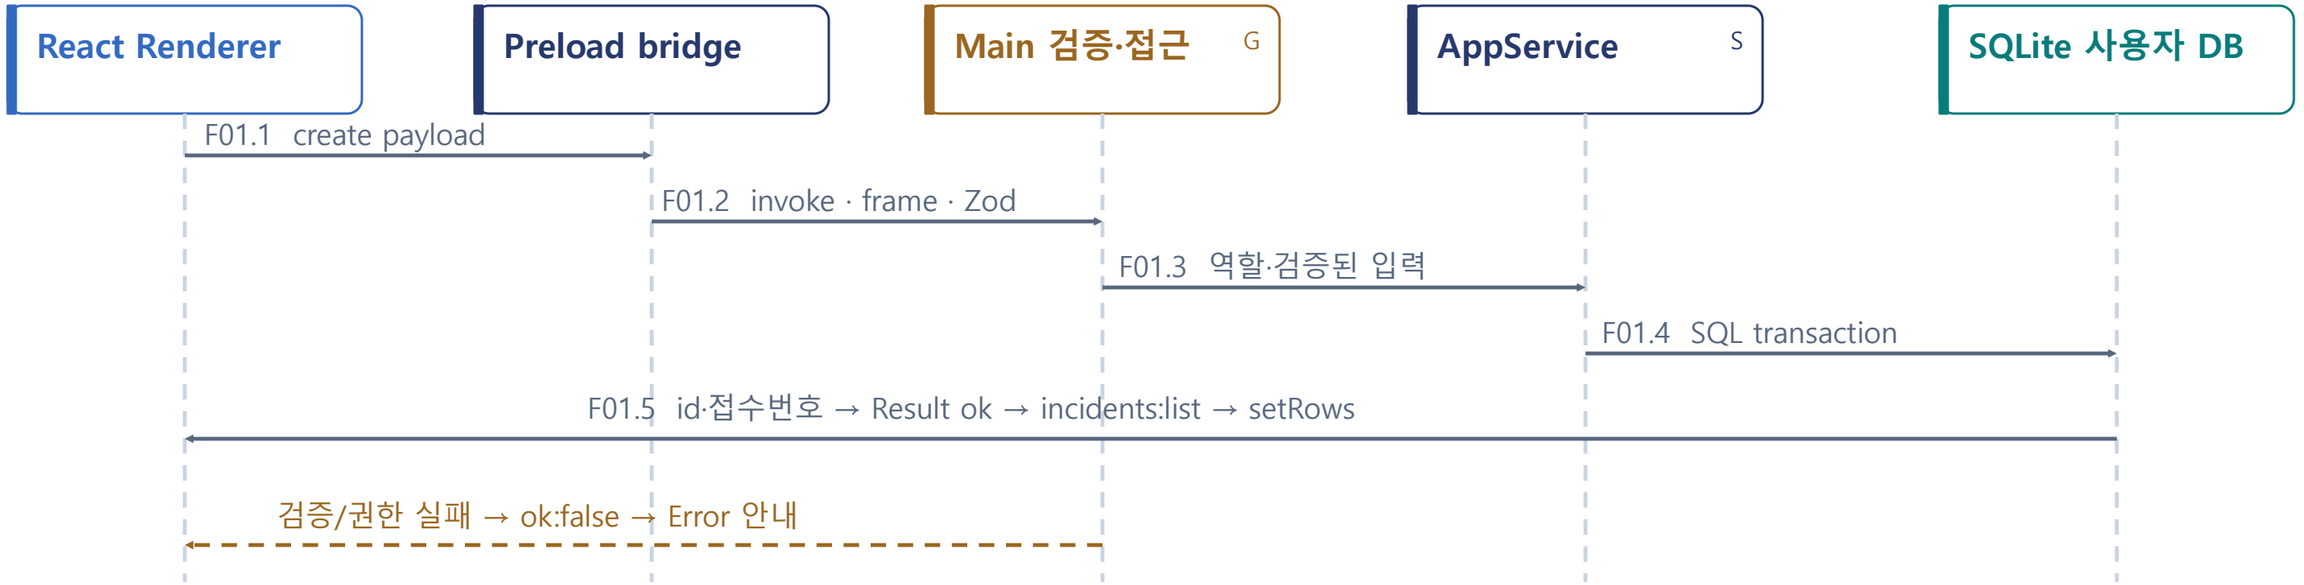

F02 부서·담당 배정과 처리 상태 — 각각 별도의 사용자 요청



ADMIN/OPERATOR: 분류·배정 | MAINTAINER: 배정 작업 조치 | USER: 본인 VERIFIED → CLOSED + 확인


보류·취소: Workflow의 조건 분기 | 조치완료: 원인·결과 필수 | 종결: 사용자 확인 필수

검증 상태 입력과 데이터 정합성 검사는 실물·장비 검증을 자동 수행했다는 의미가 아닙니다.

실선: 순차 요청·반환 / 점선: 실패 분기 또는 실행 위치를 표시하는 lifeline

데이터 구조와 저장 흐름

SQLite 파일 하나에 업무 관계를 저장하고, 첨부 원본·백업·seed·매뉴얼은 별도 파일로 보존합니다.

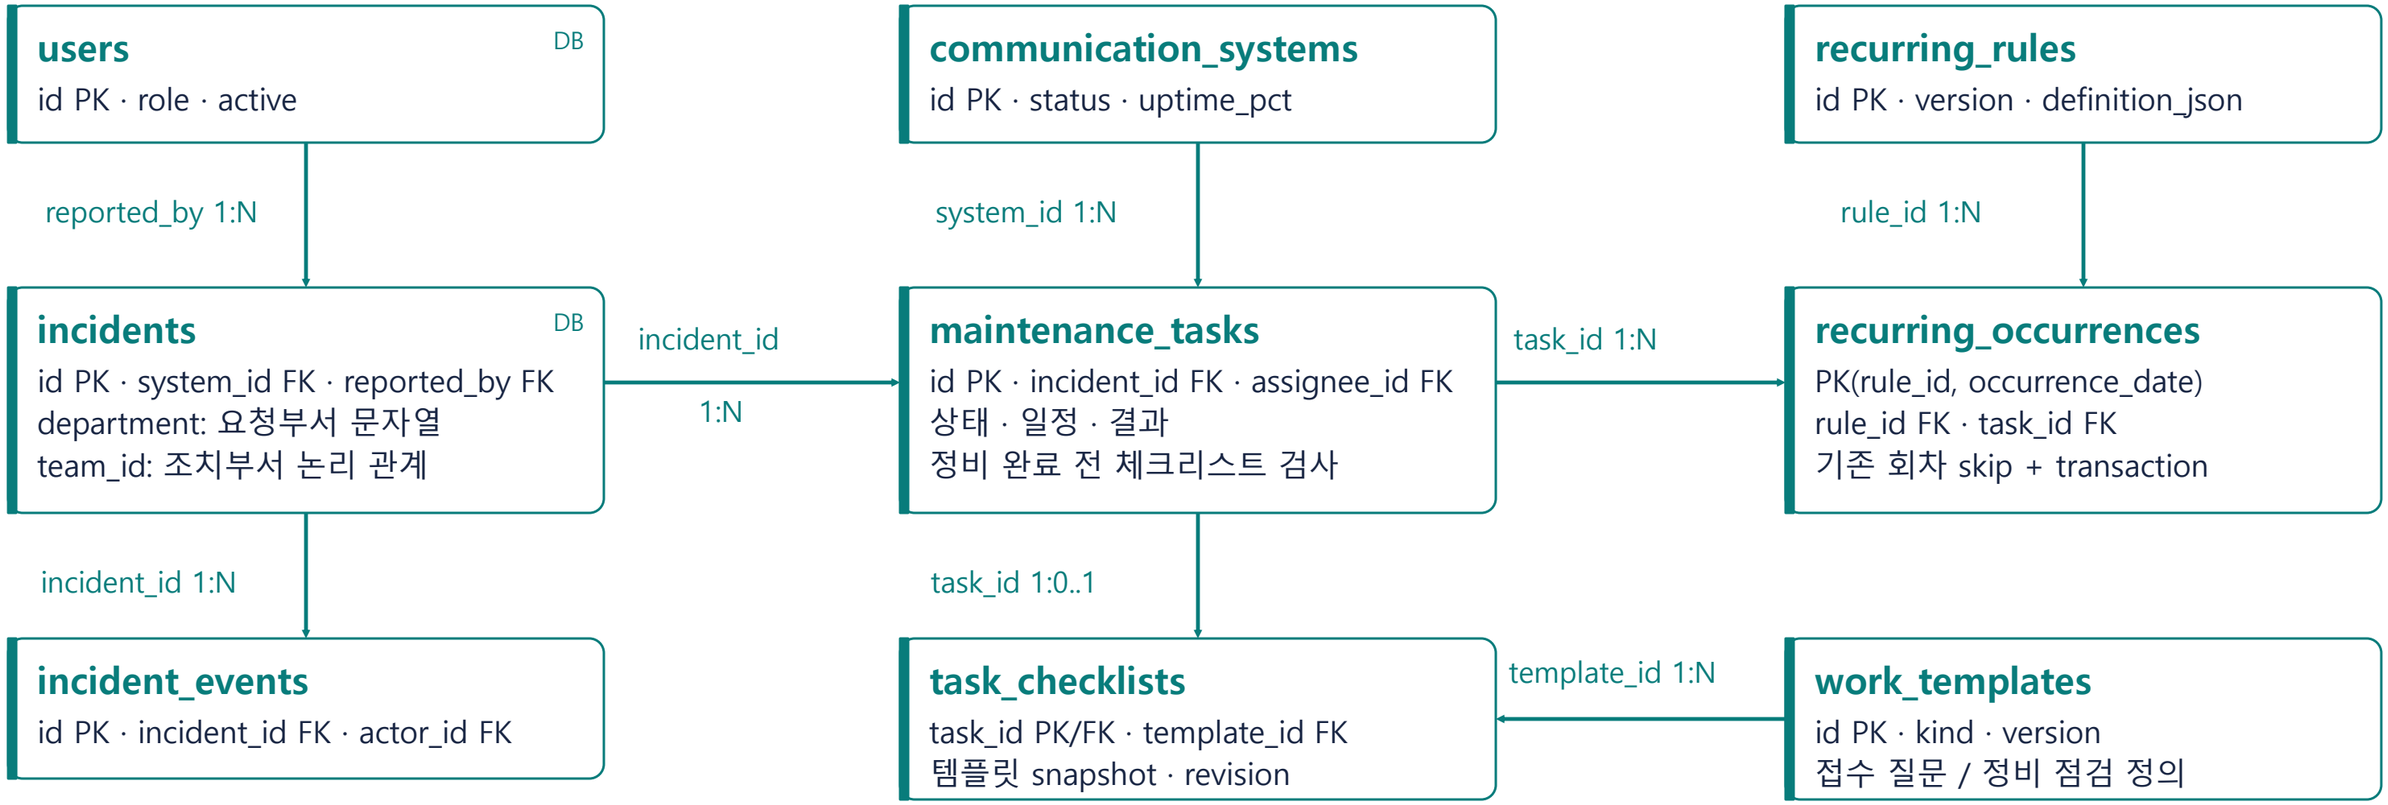

실제 별도 테이블: incident_intakes(접수 답변 snapshot) · maintenance_events · 조직/담당자 · 근무/지시 · 통제/마감

논리 관계: incidents.team_id → maintenance_teams.id (FK 없음) · 첨부/AI 이력은 entity_type + entity_id


점선: 서비스가 관리하는 논리 관계 | 실선: 실제 FK (부모 → 자식)

seed → 최초 사용자 DB | 첨부: 원본 + DB metadata | 백업: DB + 첨부 | 매뉴얼: 번들 복사 | 보고서: SQL → PDF/CSV

33개 테이블·FK·필드 사전: evidence/전체테이블_필드사전.csv | 세션: Main 메모리 / work:mine: 기존 업무 조회

AI 업무 지원과 보안 경계

LOCAL 규칙이 기본이며, 비결정적 추천은 검증·이력·사람 검토를 거쳐 명시적으로 반영합니다.

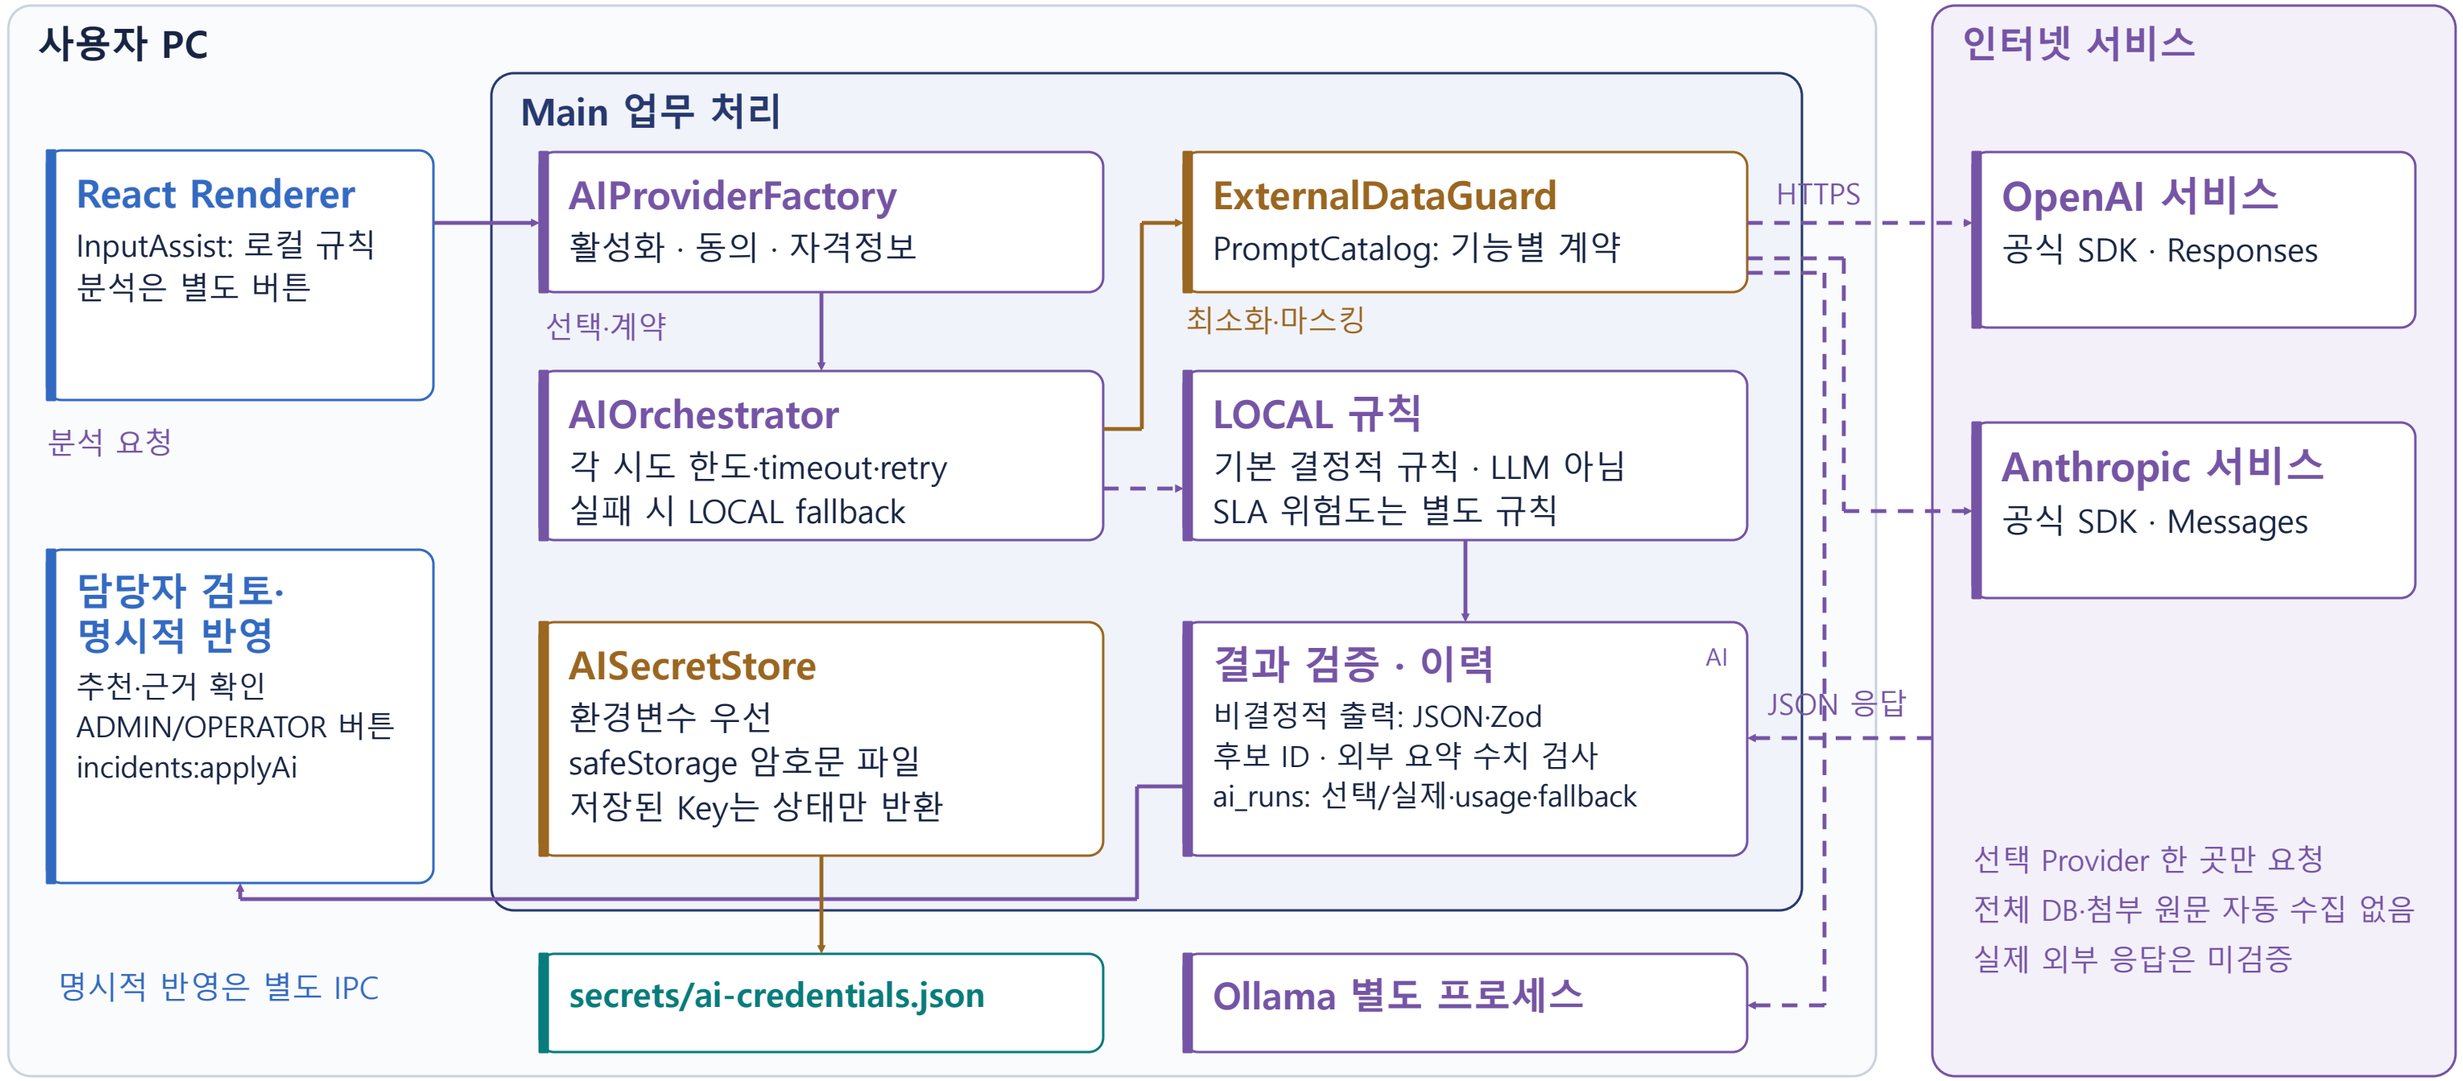

시도당 5~30초 · 조건부 최대 2회 재시도 후 LOCAL fallback / 총 요청시간 상한 아님 · 전송 flag는 코드상 기록값

UI 정보구조와 사용자 동선

화면 접근·버튼 노출과 Main의 실제 권한 검사를 구분하며, 5개 실용 기능을 기존 업무에 배치합니다.

인증·가입 흐름

로그인 · 가입 신청
ADMIN이 가입 승인

실제 역할 5종

ADMIN
승인·설정·백업

OPERATOR
통제·분류·배정

MAINTAINER
배정 조치·정비

USER
본인 접수·확인·종결

VIEWER
조회 중심·일부 확인

통합상황판 /

집계 → 목록·상세 이동 · F2 내 업무 (?view=mine)

운용 현황

운영현황
/operations
체계 상태·운용률·이력

고장관리
/incidents
F1 접수 템플릿 · F5 입력 보완

정비관리
/maintenance
F3 체크리스트 · F4 반복 정비

통제·일일마감
/control
경보·계획·정합성·인수인계

업무 지원

근무/지시사항
/duty
가상 명부·다중 편성·확인/이행

AI 지원
/ai
분류·질문·요약·추천·이력

보고서/통계
/reports
일/주 집계·CSV·일일 고장 PDF

관리 · 도움말

사용자 신청현황
/signups
ADMIN: 가입 승인·반려

시스템관리
/settings
ADMIN: 설정·Key·백업·감사

사용자 매뉴얼
/manuals
로그인 후 5종 PDF 열기·복사

F1 접수 템플릿 · F2 내 업무 · F3 체크리스트 · F4 반복 정비 · F5 로컬 입력 보완

UI 노출 ≠ Main 호출 허용: USER 정비 목록 조회와 상세 접근은 다름 / VIEWER의 AI 분류는 Main에서 거부

개발·검증·배포 및 운영

개발·패키징 설정과 현재 소스에서 확인한 동작을 분리하고, userData와 로컬 백업을 보존합니다.

소스 · 개발환경 DEV
Node.js 22.18~24
pnpm 11~12 범위
개발 PC에만 필요

→

정적 검사 · 시험 DEV
typecheck · lint
Vitest · Electron E2E
이번 앱 시험 실행 없음

→

3개 영역 번들
electron-vite
out/main · out/preload
out/renderer

→

electron-builder
better-sqlite3 unpack
seed DB · 매뉴얼 포함
설치 패키지 구성

→

플랫폼별 패키지 PKG
Windows NSIS x64
macOS DMG·ZIP
arm64 / x64 CI 구성

실행 시 준비 순서

1 userData 경로
격리 경로 또는 appData
새 경로 없을 때 AFCCS 복사

→

2 DB 준비
DB 없으면 seed 최초 복사
WAL · 필요한 migration만

→

3 seed 실행
users 있으면 보충 자료
없으면 가상 초기 자료

→

4 IPC · 창 생성
registerIpc → createWindow
Vite URL / 로컬 HTML 분기

→

5 조건부 일일 백업
당일 marker 없을 때
DB + 첨부 · 최신 10개

08:30/16:00은 작업판 설정 시각: 자동 스케줄러 아님 · 앱 시작 시 외부 AI 자동 호출 없음
단일 PC 로컬 DB · 배포 앱의 로컬 HTML 로딩 · 사용자 PC에 Node.js/pnpm 별도 설치 불필요

이번 수행: 자료 검증
소스 대조 · 메모리 SQL/readonly seed 확인
SVG 렌더 · PPTX 열기/PDF 내보내기 · 6쪽 검사

별도 확인 필요
현재 HEAD 설치/패키징 · 신규 PC · 실제 외부 AI
macOS CI 성공 · 서명/공증 · 군 실운용 검증

배포 폴더에 1.0.0 설치본 존재: 소스 1.0.1 성공 증거로 인용하지 않음 / 이번 전체 앱 회귀·CI·API 호출 없음