CPU gross energy differences | GSM−Hard

Five−repeat question summaries | A minus B | Unadjusted pointwise 95% intervals

Comparison: A − B	Estimate [95% interval]	Holm p	Holm decision
RQ1 Cascade − Large	−904.70 [−1,204.56, −604.84]	5.97e−08	Reject
RQ1 Cascade − Medium	1,185.63 [855.95, 1,515.31]	2.04e−10	Reject
RQ1 Cascade − Small	1,609.10 [1,273.33, 1,944.87]	1.63e−16	Reject
RQ1 MF − Large	−1,955.08 [−2,122.09, −1,788.08]	6.59e−57	Reject
RQ1 MF − Medium	135.24 [−22.79, 293.28]	0.093	Do not reject
RQ1 MF − Small	558.71 [399.40, 718.02]	4.34e−10	Reject
RQ2 MF − Cascade	−1,050.38 [−1,400.78, −699.99]	7.27e−08	Reject

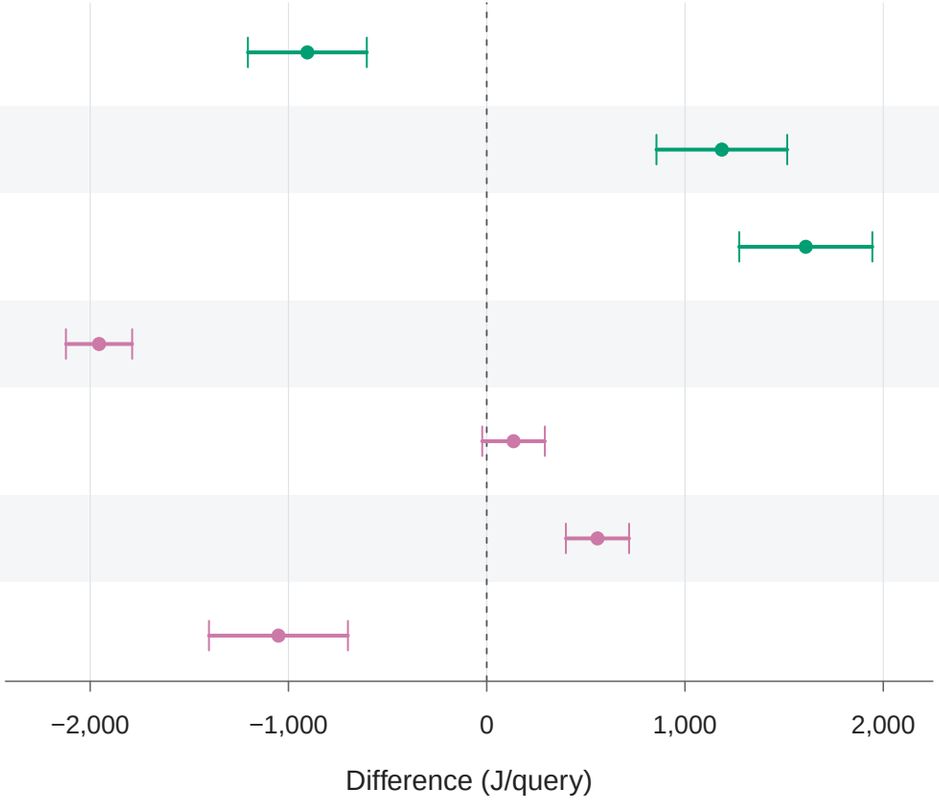

Intervals are unadjusted pointwise 95% intervals, not simultaneous intervals. Holm decisions use the original RQ families at alpha = 0.05.
Paired−t inference is conditional on the recorded runs and question model; it does not estimate uncertainty over future reruns.