End−to−end latency differences | MMLU−Pro

Five−repeat question summaries | A minus B | Unadjusted pointwise 95% intervals

Comparison: A − B	Estimate [95% interval]	Holm p	Holm decision
RQ3 Cascade − Large	−12.423 [−16.180, −8.666]	2.26e−09	Reject
RQ3 Cascade − Medium	14.969 [10.794, 19.143]	1.79e−10	Reject
RQ3 Cascade − Small	19.744 [15.421, 24.066]	1.39e−15	Reject
RQ3 MF − Large	−2.839 [−4.114, −1.564]	3.65e−05	Reject
RQ3 MF − Medium	24.552 [22.898, 26.207]	5.58e−73	Reject
RQ3 MF − Small	29.327 [27.503, 31.151]	1.18e−78	Reject

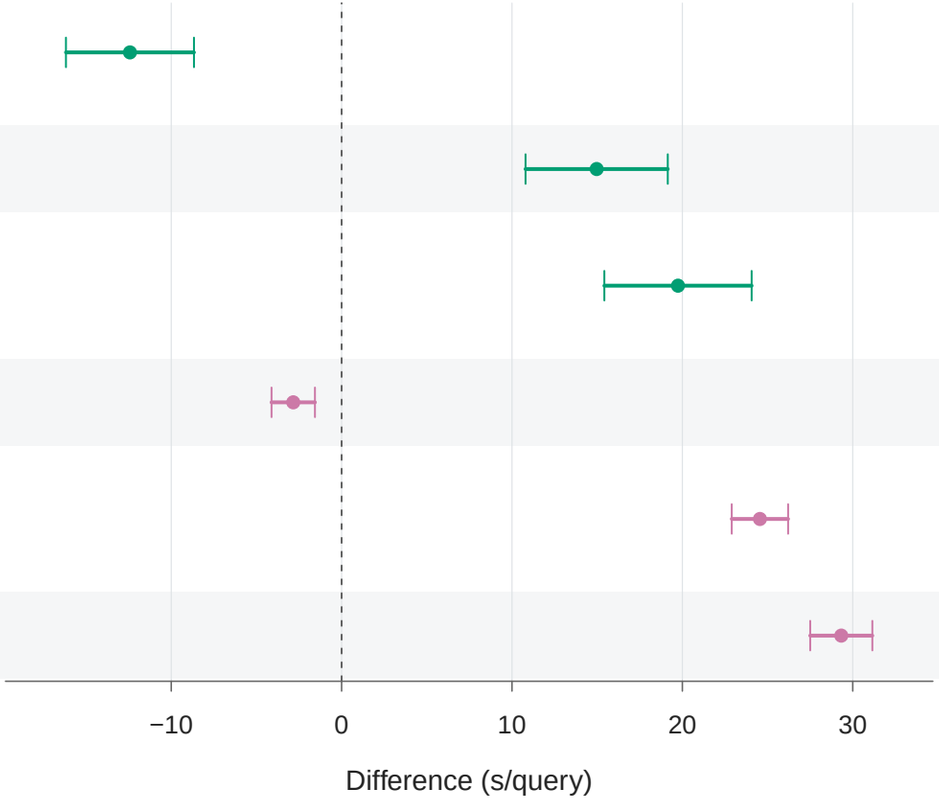

Intervals are unadjusted pointwise 95% intervals, not simultaneous intervals. Holm decisions use the original RQ families at alpha = 0.05.
Paired−t inference is conditional on the recorded runs and question model; it does not estimate uncertainty over future reruns.