GPU gross energy differences | GSM−Hard

Five−repeat question summaries | A minus B | Unadjusted pointwise 95% intervals

Comparison: A − B	Estimate [95% interval]	Holm p	Holm decision
RQ1 Cascade − Large	−1,781.45 [−2,277.37, −1,285.53]	2.04e−10	Reject
RQ1 Cascade − Medium	2,120.00 [1,566.93, 2,673.07]	1.90e−11	Reject
RQ1 Cascade − Small	2,821.85 [2,256.70, 3,386.99]	1.24e−17	Reject
RQ1 MF − Large	−3,542.85 [−3,838.12, −3,247.58]	1.90e−58	Reject
RQ1 MF − Medium	358.60 [80.53, 636.67]	0.023	Reject
RQ1 MF − Small	1,060.45 [778.90, 1,342.00]	3.50e−11	Reject
RQ2 MF − Cascade	−1,761.40 [−2,352.89, −1,169.91]	7.27e−08	Reject

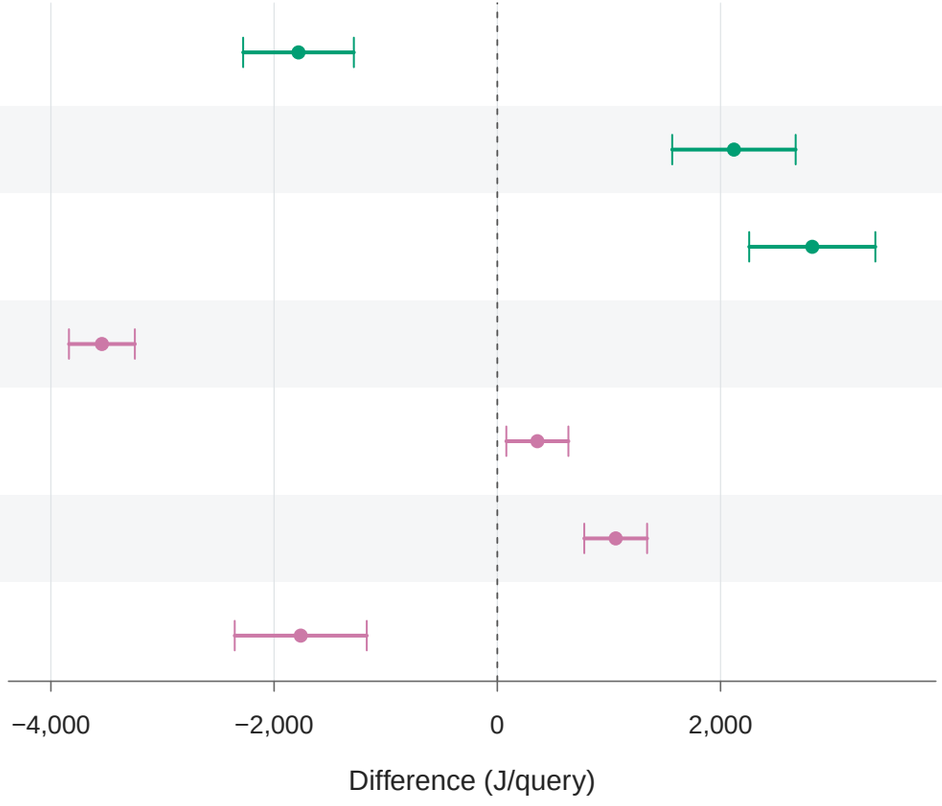

Intervals are unadjusted pointwise 95% intervals, not simultaneous intervals. Holm decisions use the original RQ families at alpha = 0.05.
Paired−t inference is conditional on the recorded runs and question model; it does not estimate uncertainty over future reruns.