
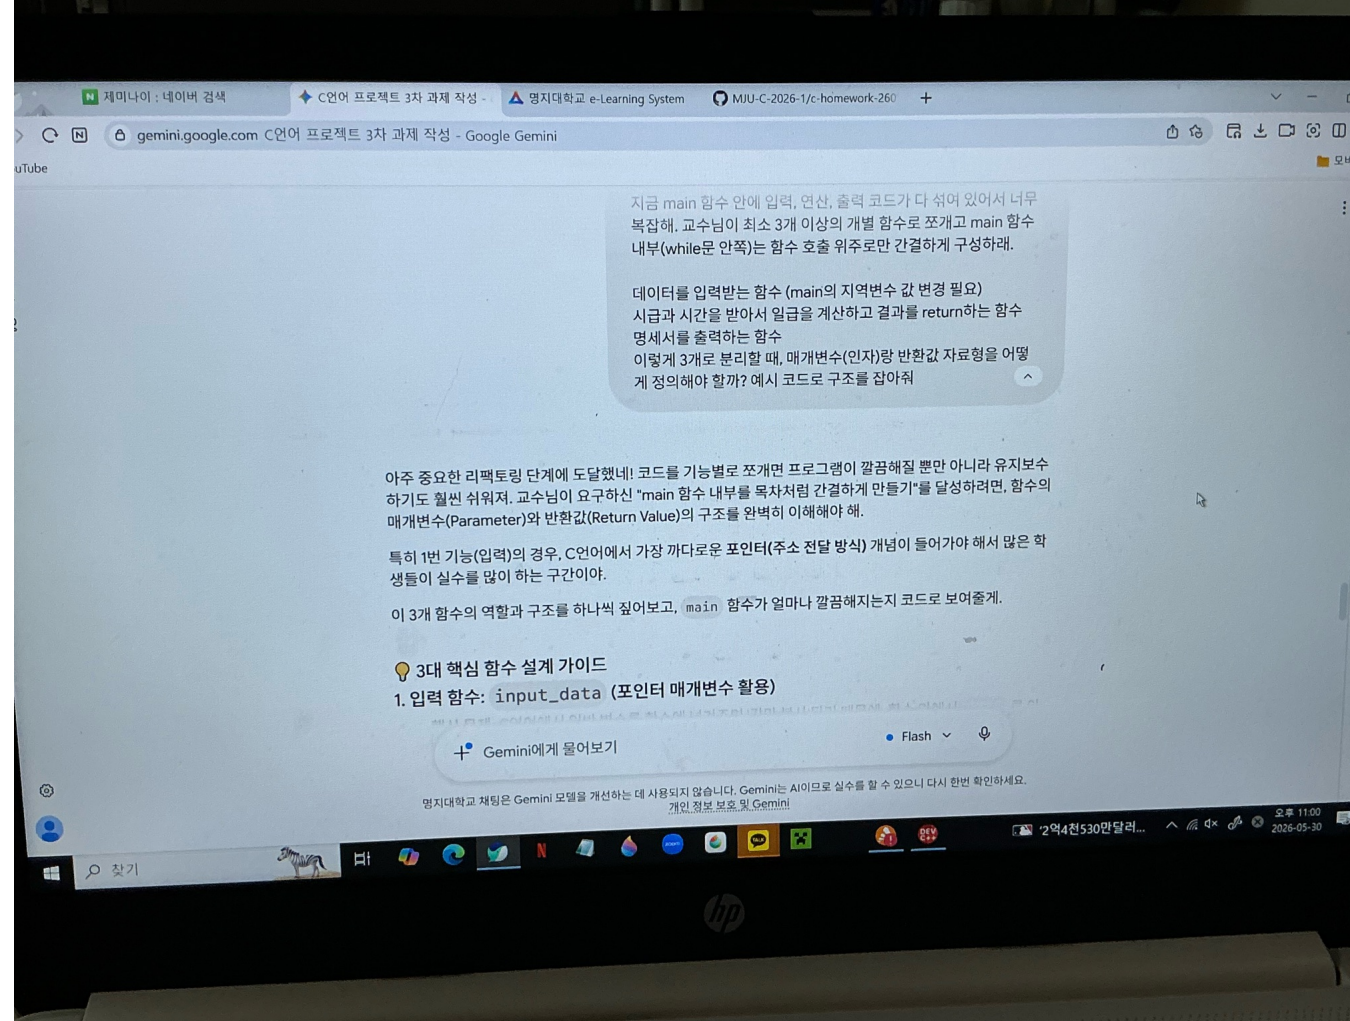
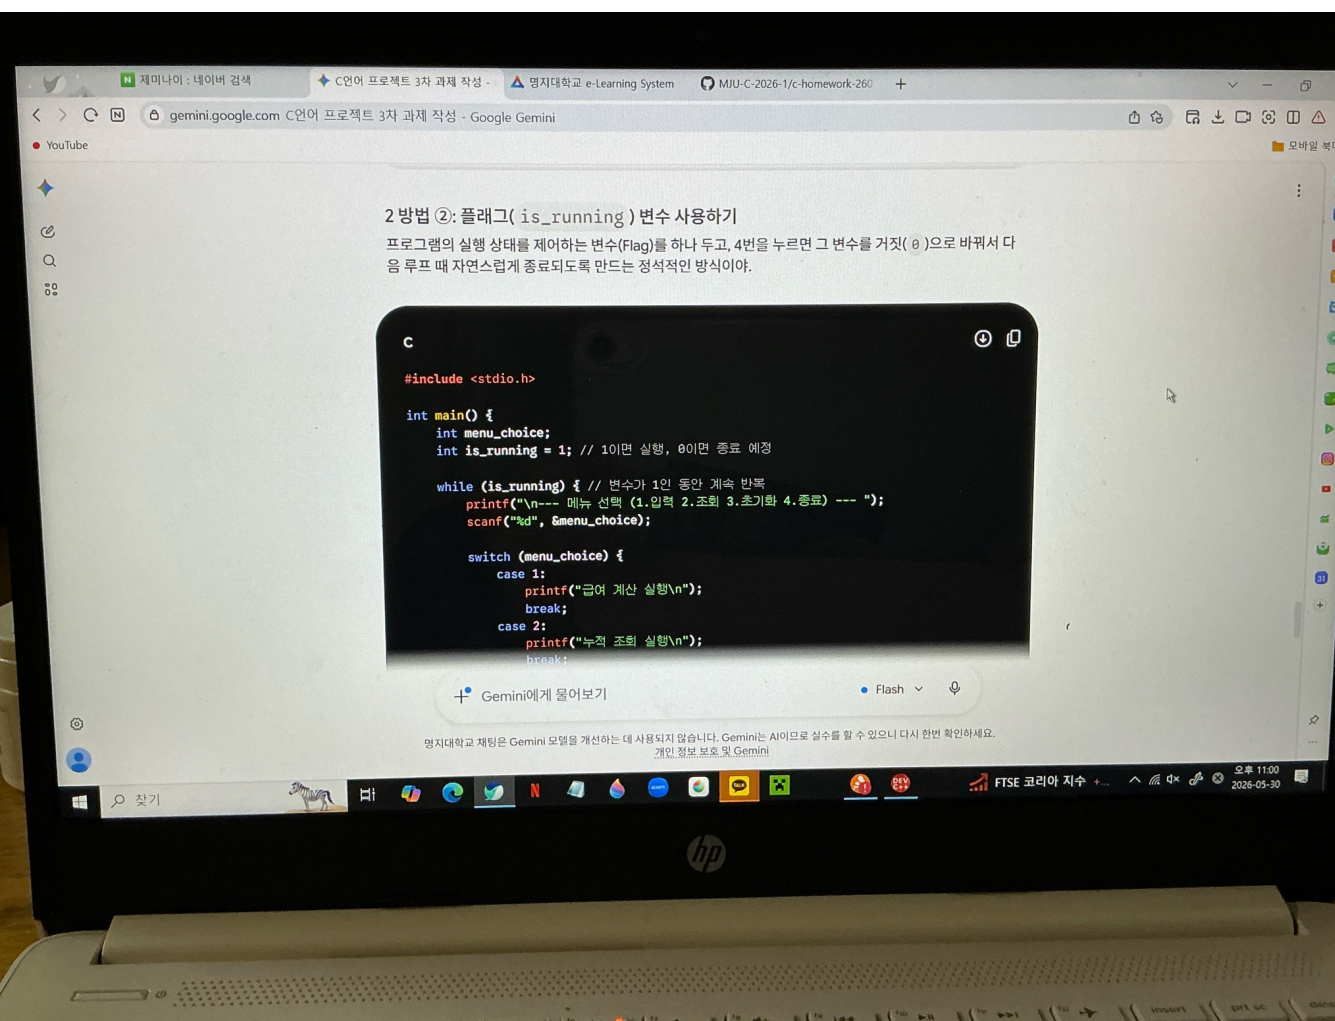
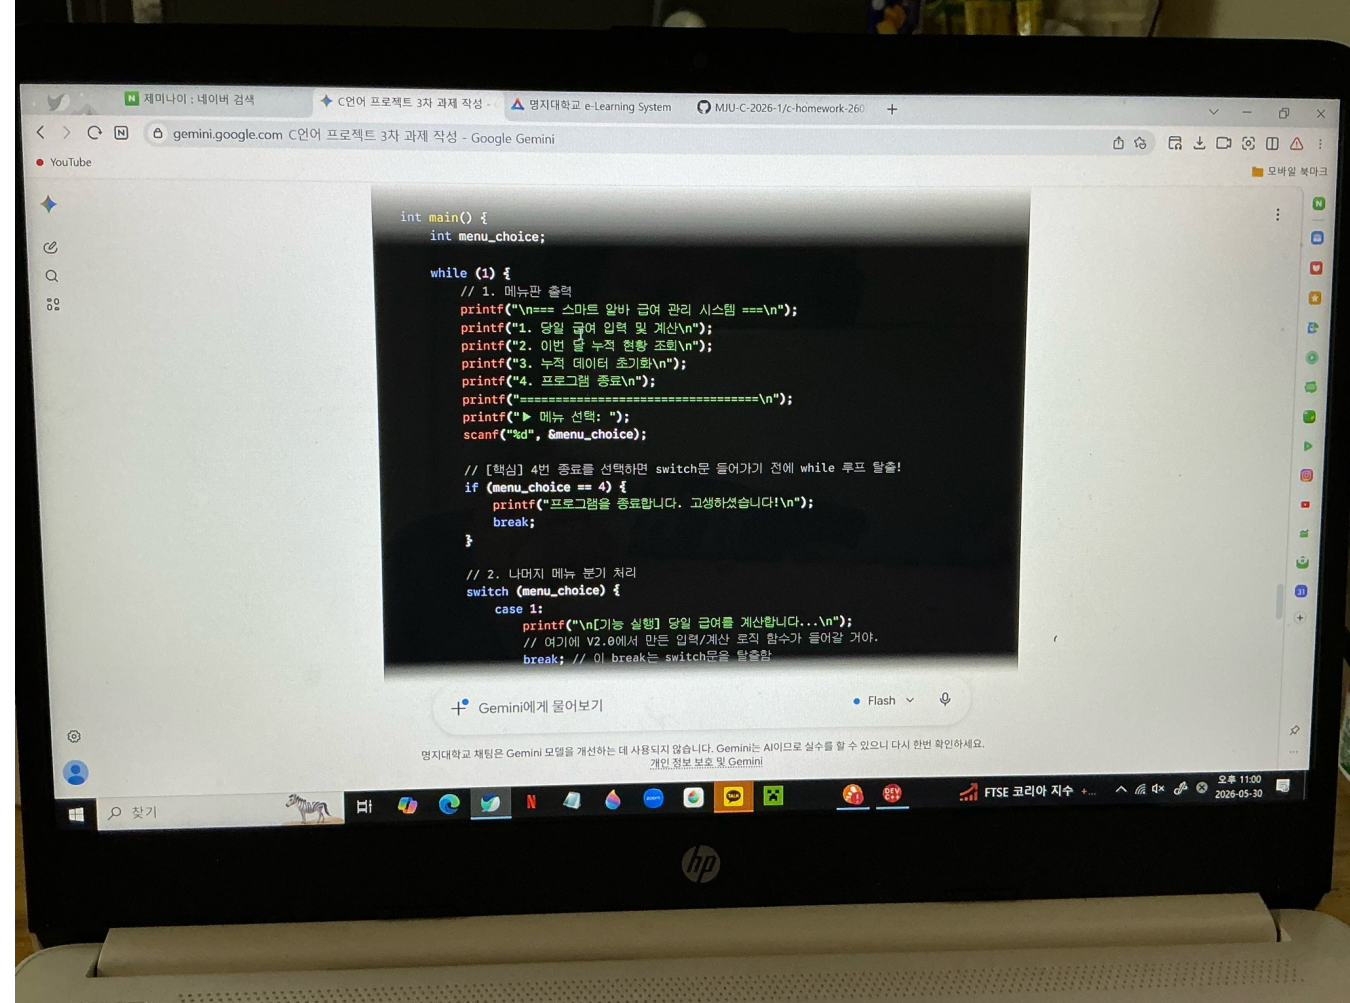


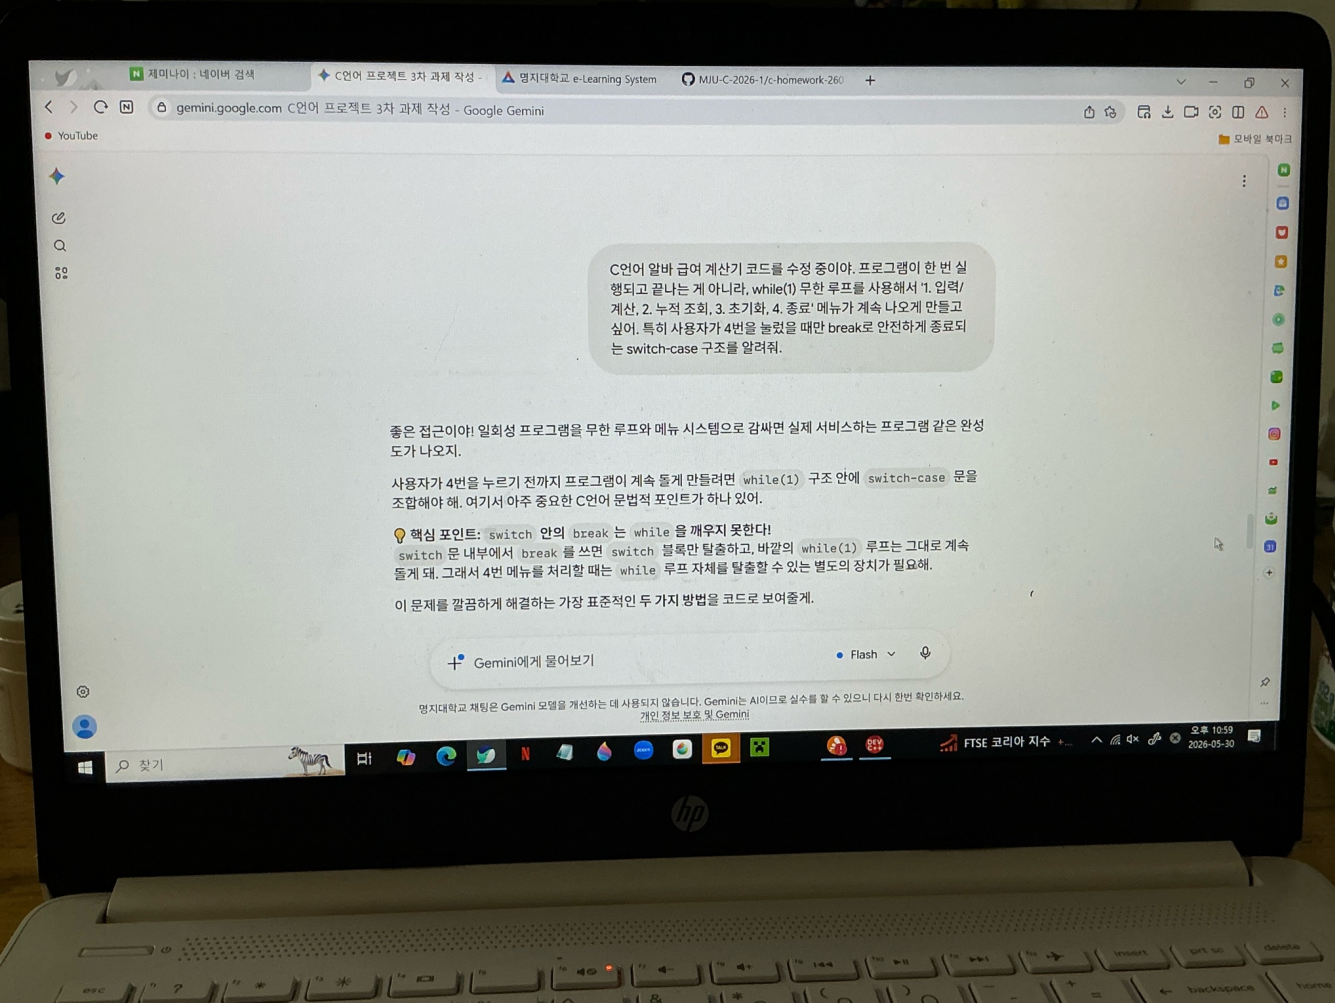

함수 분리 예시 소스코드

이 구조를 바탕으로 짠 구체적인 코드 뼈대야. main 함수 안쪽이 얼마나 간결해지는지 눈여겨봐!

C

```
#include <stdio.h>

// --- [요구사항 2] 사용할 함수들을 미리 선언 (프로토타입) ---
int input_data(char *brand, int *wage, int *hours);
float calculate_day_pay(int wage, int hours);
void print_and_accumulate(char brand, int wage, int hours, float total_pay);

int main() {
    int menu_choice;

    // main 함수 전용 지역 변수들
    char brand_initial;
    int hourly_wage;
    int working_hours;
    float total_day_pay;

    while (1) {
        printf("\n--- 메뉴판 (1. 입력 및 계산 / 4. 종료) ---\n> 선택: ");
```

+ Gemini에게 물어보기

Flash v

명지대학교 채팅은 Gemini 모델을 개선하는 데 사용되지 않습니다. Gemini는 AI이므로 실수를 할 수 있으니 다시 한번 확인하세요.
개인 정보 보호 및 Gemini

2억4천530만달러... 11:00 2026-05-30