
FIRST-RUN PERSONALITY PROFILE · V1.1

Tender 首次预检测 V1.1

大五人格、MBTI 沟通偏好与荣格八维探索性筛查

先提出可验证的支持假设，再用真实行动修正；不用一次测试定义一个人。

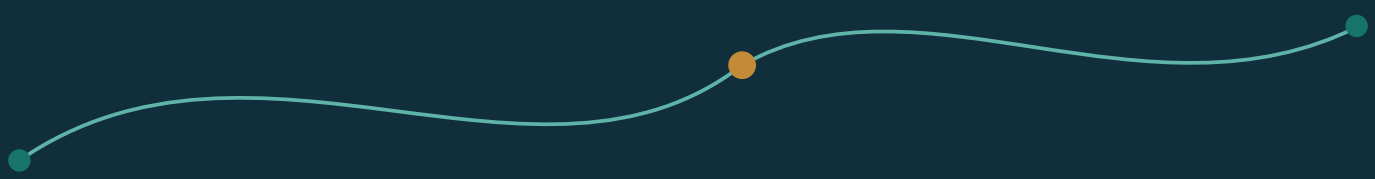

大五人格	MBTI	荣格八维	注意力成本画像
20 题核心	8 题沟通偏好	8 题探索筛查	矫正策略，可验证

Tender 产品团队 · 2026 年 10 月 29 日 · Version 1.1

本文件不构成心理或医学诊断；模型结果为研究性证据，不构成效果承诺。

目录

摘要 . . . 3
一、为什么以大五人格为核心 . . . 4
二、MBTI 如何使用 . . . 5
三、荣格八维如何使用 . . . 6
四、计分方式 . . . 7
五、产品输出 . . . 9
五点五 注意力成本与认知矫正 . . . 11
六、首次体验 . . . 13
七、数据与隐私 . . . 14
八、验证计划 . . . 15
九、禁止事项 . . . 16
十、工程实现 . . . 17
十一、研究边界 . . . 18
十二、结论 . . . 19

摘要

Tender 的首次预检测不是为了回答“你是什么人”，而是为了回答四个产品问题：

1. 你通常怎样启动和完成任务？
2. 什么条件最容易让你卡住或耗竭？
3. 哪种沟通方式更容易被你接受？
4. 第一次使用时，哪些支持可能更适合你？

预检测包含三层：

> 20 道大五人格
> → 稳定行动倾向与支持需求
>
> 8 道 MBTI 沟通偏好
> → 信息、决策、互动和计划偏好
>
> 8 道荣格八维探索题
> → 认知模式的初步假设

大五人格是核心；MBTI 和荣格八维是可选、探索性部分。三者都不能决定用户能力、价值、职业命运或资源分配。

产品输出使用：

- 可能的长处；
- 容易卡住的条件；
- 支持偏好；
- 初始 Agent 组合；
- 置信范围与用户确认入口。

产品不输出：

- 缺陷；
- 能力排名；
- 临床诊断；
- 不可更改的人格类型；
- “你只能做什么”的职业判决。

一、为什么以大五人格为核心

大五人格采用五个连续维度：

维度	产品含义
开放性	对新方法、抽象联系和探索的偏好
尽责性	计划、秩序、坚持与收尾倾向
外向性	社交能量、主动表达和外部刺激偏好
宜人性	合作、共情、冲突与边界方式
情绪稳定性	压力恢复、威胁敏感和情绪波动倾向

Tender 使用自评分数和区间，不使用人群百分位。当前版本没有建立代表性常模，因此不能声称“你超过了多少人”。

大五维度更适合作为连续的支持假设：

- 高尽责性可能带来计划能力，也可能在计划被打断时产生自责；
- 低尽责性可能保留灵活性，也可能让任务启动和收尾更耗力；
- 高开放性可能带来探索能力，也可能因选项过多而发散；
- 低外向性可能带来深度专注，也可能让主动求助更耗能。

同一维度没有绝对好坏。

二、MBTI 如何使用

MBTI 在 Tender 中只作为沟通偏好：

```
E / I：互动与恢复偏好
S / N：具体信息与整体框架偏好
T / F：逻辑标准与关系影响偏好
J / P：计划确定与开放调整偏好
```

8 道双极题目产生四个连续分数。

输出规则：

- 分数接近中间时输出 X；
- 因此可能出现 ENFJ、INXJ、XXXX 等代码；
- 代码只用于调整信息呈现、沟通节奏和反馈方式；
- 不输出“适合职业”“智商”“能力上限”“关系命运”。

Tender 不把 MBTI 称为神经科学测量。它可以作为自我反思和沟通框架，但不能替代人格研究、能力测评或临床评估。

三、荣格八维如何使用

当前版本纳入八个功能偏好：

功能	当前含义
Ne 外倾直觉	联想、新可能性和快速探索
Ni 内倾直觉	信息收束、长期方向和整体洞察
Se 外倾感觉	对当下环境和具体变化的反应
Si 内倾感觉	过去经验、细节和稳定流程
Te 外倾思维	目标、效率、标准和结果组织
Ti 内倾思维	概念一致性和内部逻辑校验
Fe 外倾情感	群体气氛、关系和合作协调
Fi 内倾情感	个人价值、真实感受和边界

当前八维采用每题一个功能的探索性筛查，因此：

- 只输出 top_functions 和 less_preferred；
- 置信度标记为 exploratory_low；
- 不输出功能百分比、大脑使用率或能力排名；
- 后续版本需要增加每个功能的题目数量并做信度验证。

八维结果的产品用途：

- 帮助用户理解自己更自然地使用哪种信息加工方式；
- 调整 Agent 的解释顺序；
- 帮助复盘“为什么某种学习方式对我更耗能”；
- 产生可讨论的假设，而不是固定标签。

四、计分方式

4.1 标准化

每个题目按 1–5 分计分：

```
normalized = (raw - 1) / 4
```

反向题先转换：

```
reverse_raw = 6 - raw
```

每个维度取题目的平均值，范围 0–1。

当前区间：

```
score < 0.40      lower
0.40 ⩽ score ⩽ 0.60  balanced
score > 0.60      higher
```

这些区间只用于产品内部的支持假设，不是心理测量常模。

4.2 MBTI 轴

每轴由两道双极题组成，分数表示更接近高分端：

```
axis_score = mean((raw - 1) / 4)
```

当前偏好规则：

```
axis_score > 0.55 → 高分端
axis_score < 0.45 → 低分端
0.45–0.55         → X，表示接近中间
```

confidence = |axis_score - 0.5| × 2 只表示距离中间的程度，不表示心理测量信度。

4.3 荣格八维

当前采用一个功能一题的探索性分数：

```
function_score = (raw - 1) / 4
```

输出：

- 分数最高的三个功能；
- 分数最低的两个功能；

- 置信级别固定为 exploratory_low；
- 不进行跨用户百分位比较。

五、产品输出

预检测生成以下字段：

```
big_five
mbti_preference
jungian_functions
strength_hypotheses
friction_hypotheses
support_preferences
agent_routing_hypotheses
confidence
user_review_required
diagnosis = false
```

5.1 可能的长处

示例：

- 尽责性偏高：计划、拆解和持续完成；
- 开放性偏高：探索、联想和新方法尝试；
- 外向性偏低：独立思考、深度专注和观察；
- 情绪稳定性偏低：敏感、风险觉察和共情。

5.2 容易卡住的条件

示例：

- 尽责性偏高且计划被打断：可能过度自责或追求完美；
- 开放性偏高且选项过多：可能发散或偏离目标；
- 外向性偏低且需要临场求助：可能更耗能；
- 情绪稳定性偏低且面对批评：可能占用较多认知资源。

这里输出的是条件，不是人的缺陷。

5.3 支持偏好

根据大五、MBTI 与八维组合生成：

- 先文字还是先对话；
- 先例子还是先框架；
- 先逻辑还是先回应感受；
- 给清单还是给开放选项；
- 提供多少探索空间；
- 何时撤掉脚手架。

5.4 初始 Agent 组合

只作为建议：

- 尽责性偏低：学习策略师、元认知教练；
- 情绪稳定性偏低：心理调节师；
- 开放性偏高：生涯规划师；
- 内倾思维靠前：学科专家。

用户可以在 Agent 圆桌中删除、替换或关闭任何建议。

五点五 注意力成本与认知矫正

“长处”在本产品中不是固定能力，而是：

> **某类任务更容易捕获注意、维持投入并从中断中恢复。**

“短处”不是缺陷，而是：

> **在某些条件下，维持同一任务需要更高注意成本，或更容易被特定线索带走。**

因此预检测在人格结果之外增加：

```
attention_profile
cognitive_correction_plan
```

注意力成本画像

维度	产品问题
捕获 capture	什么最容易让用户开始投入？
维持 sustain	什么条件能让投入持续？
泄漏 leakage	注意最容易被什么打断？
恢复 recovery	中断后什么方式最容易回来？
脚手架 scaffolds	哪些外部结构能降低注意成本？

典型组合：

- 开放性偏高 + 尽责性偏低：新想法容易带走注意，主任务留下开放循环；
- 宜人性偏高：照顾他人需求可能切碎自己的任务时间；
- 情绪稳定性偏低：评价和不确定性更容易抢占注意；
- 外向性偏低：高频社交和临场表达可能额外消耗注意；
- 生活方式偏 P：开放选项过多时缺少任务闭合。

认知矫正练习卡

每一张练习卡包含：

```
pattern_hypothesis
trigger
correction_practice
success_evidence
fade_rule
boundary
safe_exit
```

示例：

模式假设	替代练习	有效证据
新颖刺激转移	保留一个主任务，新想法先进入停车区，完成一个 15 分钟步骤后再决定是否切换	主任务恢复或完成一个可交付步骤
过度迁就打断	先确认当前任务和可承诺时间，再回应他人请求	保住一段完整任务时间并清楚表达边界
威胁监测	写下担心的具体结果、证据和一个最小行动，行动后更新判断	焦虑没有完全消失，但能开始并完成下一步
反复检查	开始前定义“足够好”，设置一次复核上限和停止时间	在标准时间内提交或关闭任务
分析瘫痪	写出当前最佳解释和一个可证伪行动，用小实验替代继续分析	完成一次行动并根据结果修改模型

矫正边界

- 矫正的是策略、环境和反馈，不是人的价值；
- 每次只练一个模式，避免同时改造自己；
- 连续两次成功后逐步减少提示；
- 用户可拒绝、暂停或删除任何练习；
- 若持续造成显著痛苦、功能受损或安全风险，应停止自助练习并寻求专业支持；
- 这不是注意力训练、ADHD 治疗或临床认知矫正。

六、首次体验

预检测页面：

```
/ui/preassessment.html
```

流程：

```
阅读用途与边界
→ 勾选显式同意
→ 20 道大五人格
→ 可选 8 道 MBTI
→ 可选 8 道荣格八维
→ 生成支持画像
→ 用户确认、补充或重测
```

界面一次只显示一道题，减少信息负荷；可以返回上一题；大五部分必须完成，MBTI 和八维可以跳过；草稿只保存在本地浏览器。

七、数据与隐私

默认保存：

- Big Five 标准化分数；
- MBTI 轴分数和偏好代码；
- Jungian 功能分数；
- 支持假设；
- 问卷版本、时间和事件 ID。

默认不保存：

- 逐题原始回答；
- 页面停留时间；
- 键盘输入；
- 与人格无关的私人对话。

事件记录：

```
event_type = preassessment_profile
source = self_report_preassessment
raw_responses_stored = false
```

提交需要：

- 明确同意；
- 学习者身份；
- 对象级授权；
- 可重测和撤回。

八、验证计划

当前预检测是产品原型，不是已验证量表。

V1：重测稳定性

- 同一用户间隔 2–4 周重测；
- 检查 Big Five 各维度相关；
- 检查 MBTI 轴稳定性和 X 比例；
- 检查 Jungian 功能排序稳定性。

V2：内部一致性

- 对 Big Five 每个维度计算 Cronbach α 或 McDonald ω；
- 低于可接受阈值的维度必须修改或增加题目；
- Jungian 单题筛查不宣称高信度。

V3：聚合效度

- 与公版 IPIP 大五量表对照；
- 检查维度相关方向和强度；
- 不与受版权保护量表做未经许可的商业复制。

V4：产品增量

- A 组：无预检测；
- B 组：仅 Big Five；
- C 组：Big Five + MBTI；
- D 组：Big Five + MBTI + Jungian；
- 指标：首次行动恢复率、提示接受率、误打扰率、主观理解度、7 日留存；
- 如果 C/D 只增加用户负担而不增加行动恢复，默认只保留 Big Five。

V5：用户解释

- 用户是否认为画像“有帮助但不过度定义我”；
- 是否能修改、拒绝或删除每个假设；
- 是否出现自我标签、宿命感或依赖；
- 是否增加对 Agent 的信任而不增加盲从。

九、禁止事项

- 不用人格分数决定是否能使用 Tender;
- 不用人格分数定价或排序;
- 不把 MBTI 当招聘、升学或临床依据;
- 不把荣格八维当能力排名;
- 不向家长、老师或机构展示未经用户授权的完整画像;
- 不根据人格自评推断精神疾病;
- 不把“低尽责性”写成“懒惰”;
- 不把“高情绪敏感性”写成“脆弱”。

十、工程实现

10.1 模块

```
agent_layer/app/preassessment.py
knowledge_data/preassessment_big_five_items.json
knowledge_data/preassessment_mbti_items.json
knowledge_data/preassessment_jungian_items.json
agent_layer/app/static/preassessment.html
```

10.2 API

```
GET  /preassessment/items
POST /preassessment/submit/{learner_id}
GET  /preassessment/profile/{learner_id}
```

提交示例：

```
{
  "responses": {"c1": 4, "o1": 5, "ei1": 2},
  "consent": true
}
```

10.3 输出示例

```
{
  "mbti_preference": {"type_hint": "INXJ"},
  "jungian_functions": {"top_functions": ["Ni", "Ti", "Fi"]},
  "strength_hypotheses": ["开放性偏高：探索、联想和新方法尝试"],
  "friction_hypotheses": ["开放性偏高时：选项过多时容易发散"],
  "agent_routing_hypotheses": [{"agent_id": "career_advisor", "reason": "把探索连接到长期方向"}],
  "diagnosis": false,
  "user_review_required": true
}
```

10.4 页面

```
http://127.0.0.1:8080/ui/preassessment.html
```

当前共 36 道题：20 道大五、8 道 MBTI、8 道八维筛查。大五为必做，其余可选。

截至 2026-10-29，全量 66 项自动测试通过。

十一、研究边界

大五人格

大五人格是当前较稳定的五因素描述框架，但自评仍受情境、样本、文化和自我认识影响。Tender 当前使用自编短题，必须经过独立信效度验证后才能称为标准化量表。

MBTI

MBTI 更适合作为沟通和自我反思框架。Tender 不把它作为神经科学、能力、职业或临床证据。

荣格八维

荣格八维具有文化和社群意义，但当前版本只有一个功能一道题，不能支持强结论。它的产品地位是“可选探索”，不是核心预测变量。

产品原则

> **人格结果只改变帮助方式，不改变用户被尊重的程度，也不改变用户获得资源的资格。**

十二、结论

第一次预检测应该快速、克制、可撤回：

大五人格
→ 了解稳定行动倾向

MBTI
→ 调整沟通和信息呈现

荣格八维
→ 生成探索性的认知偏好假设

真实行动与结果
→ 最终决定哪些假设值得保留

Tender 不是通过一次测试定义一个人，而是通过一次自评提出几个可验证的支持假设，再让真实使用结果逐步修正它们。注意力成本与认知矫正也不是给用户贴标签，而是把“我哪里不行”改写为“在哪种条件下，我需要什么脚手架，以及如何验证它有效”。