


* Lambda Expressions: → geçen dersden devam (array, pointers)

• Cpp 11 ile eklendi.

- Derleyiciye sınıf tanımlı yapılmış bir ifade → isimlendirmesini kendisi yapar
 - Tanımladığı sınıfa member olarak "operator()" tanımlar.
 - Koddaki lambda ifadesi oluşturduğu sınıf tanımlı bir, geçici nesneye dönüştürülür. (PE value)

• Derleyicinin oluşturduğu bu sınıf → closure type denir.

↳ closure type'ın da closure object'ı denir.

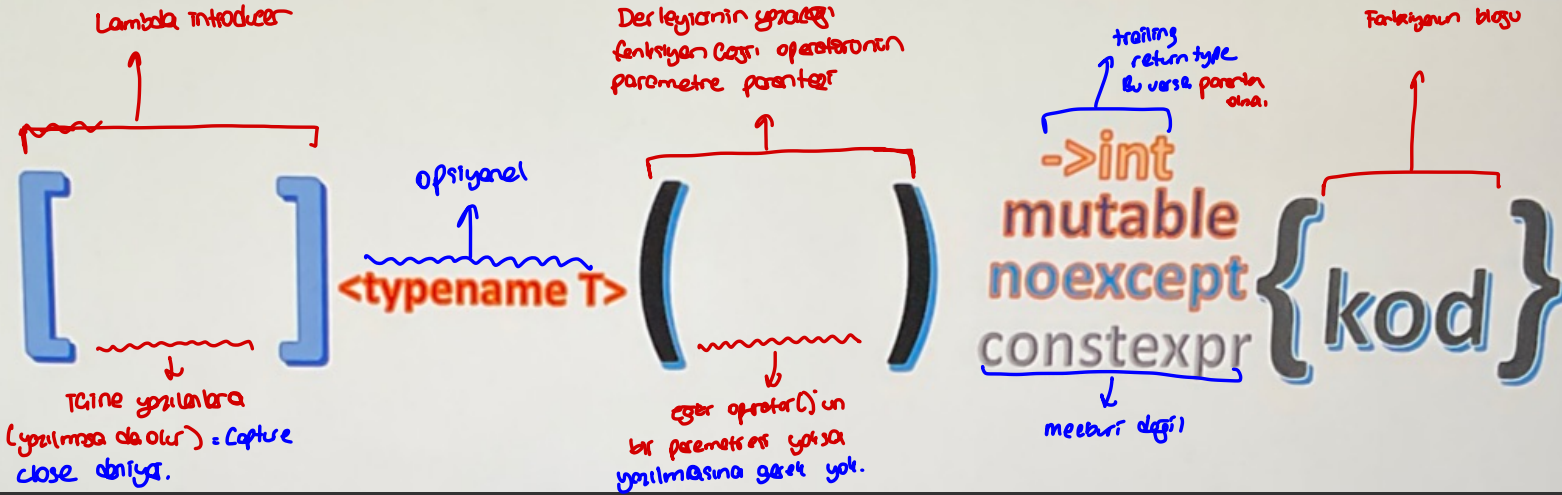

```
int main()
{
    using namespace std;

    []() {cout << "ali"; }();
```

operator()

lambda ifadesi.

↳ Compiler bu lambda ifadesinden bir class yapıyor, buna onu geçici nesne yapar.

⇒ fonksiyon çağrısı bu

```
class xyzm13t_ {
public:
    int operator()(int a)
    {
        return a * a;
    }
};

int main()
{
    using namespace std;

    auto f = [](int a) {return a * a; };

    std::cout << f(12) << "\n";
}
```

normalde böyle bir class'ın

return type'a göre dedektör yapılabilir.

parametresi

geçici nesne

function call → bu default olarak const member function.

Const olmasını istemiyorsanız, mutable keywordü (mutable variable denir.)

non-static ver elemanını değiştirebilir oluk.

→ boşluk parantezin içi bossa, **okunur** **return** abla member: yok → statikler lambada çıkar.

```
int main()
{
    using namespace std;

    auto x = [](int a) {return a * a; };
    auto y = [](int a) {return a * a; };
}
```

x ve y'nin tür farklı. Return değeri ise class tarafından

Bu ikisi aynı türden değil !!!

```
int main()
{
    auto f = [](int x) -> double {
        return x * x;
    };
}
```

trailing return type ile 'double' değeri alınabiliyor
eger dip, bir bekleme oldu.

```
int main()
{
    auto f = [](int x) -> double {
        return 10;
        return 4.5;
    };
}
```

eger trailing return type olmazdı
çıkarm yapılamazdı X

```
class abcxyz {
public:
    template <typename T>
    int operator()(T x) const {
        return x + x;
    };
};

int main()
{
    using namespace std;

    auto f = [](auto x) {
        return x + x;
    };

    cout << f(12) << "\n";
}
```

generalized lambda expression. bu şekilde bir member template oluştur.

hata mı? → auto olmaz mı?

auto ile fonksiyon parametre bildirilse, Derleyici, fonksiyon çağır. operatör fonksiyonu member template olarak yazıyor. → generalized lambda expression.

```
int x = 5;
int y = 12;

int main()
{
    using namespace std;

    auto f = [](int a) {
        return a * (x + y);
    };
}
```

global expression

Fonksiyon bular tanımlanmış olmalı. lambda expressionlarda kullanımı statik hata.

global expressionlar lambda expression içinde kullanılabilir.

```
int main()
{
    using namespace std;

    static int x = 5;
    static int y = 12;

    auto f = [](int a) {
        return a * (x + y);
    };
}
```

Burada hata olmamasının nedeni statik öncelik olmaları.

```
class abc_ytr_ {
public:
    abc_ytr_(int a, int b) : x(a), y(b) {}
    auto operator()(int a) const {
        return a * (x + y);
    }
private:
    int x, y;
};
```

non-static data memberleri
init eden constructor

yapılmasını istediğimiz
şeyler.

non-static
data members

```
auto f = [x, y](int a) {
    return a * (x + y);
};
```

bu şekilde (capture olma); x, y, y?
bilindik

```
int x = 5;

auto f = [x](int a) {
    ++x;
    return 1;
};
```

data member.

* Const eye bağlayan, data member değiştiririz
bu yüzden syntax hatası.

```
auto f = [x](int a) mutable {
    ++x;
    return 1;
};
```

artık "bağlayan" const değil.

* Foket Çok Önemli:

```
int main()
{
    using namespace std;

    int x = 5;

    auto f = [&x](int a) mutable {
        x *= a;
    };

    std::cout << "x = " << x << "\n";
    f(10);

    std::cout << "x = " << x << "\n";
}
```

copy capture

Foket ne önemli
ne sırasında x'in
değeri değişmedi

```
using namespace std;

int x = 5;

auto f = [&&x](int a) {
    x *= a;
};

std::cout << "x = " << x << "\n";
f(10);

std::cout << "x = " << x << "\n";
```

reference capture

mutable olma zorunda
değil. (tekerrür rule)

artık yerel
değişken
x
değeri.

* Capture All by Copy

```
int main()
{
    int a{}, b{}, c{}, d{};

    auto f = [=]() {
    };
}
```

"=" kayıtlar tüm yerel
değişkenleri kopyaladı.

* Capture All by Reference :

```
int main()
{
    int a{}, b{}, c{}, d{};

    auto f = [&](int x) {
        a *= x;
        b *= x;
        c *= x;
        d *= x;
    };
}
```

hata

syntax hatası
yok ✓

Comma separated list

[x] [x, y] [x, y, z]
 [&x] [&x, &y] [&x, &y, &z]
 [&x, y] [x, &y]
 [=] [&]
 [=, &x] [&, x]

* Miliklikde Sorular Dedi: Dangling Reference

```
auto func(int x)
{
    auto f = [&x]() {++x; };
    //..
    return f;
}

int main()
{
    auto f = func(10);
    f();
}
```

x burada yerel bir değişken.

lambda expression yine lambda expression denmektedir.

Dangling reference oluşur.

→ Fakat reference ile capture edildiği için, diğer expression ile sınırlı.

* Count / Count-If Algoritması

→ Count, bir range'de verdiğimiz değere eşit olan değerlerin sayısı.

→ Count if, range'deki değerler bir predikate a gönderir, true dönerse alır.

```
int main()
{
    using namespace std;

    vector<int> ivec;
    rfill(ivec, 1'000'000, Irand{0, 10'000});

    int low, high;

    cout << "sayılacak deger araligini giriniz: ";
    cin >> low >> high;

    cout << count_if(begin(ivec), end(ivec), [low, high](int i) {
        return i >= low && i <= high;
    }) << "\n";
}
```

Transform Algoritması:

```
int main()
{
    using namespace std;

    vector<string> svec;
    rfill(svec, 100, rname);
    print(svec);

    vector<string> destvec(100);

    string suffix;
    std::cout << "isimlere ne eklensin: ";
    cin >> suffix;
    transform(svec.begin(), svec.end(), destvec.begin(), [suffix](const string& s) {return s + suffix; });
    print(destvec);
}
```

→ Input iteratörleri aldık, bu callback'a verildi, return değeri destvec'e veriyorduk.

* Yani, bizim bir algoritmamız var, ve bu algoritma bizden bir callback alıyor.

- bir fonksiyon adresi gönderebiliriz
- functor class / function object göndeririz. → Bunun için lambda expression kullanılır. → Daha kolay okunur / lokalize

```
int main()
{
    using namespace std;

    auto fsquare = [](int x) {return x * x; };
    int (*fptr)(int) = fsquare;

    cout << fptr(46) << "\n";
}
```

neşşş bir capture yoksa stateless lambda

→ Stateless lambda ifadeleri implicit olarak function pointer'a dönüştürülür.

* Immediately Invoked Function Expression:

→ Const neşşş init etmek için kullanılır.

```
86
87 const MyClass mx = [&]() {
88     //..
89 }();
90
91
92
```

→ IIFE idiomu

* Cpp 70'ye kadar, lambdalar, stateless olsa da, default constructorları olamazlardı.

→ Cpp 70'de legal

```
auto fsquare = [](int x) {return x * x; };
decltype(fsquare) fx;
```