

Grundlagen des maschinellen Lernens


github.com/ML-KA/presentations

Martin Thoma | 28. Oktober 2015




Definition by Tom Mitchell: ML

A computer program is said to learn from **experience** E with respect to some class of **tasks** T and **performance measure** P , if its performance at tasks in T , as measured by P , improves with experience E .

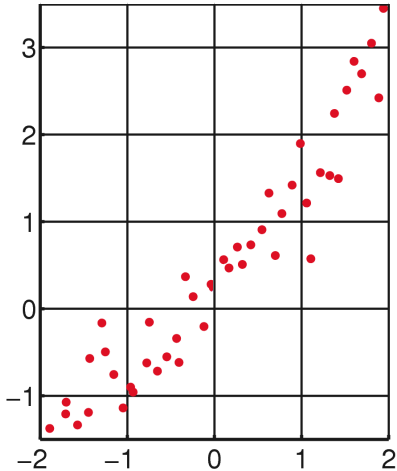

Regression


Klassifikation (überwacht)

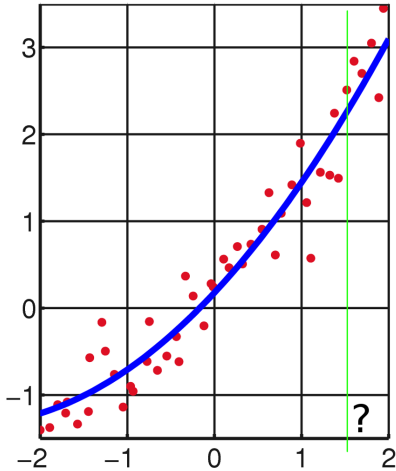


Regression

Klassifikation (überwacht)

Problemtypen

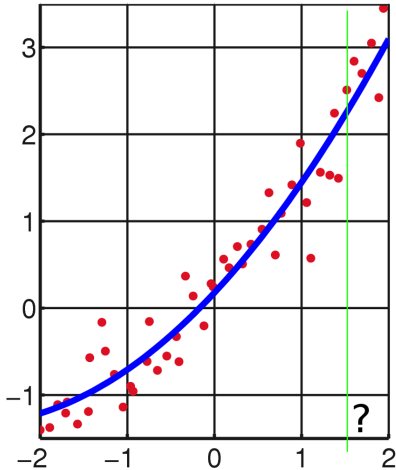


Regression

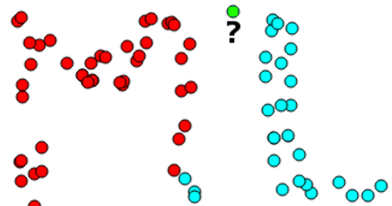


Klassifikation (überwacht)

Problemtypen

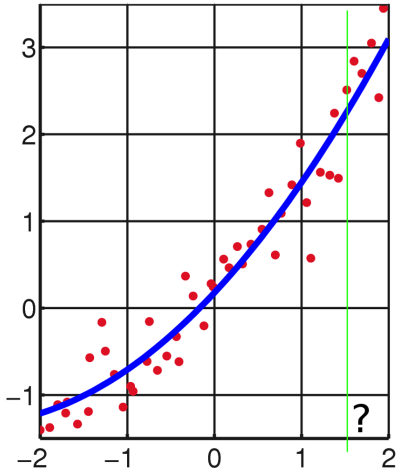


Regression

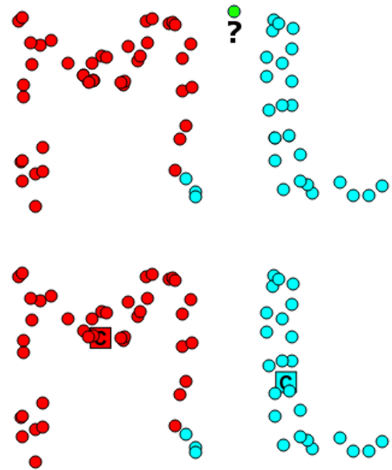

und Clustering (unüberwacht)

- Klassen: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
- 60 000 Trainingsdaten, 10 000 Testdaten auf yann.lecun.com/exdb/mnist
- Algorithmen zur Klassifizierung: **SVMs** (Support Vector Machines), **CNNs** (Convolutional Neural Networks), k Nearest Neighbors (siehe tinyurl.com/knn-interact)

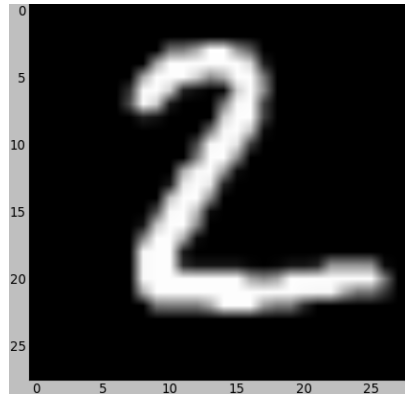

Datensatz der Klasse „2“;
28 px × 28 px


- In der Klassifikation: Tupel (X, y) , wobei $X \in \mathbb{R}^n$ ein Feature-Vektor, $y \in \{1, \dots, k\}$ das Label und k die Anzahl der Klassen ist.
- Skalenniveaus
 - Nominal: Namen, Geschlecht
 - Ordinal: Konfektionsgrößen
 - Intervall: Anfangszeit einer Veranstaltung
 - Verhältnis: Temperatur in K
 - Absolut: Anzahl Personen
- Datenmenge: „There is no data like more data“

vgl. Vorlesung „Mustererkennung“

- Wie bekomme ich meine Features?
- Bilder: Pixel-Werte für jeden Farbkanal
 - Kleiner Skalieren? Rotieren?
 - Farbraum? (z.B. RGB, HSV, HSL, HSI)
 - Normalisieren auf $[0, 1]$
- Verhältnis zweier Größen
- Deep Learning: Auto-Encoder


vgl. Vorlesung „Neuronale Netze“

- Generalisierung: Wie gut ist man auf ungesehenen Daten?
- Overfitting: Auswendig lernen

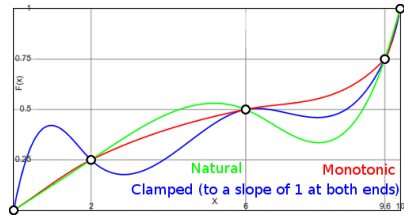

Trainingsfehler		
	☹️	😊
Test- fehler	☹️	Klassifizierer; mehr Trainingsdaten
	😊	Overfitting Perfekt

scikit-learn algorithm cheat-sheet

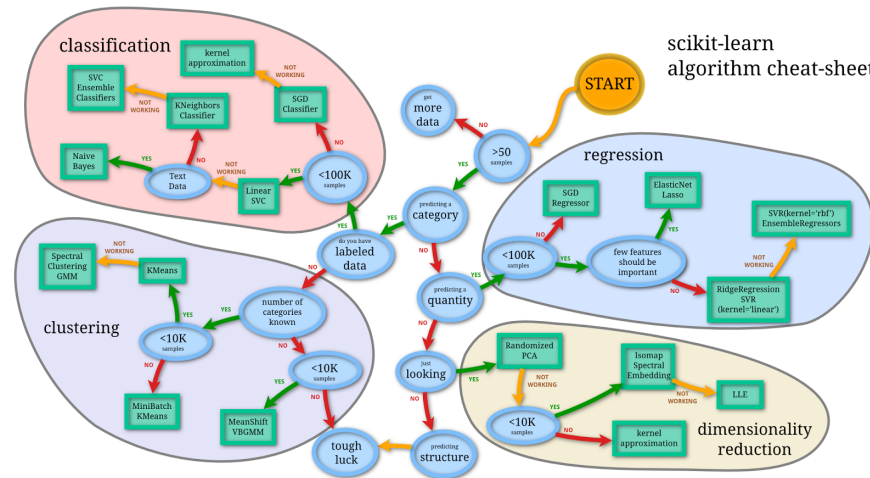


- Neuronale Netze trainieren
- Mit GPU, falls CUDA installiert ist
- github.com/Lasagne
- Lasagne for Python Newbies

- how-old.net
- „Gelöste“ Aufgaben:
 - Gesichter in Bild finden, z.B. mit Sliding Window
 - Geschlecht klassifizieren: ♂, ♀
 - Regression beim Alter




Wie alt bin ich auf diesem Bild?

- how-old.net
- „Gelöste“ Aufgaben:
 - Gesichter in Bild finden, z.B. mit Sliding Window
 - Geschlecht klassifizieren: ♂, ♀
 - Regression beim Alter



20 Jahre alt

Thanks for Your Attention!

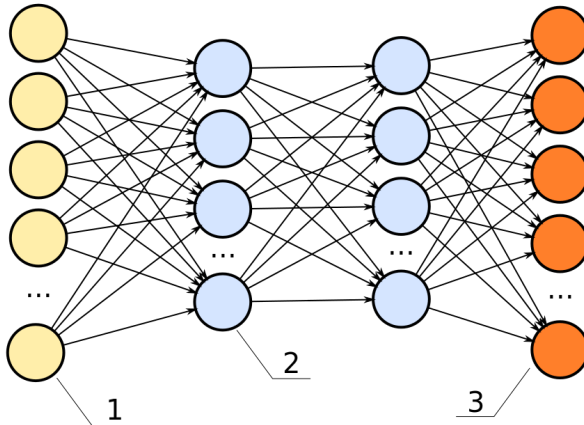

- Prof. Dr. Bayerer: Mustererkennung
- Prof. Dr. Waibel:
 - Kognitive Systeme
 - Neuronale Netze (Dr. Kilgour)
- Prof. Dr. Zöllner:
 - Machine Learning 1
 - Machine Learning 2
 - Praktika und Seminare

- [Introduction to Machine Learning](#). 1h 29min

- [sklearn cheat sheet](#) by Andreas Mueller