Fehlersuche 1 – Urlaubsantrag – Lösung (1/3): Fehler markiert

Die roten Zahlen zeigen die Fehlerstellen im fehlerhaften Diagramm (Nummern siehe Fehlerliste).

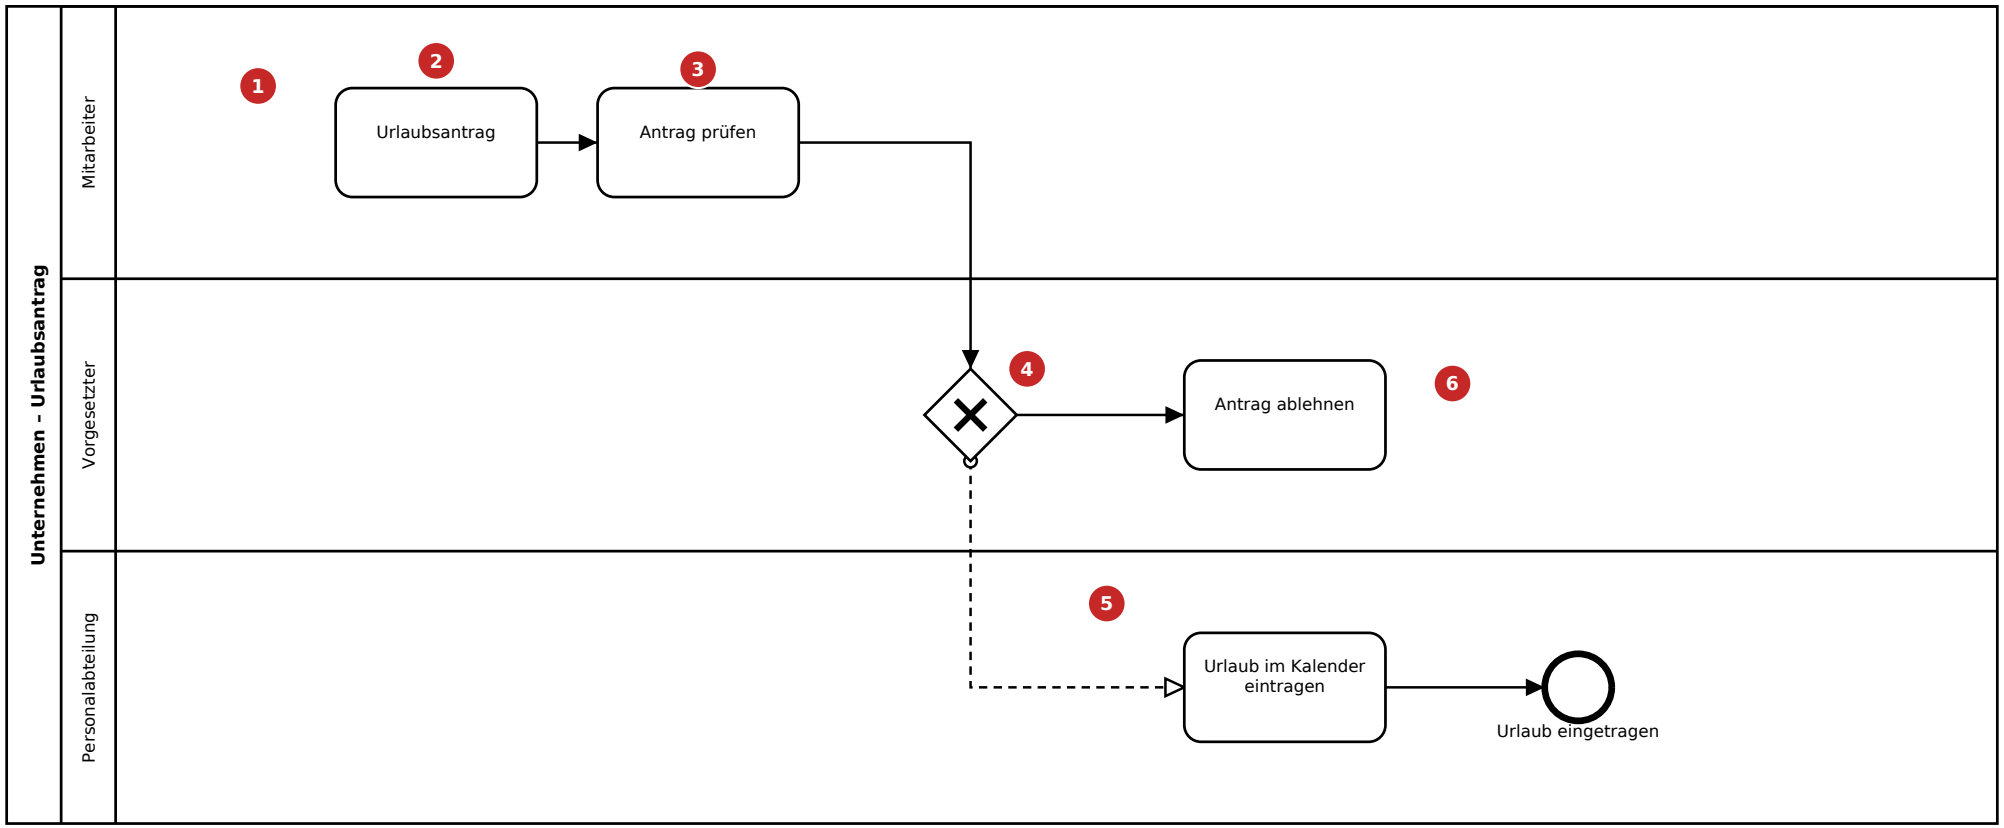

Fehlersuche 1 – Urlaubsantrag – Lösung (2/3): korrektes Diagramm

Andere Anordnungen sind ebenfalls richtig, solange Elemente, Reihenfolge und Logik stimmen.

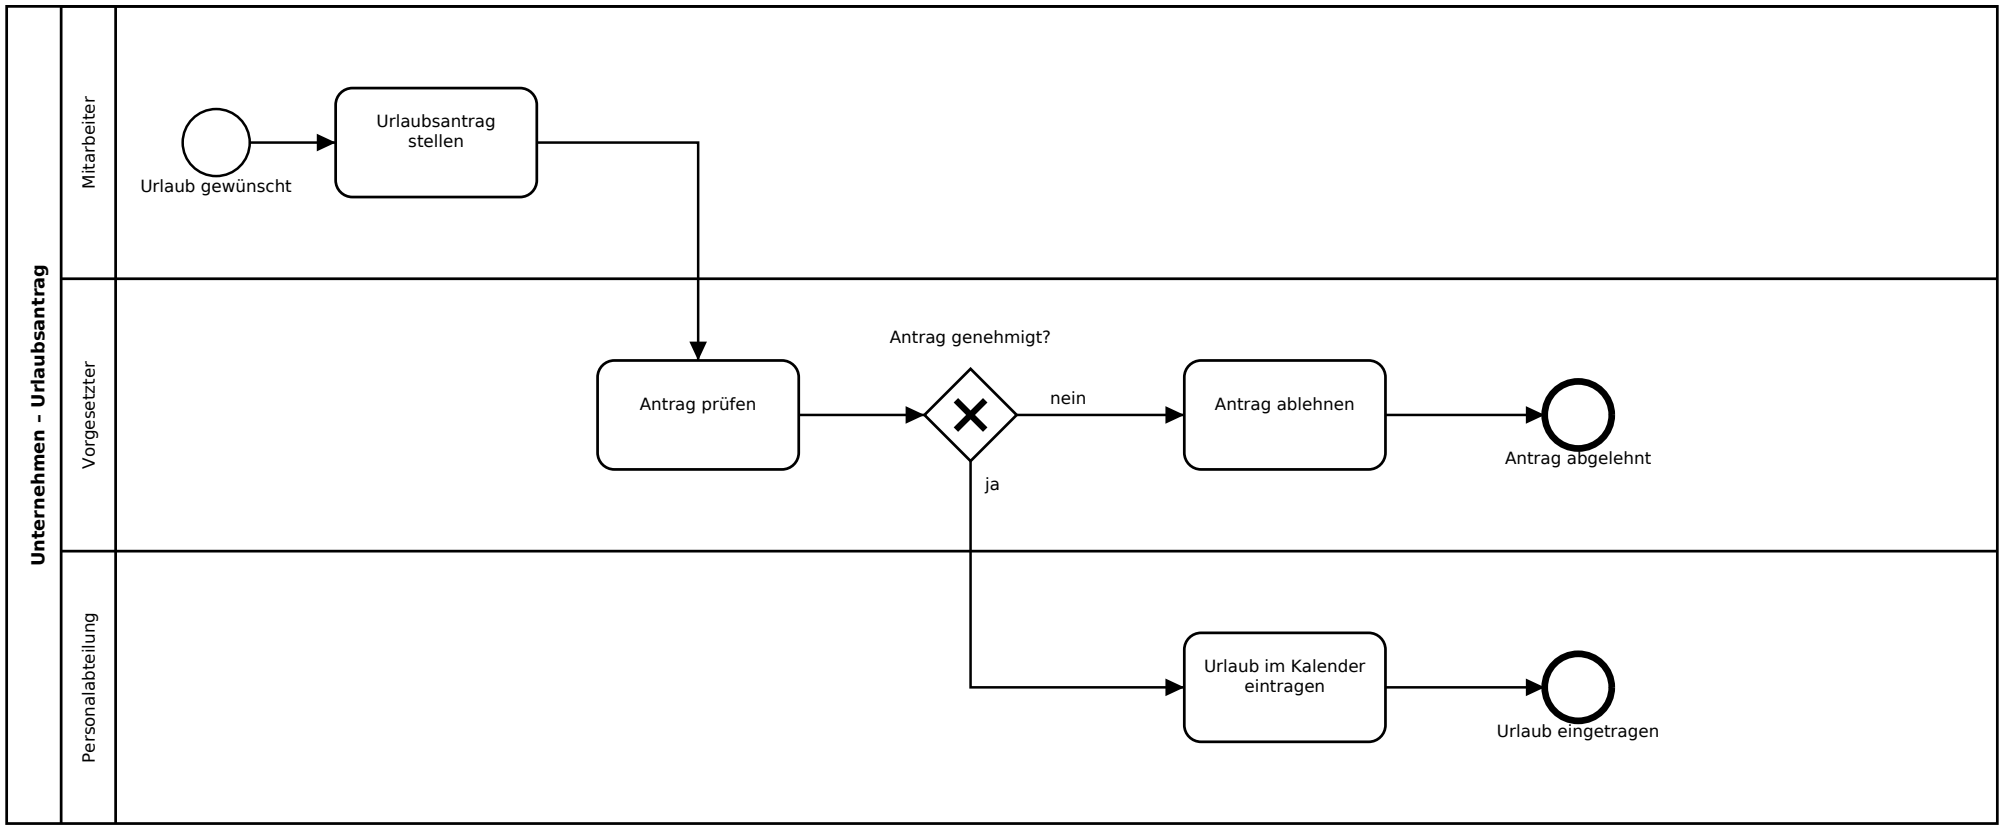

Fehlersuche 1 – Urlaubsantrag – Lösung (3/3): Fehlerliste und Antworten

1. Startereignis fehlt
Jeder Prozess braucht ein Startereignis. Der Prozess startet mit dem Urlaubswunsch → Startereignis „Urlaub gewünscht“ vor „Urlaubsantrag stellen“.

2. Falsche Benennung der Aufgabe
Aufgaben bestehen aus Objekt + Verb im Infinitiv/Partizip („Urlaubsantrag stellen“). „Urlaubsantrag“ ist nur ein Substantiv und beschreibt keine Tätigkeit.

3. „Antrag prüfen“ in der falschen Lane
Laut Text prüft der Vorgesetzte den Antrag, nicht der Mitarbeiter. Die Aufgabe gehört in die Lane „Vorgesetzter“.

4. XOR-Gateway ohne Frage und ohne Beschriftung der Kanten
Das öffnende XOR-Gateway wird als Frage beschriftet („Antrag genehmigt?“) und die ausgehenden Sequenzflüsse mit den Antworten („ja“ / „nein“).

5. Nachrichtenfluss innerhalb eines Pools
Zwischen Lanes desselben Pools wird immer mit Sequenzflüssen verbunden (durchgezogen, gefüllter Pfeil). Gestrichelte Nachrichtenflüsse sind nur zwischen verschiedenen Pools erlaubt.

6. Sackgasse: Endereignis fehlt
Jeder Zweig muss in einem Endereignis enden. Nach „Antrag ablehnen“ fehlt „Antrag abgelehnt“.

c) Warum darf der Weg „Urlaub eingetragen“ nicht über „Antrag ablehnen“ laufen?
Weil die Personalabteilung nur nach einer Genehmigung tätig wird; beide Wege sind sich ausschließende Alternativen, die das XOR-Gateway trennt.

d) Warum ist ein weiteres Endereignis „Antrag abgelehnt“ sinnvoll und nicht doppelt?
Die beiden Wege führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Mehrere Endereignisse sind erlaubt und zeigen die unterschiedlichen Ergebnisse.