Aufgabe 1 – Passwort zurücksetzen – Musterlösung

Andere Anordnungen sind ebenfalls richtig, solange Elemente, Reihenfolge und Logik stimmen.

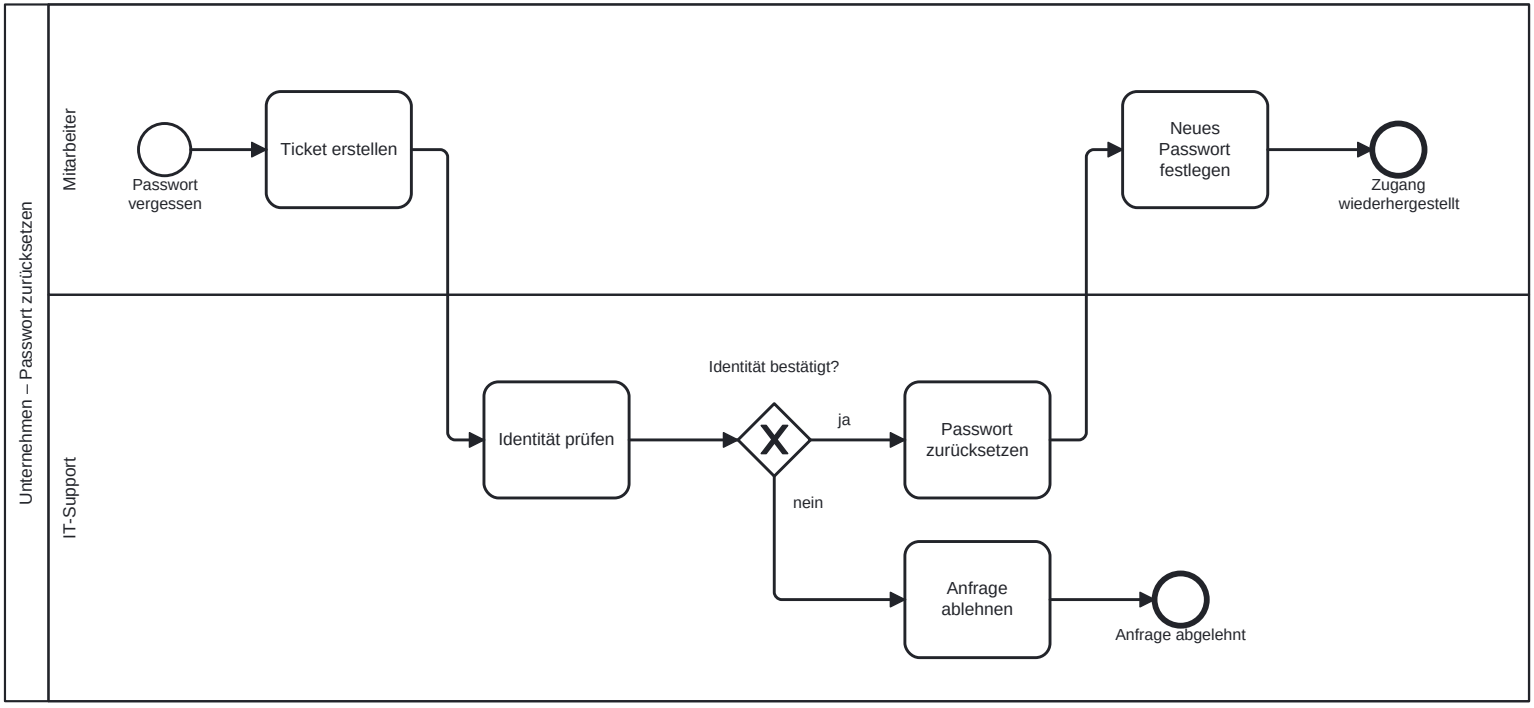

Aufgabe 1 – Passwort zurücksetzen – Erläuterung

Worauf es ankommt

• Das öffnende XOR-Gateway ist als Frage beschriftet („Identität bestätigt?“), die ausgehenden Kanten mit den Antworten „ja“ und „nein“.

• Sequenzflüsse dürfen Lane-Grenzen überqueren, denn beide Lanes gehören zum selben Pool.

• Ereignisse beschreiben Zustände („Passwort vergessen“), Aufgaben beschreiben Tätigkeiten mit Objekt und Verb („Ticket erstellen“).

Lösungen zu den Zusatzfragen

b) Warum werden Mitarbeiter und IT-Support als Lanes und nicht als getrennte Pools modelliert?

Beide gehören zum selben Unternehmen und arbeiten im selben Prozess. Der Pool steht für den Prozess, die Lanes zeigen, welche Rolle oder Abteilung eine Aufgabe ausführt.

c) Warum hat das Diagramm zwei Endereignisse?

Nach dem XOR-Gateway führt jeder Weg zu einem anderen Ergebnis (Anfrage abgelehnt oder Zugang wiederhergestellt). Mehrere Endereignisse sind erlaubt und machen die unterschiedlichen Ergebnisse sichtbar.