# BPMN-Spickzettel – Symbole

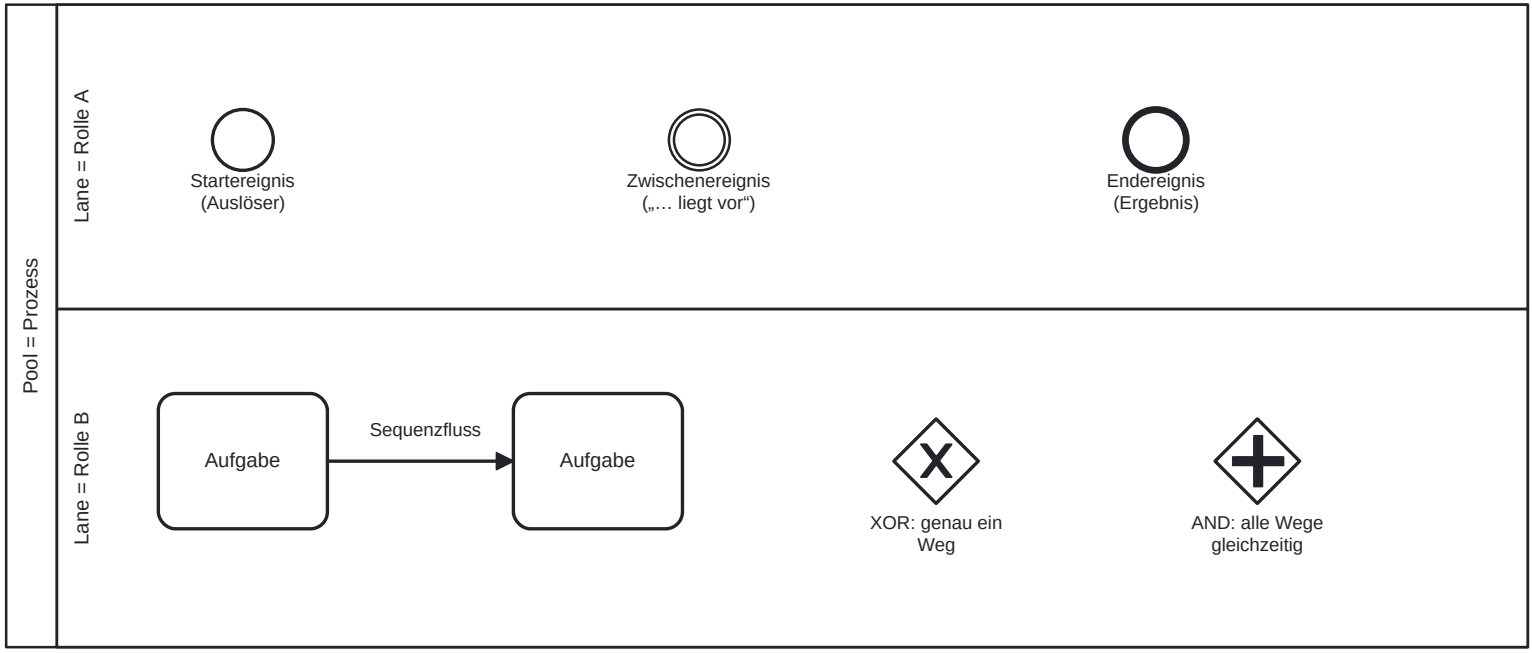

# BPMN-Spickzettel – Regeln

## So gehst du beim Modellieren vor

1. Beteiligte markieren: Gehören alle zum selben Unternehmen, gibt es einen Pool mit je einer Lane pro Rolle oder Abteilung.
2. Auslöser suchen („startet, wenn …“) → Startereignis.
3. Tätigkeiten (Verben) → Aufgaben, jeweils in die Lane der ausführenden Rolle.
4. „nachdem … vorliegt“ → Zwischenereignis („… liegt vor“). Das ist optional, macht den Ablauf aber verständlicher.
5. Signalwörter: „entweder … oder“, „falls“, „andernfalls“ → XOR · „gleichzeitig“, „parallel“ → AND
6. „zurück zu …“, „erneut“ → Schleife mit XOR-Gateway als Zusammenführung vor der Zielaufgabe.
7. Ergebnis („endet, wenn …“) → Endereignis. Jeder Weg muss an einem Endereignis enden oder in eine Schleife zurückführen.

## Benennung

Ereignis = Zustand: „Auftrag liegt vor“, „System installiert“ · Aufgabe = Objekt + Verb: „Rechnung prüfen“ · Öffnendes XOR = Frage: „Lieferung vollständig?“, ausgehende Pfeile = Antworten („ja“ / „nein“)

## Gateways

XOR: Es geht genau ein Weg weiter. Als Zusammenführung lässt es jeden ankommenden Weg einzeln durch (typisch vor Schleifen).

AND: Alle Wege laufen gleichzeitig. Das schließende AND wartet, bis alle Wege fertig sind. Pfeile nach einem AND werden nicht beschriftet.

Ein geöffnetes AND wird mit einem AND geschlossen, ein geöffnetes XOR mit einem XOR.

## Sequenzfluss

Durchgezogener Pfeil, legt die Reihenfolge fest und darf Lane-Grenzen überqueren.

## Häufige Fehler

- XOR ohne Frage oder ausgehende Pfeile ohne „ja“ / „nein“
- AND öffnet, XOR schließt (oder umgekehrt)
- Zwei Pfeile laufen direkt in eine Aufgabe (fehlendes XOR für die Zusammenführung)
- Fehlendes Endereignis oder ein Weg, der „ins Leere“ läuft
- Tätigkeit als Ereignis benannt („Rechnung prüfen“ als Kreis) oder Zustand als Aufgabe
- Aufgabe in der falschen Lane (wer führt sie laut Text aus?)