

JEGYZŐKÖNYV

Adatkezelés XML környezetben

Féléves feladat: Állatkerthálózat

Készítette: **Martinák Mátyás**
Neptunkód: **KLNSPG**
Dátum: **2023. 10. 25.**

Miskolc, 2023

Tartalomjegyzék

1. A feladat leírása	2
2. I. feladat - XML/XSD létrehozás	4
2.1. ER modell	4
2.2. XDM modell	4
2.3. Az XML dokumentum	5
2.4. Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése	10
3. II. feladat - DOM	16
3.1. Adatolvasás	16
3.2. Adatmódosítás	23
3.3. Adatlekérdezés	25
3.4. Adatírás	30

1. fejezet

A feladat leírása

A feladat egy vagy több állatkert hálózatát mutatja be, amiben helyet kapnak az egyes állatkeretekben dolgozók, azok feladatai, az állatok és élőhelyeik, eledelük, az eledelt gyártó cégek, illetve az állatok örökbefogadói, ha vannak. Mind az ER modell tervezésben és mind az XML megvalósításban angol nyelvet használtam, ugyanis ez a legelterjedtebb nyelv a programozásban. Összesen 6 egyedet hoztam létre, melyek a következők:

- Employee,
- Site,
- Habitat,
- Animal,
- Food,
- User

Legelőször is érdemes pár szót szólni a **Site** egyedről. Innen indul ki minden. Ez az egyed tárolja el az egyes állatkertek legfőbb tulajdonságait, mint pl. név, terület vagy éppen nyitva tartás. Elsődleges kulcsa a `site_id`, ami az állatpark azonosítója.

A Site és az **Employee** egyed között egy 1:N kapcsolat van, mivel egy állatkerthez több dolgozó is tartozhat, de egy dolgozó, csak egy állatkerthez tartozhat. Az 1:N kapcsolat neve: **Works**. Egy dolgozónak van azonosítója, vezeték és keresztnéve (ami ER modellben egy többágú tulajdonság), neme, születési dátuma és ami a legfontosabb, a dolgozó feladatai, posztjai, amiből lehet egy vagy több, így ez egy többértékű tulajdonság lesz. Ez azért fontos, mivel a relációs modellnél ez a tulajdonság egy külön táblát kap majd, amiben lesz a posztnak egy id-ja, a poszt neve, illetve, hogy kihez tartozik.

Egy állatkerthez több élőhely is tartoztat, de egy élőhely csak egy állatkerthez tartozik. Ezt ábrázolja a **Manage** kapcsolat, ami 1:N kapcsolattal köti össze a Site és a **Habitat** egyedeket. Az

élőhelynek nincsenek „extra” tulajdonságai, van egy azonosítója, neve, térképen való elhelyezkedése, leírása és kapacitása, hogy mennyi állatot képes egyszerre befogadni.

Az **Occupy** kapcsolat szintén 1:N kapcsolattal köti össze a Habitat-ot az **Animal**-lél. Az állatnak van azonosítója, neve, faja és leírása.


Itt jön a legelső N:M kapcsolat, az **Eat**, aminek lesz tulajdonsága, a **feeding_time**, az etetési idő. Fontos, hogy megjegyezzük, az N:M kapcsolat külön kapcsolótáblát fog kapni a relációs modellben. Az Eat köti össze az Animalt a **Food**-dal, ami az állat eledelét modellező egyed. Ennek van azonosítója, neve, egy **boolean** (logikai) értéke, ami azt dönti el, hogy finom-e az adott eledel, vagy sem. Ezen kívül van egy többértékű tulajdonsága is, az eledeleket gyártó cégek, amik szintén külön táblát fognak majd kapni a relációs modellben.

Az állatokat örökbe is lehet fogani bizonyos **User**-eknek, ezt a **Favor 1:1** kapcsolat modellezi. Talán a Usernek van a legtöbb tulajdonsága ebben az adatbázisban. Van természetesen azonosítója, két neve (vezeték és keresztnév), neme, bejelentkezési adatai (felhasználónév, jelszó), mivel online szeretnénk lebonyolítani az állatok örökbefogadását. Ezen kívül címe is van a felhasználónak, ami az irányítószám, város, utca, házszám tulajdonságokból tevődik össze.

2. fejezet

I. feladat - XML/XSD létrehozás

2.1. A feladat ER modellje

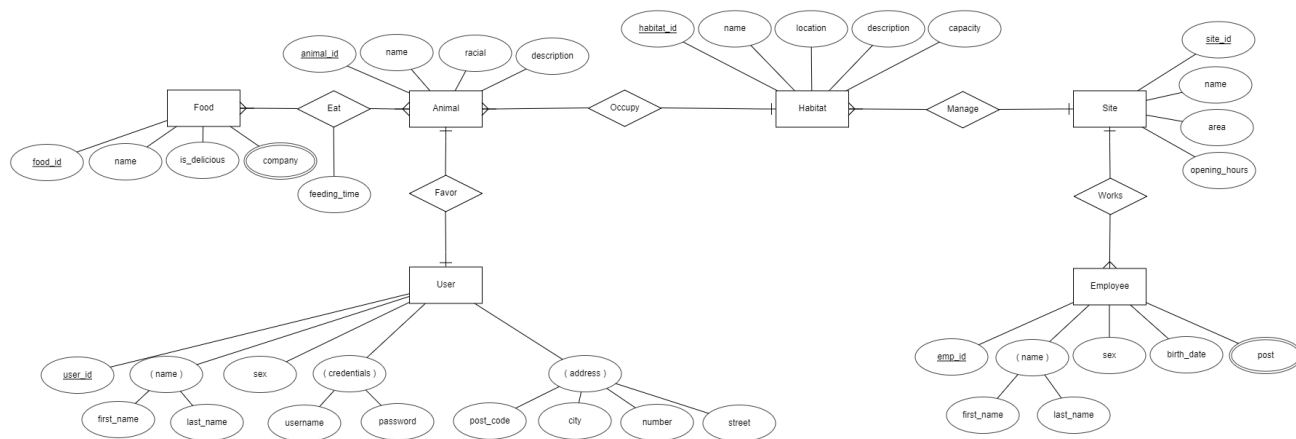


2.1. ábra. A feladat ER modellje

2.2. A feladat XDM modellje

A konvertáláskor figyelembe kell venni az ER modell során definiált kapcsolatokat, azok típusait (1:1, 1:N, N:M), illetve az entitások elsődleges kulcsait is. Minden *egy-több* kapcsolat esetében ahhoz az elsődleges kulchoz kerül a szaggatott nyíl, ahol az ER modellben a „több” szerepel. Az „Eat” és a „Favor” kapcsolatokat kivéve, mindenhol 1:N kapcsolat szerepel az ER modellben, így az XDM mindenhol majdnem hasonlóan fog kinézni. Az N:M kapcsolat esetében egy új modellt

veszünk fel, tulajdonsággal és *primary key*-el együtt természetesen, ahonnan a nyilakat a fő entitásokhoz húzzuk. A többágú tulajdonságok itt is több tulajdonsággal rendelkeznek, a többértékű tulajdonságok itt nem kapnak külön modellt. Az XDM modell gyökéréleme: **Zoo_KLNSPG**

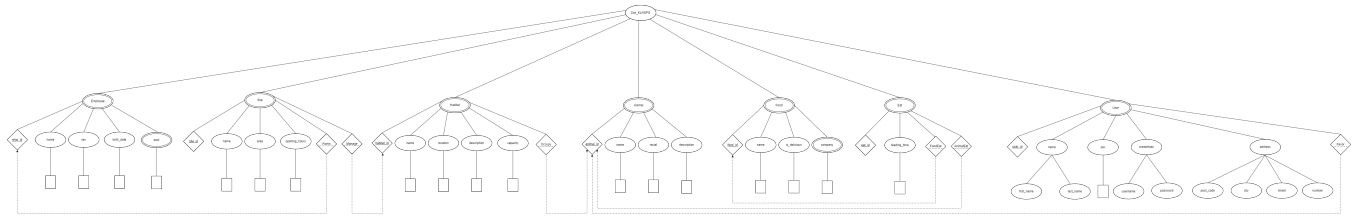

2.2. ábra. A feladat XDM modellje

A „Works” kapcsolat 1:N, ahol a több érték az *Employee*-hoz kerül, így a kapcsolatot is az *emp_id*-hez húzzuk. Szintén ugyan ez a helyzet a „Manage” kapcsolatnál is, ahol a rombuszt a *habitat_id*-hoz húzzuk. Az *Animal* modell egy különleges, ide 3 kapcsolatot is húzunk, melyek:

- „Manage” a *Habitat*-ból
- „AnimalEat” az *Eat*-ből és végül
- „Favor” a *User*-ből

Kettő 1:N kapcsolat és egy 1:1 kapcsolat húz ide.

2.3. Az XDM modell alapján XML dokumentum készítése

Az XMLKLNSPG.xml dokumentumot *Visual Studio Code*-ban hoztam létre, és XML 1.0 szabvány szerint készült el. A dokumentumhoz hozzá kötöttem az XMLSchemaKLNSPG.xsd XSD file-t, és definiáltam az egyedeket az XML szabályainak megfelelően. Ahol szükséges volt, gyermek elemeket, valamint attribútumokat használtam a tagok azonosításához.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Zoo_KLNSPG xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaKLNSPG.xsd">

  <!-- Employee példányok-->
  <Employee emp_id="1">
    <first_name>Kovacs</first_name>
    <last_name>Janos</last_name>
    <birth_date>1979-11-02</birth_date>
    <sex>M</sex>
    <posts>
```

```
        <post>Kisallat gondozo</post>
        <post>Eteto</post>
        <post>Szemetszedo</post>
    </posts>
</Employee>
<Employee emp_id="2">
    <first_name>Jakab</first_name>
    <last_name>Jozsef</last_name>
    <birth_date>1954-12-06</birth_date>
    <sex>M</sex>
    <posts>
        <post>Terrarium takarito</post>
        <post>Gondnok</post>
        <post>Jegyszedo</post>
    </posts>
</Employee>
<Employee emp_id="3">
    <first_name>Balogh</first_name>
    <last_name>Boglarka</last_name>
    <birth_date>2000-11-04</birth_date>
    <sex>F</sex>
    <posts>
        <post>Gondozo</post>
        <post>Eteto</post>
        <post>Jegyszedo</post>
    </posts>
</Employee>

<!-- Site peldanyok-->
<Site site_id="1" Works="3" Manage="1">
    <name>Miskolc Allatkert</name>
    <area>212000</area>
    <opening_hours>09:00 - 17:00</opening_hours>
</Site>
<Site site_id="2" Works="1" Manage="2">
    <name>Fovarosi Allat-es Novenykert</name>
    <area>184001</area>
    <opening_hours>09:00 - 17:30</opening_hours>
</Site>
<Site site_id="3" Works="2" Manage="3">
    <name>Debreceni Allatkert es Vidampark</name>
    <area>170000</area>
    <opening_hours>09:00 - 15:30</opening_hours>
</Site>

<!-- Habitat peldanyok-->
<Habitat habitat_id="1" Occupy="3">
    <name>Medve park</name>
```

```
<location>#3</location>
<description>Az allatkerti medvek elohelye. Jelenleg harom medve talalhato
itt, Jazmin, Andor es Matyko. Szeretik a latogatoskat, mindig erdeklodve
nezelodnek.</description>
</Habitat>
<Habitat habitat_id="2" Occupy="1">
  <name>Muflonok dombja</name>
  <location>#22</location>
  <description>Vadasparkunk muflonjai itt talalhatoak. Baratsagosak, turista
kedvelok, szeretik a finom falatoskat.</description>
</Habitat>
<Habitat habitat_id="3" Occupy="2">
  <name>Szurikatak szigete</name>
  <location>#18</location>
  <description>Ki ne imadna a kis erdeklodo szurikatakak. Nalunk rogtan 4-et
is orokbe fogadhat, vagy csak latogathat is.</description>
</Habitat>

<!-- Animal példányok-->
<Animal animal_id="1">
  <name>Matyko</name>
  <racial>Medve</racial>
  <description>Az allatkert egyik kan medveje</description>
</Animal>
<Animal animal_id="2">
  <name>Kis Hegyes</name>
  <racial>Muflon</racial>
  <description>Az allatkert nosteny muflona</description>
</Animal>
<Animal animal_id="3">
  <name>Mokas</name>
  <racial>Szurikata</racial>
  <description>Az allatkert legfiatalabb szurikataja</description>
</Animal>

<!-- Food példányok-->
<Food food_id="1">
  <name>Fagyasztott nyershus</name>
  <is_delicious>>false</is_delicious>
  <companies>
    <company>Family Frost</company>
    <company>Magyar Zoldseg</company>
    <company>Eszkimo</company>
  </companies>
</Food>
<Food food_id="2">
  <name>Sargarepa</name>
  <is_delicious>>true</is_delicious>
```



```
<companies>
  <company>Allati zoldseg/gyumolcs</company>
  <company>Magyar Zoldseg</company>
  <company>Felix allati eledel</company>
</companies>
</Food>
<Food food_id="3">
  <name>Sult husi</name>
  <is_delicious>true</is_delicious>
  <companies>
    <company>Frosty food</company>
    <company>Eszkimo</company>
    <company>Magyar zoldseg</company>
  </companies>
</Food>

<!-- Eat peldanyok-->
<Eat eat_id="1" FoodEat="1" AnimalEat="3">
  <feeding_time>09:00:00 18:00:00</feeding_time>
</Eat>
<Eat eat_id="2" FoodEat="3" AnimalEat="1">
  <feeding_time>07:00:00 20:00:00</feeding_time>
</Eat>
<Eat eat_id="3" FoodEat="2" AnimalEat="2">
  <feeding_time>06:00:00 14:00:00 20:00:00</feeding_time>
</Eat>

<!-- User peldanyok-->
<User user_id="1" Favor="3">
  <username>Allatbarat</username>
  <password>allat123</password>
  <sex>M</sex>
  <first_name>Kiss</first_name>
  <last_name>Sandor</last_name>
  <post_code>8200</post_code>
  <city>Veszprem</city>
  <street>Petofi Sandor utca</street>
  <number>3</number>
</User>
<User user_id="2" Favor="1">
  <username>Vadoc</username>
  <password>fegyo02</password>
  <sex>M</sex>
  <first_name>Fegyver</first_name>
  <last_name>Sandor</last_name>
  <post_code>4024</post_code>
  <city>Debrecen</city>
  <street>Kossuth utca</street>
```

```
    <number>26</number>
  </User>
  <User user_id="3" Favor="2">
    <username>Possumluvr</username>
    <password>possumlover</password>
    <sex>F</sex>
    <first_name>Kazai</first_name>
    <last_name>Eszter</last_name>
    <post_code>3521</post_code>
    <city>Miskolc</city>
    <street>Uj elet utca</street>
    <number>24</number>
  </User>

</Zoo_KLNSPG>
```

Programkód 2.1. Az XML dokumentum

2.4. Az XML dokumentum alapján XMLSchema készítése

Az XMLSchemaKLNPG.xsd séma file leírja mindazon megkötéseket, amelyeknek az XML dokumentumnak meg kell felelnie. Itt definiálunk minden típust, amit az XML file-ban használni szeretnénk, valamint az adatbázis kapcsolatait `xs:unique` és `xs:keyref` bejegyzésekkel hozom létre.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

    <!-- Saját egyszeru tipusok definialasa -->

    <!-- Altalanos saját tipusok-->
    <xs:element name="name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="first_name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="last_name" type="xs:string"/>
    <xs:element name="sex" type="sexType"/>
    <xs:element name="description" type="xs:string"/>

    <!-- Employee saját tipus-->
    <xs:element name="birth_date" type="dateType"/>
    <xs:element name="posts" type="postsType"/>

    <!-- Site saját tipusok-->
    <xs:element name="area" type="xs:integer"/>
    <xs:element name="opening_hours" type="xs:string"/>

    <!-- Habitat saját tipus-->
    <xs:element name="location" type="xs:string"/>

    <!-- Animal saját tipus-->
    <xs:element name="racial" type="xs:string"/>

    <!-- Food saját tipus-->
    <xs:element name="is_delicious" type="xs:boolean"/>
    <xs:element name="companies" type="companyType"/>

    <!-- Eat saját tipus-->
    <xs:element name="feeding_time" type="timeListType"/>

    <!-- User saját tipusok-->
    <xs:element name="username" type="xs:string"/>
    <xs:element name="password" type="xs:string"/>
    <xs:element name="post_code" type="xs:string"/>
    <xs:element name="city" type="xs:string"/>
    <xs:element name="street" type="xs:string"/>
    <xs:element name="number" type="xs:string"/>
```

```
<!-- Simple types-->
<xs:simpleType name="dateType">
  <xs:restriction base="xs:date">
    <xs:minInclusive value="1940-01-01"/>
    <xs:maxInclusive value="2000-12-31"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="sexType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="M"/>
    <xs:enumeration value="F"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="timeListType">
  <xs:list itemType="xs:time"/>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="postAttributeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<xs:simpleType name="companyAttributeType">
  <xs:restriction base="xs:string">
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>

<!-- Complex types-->
<xs:complexType name="employeeType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="first_name"/>
    <xs:element ref="last_name"/>
    <xs:element ref="birth_date"/>
    <xs:element ref="sex"/>
    <xs:element ref="posts"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="emp_id" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="postsType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="post" type="xs:string" minOccurs="1" maxOccurs="3"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="post" type="postAttributeType"/>
</xs:complexType>
```

```
<xs:complexType name="siteType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="name"/>
    <xs:element ref="area"/>
    <xs:element ref="opening_hours"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="site_id" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="Works" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="Manage" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="habitatType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="name"/>
    <xs:element ref="location"/>
    <xs:element ref="description"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="habitat_id" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="Occupy" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="animalType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="name"/>
    <xs:element ref="racial"/>
    <xs:element ref="description"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="animal_id" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="foodType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="name"/>
    <xs:element ref="is_delicious"/>
    <xs:element ref="companies"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="food_id" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="companyType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="company" type="xs:string" minOccurs="1"
maxOccurs="3"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="company" type="companyAttributeType"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="eatType">
```

```
<xs:sequence>
  <xs:element ref="feeding_time"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="eat_id" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="FoodEat" type="xs:integer" use="required"/>
<xs:attribute name="AnimalEat" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="userType">
  <xs:sequence>
    <xs:element ref="username"/>
    <xs:element ref="password"/>
    <xs:element ref="sex"/>
    <xs:element ref="first_name"/>
    <xs:element ref="last_name"/>
    <xs:element ref="post_code"/>
    <xs:element ref="city"/>
    <xs:element ref="street"/>
    <xs:element ref="number"/>
  </xs:sequence>
  <xs:attribute name="user_id" type="xs:integer" use="required"/>
  <xs:attribute name="Favor" type="xs:integer" use="required"/>
</xs:complexType>

<!-- A gyokerelem összetett tipusa -->
<xs:complexType name="zooType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Employee" type="employeeType" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Site" type="siteType" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Habitat" type="habitatType" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Animal" type="animalType" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Food" type="foodType" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="Eat" type="eatType" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
    <xs:element name="User" type="userType" minOccurs="3"
maxOccurs="unbounded"/>
  </xs:sequence>
</xs:complexType>

<!-- A gyokerelem definicioja -->
<xs:element name="Zoo_KLNSPG" type="zooType">

<!-- Elsodleges kulcsok -->
```

```
<xs:key name="EmployeeKey">
  <xs:selector xpath="Employee"/>
  <xs:field xpath="@emp_id"/>
</xs:key>

<xs:key name="SiteKey">
  <xs:selector xpath="Site"/>
  <xs:field xpath="@site_id"/>
</xs:key>

<xs:key name="HabitatKey">
  <xs:selector xpath="Habitat"/>
  <xs:field xpath="@habitat_id"/>
</xs:key>

<xs:key name="AnimalKey">
  <xs:selector xpath="Animal"/>
  <xs:field xpath="@animal_id"/>
</xs:key>

<xs:key name="FoodKey">
  <xs:selector xpath="Food"/>
  <xs:field xpath="@food_id"/>
</xs:key>

<xs:key name="EatKey">
  <xs:selector xpath="Eat"/>
  <xs:field xpath="@eat_id"/>
</xs:key>

<xs:key name="UserKey">
  <xs:selector xpath="User"/>
  <xs:field xpath="@user_id"/>
</xs:key>

<!-- Idegen kulcsok -->
<xs:keyref name="SiteWork" refer="EmployeeKey">
  <xs:selector xpath="Site"/>
  <xs:field xpath="@Works"/>
</xs:keyref>

<xs:keyref name="SiteManage" refer="HabitatKey">
  <xs:selector xpath="Site"/>
  <xs:field xpath="@Manage"/>
</xs:keyref>

<xs:keyref name="HabitatOccupy" refer="AnimalKey">
  <xs:selector xpath="Habitat"/>
```

```
    <xs:field xpath="@Occupy"/>
  </xs:keyref>

  <xs:keyref name="EatFood" refer="FoodKey">
    <xs:selector xpath="Eat"/>
    <xs:field xpath="@FoodEat"/>
  </xs:keyref>

  <xs:keyref name="EatAnimal" refer="AnimalKey">
    <xs:selector xpath="Eat"/>
    <xs:field xpath="@AnimalEat"/>
  </xs:keyref>

  <xs:keyref name="UserAnimal" refer="AnimalKey">
    <xs:selector xpath="User"/>
    <xs:field xpath="@Favor"/>
  </xs:keyref>

  <!-- Az 1:1 kapcsolatot -->
  <xs:unique name="UserAnimalConnect">
    <xs:selector xpath="UserKey"/>
    <xs:field xpath="@Favor"/>
  </xs:unique>
</xs:element>
</xs:schema>
```

Programkód 2.2. Az XSD dokumentum

3. fejezet

II. feladat - DOM

3.1. Adatolvasás

A kód egy Java alapú XML feldolgozó program, amely a DOM (Document Object Model) parserét használja. A DOM parser a teljes XML dokumentumot memóriába tölti, ami gyors hozzáférést biztosít az elemekhez, de nagyobb dokumentumok esetén jelentős memóriaigényt jelenthet. A program beolvassa az XML fájlt, normalizálja azt, és különböző függvények segítségével feldolgozza az XML elemeket, melyek az 'Employees', 'Sites', 'Habitats'. Minden elemcsoport feldolgozása külön függvényben történik, ami javítja a kód olvashatóságát és karbantarthatóságát. Hibakezelés is implementálva van a fájlbeolvasás és parse-lás során.

```
import javax.xml.parsers.*;
import org.xml.sax.SAXException;
import org.w3c.dom.*;
import java.io.*;

public class DOMReadKLNSPG
{
    // Main metodus
    public static void main(String[] args)
    {
        try
        {
            DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder builder = factory.newDocumentBuilder();
            Document document = builder.parse(new
            File("C:\\projects\\KLNSPG_XMLGyak\\XMLTaskKLNSPG\\XMLKLNSPG.xml"));

            document.getDocumentElement().normalize();
            System.out.println("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>\n");
        }
        catch (SAXException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
        catch (IOException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("<Zoo_KLNSPG
xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\"
xsi:noNamespaceSchemaLocation=\"XMLSchemaKLNSPG.xsd\">\n");

        readEmployees(document);
        readSites(document);
        readHabitats(document);
        readAnimals(document);
        readFoods(document);
        readEats(document);
        readUsers(document);

        System.out.println("\n</Zoo_KLNSPG>");
    }
    catch (ParserConfigurationException | IOException | SAXException e)
    {
        e.printStackTrace();
    }
}

// Employee Node beolvaso metodus
private static void readEmployees(Document document)
{
    NodeList employeeList = document.getElementsByTagName("Employee");
    for (int temp = 0; temp < employeeList.getLength(); temp++)
    {
        Node node = employeeList.item(temp);
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element eElement = (Element) node;
            String empId = eElement.getAttribute("emp_id");
            String firstName =
eElement.getElementsByTagName("first_name").item(0).getTextContent();
            String lastName =
eElement.getElementsByTagName("last_name").item(0).getTextContent();
            String birthDate =
eElement.getElementsByTagName("birth_date").item(0).getTextContent();
            String sex =
eElement.getElementsByTagName("sex").item(0).getTextContent();

            System.out.println("    <Employee emp_id=\"" + empId + "\">");
            printElement("first_name", firstName);
            printElement("last_name", lastName);
            printElement("birth_date", birthDate);
            printElement("sex", sex);

            // Tobberteku tulajdonsag lekezelese
            if (eElement.getElementsByTagName("posts").getLength() > 0) {
```

```
        NodeList posts =
eElement.getElementsByTagName("posts").item(0).getChildNodes();
        System.out.println("        <posts>");
        for (int i = 0; i < posts.getLength(); i++) {
            Node postNode = posts.item(i);
            if (postNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE) {
                Element postElement = (Element) postNode;
                System.out.println("                <post>" +
postElement.getTextContent() + "</post>");
            }
        }
        System.out.println("        </posts>");
    }
}

        System.out.println("    </Employee>");
    }
}

// Site Node beolvaso metodus
private static void readSites(Document document)
{
    NodeList siteList = document.getElementsByTagName("Site");
    for (int temp = 0; temp < siteList.getLength(); temp++)
    {
        Node node = siteList.item(temp);
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element eElement = (Element) node;
            String siteId = eElement.getAttribute("site_id");
            String works = eElement.getAttribute("Works");
            String manage = eElement.getAttribute("Manage");
            String name =
eElement.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent();
            String area =
eElement.getElementsByTagName("area").item(0).getTextContent();
            String openingHours =
eElement.getElementsByTagName("opening_hours").item(0).getTextContent();

            System.out.println("        <Site site_id=\"" + siteId + "\" Works=\"" +
works + "\" Manage=\"" + manage + "\">");
            printElement("name", name);
            printElement("area", area);
            printElement("opening_hours", openingHours);
            System.out.println("        </Site>");
        }
    }
}
```

```
// Habitat Node beolvaso metodus
private static void readHabitats(Document document)
{
    NodeList habitatList = document.getElementsByTagName("Habitat");
    for (int temp = 0; temp < habitatList.getLength(); temp++)
    {
        Node node = habitatList.item(temp);
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element eElement = (Element) node;
            String habitatId = eElement.getAttribute("habitat_id");
            String occupy = eElement.getAttribute("Occupy");
            String name =
eElement.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent();
            String location =
eElement.getElementsByTagName("location").item(0).getTextContent();
            String description =
eElement.getElementsByTagName("description").item(0).getTextContent();

            System.out.println("      <Habitat habitat_id=\"" + habitatId + "\"
Occupy=\"" + occupy + "\">");
            printElement("name", name);
            printElement("location", location);
            printElement("description", description);
            System.out.println("      </Habitat>");
        }
    }
}

// Animal Node beolvaso metodus
private static void readAnimals(Document document)
{
    NodeList animalList = document.getElementsByTagName("Animal");
    for (int temp = 0; temp < animalList.getLength(); temp++)
    {
        Node node = animalList.item(temp);
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element eElement = (Element) node;
            String animalId = eElement.getAttribute("animal_id");
            String name =
eElement.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent();
            String racial =
eElement.getElementsByTagName("racial").item(0).getTextContent();
            String description =
eElement.getElementsByTagName("description").item(0).getTextContent();
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("        <Animal animal_id=\"" + animalId + "\">");
        printElement("name", name);
        printElement("racial", racial);
        printElement("description", description);
        System.out.println("        </Animal>");
    }
}

// Food Node beolvaso metodus
private static void readFoods(Document document)
{
    NodeList foodList = document.getElementsByTagName("Food");
    for (int temp = 0; temp < foodList.getLength(); temp++)
    {
        Node node = foodList.item(temp);
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element eElement = (Element) node;
            String foodId = eElement.getAttribute("food_id");
            String name =
eElement.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent();
            String isDelicious =
eElement.getElementsByTagName("is_delicious").item(0).getTextContent();

            System.out.println("        <Food food_id=\"" + foodId + "\">");
            printElement("name", name);
            printElement("is_delicious", isDelicious);

            // Tobberteku tulajdonsag lekezelese
            NodeList companiesNodeList =
eElement.getElementsByTagName("companies");
            if (companiesNodeList.getLength() > 0) {
                Node companiesNode = companiesNodeList.item(0);
                if (companiesNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
                {
                    Element companiesElement = (Element) companiesNode;
                    NodeList companyNodeList =
companiesElement.getElementsByTagName("company");
                    System.out.println("                <companies>");
                    for (int i = 0; i < companyNodeList.getLength(); i++)
                    {
                        Element companyElement = (Element) companyNodeList.item(i);
                        String companyId = companyElement.getAttribute("id");
                        System.out.println("                <company id=\"" + companyId +
"\">>" + companyElement.getTextContent() + "</company>");
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("        </companies>");
    }
}

    System.out.println("    </Food>");
}
}
}

// Eat Node beolvaso methodus
private static void readEats(Document document)
{
    NodeList eatList = document.getElementsByTagName("Eat");
    for (int temp = 0; temp < eatList.getLength(); temp++)
    {
        Node node = eatList.item(temp);
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element eElement = (Element) node;
            String eatId = eElement.getAttribute("eat_id");
            String foodEat = eElement.getAttribute("FoodEat");
            String animalEat = eElement.getAttribute("AnimalEat");
            String feedingTime =
eElement.getElementsByTagName("feeding_time").item(0).getTextContent();

            System.out.println("    <Eat eat_id=\"" + eatId + "\" FoodEat=\"" +
foodEat + "\" AnimalEat=\"" + animalEat + "\">");
            printElement("feeding_time", feedingTime);
            System.out.println("    </Eat>");
        }
    }
}

// User Node beolvaso methodus
private static void readUsers(Document document)
{
    NodeList userList = document.getElementsByTagName("User");
    for (int temp = 0; temp < userList.getLength(); temp++)
    {
        Node node = userList.item(temp);
        if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
        {
            Element eElement = (Element) node;
            String userId = eElement.getAttribute("user_id");
            String favor = eElement.getAttribute("Favor");
            String username =
eElement.getElementsByTagName("username").item(0).getTextContent();
```

```
        String password =
eElement.getElementsByTagName("password").item(0).getTextContent();
        String sex =
eElement.getElementsByTagName("sex").item(0).getTextContent();
        String firstName =
eElement.getElementsByTagName("first_name").item(0).getTextContent();
        String lastName =
eElement.getElementsByTagName("last_name").item(0).getTextContent();
        String postCode =
eElement.getElementsByTagName("post_code").item(0).getTextContent();
        String city =
eElement.getElementsByTagName("city").item(0).getTextContent();
        String street =
eElement.getElementsByTagName("street").item(0).getTextContent();
        String number =
eElement.getElementsByTagName("number").item(0).getTextContent();

        System.out.println("        <User user_id=\"" + userId + "\" Favor=\"" +
favor + "\">");
        printElement("username", username);
        printElement("password", password);
        printElement("sex", sex);
        printElement("first_name", firstName);
        printElement("last_name", lastName);
        printElement("post_code", postCode);
        printElement("city", city);
        printElement("street", street);
        printElement("number", number);
        System.out.println("        </User>");
    }
}

// Elem kiirato metodus
private static void printElement(String elementName, String content)
{
    System.out.println("        <" + elementName + ">" + content + "</" +
elementName + ">");
}
}
```

Programkód 3.1. DOMReadKLNSPG.java adatolvasó program

3.2. Adatmódosítás

Ez a Java program, a DOMModifyKLNSPG, egy XML fájlt olvas be és módosítja azt a DOM (Document Object Model) API segítségével. Az XML fájl, amely egy állatkert adatait tartalmazza, egy előre meghatározott útvonalon található, és a `DocumentBuilder` osztály segítségével parse-oljuk. A program három fő részre oszlik: `modifyEmployees`, `modifySites`, és `modifyAnimals` metódusokra, melyek különböző XML elemeket módosítanak. Az `modifyEmployees` metódus az `Employee` elemek `emp_id` attribútumát módosítja, minden `emp_id` elé „EMP_” előtagot illesztve. A `modifySites` metódus a `Site` elemek `visitor_capacity` attribútumát állítja be „5000”-re, amely a látogatók maximális számát jelenti. A `modifyAnimals` metódus a *Medve* racialis értékkel rendelkező `Animal` elemek `description` elemének szövegét módosítja „**A medve eros es bator**” szövegre. A módosítások után a program egy `Transformer` segítségével visszaalakítja és kiírja a módosított DOM-ot XML formátumban. Az XML kiírás során a `Transformer` beállításai biztosítják a formázott, olvasható kimenetet, az `OutputKeys.INDENT` beállítás segítségével.

```
import javax.xml.parsers.*;
import javax.xml.transform.OutputKeys;
import javax.xml.transform.Transformer;
import javax.xml.transform.TransformerFactory;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;

import org.w3c.dom.*;
import java.io.File;

public class DOMModifyKLNSPG
{
    // Main metodus
    public static void main(String argv[])
    {
        try
        {
            File inputFile = new
            File("C:\\projects\\KLNSPG_XMLGyak\\XMLTaskKLNSPG\\XMLKLNSPG.xml");

            DocumentBuilderFactory docFactory =
            DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder docBuilder = docFactory.newDocumentBuilder();
            Document doc = docBuilder.parse(inputFile);

            modifyEmployees(doc);
            modifySites(doc);
            modifyAnimals(doc);
        }
    }
}
```



```
        TransformerFactory transformerFactory =
TransformerFactory.newInstance();
        Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
        DOMSource source = new DOMSource(doc);
        StreamResult consoleResult = new StreamResult(System.out);
        transformer.transform(source, consoleResult);
    }
    catch (Exception e)
    {
        e.printStackTrace();
    }
}

// Employee peldanyokat modosito methodus
private static void modifyEmployees(Document doc)
{
    NodeList employeeList = doc.getElementsByTagName("Employee");
    for (int i = 0; i < employeeList.getLength(); i++)
    {
        Node employee = employeeList.item(i);
        Element eElement = (Element) employee;
        String empId = eElement.getAttribute("emp_id");
        eElement.setAttribute("emp_id", "EMP_" + empId);
    }
}

// Site peldanyokat modosito methodus
private static void modifySites(Document doc)
{
    NodeList siteList = doc.getElementsByTagName("Site");
    for (int i = 0; i < siteList.getLength(); i++)
    {
        Node site = siteList.item(i);
        Element eElement = (Element) site;
        eElement.setAttribute("visitor_capacity", "5000");
    }
}

// Animal (Medve) peldanyt modosito methodus
private static void modifyAnimals(Document doc)
{
    NodeList animalList = doc.getElementsByTagName("Animal");
    for (int i = 0; i < animalList.getLength(); i++)
    {
        Node animal = animalList.item(i);
        Element eElement = (Element) animal;
    }
}
```

```
        if
        ("Medve".equals(eElement.getElementsByTagName("racial").item(0).getTextContent()))
            eElement.getElementsByTagName("description").item(0).setTextContent("A
medve eros es bator");
    }
}
```

Programkód 3.2. DOMQModifyKLNSPG.java adatmódosító program

3.3. Adatlekérdezés

A program a Java DOM Parser-t használja XML fájlunk feldolgozására, ami lehetővé teszi a XML elemek olvasását és manipulálását egy objektumorientált módon. A kód, az XML fájlt, a File objektumon keresztül tölti be, biztosítva ezzel a fájl elérését és kezelését. A DocumentBuilderFactory és DocumentBuilder osztályok használata a fájl DOM reprezentációjának létrehozásához szükséges, ami egy strukturált, fa-szerű modellt biztosít az XML adatok számára. A program minden egyes lekérdezést egy for ciklus segítségével hajt végre, ahol a `getElementsByTagName` metódus segítségével specifikus XML elemeket keres. Az elemek feldolgozása során a Node és Element interfészeket használja, amelyek lehetővé teszik az egyes elemek attribútumainak és tartalmának elérését. A lekérdezések eredményét egy `StringBuilder` objektumba gyűjti, amely hatékonyan kezeli a nagy mennyiségű stringek összefűzését. A kód, az összegyűjtött adatokat XML-szerű formátumban állítja elő.

```
import java.io.*;
import javax.xml.parsers.*;
import org.w3c.dom.*;
import org.xml.sax.SAXException;

public class DOMQueryKLNSPG
{
    // Main metodus
    public static void main(String argv[]) throws SAXException, IOException,
        ParserConfigurationException
    {
        File xmlFile = new
        File("C:\\projects\\KLNSPG_XMLGyak\\XMLTaskKLNSPG\\XMLKLNSPG.xml");

        DocumentBuilderFactory factory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
        DocumentBuilder dBuilder = factory.newDocumentBuilder();

        Document doc = dBuilder.parse(xmlFile);
        doc.getDocumentElement().normalize();
```

```
StringBuilder outputBuilder = new StringBuilder();

// Lekkerdezes a ferfi Employee-kre
NodeList employeeList = doc.getElementsByTagName("Employee");
outputBuilder.append("<Employees>\n");
for (int i = 0; i < employeeList.getLength(); i++)
{
    Node node = employeeList.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
    {
        Element element = (Element) node;
        String sex =
element.getElementsByTagName("sex").item(0).getTextContent();
        if (sex.equals("M"))
        {
            String empId = element.getAttribute("emp_id");
            String firstName =
element.getElementsByTagName("first_name").item(0).getTextContent();
            String lastName =
element.getElementsByTagName("last_name").item(0).getTextContent();
            String birthDate =
element.getElementsByTagName("birth_date").item(0).getTextContent();
            outputBuilder.append(String.format("  <Employee emp_id=\"%s\">\n",
empId));
            outputBuilder.append(String.format("
<first_name>%s</first_name>\n", firstName));
            outputBuilder.append(String.format("
<last_name>%s</last_name>\n", lastName));
            outputBuilder.append(String.format("
<birth_date>%s</birth_date>\n", birthDate));
            outputBuilder.append(String.format("      <sex>%s</sex>\n", sex));

            // Posts es azok elemeinek kezelese
NodeList postsList = element.getElementsByTagName("posts");
if (postsList.getLength() > 0) {
    Node postsNode = postsList.item(0);
    if (postsNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
    {
        outputBuilder.append("      <posts>\n");
        NodeList postList =
((Element)postsNode).getElementsByTagName("post");
        for (int j = 0; j < postList.getLength(); j++)
        {
            Node postNode = postList.item(j);
            if (postNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
            {
                String post = postNode.getTextContent();
```

```
        outputBuilder.append(String.format("
<post>%s</post>\n", post));
    }
}
    outputBuilder.append("    </posts>\n");
}
}

    outputBuilder.append("    </Employee>\n");
}
}
outputBuilder.append("</Employees>\n");

// Lekerdezes a legnagyobb m^3-ru Site-ra
NodeList siteList = doc.getElementsByTagName("Site");
int maxArea = 0;
Element maxAreaElement = null;
for (int i = 0; i < siteList.getLength(); i++)
{
    Node node = siteList.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
    {
        Element element = (Element) node;
        int currentArea =
Integer.parseInt(element.getElementsByTagName("area").item(0).getTextContent());
        if (currentArea > maxArea)
        {
            maxArea = currentArea;
            maxAreaElement = element;
        }
    }
}
if (maxAreaElement != null)
{
    String siteId = maxAreaElement.getAttribute("site_id");
    String name =
maxAreaElement.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent();
    outputBuilder.append("\n<LargestSite>\n");
    outputBuilder.append(String.format("    <Site ID=\"%s\">\n", siteId));
    outputBuilder.append(String.format("        <Name>%s</Name>\n", name));
    outputBuilder.append(String.format("        <Area>%d</Area>\n", maxArea));
    outputBuilder.append("    </Site>\n");
    outputBuilder.append("</LargestSite>\n");
}

// Lekerdezes az 1999 utan szuletett Employee-kre
outputBuilder.append("\n<EmployeesBornAfter1999>\n");
```

```
for (int i = 0; i < employeeList.getLength(); i++)
{
    Node node = employeeList.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
    {
        Element element = (Element) node;
        String birthDate =
element.getElementsByTagName("birth_date").item(0).getTextContent();
        int birthYear = Integer.parseInt(birthDate.substring(0, 4));
        if (birthYear > 1999) {
            String empId = element.getAttribute("emp_id");
            String firstName =
element.getElementsByTagName("first_name").item(0).getTextContent();
            String lastName =
element.getElementsByTagName("last_name").item(0).getTextContent();
            String sex =
element.getElementsByTagName("sex").item(0).getTextContent();

            outputBuilder.append(String.format("    <Employee emp_id=\"%s\">\n",
empId));
            outputBuilder.append(String.format("
<first_name>%s</first_name>\n", firstName));
            outputBuilder.append(String.format("
<last_name>%s</last_name>\n", lastName));
            outputBuilder.append(String.format("
<birth_date>%s</birth_date>\n", birthDate));
            outputBuilder.append(String.format("        <sex>%s</sex>\n", sex));

            // Posts es azok elemeinek kezelese
            NodeList postsList = element.getElementsByTagName("posts");
            if (postsList.getLength() > 0) {
                Node postsNode = postsList.item(0);
                if (postsNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
                {
                    outputBuilder.append("        <posts>\n");
                    NodeList postList =
((Element)postsNode).getElementsByTagName("post");
                    for (int j = 0; j < postList.getLength(); j++) {
                        Node postNode = postList.item(j);
                        if (postNode.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
                        {
                            String post = postNode.getTextContent();
                            outputBuilder.append(String.format("
<post>%s</post>\n", post));
                        }
                    }
                    outputBuilder.append("        </posts>\n");
                }
            }
        }
    }
}
```

```
    }

    outputBuilder.append("    </Employee>\n");
}
}
}
outputBuilder.append("</EmployeesBornAfter1999>\n");

// Lekerdezes a "Medve park" nevü Habitat description-jere
NodeList habitatList = doc.getElementsByTagName("Habitat");
outputBuilder.append("\n<MedveParkDescription>\n");
for (int i = 0; i < habitatList.getLength(); i++)
{
    Node node = habitatList.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
    {
        Element element = (Element) node;
        String name =
element.getElementsByTagName("name").item(0).getTextContent();
        if (name.equals("Medve park"))
        {
            String description =
element.getElementsByTagName("description").item(0).getTextContent();
            outputBuilder.append(String.format("
<Description>%s</Description>\n", description));
        }
    }
}
outputBuilder.append("</MedveParkDescription>\n");

// Lekerdezes a 3. id-ju User lakcimere
NodeList userList = doc.getElementsByTagName("User");
outputBuilder.append("\n<UserAddress id=\"3\">\n");
for (int i = 0; i < userList.getLength(); i++)
{
    Node node = userList.item(i);
    if (node.getNodeType() == Node.ELEMENT_NODE)
    {
        Element element = (Element) node;
        if (element.getAttribute("user_id").equals("3"))
        {
            String postCode =
element.getElementsByTagName("post_code").item(0).getTextContent();
            String city =
element.getElementsByTagName("city").item(0).getTextContent();
            String street =
element.getElementsByTagName("street").item(0).getTextContent();
```

```
        String number =
element.getElementsByTagName("number").item(0).getTextContent();
        outputBuilder.append(String.format("    <Address>\n"));
        outputBuilder.append(String.format("        <PostCode>%s</PostCode>\n",
postCode));
        outputBuilder.append(String.format("        <City>%s</City>\n", city));
        outputBuilder.append(String.format("        <Street>%s</Street>\n",
street));
        outputBuilder.append(String.format("        <Number>%s</Number>\n",
number));
        outputBuilder.append("    </Address>\n");
    }
}
outputBuilder.append("</UserAddress>\n");

System.out.println(outputBuilder.toString());
}
```

Programkód 3.3. DOMQueryKLNSPG.java adatlekérdező program

3.4. Adatírás

A kód fő funkciója, hogy beolvassa és kiírja az XML tartalmakat a konzolra és fájlba is. A `main` metódusban az *XMLKLNSPG* fájlt olvassa be a megadott útvonalról, használva a `DocumentBuilderFactory` és `DocumentBuilder` osztályokat az XML struktúra elemzéséhez. Ezután normalizálja a dokumentumot a `normalize` metódussal, ami segít a DOM fa struktúrájának rendezésében.

A kiíratást a `TransformerFactory` és a `Transformer` osztályok segítségével végezzük el, pont ahogy az adatmódosító kódban.

A `writeDocumentToFile` metódus is egy `Transformer` objektumot használ az XML dokumentum fájlba írásához, tiszteletben tartva az XML formázási szabályokat. Ez a metódus lehetővé teszi egy új XML dokumentumok mentését. A kiírási folyamat során a kód biztosítja az XML szabványoknak megfelelő indentálást és formázást, ami olvashatóbbá és könnyebben értelmezhetővé teszi a kimenetet.

A kivételkezelés a kódban biztosítja, hogy az XML olvasás vagy írás közben fellépő hibák megfelelően kezelve legyenek, megelőzve ezzel a program összeomlását.

```
import org.w3c.dom.*;
import org.xml.sax.SAXException;

import javax.xml.parsers.*;
```

```
import javax.xml.transform.*;
import javax.xml.transform.dom.DOMSource;
import javax.xml.transform.stream.StreamResult;
import java.io.*;

public class DOMWriteKLNSPG
{
    public static void main(String[] args)
    {
        try
        {
            File inputFile = new
            File("C:\\projects\\KLNSPG_XMLGyak\\XMLTaskKLNSPG\\XMLKLNSPG.xml");
            DocumentBuilderFactory dbFactory = DocumentBuilderFactory.newInstance();
            DocumentBuilder dBuilder = dbFactory.newDocumentBuilder();
            Document doc = dBuilder.parse(inputFile);
            doc.getDocumentElement().normalize();
            System.out.println("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>");
            TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
            Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
            transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
            DOMSource source = new DOMSource(doc);
            StreamResult consoleResult = new StreamResult(System.out);
            transformer.transform(source, consoleResult);
            writeDocumentToFile(doc, "XMLKLNSPG1.xml");

            System.out.println("The content has been written to the output file
            successfully.");
        }
        catch (SAXException | IOException | ParserConfigurationException |
            TransformerException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    private static void writeDocumentToFile(Document doc, String filename)
        throws TransformerException
    {
        TransformerFactory transformerFactory = TransformerFactory.newInstance();
        Transformer transformer = transformerFactory.newTransformer();
        transformer.setOutputProperty(OutputKeys.INDENT, "yes");
        DOMSource source = new DOMSource(doc);
        StreamResult result = new StreamResult(new File(filename));
        transformer.transform(source, result);
    }
}
```

Programkód 3.4. DOMWriteKLNSPG.java adatíró program