

## **Rapport de projet “Formule 1” Groupe 4**

OS travaux pratiques

Daniel O., Martin M., Morgan V., Martin P.

07 dec 2019



## Table des matières

<b>1</b>	<b>Rapport du projet : F1-of-Linux</b>	<b>4</b>
1.1	Introduction et présentation du projet . . . . .	4
1.2	Cahier des charges du projet . . . . .	5
1.2.1	Projet OS Octobre 2019 . . . . .	5
1.2.2	Première partie : gestion des séances d'essai, des qualifications et de la course	5
1.3	Analyse du travail . . . . .	7
1.3.1	Plan du programme . . . . .	7
1.3.2	Découpage en plusieurs fichiers . . . . .	8
1.3.3	Fichiers principaux . . . . .	9
1.3.4	Description de la méthode de travail . . . . .	9
1.4	Explication des particularités du code . . . . .	11
1.4.1	Fonctionnalités du code . . . . .	11
1.4.2	Mémoire partagée et communication entre processus . . . . .	12
1.4.3	Sémaphores . . . . .	13
1.4.4	Libération des ressources de l'ordinateur . . . . .	14
1.4.5	Création et gestion des processus . . . . .	16
1.4.6	Création et gestion des fichiers . . . . .	19
1.4.7	Sécurité du programme . . . . .	20
1.4.8	Difficultés rencontrées et solutions . . . . .	20
1.5	Évolutions futures . . . . .	20
1.5.1	Intégration de codes couleurs dans l'affichage : DONE ! . . . . .	20
1.5.2	Affichage cliquable : TODO ! . . . . .	21
1.5.3	Options lié à la pression d'une touche de clavier : TODO ! . . . . .	21
1.5.4	Phase d'essai entièrement libre : TODO ! . . . . .	21
<b>2</b>	<b>Conclusion</b>	<b>22</b>
2.1	Daniel Olivier . . . . .	22
2.2	Martin Michotte . . . . .	22
2.3	Morgan Valentin . . . . .	23
2.4	Martin Perdaens . . . . .	23
<b>3</b>	<b>Références bibliographiques</b>	<b>24</b>
<b>4</b>	<b>Exemplaire du code</b>	<b>25</b>

## Liste des tableaux

1	Table des résultats. . . . .	17
2	Table de meilleur temps dans chacun des secteurs. . . . .	17

## Table des figures

1	Flowchart . . . . .	7
2	Structure des fichiers . . . . .	8

## Listings

1	shared struct . . . . .	13
2	man of qsort . . . . .	18
3	child.c . . . . .	25
4	child.h . . . . .	27
5	display.c . . . . .	28
6	display.h . . . . .	33
7	files.c . . . . .	33
8	files.h . . . . .	38
9	main.c . . . . .	39
10	prng.c . . . . .	45
11	prng.h . . . . .	46
12	time.c . . . . .	46
13	time.h . . . . .	47
14	window.c . . . . .	47
15	window.h . . . . .	48

# 1 Rapport du projet : F1-of-Linux

## Groupe 4

Notre groupe est constitué de 4 personnes :

- Daniel Olivier
- Martin Michotte
- Morgan Valentin
- Martin Perdaens

## 1.1 Introduction et présentation du projet

Ce projet consiste à présenter un week-end complet d'un grand prix de Formule 1, depuis les séances d'essais du vendredi jusqu'à la course du dimanche, en passant par les essais du samedi et la séance de qualifications.

Notre but consiste à reproduire et simuler cela par le biais du langage de programmation C. Nous devons utiliser la ligne de commande afin d'afficher la grille des positions tout au long des séances d'essais libres, des qualifications ainsi que de la course.

Nous afficherons dès lors :



- le meilleur temps au tour par voiture
- le meilleur temps par secteur par voiture
- le temps total depuis le début de la course
- les disqualifiés
- les arrêt aux stands
- ...

De plus, nous devons appliquer des concepts vus en cours comme :

- utilisation de processus père-fils via la fonction `fork()` (cours de 1ère année)
- utilisation de la mémoire partagée pour le partage de données entre processus
- utilisation de sémaphores pour gérer la synchronisation des processus.

## 1.2 Cahier des charges du projet

### 1.2.1 Projet OS Octobre 2019

Le but du projet est de gérer un week-end complet d'un grand prix de Formule 1, depuis les séances d'essais du vendredi jusqu'à la course du dimanche, en passant par les essais du samedi et la séance de qualifications.

Il y a 20 voitures engagées dans un grand prix. Leurs numéros sont : 44, 77, 5, 7, 3, 33, 11, 31, 18, 35, 27, 55, 10, 28, 8, 20, 2, 14, 9, 16.

Un circuit de F1 est divisé en 3 secteurs (S1, S2, S3).

Le calendrier d'un week-end de F1 est établi comme suit :

- Vendredi matin, une séance d'essais libres d'1h30 (P1)
- Vendredi après-midi, une séance d'essais libres d'1h30 (P2)
- Samedi matin, une séance d'essais libres d'1h (P3)
- Samedi après-midi, la séance de qualifications, divisée en 3 parties :
  - Q1, durée 18 minutes, qui élimine les 5 dernières voitures (qui occuperont les places 16 à 20 sur la grille de départ de la course)
  - Q2, durée 15 minutes, qui élimine les 6 voitures suivantes (qui occuperont les places 11 à 16 sur la grille de départ de la course)
  - Q3, durée 12 minutes, qui permet de classer les 10 voitures restantes pour établir les 10 premières places sur la grille de départ de la course
- Dimanche après-midi, la course en elle-même.

### 1.2.2 Première partie : gestion des séances d'essai, des qualifications et de la course

#### Lors des séances d'essais (P1, P2, P3) :

- ☒ Relever les temps dans les 3 secteurs à chaque passage pour chaque voiture
- ☒ Toujours savoir qui a le meilleur temps dans chacun des secteurs
- ☒ Classer les voitures en fonction de leur tour complet le plus rapide
- ☒ Savoir si une voiture est aux stands (P)
- ☒ Savoir si une voiture est out (abandon de la séance)
- ☒ Dans ces 2 derniers cas, on conserve toujours le meilleur temps de la voiture et celle-ci reste dans le classement
- ☒ Conserver le classement final à la fin de la séance

**Lors des qualifications (Q1, Q2, Q3) :**

- ☒ Relever les temps dans les 3 secteurs à chaque passage pour chaque voiture
- ☒ Toujours savoir qui a le meilleur temps dans chacun des secteurs
- ☒ Classer les voitures en fonction de leur tour complet le plus rapide
- ☒ Savoir si une voiture est aux stands (P)
- ☒ Savoir si une voitures est out (abandon de la séance)
- ☐ Dans ces 2 derniers cas, on conserve toujours le meilleur temps de la voiture et celle-ci reste dans le classement
- ☒ A la fin de Q1, il reste 15 voitures qualifiées pour Q2 et les 5 dernières sont placées à la fin de la grille de départ (places 16 à 20)
- ☒ A la fin de Q2, il reste 10 voitures qualifiées pour Q3 et les 5 dernières sont placées dans les places 11 à 15 de la grille de départ
- ☒ Le classement de Q3 attribue les places 1 à 10 de la grille de départ
- ☒ Conserver le classement final à la fin des 3 séances (ce sera l'ordre de départ pour la course).

**Lors de la course :**

- ☒ Le premier classement est l'ordre sur la grille de départ
- ☒ Le classement doit toujours être maintenu tout au long de la course (gérer les dépassements)
- ☒ Relever les temps dans les 3 secteurs à chaque passage pour chaque voiture
- ☒ Toujours savoir qui a le meilleur temps dans chacun des secteurs
- ☒ Toujours savoir qui a le tour le plus rapide
- ☐ Savoir si la voiture est out (abandon) ; dans ce cas, elle sera classée en fin de classement
- ☒ Savoir si la voiture est aux stands (PIT), gérer le temps aux stands et faire ressortir la voiture à sa place dans la course (généralement 2 ou 3 PIT par voitures)
- ☒ Conserver le classement final et le tour le plus rapide

**Remarque : les stands se trouvent toujours dans le secteur 3.**

De plus, il vous est demandé de paramétrer votre programme.

En effet, les circuits peuvent être de longueur très variable et, dès lors le nombre de tours pour la course varie également (on essaie que le nombre total de kilomètres soit toujours plus ou moins le même pour chacune des courses du calendrier).

**On vous demande de :**


- ☒ Réaliser le programme en C sous Linux
- ☒ Utiliser la mémoire partagée comme moyen de communication inter-processus
- ☒ Utiliser les sémaphores pour synchroniser l'accès à la mémoire partagée

## 1.3 Analyse du travail

### 1.3.1 Plan du programme

Afin d'améliorer notre rapport, nous avons retenu les remarques faites par la professeur lors d'une séance de TP. Suite à ce dernier, nous avons décidé de commencer par décortiquer les demandes et en faire un flowchart afin de mieux visualiser le projet :

**FIG. 1 :** Flowchart

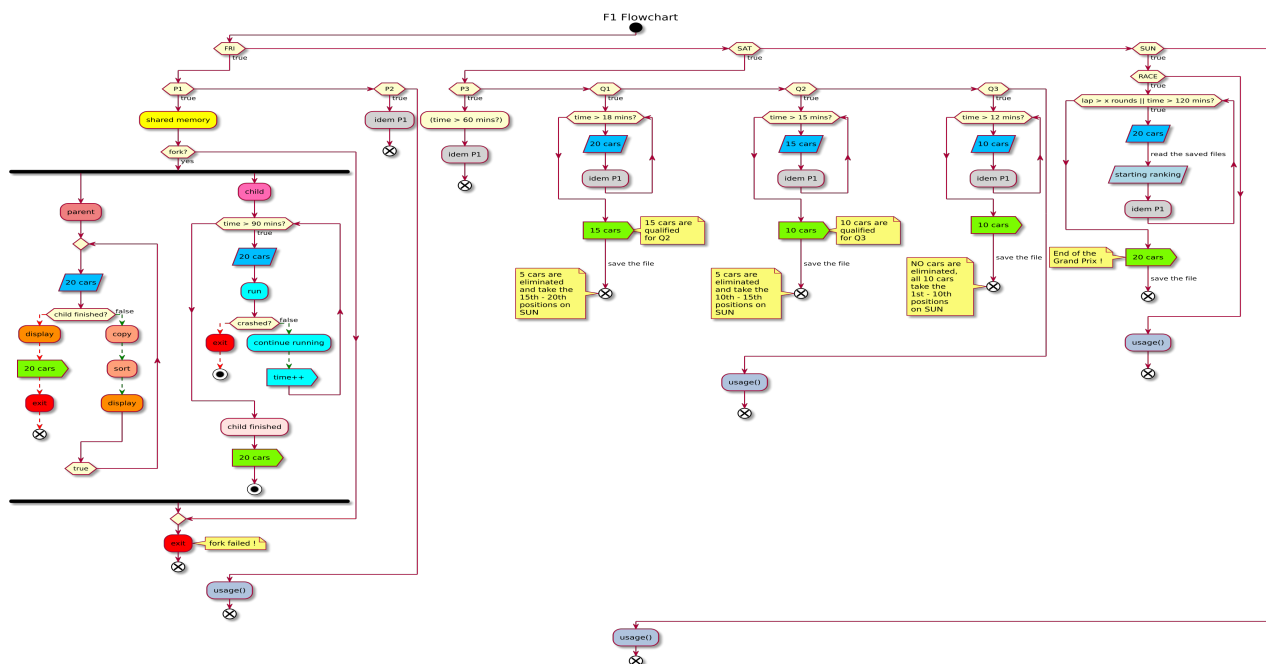

Malheureusement vu la taille du l'image, on était obligé de l'imprimer à part sur une feuille A3 qui se trouve en annexe du rapport. Comme vous pouvez le voir sur l'image le projet est divisé en 3 parties. Vendredi, samedi et dimanche. P1 et P2 sont exécutés le vendredi, samedi on a les étapes suivantes : P3, Q1, Q2, Q3 et afin dimanche on a la course finale.


Pour une question de sécurité si le nom du jour passé en argument du programme est ni vendredi ni samedi ni dimanche, le programme affiche le manuel d'utilisation en console et s'arrêter.

### 1.3.2 Découpage en plusieurs fichiers

#### Tous les fichiers C du projet



FIG. 2 : Structure des fichiers

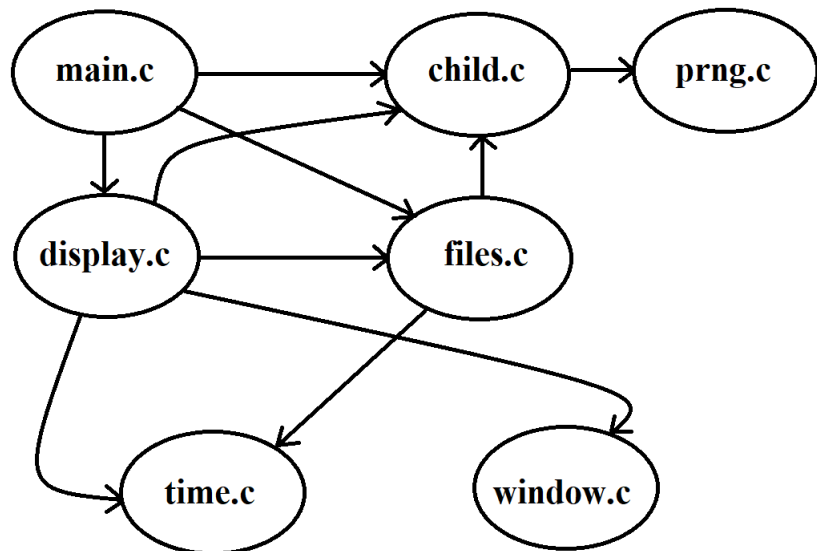

Pour simplifier le projet, nous avons décidé de découper ce dernier en plusieurs fichiers au lieu d'avoir tout le code dans un seul fichier. Nous avons **7 fichiers** C qui communiquent entre eux pour produire un exécutable. Le fait d'avoir découpé le code en plusieurs fichiers nous a beaucoup aidé lors du débogage des problèmes rencontrés au fur à mesure de notre avancement.



### 1.3.3 Fichiers principaux



- Sans surprise, le fichier le plus important est le fichier **main.c**. C’est dans ce dernier qu’on trouve la création de la mémoire partagée, des sémaphores, paramétrage du programme et également la création des fils/voitures qui participeront au Grand Prix. Le fichier **display.c** sert principalement à afficher les données triées en console.
- Le fichier **child.c** contient quant à lui tout ce qui est propre à une voiture. C’est dans ce fichier que la voiture va « s’exécuter » une fois créée par le `fork()` du **main.c**. Finalement on a aussi un fichier **files.c** qui se charge de la création, écriture et lecture des fichiers texte contenant les données des classements après chaque session.

### 1.3.4 Description de la méthode de travail

Premièrement, nous avons décidé de travailler avec un logiciel de gestion de version connu sous le nom de **git**. Ce type de logiciel est devenu indispensable lorsqu’on travaille à plusieurs sur un même projet et donc sur le même code source.

Cela nous a permis deux choses :



- **suivre l’évolution du code source**, pour retenir les modifications effectuées sur chaque fichier et être ainsi capable de revenir en arrière en cas de problème.
- **travailler à plusieurs**, sans risquer de se marcher sur les pieds. Si deux personnes modifient un même fichier en même temps, leurs modifications doivent pouvoir être fusionnées sans perte d’information.

On a remarqué au début du projet qu’il était primordiale d’avoir d’abord une voiture qui tourne et affiche convenablement les données en console avant d’en avoir 20 qui tournent en même temps. Du coup on a commencé par créer le fichier **child.c** pour générer aléatoirement le temps secteurs, le temps passé au stand etc...

Une fois qu’on avait une voiture qui tournait correctement, on est passé à l’étape suivante l’affichage. On a décidé de représenter les données en console sous forme d’une table. Il existe plusieurs librai-

ries qui permettent d’avoir une table en console mais la plupart ne supportent pas le rafraîchissement. L’un de plus gros challenge rencontré était le rafraîchissement des données dans une table en console. On a fini par utiliser une librairie disponible sur github sous le nom de **libfort** ([lien](#)) et quelques commandes bash qu’on a dû convertir en langage C.

Après avoir réussi à obtenir une voiture qui tournait correctement et un affichage qui nous convenait, on est passé à la création de la mémoire partagée. Evidemment créer cette dernière sans avoir au moins 2 processus qui tournent n’a pas de sens. On est resté bloqué sur la mémoire partagée pendant plusieurs semaines.

### Quelques problèmes rencontrés

---



- des processus qui ne terminent jamais (le père et les fils restaient bloqué après à la fin d’une session)
  - des processus zombie
  - des voitures qui tournaient plus
- 

Néanmoins, tous ces problèmes ont été résolus.

À ce stade, on avait une mémoire partagée fonctionnelle et un affichage digne de ce nom. L’étape suivante était donc de trier les données afin d’obtenir un classement correct pour la course du dimanche. Ceci implique plusieurs choses :



- La mise en place du paramétrage de notre programme.
- La création d’un fichier par classement en fonction de l’étape.

## 1.4 Explication des particularités du code

### 1.4.1 Fonctionnalités du code

Pour le paramétrage du programme, nous avons décidé d'utiliser un « parser » de ligne de commande via la fonction `getopt_long( . . . )` disponible avec GNU C. Elle permet d'avoir des noms longs d'option, commençant par deux tirets.



Voir code en annexe dans le fichier **main.c** pour l'implémentation.

Notre programme prend 4 options d'argument :



1. L'option **-day** qui prend comme paramètre le nom du jour
2. L'option **-step** qui prend comme paramètre le nom de l'étape
3. L'option **-length** qui prend comme paramètre la longueur du circuit en kilomètre
4. L'option **-help** qui prend aucun paramètre, sert juste à afficher le manuel du programme.



Si l'option **-length** n'est pas fourni comme argument du programme, une valeur par défaut est attribuée.

---

**Voici quelques exemples de lancement de notre programme avec des arguments**

---



Lors des séances d’essais (P1, P2, P3) :

```
./prog --day fri --step P2
```

Lors des qualifications (Q1, Q2, Q3) :

```
./prog --day sat --step Q3
```

Lors de la course (RACE) :

```
./prog --day sun --step RACE --length 10
```

Pour avoir le manuel (help) :

```
./prog --help ou ./prog -h
```

---

Concrètement en exécutant notre programme, on lance la phase sélectionnée pour chacune des voitures participantes. Les voitures participantes vont alors générer des temps aléatoires pour chaque secteur, toutes les informations relatives à la voiture sont, à chaque tour, écrites dans la mémoire partagée.

Un tableau de valeurs reprenant des informations diverses est ensuite affiché afin de pouvoir suivre l’évolution de l’étape choisie en console. Les informations représentée dans ce dernier dépendent de l’étape concernée. Ce tableau est également trié en fonction du meilleur temps au tour par voiture ou, dans le cadre de la course, trié en fonction de leur position.

Au départ de la course, chaque participant démarre dans l’ordre précédemment déterminé par les séances de qualifications et avec une pénalité relative à leur position de départ.

Lorsque la simulation d’une étape est terminée, la position des pilotes dans le ranking est sauvegardée dans un fichier. Ce fichier sera lu lors de l’étape suivante afin de déterminer les participants ainsi que leurs positions.

#### **1.4.2 Mémoire partagée et communication entre processus**

La mémoire partagée est un moyen efficace de transférer des données entre processus indépendants. On crée cette dernière via les appels systèmes `shmget(...)`, `shmat(...)` et `shmdt(...)`. L’appel système `shmget(...)` permet de créer un segment de mémoire partagée.

Le premier argument de `shmget(...)` est une clé qui identifie le segment de mémoire partagée, on fait ensuite appel à la fonction `shmat(...)` qui permet d’attacher un segment de mémoire partagée à un processus. Elle prend comme premier argument l’identifiant du segment de mémoire retourné par `shmget(...)`.



Voir code dans le fichier **main.c** pour l’implémentation de ces appels systèmes.

Notre mémoire partagée est constituée d’un `struct` comportant les informations propre à une voiture :

### Le struct partagée où les différents pilotes vont écrire leurs données



#### Listing 1 : shared struct

```
1 typedef struct F1_Car {
2     int id;
3     double lap_time;
4     double s1;
5     double s2;
6     double s3;
7     int best_s1;
8     int best_s2;
9     int best_s3;
10    int stand;
11    int out;
12    int lap;
13    int best_lap_time;
14    int done;
15 } F1_Car;
```

### 1.4.3 Sémaphores

Comme la mémoire partagée ne dispose d’aucun dispositif de synchronisation. Rien ne permet de veiller automatiquement à ce qu’un processus ne puisse commencer à lire la mémoire alors qu’un autre processus n’y a pas terminé son écriture ; C’est donc à nous de régler ce problème de concurrence inter-processus.

Dans notre cas un processus fils peut être vu comme un « **rédacteur** » tandis que le processus père comme un « **lecteur** ». Deux processus fils ne poserons jamais de problème de concurrence car ceux-

ci écrivent dans une adresse mémoire différente. Il y a donc seulement un risque de concurrence si le père lit une adresse mémoire en cours d'écriture par un fils. Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé des sémaphores.

Il y a plusieurs variété de sémaphores, les sémaphores du System V et les sémaphores POSIX. On peut encore différencier 2 type de sémaphore POSIX : \* **unnamed semaphores** \* **named semaphores** Nous avons décidé d'utiliser des sémaphores POSIX de type **unnamed semaphores** disponibles dans la librairie standard C (GNU).

Pour pouvoir utiliser un sémaphore, il faut d'abord l'initialiser. Cela se fait en utilisant la fonction `sem_init(...)` qui prend comme arguments :



- un pointeur vers le sémaphore à initialiser
- un flag « pshared » indiquant si ce sémaphore sera partagé entre les threads d'un processus ou entre plusieurs processus
- la valeur initiale du sémaphore

Les opérations `sem_wait(sem_t *sem)` et `sem_post(sem_t *sem)` permettent respectivement de verrouiller et déverrouiller une sémaphore.



Voir le code en annexe dans le fichier **main.c** pour l'implémentation de ces fonctions.

#### 1.4.4 Libération des ressources de l'ordinateur

Afin de libérer les ressources de l'ordinateur, deux étapes sont réalisées une fois que les processus enfants ont terminés leur fonction et que le programme est prêt à quitter.

#### Détachement” de la mémoire partagée et suppression de celui-ci



- L'appel système `shmdt(...)` permet de détacher un segment de mémoire qui avait été attaché en utilisant `shmat(...)`. L'argument passé à `shmdt(...)` est l'adresse d'un segment de mémoire. Lorsqu'un processus se termine, tous les segments auxquels il était attaché sont détachés lors de l'appel `exit(...)`.
- Néanmoins, détacher la mémoire partagée ne la supprime pas. Détacher la mémoire partagée permet juste de casser la correspondance entre les pages de l'espace virtuel dédiées au segment de mémoire et les pages frames de la mémoire physique dédiées au segment de mémoire partagée. Pour réellement supprimer la mémoire partagée on fait appel à la fonction `shmctl(...)`.

L'appel système `shmctl(...)` prend trois arguments :



1. un identifiant de segment de mémoire partagée (retourné par `shmget(...)`)
2. le deuxième est une constante qui spécifie une commande. Nous utiliserons uniquement la commande `IPC_RMID` qui permet de retirer le segment de mémoire partagée dont l'identifiant est passé comme premier argument.
3. le troisième est un pointeur `buf` sur une structure partagée. Avec la commande `IPC_RMID`, `buf` pourra être positionné à `NULL` dans ce cas.

Si il n'y a plus de processus attaché au segment de mémoire partagée, celui-ci est directement supprimé. Sinon, il est marqué de façon à ce que le noyau retire le segment dès que le dernier processus s'en détache. `shmctl(...)` retourne 0 en cas de succès et -1 en cas d'échec.

### Suppression des sémaphore

La fonction `sem_destroy(...)` permet de libérer un sémaphore qui a été initialisé avec `sem_init(...)`. Les sémaphores consomment des ressources qui peuvent être limitées dans certains environnements. Il est important de détruire proprement les sémaphores dès qu'ils ne sont plus nécessaires.



L'implémentation de ces fonctions nous permettant de libérer des ressources se trouve en annexe dans le fichier **main.c**.

### 1.4.5 Création et gestion des processus

Chaque voiture correspond à un processus fils, tandis que le père s’occupe de la gestion des étapes.

La création des processus se fait par la fonction `fork()`, faisant partie des appels système POSIX. Elle permet de donner naissance à un nouveau processus qui est une copie du programme au moment de l’appel.



Voir le code en annexe dans le fichier **main.c** pour la création des processus fils.

#### Rôle du processus père

Dans notre cas, nous avons un processus père qui donne naissance à un nombre de processus fils en fonction de l’étape choisie.

Le processus père est chargé de lire les données stockées en mémoire partagée. Il s’occupe également du tri des voitures ainsi que de l’affichage. En fin de session, il sauvegarde les informations dans les fichiers correspondant.

#### Rôle des processus fils

Les fils sont seulement chargés de « courir ». C’est à dire, d’exécuter les étapes d’un week-end complet de grand prix de Formule 1. Pour ce faire nous avons utilisé une boucle `while(...)` qui tourne tant que la voiture n’a pas dépassé le temps de session autorisé ou, si nous sommes en course, tant que la voiture n’a pas fait les X tours de circuit demandé.

Le nombre de tours à faire est déterminé par la longueur du circuit qui varie en fonction l’option - **length** passé en argument du programme. Si ce dernier n’est pas fourni une valeur par défaut de 7km lui est attribuée.



Le code du fils se trouve dans le fichier **child.c**.

#### Affichage

Pour pouvoir afficher les données proprement dans un tableaux, nous avons utilisé la librairie public **libfort** disponible sur github : <https://github.com/seleznevae/libfort>. Voici un exemple du tableau des résultats lors de l’étape Q2.



**TAB. 1 :** Table des résultats.

Position	NAME	S1	S2	S3	OUT	PIT	LAP	LAP TIME	BEST LAP TIME
1	7	32":03	39":03	44":77	0	0	13	1':02":19	1':19":42
2	35	42":53	41":27	39":23	0	1	9	1':11":71	1':22":31
3	40	36":13	30":03	44":12	0	0	16	1':03":36	1':44":28
4	40	40":04	43":03	43":03	0	0	10	1':40":11	1':51":47
5	77	33":11	34":43	42":59	0	1	11	1':17":23	2':12":73

Pour les colonnes de secteurs, lap time et best lap time, les données utilisé dans notre programme sont des entiers. Afin de rendre les choses plus lisible, nous les avons converties vers un format temporel.

Nous avons également un deuxième tableau affichant le meilleur temps de chaque secteur ainsi que la voiture qui l'a fait.

**TAB. 2 :** Table de meilleur temps dans chacun des secteurs.

SECTOR	NAME	TIME
S1	3	31":03
S2	42	33":27
S3	36	38":44



Voir le code en annexe dans le fichier **display.c** pour l'implémentation de ces tableaux.

## Le tri du classement

Avant de trier on fait une copie des données de la mémoire partagée par le biais de la fonction `memcpy` (...). Cette fonction permet de copier un bloc de mémoire spécifié par le paramètre source, et dont la taille est spécifiée via le paramètre size, dans un nouvel emplacement désigné par le paramètre destination. Il faut évidemment allouer suffisamment de mémoire pour le bloc de destination afin que celui-ci puisse contenir toutes les données.

Pour pouvoir classer les voitures en fonction de leur tour le plus rapide, ou en fonction de leur position

par rapport aux autres, on utilise la fonction de la librairie `qsort(...)`.

### Listing 2 : man of `qsort`

```
1 void qsort(void *base, size_t nel, size_t width,  
2           int (*compar)(const void *, const void *));
```

Voici une petite explication des arguments de cette fonction :



Argument n° :

1. un pointeur vers le début de la zone mémoire à trier
2. le nombre d'éléments à trier
3. la taille des éléments stockés dans le tableau
4. un pointeur vers la fonction permettant de comparer deux éléments du tableau.  
Cette fonction retourne un entier négatif si son premier argument est inférieur au second et positif ou nul sinon.
5. les paramètres suivant sont expliqué ci-dessous

### Les const de `qsort`



Les deux paramètres de type `(const void *)` font appel à l'utilisation de pointeurs `(void *)` qui sont nécessaire car la fonction doit être générique et pouvoir traiter n'importe quel type de pointeurs. `(void *)` est un pointeur vers une zone quelconque de mémoire qui peut être casté vers n'importe quel type de pointeur par la fonction de comparaison. Le qualificatif `const` indique que la fonction n'a pas le droit de modifier la donnée référencée par ce pointeur, même si elle reçoit un pointeur vers cette donnée. On retrouve régulièrement cette utilisation de `const` dans les signatures des fonctions de la librairie pour spécifier des contraintes sur les arguments passés à une fonction.



Voir le code en annexe dans le fichier **display.c** pour l'implémentation de ces fonctions.

### 1.4.6 Création et gestion des fichiers

Pour avoir l'ordre sur la grille de départ lors de la course de dimanche, on passe par plusieurs étapes :

#### 1. Enregistrement des fichiers Q1, Q2, Q3

Avant la terminaison du programme, on sauvegarde ces 3 fichiers car ils seront chargés lors de l'étape suivante afin de déterminer les participants ainsi que leurs positions. La fonction `save_ranking(...)` permet de sauvegarder les positions des voitures dans un fichier qui aura comme nom le nom de l'étape en cours d'exécution.

#### 2. Lecture des fichiers Q1, Q2, Q3



- L'étape suivante est de lire ces fichiers pour pouvoir classer les qualifiés et non qualifiés. Les non qualifiés au Q1 et Q2 sont d'abord mis dans un array puis finalement dans un fichier car on exit le programme après chaque étape du week-end.
- La fonction `read_files(...)` permet de lire les 15 premiers lignes du fichier Q1 à l'étape Q2 pour pouvoir déterminer les participants ainsi que leurs positions. On fait la même chose à l'étape Q3 mais cette fois ci, ce sont les 10 premiers lignes du fichier Q2 qui sont lues afin de déterminer les participants. Finalement le fichier Q3 est lu avant le début de la course du dimanche.

#### 3. Lecture des fichiers lastQ1, lastQ2, Q3

Le fichier lastQ1 contient les 5 dernières voitures du Q1, lastQ2 contient les 5 dernières voitures du Q2. On utilise le fichier Q3 généré à la fin de Q3 afin de déterminer les 10 premières positions sur la grille de départ. Les autres places restant sont remplis grâce aux fichiers lastQ1 et lastQ2. Pour l'implémentation de ces 3 étapes voir le code en annexe dans le fichier **files.c**.



Voir le code en annexe dans le fichier **files.c** pour l'implémentation de ces fonctions.

### 1.4.7 Sécurité du programme



- Pour éviter de rendre le code trop lourd on a décidé de ne pas obliger l'utilisateur à lancer toutes les séances d'essais. On peut donc passer au P2 sans avoir exécuté P1. Par contre pour les séances de qualifications on a ajouté de la sécurité.
- Nous avons fait en sorte qu'une qualification ne puisse pas être lancée si la précédente n'a pas été lancée et terminée auparavant. Q2 ne sera donc jamais exécuté avant Q1 tout comme Q3 ne sera jamais exécuté avant Q2 ou Q1. Il en va de même pour la course, celle-ci ne peut être lancée si les 3 qualifications ont été terminées.

Il existe également un manuel (**-help**) qui est affiché lorsque la commande passé comme arguments du programme est erroné afin d'éviter le crash du programme. Cela nous permet aussi de garantir que le programme se lancer uniquement si ce dernier a reçu les arguments attendu.



Voir le code en annexe dans le fichier **main.c** pour l'implémentation de la sécurité

### 1.4.8 Difficultés rencontrées et solutions

Concernant les difficultés rencontrées, la mémoire partagée et le classement de départ pour la course étaient les plus gros challenges du projet. Comme la majorité d'entre nous ne suit pas la formule 1, nous avons dû nous renseigner a ce sujet.

## 1.5 Évolutions futures

### 1.5.1 Intégration de codes couleurs dans l'affichage : DONE !

Il s'agit certes d'une implémentation de moindre importance, mais on pense que cela pourrait s'avérer pratique pour ressortir de manière plus rapide les informations les plus importantes. On a donc réalisé un code couleur pour :



- Les 3 premières places dans le classement
  - Le temps au tour le plus rapide
  - La ou les voiture(s) au stands
  - La ou les voiture(s) ayant abandonné la course (OUT).
- 

### 1.5.2 Affichage cliquable : TODO !

Comme pour le tableaux généré par [htop](#) dans Linux, la possibilité de cliquer sur un des en-têtes de colonne afin de trier automatiquement l'affichage du tableau en fonction de cette colonne pourrait s'avérer intéressante.

### 1.5.3 Options lié à la pression d'une touche de clavier : TODO !

Une autre idée d'implémentation est de proposer des options en fonction d'un bouton appuyé lorsque le programme est en cours de fonctionnement.

Imaginons par exemple les options suivantes :



- F1 : Help
  - F2 : Mettre en pause / Reprendre
  - F3 : Afficher / Retirer les codes couleurs
  - F4 : Tri en fonction du meilleur temps au tour
  - F5 : Tri en fonction du meilleur temps au tour total
  - F6 : Tri en fonction du nom du pilote (id)
  - F10 : Quitter
- 

### 1.5.4 Phase d'essai entièrement libre : TODO !

Il serait possible, sans nécessairement y consacrer un temps considérable, de permettre aux différents pilotes de commencer et arrêter leurs séances d'essais libres lorsqu'ils le souhaitent. La question concrète serait : « Est-ce que lors de la limite du temps imparti d'une séance d'essais libres, un pilote souhaite prendre le volant ou non et si oui, pour combien de tours ou combien de temps ? »

Cela correspondrait bien plus à une course de Formule 1 en condition réelle.

## 2 Conclusion

### 2.1 Daniel Olivier

L'avantage de ce projet est l'application de concepts multiples vue en cours théorique au courant du premier quadrimestre. Cela m'a permis de comprendre plus concrètement ce que ces concepts permettent de faire (allocation d'une zone mémoire, appel d'une zone mémoire, sémaphores, algorithmes, fork, etc...).

Ce projet m'a permis d'apprendre à programmer de façon plus assidue. Lors de l'écriture d'une nouvelle méthode, je testais systématiquement le projet et en cas de problème, je prenais le temps de relire le code (et si nécessaire, je testais différentes méthodes pour déboguer et avancer dans le projet). J'ai rencontré plusieurs difficultés de compréhension par rapport au cahier des charges ainsi que d'autres difficultés rencontrées. J'ai également découvert l'utilité de l'utilisation de quelques librairies, ainsi que d'une documentation disponible en ligne, me permettant de mieux comprendre certaines implémentations nécessaires.

### 2.2 Martin Michotte

Étant en année passerelle et donc n'ayant pas encore eu le cours d'OS de première année j'avais quelques craintes concernant la réalisation de ce projet, ou en tout cas de l'aide que je pouvais apporter au groupe.

Heureusement j'avais déjà programmé en C par le passé et il m'a donc fallu peu de temps pour réacquiescer les bases. Cependant je n'avais aucune notion de programmation avec la gestion de multiples processus. J'ai dès lors du comprendre par moi-même le fonctionnement d'un `fork()` et de toutes ses contraintes ainsi que la gestion de la concurrence inter-processus.

Une fois à jour avec les autres membres du groupe j'ai pu participer activement à la réalisation du projet.

Concernant le projet de manière globale, bien qu'à première vue celui-ci paraissait complexe, une fois décortiqué en plusieurs petits morceaux logiques, je ne le trouvais pas d'une grande difficulté. Bien évidemment nous avons rencontré quelques soucis mais aucun n'était insurmontable. L'utilisation de la mémoire partagée et des sémaphores était quelque chose d'un peu mystérieux au départ mais après avoir bien compris leur fonctionnement et après les avoir implémentés de manière adéquate, il s'est avéré que ceux-ci sont indispensables et assez simples d'utilisation.

Je peux donc conclure en disant que la difficulté de ce projet résidait pour moi dans le fait de devoir me mettre à niveau par rapport aux autres et dans la décomposition du projet en blocs logiques simples.

Ce projet m’a aussi permis d’apprécier un peu plus la programmation en C qui, auparavant, ne me plaisait qu’à moitié.

### 2.3 Morgan Valentin

Le projet est une bonne idée pour mettre en pratique ce qu’on voit en théorie, malgré qu’il m’aurais fallu un plus de cour théorique. Étant plutôt lent à programmer, j’aurais aimé avoir un quadrimestre dédié au langage C et au second quadrimestre avoir le projet afin de maximiser ma compréhension de la matière.

### 2.4 Martin Perdaens

En ayant pas encore eu le cours de OS de première année et ayant très peu programmer en C depuis que je suis dans l’informatique, j’avais des craintes sur la manière d’aborder le projet, surtout au niveau de mon aide au sein du groupe. Le plus dur était de comprendre comment le `fork()` et comment fonctionne plusieurs processus ensembles. Mais en sachant comment fonctionne la formule 1 cela m’a aidé pour la compréhension du projet, donc je pouvais plus me concentrer sur la compréhension du langage C.

Grâce aux autres membres j’ai pu mieux comprendre comment le langage C et apprendre à mon rythme tout en essayant de comprendre les différentes caractéristique de celui-ci. Pour conclure le gros problème pour moi dans ce projet était de me mettre à niveau par rapport au autres membres du groupe, ce projet m’a permis d’apprendre un langage que je connaissais très peu et dans un future proche faire d’autres projets en C.

### 3 Références bibliographiques



- GUSTEDT Jens, **Modern C**. This is the 2nd edition (minor rev. 2) of this book, as of Oct. 10, 2019. The free version, sample code, links to Manning’s print edition and much more is available at ([Mordern C](#))
- SELEZNEV Anton, librairie **libfort** disponible sur github : ([libfort](#))
- LINUX man pages, disponible en ligne : <https://linux.die.net/man/>
- Cours de Systèmes informatiques **SINF1252** donné aux étudiants en informatique à l’Université catholique de Louvain (UCL). Le cours est donné par Prof. Olivier Bonaventure et est disponible en ligne : ([SINF1252](#))



## 4 Exemple du code

**Listing 3 :** child.c

```

1  #include "child.h"
2
3  int time_passed = 0;
4  int current_lap = 0;
5  F1_Car *vehicle;
6  Circuit circuit;
7
8  /*****
9  *          Gestion de crash d'une voiture          *
10 *****/
11
12 void car_crash() {
13     if (car_crashed(100000000))
14         vehicle->out = 1;
15     else
16         vehicle->out = 0;
17 }
18
19 /*****
20 *          Terminaison d'une étape          *
21 *****/
22
23 int finished_running() {
24     if (!strcmp(circuit.step_name, "RACE")) {
25         return current_lap == circuit.number_of_laps;
26     } else {
27         return time_passed >= circuit.step_total_time;
28     }
29 }
30
31 /***** fonction qui permet aux voitures de n'est pas courir à la même vitesse *****/
32
33 int msleep(unsigned int tms) {
34     return usleep(tms * 1000);
35 }
36
37 /** la fonction child fait tout ce qu'une voiture a à faire.
38  *  càd tout ce qui est géré par l'enfant/voiture
39
40  * @param sem_t *sem c'est un sémaphore qui permet aux fils de n'est pas
41     écrire en même temps
42
43     dans la mémoire partagée. Techniquement ils peuvent
44     mais on a choisi de procéder ainsi.

```

```
42  *@param F1_Car *car c'est la variable de type F1_Car qui pointe vers la
    mémoire partagée où les fils écrivent.
43  *@param int *car_names c'est la variable qui pointe vers le(s) tableau(
    x)qui contient les id.
44  */
45  void child(sem_t *sem, F1_Car *car, int *car_names) {
46
47      random_seed(getpid());
48      vehicle = car;
49      vehicle->id = *car_names;
50
51      while (!finished_running()) {
52
53          //(!strcmp(circuit.step_name, "RACE")) ? sleep(10) : 0;
54
55          sem_wait(sem);
56          vehicle->s1 = sector_range(30, 45, 100000000);
57          if (vehicle->best_s1 == 0 || vehicle->best_s1 > vehicle->s1) {
58              vehicle->best_s1 = vehicle->s1;
59          }
60          car_crash();
61          sem_post(sem);
62
63          sem_wait(sem);
64          vehicle->s2 = sector_range(30, 45, 100000000);
65          if (vehicle->best_s2 == 0 || vehicle->best_s2 > vehicle->s2) {
66              vehicle->best_s2 = vehicle->s2;
67          }
68          car_crash();
69          sem_post(sem);
70
71          sem_wait(sem);
72          vehicle->s3 = sector_range(30, 45, 100000000);
73
74          int i = 1;
75          vehicle->stand = 0;
76          while (stand_probability(10)) {
77
78              vehicle->s3 += stand_duration(1, 100);
79              i++;
80              vehicle->stand = 1;
81          }
82          if (vehicle->best_s3 == 0 || vehicle->best_s3 > vehicle->s3) {
83              vehicle->best_s3 = vehicle->s3;
84          }
85          car_crash();
86          msleep(80);
87
88          vehicle->lap_time = vehicle->s1 + vehicle->s2 + vehicle->s3;
```

```
89         time_passed += vehicle->lap_time;
90
91         if (vehicle->best_lap_time == 0 ||
92             vehicle->best_lap_time > vehicle->lap_time)
93             vehicle->best_lap_time = vehicle->lap_time;
94         vehicle->lap++;
95         current_lap = vehicle->lap;
96         (time_passed >= circuit.step_total_time || current_lap ==
97             circuit.number_of_laps) ? vehicle->done = 1 : 0;
98         sem_post(sem);
99         sleep(1);
100     }
```

**Listing 4 :** child.h

```
1  //
2  // Created by danny on 2/10/19.
3  //
4  #pragma once
5
6  #include "time.h"
7  #include "prng.h"
8  #include <semaphore.h>
9  #include <time.h>
10 #include <sys/shm.h>
11 #include <sys/sem.h>
12 #include <sys/ipc.h>
13 #include <sys/types.h>
14 #include <stdbool.h>
15 #include <sys/types.h>
16 #include <stdio.h>
17 #include <unistd.h>
18 #include <string.h>
19
20 #define NUMBER_OF_CARS 20
21
22 typedef struct Circuit {
23     char *step_name;
24     int step_total_time;
25     int number_of_laps;
26     int lap_km;
27     int number_of_cars;
28     int race_km;
29 } Circuit;
30
31
32 typedef struct F1_Car {
33     int id;
```

```

34     double lap_time;
35     double s1;
36     double s2;
37     double s3;
38     int best_s1;
39     int best_s2;
40     int best_s3;
41     int stand;
42     int out;
43     int lap;
44     int best_lap_time;
45     int done;
46 } F1_Car;
47
48 void child(sem_t *sem, F1_Car *car, int *car_names);
49
50 void car_crash();
51
52 int finished_running();
53
54 int msleep(unsigned int tms);

```

Listing 5 : display.c

```

1  //
2  // Created by danny on 5/10/19.
3  //
4
5  #include "display.h"
6
7
8  Circuit circuit;
9  F1_Car car_array[20];
10
11  /*****
12  *                               Gestion de trie                               *
13  *****/
14
15  int compare(const void *left, const void *right) {
16      const F1_Car *process_a = (F1_Car *) left;
17      const F1_Car *process_b = (F1_Car *) right;
18
19      if (strcmp(circuit.step_name, "RACE")) {
20          if (process_a->best_lap_time < process_b->best_lap_time)
21              return -1;
22          else if (process_a->best_lap_time > process_b->best_lap_time)
23              return 1;
24          else
25              return 0;

```

```
26     } else {
27         if (process_a->lap < process_b->lap)
28             return 1;
29         else if (process_a->lap > process_b->lap)
30             return -1;
31         else
32             return 0;
33     }
34 }
35
36 /*****
37  *                               Affichage                               *
38  *****/
39
40 void print_table() {
41
42     /***** Création de la table *****/
43     ft_table_t *table = ft_create_table();
44
45     /***** Style des bordures *****/
46     ft_set_border_style(table, FT_DOUBLE2_STYLE);
47
48     /***** Style des titres/headers de la table *****/
49     ft_set_cell_prop(table, 0, FT_ANY_COLUMN, FT_CPROP_ROW_TYPE,
50                     FT_ROW_HEADER);
51     ft_set_cell_prop(table, 0, FT_ANY_COLUMN, FT_CPROP_CELL_TEXT_STYLE,
52                     FT_TSTYLE_BOLD);
53     ft_set_cell_prop(table, 0, FT_ANY_COLUMN, FT_CPROP_CONT_FG_COLOR,
54                     FT_COLOR_CYAN);
55
56     ft_write_ln(table, "POSITION", "NAME", "S1", "S2", "S3", "OUT", "
57                     PIT", "LAP", "LAP TIME", "BEST LAP TIME");
58
59     for (int i = 0; i < circuit.number_of_cars; i++) {
60         F1_Car current = car_array[i];
61
62         char sector1_time[10], sector2_time[10], sector3_time[10],
63             lap_time[10], best_lap_time[10];
64
65         /***** Formatage du temps *****/
66         to_string(current.s1, sector1_time);
67         to_string(current.s2, sector2_time);
68         to_string(current.s3, sector3_time);
69         to_string(current.lap_time, lap_time);
70         to_string(current.best_lap_time, best_lap_time);
71
72         /***** Affichage des données dans la variable table *****/
73         ft_printf_ln(table, "%d|%d|%.6s|%.6s|%.6s|%d|%d|%d|%.7s|%.7s",
```

```

        i + 1,
69         current.id, sector1_time, sector2_time,
           sector3_time, current.out,
70         current.stand, current.lap, lap_time,
           best_lap_time);
71
72         /***** Style pour le(s) voiture(s) au pit *****/
73         (current.stand)
74         ? ft_set_cell_prop(table, i + 1, FT_ANY_COLUMN,
           FT_CPROP_CONT_FG_COLOR, FT_COLOR_DARK_GRAY)
75         : ft_set_cell_prop(table, i + 1, 6, FT_CPROP_CONT_FG_COLOR,
           FT_COLOR_LIGHT_GRAY);
76     }
77     /***** Style pour les premiers voitures *****/
78     ft_set_cell_prop(table, 1, FT_ANY_COLUMN, FT_CPROP_CONT_FG_COLOR,
           FT_COLOR_LIGHT_GREEN);
79     ft_set_cell_prop(table, 2, FT_ANY_COLUMN, FT_CPROP_CONT_FG_COLOR,
           FT_COLOR_LIGHT_BLUE);
80     ft_set_cell_prop(table, 3, FT_ANY_COLUMN, FT_CPROP_CONT_FG_COLOR,
           FT_COLOR_LIGHT_YELLOW);
81
82     /***** Deuxième table à afficher *****/
83
84     ft_table_t *second_table = ft_create_table();
85     ft_write_ln(second_table, "SECTORS", "NAME", "TIME");
86     ft_set_border_style(second_table, FT_DOUBLE2_STYLE);
87
88     ft_set_cell_prop(second_table, 0, FT_ANY_COLUMN, FT_CPROP_ROW_TYPE,
           FT_ROW_HEADER);
89     ft_set_cell_prop(second_table, 0, FT_ANY_COLUMN,
           FT_CPROP_CELL_TEXT_STYLE, FT_TSTYLE_BOLD);
90     ft_set_cell_prop(second_table, 0, FT_ANY_COLUMN,
           FT_CPROP_CONT_FG_COLOR, FT_COLOR_CYAN);
91
92     char s1_time[10], s2_time[10], s3_time[10], winner[10];
93
94     to_string(car_array[best_sector("S1")].best_s1, s1_time);
95     to_string(car_array[best_sector("S2")].best_s2, s2_time);
96     to_string(car_array[best_sector("S3")].best_s3, s3_time);
97     to_string(car_array[best_car()].best_lap_time, winner);
98
99     ft_printf_ln(second_table, "%s|%d|%s", "S1", car_array[best_sector(
           "S1")].id, s1_time);
100    ft_printf_ln(second_table, "%s|%d|%s", "S2", car_array[best_sector(
           "S2")].id, s2_time);
101    ft_printf_ln(second_table, "%s|%d|%s", "S3", car_array[best_sector(
           "S3")].id, s3_time);
102
103    /***** Affichage du gagnant lors de la course de dimanche

```

```

    *****/
104  (!strcmp(circuit.step_name, "RACE")) ?
105  ft_printf_ln(second_table, "%s|%d|%.7s", "Winner", car_array[
    best_car()].id, winner) : 0;
106
107  /***** Rafraichissement des données *****/
108  clear();
109
110  /***** Affichage de la variable table et second_table en
    console *****/
111  printf("%s", ft_to_string(table));
112  printf("%s", ft_to_string(second_table));
113
114  /***** Destruction de deux tables *****/
115  ft_destroy_table(table);
116  ft_destroy_table(second_table);
117 }
118
119 /** la fonction best_sector sert à trouver qui a le meilleur temps dans
    chacun des secteurs.
120
121 *@param char sector[] c'est nom du sector.
122 *@return int id c'est une variable qui contient l'id de la voiture qui
    a le meilleur temps dans un sector donné.
123 */
124
125 int best_sector(char sector[]) {
126     int sector_number = 0, id = 0;
127     for (int i = 0; i < circuit.number_of_cars; i++) {
128
129         if (!strcmp(sector, "S1")) {
130             if (sector_number == 0 || car_array[i].best_s1 <
                sector_number) {
131                 sector_number = car_array[i].best_s1;
132                 id = i;
133             }
134         } else if (!strcmp(sector, "S2")) {
135             if (sector_number == 0 || car_array[i].best_s2 <
                sector_number) {
136                 sector_number = car_array[i].best_s2;
137                 id = i;
138             }
139         } else if (!strcmp(sector, "S3")) {
140             if (sector_number == 0 || car_array[i].best_s3 <
                sector_number) {
141                 sector_number = car_array[i].best_s3;
142                 id = i;
143             }
144         }
    }
}
```

```
145     }
146     return id;
147 }
148
149 /** la fonction best_car sert à trouver qui a le tour le plus rapide à
    la fin du grand prix.
150
151 *@return int id c'est une variable qui contient l'id de la voiture qui
    a le meilleur tour.
152 */
153
154 int best_car() {
155     int win = 0, id = 0;
156     for (int i = 0; i < circuit.number_of_cars; i++) {
157         if (win == 0 || car_array[i].best_lap_time < win) {
158             win = car_array[i].best_lap_time;
159             id = i;
160         }
161     }
162     return id;
163 }
164
165 /** la fonction best_car sert à trouver quel voiture a crash/ out de la
    course.
166
167 *@return une variable positif s'il y a une voiture est out sinon la
    valeur 0 est retournée.
168 */
169
170 int finished() {
171     for (int i = 0; i < circuit.number_of_cars; ++i) {
172         if (car_array[i].out) {
173             return 1;
174         }
175     }
176     return 0;
177 }
178
179 /** la fonction display sert à afficher et trier les données se
    trouvant dans la mémoire partagée.
180 * Avant de trier les données on fait une copie, puis on trie la copie
    , à la fin on sauvegarde
181 * le fichier qui aura comme nom l'étape en exécution.
182
183 *@param sem_t *sem c'est un sémaphore pour sécuriser les données lors
    de la copie.
184 *@param F1_Car *data c'est la variable de type F1_Car qui pointe vers
    la mémoire partagée.
185 */
```



```
186
187 void display(sem_t *sem, F1_Car *data) {
188
189     init_window();
190
191     while (1) {
192         sem_wait(sem);
193         memcpy(car_array, data, sizeof(F1_Car) * circuit.number_of_cars
194             );
195         sem_post(sem);
196         qsort(car_array, circuit.number_of_cars, sizeof(F1_Car),
197             compare);
198         if (finished() || car_array[9].done) {
199             break;
200         }
201         print_table();
202         sleep(1);
203     }
204     save_ranking();
205     terminate_window();
206 }
```

**Listing 6 :** display.h

```
1 //
2 // Created by danny on 5/10/19.
3 //
4
5 #pragma once
6
7 #include <semaphore.h>
8 #include "child.h"
9 #include "window.h"
10 #include "time.h"
11 #include "files.h"
12 #include "../lib/fort.h"
13 #include <stdio.h>
14 #include <string.h>
15 #include <unistd.h>
16
17 void display(sem_t *_sem, F1_Car *data);
18 int compare(const void *left, const void *right);
19 int best_sector(char sector[]);
20 int best_car();
```

**Listing 7 :** files.c

```
1 //
2 // Created by danny on 26/10/19.
3 //
4
5 #include "files.h"
6
7
8 Circuit circuit;
9 Fl_Car car_array[20];
10
11 /** la fonction get_resources_file récupérer les fichiers dans le
12     dossier src/resources un fichier
13  *
14  * @param char file_name nom du fichier qui se trouve dans le dossier
15     resources.
16  */
17
18 char *get_resources_file(char *file_name) {
19     /** static array in the function, to avoid lose of the array when
20         the function ends */
21     static char resource_files[20];
22     strcpy(resource_files, "src/resources/");
23     strcat(resource_files, file_name);
24     return resource_files;
25 }
26
27 void save_ranking() {
28     char rsrc_file[20];
29     strcpy(rsrc_file, get_resources_file(circuit.step_name));
30
31     FILE *file = fopen(rsrc_file, "w");
32
33     if (file == NULL) perror("fopen failed !"), exit(EXIT_FAILURE);
34
35     for (int i = 0; i < circuit.number_of_cars; i++) {
36         char best_lap_str[10];
37         to_string(car_array[i].best_lap_time, best_lap_str);
38         fprintf(file, "%d --> %s\n", car_array[i].id, best_lap_str);
39     }
40
41     if (fclose(file) != 0) perror("fclose failed !"), exit(EXIT_FAILURE);
42 }
43
44 /** la fonction read_files lit un fichier passé en paramètre pour
45     stocker les qualifiés et
```

```
45 * les éliminés dans les tableaux passé en paramètre également.
46
47 *@param int qualified_cars[] un tableau pour stocker les voitures
    qualifiées
48 *@param int race_ranking[] un tableau pour stocker les voitures en
    fonction du classement de dimanche
49 *@param int last_cars_of_Q1[] un tableau pour stocker les éliminés de
    Q1
50 *@param int last_cars_of_Q2[] un tableau pour stocker les éliminés de
    Q2
51 *@param char file_to_read[] le fichier à lire.
52 *@param int lines_to_read le nombre de lignes à lire dans ce fichier
    passé en paramètre.
53
54 */
55
56 void
57 read_files(int qualified_cars[], int race_ranking[], int
    last_cars_of_Q1[], int last_cars_of_Q2[], char file_to_read[],
58     int lines_to_read) {
59
60     int file_size = find_size(file_to_read);
61     char absolute_path[file_size];
62     getcwd(absolute_path, file_size);
63
64     char rsrc_file[20];
65     strcpy(rsrc_file, get_resources_file(file_to_read));
66
67     char full_absolute_path[file_size];
68     sprintf(full_absolute_path, "%s/%s", absolute_path, rsrc_file);
69
70     FILE *cmd;
71     char result[NUMBER_OF_CARS];
72     char grep_file_result[file_size];
73     sprintf(grep_file_result, "egrep -o '^[0-9]{1,2}' '%s'",
        full_absolute_path);
74
75     cmd = popen(grep_file_result, "r");
76     if (cmd == NULL) perror("popen failed !"), exit(EXIT_FAILURE);
77
78     int i = 0, j = 0, k = 0;
79     while (fgets(result, sizeof(result), cmd)) {
80
81         if (i < lines_to_read) {
82             qualified_cars[i] = atoi(result);
83             if (strcmp(file_to_read, "Q3") == 0) {
84                 race_ranking[i] = atoi(result);
85             }
86             i++;
```

```
87     } else {
88         if (strcmp(file_to_read, "Q1") == 0) {
89             last_cars_of_Q1[j] = atoi(result);
90             j++;
91         } else if (strcmp(file_to_read, "Q2") == 0) {
92             last_cars_of_Q2[k] = atoi(result);
93             k++;
94         }
95     }
96 }
97
98 if (pclose(cmd) != 0) perror("pclose failed !"), exit(EXIT_FAILURE)
99 ;
100 }
101 /** la fonction find_size calcule la taille du fichier passé en paramé
102     tre
103 *@param char *file_name le fichier à lire.
104 *@return int size qui est la taille du fichier.
105 */
106
107 int find_size(char *file_name) {
108
109     char rsrc_file[20];
110     strcpy(rsrc_file, get_resources_file(file_name));
111
112     FILE *file = fopen(rsrc_file, "r");
113
114     if (file == NULL) {
115         printf("%s '%s' %s", "File previous to", circuit.step_name, "
116             NOT found !\n"), exit(EXIT_FAILURE);
117     }
118
119     fseek(file, 0L, SEEK_END);
120
121     int size = ftell(file);
122     if (fclose(file) != 0) perror("fclose failed !"), exit(EXIT_FAILURE)
123     );
124     return size;
125 }
126
127 /** la fonction save_eliminated_cars sauvegarde les voitures éliminés
128     dans un fichier.
129 *@param char file_to_save[] le fichier qui va contenir les voitures é
130     liminés.
131 *@param int array[] le tableau qui contient les voitures éliminés.
132 */
```

```
130
131 void save_eliminated_cars(char file_to_save[], int array[]) {
132
133     char rsrc_file[20];
134     strcpy(rsrc_file, get_resources_file(file_to_save));
135
136     FILE *file = fopen(rsrc_file, "w");
137
138     if (file == NULL)
139         perror("fopen failed !"), exit(EXIT_FAILURE);
140
141     for (int i = 0; i < 5; i++) {
142         fprintf(file, "%d\n", array[i]);
143     }
144
145     if (fclose(file) != 0)
146         perror("fclose failed !"), exit(EXIT_FAILURE);
147 }
148
149 /** la fonction read_eliminated_cars lit les voitures éliminés depuis
    un fichier
150 * vers un tableau qui va contenir le classement de la course de
    dimanche.
151
152 * @param char file_to_read[] le fichier à lire qui contient les éliminés
153 * @param int array[] le tableau qui contient le classement de la course
    de dimanche.
154 */
155
156 void read_eliminated_cars(char file_to_read[], int array[]) {
157
158     char results[5];
159
160     char rsrc_file[20];
161     strcpy(rsrc_file, get_resources_file(file_to_read));
162
163     FILE *file = fopen(rsrc_file, "r");
164
165     if (file == NULL) perror("fopen failed !"), exit(EXIT_FAILURE);
166
167     int i = 15, j = 10;
168     while (fgets(results, sizeof(results), file)) {
169
170         if (strcmp(file_to_read, "lastQ1") == 0) {
171             array[i] = atoi(results);
172             i++;
173         }
174
175         if (strcmp(file_to_read, "lastQ2") == 0) {
```

```
176         array[j] = atoi(results);
177         j++;
178     }
179 }
180
181 if (fclose(file) != 0)
182     perror("fclose failed !"), exit(EXIT_FAILURE);
183 }
184
185
186 /** la fonction read_resources_files permet de lire les fichiers dans
187     le dossier src/resources un fichier
188     *
189     *@param char file_name nom du fichier qui se trouve dans le dossier
190     resources.
191     */
192
193 void read_resources_files(char *file_name) {
194
195     int file_size = find_size(file_name);
196
197     FILE *file;
198
199     char result[file_size];
200
201     char rsrc_file[20];
202     strcpy(rsrc_file, get_resources_file(file_name));
203
204     file = fopen(rsrc_file, "r");
205
206     if (file == NULL)
207         perror("fopen failed !"), exit(EXIT_FAILURE);
208
209     while (fgets(result, sizeof(result), file)) {
210         printf("%s", result);
211     }
```

**Listing 8 :** files.h

```
1 #pragma once
2
3 #include "child.h"
4 #include "window.h"
5 #include "time.h"
6 #include "../lib/fort.h"
7 #include <stdio.h>
8 #include <string.h>
```

```

9  #include <unistd.h>
10 #include <semaphore.h>
11
12 void save_ranking();
13
14 int find_size(char *file_name);
15
16 void read_files(int qualified_cars[], int race_ranking[], int
    last_cars_of_Q1[], int last_cars_of_Q2[], char file[], int
    lines_to_read);
17
18 void save_eliminated_cars(char file_to_save[], int array[]);
19
20 void read_eliminated_cars(char file_to_read[], int array[]);
21
22 void read_resources_files(char *file_name);
23
24 char* get_resources_file(char *file_name);

```

**Listing 9 :** main.c

```

1  #include "child.h"
2  #include "display.h"
3  #include <getopt.h>
4  #include <locale.h>
5  #include <stdio.h>
6  #include <stdlib.h>
7  #include <sys/wait.h>
8  #include <unistd.h>
9
10 Circuit circuit;
11 Fl_Car *car;
12
13 /***** Tableau par défaut des id des voitures si on est ni au Q2,
    Q3, RACE *****/
14 int car_names[NUMBER_OF_CARS] = {44, 77, 5, 7, 3, 33, 11, 31, 18, 35,
15     27, 55, 10, 28, 8, 20, 2, 14, 9, 16};
16
17 /**
18  * qualified_cars va stocker les voitures qualifiés.
19  * race_ranking va stocker le classement désiré pour la course de
    dimanche.
20  * last_cars_of_Q1 va stocker les éliminés au Q1.
21  * last_cars_of_Q2 va stocker les éliminés au Q2.
22  */
23 int qualified_cars[15], race_ranking[20], last_cars_of_Q1[15],
    last_cars_of_Q2[10];
24
25 /***** Gestion d'erreur dans le paramétrage du programme *****/

```

```

26 */
27 void print_usage() {
28     read_resources_files("usage");
29     exit(EXIT_FAILURE);
30 }
31
32 /***** Manuel du programme *****/
33
34 void help() {
35     read_resources_files("help");
36     exit(EXIT_SUCCESS);
37 }
38
39 void version() {
40     read_resources_files("version");
41     exit(EXIT_SUCCESS);
42 }
43
44 int main(int argc, char **argv) {
45
46     signal(SIGINT, return_cursor);
47
48     //valeurs par défaut
49     circuit.lap_km = 7;
50     circuit.race_km = 305;
51
52     /*****
53      *          Paramétrage du programme          *
54      *****/
55
56     int user_km = 0;
57     char day_name[5], step_name[5];
58
59     static struct option long_options[] = {"day",
60                                           required_argument, NULL, 'd'},
61                                           {"step",
62                                           required_argument, NULL,
63                                           's'},
64                                           {"length",
65                                           required_argument, NULL,
66                                           'l'},
67                                           {"version", no_argument, 0,
68                                           'v'},
69                                           {"help", no_argument, 0,
70                                           'h'},
71                                           {NULL, 0,
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
100
```



```
65
66     char opt;
67     while ((opt = getopt_long(argc, argv, "vhd:s:l:", long_options,
68         NULL)) != EOF) {
69         switch (opt) {
70             case 'h':
71                 help();
72                 break;
73             case 'v':
74                 version();
75                 break;
76             case 'd':
77                 strcpy(day_name, optarg);
78                 break;
79             case 's':
80                 strcpy(step_name, optarg);
81                 break;
82             case 'l':
83                 user_km = atoi(optarg);
84                 break;
85             default:
86                 print_usage();
87         }
88     }
89     /***** Friday *****/
90     if (!strcmp(day_name, "fri")) {
91
92         if (!strcmp(step_name, "P1")) {
93
94             /***** Assignment du nbr de voitures, du nom de l'étape et le temps de l'étape *****/
95             circuit = (Circuit) {.number_of_cars = 20, .step_name = "P1", .step_total_time = minutes_to_ms(90)};
96
97         } else if (!strcmp(step_name, "P2")) {
98
99             circuit = (Circuit) {.number_of_cars = 20, .step_name = "P2", .step_total_time = minutes_to_ms(90)};
100
101         } else {
102             print_usage();
103         }
104
105         /***** Saturday *****/
106     } else if (!strcmp(day_name, "sat")) {
107
108         if (!strcmp(step_name, "P3")) {
109
```

```
110         circuit = (Circuit) {.number_of_cars = 20, .step_name = "P3",
111                                .step_total_time = minutes_to_ms(60)};
112     } else if (!strcmp(step_name, "Q1")) {
113
114         circuit = (Circuit) {.number_of_cars = 20, .step_name = "Q1",
115                                .step_total_time = minutes_to_ms(18)};
116
117     } else if (!strcmp(step_name, "Q2")) {
118
119         circuit = (Circuit) {.number_of_cars = 15, .step_name = "Q2",
120                                .step_total_time = minutes_to_ms(15)};
121
122         /***** Lecture des 15 premiers voitures au Q1 *****/
123         read_files(qualified_cars, race_ranking, last_cars_of_Q1,
124                   last_cars_of_Q2, "Q1", 15);
125
126     } else if (!strcmp(step_name, "Q3")) {
127
128         circuit = (Circuit) {.number_of_cars = 10, .step_name = "Q3",
129                                .step_total_time = minutes_to_ms(12)};
130
131         /***** Lecture des 10 premiers voitures au Q2 *****/
132         read_files(qualified_cars, race_ranking, last_cars_of_Q1,
133                   last_cars_of_Q2, "Q2", 10);
134
135     } else {
136         print_usage();
137     }
138     /***** Sunday *****/
139 } else if (!strcmp(day_name, "sun")) {
140
141     if (!strcmp(step_name, "RACE")) {
142
143         /***** Assignment du nbr de voitures, du nom de l'étape
144            et le temps de l'étape *****/
145         circuit.number_of_cars = 20;
146         circuit.step_name = "RACE";
147         circuit.step_total_time = minutes_to_ms(120);
148
149         /***** Lecture des 10 premiers voitures au Q3 *****/
150         read_files(qualified_cars, race_ranking, last_cars_of_Q1,
151                   last_cars_of_Q2, "Q3", 10);
152
153         /***** Lecture du fichier lastQ2 et attribution de la
154            10ième à la 15ième place *****/
```

```
147         read_eliminated_cars("lastQ2", race_ranking);
148
149         /***** Lecture du fichier lastQ1 et attribution de la
150             15ième à la 20ième place *****/
151         read_eliminated_cars("lastQ1", race_ranking);
152
153         /***** Lecture du fichier Q3 et attribution de la 1ère
154             à la 10ième place *****/
155         read_eliminated_cars("Q3", race_ranking);
156
157         /***** La longueur du circuit est 7km *****/
158         if (user_km == 0) {
159             circuit.number_of_laps = circuit.race_km / circuit.
160                 lap_km;
161
162             /***** La longueur du circuit a été changé par l'
163                 utilisateur *****/
164         } else if (user_km > 0) {
165             circuit.number_of_laps = circuit.race_km / user_km;
166         } else {
167             print_usage();
168         }
169     } else {
170         print_usage();
171     }
172
173     /***** Sauvegarde des fichiers *****/
174     *
175     /***** Si on est au Q2, les éliminés du Q1 sont sauvegardés dans
176         le fichier lastQ1 *****/
177     !strcmp(circuit.step_name, "Q2") ?
178     save_eliminated_cars("lastQ1", last_cars_of_Q1) :
179
180     /***** Si on est au Q3, les éliminés du Q2 sont sauvegardés dans
181         le fichier lastQ2 *****/
182     !strcmp(circuit.step_name, "Q3") ?
183     save_eliminated_cars("lastQ2", last_cars_of_Q2) :
184     NULL;
185
186     /***** Création de la mémoire partagée *****/
187     *
188
189     int struct_shm_id = shmget(IPC_PRIVATE, sizeof(F1_Car) * circuit.
```

```
        number_of_cars, 0600 | IPC_CREAT);
190  if (struct_shm_id == -1) {
191      perror("shmget failed !");
192      exit(EXIT_FAILURE);
193  }
194
195  car = shmat(struct_shm_id, NULL, 0);
196  if (car == (void *) (-1)) {
197      perror("shmat failed !");
198      exit(EXIT_FAILURE);
199  }
200
201  /*****
202  *          Création des sémaphores          *
203  *****/
204
205  int sem_shm_id = shmget(IPC_PRIVATE, sizeof(sem_t), 0600 |
        IPC_CREAT);
206  if (sem_shm_id == -1) {
207      perror("shmget failed !");
208      exit(EXIT_FAILURE);
209  }
210  sem_t *sem = shmat(sem_shm_id, NULL, 0);
211  if (sem == (void *) (-1)) {
212      perror("shmat failed !");
213      exit(EXIT_FAILURE);
214  }
215
216  sem_init(sem, 1, 1);
217
218  /*****
219  *          Création des fils/voitures          *
220  *****/
221
222  int i;
223  pid_t pid = 0;
224  for (i = 0; i < circuit.number_of_cars; i++) {
225      pid = fork();
226      if (pid == 0)
227          break;
228  }
229
230  switch (pid) {
231
232      case -1:
233          /***** échec du fork *****/
234          fprintf(stderr, "fork failed !");
235          exit(EXIT_FAILURE);
236  }
```

```

237     case 0:
238         /***** Si on est au Q2 ou Q3 attribution des id par le
                tableau des qualifiés *****/
239         (!strcmp(circuit.step_name, "Q2") || !strcmp(circuit.
                step_name, "Q3")) ?
240         child(sem, &car[i], &qualified_cars[i]) :
241
242         /***** Si on est au RACE attribution des id par le
                tableau race_ranking *****/
243         !strcmp(circuit.step_name, "RACE") ?
244         child(sem, &car[i], &race_ranking[i]) :
245
246         /***** Si on est aux autres étapes attribution des id
                par le tableau car_names *****/
247         child(sem, &car[i], &car_names[i]);
248
249         exit(EXIT_SUCCESS);
250
251     default:
252         /***** Appel de la fonction display qui va afficher les
                données *****/
253         display(sem, car);
254
255         /***** wait for children to finish *****/
256         for (int j = 0; j < circuit.number_of_cars; j++) {
257             wait(NULL);
258         }
259     }
260     /***** Détachement des segments de mémoire *****/
261     shmdt(car);
262
263     /***** Supprimer la mémoire partagée *****/
264     shmctl(struct_shm_id, IPC_RMID, NULL);
265
266     /***** Destruction des sémaphores *****/
267     sem_destroy(sem);
268     shmdt(sem);
269     shmctl(sem_shm_id, IPC_RMID, NULL);
270     exit(EXIT_SUCCESS);
271 }

```

**Listing 10 :** prng.c

```

1
2  #include "prng.h"
3
4  /***** Création des temps des différentes pour les voitures
                *****/
5  void random_seed(unsigned int seed) { srand(seed); }

```

```

6
7  /***** la probabilité d'aller au stand *****/
8  int sector_range(int min, int max, int crashing_probability) {
9      car_crashed(crashing_probability);
10     return rand() % (max * 1000 + 1 - min * 1000) + min * 1000;
11 }
12
13 /***** le temps passé au stand *****/
14 int stand_duration(int min, int max) {
15     return rand() % (max * 1000 + 1 - min * 1000) + min * 1000;
16 }
17
18 /***** la probabilité d'aller au stand *****/
19 int stand_probability(int seed) { return rand() % seed == 0; }
20
21 /***** runs in a certain probability, like 1/seed *****/
22 int car_crashed(unsigned int seed) { return rand() % seed == 0; }

```

Listing 11 : prng.h

```

1  //
2  // Created by danny on 4/10/19.
3  //
4
5  #pragma once
6
7  #include <stdlib.h>
8
9  void random_seed(unsigned int seed);
10
11 int sector_range(int min, int max, int crashing_probability);
12
13 int stand_duration(int min, int max);
14
15 int stand_probability(int seed);
16
17 int car_crashed(unsigned int seed);

```

Listing 12 : time.c

```

1  //
2  // Created by danny on 19/10/19.
3  //
4
5  #include "time.h"
6
7  /***** Conversion des données en temps réel *****/
8  Time time_to_ms(int msec) {

```

```
9     Time formatted_time;
10     div_t result;
11
12     result = div(msec, 60000);
13     formatted_time.min = result.quot;
14     msec = result.rem;
15
16     result = div(msec, 1000);
17     formatted_time.sec = result.quot;
18     msec = result.rem;
19
20     formatted_time.msec = msec;
21     return formatted_time;
22 }
23
24 int minutes_to_ms(int minutes) { return minutes * 60000; }
25
26 /***** Formatage du temps *****/
27 void to_string(int msec, char *str) {
28     Time time = time_to_ms(msec);
29     (time.min) ? sprintf(str, "%d':%d\"%d", time.min, time.sec, time.
        msec)
30                 : sprintf(str, "%d\"%d", time.sec, time.msec);
31 }
```

**Listing 13 :** time.h

```
1  #pragma once
2
3  #include <stdio.h>
4  #include <stdlib.h>
5
6  typedef struct Time {
7      int min;
8      int sec;
9      int msec;
10 } Time;
11
12 Time time_to_ms(int msec);
13
14 int minutes_to_ms(int minutes);
15
16 void to_string(int msec, char *str);
```

**Listing 14 :** window.c

```
1
2  #include "window.h"
```

```
3
4 void init_window() { printf("\e[?1049h\e[?7l\e[?25l\e[2J\e[1;52r"); }
5
6 void clear() { printf("\e[55H\e[9999C\e[1J\e[1;55r"); }
7
8 void terminate_window() { printf("\e[?7h\e[?25h\e[2J\e[;r\e[?1049l"); }
9
10 void return_cursor() {
11     clear();
12     terminate_window();
13     exit(EXIT_SUCCESS);
14 }
```

**Listing 15 :** window.h

```
1 #pragma once
2
3 #include <stdio.h>
4 #include <stdlib.h>
5
6 void init_window();
7
8 void terminate_window();
9
10 void clear();
11
12 void return_cursor();
```