

Pruebas de funcionamiento del sistema


Las siguientes capturas evidencian la siembra de datos, las consultas de clientes y pedidos, el uso de caché en Ocelot y las operaciones de creación y eliminación realizadas desde Postman.

Ejecución de la siembra de datos. La consola confirma la creación correcta de 1,500 clientes y 1,500 pedidos para un total de 3,000 registros.



```
Windows PowerShell
PS C:\Users\lampa\OneDrive\Escritorio\DSE\Desafio2> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\sembrar.ps1
Siembra finalizada correctamente: 1,500 clientes y 1,500 pedidos.
PS C:\Users\lampa\OneDrive\Escritorio\DSE\Desafio2> |
```

Consulta general de clientes. La solicitud GET /clientes devuelve los clientes almacenados y confirma que la API responde correctamente.

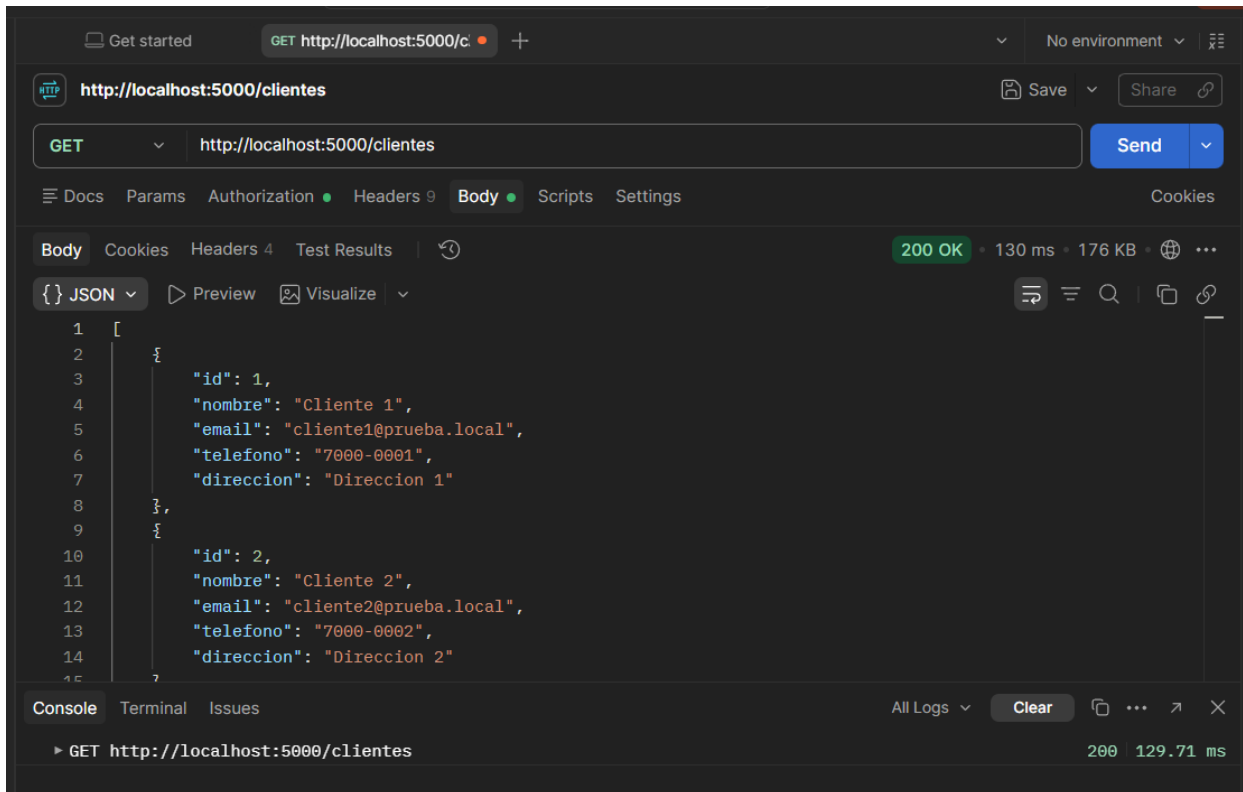


Postman interface showing a GET request to `http://localhost:5000/clientes` with a status of **200 OK**. The response body is a JSON array of two client objects:


```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Cliente 1",
    "email": "cliente1@prueba.local",
    "telefono": "7000-0001",
    "direccion": "Direccion 1"
  },
  {
    "id": 2,
    "nombre": "Cliente 2",
    "email": "cliente2@prueba.local",
    "telefono": "7000-0002",
    "direccion": "Direccion 2"
  }
]
```

The console at the bottom shows the request details: `GET http://localhost:5000/clientes` with a status of **200** and a response time of **129.71 ms**.


Primera consulta de pedidos. GET /pedidos devuelve los pedidos almacenados; esta solicitud representa la consulta inicial antes de reutilizar la caché.

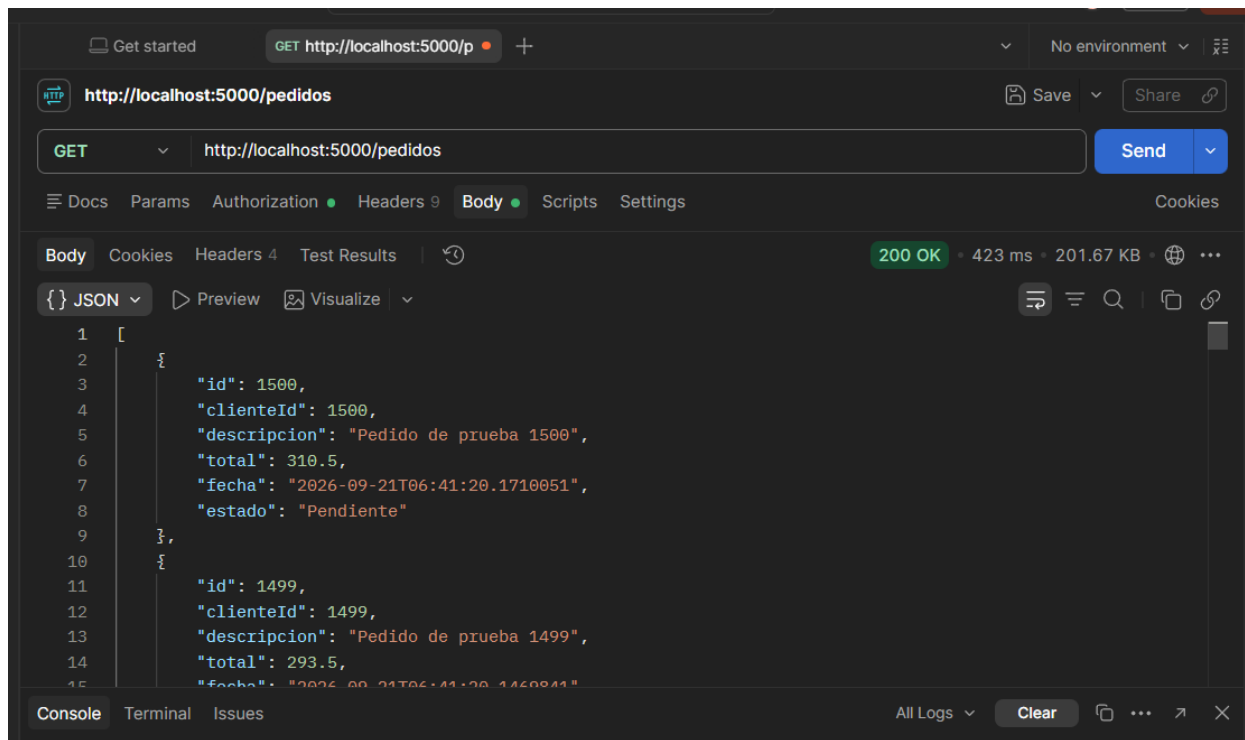


Segunda consulta de pedidos. La respuesta fue más rápida que la primera consulta porque Ocelot la atendió desde la caché configurada para esta ruta.

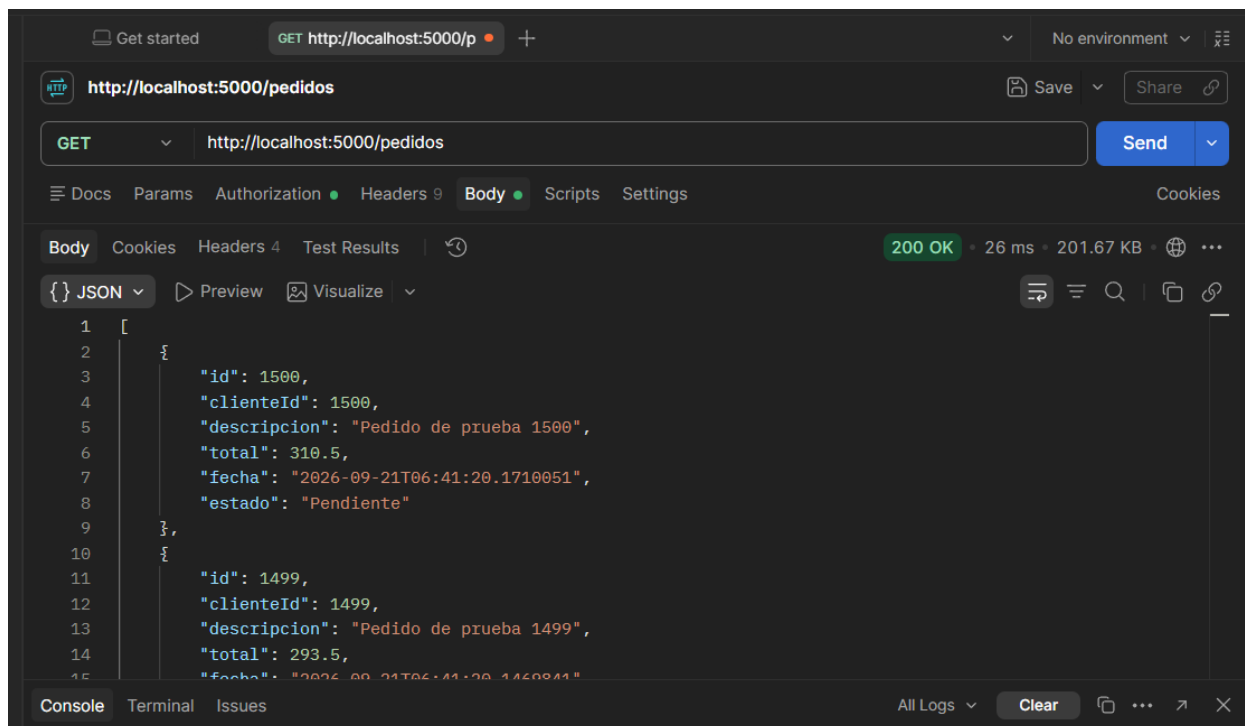


Consulta de un cliente por identificador. GET /clientes/1 devuelve el detalle del cliente solicitado.

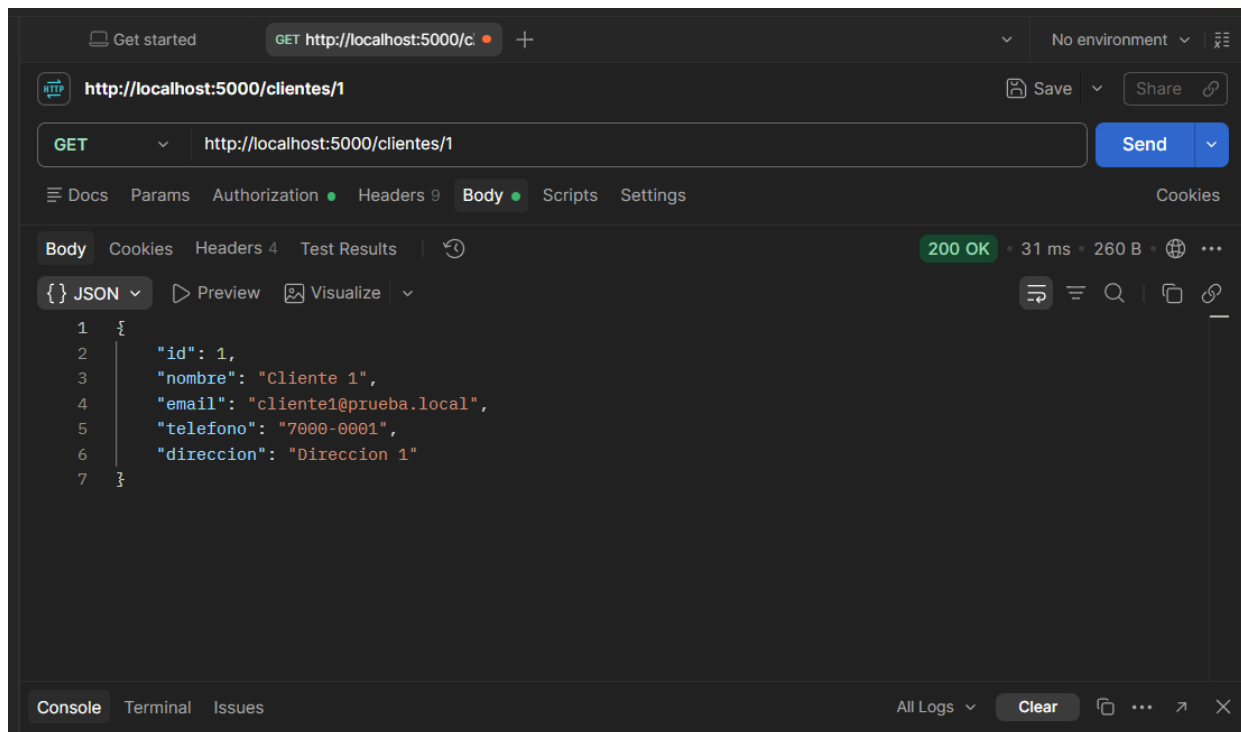


Consulta de un pedido por identificador. GET /pedidos/1 devuelve la información asociada al pedido seleccionado.

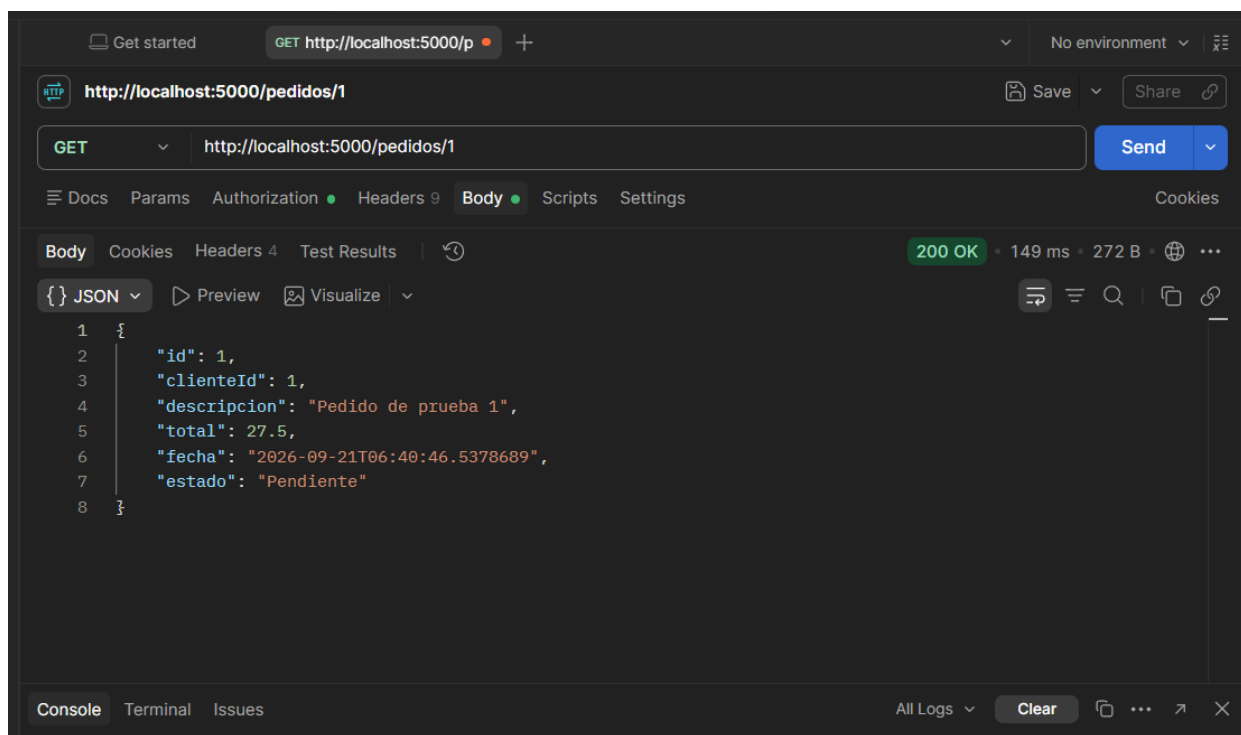


Segunda consulta del pedido. La respuesta fue más rápida que la primera consulta porque Ocelot reutilizó la respuesta almacenada en caché.

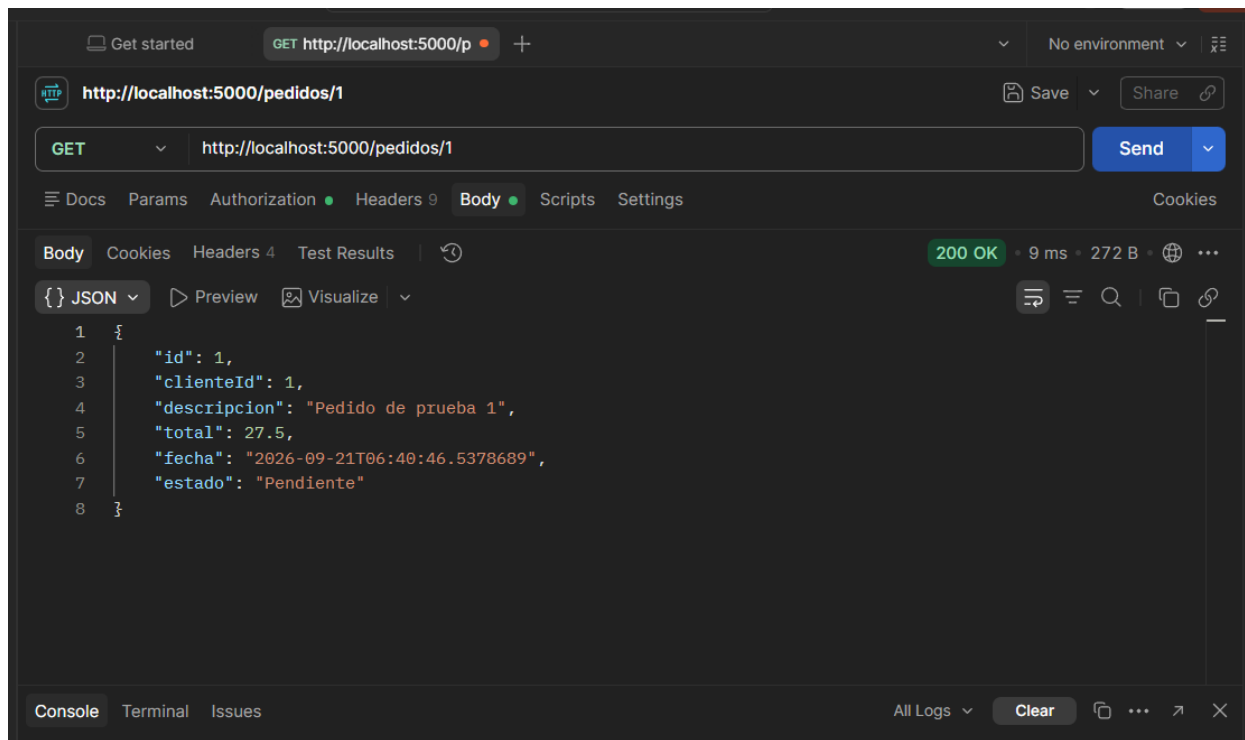


Creación de un cliente. La solicitud POST `/clientes` responde 201 Created, lo que confirma que el registro fue agregado correctamente.

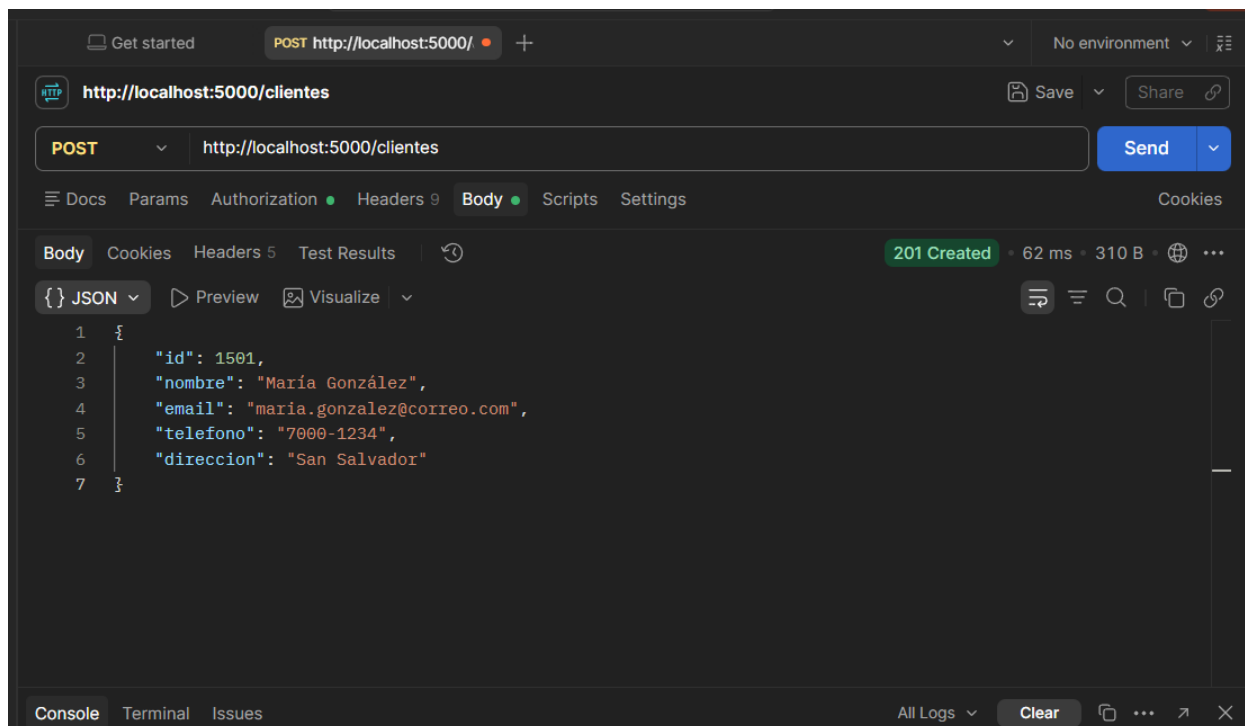


Eliminación de un cliente de prueba. La solicitud DELETE /clientes/1501 responde 204 No Content, confirmando la eliminación exitosa.

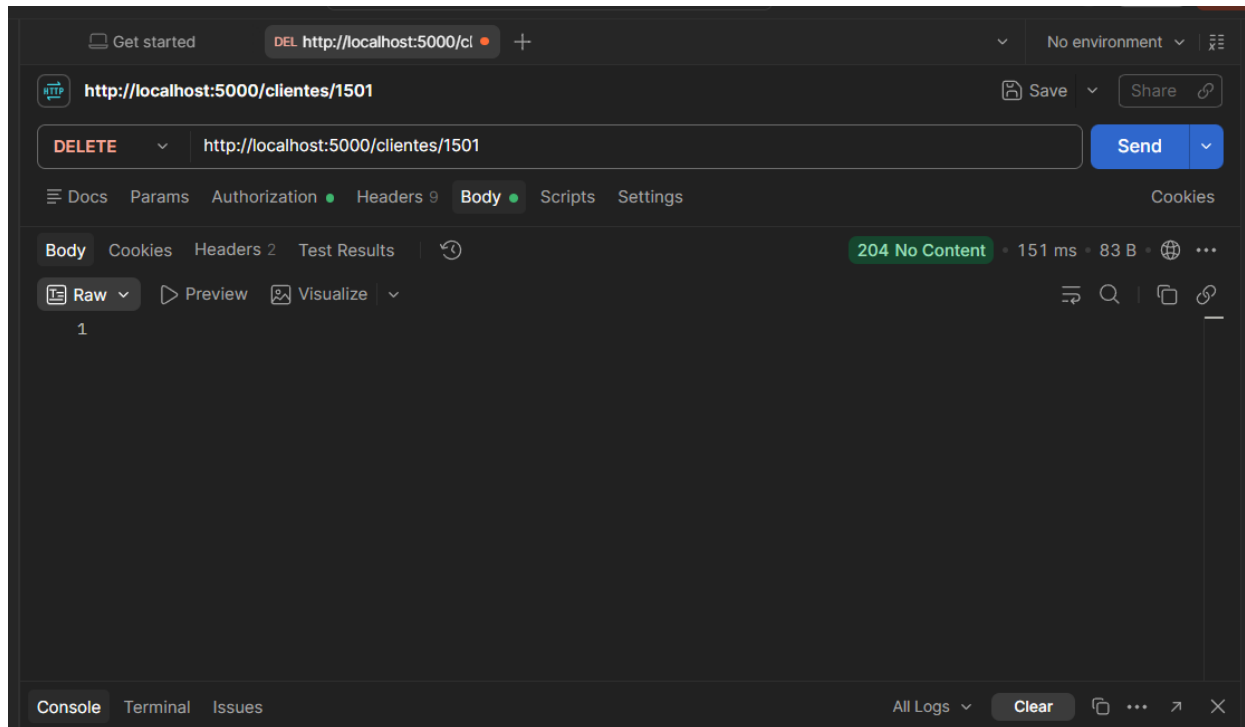

Modificación de cliente. PUT /clientes/1 actualiza los datos del cliente y responde 200 OK, confirmando la operación.

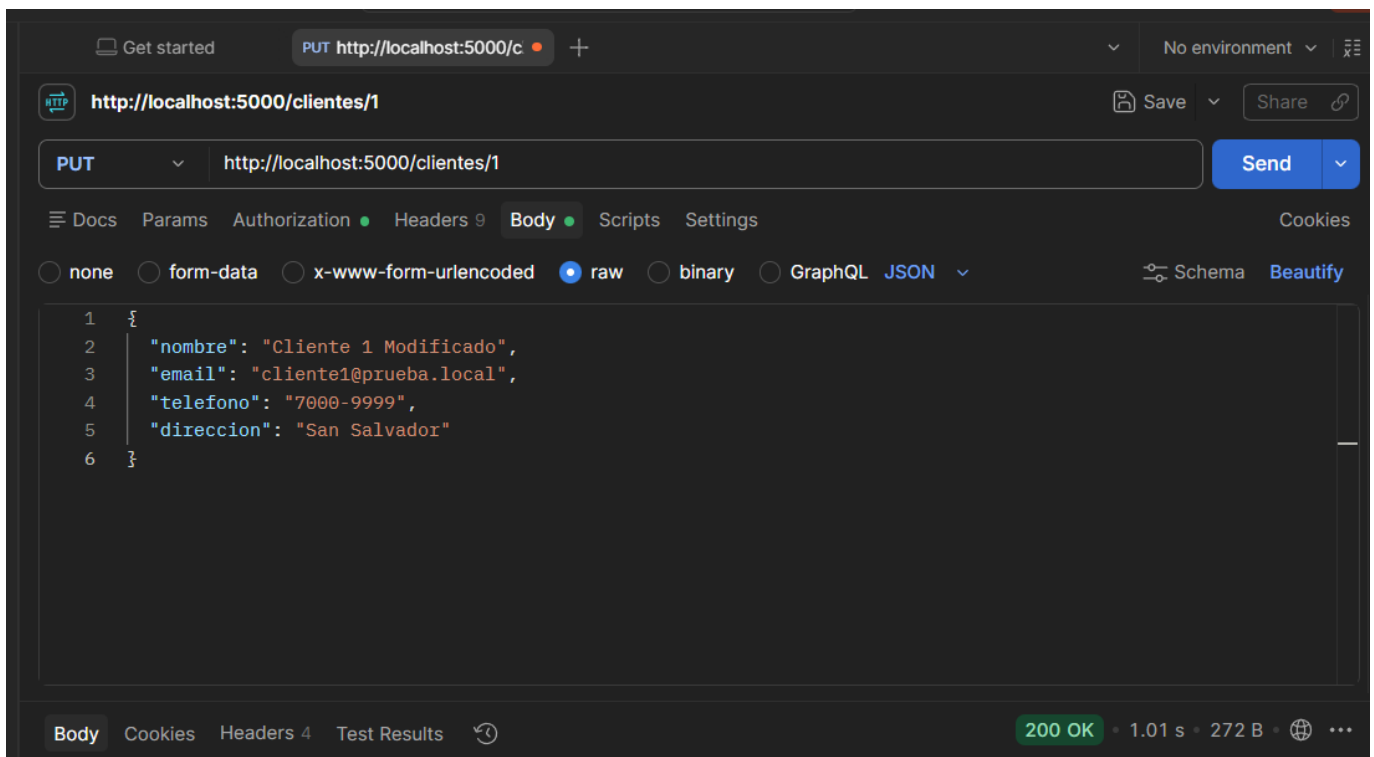

Solicitud de autenticacion. POST /auth/token envía las credenciales del usuario administrador al API Gateway.

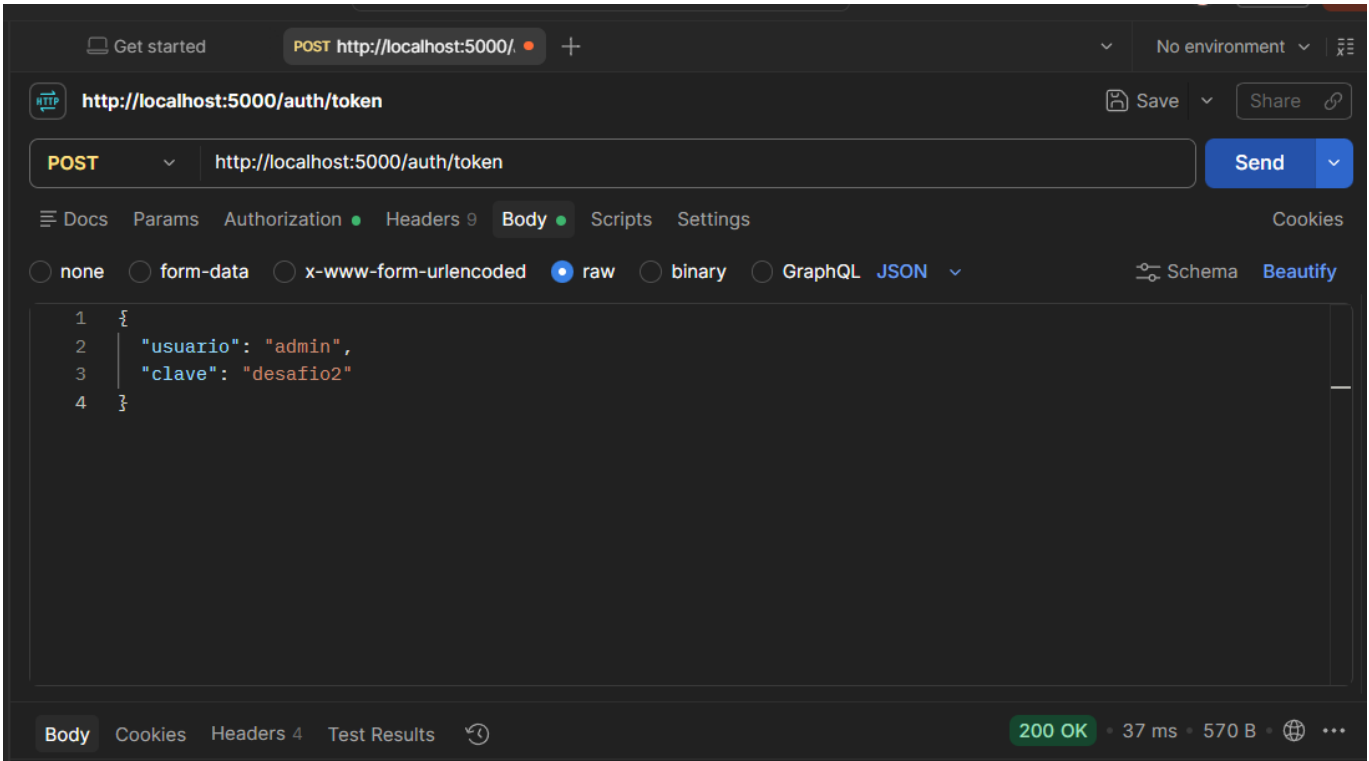

Respuesta de autenticacion. El Gateway responde 200 OK y entrega un token JWT tipo Bearer con vigencia de 14,400 segundos.

