


Le grand livre de eFORTH Linux

version 1.1 - 23 novembre 2023

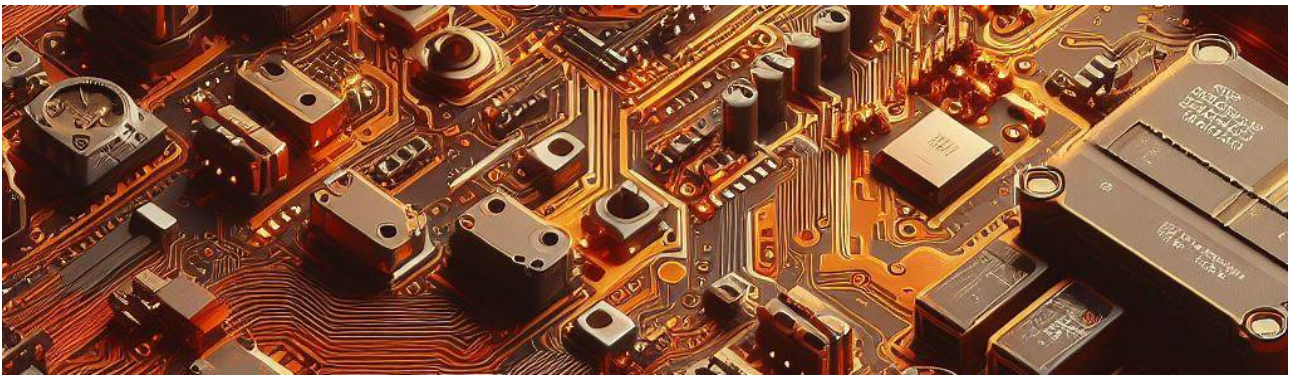

Auteur

- Marc PETREMANN

Collaborateur(s)

- XXX

Table des matières

Installer eForth sous Linux.....	4
Prérequis.....	4
Installer eForth Linux sous Linux.....	5
Lancer eForth Linux.....	6
Un vrai FORTH 64 bits avec eForth Linux.....	8
Les valeurs sur la pile de données.....	8
Les valeurs en mémoire.....	8
Traitement par mots selon taille ou type des données.....	9
Conclusion.....	10
Edition et gestion fichiers sources pour eForth Linux.....	12
Les éditeurs de fichiers texte.....	12
Stockage sur GitHub.....	12
Editer des fichiers pour eForth Linux depuis Windows.....	13
Quelques bonnes pratiques.....	14
Exécution du contenu d'un fichier par eForth Linux.....	15
Le système de fichiers Linux.....	16
Manipulation des fichiers.....	16
Organiser et compiler ses fichiers avec eForth Linux.....	17
Organiser ses fichiers.....	18
Enchaînement des fichiers.....	18
Conclusion.....	19
Commentaires et mise au point.....	20
Ecrire un code FORTH lisible.....	20
Indentation du code source.....	21
Les commentaires.....	22
Les commentaires de pile.....	22
Signification des paramètres de pile en commentaires.....	23
Commentaires des mots de définition de mots.....	24
Les commentaires textuels.....	24
Commentaire en début de code source.....	25
Outils de diagnostic et mise au point.....	25
Le décompilateur.....	25
Dump mémoire.....	26
Moniteur de pile.....	26
Dictionnaire / Pile / Variables / Constantes.....	28
Étendre le dictionnaire.....	28
Gestion du dictionnaire.....	28
Piles et notation polonaise inversée.....	29
Manipulation de la pile de paramètres.....	30
La pile de retour et ses utilisations.....	30
Utilisation de la mémoire.....	31
Variables.....	31

Constantes.....	31
Valeurs pseudo-constantes.....	32
Outils de base pour l'allocation de mémoire.....	32
Affichage des nombres et chaînes de caractères.....	34
Changement de base numérique.....	34
Définition de nouveaux formats d'affichage.....	35
Affichage des caractères et chaînes de caractères.....	37
Variables chaînes de caractères.....	39
Code des mots de gestion de variables texte.....	39
Ajout de caractère à une variable alphanumérique.....	41
Les mots de création de mots.....	43
Utilisation de does>.....	43
Exemple de gestion de couleur.....	44
Exemple, écrire en pinyin.....	45

Installer eForth sous Linux

eForth Linux est une version très puissante destinée au système Linux. eForth Linux fonctionne sur toutes les versions récentes de Linux, y compris dans un environnement virtuel Linux.

Prérequis

Vous devez disposer d'un système Linux opérationnel :

- installé sur un ordinateur utilisant Linux comme seul système d'exploitation ;
- installé dans un environnement virtuel.

Si vous disposez seulement d'un ordinateur sous Windows 10 ou 11, vous pouvez installer Linux dans le sous-système **WSL**¹.

Le Sous-système Windows pour Linux permet aux développeurs d'exécuter un environnement GNU/Linux (et notamment la plupart des utilitaires, applications et outils en ligne de commande) directement sur Windows, sans modification et tout en évitant la surcharge d'une machine virtuelle traditionnelle ou d'une configuration à double démarrage.

L'intérêt d'une installation d'une distribution Linux dans **WSL** permet d'avoir à disposition une version Linux en mode commande en quelques secondes. Ici, **Ubuntu** est accessible depuis le système de fichiers Windows et se lance en un seul clic :

1 WSL = Windows Subsystem Linux

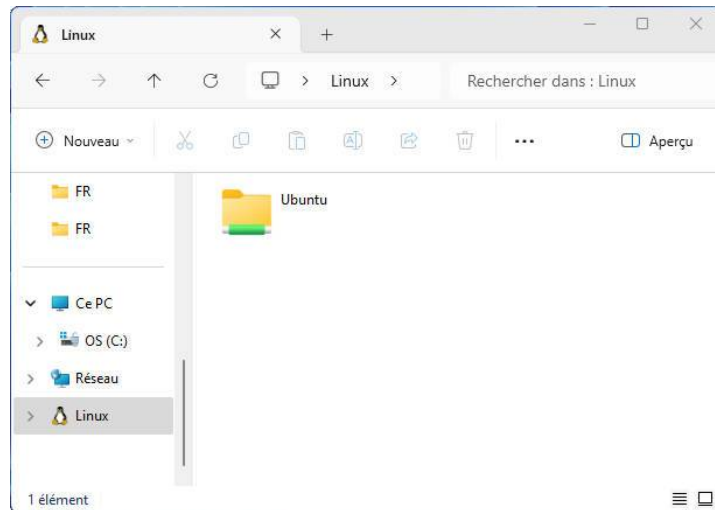


Figure 1: Ubuntu accessible en un clic depuis WSL sous Windows

Toutes les instructions pour installer **WSL2** puis la distribution Linux de votre choix sont disponibles ici :

<https://learn.microsoft.com/fr-fr/windows/wsl/install>

Par défaut, WSL2 propose d'installer la distribution **Linux Ubuntu**.

Installer eForth Linux sous Linux

Si vous lancez Ubuntu (ou toute autre version de Linux), vous vous retrouverez par défaut dans votre répertoire utilisateur. On commence par créer un dossier **ueforth** :

```
mkdir ueforth
```

Puis sélectionnez ce dossier :

```
cd ueforth
```

On va maintenant télécharger la version du fichier binaire de ueForth Linux :

- soit depuis la page d'accueil du site ESP32forth de Brad NELSON :
<https://esp32forth.appspot.com/ESP32forth.html>
- soit depuis le dépôt de stockage eforth Google :
<https://eforth.storage.googleapis.com/releases/archive.html>

Dans la liste des fichiers proposés, copiez le lien web mentionnant linux :

```
https://eforth.storage.googleapis.com/releases/ueforth-7.0.7.15.linux
```

Sous Linux, tapez la commande **wget** :


```
wget https://eforth.storage.googleapis.com/releases/ueforth-7.0.7.15.linux
```

Le téléchargement va déposer automatiquement le fichier dans le dossier ueforth précédemment sélectionné. Si vous avez repris le lien ci-avant, vous vous retrouvez avec un fichier nommé **ueforth-7.0.7.15.linux** dans ce dossier.

On renomme ce fichier avec la commande **mv** :

```
mv ueforth-7.0.7.15.linux ueforth.bin
```

On vérifie que tout s'est bien déroulé avec une simple commande **ls** :

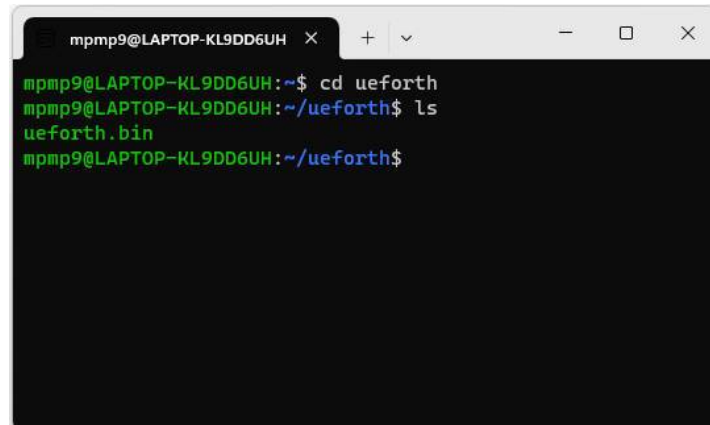

```
mpmp9@LAPTOP-KL9DD6UH:~$ cd ueforth
mpmp9@LAPTOP-KL9DD6UH:~/ueforth$ ls
ueforth.bin
mpmp9@LAPTOP-KL9DD6UH:~/ueforth$
```

Figure 2: le fichier *ueforth.bin* se trouve bien dans notre dossier *ueforth*

Il nous reste une dernière manipulation à effectuer, rendre ce fichier exécutable par le système Linux. Si vous avez l'explorateur de fichier **Nautilus** installé, ce qui est généralement le cas, tapez :

```
nautilus
```

Dans Nautilus, sélectionnez le fichier *ueforth.bin*, puis :

- clic droit → sélectionner *Properties*
- dans le pop-up, sélectionnez *Permissions*
- dans l'onglet *Permissions*, cochez *Execute*

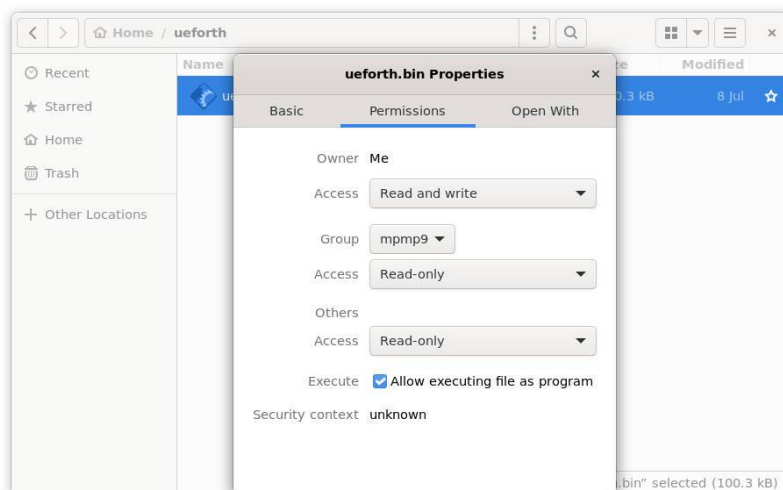


Figure 3: case *Execute* cochée rend le fichier exécutable comme programme sous Linux


Et c'est fini !

Lancer eForth Linux

Pour lancer **eForth** au démarrage de **Linux** :

```
cd ueforth
./ueforth.bin
```

eForth Linux démarre aussitôt :

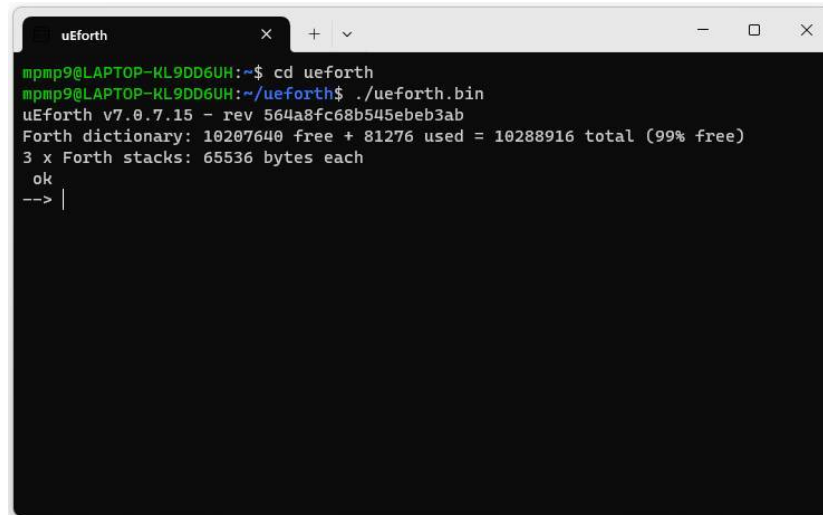

```
uEforth
mpmp9@LAPTOP-KL9DD6UH:~$ cd ueforth
mpmp9@LAPTOP-KL9DD6UH:~/ueforth$ ./ueforth.bin
uEforth v7.0.7.15 - rev 564a8fc68b545eb3ab
Forth dictionary: 10207640 free + 81276 used = 10288916 total (99% free)
3 x Forth stacks: 65536 bytes each
ok
--> |
```

Figure 4: eForth Linux est actif

Vous pouvez maintenant tester eForth et programmer vos premières applications en langage FORTH.

ATTENTION : cette version eForth gère les entiers au format 64 bits. C'est facile à vérifier :

```
cell . \ display : 8
```

Soit une dimension de 8 octets pour les entiers. Cet avertissement est indispensable si vous reprenez du code FORTH écrit pour des versions 16 ou 32 bits.

Bonne programmation.

Un vrai FORTH 64 bits avec eForth Linux

eForth Linux est un vrai FORTH 64 bits. Qu'est-ce que ça signifie ?

Le langage FORTH privilégie la manipulation de valeurs entières. Ces valeurs peuvent être des valeurs littérales, des adresses mémoires, des contenus de registres...

Les valeurs sur la pile de données

Au démarrage de eForth Linux, l'interpréteur FORTH est disponible. Si vous entrez n'importe quel nombre, il sera déposé sur la pile sous sa forme d'entier 64 bits :

```
35
```

Si on empile une autre valeur, elle sera également empilée. La valeur précédente sera repoussée vers le bas d'une position :

```
45
```

Pour faire la somme de ces deux valeurs, on utilise un mot, ici **+** :

```
+
```

Nos deux valeurs entières 64 bits sont additionnées et le résultat est déposé sur la pile. Pour afficher ce résultat, on utilisera le mot **.** :

```
. \ affiche 80
```

En langage FORTH, on peut concentrer toutes ces opérations en une seule ligne:

```
35 45 + . \ display 80
```

Contrairement au langage C, on ne définit pas de type **int8** ou **int16** ou **int32** ou **int64**.

Avec eForth Linux, un caractère ASCII sera désigné par un entier 64 bits, mais dont la valeur sera bornée [32..256[. Exemple :

```
67 emit \ display C
```

Les valeurs en mémoire

eForth Linux permet de définir des constantes, des variables. Leur contenu sera toujours au format 64 bits. Mais il est des situations où ça ne nous arrange pas forcément. Prenons un exemple simple, définir un alphabet morse. Nous n'avons besoin que de quelques octets :

- un pour définir le nombre de signes du code morse
- un ou plusieurs octets pour chaque lettre du code morse

```
create mA ( -- addr )
  2 c,
  char . c,  char - c,
```



```

create mB ( -- addr )
  4 c,
  char - c,   char . c,   char . c,   char . c,

create mC ( -- addr )
  4 c,
  char - c,   char . c,   char - c,   char . c,

```

Ici, nous définissons seulement 3 mots, **mA**, **mB** et **mC**. Dans chaque mot, on stocke plusieurs octets. La question est: comment va-t-on récupérer les informations dans ces mots?

L'exécution d'un de ces mots dépose une valeur 64 bits, valeur qui correspond à l'adresse mémoire où on a stocké nos informations morse. C'est le mot **c@** qui va nous servir à extraire le code morse de chaque lettre :

```

mA c@ . \ affiche 2
mB c@ . \ affiche 4

```

Le premier octet extrait ainsi va nous servir à gérer une boucle pour afficher le code morse d'une lettre :

```

: .morse ( addr -- )
  dup 1+ swap c@ 0 do
    dup i + c@ emit
  loop
  drop
;

mA .morse \ affiche .-
mB .morse \ affiche ...
mC .morse \ affiche -.-

```

Il existe plein d'exemples certainement plus élégants. Ici, c'est pour montrer une manière de manipuler des valeurs 8 bits, nos octets, alors qu'on exploite ces octets sur une pile 64 bits.

Traitement par mots selon taille ou type des données

Dans tous les autres langages, on a un mot générique, genre **echo** (en PHP) qui affiche n'importe quel type de donnée. Que ce soit entier, réel, chaîne de caractères, on utilise toujours le même mot. Exemple en langage PHP :

```

$bread = "Pain cuit";
$price = 2.30;
echo $bread . " : " . $price;
// affiche   Pain cuit: 2.30

```

Pour tous les programmeurs, cette manière de faire est LA NORME! Alors comment ferait FORTH pour cet exemple en PHP?

```

: pain s" Pain cuit" ;
: prix s" 2.30" ;
pain type    s" : " type    prix type
\ affiche    Pain cuit: 2.30

```

Ici, le mot **type** nous indique qu'on vient de traiter une chaîne de caractères.

Là où PHP (ou n'importe quel autre langage) a une fonction générique et un analyseur syntaxique, FORTH compense avec un type de donnée unique, mais des méthodes de traitement adaptées qui nous informent sur la nature des données traitées.

Voici un cas absolument trivial pour FORTH, afficher un nombre de secondes au format HH:MM:SS:

```

: :##
  # 6 base !
  # decimal
  [char] : hold
;
: .hms ( n -- )
  <# :## :## # # #> type
;
4225 .hms \ display: 01:10:25

```

J'adore cet exemple, car, à ce jour, **AUCUN AUTRE LANGAGE DE PROGRAMMATION** n'est capable de réaliser cette conversion HH:MM:SS de manière aussi élégante et concise.

Vous l'avez compris, le secret de FORTH est dans son vocabulaire.

Conclusion

FORTH n'a pas de typage de données. Toutes les données transitent par une pile de données. Chaque position dans la pile est TOUJOURS un entier 64 bits !

C'est tout ce qu'il y a à savoir.

Les puristes de langages hyper structurés et verbeux, tels C ou Java, crieront certainement à l'hérésie. Et là, je me permettrai de leur répondre : pourquoi avez-vous besoin de typer vos données ?

Car, c'est dans cette simplicité que réside la puissance de FORTH: une seule pile de données avec un format non typé et des opérations très simples.

Et je vais vous montrer ce que bien d'autres langages de programmation ne savent pas faire, définir de nouveaux mots de définition :

```

: morse: ( comp: c -- | exec -- )
  create
    c,
  does>
    dup 1+ swap c@ 0 do

```

```

        dup i + c@ emit
      loop
    drop space
  ;
2 morse: mA      char . c,   char - c,
4 morse: mB      char - c,   char . c,   char . c,   char . c,
4 morse: mC      char - c,   char . c,   char - c,   char . c,
mA mB mC        \ display   .- -... -.-.

```

Ici, le mot **morse:** est devenu un mot de définition, au même titre que **constant** ou **variable...**

Car FORTH est plus qu'un langage de programmation. C'est un méta-langage, c'est à dire un langage pour construire votre propre langage de programmation....

Edition et gestion fichiers sources pour eForth Linux

Comme pour la très grande majorité des langages de programmation, les fichiers sources écrits en langage FORTH sont au format texte simple. L'extension des fichiers en langage FORTH est libre :

- **txt** extension générique pour tous les fichiers texte ;
- **forth** utilisé par certains programmeurs FORTH ;
- **fth** forme compressée pour FORTH ;
- **4th** autre forme compressée pour FORTH ;
- **fs** notre extension préférée...

Les éditeurs de fichiers texte

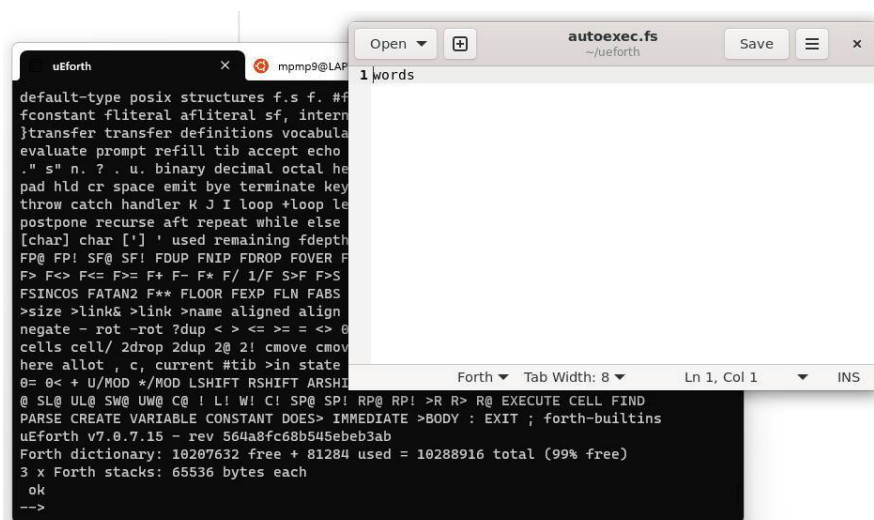


Figure 5: édition du fichier autoexec.fs avec gedit sous Linux

Sous Linux, l'éditeur de fichiers **gedit** est le plus simple :

Si vous utilisez une extension de fichier personnalisée, comme **fs**, pour vos fichiers source en langage FORTH, Linux reconnaîtra ces fichiers comme textes simples.

Stockage sur GitHub

Le site web **GitHub**² est, avec **SourceForge**³, un des meilleurs endroits pour stocker ses fichiers sources.

² <https://github.com/>

³ <https://sourceforge.net/>

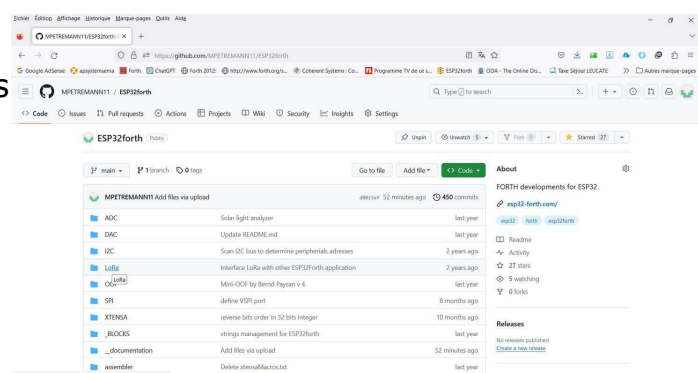


Figure 6: stockage des fichiers sur Github

Sur GitHub, vous pouvez mettre un dossier de travail en commun avec d'autres développeurs et gérer des projets complexes. L'éditeur Netbeans peut se connecter au projet et vous permet de transmettre ou récupérer des modifications de fichiers.

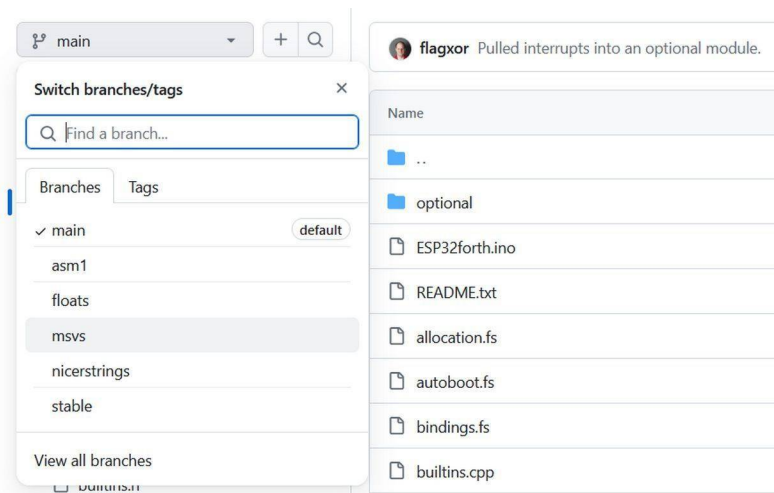


Figure 7: accès à une branche dans un projet

Sur **GitHub**, vous pouvez gérer des embranchements de projets (*fork*). Vous pouvez aussi rendre confidentiel certaines parties de vos projets. Ci-dessus les branches dans les projets de flagxor/ueforth :

Editer des fichiers pour eForth Linux depuis Windows

Si vous avez installé une version Linux qui s'exécute dans l'environnement WSL2, il est parfaitement possible d'éditer les fichiers sources Linux depuis Windows :

- lancez Ubuntu depuis Windows
- une fois Ubuntu actif, sortez le pointeur de souris de la fenêtre WSL. Vous revenez ainsi dans l'environnement Windows. Ouvrez le gestionnaire de fichiers Windows.
- dans le volet de gauche, cliquez sur *Linux* ;

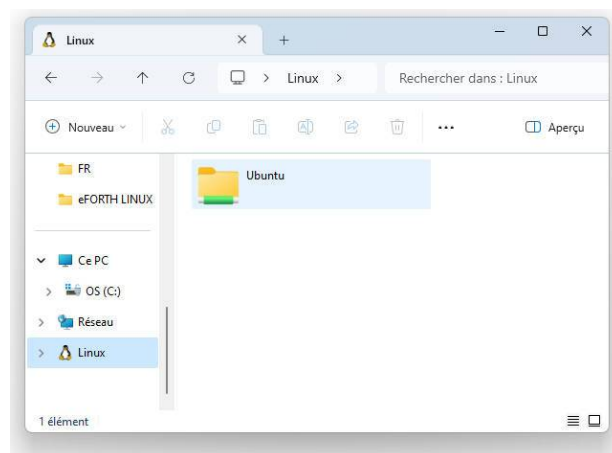


Figure 8: accès aux fichiers Linux depuis Windows

- dans le volet principal, cliquez sur la version Linux, ici *Ubuntu* ;

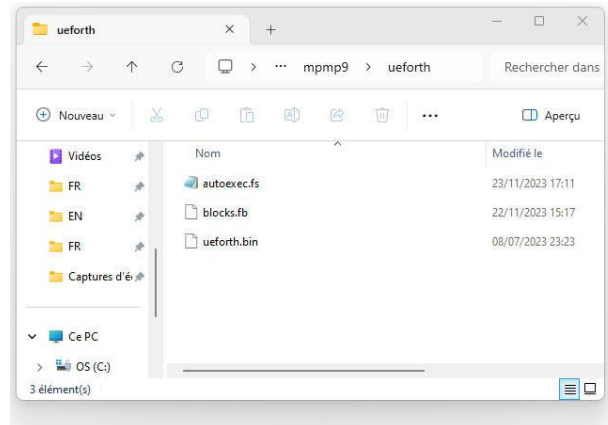


Figure 9: les fichiers Linux visibles depuis Windows

- accédez au dossier eForth : dossier home → Utilisateur → ueforth →
- sélectionnez le fichier à éditer. Pour l'exemple, on va ouvrir **autoexec.fs** ;

Quelques bonnes pratiques

La première bonne pratique consiste à bien nommer ses fichiers et dossiers de travail. Vous développez pour eforth, donc restez dans le dossier nommé **ueforth**.

Pour les essais divers, créez dans ce dossier un sous-dossier **sandbox** (bac à sable).

Pour les projets bien construits, créez un dossier par projet. Par exemple, vous voulez développer un jeu, créez un sous-dossier **myGame**.

Si vous avez des scripts d'usage général, créez un sous-dossier **tools**. Si vous utilisez un fichier de ce dossier **tools** dans un projet, copiez et collez ce fichier dans le dossier de ce projet. Ceci évitera qu'une modification d'un fichier dans **tools** ne perturbe ensuite votre projet.

La seconde bonne pratique consiste à répartir le code source d'un projet dans plusieurs fichiers :

- **config.fs** pour stocker les paramètres du projet ;
- répertoire **documentation** pour stocker des fichiers dans le format de votre choix, en rapport avec la documentation du projet ;

..	
LOTTOinterface.jpg	Add files via upload
README.md	Create README.md
euroMillionFR.fs	LOTTO wining combinaisons numbers
generalWords.fs	general words for LOTTO program
gridsManage.fs	Manage content of LOTTO grids
interface.fs	text interface for LOTTO program
main.fs	LOTTO game main file
numbersFrequency.fs	stats frequency for LOTTO numbers

Figure 10: exemple de nommage de fichiers source Forth

- **myApp.fs** pour les définitions de votre projet. Choisissez un nom de fichier assez explicite . Par exemple, pour gérer votre jeu, prenez le nom **game-commands.fs**.

Exécution du contenu d'un fichier par eForth Linux

Depuis eForth Linux, l'exécution du contenu d'un fichier source s'effectue très simplement en utilisant le mot include suivi du nom de fichier :

```
include autoexec.fs
```

exécute le contenu du fichier **autoexec.fs**.

Si le fichier à lire est dans un sous-dossier, on fera précéder le nom du fichier par le nom du dossier. Exemple pour lancer **main.fs** dans le sous-dossier **myGame** :

```
include myGame/main.fs
```

D'autres explications seront fournies dans le chapitre *Le système de fichiers Linux*.

Le système de fichiers Linux

eForth Linux intègre les composants essentiels pour accéder aux fichiers du système Linux.

Pour compiler le contenu d'un fichier source, ici le fichier **dumpTool.fs** dans le dossier **tools**, édité par **gedit**, taper :

```
include /tools/dumpTool.fs
```

Le mot **include** est un mot du dictionnaire eForth.

Pour voir la liste des fichiers Linux, utilisez le mot **ls**:

```
ls \ display :  
.  
..  
autoexec.fs  
blocks.fb  
ueforth.bin  
tools  
ok
```

Ici, on voit le dossier **tools**. Eforth Linux n'utilise pas de coloration syntaxique comme le fait Linux. Pour voir le contenu de ce sous-dossier **tools**, taper :

```
ls tools \ display :  
ls tools  
.  
..  
dumpTool.fs
```

Il n'y a pas d'option de filtrage des noms de fichiers ou de pseudo-répertoires.

Manipulation des fichiers

Pour effacer intégralement un fichier, utiliser le mot **rm** suivi du nom de fichier à supprimer. Ici on souhaite effacer le fichier **myTest.fs** qui a été créé et ne sert plus :

```
rm myTest.fs \ display :  
ok
```

Pour renommer un fichier, utilisez le mot **mv**. Par exemple, on veut renommer un fichier **myTest.txt**:

```
mv myTest.txt myTest.fs  
ls \ display :  
.  
..  
autoexec.fs  
blocks.fb
```



```
myTest.fs
ueforth.bin
tools
```

Pour copier un fichier, utilisez le mot **cp**:

```
cp myTest.fs testColors.fs
ls \ display :
.
..
autoexec.fs
blocks.fb
myTest.fs
ueforth.bin
testColors.fs
tools
```

Pour voir le contenu d'un fichier, utilisez le mot **cat**:

```
cat autoexec.fs
\ affiche contenu de autoexec.fs
```

Pour enregistrer le contenu d'une chaîne dans un fichier, on enregistre le contenu de la chaîne avec **dump-file** :

```
r| ." Insère mon texte dans myTest" | s" myTest.fs" dump-file
```

On ne s'étendra pas sur ces manipulations qui peuvent aussi bien s'effectuer depuis Linux ou un éditeur de texte source.

Organiser et compiler ses fichiers avec eForth Linux

Nous allons voir comment gérer des fichiers pour une application en cours de mise au point avec eForth Linux.

Il est convenu que tous les fichiers utilisés sont au format texte ASCII.

Les explications qui suivent ne sont données qu'à titre de conseils. Ils sont issus d'une certaine expérience et ont pour but de faciliter le développement de grosses applications avec eForth Linux.

Tous les fichiers sources de votre projet sont sur votre ordinateur dans l'environnement Linux. Il est conseillé d'avoir un sous-dossier dédié à ce projet. Par exemple, vous travaillez sur un jeu nommé rubik, vous créez donc un répertoire nommé **rubik**.

Concernant les extensions des noms de fichiers, nous conseillons d'utiliser l'extension **fs**.

L'édition des fichiers sur ordinateur est réalisée avec n'importe quel éditeur de fichiers texte, **gedit** sous Linux.

Dans ces fichiers sources, ne pas utiliser de caractère non inclus dans les caractères du code ASCII. Certains codes étendus peuvent perturber la compilation des programmes.

Organiser ses fichiers

Dans la suite, tous nos fichiers auront l'extension **fs**.

Partons de notre répertoire **rubik** sur notre ordinateur.

Le premier fichier que nous allons créer dans ce répertoire sera le fichier **main.fs**. Ce fichier contiendra les appels à chargement de tous les autres fichiers de notre application en cours de développement.

Exemple de contenu de notre fichier **main.fs**:

```
\ RUBIK game main file
s" config.fs" included
```

En phase de développement, le contenu de ce fichier **main.fs** sera chargé depuis un fichier **RUBIK.fs** placé dans le même dossier que eForth et contenant ceci :

```
cd rubik
s" main.fs" included
```

Ceci provoque l'exécution du contenu de notre fichier **main.fs**. Le chargement des autres fichiers sera exécuté depuis ce fichier **main.fs**. Ici on exécute le chargement du fichier **config.fs** dont voici un extrait:

```
0 value MAX_DEPTH
3 constant CUBE_SIZE
```

Dans ce fichier **config.fs** on mettra toutes les valeurs constantes et divers paramètres globaux utilisés par les autres fichiers.

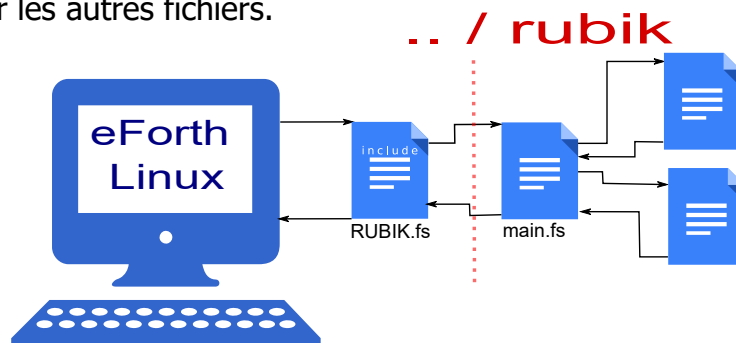


Figure 11: enchaînement des fichiers du projet RUBIK

Il est conseillé de mettre tous les fichiers d'un même projet dans le dossier de ce projet, ici **rubik** pour notre exemple.

Enchaînement des fichiers

Chaque fichier peut faire appel à un fichier avec le mot **included**. Voici un exemple de hiérarchie de fichiers ainsi inclus :

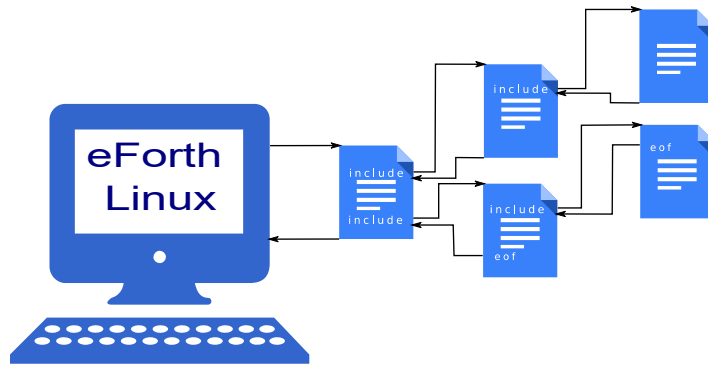


Figure 12: enchaînement de fichiers

Ici, eForth appelle un premier fichier. Même si c'est faisable, il est déconseillé de réaliser des enchaînements en cascade. Préférez une succession de chargement de fichiers depuis **main.fs**. Exemple :

```
DEFINED? --tempusFugit [if] forget --tempusFugit [then]
create --tempusFugit
s" strings.fs"      included
s" RTClock.fs"      included
s" clepsydra.fs"    included
s" config.fs"       included
s" dispTools.fs"    included
```

Dans cette succession de fichiers, on voit qu'on utilise le fichier **strings.fs**. C'est un fichier dit *outil*. C'est la copie d'un fichier d'usage assez général et dont le contenu étend le dictionnaire FORTH.

En travaillant avec une copie du fichier d'origine, on peut y apporter des corrections ou des améliorations sans risquer d'altérer le fonctionnement du code dans le fichier d'origine. Si ces modifications sont consolidées, on peut les transférer dans le fichier d'origine.

Pour chaque fichier de code source FORTH, datez les versions. Ça vous permettra de retrouver la chronologie des modifications de code.

Conclusion

Les fichiers enregistrés dans le système Linux sont disponibles de manière permanente. Si vous accédez à une version Linux dans un système de gestion WSL2 depuis Windows, ces fichiers seront aussi accessibles au système de fichiers Windows.

Commentaires et mise au point

Il n'existe pas d'IDE⁴ pour gérer et présenter le code écrit en langage FORTH de manière structurée. Au pire, vous utilisez un éditeur de texte ASCII, au mieux un vrai IDE et des fichiers texte :

- **edit** ou **wordpad** sous Windows
- **edit** sous Linux
- **PsPad** sous windows
- **Netbeans** sous Windows ou Linux...

Voici un extrait de code qui pourrait être écrit par un débutant :

```
: inGrid? { n gridPos -- f1 } 0 { f1 } gridPos getGridAddr for aft  
getNumber n = if -1 to f1 then then next drop f1 ;
```

Ce code sera parfaitement compilé par eForth Linux. Mais restera-t-il compréhensible dans le futur s'il faut le modifier ou le réutiliser dans une autre application ?

Ecrire un code FORTH lisible

Commençons par le nomage du mot à définir, ici **inGrid?**. Eforth Linux permet d'écrire des noms de mots très longs. La taille des mots définis n'a aucune influence sur les performances de l'application finale. On dispose donc d'une certaine liberté pour écrire ces mots :

- à la manière de la programmation objet en javascript: **grid.test.number**
- à la manière CamelCoding **gridTestNumber**
- pour programmeur voulant un code très compréhensible **is-number-in-the-grid**
- programmeur qui aime le code concis **gtn?**

Il n'y a pas de règle. L'essentiel est que vous puissiez facilement relire votre code FORTH. Cependant, les programmeurs informatique en langage FORTH ont certaines habitudes :

- constantes en caractères majuscules **LOTTO_NUMBERS_IN_GRID**
- mot de définition d'autres mots **lottoNumber:** mot suivi de deux points ;
- mot de transformation d'adresse **>date**, ici le paramètre d'adresse est incrémenté d'une certaine valeur pour pointer sur la donnée adéquate ;
- mot de stockage mémoire **date@** ou **date!**

4 Integrated Development Environment = Environnement de Développement Intégré

- Mot d’affichage de donnée **.date**

Et qu’en est-il du nommage des mots FORTH dans une langue autre qu’en anglais ? Là encore, une seule règle : **liberté totale** ! Attention cependant, ESP32forth n’accepte pas les noms écrits dans des alphabets différents de l’alphabet latin. Vous pouvez cependant utiliser ces alphabets pour les commentaires :

```
: .date      \ Плакат сегодняшней даты
...code...  ;
```

OU

```
: .date      \ 海報今天的日期
...code...  ;
```

Indentation du code source

Que le code soit sur deux lignes, dix lignes ou plus, ça n’a aucun effet sur les performances du code une fois compilé. Donc, autant indenter son code de manière structurée :

- une ligne par mot de structure de contrôle **if else then, begin while repeat...** Pour le mot **if**, on peut de faire précéder du test logique qu’il traitera ;
- une ligne par exécution d’un mot prédéfini, précédé le cas échéant des paramètres de ce mot.

Exemple :

```
: inGrid? { n gridPos -- f1 }
  0 { f1 }
  gridPos getGridAddr
  for
    aft
      getNumber n =
      if
        -1 to f1
      then
    then
  next
  drop
  f1
;
```

Si le code traité dans une structure de contrôle est peu fourni, le code FORTH peut être compacté :

```
: inGrid? { n gridPos -- f1 }
  0 { f1 }  gridPos getGridAddr
  for aft
    getNumber n =
    if -1 to f1 then
```

```

    then
  next
  drop fl
;

```

C'est d'ailleurs souvent le cas avec des structures **case of endof endcase** ;

```

: socketError ( -- )
  errno dup
  case
    2 of      ." No such file "      endof
    5 of      ." I/O error "        endof
    9 of      ." Bad file number "   endof
    22 of     ." Invalid argument "  endof
  endcase
  . quit
;

```

Les commentaires

Comme tout langage de programmation, le langage FORTH permet le rajout de commentaires dans le code source. Le rajout de commentaires n'a aucune conséquence sur les performances de l'application après compilation du code source.

En langage FORTH, nous disposons de deux mots pour délimiter des commentaires :

- le mot **(** suivi impérativement d'au moins un caractère espace. Ce commentaire est achevé par le caractère **)** ;
- le mot **** suivi impérativement d'au moins un caractère espace. Ce mot est suivi d'un commentaire de taille quelconque entre ce mot et la fin de la ligne.

Le mot **(** est largement utilisé pour les commentaires de pile. Exemples :

```

dup   ( n - n n )
swap  ( n1 n2 - n2 n1 )
drop  ( n -- )
emit  ( c -- )

```

Les commentaires de pile

Comme nous venons de le voir, ils sont marqués par **(** et **)**. Leur contenu n'a aucune action sur le code FORTH en compilation ou en exécution. On peut donc mettre n'importe quoi entre **(** et **)**. Pour ce qui concerne les commentaires de pile, on restera très concis. Le signe **--** symbolise l'action d'un mot FORTH. Les indications figurant avant **--** correspondent aux données déposées sur la pile de données avant l'exécution du mot. Les indications figurant après **--** correspondent aux données laissées sur la pile de données après exécution du mot. Exemples :

- **words (--)** signifie que ce mot ne traite aucune donnée sur la pile de données ;
- **emit (c --)** signifie que ce mot traite une donnée en entrée et ne laisse rien sur la pile de données ;
- **bl (-- 32)** signifie que ce mot ne traite pas de donnée en entrée et laisse la valeur décimale 32 sur la pile de données ;

Il n'y a aucune limitation sur le nombre de données traitées avant ou après exécution du mot. Pour rappel, les indications entre (et) sont seulement là pour information.

Signification des paramètres de pile en commentaires

Pour commencer, une petite mise au point très importante s'impose. Il s'agit de la taille des données en pile. Avec eForth Linux, les données de pile occupent 8 octets. Ce sont donc des entiers au format 64 bits. Cependant, certains mots traitent des données au format 8 bits. Alors on met quoi sur la pile de données ? Avec eForth Linux, ce seront **TOUJOURS DES DONNEES 64 BITS** ! Un exemple avec le mot **c!** :

```
create myDelemiter
  0 c,
64 myDelimiter c!    ( c addr -- )
```

Ici, le paramètre **c** indique qu'on empile une valeur entière au format 64 bits, mais dont la valeur sera toujours comprise dans l'intervalle [0..255].

Le paramètre standard est toujours **n**. S'il y a plusieurs entiers, on les numéroteira : **n1 n2 n3**, etc.

On aurait donc pu écrire l'exemple précédent comme ceci :

```
create myDelemiter
  0 c,
64 myDelimiter c!    ( n1 n2 -- )
```

Mais c'est nettement moins explicite que la version précédente. Voici quelques symboles que vous serez amené à voir au fil des codes sources :

- **addr** indique une adresse mémoire littérale ou délivrée par une variable ;
- **c** indique une valeur 8 bits dans l'intervalle [0..255]
- **d** indique une valeur double précision.
Non utilisé avec ESP32Forth qui est déjà au format 32 bits ;
- **fl** indique une valeur booléenne, 0 ou non zéro ;
- **n** indique un entier. Entier signé 32 bits pour ESP32Forth ;
- **str** indique une chaîne de caractère. Équivaut à **addr len --**
- **u** indique un entier non signé

Rien n'interdit d'être un peu plus explicite :

```
: SQUARE ( n -- n-exp2 )
  dup *
;
```

Commentaires des mots de définition de mots

Les mots de définition utilisent **create** et **does>**. Pour ces mots, il est conseillé d'écrire les commentaires de pile de cette manière :

```
\ define a command or data stream for SSD1306
: streamCreate: ( comp: <name> | exec: -- addr len )
  create
    here      \ leave current dictionnary pointer on stack
    0 c,      \ initial lenght data is 0
  does>
    dup 1+ swap c@
    \ send a data array to SSD1306 connected via I2C bus
    sendDataToSSD1306
;
```

Ici, le commentaire est partagé en deux parties par le caractère **|** :

- à gauche, la partie action quand le mot de définition est exécuté, préfixé par **comp:**
- à droite la partie action du mot qui sera défini, préfixé par **exec:**

Au risque d'insister, ceci n'est pas un standard. Ce sont seulement des recommandations.

Les commentaires textuels

Ils sont inqués par le mot **** suivi obligatoirement par au moins un caractère espace et du texte explicatif :

```
\ store at <WORD> addr length of datas compiled beetween
\ <WORD> and here
: ;endStream ( addr-var len ---)
  dup 1+ here
  swap -      \ calculate cdata length
  \ store c in first byte of word defined by streamCreate:
  swap c!
;
```

Ces commentaires peuvent être écrits dans n'importe quel alphabet supporté par votre éditeur de code source :

```
\ 儲存在 <WORD> addr 之間編譯的資料長度
\ <WORD> 和這裡
: ;endStream ( addr-var len ---)
  dup 1+ here
  swap -      \ 計算 cdata 長度
```



```
\ 將 c 儲存在由 StreamCreate 定義的字的第一個位元組中:  
swap c!  
;
```

Commentaire en début de code source

Avec une pratique de programmation intensive, on se retrouve rapidement avec des centaines, voire des milliers de fichiers source. Pour éviter des erreurs de choix de fichiers, il est fortement conseillé de marquer le début de chaque fichier source avec un commentaire :

```
\ *****  
\ Manage commands for OLED SSD1306 128x32 display  
\   Filename:      SSD10306commands.fs  
\   Date:          21 may 2023  
\   Updated:       21 may 2023  
\   File Version:  1.0  
\   MCU:           ESP32-WROOM-32  
\   Forth:         ESP32forth all versions 7.x++  
\   Copyright:     Marc PETREMANN  
\   Author:        Marc PETREMANN  
\   GNU General Public License  
\ *****
```

Toutes ces informations sont à votre libre choix. Elles peuvent devenir très utiles quand on revient des mois ou des années plus tard sur le contenu d'un fichier.

Pour conclure, n'hésitez pas à commenter et indenter vos fichiers sources en langage FORTH.

Outils de diagnostic et mise au point

Le premier outil concerne l'alerte de compilation ou d'interprétation :

```
3 5 25 --> : TEST ( ---)  
ok  
3 5 25 -->      [ HEX ] ASCII A DDUP      \ DDUP don't exist
```

Ici, le mot **DDUP** n'existe pas. Toute compilation après cette erreur sera vouée à l'échec.

Le décompilateur

Dans un compilateur conventionnel, le code source est transformé en code exécutable contenant les adresses de référence à une bibliothèque équipant le compilateur. Pour disposer d'un code exécutable, il faut linker le code objet. A aucun moment le programmeur ne peut avoir accès au code exécutable contenu dans ses bibliothèque avec les seules ressources du compilateur.

Avec eForth Linux, le développeur peut décompiler ses définitions. Pour décompiler un mot, il suffit de taper **see** suivi du mot à décompiler :

```
: C>F ( 0C --- 0F) \ Conversion Celsius in Fahrenheit
  9 5 */ 32 +
;
see c>f
\ display:
: C>F
  9 5 */ 32 +
;
```

Beaucoup de mots du dictionnaire FORTH de eForth Linux peuvent être décompilés. La décompilation de vos mots permet de détecter d'éventuelles erreurs de compilation.

Dump mémoire

Parfois, il est souhaitable de pouvoir voir les valeurs qui sont en mémoire. Le mot **dump** accepte deux paramètres: l'adresse de départ en mémoire et le nombre d'octets à visualiser :

```
create myDATAS 01 c, 02 c, 03 c, 04 c,
hex
myDATAS 4 dump      \ displays :
3FFEE4EC                                01 02 03 04
```

Moniteur de pile

Le contenu de la pile de données peut être affiché à tout moment grâce au mot **.s**. Voici la définition du mot **.DEBUG** qui exploite **.s** :

```
variable debugStack

: debugOn ( -- )
  -1 debugStack !
;

: debugOff ( -- )
  0 debugStack !
;

: .DEBUG
  debugStack @
  if
    cr ." STACK: " .s
    key drop
  then
;
```

Pour exploiter **.DEBUG**, il suffit de l'insérer dans un endroit stratégique du mot à mettre au point :

```
\ example of use:
: myTEST
  128 32 do
    i .DEBUG
    emit
  loop
;
```

Ici, on va afficher le contenu de la pile de données après exécution du mot **i** dans notre boucle **do loop**. On active la mise au point et on exécute **myTEST** :

```
debugOn
myTest
\ displays:
\ STACK: <1> 32
\ 2
\ STACK: <1> 33
\ 3
\ STACK: <1> 34
\ 4
\ STACK: <1> 35
\ 5
\ STACK: <1> 36
\ 6
\ STACK: <1> 37
\ 7
\ STACK: <1> 38
```

Quand la mise au point est activée par **debugOn**, chaque affichage du contenu de la pile de données met en pause notre boucle **do loop**. Exécuter **debugOff** pour que le mot **myTEST** s'exécute normalement.

Dictionnaire / Pile / Variables / Constantes

Étendre le dictionnaire

Forth appartient à la classe des langages d'interprétation tissés. Cela signifie qu'il peut interpréter les commandes tapées sur la console, ainsi que compiler de nouveaux sous-programmes et programmes.

Le compilateur Forth fait partie du langage et des mots spéciaux sont utilisés pour créer de nouvelles entrées de dictionnaire (c'est-à-dire des mots). Les plus importants sont **:** (commencer une nouvelle définition) et **;** (termine la définition). Essayons ceci en tapant:

```
: *+ * + ;
```

Ce qui s'est passé? L'action de **:** est de créer une nouvelle entrée de dictionnaire nommée ***+** et passer du mode interprétation au mode compilation. En mode compilation, l'interpréteur recherche les mots **et**, plutôt que de les exécuter, installe des pointeurs vers leur code. Si le texte est un nombre, au lieu de le pousser sur la pile, eForth Linux construit le nombre dans le dictionnaire l'espace alloué pour le nouveau mot, suivant le code spécial qui met le numéro stocké sur la pile chaque fois que le mot est exécuté. L'action d'exécution de ***+** est donc d'exécuter séquentiellement les mots définis précédemment ***** et **+**.

Le mot **;** est spécial. C'est un mot immédiat et il est toujours exécuté, même si le système est en mode compilation. Ce que fait **;** est double. Tout d'abord, il installe le code qui renvoie le contrôle au niveau externe suivant de l'interpréteur et, deuxièmement, il revient du mode compilation au mode interprétation.

Maintenant, essayez votre nouveau mot :

```
decimal 5 6 7 *+ . \ affiche 47 ok<#,ram>
```

Cet exemple illustre deux activités principales de travail dans Forth: ajouter un nouveau mot au dictionnaire, et l'essayer dès qu'il a été défini.

Gestion du dictionnaire

Le mot **forget** suivi du mot à supprimer enlèvera toutes les entrées de dictionnaire que vous avez faites depuis ce mot:

```
: test1 ;  
: test2 ;  
: test3 ;  
forget test2 \ efface test2 et test3 du dictionnaire
```

Piles et notation polonaise inversée

Forth a une pile explicitement visible qui est utilisée pour passer des nombres entre les mots (commandes). Utiliser Forth efficacement vous oblige à penser en termes de pile. Cela peut être difficile au début, mais comme pour tout, cela devient beaucoup plus facile avec la pratique.

En FORTH, La pile est analogue à une pile de cartes avec des nombres écrits dessus. Les nombres sont toujours ajoutés au sommet de la pile et retirés du sommet de la pile. eForth Linux intègre deux piles: la pile de paramètres et la pile de retour, chacune composée d'un certain nombre de cellules pouvant contenir des nombres de 16 bits.

La ligne d'entrée FORTH:

```
decimal 2 5 73 -16
```


laisse la pile de paramètres dans l'état

Cellule	contenu	commentaire
0	-16	(TOS) Sommet pile
1	73	(NOS) Suivant dans la pile
2	5	
3	2	

Nous utiliserons généralement une numérotation relative à base zéro dans les structures de données Forth telles que piles, tableaux et tables. Notez que, lorsqu'une séquence de nombres est saisie comme celle-ci, le nombre le plus à droite devient *TOS* et le nombre le plus à gauche se trouve au bas de la pile.

Supposons que nous suivions la ligne d'entrée d'origine avec la ligne

+	-	*	.
---	---	---	---

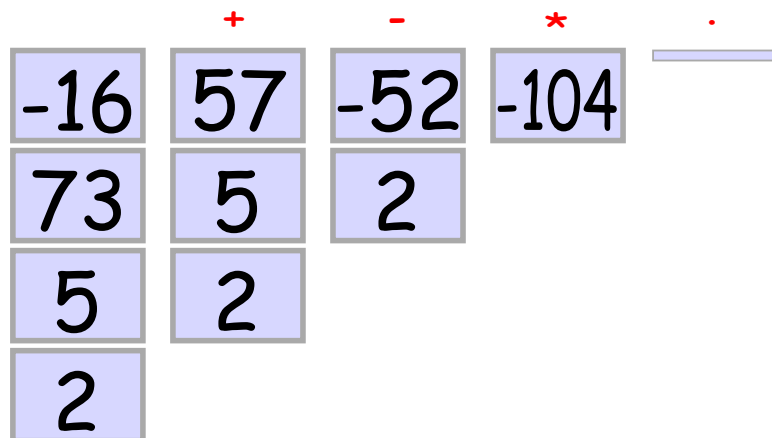

Les opérations produiraient les opérations de pile successives:

Après les deux lignes, la console affiche :

```
decimal 2 5 73 -16 \ affiche: 2 5 73 -16 ok
+ - * . \ affiche: -104 ok
```


Notez que eForth Linux affiche commodément les éléments de la pile lors de l'interprétation de chaque ligne et que la valeur de -16 est affichée sous la forme d'entier non signé 64 bits. En outre, le mot `.` consomme la valeur de données -104, laissant la pile vide. Si nous exécutons `.` sur la pile maintenant vide, l'interpréteur externe abandonne avec une erreur de pointeur de pile `STACK UNDERFLOW ERROR`.

La notation de programmation où les opérandes apparaissent en premier, suivis du ou des opérateurs est appelée Notation polonaise inverse (RPN).

Manipulation de la pile de paramètres

Étant un système basé sur la pile, eForth Linux doit fournir des moyens de mettre des nombres sur la pile, pour les supprimer et réorganiser leur ordre. On a déjà vu qu'on peut mettre des nombres sur la pile simplement en les tapant. Nous pouvons également intégrer les nombres dans la définition d'un mot FORTH.

Le mot **drop** supprime un numéro du sommet de la pile mettant ainsi le suivant au sommet. Le mot **swap** échange les 2 premiers numéros. **dup** copie le nombre au sommet, poussant tout les autres numéros vers le bas. **rot** fait pivoter les 3 premiers nombres. Ces

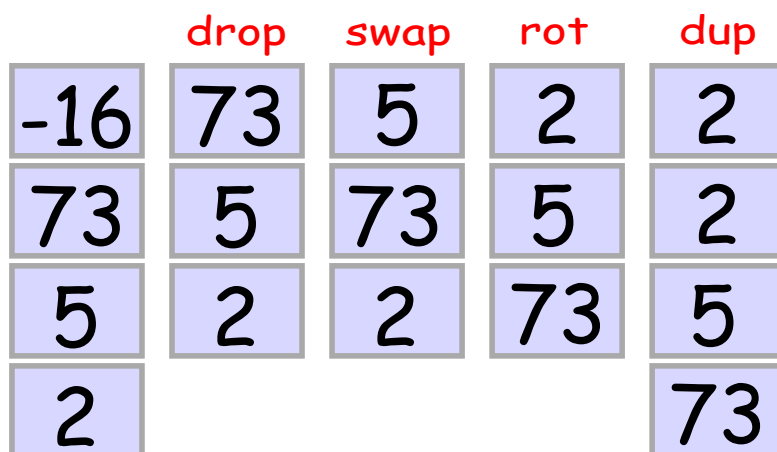

actions sont présentées ci-dessous.

La pile de retour et ses utilisations

Lors de la compilation d'un nouveau mot, eForth Linux établit des liens entre le mot appelant et les mots définis précédemment qui doivent être invoqués par l'exécution du nouveau mot. Ce mécanisme de liaison, lors de l'exécution, utilise la pile de retour (rstack). L'adresse du mot suivant à invoquer est placée sur la pile de retour de sorte que, lorsque le mot courant est terminé en cours d'exécution, le système sait où passer au mot suivant. Comme les mots peuvent être imbriqués, il doit y avoir une pile de ces adresses de retour.

En plus de servir de réservoir d'adresses de retour, l'utilisateur peut également stocker et récupérer à partir de la pile de retour, mais cela doit être fait avec soin car la pile de retour est essentielle à l'exécution du programme. Si vous utilisez la pile de retour pour le

stockage temporaire, vous devez la remettre dans son état d'origine, sinon vous ferez probablement planter le système eForth Linux. Malgré le danger, il y a des moments où l'utilisation de pile de retour comme stockage temporaire peut rendre votre code moins complexe.

Pour stocker dans la pile, utilisez **>r** pour déplacer le sommet de la pile de paramètres vers le haut de la pile de retour. Pour récupérer une valeur, **r>** déplace la valeur supérieure de la pile de retour vers le sommet de la pile de paramètres. Pour supprimer simplement une valeur du haut de la pile, il y a le mot **rdrop**. Le mot **r@** copie le haut de la pile de retour dans la pile de paramètres.

Utilisation de la mémoire

Dans eForth Linux, les nombres 64 bits sont extraits de la mémoire vers la pile par le mot **@** (fetch) et stocké du sommet à la mémoire par le mot **!** (store). **@** attend une adresse sur la pile et remplace l'adresse par son contenu. **!** attend un nombre et une adresse pour le stocker. Il place le numéro dans l'emplacement de mémoire référencé par l'adresse, consommant les deux paramètres dans le processus.

Les nombres non signés qui représentent des valeurs de 8 bits (octets) peuvent être placés dans des caractères de la taille d'un caractère. cellules de mémoire en utilisant **c@** et **c!**.

```
create testVar
  cell allot
  $f7 testVar c!
testVar c@ . \ affiche 247
```

Variables

Une variable est un emplacement nommé en mémoire qui peut stocker un nombre, tel que le résultat intermédiaire d'un calcul, hors de la pile. Par exemple:

```
variable x
```

crée un emplacement de stockage nommé, **x**, qui s'exécute en laissant l'adresse de son emplacement de stockage au sommet de la pile:

```
x . \ affiche l'adresse
```

Nous pouvons alors aller chercher ou stocker à cette adresse :

```
variable x
3 x !
x @ . \ affiche: 3
```

Constantes

Une constante est un nombre que vous ne voudriez pas changer pendant l'exécution d'un programme. Le résultat de l'exécution du mot associé à une constante est la valeur des données restant sur la pile.

```
\ définit les pins VSPI
19 constant VSPI_MISO
23 constant VSPI_MOSI
18 constant VSPI_SCLK
05 constant VSPI_CS

\ définit la fréquence du port SPI
4000000 constant SPI_FREQ

\ sélectionne le vocabulaire SPI
only FORTH SPI also

\ initialise le port SPI
: init.VSPI ( -- )
  VSPI_CS OUTPUT pinMode
  VSPI_SCLK VSPI_MISO VSPI_MOSI VSPI_CS SPI.begin
  SPI_FREQ SPI.setFrequency
;
```

Valeurs pseudo-constantes

Une valeur définie avec **value** est un type hybride de variable et constante. Nous définissons et initialisons une valeur et est invoquée comme nous le ferions pour une constante. On peut aussi changer une valeur comme on peut changer une variable.

```
decimal
13 value thirteen
thirteen .      \ display: 13
47 to thirteen
thirteen .      \ display: 47
```

Le mot **to** fonctionne également dans les définitions de mots, en remplaçant la valeur qui le suit par tout ce qui est actuellement au sommet de la pile. Vous devez faire attention à ce que **to** soit suivi d'une valeur définie par **value** et non d'autre chose.

Outils de base pour l'allocation de mémoire

Les mots **create** et **allot** sont les outils de base pour réserver un espace mémoire et y attacher une étiquette. Par exemple, la transcription suivante montre une nouvelle entrée de dictionnaire **graphic-array** :

```
create graphic-array ( --- addr )
  %00000000 c,
  %00000010 c,
```



```
%00000100 c,  
%00001000 c,  
%00010000 c,  
%00100000 c,  
%01000000 c,  
%10000000 c,
```

Lorsqu'il est exécuté, le mot **graphic-array** poussera l'adresse de la première entrée.

Nous pouvons maintenant accéder à la mémoire allouée à **graphic-array** en utilisant les mots de récupération et de stockage expliqués plus tôt. Pour calculer l'adresse du troisième octet attribué à **graphic-array** on peut écrire **graphic-array 2 +**, en se rappelant que les indices commencent à 0.

```
30 graphic-array 2 + c!  
graphic-array 2 + c@ .      \ affiche 30
```

Affichage des nombres et chaînes de caractères

Changement de base numérique

FORTH ne traite pas n'importe quels nombres. Ceux que vous avez utilisés en essayant les précédents exemples sont des entiers signés simple précision. Ces nombres peuvent être traités dans n'importe quelle base numérique, toutes les bases numériques situées entre 2 et 36 étant valides :

```
255 HEX . DECIMAL \ affiche FF
```

On peut choisir une base numérique encore plus grande, mais les symboles disponibles sortiront de l'ensemble alpha-numérique [0..9,A..Z] et risquent de devenir incohérents.

La base numérique courante est contrôlée par une variable nommée **BASE** et dont le contenu peut être modifié. Ainsi, pour passer en binaire, il suffit de stocker la valeur **2** dans **BASE**. Exemple:

```
2 BASE !
```

et de taper **DECIMAL** pour revenir à la base numérique décimale.

eForth Linux dispose de deux mots pré-définis permettant de sélectionner différentes bases numériques :

- **DECIMAL** pour sélectionner la base numérique décimale. C'est la base numérique prise par défaut au démarrage de eForth Linux;
- **HEX** pour sélectionner la base numérique hexadécimale ;
- **BINARY** pour sélectionner la base numérique binaire.

Dès sélection d'une de ces bases numériques, les nombres littéraux seront interprétés, affichés ou traités dans cette base. Tout nombre entré précédemment dans une base numérique différente de la base numérique courante est automatiquement converti dans la base numérique actuelle. Exemple :

```
DECIMAL \ base en décimal
255 \ empile 255
HEX \ sélectionne base hexadécimale
1+ \ incrémente 255 devient 256
. \ affiche 100
```

On peut définir sa propre base numérique en définissant le mot approprié ou en stockant cette base dans **BASE**. Exemple :

```
: SEXTAL ( ---) \ sélectionne la base numérique binaire
  6 BASE ! ;
DECIMAL 255 SEXTAL . \ affiche 1103
```

Le contenu de **BASE** peut être empilé comme le contenu de n'importe quelle autre variable :

```
VARIABLE RANGE_BASE      \ définition de variable RANGE-BASE
BASE @ RANGE_BASE !      \ stockage contenu BASE dans RANGE-BASE
HEX FF 10 + .            \ affiche 10F
RANGE_BASE @ BASE !      \ restaure BASE avec contenu de RANGE-BASE
```

Dans une définition **:** , le contenu de **BASE** peut transiter par la pile de retour:

```
: OPERATION ( ---)
  BASE @ >R              \ stocke BASE sur pile de retour
  HEX FF 10 + .          \ opération du précédent exemple
  R> BASE ! ;           \ restaure valeur initiale de BASE
```

ATTENTION: les mots **>R** et **R>** ne sont pas exploitables en mode interprété. Vous ne pouvez utiliser ces mots que dans une définition qui sera compilée.

Définition de nouveaux formats d'affichage

Forth dispose de primitives permettant d'adapter l'affichage d'un nombre à un format quelconque. Avec eForth Linux, ces primitives traitent les nombres entiers :

- **<#** débute une séquence de définition de format ;
- **#** insère un digit dans une séquence de définition de format ;
- **#S** équivaut à une succession de **#** ;
- **HOLD** insère un caractère dans une définition de format ;
- **#>** achève une définition de format et laisse sur la pile l'adresse et la longueur de la chaîne contenant le nombre à afficher.

Ces mots ne sont utilisables qu'au sein d'une définition. Exemple, soit à afficher un nombre exprimant un montant libellé en euros avec la virgule comme séparateur décimal :

```
: .EUROS ( n ---)
  <# # # [char] , hold #S #>
  type space ." EUR" ;
1245 .euros
```

Exemples d'exécution :

```
35 .EUROS          \ affiche 0,35 EUR
3575 .EUROS         \ affiche 35,75 EUR
1015 3575 + .EUROS  \ affiche 45,90 EUR
```

Dans la définition de **EUROS**, le mot **<#** débute la séquence de définition de format d'affichage. Les deux mots **#** placent les chiffres des unités et des dizaines dans la chaîne de caractère. Le mot **HOLD** place le caractère **,** (virgule) à la suite des deux chiffres de droite, le mot **#S** complète le format d'affichage avec les chiffres non nuls à la suite de **,** .

Le mot **#>** ferme la définition de format et dépose sur la pile l'adresse et la longueur de la chaîne contenant les digits du nombre à afficher. Le mot **TYPE** affiche cette chaîne de caractères.

En exécution, une séquence de format d'affichage traite exclusivement des nombres entiers 32 bits signés ou non signés. La concaténation des différents éléments de la chaîne se fait de droite à gauche, c'est à dire en commençant par les chiffres les moins significatifs.

Le traitement d'un nombre par une séquence de format d'affichage est exécutée en fonction de la base numérique courante. La base numérique peut être modifiée entre deux digits.

Voici un exemple plus complexe démontrant la compacité du FORTH. Il s'agit d'écrire un programme convertissant un nombre quelconque de secondes au format HH:MM:SS:

```
: :00 ( ---)
  DECIMAL #          \ insertion digit unité en décimal
  6 BASE !           \ sélection base 6
  #                  \ insertion digit dizaine
  [char] : HOLD      \ insertion caractère :
  DECIMAL ;          \ retour base décimale
: HMS ( n ---)       \ affiche nombre secondes format HH:MM:SS
  <# :00 :00 #S #> TYPE SPACE ;
```

Exemples d'exécution:

```
59 HMS      \ affiche      0:00:59
60 HMS      \ affiche      0:01:00
4500 HMS     \ affiche      1:15:00
```

Explication : le système d'affichage des secondes et des minutes est appelé système sexagésimal. Les **unités** sont exprimées dans la base numérique décimale, les **dizaines** sont exprimées dans la base six. Le mot **:00** gère la conversion des unités et des dizaines dans ces deux bases pour la mise au format des chiffres correspondants aux secondes et aux minutes. Pour les heures, les chiffres sont tous décimaux.

Autre exemple, soit à définir un programme convertissant un nombre entier simple précision décimal en binaire et l'affichant au format bbbb bbbb bbbb bbbb:

```
: FOUR-DIGITS ( ---)
  # # # # 32 HOLD ;
: AFB ( d ---)          \ format 4 digits and a space
  BASE @ >R             \ Current database backup
  2 BASE !              \ Binary digital base selection
  <#
  4 0 DO                \ Format Loop
    FOUR-DIGITS
  LOOP
  #> TYPE SPACE         \ Binary display
```

```
R> BASE ! ;           \ Initial digital base restoration
```

Exemple d'exécution :

```
DECIMAL 12 AFB      \ affiche      0000 0000 0000 0110
HEX 3FC5 AFB        \ affiche      0011 1111 1100 0101
```

Encore un exemple, soit à créer un agenda téléphonique où l'on associe à un patronyme un ou plusieurs numéros de téléphone. On définit un mot par patronyme :

```
: .## ( ---)
  # # [char] . HOLD ;
: .TEL ( d ---)
  CR <# .## .## .## .## # # #> TYPE CR ;
: DUGENOU ( ---)
  0618051254 .TEL ;
dugenou \ display : 06.18.05.12.54
```

Cet agenda, qui peut être compilé depuis un fichier source, est facilement modifiable, et bien que les noms ne soient pas classés, la recherche y est extrêmement rapide.

Affichage des caractères et chaînes de caractères

L'affichage d'un caractère est réalisé par le mot **EMIT**:

```
65 EMIT           \ affiche A
```

Les caractères affichables sont compris dans l'intervalle 32..255. Les codes compris entre 0 et 31 seront également affichés, sous réserve de certains caractères exécutés comme des codes de contrôle. Voici une définition affichant tout le jeu de caractères de la table ASCII :

```
variable #out
: #out+! ( n -- )
  #out +!           \ incrémente #out
;
: (.) ( n -- a l )
  DUP ABS <# #S ROT SIGN #>
;
: .R ( n l -- )
  >R (.) R> OVER - SPACES TYPE
;
: JEU-ASCII ( ---)
  cr 0 #out !
  128 32
  DO
    I 3 .R SPACE      \ affiche code du caractère
    4 #out+!
    I EMIT 2 SPACES    \ affiche caractère
    3 #out+!
```

```
#out @ 77 =
IF
    CR    0 #out !
THEN
LOOP ;
```

L'exécution de **JEU-ASCII** affiche les codes ASCII et les caractères dont le code est compris entre 32 et 127. Pour afficher la table équivalente avec les codes ASCII en hexadécimal, taper **HEX JEU-ASCII** :

hex jeu-ascii										
20	21 !	22 "	23 #	24 \$	25 %	26 &	27 '	28 (29)	2A *
2B +	2C ,	2D -	2E .	2F /	30 0	31 1	32 2	33 3	34 4	35 5
36 6	37 7	38 8	39 9	3A :	3B ;	3C <	3D =	3E >	3F ?	40 @
41 A	42 B	43 C	44 D	45 E	46 F	47 G	48 H	49 I	4A J	4B K
4C L	4D M	4E N	4F O	50 P	51 Q	52 R	53 S	54 T	55 U	56 V
57 W	58 X	59 Y	5A Z	5B [5C \	5D]	5E ^	5F _	60 `	61 a
62 b	63 c	64 d	65 e	66 f	67 g	68 h	69 i	6A j	6B k	6C l
6D m	6E n	6F o	70 p	71 q	72 r	73 s	74 t	75 u	76 v	77 w
78 x	79 y	7A z	7B {	7C	7D }	7E ~	7F	ok		

Les chaînes de caractères sont affichées de diverses manières. La première, utilisable en compilation seulement, affiche une chaîne de caractères délimitée par le caractère " (guillemet) :

```
: TITRE ." MENU GENERAL" ;
    TITRE    \ affiche    MENU GENERAL
```

La chaîne est séparée du mot **."** par au moins un caractère espace.

Une chaîne de caractères peut aussi être compilée par le mot **s"** et délimitée par le caractère " (guillemet) :

```
: LIGNE1 ( --- adr len)
    S" E..Enregistrement de données" ;
```

L'exécution de **LIGNE1** dépose sur la pile de données l'adresse et la longueur de la chaîne compilée dans la définition. L'affichage est réalisé par le mot **TYPE** :

```
LIGNE1 TYPE    \ affiche E..Enregistrement de données
```

En fin d'affichage d'une chaîne de caractères, le retour à la ligne doit être provoqué s'il est souhaité :

```
CR TITRE CR CR LIGNE1 TYPE CR
\ affiche
\ MENU GENERAL
\
\ E..Enregistrement de données
```

Un ou plusieurs espaces peuvent être ajoutés en début ou fin d'affichage d'une chaîne alphanumérique :

SPACE	\ affiche un caractère espace
10 SPACES	\ affiche 10 caractères espace

Variables chaînes de caractères


Les variables alpha-numérique texte n'existent pas nativement dans eForth Linux. Voici le premier essai de définition du mot **string** :

```
\ define a strvar
: string ( comp: n --- names_strvar | exec: --- addr len )
  create
    dup
      c,      \ n is maxlength
      0 c,    \ 0 is real length
    allot
  does>
    2 +
    dup 1 - c@
;
```

Une variable chaîne de caractères se définit comme ceci :

```
16 string strState
```

Voici comment est organisé l'espace mémoire réservé pour cette variable texte :

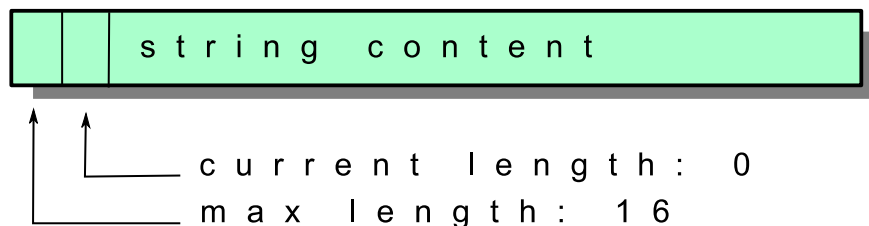

Code des mots de gestion de variables texte

Voici le code source complet permettant la gestion des variables texte :

```
DEFINED? --str [if] forget --str [then]
create --str

\ compare two strings
: $= ( addr1 len1 addr2 len2 --- f1)
  str=
;

\ define a strvar
: string ( n --- names_strvar )
  create
    dup
```

```

,                \ n is maxlength
0 ,             \ 0 is real length
allot
does>
  cell+ cell+
  dup cell - @
;

\ get maxlength of a string
: maxlen$ ( strvar --- strvar maxlen )
  over cell - cell - @
;

\ store str into strvar
: $! ( str strvar --- )
  maxlen$                \ get maxlength of strvar
  nip rot min             \ keep min length
  2dup swap cell - !      \ store real length
  cmove                   \ copy string
;

\ Example:
\ : s1
\   s" this is constant string" ;
\ 200 string test
\ s1 test $!

\ set length of a string to zero
: 0$! ( addr len -- )
  drop 0 swap cell - !
;

\ extract n chars right from string
: right$ ( str1 n --- str2 )
  0 max over min >r + r@ - r>
;

\ extract n chars left from string
: left$ ( str1 n --- str2 )
  0 max min
;

\ extract n chars from pos in string
: mid$ ( str1 pos len --- str2 )
  >r over swap - right$ r> left$
;

\ append char c to string

```



```

: c+$! ( c str1 -- )
    over >r
    + c!
    r> cell - dup @ 1+ swap !
    ;

\ work only with strings. Don't use with other arrays
: input$ ( addr len -- )
    over swap maxlen$ nip accept
    swap cell - !
    ;

```

La création d'une chaîne de caractères alphanumérique est très simple :

```
64 string myNewString
```

Ici, nous créons une variable alphanumérique **myNewString** pouvant contenir jusqu'à 64 caractères.

Pour afficher le contenu d'une variable alphanumérique, il suffit ensuite d'utiliser **type**.

Exemple :

```

s" This is my first example.." myNewString $!
myNewString type \ display: This is my first example..

```

Si on tente d'enregistrer une chaîne de caractères plus longue que la taille maximale de notre variable alphanumérique, la chaîne sera tronquée :

```

s" This is a very long string, with more than 64 characters. It can't store
complete"
myNewString $!
myNewString type
\ affiche: This is a very long string, with more than 64 characters. It
can

```

Ajout de caractère à une variable alphanumérique

Certains périphériques, le transmetteur LoRa par exemple, demandent à traiter des lignes de commandes contenant les caractères non alphanumériques. Le mot **c+\$!** permet cette insertion de code :

```

32 string AT_BAND
s" AT+BAND=868500000" AT_BAND $! \ set frequency at 865.5 Mhz
$0a AT_BAND c+$!
$0d AT_BAND c+$! \ add CR LF code at end of command

```

Le dump mémoire du contenu de notre variable alphanumérique **AT_BAND** confirme la présence des deux caractères de contrôle en fin de chaîne :

```

--> AT_BAND dump
--addr-- 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F -----chars-----
3FFF-8620 8C 84 FF 3F 20 00 00 00 13 00 00 00 41 54 2B 42 ...? .....AT+B
3FFF-8630 41 4E 44 3D 38 36 38 35 30 30 30 30 30 0A 0D BD AND=868500000...

```

ok

Voici une manière astucieuse de créer une variable alphanumérique permettant de transmettre un retour chariot, un **CR+LF** compatible avec les fins de commandes pour le transmetteur LoRa:

```
2 string $crlf
$0d $crlf c+$!
$0a $crlf c+$!

: crlf ( -- )      \ same action as cr, but adapted for LoRa
    $crlf type
;
```

Les mots de création de mots

FORTH est plus qu'un langage de programmation. C'est un méta-langage. Un méta-langage est un langage utilisé pour décrire, spécifier ou manipuler d'autres langages.

Avec ESP32forth, on peut définir la syntaxe et la sémantique de mots de programmation au-delà du cadre formel des définitions de base.

On a déjà vu les mots définis par **constant**, **variable**, **value**. Ces mots servent à gérer des données numériques.

Dans le chapitre Structures de données pour ESP32forth, on a également utilisé le mot **create**. Ce mot crée un en-tête permettant d'accéder à une zone de données mis en mémoire. Exemple :

```
create temperatures
  34 , 37 , 42 , 36 , 25 , 12 ,
```

Ici, chaque valeur est stockée dans la zone des paramètres du mot **temperatures** avec le mot **,**.

Avec eForth Linux, on va voir comment personnaliser l'exécution des mots définis par **create**.

Utilisation de does>

Il y a une combinaison de mots-clés "**CREATE**" et "**DOES>**", qui est souvent utilisée ensemble pour créer des mots (mots de vocabulaire) personnalisés avec des comportements spécifiques.

Voici comment cela fonctionne en Forth :

- **CREATE** : ce mot-clé est utilisé pour créer un nouvel espace de données dans le dictionnaire ESP32Forth. Il prend en charge un argument, qui est le nom que vous donnez à votre nouveau mot ;
- **DOES>** : ce mot-clé est utilisé pour définir le comportement du mot que vous venez de créer avec **CREATE**. Il est suivi d'un bloc de code qui spécifie ce que le mot devrait faire lorsqu'il est rencontré pendant l'exécution du programme.

Ensemble, cela ressemble à quelque chose comme ceci :

```
forth
CREATE mon-nouveau-mot
  \ code à exécuter lorsqu'on rencontre mon-nouveau-mot
DOES>
;
```

Lorsque le mot **mon-nouveau-mot** est rencontré dans le programme FORTH, le code spécifié dans la partie **does> ... ;** sera exécuté.

```
\ define a register, similar as constant
: defREG:
  create ( addr1 -- <name> )
  ,
  does> ( -- regAddr )
  @
;
```

Ici, on définit le mot de définition **defREG:** qui a exactement la même action que **value**. Mais pourquoi créer un mot qui recrée l'action d'un mot qui existe déjà ?

```
$00 value DB2INSTANCE
```

ou

```
$00 defREG: DB2INSTANCE
```

sont semblables. Cependant, en créant nos registres avec **defREG:** on a les avantages suivants :

- un code ESP32forth source plus lisible. On détecte facilement toutes les constantes nommant un registre ESP32 ;
- on se laisse la possibilité de modifier la partie **does>** de **defREG:** sans avoir ensuite à réécrire les lignes de code qui n'utiliseraient pas **defREG:**

Voici un cas classique, le traitement d'un tableau de données :

```
\ mot de définition pour tableau à une dimension
: array ( comp: -- <name> | exec: index <name> -- addr )
  create
  does>
    swap cell * +
;
array temperatures
  21 , 32 , 45 , 44 , 28 , 12 ,
0 temperatures @ . \ display 21
5 temperatures @ . \ display 12
```

L'exécution de **temperatures** doit être précédé de la position de la valeur à extraire dans ce tableau. Ici nous récupérons seulement l'adresse contenant la valeur à extraire.

Exemple de gestion de couleur

Dans ce premier exemple, on définit le mot **color:** qui va récupérer la couleur à sélectionner et la stocker dans une variable :

```
0 value currentCOLOR
```

```

\ define word as COLOR constant
: color: ( n -- <name> )
  create
    ,
  does>
    @ to currentCOLOR
;

$00 color: setBLACK
$ff color: setWHITE

```

L'exécution du mot **setBLACK** ou **setWHITE** simplifie considérablement le code eForth Linux. Sans ce mécanisme, il aurait fallu répéter régulièrement une de ces lignes :

```
$00 currentCOLOR !
```

Ou

```

$00 variable BLACK
BLACK currentCOLOR !

```

Exemple, écrire en pinyin

Le pinyin est couramment utilisé dans le monde entier pour enseigner la prononciation du chinois mandarin, et il est également utilisé dans divers contextes officiels en Chine, comme les panneaux de signalisation, les dictionnaires et les manuels d'apprentissage. Il facilite l'apprentissage du chinois pour les personnes dont la langue maternelle utilise l'alphabet latin.

Pour écrire en chinois sur un clavier QWERTY, les Chinois utilisent généralement un système appelé "pinyin input" ou "saisie pinyin". Pinyin est un système de romanisation du chinois mandarin, qui utilise l'alphabet latin pour représenter les sons du mandarin.

Sur un clavier QWERTY, les utilisateurs tapent les sons du mandarin en utilisant la romanisation pinyin. Par exemple, si quelqu'un veut écrire le caractère "你" ("nǐ" signifiant "tu" ou "toi" en français), il peut taper "ni".

Dans ce code très simplifié, on peut programmer des mots pinyin pour écrire en mandarin. Le code ci-après fonctionne parfaitement dans eForth Linux :

```

\ Work well in eForth Linux
: chinese:
  create ( c1 c2 c3 -- )
    c, c, c,
  does>
    3 type
;

```

Pour trouver le code UTF8 d'un caractère chinois, copiez le caractère chinois, depuis Google Translate par exemple. Exemple :

```
Good Morning --> 早安 (Zao an)
```

Copiez 早 et allez dans eForth Linux et tapez :

```
key key key \ followed by key <enter>
```

collez le caractère 早. Eforth Linux doit afficher les codes suivants :

```
230 151 169
```

Pour chaque caractère chinois, on va exploiter ces trois codes ainsi :

```
169 151 230 chinese: Zao  
137 174 229 chinese: An
```

Utilisation :

```
Zao An \ display 早安
```

Avouez quand même que programmer ainsi c'est autre chose que ce qu'on peut faire en langage C. Non ?

Index lexical

BASE.....	34	EMIT.....	37	SPACE.....	39
BINARY.....	34	forget.....	28	value.....	32
c!.....	31	HEX.....	34	variable.....	31
c@.....	31	HOLD.....	35	28
constant.....	32	include.....	16	28
create.....	43	liste des fichiers.....	16	38
DECIMAL.....	34	mémoire.....	31	26
DOES>.....	43	pile de retour.....	30	@.....	31
drop.....	30	pinyin.....	45	#.....	35
dump.....	26	rm.....	16	#>.....	35
dup.....	30	S".....	38	#S.....	35
effacer fichier.....	16	see.....	26	<#.....	35