

Практична робота №1

Вибір інструментів розробки та каркас структури клієнтського застосунку

Проект: **wishlist-app**

Title сторінки: **«Список бажань»**

Варіант: **7 — Список бажань (Wishlist)**

Мета роботи:

Розглянути наявні на ринку інструменти для веброзробки (редактори коду, браузерні DevTools, розширення), обрати й налаштувати робоче середовище для виконання практикумів курсу; створити базовий каркас HTML-структури майбутнього клієнтського застосунку в межах свого варіанта — основу, яку наступні практикуми поступово доповнюватимуть новими шарами (семантика, стилі, адаптивність, JavaScript).

Завдання за варіантом:

Проект: wishlist-app. Title: «Список бажань».

Заплановані розділи застосунку:

- шапка з назвою;
- форма додавання нового бажання;
- список бажаних речей (картки з ціною й пріоритетом);
- блок підсумкової суми;
- підвал.

Хід роботи

Крок 1. Встановлення та налаштування редактора коду

Встановлено VS Code. Розглянуто інтерфейс: дерево файлів проєкту, вбудований термінал, панель розширень.

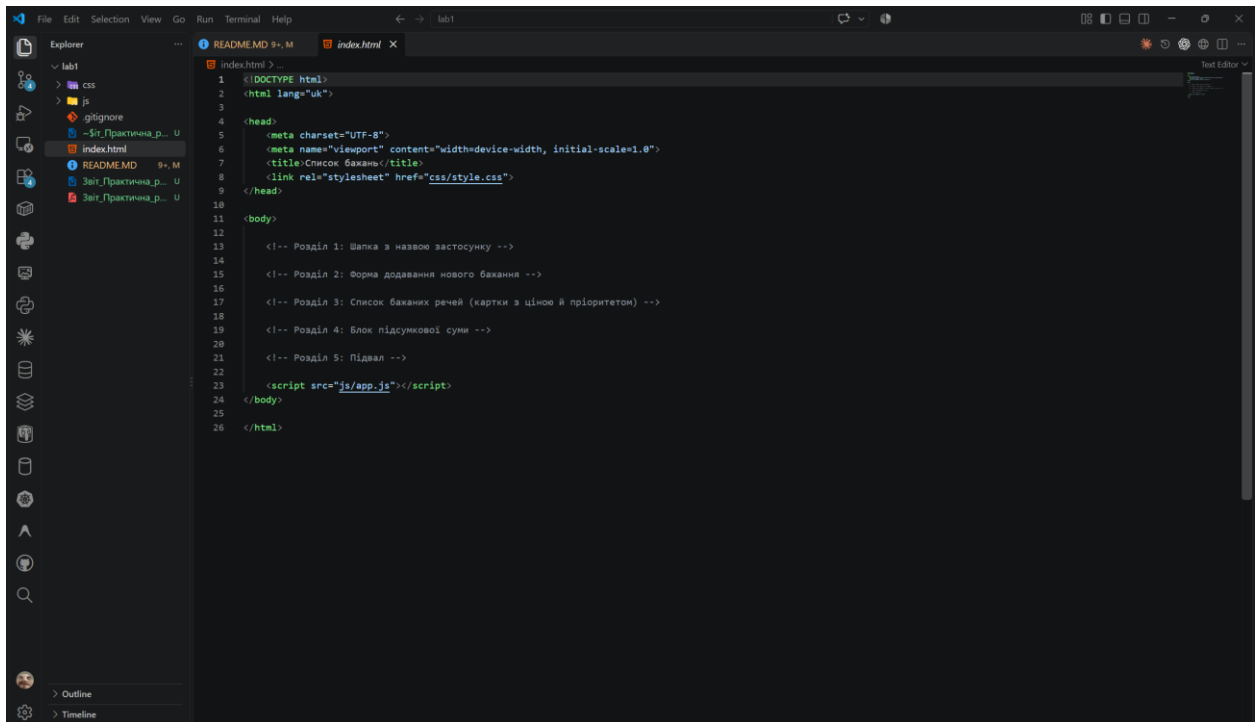
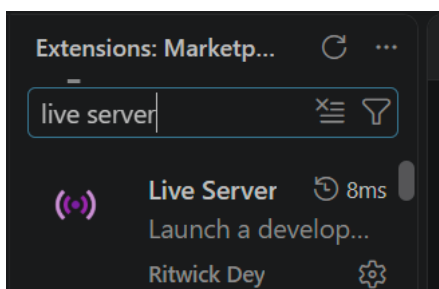
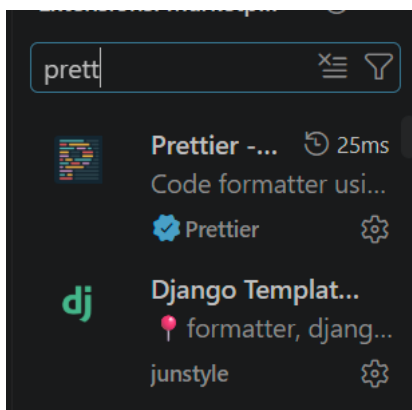


Рис. 1. Встановлений VS Code

Крок 2. Встановлення розширень для веброзробки

Встановлено та активовано розширення:

- Live Server — автооновлення сторінки в браузері;
- Prettier — Code formatter — автоматичне форматування коду;
- HTML CSS Support — автодоповнення класів та id з CSS у HTML.



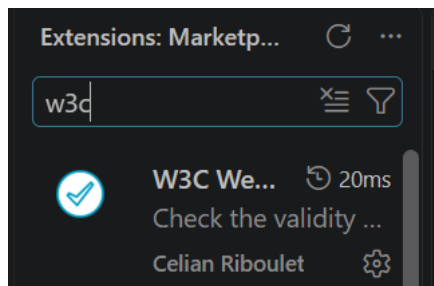


Рис. 2.1, 2.2, 2.3 – Встановлені розширення VS Code

Крок 3. Ознайомлення з DevTools у двох браузерах

Відкрито вебсторінку в Google Chrome та Mozilla Firefox, викликано DevTools (F12 / Ctrl+Shift+I). Оглянуто вкладки Elements/Inspector, Console, Network; перевірено режим адаптивного перегляду (responsive/device mode).

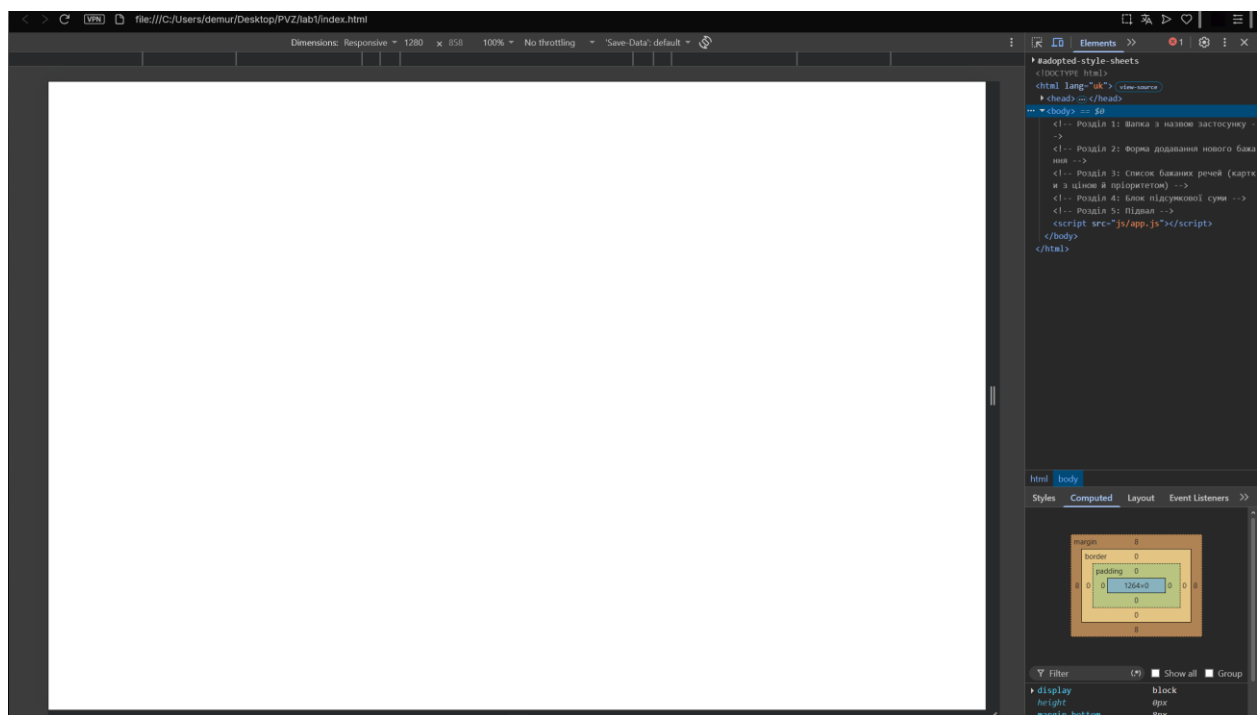


Рис. 3 – Opera GX DevTools, вкладка Elements: HTML-каркас index.html

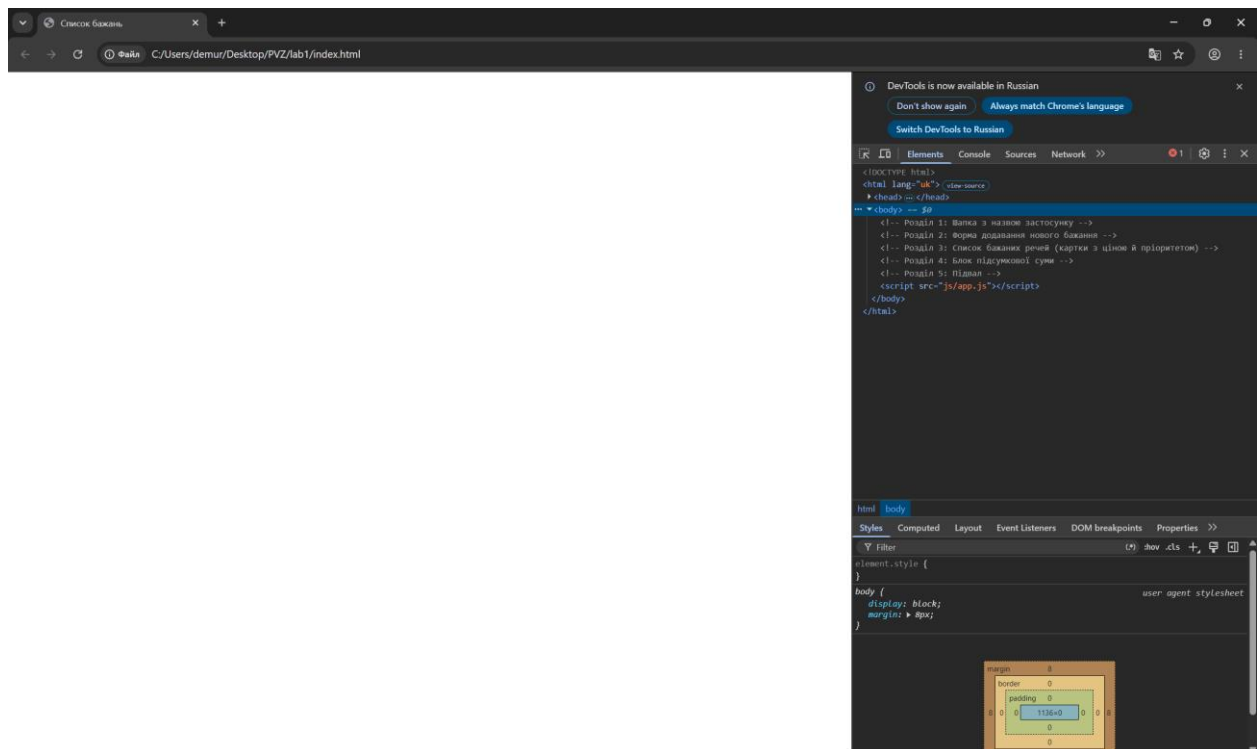


Рис. 4 – Google Chrome DevTools,


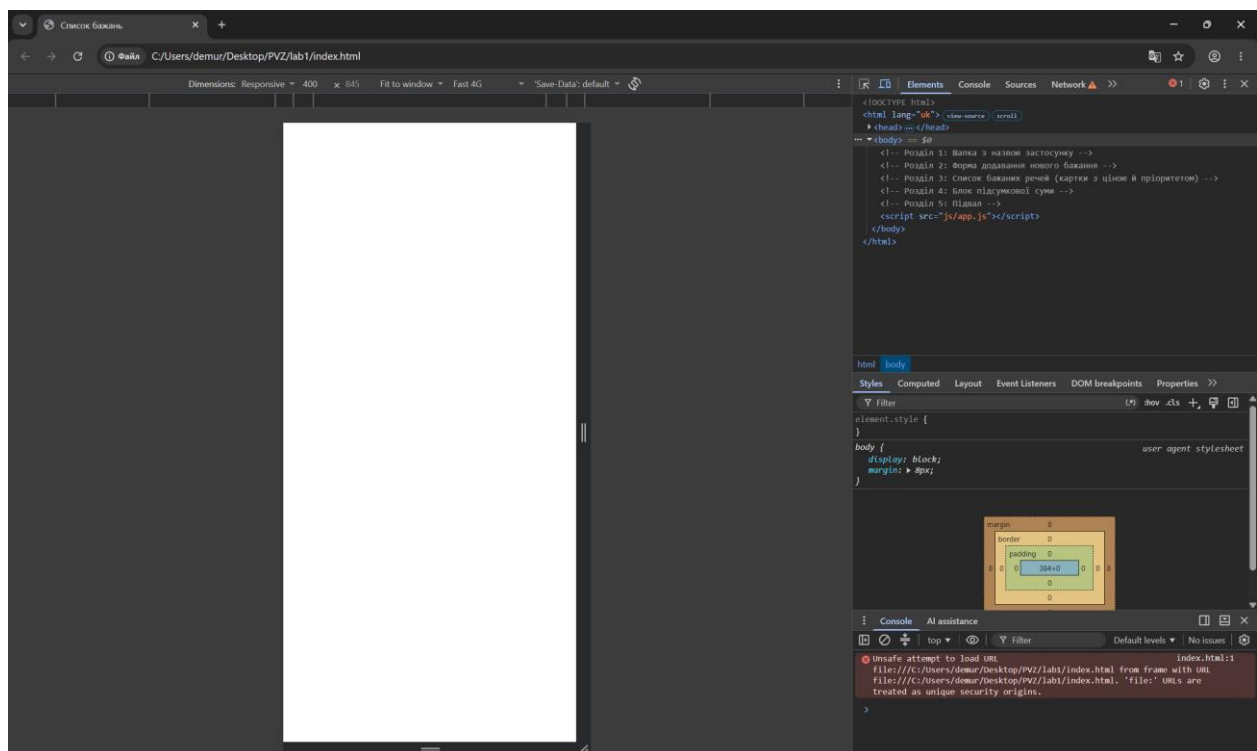


Рис. 5 – Режим адаптивного перегляду (Device Mode) у Chrome DevTools

Крок 4. Встановлення й налаштування Git

Встановлено Git, налаштовано облікові дані користувача (user.name, user.email). Створено обліковий запис на GitHub.

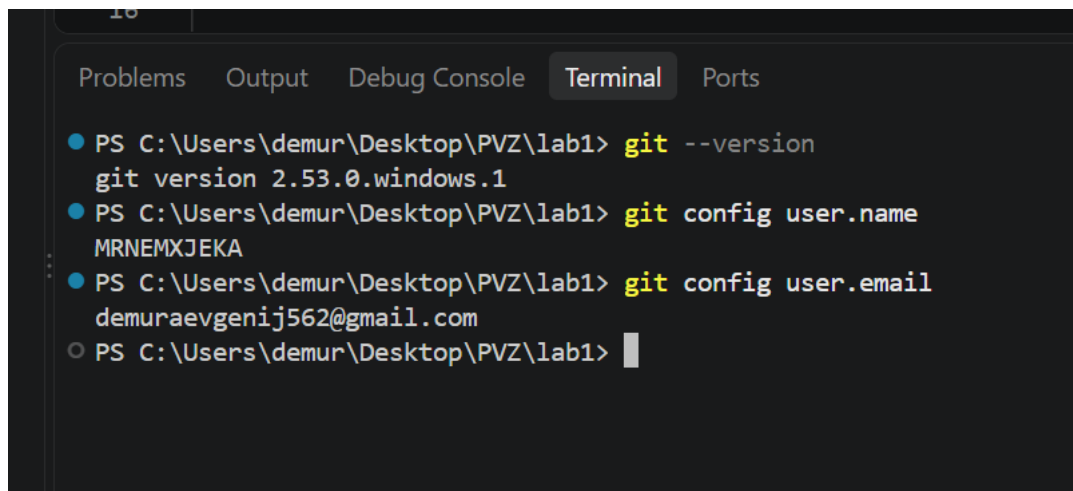

```
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab1> git --version
git version 2.53.0.windows.1
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab1> git config user.name
MRNEMXJEKA
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab1> git config user.email
demuraevgenij562@gmail.com
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab1>
```

Рис. – Встановлений Git і налаштовані облікові дані користувача

Крок 5. Створення структури папок проекту

Створено папку wishlist-app з файлами та підпапками:

- index.html
- css/style.css
- js/app.js
- assets/img/

Крок 6. Створення базового HTML5-каркасу index.html

Заповнено doctype, head (charset, viewport, title — «Список бажань») та порожній body з коментарями, що позначають заплановані розділи сторінки: шапка, форма додавання бажання, список карток бажань, блок підсумкової суми, підвал.

Крок 7. Ініціалізація репозиторію та перший коміт

Виконано git init, створено .gitignore (виключено службові файли редактора та ОС: .vscode/, .idea/, .DS_Store, Thumbs.db), додано файли (git add) та зроблено перший коміт (git commit) з описовим повідомленням.



```
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab1> git log --oneline
49e610a (HEAD -> master, origin/master) lab1, 7-й варіант, ІП-52, Демура
PS C:\Users\demur\Desktop\PVZ\lab1>
```

Рисунок 7 – Репозиторій проекту та перший коміт у Git-терміналі

Крок 8. Перевірка результату у двох браузерях

Сторінку відкрито через розширення Live Server. Перевірено коректне завантаження без помилок у двох браузерах, а також відповідність заголовка вкладки назві варіанта («Список бажань»).

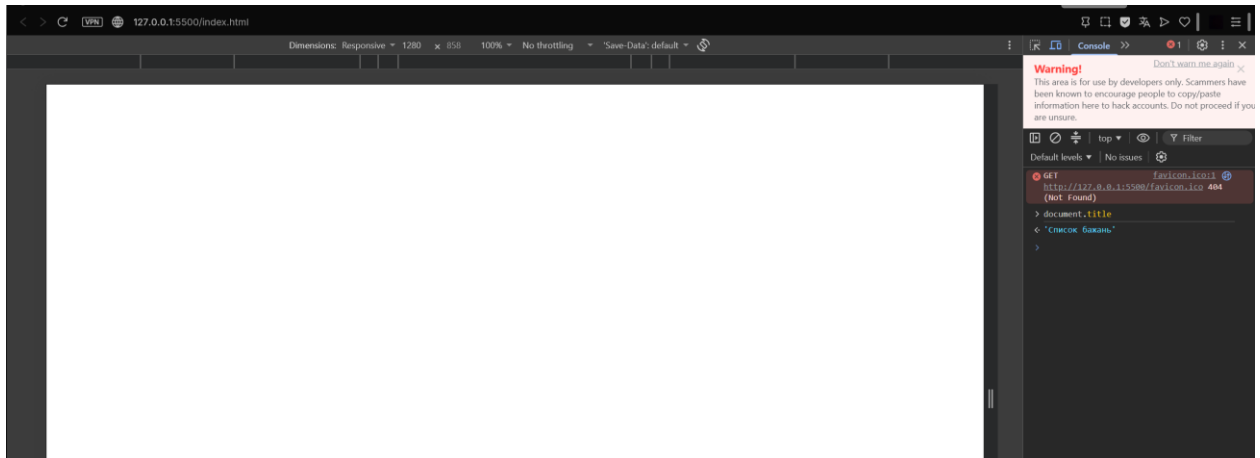


Рисунок 8 – Перевірка в Opera GX: заголовок вкладки і Console без помилок

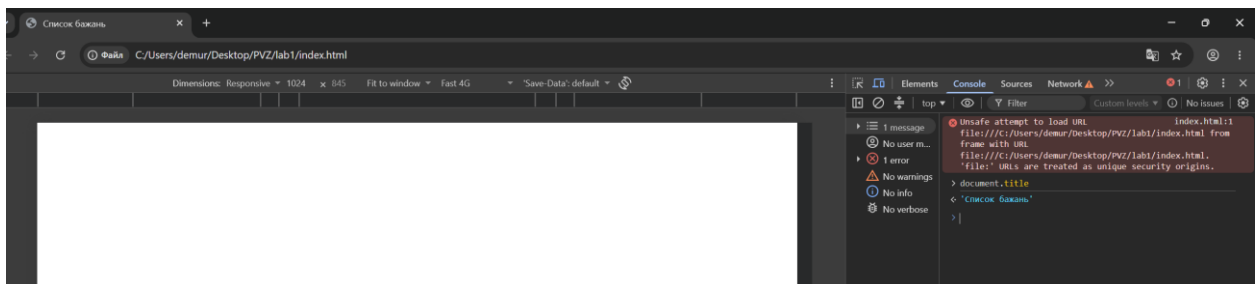


Рисунок 9 – Перевірка в Google Chrome: заголовок вкладки і Console без помилок

Структура проекту

wishlist-app/

- index.html
- css/style.css
- js/app.js
- assets/img/
- .gitignore
- README.md

ПОСИЛАННЯ НА GITHUB: [ПОСИЛАННЯ](#)

Висновок

У результаті виконання практичної роботи обрано та налаштовано інструментарій для веброзробки, а також створено базовий HTML-каркас клієнтського застосунку «Список бажань» відповідно до варіанта №7. Створена структура є основою для подальшого

нарощування функціоналу (семантика, стилі, адаптивність, JavaScript) у наступних практикумах курсу.