

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ
з дисципліни «Програмування веб-застосунків»
лабораторна робота №2
«Семантична розмітка HTML5»

Виконав:
Студент II курсу
групи ІІ-52
Демура Є.Р.
Перевірів:
Ковтунець О.В.

Мета роботи: Розмітити структуру сторінки, створеної в практикумі 1, семантичними тегами HTML5 (header, nav, main, section, article, aside, footer тощо) замість універсальних div і коментарів-заглушок;
забезпечити правильну вкладеність елементів і базову доступність розмітки - атрибут alt для зображень, зв'язок label з полями форми, послідовна ієрархія заголовків h1–h6 без пропуску рівнів.

Варіант 7

Завдання:

7. Список бажань (wishlist)	header: h1 «Список бажань». main: section «Додати бажання» (h2, форма з label/for) і section «Мої бажання» (h2), де кожна річ у списку - article (h3 з назвою, ціна). aside: підсумкова сума. footer: авторство.
-----------------------------	--

Хід роботи

Крок 1. Відкрити проєкт практикуму 1.

Переконайтеся, що index.html і структура папок збереглися; за потреби виконайте git

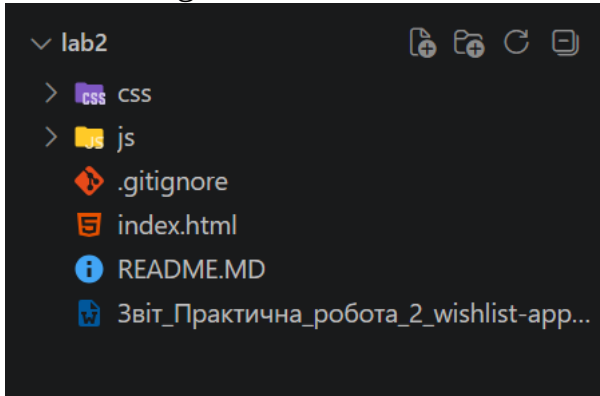


Рис. 1.1 Структура папок

pull/checkout, щоб працювати з останньою збереженою версією.

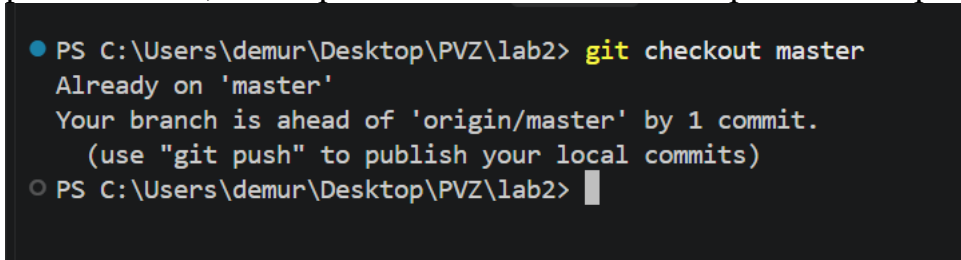


Рис. 1.2. Git Checkout

Крок 2. Розмітити header.

Замініть коментар-заглушку шапки на header з єдиним на сторінці h1 (назва застосунку з вашого варіанта). Якщо за варіантом планується навігація - додайте nav усередині header із посиланнями-якорями на розділи сторінки.

Лістинг коду:

1. **<body>**
2. **<header>**
3. **<h1>Список бажань</h1>**
4. **<nav>**
5. **Додати бажання**
6. **Список бажань**
7. **Сума**
8. **</nav>**
9. **</header>**

Крок 3. Розмітити main і розбити його на section.

Обгорніть основний вміст у main (лише один на сторінку) і розділіть його на тематичні section -

за кількістю та назвами блоків, запланованих для вашого варіанта в практикумі 1. Кожен section

повинен мати власний заголовок відповідного рівня (h2).

Лістинг коду:

```
1. <main>
2.   <section id="add-wish">
3.     <h2>Додати бажання</h2>
4.     <form id="wish-form">
5.       <label for="wish-name">Назва бажання:</label>
6.       <input type="text" id="wish-name" name="wish-name" required />
7.
8.       <label for="wish-price">Ціна:</label>
9.       <input
10.        type="number"
11.        id="wish-price"
12.        name="wish-price"
13.        step="0.01"
14.        required
15.      />
16.
17.       <label for="wish-priority">Пріоритет:</label>
18.       <select id="wish-priority" name="wish-priority">
19.         <option value="low">Низький</option>
20.         <option value="medium" selected>Середній</option>
21.         <option value="high">Високий</option>
22.       </select>
23.
24.       <button type="submit">Додати</button>
25.     </form>
26.   </section>
27.
28.   <section id="wish-list">
29.     <h2>Список бажань</h2>
30.     <div id="wish-items"></div>
31.   </section>
32.
33.   <section id="total">
34.     <h2>Сума</h2>
35.     <p id="total-amount">0.00</p>
36.   </section>
37.</main>
```

Крок 4. Виділити повторювані одиниці вмісту через `article`.

Там, де контент вашого варіанта складається з однотипних елементів, що повторюються (картки товарів, записи книг, тренування, тікети тощо - див. таблицю варіантів), розмітьте кожен такий елемент окремим `article` із власним заголовком (`h3`) усередині відповідного `section`.

Крок 5. Додати `aside`, де це передбачено варіантом.

Якщо ваш варіант передбачає другорядний вміст (поради, статистику збоку, посилання

«дивіться також») - винесіть його в aside поза основним потоком main.

Крок 6. Розмістити footer.

Додайте footer із короткою інформацією про проєкт (наприклад, авторство, навчальне

призначення, рік).

Лістинг коду:

1. **<footer>**
2. **<p>© 2026 КПП. Усі права захищені.</p>**
3. **<address>**
4. **<p>**
5. **Контакти:**
6. **<a href="mailto:demuraevgenij562@gmail.com"**
7. **>demuraevgenij562@gmail.com</a**
8. **> ,**
9. **+38 (099) 797-15-65**
10. **</p>**
11. **</address>**
12. **</footer>**

Крок 7. Перевірити ієрархію заголовків.

Переконайтеся, що на сторінці рівно один h1, а решта заголовків ідуть без пропуску рівнів

відповідно до вкладеності розділів (h2 для section/головних article, h3 для вкладених у них

підрозділів).

Крок 8. Забезпечити базову доступність.

Додайте атрибут alt для кожного зображення (реального чи поки заглушки-плейсхолдера); якщо

на сторінці вже є поля форми - пов'яжіть кожне з label через for/id.

1. **<section id="wish-list">**
2. **<h2>Список бажань</h2>**
3. **<div id="wish-items">**
4. **<article>**
5. **<img**
6. **src="https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/677460228.jpg"**
7. **alt="Новий ноутбук"**
8. **/>**
9. **<h3>Новий ноутбук</h3>**
10. **<p>Ціна: 109999.00 грн</p>**
11. **</article>**
- 12.
13. **<article>**
14. **<img**
15. **src="https://content.rozetka.com.ua/goods/images/big/595395804.jpg"**

```

16.         alt="Навушники"
17.     />
18.     <h3>Навушники</h3>
19.     <p>Ціна: 3399.00 грн</p>
20. </article>
21.
22. <article>
23.     
27.     <h3>Книга з програмування</h3>
28.     <p>Ціна: 1500.00 грн</p>
29. </article>
30. </div>
31. </section>

```

Крок 9. Перевірити розмітку та зберегти зміни.

Перевірте сторінку валідатором розмітки (W3C Markup Validator чи аналог) або хоча б вручну

через DevTools (вкладка Elements - переконайтеся, що DOM-дерево відповідає задуму);

виправте помилки вкладеності, якщо є; зробіть коміт із описовим повідомленням.

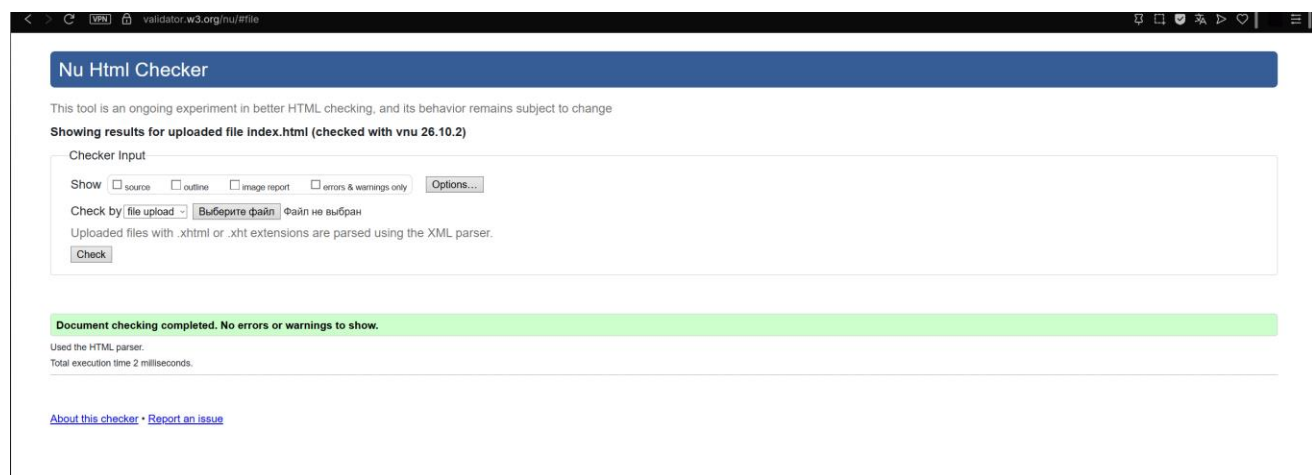


Рис. 2 Перевірка сторінки через валідатор, помилок немає

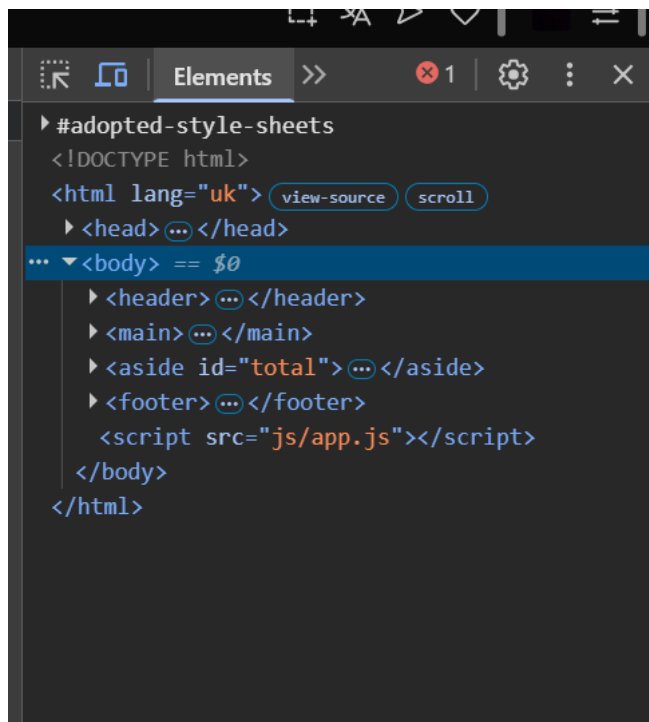


Рис. 3 Вигляд дерева DOM (відповідає задуму)

ПОСИЛАННЯ НА GITHUB: [Посилання](#)

Висновок: У результаті виконання практичної роботи №2 сторінку розмічено семантичними тегами HTML5: header з nav, main із секціями section, елементи списку — тегами article, підсумкову суму винесено в aside, інформацію про авторство — у footer. Забезпечено базову доступність: додано атрибуту alt для зображень та зв'язок label/for для полів форми.