

Міністерство освіти та науки України
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

ЗВІТ
з дисципліни «Програмування веб-застосунків»
лабораторна робота №3
«Візуалізація структури за допомогою CSS: базові стилі, box model»

Виконав:
Студент II курсу
групи ІІ-52
Демура Є.Р.
Перевірив:
Ковтунець О.В.

Мета роботи: Застосувати CSS до семантично розміченої HTML-структури з практикуму 2: підключити

зовнішній стиль, опанувати основні типи селекторів, свідомо працювати з блоковою моделлю

(box model) - вміст, padding, border, margin - і виконати базове форматування тексту й кольорів

відповідно до кольорової палітри свого варіанта.

Варіант 7

Завдання:

7. Список бажань (wishlist)	Палітра: м'яка тепла (кремовий фон, рожевий/золотистий акцент). Картки бажань (article): padding 14px, border 1px, border-radius 10px; заплановане позначення «куплено» - модифікатор класу зі зменшеною opacity (0.6) і text-decoration: line-through для назви. aside «Сума»: великий font-size (1.8rem) для підсумкової суми.
-----------------------------	--

Хід роботи

Крок 1. Підключити стиль

Створіть файл `css/style.css` (якщо ще не створений) і переконайтеся, що він підключений через

`<link rel="stylesheet" href="css/style.css">` у `head`. Приберіть усі інлайнові `style`, якщо вони залишилися з попередніх практикумів.



```
index.html > html > head > link
1 <!doctype html>
2 <html lang="uk">
3   <head>
4     <meta charset="UTF-8" />
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
6     <title>Список бажань</title>
7     <link rel="stylesheet" href="css/style.css" />
8   </head>
```

Рис. 1. Head html

Крок 2. Додати базовий reset

На початку `style.css` додайте глобальне правило `box-sizing: border-box` для всіх елементів і

псевдоелементів (див. приклад коду вище) та `margin: 0` для `body`.




```
css > style.css > *
1 *,
2 *::before,
3 *::after {
4   box-sizing: border-box;
5 }
6
```

Рис. 2. Налаштований `box-sizing: border-box`

Крок 3. Налаштувати базову типографіку

Задайте `body` `font-family`, базовий `font-size` (у `rem`), `line-height` і колір тексту/фону сторінки -

відповідно до кольорової палітри вашого варіанта.

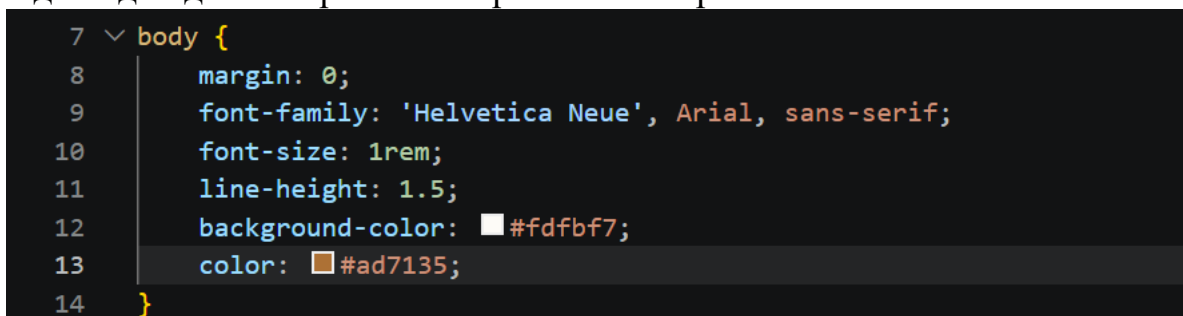

```
7 body {
8   margin: 0;
9   font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif;
10  font-size: 1rem;
11  line-height: 1.5;
12  background-color: #fdfbf7;
13  color: #ad7135;
14 }
```

Рис. 3. Налаштований `body`

Крок 4. Стилізувати header

Додайте фон (колір або градієнт за варіантом), padding, за потреби border-bottom; налаштуйте розмір і колір h1, відступи навколо посилань nav (margin-right між пунктами).

```
22  ✓ header {
23      background-color: var(--accent-pink);
24      padding: 20px 40px;
25      border-bottom: 4px solid var(--accent-gold);
26      text-align: center;
27  }
28
29  ✓ header h1 {
30      font-size: 2.2rem;
31      color: #ffffff;
32      margin: 0 0 15px 0;
33      text-shadow: 1px 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.1);
34  }
35
36  ✓ header nav {
37      display: flex;
38      justify-content: center;
39  }
40
41  ✓ header nav a {
42      color: #ffffff;
43      text-decoration: none;
44      font-weight: 600;
45      margin-right: 20px;
46      transition: color 0.3s ease;
47  }
48
49  ✓ header nav a:last-child {
50      margin-right: 0;
51  }
52
53  ✓ header nav a:hover {
54      color: var(--accent-gold);
55  }
56
```

Рис. 4. Налаштування header

Крок 5. Стилізувати main і section

Додайте максимальну ширину контентної колонки (max-width) з margin: 0 auto для центрування, padding по краях, відступи (margin) між section.

```

57  ✓ main {
58      max-width: 1000px;
59      margin: 0 auto;
60      padding: 30px 20px;
61  }
62
63  ✓ section {
64      margin-bottom: 50px;
65  }
66
67  ✓ section h2 {
68      color: var(--accent-gold);
69      border-bottom: 2px solid var(--border-color);
70      padding-bottom: 10px;
71      margin-bottom: 20px;
72  }

```

Рис. 5. Налаштування main та section

Крок 6. Стилiзувати картки (article)

Для повторюваних елементiв вашого варiанта задайте клас (наприклад .card)
iз padding, border

або box-shadow, border-radius i margin-bottom мiж картками - конкретнi
значення й деталi

дивiться у своєму варiантi нижче.

```

104 article {
105     background-color: #ffffff;
106     padding: 14px;
107     border: 1px solid var(--border-color);
108     border-radius: 10px;
109     margin-bottom: 20px;
110     box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.03);
111     text-align: center;
112 }
113
114 #wish-items article {
115     margin-bottom: 0;
116 }
117
118 article img {
119     width: 100%;
120     height: 200px;
121     object-fit: contain;
122     margin-bottom: 15px;
123 }
124
125 article h3 {
126     margin: 0 0 10px 0;
127     color: #333;
128 }
129
130 article.bought {
131     opacity: 0.6;
132 }
133
134 article.bought h3 {
135     text-decoration: line-through;
136 }
137

```

Рис. 6. Налаштування article

Крок 7. Стилiзувати aside й footer

Якщо варіант передбачає aside - оформіть його візуально відмінним фоном і border; footer - менший розмір шрифту, padding, приглушений колір тексту.

```

138   aside#total {
139       background-color: #fff9ed;
140       border: 2px dashed var(--accent-gold);
141       border-radius: 10px;
142       padding: 25px;
143       text-align: center;
144       max-width: 400px;
145       margin: 0 auto;
146   }
147
148   aside#total h2 {
149       margin-top: 0;
150       color: #4a4036;
151       border-bottom: none;
152   }

```

Рис. 7. Налаштування aside

```

167  ✓ footer {
168      background-color: #f5eedf;
169      font-size: 0.85rem;
170      padding: 20px;
171      color: #7a7065;
172      text-align: center;
173      border-top: 1px solid var(--border-color);
174      margin-top: 40px;
175  }
176
177  ✓ footer p {
178      margin: 5px 0;
179  }
180
181  ✓ footer a {
182      color: #7a7065;
183      text-decoration: none;
184  }
185
186  ✓ footer a:hover {
187      text-decoration: underline;
188      color: var(--accent-pink);
189  }

```

Рис. 8. Налаштування footer

Крок 8. Перевірити box model у DevTools

Оберіть у Elements один зі стилізованих елементів (наприклад картку) і на вкладці Computed

перегляньте діаграму box model - переконайтеся, що фактичні padding/border/margin

відповідають задуму, а ширина елемента не «розповзається» через відсутній border-box.

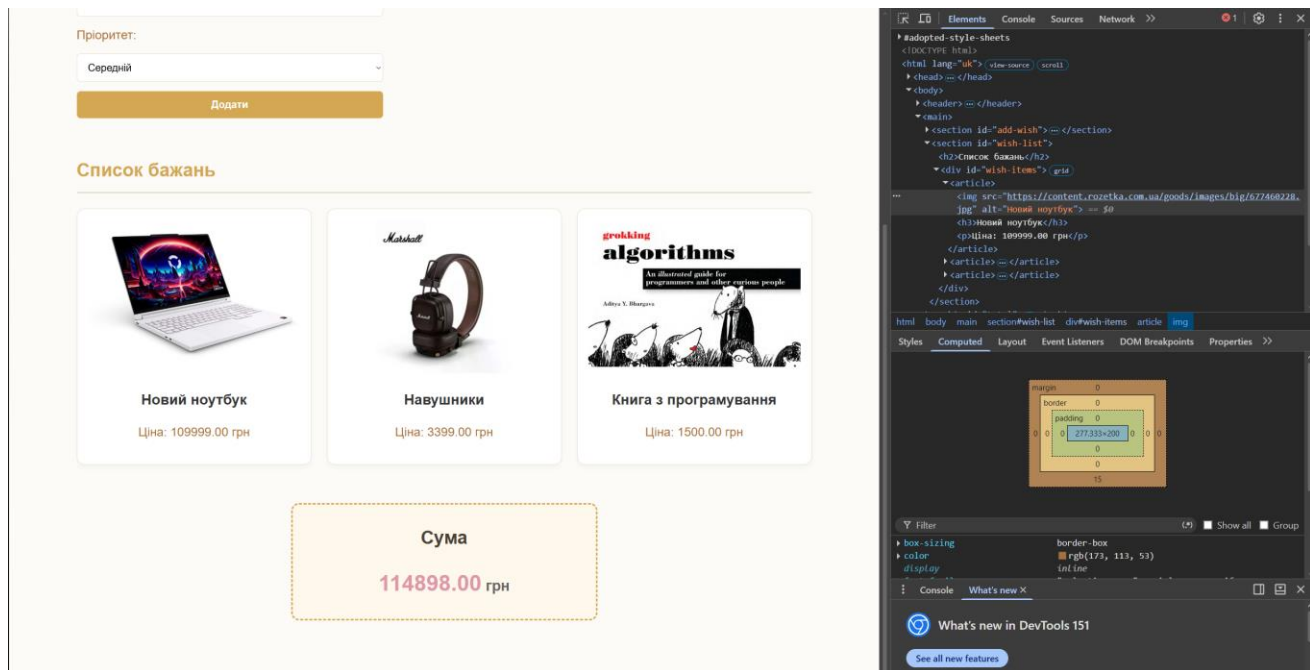


Рис. 9. Перевірка зображення ноутбуку через computed у DevTools

Крок 9. Провалідувати й зберегти

Перевірте style.css валідатором W3C CSS Validator або переконайтеся у вкладці DevTools

Console, що немає помилок застосування стилів; зробіть коміт з описовим повідомленням.



Рис. 10 Код style.css як і index.html провалідовано та закомічено без помилок

ПОСИЛАННЯ НА GITHUB: [Посилання](#)

Висновок: У результаті виконання практичної роботи до семантично розміченої HTML-структури було успішно застосовано каскадні таблиці стилів (CSS) шляхом підключення зовнішнього файлу. На практиці опановано роботу з основними типами селекторів для точного звернення до структурних елементів сторінки. Закріплено розуміння та використання параметрів блокової моделі (box model): для різних блоків (карток, секцій, форм) коректно налаштовано габарити вмісту, внутрішні (padding) та зовнішні (margin) відступи, а

також рамки (border).