

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche

Corso di laurea in Informatica

Engim report service

Relatore:

Prof. Claudia Canali

Candidato:

Dumitru Frunza

Anno accademico 2021/2022

Elenco delle figure

1	Architettura	5
2	Casi d'uso	13
3	Lista di attività	17
4	Stampa del elenco attività	18
5	Attività visualizzazione	19
6	Stampa di una singola attività	20
7	Performance	21

Indice

Introduzione	1
1 Engim Srl	4
1.1 L'azienda	4
1.2 Infrastruttura	5
1.3 Sistema automatico di generazione di report	6
2 Cloud computing	7
2.1 Introduzione	7
2.2 AWS	8
2.3 Microservizi	8
3 Requisiti del progetto	9
3.1 Descrizione	9
3.2 Sicurezza	10
3.3 Correttezza dei dati	10
3.4 Problemi interni del server	11
3.5 Presupposti e dipendenze	12
3.6 Features	13
4 Implementazione	14
4.1 Flusso di lavoro	14
4.2 Creazione di un file e salvataggio su S3	14
4.3 Generazione di un PDF da un JSON	15

4.4	Test automatizzati	16
4.5	Ruby on Rails	16
5	Applicazione e performance	17
5.1	Risultati	17
5.2	Performance	20
	Conclusione	23
	Bibliografia	25

Introduzione

Un software gestionale è un sistema creato per aiutare un'azienda a organizzare e gestire il lavoro. Engim offre la possibilità di monitorare le mansioni di un lavoratore e garantire la sua sicurezza tramite ServizioGPS e Twice-Touch, i due prodotti di punta dell'azienda. In particolare, servizioGPS salva il percorso di una macchina lavoratrice e permette di calcolare il contributo dovuto. Ogni via attraversata viene salvata, ogni 5 secondi viene salvata una coordinata GPS.

Nell'affrontare una grande quantità di dati, diventa importante disporre di un metodo affidabile e intuitivo per l'archiviazione degli stessi. Un modo comune per salvare informazioni è tramite un file XLSX o PDF. I file PDF sono semplici da usare, da interpretare e sono estremamente diffusi rendendoli perfetti per un cliente senza capacità tecniche. Un servizio simile può essere parte integrale del software in quanto effettivamente è un'estensione dei servizi offerti. Questo è vero fin tanto che richiede minime risorse e tempo di calcolo.

Cosa succede quando un servizio secondario, importante per i clienti ma non abbastanza da giustificare un grosso impegno da parte del server, pesa gravemente sul software? È il problema che sta affrontando Engim; il servizio di conversione da dati a PDF richiede troppe risorse per periodi prolungati rendendo difficile la user experience ma soprattutto sovraccaricando il server. Intuitivamente si potrebbe migliorare la situazione attuale, andando a riscrivere il codice incriminato. Questa soluzione però risolve solo il problema in termini di tempo e non di risorse, resta comunque un processo potenzial-

mente gravoso sulla macchina. Un altro possibile approccio sarebbe quello di scaricare delegare il calcolo.

È possibile effettivamente astrarre il processo di conversione, portarlo su un servizio di terze parti migliorando performance e risparmiando risorse.

1 Engim Srl

1.1 L'azienda

Engim è una società che si occupa di creare soluzioni tecnologiche in ambito ICT, telecomunicazioni, sistemi di gestione e mobilità. Da oltre 10 anni operano nel mercato della tracciabilità di flotte e attività e della sicurezza dei lavoratori in solitario.

ServizioGPS è il noleggio di tracker gps per veicoli lavoratori. Una prevalente parte dei clienti sono comuni che, tramite i prodotti Engim, tracciano il percorso delle macchine spazzaneve e spargisale. I tracker possono essere prodotti fisici oppure un app per smartphone. A loro volta i prodotti fisici si dividono in fissi e mobili. Il servizio include anche un gestionale per poter visualizzare, modificare o archiviare i propri dati.

Twicetouch è noleggio di dispositivi di sicurezza individuale. Il prodotto tutela i lavoratori in solitario mandando una segnalazione in caso di emergenza.

Esistono due tipi di rilevazione:

- caduta: l'accelerometro del dispositivo rileva un urto pericoloso
- assenza di movimento: il lavoratore non si è mosso per un lasso prolungato di tempo, quindi si presume che possa essere incosciente

Similmente a servizioGPS è possibile noleggiare un dispositivo fisico (badge) oppure l'app per android. In entrambi i casi è possibile impostare i numeri in caso di emergenza, che riceveranno una chiamata e un messaggio SMS.

1.2 Infrastruttura

Le tecnologie usate per servizioGPS sono le seguenti:

- Ruby on rails full stack
- Mariadb e Redis come database
- Python come back end di supporto
- Java per il prodotti app

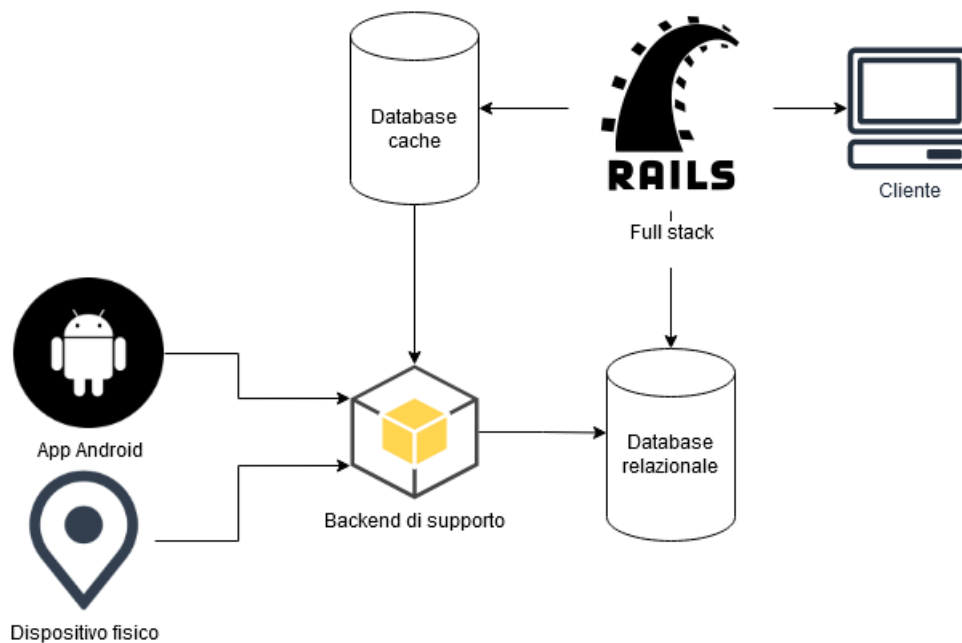


Figura 1: Architettura

Ruby on Rails è usato per front-end e gran parte del backend di servizioGPS. Qualsiasi necessità front end side è responsabilità di Rails, questo è dove

viene svolto la maggior parte della manutenzione siccome ha molte servizi diversi ed è a stretto contatto con il cliente. Il Fetcher invece si dedica esclusivamente alla elaborazione di coordinate GPS. Questo non si trova sullo stesso server di Rails, bensì sul suo privato, molto più potente di quello di rails siccome è più vitale per il lavoro. Le operazioni che fa sono poche quindi richiede poca manutenzione. Allo stesso scopo il servizio si appoggia su molteplici server, per quanto potente possa essere il backend potrebbe essere comunque eccessivo dover elaborare decine se non centinaia di migliaia di richieste contemporanee. Uno di questi server è EC2.

1.3 Sistema automatico di generazione di report

Engim esegue una manutenzione annuale di database, che consiste nell'archiviazione dei dati. Questi possono essere salvati dal cliente, nel caso fosse interessato o necessitato, sotto forma di pdf oppure xls.

Le informazioni più importanti sono l'elenco e le specifiche di tutte le "attività". Un'attività contiene una serie di dati, tra cui: coordinate gps, costi di lavoro, tempo di lavoro e altro. Al momento il servizio è implementato da Rails tramite una libreria di ruby. Il sistema attuale crea un istanza di chrome, l'istanza contiene un HTML che si desidera convertire in pdf e infine avviene il parsing del documento.

Questo ha una serie di gravi problemi:

- La necessità di avviare un istanza di Chrome e il parsing di un HTML è estremamente costoso dal punto di vista delle risorse

- Il parsing di un HTML è anche estremamente costoso in termini di tempo, aggravato dalle lunghe query dovute alla grande mole di dati
- Il parsing tende a essere poco affidabile

La natura del nostro problema sembra molto adatta per il cloud computing. L'operazione è ripetitiva, ben definita e usata per brevi periodi. Altri vantaggi importanti sono il risparmio di risorse del server, che evita di gravare sulle operazioni più critiche, e la possibilità di usare il progetto per qualsiasi altro prodotto Engim.

2 Cloud computing

2.1 Introduzione

Il cloud computing è una serie di servizi on-demand, generalmente di archiviazione e potenza di calcolo, senza essere gestita direttamente dal utente. Questo paradigma utilizza un modello pay-as-you-go, che può aiutare a risparmiare soldi ma anche potrebbe portare a spesa inaspettate. Le grandi aziende amano non dover gestire l'infrastruttura, che si nota dal fatto che nel 2023 il cloud computing vale 706 miliardi e ci si aspetta che ne valga 1.8 triliardi entro il 2025.

L'idea però della condivisione delle risorse nasce già dal 1960, tramite il remote job entry, ovvero condividere tempo di calcolo tramite la richiesta di un job a un mainframe. Più tardi nel 1990 le aziende di telecomunicazioni sono passate da connessioni point-to-point che avevano la stessa qualità ma un costo nettamente inferiore. Il risparmio era dovuto al fatto che le risorse

venivano gestite in base al bisogno del utente.

Il pioniere del cloud computing come lo conosciamo oggi è stato Amazon che nel 2002 Amazon Web Services.

2.2 AWS

Amazon Web Services è una sussidiaria di Amazon che offre servizi di cloud computing e APIs per individui, aziende e governi con un modello di paga as-you-go. Un servizio molto popolare è l'autoscaling, ovvero un server capace di aumentare di potenza quando ha bisogno di più potenza senza ausilio umano. Uno dei servizi più importanti di amazon è Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), un cluster di computer usabili tramite REST API, CLI o AWS console. Questi computer simulano in tutto e per tutto un server tradizionale, ma non hanno un unità di memoria. È quindi necessario usare un servizio di storage, sia per i dati testuali quindi un database sia per i dati multimediali.

Amazon aurora se fosse necessario avere un servizio di database compatibile con mysql.

Amazon Dynamo DB, se service un database caching.

Amazon S3 per archiviazione di dati multimediali. Ma è anche possibile anche dividere la logica in molteplici parti, tramite un architettura a microservizi

2.3 Microservizi

Un architettura a microservizi indica una serie di componenti separati che possono essere sviluppati e rilasciati in maniere indipendente. I prodotti

amazon che permettono queste semplicità sono amazon sns, per i notifiche amazons sqs per i messaggi e amazon lambda per il codice. Particolarmente interessante è labmda, che è una funzione senza casa. È un codice che non è attivo per la maggior parte del tempo, quando riceve una richiesta viene creato il suo ambiente e risponde al servizio. Quindi permette di portare fuori dal server piccoli pezzi di logica specifica, e eseguirli su un ambiente pulito e veloce. È possibile quindi fare un implementazione veloce, modulare e evitare di sovraccaricare il prodotto principale. Rispetto a un modello tradizionale a servizi permette di risparmiare molta potenza di calcolo e scala molto facilmente. Nel caso però in cui si parla di processi naturalmente non è molto adatto.

3 Requisiti del progetto

3.1 Descrizione

Il progetto è una funzione lambda su AWS, ovvero un microservizio. La funzione viene chiamata in maniera diretta tramite una libreria di ruby. Questa richiede le credenziali IAM per effettuare l'accesso alla lambda e prende in input un JSON. Al suo interno abbiamo un token di autenticazione e il dominio di provenienza che vengono controllati dalla lambda.

I contenuti invece sono divisi in sezioni per permettere dinamicità di stampa, qualora uno dei blocchi fosse assente, semplicemente non verrà stampato.

Nel caso in cui la stampa sia avvenuta correttamente la funzione ritorna "200 OK" e il nome del file su S3. Se l'input della chiamata risulta errato, la funzione ritorna "400 BAD REQUEST" e un messaggio che descrive l'errore.

Infine se avviene un errore di connessione al bucket S3, la funzione ritornerà un errore "500 INTERNAL ERROR".

Il progetto deve permettere l'implementazione di stampe diverse da quelle di servizioGPS e di altri file di output come KML e XLSX.

3.2 Sicurezza

L'autenticazione avviene a livello di codice, sia sul server che sul microservizio.

La libreria "aws-sdk-lambda" permette di stabilire una connessione diretta con la lambda. È sufficiente fornire: nome della funzione, regione, credenziali e payload. Le credenziali sono salvati dentro un file crittografato yaml. Un ulteriore livello di sicurezza è integrato nella funzione sotto forma di token e whitelist.

Questi valori sono salvati nel ambiente di AWS, per evitare di averli scritti in chiaro nel codice. Il token è un lungo carattere alfanumerico.

La whitelist contiene tutti i domini di Engim, questi vengono caricati in una lista e confrontati con il mittente. Nel caso in cui l'operazione sia andato a buon fine, ritornerà un JSON in risposta.

Qualsiasi chiamata da dominio esterni oppure senza token verrà tratta come "400 BAD REQUEST".

3.3 Correttezza dei dati

Esistono 3 blocchi principali: "header", "body", "table". Fin tanto che almeno uno dei 3 è presente, la stampa risulta valida. Facoltativamente è possibile includere il blocco "media", che contiene eventuali immagini in "base64".

Il header può contenere fino a 2 loghi, però deve necessariamente avere un titolo e una intestazione. Uno dei due loghi è sempre quello aziendale, mentre l'altro può essere una copia del precedente oppure appartenere al cliente. L'intestazione racchiude: dominio di provenienza, nome utente e data di oggi.

Il body può avere un numero arbitrario di blocchi. Ogni blocco è racchiuso in un rettangolo e anche esso ha una serie di titoli con i loro dati. È valida l'assenza di un dato, ma invalida l'assenza di un titolo.

Il table è composto da una serie di titoli e una serie di righe. Non c'è limite al numero di righe che può contenere. Anche in questo caso non può mancare un titolo ma un dato può essere vuoto.

Tra i tipo di dato, di una tabella, è possibile avere un immagine che viene spedita in base64, se è assente non verrà scritto nulla. Onde evitare la duplicazione eccessiva di immagini, siccome una tabella potenzialmente contiene un numero illimitato di dati, le immagini sono salvate nel blocco media in singola coppia.

Il programma presume che i dati siano corretti, controlla solo la loro presenza. La funzione anche presume che ogni dato sia una stringa, questo evita conversioni e permette di stampare qualsiasi dato a prescindere dalla provenienza.

3.4 Problemi interni del server

Durante l'esecuzione vengono effettuate delle connessioni dirette tra i servizi. In un primo momento Rails si collega con la lambda, questa connessione potrebbe essere soggetta a timeout.

Lambda a sua volta crea un canale con il bucket, per poter effettuare il caricamento del file, qualsiasi tipo di errore viene catturato da javascript. Nel caso in cui il file venga salvato correttamente, la lambda restituisce la chiave del file, ovvero il suo nome.

Infine Rails si collega al bucket e cerca il link per aprire o scaricare il file direttamente dal bucket. Questa connessione può sembrare superflua, ma aggiunge un livello di sicurezza ulteriore senza aumenti degni di nota sul costo temporale.

3.5 Presupposti e dipendenze

Siccome AWS mette a disposizione l'infrastruttura c'è una scelta limitata dei linguaggi di programmazione. Nella lista sono presenti i più popolari al momento, in particolare sono stati presi sotto esame python, ruby e javascript. Ruby ha numerose librerie che permettono la scrittura dei PDF che purtroppo prevedono il parsing di un HTML. Questa operazione è molto vantaggiosa per lo sviluppo ma non particolarmente per l'efficienza. Ogni conversione richiede un'istanza di chrome da cui convertire il file, creando una serie di processi non necessari.

Python offre molteplici librerie, ognuna con diverse funzionalità. Non è sufficiente usarne sol una per le operazioni desiderate e inoltre molte di queste librerie non sono mantenute in maniera costante.

Javascript invece ha "pdfkit", una libreria che permette la creazione e manipolazione di un PDF senza intermezzi. È molto popolare, open source con una comunità attiva, oltre ad avere una documentazione breve e chiara.

La stampa ha una forma regolare, divisa per righe e colonne. Se i dati sono

disposti in maniera più arbitraria è necessaria un implementazione diversa. Non è richiesto la stampa in altri formati di file, ma è necessario lasciare la libertà di aggiungere diversi formati in futuro.

3.6 Features

La lambda ha un unica funzionalità, stampa e salvataggio della stampa.

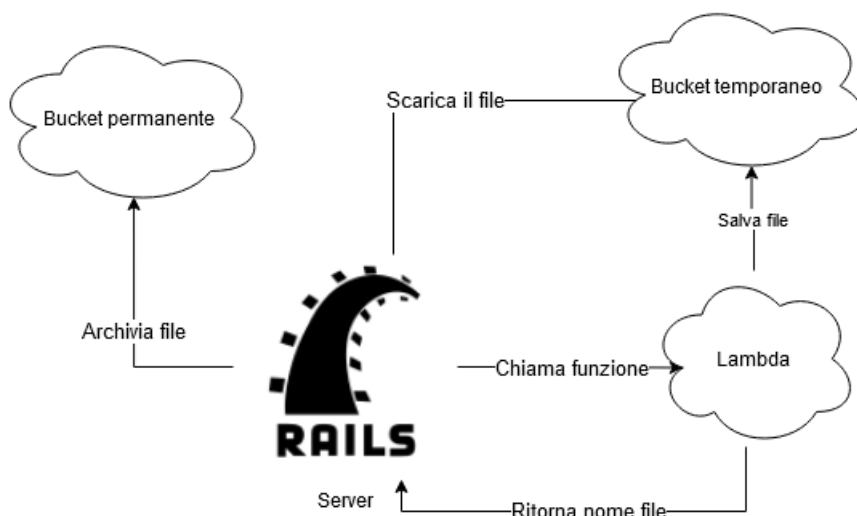


Figura 2: Casi d'uso

Ogni stampa deve seguire lo schema a blocchi definito, non è possibile ad esempio affiancare un'immagine in una tabella. Qualsiasi implementazione che non segua lo standard va aggiunta alla funzione.

È possibile stampare immagini. Queste devono essere prese in input siccome non esiste una memoria permanente per la funzione.

Ogni file viene salvato su lambda, con il nome che è data e ora di oggi. Lambda automaticamente crea cartelle divise per mese e per giorni. Una volta che

il file è stato salvato, rails può pescare il file e mostrarlo o lasciare il download per l'utente.

Il bucket temporaneo viene svuotato periodicamente, se un dato serve per il cliente verrà salvato sul bucket permanente. Se invece il cliente non se lo tiene per conto suo verrà cancellato nel tempo.

Il motivo per la divisione dei bucket è per dividere la logica, io non voglio che la mia lambda si occupi dell'organizzazione dei file, come non voglio che rails metta le mani nel bucket di lambda, quindi si salva tutto nel suo.

4 Implementazione

4.1 Flusso di lavoro

È stato deciso di lavorare con continua integrazione.

In prima battuta creare una funzione in grado di generare un PDF e salvarlo su S3. Testare ogni aspetto della funzione ed effettuare il deploy su AWS.

Successivamente integrare la funzionalità in rails, eliminando la vecchia funzione. Assicurarsi che la stampa esegue correttamente ed in tempi ragionevoli.

4.2 Creazione di un file e salvataggio su S3

È possibile interagire con un bucket S3 tramite due modi: connessione con link creato da un utente autorizzato oppure connessione IAM. In questo particolare caso è necessario stabilire una connessione diretta tramite IAM. Una volta stabilita è possibile accedere a una serie di metodi tra cui "upload()".

Al termine del caricamento il bucket ritorna un dizionario con una serie di informazioni, la più importante è la chiave, che è il nome del file su S3. Nota importante, non usare "key" perché è un valore vecchio per retrocompatibilità, bensì "Key".

4.3 Generazione di un PDF da un JSON

La libreria permette scrittura sul file, disegno elementare e manipolazione di font, posizione e colore. Inizialmente appariva conveniente un approccio funzionale, ma vedendo il modo particolare in cui viene esportato un file in "Nodejs" e la complessità sempre maggiore dei documenti, è stato deciso di creare una classe: PdfDocument.

Il costruttore va a definire la grandezza del documento in base al blocco più largo del file. Questa definisce la larghezza del documento e l'altezza viene calcolata di conseguenza (1.41 volte più grande, come un foglio A4). Il formato default è A4, per evitare stampe troppo piccole. Mantenendo queste proporzioni la visualizzazione e la stampa risultano molto semplici. Una volta definito il documento la classe chiama il metodo "writeData()". Questo controlla la presenza dei dati e richiama altri metodi di scrittura se necessario. I metodi di scrittura controllano che non manchino dati vitali e se così non fosse scrivono sul documento. È possibile richiedere il documento tramite "getDocument()".

Il file è uno stream di dati e può essere spedito direttamente su S3.

4.4 Test automatizzati

Si è deciso di effettuare del "unit testing" tramite la libreria mocha. Ogni singolo modulo è testato singolarmente con dati corretti ed errati. Ogni input è generato casualmente grazie a "faker-js". Infine le connessioni con AWS sono simulate tramite "aws-sdk-dev".

4.5 Ruby on Rails


Il metodo di stampa corrente ritorna una pagina HTML e richiede la stampa oppure scarica la conversione di quella pagina. Innanzitutto è necessario cambiare il ritorno da HTML a PDF e in seguito passare un valore alla chiamata per distinguere la visualizzazione dallo scaricamento del file. La prossima fase è caricare tutti i dati in un hash e trasformarlo in un JSON. Ogni stampa ha disposizioni simili ma una conversione dei dati diversa, è quindi necessario creare due distinte funzioni: una per le attività e una per la singola attività

Una volta definito il JSON si può stabilire una connessione diretta con la lambda e chiamare il metodo interessato. Al termine della chiamata il metodo ritornerà il nome del file e stabiliamo un'ulteriore connessione, stavolta col bucket, per visualizzare o scaricare il file. Il ritorno di questa richiesta è un JSON che contiene una serie di link tra cui il url di download e il url di visualizzazione. Il motivo per cui questo non viene ritornato direttamente dalla lambda è per avere un livello di sicurezza extra.

5 Applicazione e performance

5.1 Risultati

Non è stato necessario cambiare nessuna parte dell'interfaccia grafica. Sul nav della sinistra sono presenti una serie di funzioni di servizioGPS, l'unica di nostro interesse è Activities, e una serie di dati extra. Il primo grosso blocco è un classico blocco di ricerca che permette di trovare attività specifiche. È possibile stampare una lista di attività cliccando sulla stampante oppure una scaricarle cliccando sul immagine alla sua destra, infine è possibile spedirle per mail traite la lettera. Il blocco sottostante è un riassunto delle attività, è compreso nella stampa. Infine segue una tablle con tutti i dati importanti: id, stato, prima posizione, ultima posizione, tipo, dispositivo, utente, azienda e servizio in totale.

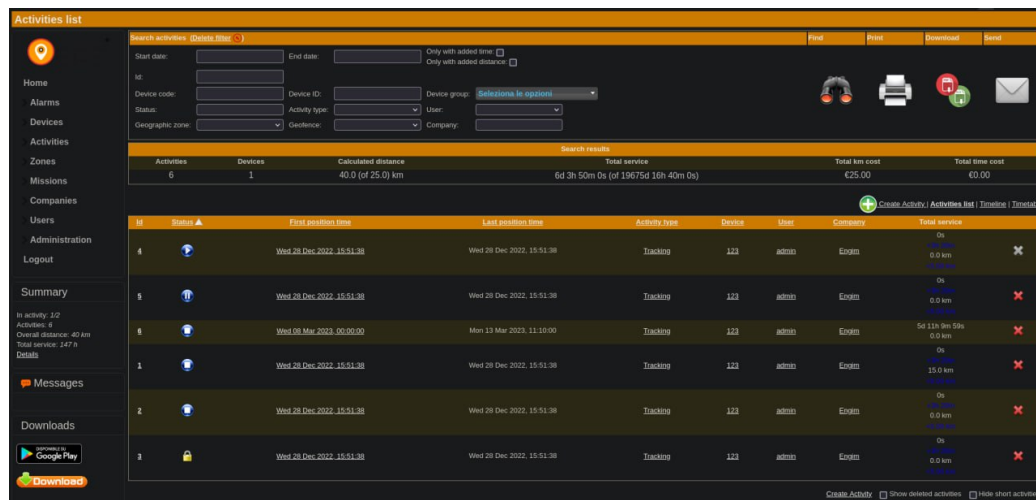

The screenshot shows the 'Activities list' interface. It includes a search bar at the top with filters for Start date, End date, and Only with added time. Below the search bar is a table with columns: Activities, Devices, Calculated distance, Total service, Total km cost, and Total time cost. The table shows 6 activities, 1 device, and a calculated distance of 40.0 (of 25.0) km. Below the table is a detailed list of activities with columns: ID, Status, First position time, Last position time, Activity type, Device, User, Company, and Total service. The table shows 6 activities, all of type 'Tracking', with various timestamps and distances.



Activities	Devices	Calculated distance	Total service	Total km cost	Total time cost
6	1	40.0 (of 25.0) km	6d 3h 50m 0s (of 19675d 16h 40m 0s)	€25.00	€0.00

ID	Status	First position time	Last position time	Activity type	Device	User	Company	Total service
4	📍	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engin	0s 0.0 km 0.00 km
5	📍	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engin	0s 0.0 km 0.00 km
6	📍	Wed 09 Mar 2022, 06:00:00	Mon 13 Mar 2023, 11:10:00	Tracking	123	admin	Engin	5d 11h 5m 59s 0.0 km 0.00 km
1	📍	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engin	0s 0.0 km 0.00 km
2	📍	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engin	0s 0.0 km 0.00 km
3	📍	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engin	0s 0.0 km 0.00 km

Figura 3: Lista di attività

Di seguito è possibile vedere un esempio di stampa di attività. In alto è possibile trovare il server di provenienza, con tanto di data e azienda. A destra è scritta la versione del software della lambda. Il header è il blocco con il titolo e il logo di serviziogps. Il body è il blocco che riassume il blocco visto nell'immagine precedente. Il table è l'elenco di tutte le attività, che è identico a quello sul server, esclusa l'ultima posizione. In questo caso sono presenti 6 attività, ma possono essere fino a 20 mila.

ServizioGPS Ver. 1.7.0 - Printed on Thu 16 Mar 2023, 09:14:53 Engim srlVersione 1

	Report	
---	---------------	---

Activities: 6

First activity time	Last activity time	Calculated distance	Total service
Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Wed 08 Mar 2023, 00:00:00	15.0 km	131.17 h

Not reduced km cost	Not reduced time cost	Not reduced time cost
0.0 €	0.0 €	25.0 €







Id	Status	First position time	Activity type	Device	User	Company	Total service
4		Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engim	0.0 min - 5.0 km
5		Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engim	0.0 min - 5.0 km
6		Wed 08 Mar 2023, 00:00:00	Tracking	123	admin	Engim	0.0 min - 0.0 km
1		Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engim	0.0 min - 5.0 km
2		Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engim	0.0 min - 5.0 km
3		Wed 28 Dec 2022, 15:51:38	Tracking	123	admin	Engim	0.0 min - 5.0 km

Figura 4: Stampa del elenco attività

Alternativamente è possibile stampare i dettagli di un unica attività. In questa pagina è possibile vedere nel dettaglio il percorso fatto dal dispositivo, i punti gps e la rappresentazione sulla cartina.

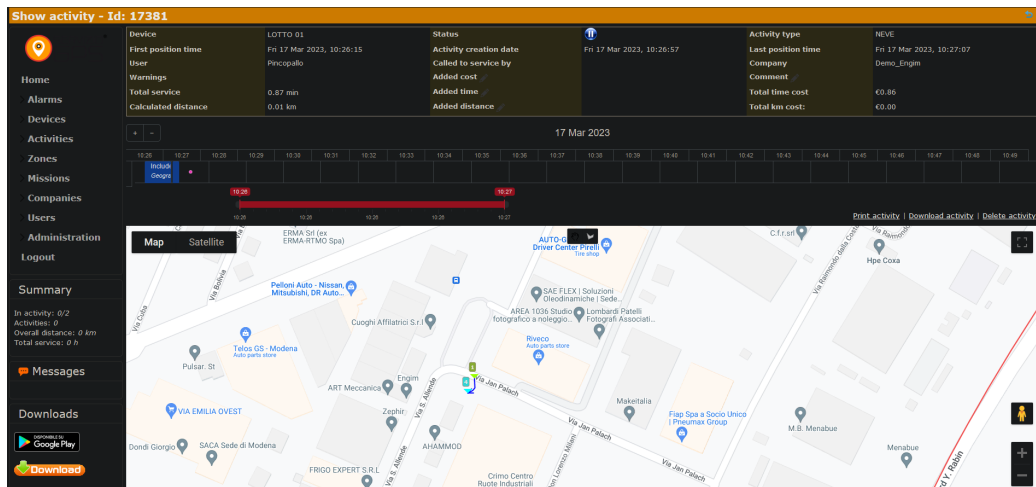




Figura 5: Attività visualizzazione

Esempio di stampa di un attività



Comune di Modena

Activity report



Id	First position time	Last position time	Comment
1	2022-12-28 15:51:38 +0100	2022-12-28 15:51:38 +0100	

User	Device	IMEI	Called to service by
	123	122456789012345	admin

Total service
0s

Calculated distance
15.0 km of 0.0 km +5.00 km

Activity type	Total km cost	Total time cost
Tracking	0.0 €	0.0 €

Incl.	Position time	Duration	Address	Distance	Km/h
Included	2022-10-19 09:16:54 +0200	1 of 1 min	Via IV Novembre 1	0 of 0 m	min:0 mean:0 max:0

Figura 6: Stampa di una singola attività

In questo caso è presente solo una via ma è possibile averne potenzialmente fino a 20 mila. Ogni singolo blocco fa parte del blocco in alto. Oltre al logo di serviziogps è presente anche il logo del comune o azienda se è presente.

5.2 Performance

Sono stati fatti test di performance sul elenco delle attività siccome è la stampa più impegnativa, perché contiene molte immagini.

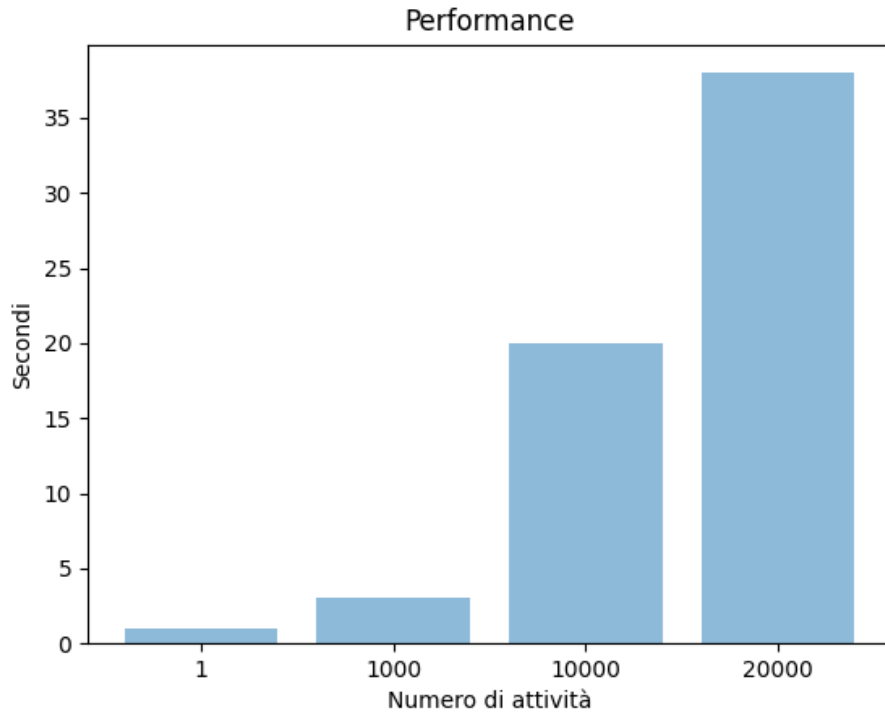


Figura 7: Performance

Al aumentare delle attività aumenta in maniera quasi lineare il tempo. Questo è dovuto al numero alto di cicli di scrittura. Oltre venti mila attività non è possibile effettuare una stampa perché raggiungiamo il limite del buffer di AWS. Se fosse necessario aumentare la performance sarebbe sufficiente trasformare le immagini in icone vettoriali.

Altre possibile ottimizzazione potrebbero essere: definire a priori le misure del foglio e salvarle come costanti oppure modificare il JSON per semplificare la struttura dati. Tuttavia non è necessario perché sono tempi ragionevoli. È più importante notare che il server usi risorse minime, in quanto deve solo

aspettare il ritorno della chiamata `https`. Questo era il fulcro del progetto, permettere una migliore e più sicura navigazione alleggerendo il lavoro compiuto dal software.

L'implementazione precedente aveva una performance ottima per un numero ridotto di informazioni, siccome non era legata a dei tempi fissi di connessioni. Allo stesso tempo al crescere delle attività aumentava esponenzialmente il tempo e rendeva alto il rischio di crash.

Conclusione

I microservizi offrono un nuovo paradigma di programmazione, uno dove è possibile astrarre logica dal proprio software e eseguirla solo qual'ora fosse necessario. È possibile condividere questa logica su diverse piattaforme, e permette una scalabilità semplice e veloce. Naturalmente non è adatto a ogni situazione situazione. Una serie di operazioni numerose o estremamente lunghe richiedono un servizio. Nel caso studiato invece una lambda è estremamente vantaggiosa.

In primo luogo risolve il problema del sovraccarico del server. Migliorare la logica e gli algoritmi sarebbe stato corretto ma non avrebbe alleggerito il carico di lavoro. L'esportazione del servizio invece permette di mantenere massima performance del sito siccome i calcoli vengono fatti altrove.

Il costo temporale non ha subito miglie in nei casi più semplici, ma cresce in maniera lineare al aumentare della mole di lavoro. Questo è molto più importante, perché ci garantisce usabilità anche nei casi più estremi, visto che non è poco comune avere una grossa mole di dati.

Il progetto si era concentrato sulle stampe più impegnative, siccome erano quelle responsabile del impatto negativo sul software e siccome sono le più comuni. Non sono però le uniche stampe presenti sul server. Esistono varie informazioni da stampare che sono meno vitali e meno usate. È però corretto avere una logica unica per tutte e portarla su lambda.

Inoltre non è possibile scaricare solo in formato PDF, bensì anche in XLSX e KML. È possibile introdurre queste tipologie in futuro, naturalmente ognuno dovrà avere una sua implementazione personale. Cosicché ogni operazione

di stampa è estratta dal server ed è in un unico progetto centrale. Questo permetterebbe al Rails di concentrarsi esclusivamente sull'esposizione dei dati ai clienti.

Bibliografia

Riferimenti bibliografici

- [1] AWS documentazione. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/index.html>
- [2] Ruby documentazione. <https://ruby-doc.org/>
- [3] Rails documentazione. <https://api.rubyonrails.org/>
- [4] Nodejs documentazione. <https://nodejs.org/it/docs>
- [5] Mozilla documentazione. <https://developer.mozilla.org/en-US/>
- [6] Pdf-kit documentazione. <https://pdfkit.org/>
- [7] Microservizi wiki. <https://en.wikipedia.org/wiki/Microservices>
- [8] Cloud computing wiki. https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing
- [9] Amazon Web Service wiki. https://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Web_Services
- [10] Remote job entry wiki. https://en.wikipedia.org/wiki/Remote_job_entry
- [11] Amazon aurora. https://aws.amazon.com/it/rds/aurora/?nc2=h_ql_prod_fs_aa

- [12] Amazon DynamoDB https://aws.amazon.com/it/dynamodb/?nc2=h_ql_prod_fs_ddb
- [13] Amazon S3. https://aws.amazon.com/it/s3o/?nc2=h_ql_prod_fs_s3
- [14] Amazon SNS. https://aws.amazon.com/it/sns/?nc2=h_ql_prod_ap_sns
- [15] Amazon SQS. https://aws.amazon.com/it/sqs/?nc2=h_ql_prod_ap_sqs
- [16] Amazon Lambda. https://aws.amazon.com/it/lambda/?nc2=h_ql_prod_cp_lbd