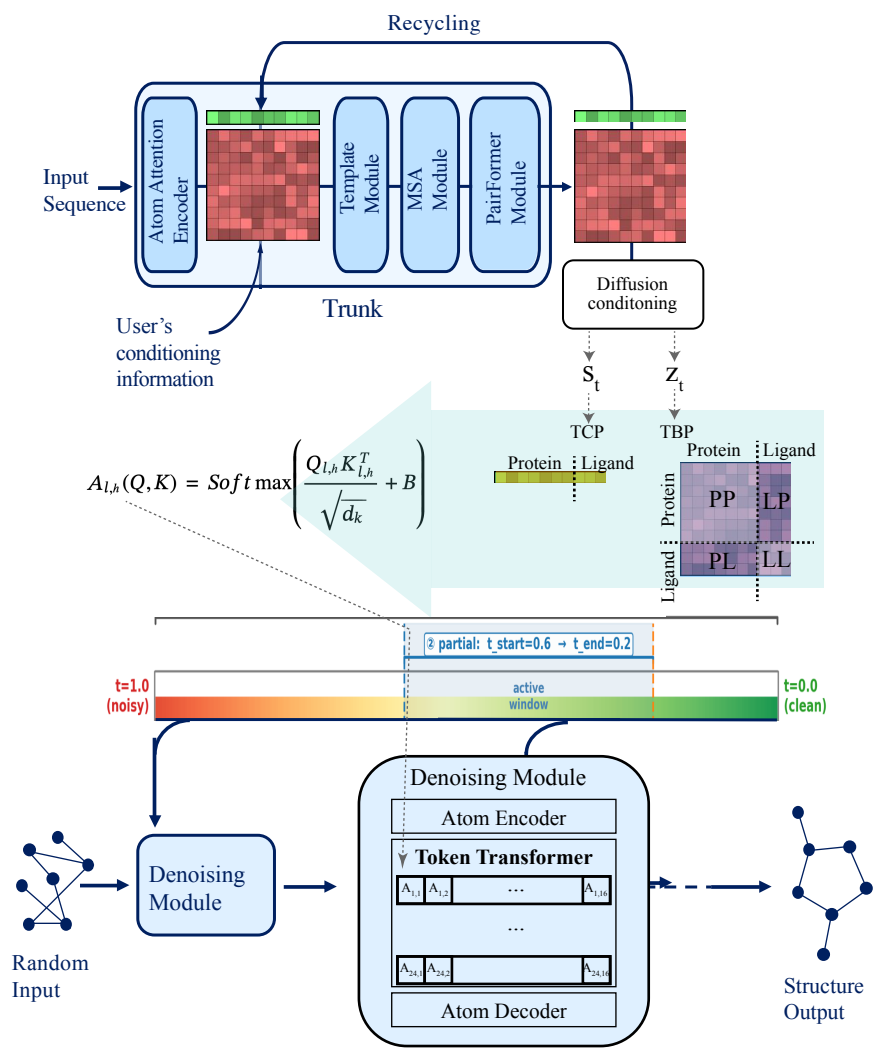

Recycling
Input Sequence
Atom Attention Encoder
Template Module
MSA Module
PairFormer Module
Trunk
User's conditioning information
Diffusion conditoning
S_t
Z_t
TCP
TBP
Protein
Ligand
PP
LP
PL
LL
$A_{l,h}(Q,K) = Soft\max\left(\frac{Q_{l,h}K_{l,h}^T}{\sqrt{d_k}} + B\right)$
② partial: t_start=0.6 → t_end=0.2
t=1.0 (noisy)
active window
t=0.0 (clean)
Denoising Module
Atom Encoder
Token Transformer
Atom Decoder
Random Input
Structure Output