

修士論文

ボランティアコンピューティングによるクラウドゲーミングシステム

前田 健登

2021 年 1 月 25 日

奈良先端科学技術大学院大学
先端科学技術研究科 情報科学領域

本論文は奈良先端科学技術大学院大学先端科学技術研究科情報科学領域に
修士(工学) 授与の要件として提出した修士論文である。

前田 健登

審査委員：

飯田 元 教授	(主指導教員)
藤川 和利 教授	(副指導教員)
市川 晃平 准教授	(副指導教員)
高橋 慧智 助教	(副指導教員)

ボランティアコンピューティングによるクラウドゲーミングシステム*

前田 健登

内容梗概

人類がこの地上に現われて以来、 π の計算には多くの関心が払われてきた。

本論文では、太陽と月を利用して π を低速に計算するための画期的なアルゴリズムを与える。

ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。

ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。ここには内容梗概を書く。

キーワード

ネットワーク, クラウド, クラウドゲーミング, ボランティアコンピューティング

*奈良先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科 情報科学領域 修士論文, 2021 年 1 月 25 日.

Cloud Gaming System by Volunteer Computing*

Kento Maeda

Abstract

The calculation of π has been paid much attention since human beings appeared on the earth.

This thesis presents novel low-speed algorithms to calculate π utilizing the sun and the moon.

This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract.

This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract. This is a sample abstract.

Keywords:

network, cloud, cloud gaming, volunteer computing

*Master's Thesis, Division of Information Science, Graduate School of Science and Technology, Nara Institute of Science and Technology, January 25, 2021.

目次

1. はじめに	1
2. 背景	1
2.1 クラウドゲーミング	1
2.2 ボランティアコンピューティング	1
3. 設計	1
3.1 提案システムの概要	1
3.2 VC コントローラ	1
3.3 VC クライアントエージェント	1
3.4 VC ホストエージェント	2
3.5 クラウドゲームサーバ/クライアント	2
4. 実装	1
4.1 実装上の課題	1
4.2 VC コントローラとエージェントの連携	1
4.3 クラウドゲームサーバ/クライアント間の P2P 通信	2
4.4 システム動作	2
5. 評価	1
5.1 評価環境	1
5.2 クラウドゲームサーバ・クライアント間の通信性能	1
5.2.1 リンクに対する生の遅延の大小の影響	1
5.2.2 リンクに対する遅延の大小の帯域への影響	1
5.3 ゲームプレイ時のフレームレート	1
5.3.1 ネットワーク帯域の大小の影響	1
6. まとめと今後の課題	2
謝辞	3

図 目 次

1	アーキテクチャ	2
2	評価環境	2
3	EdgeVPN リンクに対する遅延挿入の影響	3
4	EdgeVPN リンクへの遅延挿入の帯域への影響	4
5	EdgeVPN を使用していないリンクへの遅延挿入の帯域への影響	5
6	帯域制限下でのゲームプレイ時のフレームレートの変化 (Albion Online (MMORPG) プレイ時)	5
7	帯域制限下でのゲームプレイ時のフレームレートの変化 (Red Eclipse 2 (FPS, Action) プレイ時)	6
8	帯域制限下でのゲームプレイ時のフレームレートの変化 (Simply Chess (ボードゲーム) プレイ時)	7

表 目 次

1. はじめに

従来のゲームプレイは、プレイヤーがゲームハードやゲーミングPCを所有し、その上でゲームを動作させることによって実現されている。クラウドゲーミングは、クラウドサーバ上でゲームを動作させてその画面をクライアントであるプレイヤーの端末にストリーミングすることで、ゲームをネットワーク越しにプレイすることを可能にするサービスである。プレイヤーの使用する端末は、クラウドサーバより送信されるゲーム画面の再生とプレイヤーの操作のサーバへの送信だけを行う。この仕組みによって、スマートフォンやタブレットなどの性能が貧弱なデバイスでも高価なゲームハードやゲーミングPCでプレイするのと同様の高品質なゲーム体験を得られることが期待できる。(この辺の出典どうしよう)

商用のクラウドゲーミングサービスも展開されており、GoogleのGoogle Stadia、SONYのPlayStation NOW、NVIDIAのGeForce NOWなどがある。(もうちょっと膨らませたい気がする)

(この辺でGamingAnywhereの話とかする?)

(クラウドゲーミングは遅延が課題ですという話を論文引用しながら書く)(サーベイ論文使ったらもっといろんな課題の話できるな) クラウドゲーミングの課題はユーザ目線で高品質な画質の担保、十分なネットワーク帯域幅の確保、伝送データ圧縮・ストリーミング技術、画面表示や操作の遅延の最小化など。プロバイダ目線でゲーム環境の仮想化、サーバにおける負荷分散

(ボランティアコンピューティングの話はBOINCの引用でいいかな)

(研究目的を書く) クラウドのデータセンターでゲームが動作しているとデータセンターまでの遅延を避けることは不可能。ボランティアが提供する地理的に近傍の遊休コンピュータのリソースを利用するクラウドゲーミングフレームワークを提案。プレイヤーから見て近傍の遊休コンピュータ上でクラウドゲームサーバを動作させる。ネットワーク遅延削減によりプレイヤーが体験する遅延を減少させる

??節では、過去における研究について述べ、6章では、現状と今後の課題について述べる。また、付録??におまけその1を添付する。

過去における研究としては[2]などがある。

2. 背景

2.1 クラウドゲーミング

GamingAnywhere: An Open Cloud Gaming System

Placing Virtual Machines to Optimize Cloud Gaming Experience

2.2 ボランティアコンピューティング

High-Performance Task Distribution for Volunteer Computing

(EdgeVPN(TinCan) の話は実装の章で)

3. 設計

プレイヤーの PC から最も近い利用可能な遊休コンピュータを探し、クラウドゲームサーバをホストさせるシステム

3.1 提案システムの概要

提案システムの概要を図 1 に示す。プレイヤー PC 上の VC クライアントエージェントがクラウド上の VC コントローラにゲームプレイをリクエスト。VC コントローラが遊休コンピュータに VC ホストエージェントにクラウドゲームのホスティングをリクエスト。遊休コンピュータでクラウドゲームサーバとゲームが起動し、プレイヤー PC 上のクラウドゲームクライアントと通信してゲームをする。

3.2 VC コントローラ

クラウド上に存在する VC コントローラはゲームをプレイしたいプレイヤーの PC と利用可能な遊休コンピュータをマッチングする役割を果たす。プレイヤー PC からのゲームプレイのリクエストを受け取ると、利用可能な遊休コンピュータ群の中からプレイヤー PC からのネットワーク遅延が小さいものを見つける。そしてその遊休コンピュータに対してクラウドゲームのホスティングをリクエストする。また、このマッチングの成立後、VC コントローラは VC クライアントエージェントと VC ホストエージェントにクラウドゲームサーバ/クライアントが通信するためのリンクを張るのに必要な情報を配布する。

3.3 VC クライアントエージェント

VC クライアントエージェントはボランティアクラウドゲーミングコントローラ上の VC コントローラへゲームプレイのリクエストを送信する。このときプレイしたいゲームやサーバとリンクを張るために必要なネットワーク情報などを付帯して送信する。

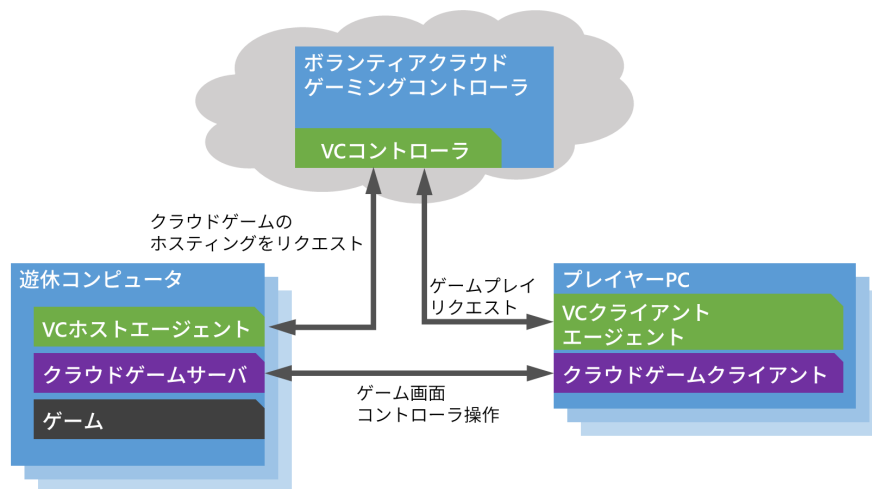


図 1 アーキテクチャ

3.4 VC ホストエージェント

VC コントローラに割り当てられた遊休コンピュータ上の VC ホストエージェントはクラウドゲームのホスティングのリクエストを受け取る。その後クラウドゲームサーバとゲームを起動し、接続に必要な情報と共に VC クライアントエージェントに起動完了のメッセージを送信する。

3.5 クラウドゲームサーバ/クライアント

クラウドゲームサーバはゲーム画面をキャプチャして、ビデオストリームとしてクラウドゲームクライアントに送信する。一方で、クラウドゲームクライアントは受け取ったゲーム画面の描画を行う。また、クラウドゲームクライアントはプレイヤーの入力操作をキャプチャしてクラウドゲームサーバ上のゲームの入力となるように送信を行う。

4. 実装

現在の提案システムの実装はサーバマシンとクライアントマシンがXMPPサーバから取得した情報をもとに直接リンクを張ってクラウドゲーミング通信を展開する方式になっている。クラウドゲームサーバ/クライアントにはオープンソースクラウドゲーミングプラットフォームである GamingAnywhere を使用している。また、パブリッククラウド等で展開しているサービスではなく、一般のユーザコンピュータでサービスを展開する手法特有の課題とその対処についても本章で述べる。

4.1 実装上の課題

パブリッククラウドやビジネス向けのサーバでサービスを展開する場合と異なり、提案システムはクラウドゲームサーバをボランティアの提供するユーザコンピュータ上で展開する。通常ユーザコンピュータはNATやファイアウォールの背後にあり、また固定IPアドレスを持っていないことも多いため直接通信することが難しい。これにより提案システムが必要とする通信において、大きく2つ問題が生じる箇所が出てくる。一つはクラウド上のコントローラから遊休コンピュータへクラウドゲームのホスティング等の直接命令を送ることができないということである。もう一つは、クラウドゲームサーバ/クライアントを展開する遊休コンピュータとプレイヤーPC間での通信において、双方向的な直接通信を展開できないという点である。

4.2 VCコントローラとエージェントの連携

VCコントローラと遊休コンピュータ上で動作するVCホストエージェントとの通信の課題についてはgRPC[1]を用いる。gRPCはGoogleが開発しているオープンソースのRPCサービスで、異なるコンピュータ間あるいはマイクロサービス間で情報をやり取りするのに使われる。gRPCではクライアントアプリケーションがローカルオブジェクトであるかのようにサーバアプリケーションのメソッド

を直接呼び出すことができるため、分散アプリケーション等の実装に適している。サーバ側ではサービスを定義してそのインターフェースを実装する。クライアント側ではサーバと同じメソッドを提供するスタブを介してサーバアプリケーションの機能を使えるようにしているのが特徴である。

gRPC の Response Streaming gRPC という機能は、単一のリクエストに対して複数のレスポンスを返すことが可能である。これを使用することで、VC クライアントが送信した単一のゲームプレイリクエストに対して、ACK や起動報告、ホスティング終了時の完了報告、エラーの通知など様々なレスポンスを返すことができる。

4.3 クラウドゲームサーバ/クライアント間の P2P 通信

GamingAnywhere クラウドゲームサーバとクラウドゲームクライアントとして GamingAnywhere を使用する

EdgeVPN P2P 型のオーバーレイネットワークツール。ネットワークのユーザ/グループ管理が可能。TinCan の論文引用して紹介する。

4.4 システム動作

5. 評価

5.1 評価環境

評価の目的・手法・実験環境

評価環境も図にする

5.2 クラウドゲームサーバ・クライアント間の通信性能

5.2.1 リンクに対する生の遅延の大小の影響

tc を使って任意に遅延を挿入し、ping の値で遅延の増え方に影響がないか見る。遅延が増えたときの遅延の増え方が線形みたいなことを言う。遅延が増えたときの帯域の減り方の話をする。

5.2.2 リンクに対する遅延の大小の帯域への影響

tc を使って任意に遅延を挿入し、iperf で帯域の減り方への影響を見る遅延が増えたときの帯域の減り方の話をする。

5.3 ゲームプレイ時のフレームレート

5.3.1 ネットワーク帯域の大小の影響

tc を使って帯域に制限をかけて、実際に複数のゲームをプレイしたときのフレームレートへの影響を見る。使用したゲームは Steam で公開されている Albion Online(MMORPG)、Red Eclipse 2(FPS, Action)、Simply Chess(Board Game)

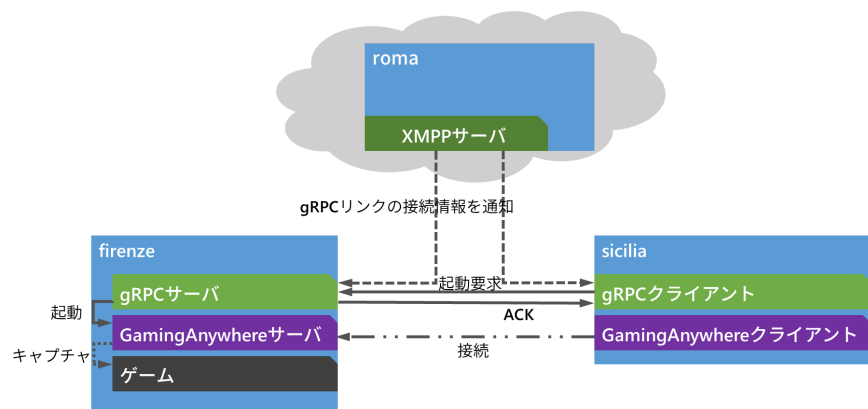


図 2 評価環境

6. まとめと今後の課題

今後、ボランティアクラウドゲームコントローラの実装。遊休コンピュータ、プレイヤー PC の数を増やしての動作での負荷試験。

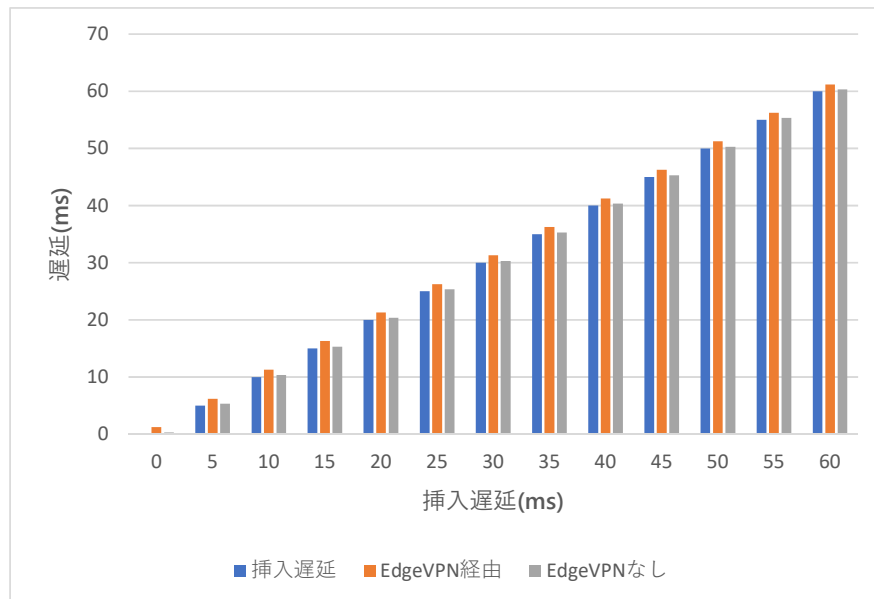


図 3 EdgeVPN リンクに対する遅延挿入の影響

謝辞

ありあとやす

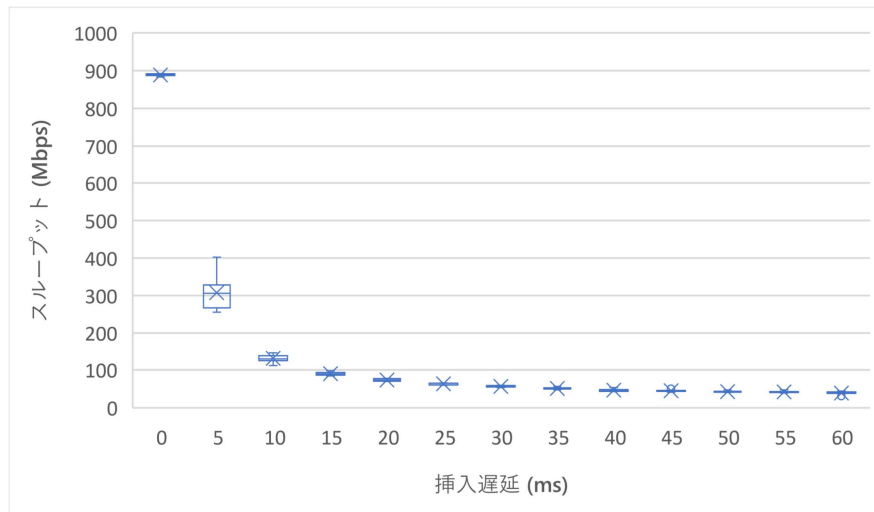


図 4 EdgeVPN リンクへの遅延挿入の帯域への影響

参考文献

- [1] The Linux Foundation. grpc a high performance, open source universal rpc framework, 2020. <https://grpc.io/>.
- [2] A. Krizhevsky, I. Sutskever, and G.E. Hinton. Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems 25(NIPS'12)*, pages 1097–1105, 2012.

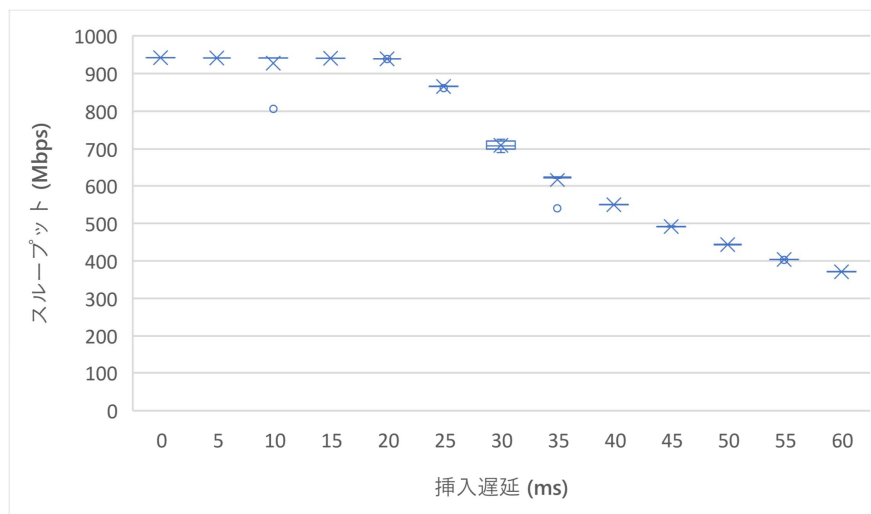


図 5 EdgeVPN を使用していないリンクへの遅延挿入の帯域への影響

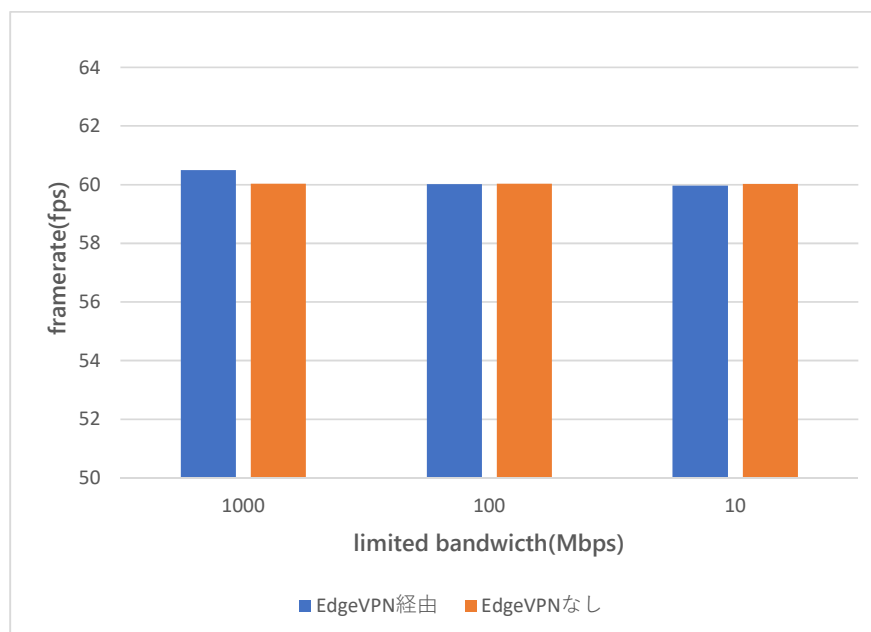


図 6 帯域制限下でのゲームプレイ時のフレームレートの変化 (Albion Online (MMORPG) プレイ時)

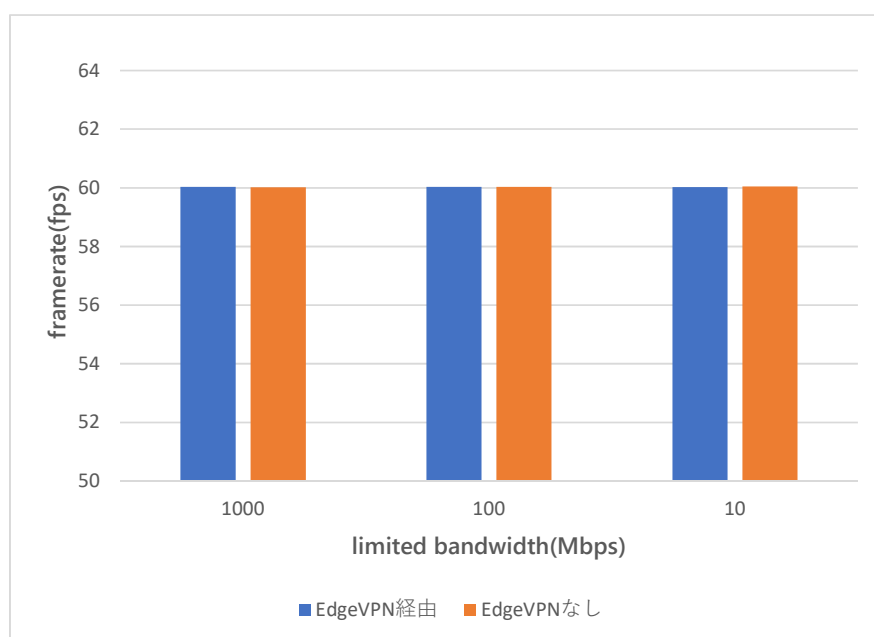


図 7 帯域制限下でのゲームプレイ時のフレームレートの変化 (Red Eclipse 2 (FPS, Action) プレイ時)

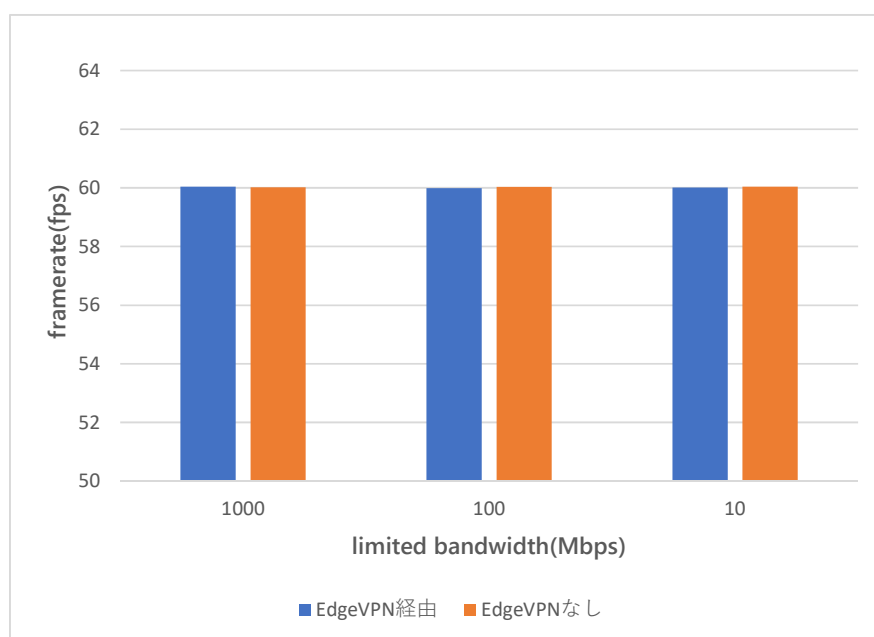


図 8 帯域制限下でのゲームプレイ時のフレームレートの変化 (Simply Chess (ボードゲーム) プレイ時)