

Backend II — Plataforma de Cursos

Evidencia de verificación end-to-end — Entrega Final

Marco Santiago Carrizo


Repositorio: github.com/MSantiagoCarrizo/Backend-2

Este documento reúne la evidencia de los 10 casos de verificación end-to-end solicitados en la consigna de la Entrega Final, probados con Thunder Client contra el servidor local conectado a la base de datos real del proyecto (MongoDB Atlas). Cada caso muestra el request (método, URL y body cuando corresponde) y la respuesta completa (código de estado y payload).


Caso 1 — Registro → login → current → logout → 401

Endpoint: POST /api/sessions/register, POST /api/sessions/login, GET /api/sessions/current, POST /api/sessions/logout | **Resultado esperado:** 201 → 200 → 200/401 → 200 → 401


1a. Registro de un usuario nuevo (201):

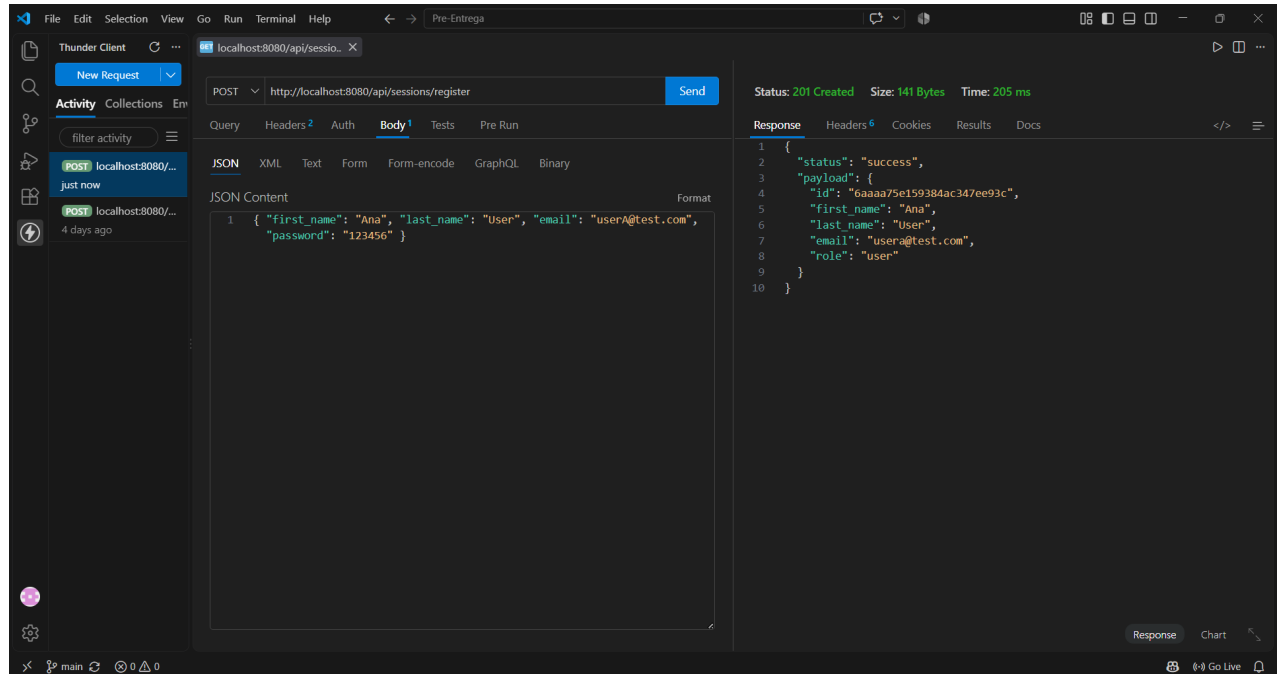


1b. Login (200), con la cookie de sesión seteada:

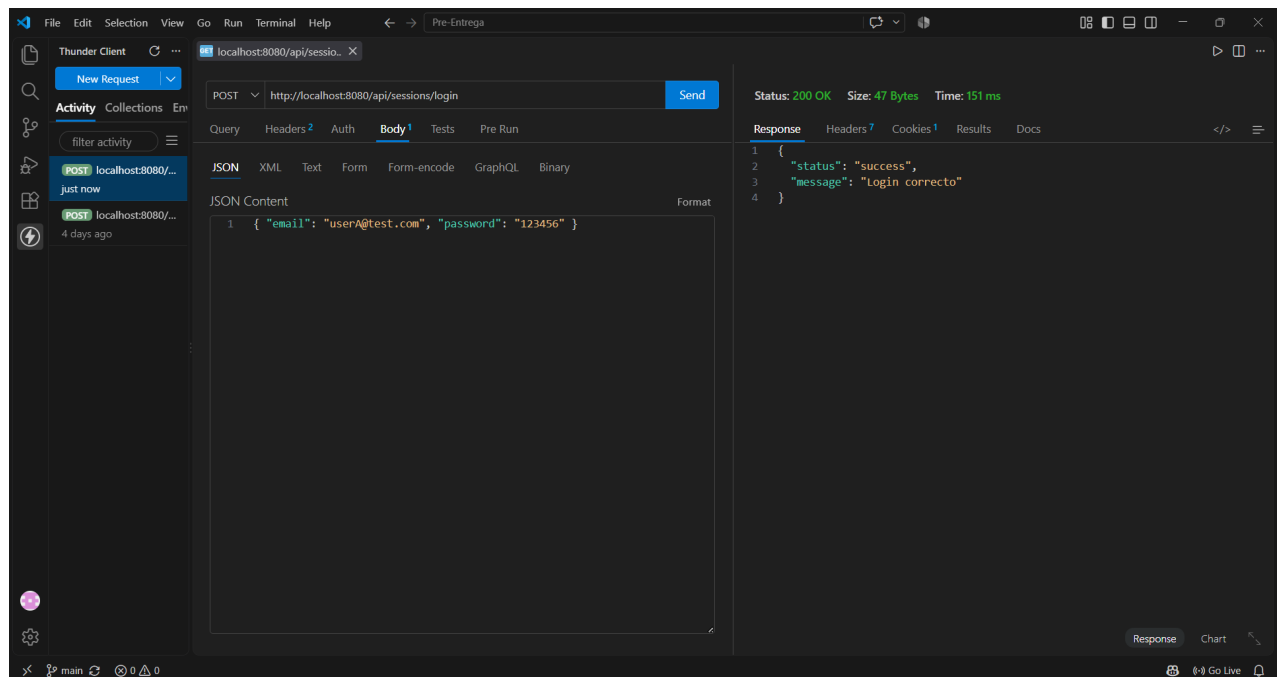


1c. Sesión activa: /current responde 200 (request ilustrativo de un usuario ya logueado, mismo endpoint y comportamiento):

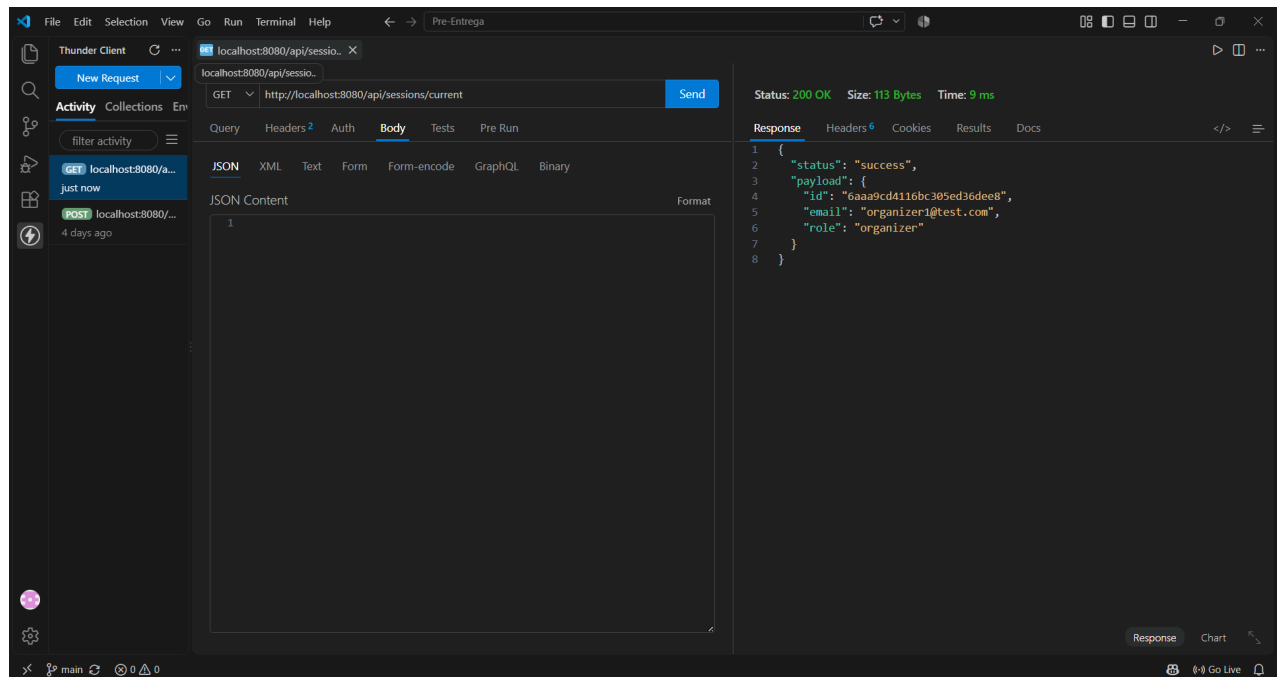

1d. Logout (200):

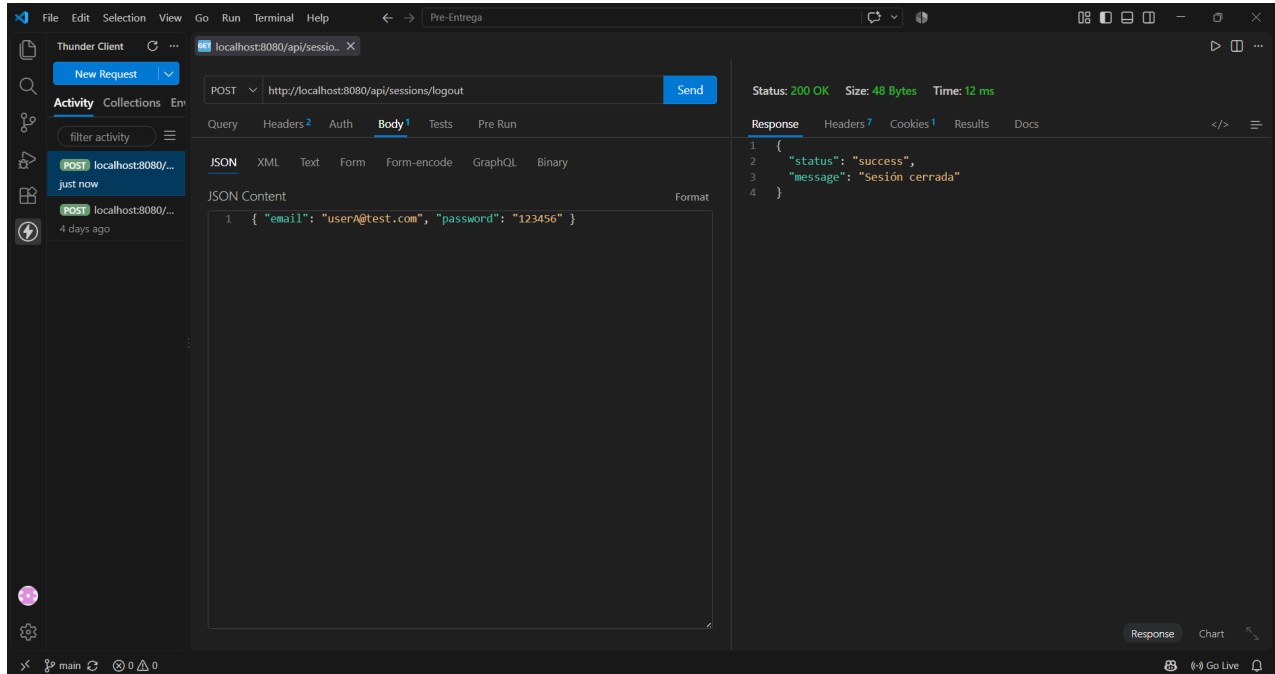


1e. Después del logout, /current responde 401 (par correspondiente a 1c, misma sesión: login → current 200 → logout → current 401):

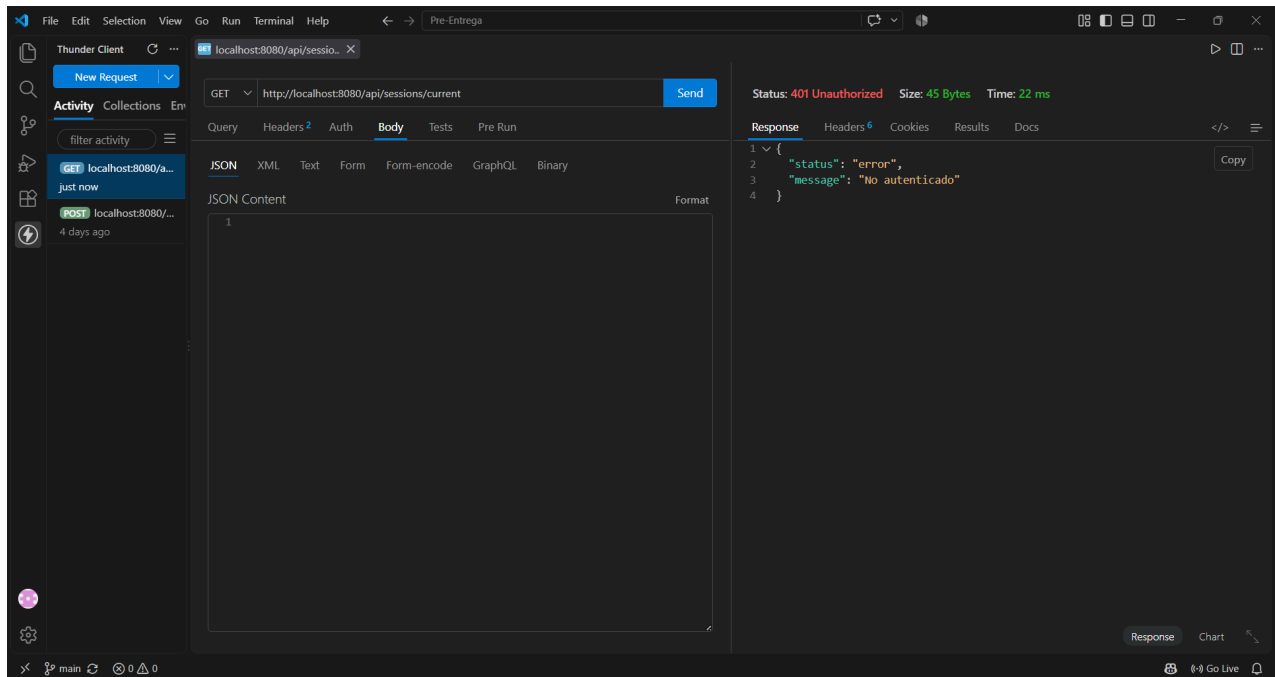

Caso 2 — Un usuario con rol user no puede crear eventos


Endpoint: POST /api/events | Resultado esperado: 403

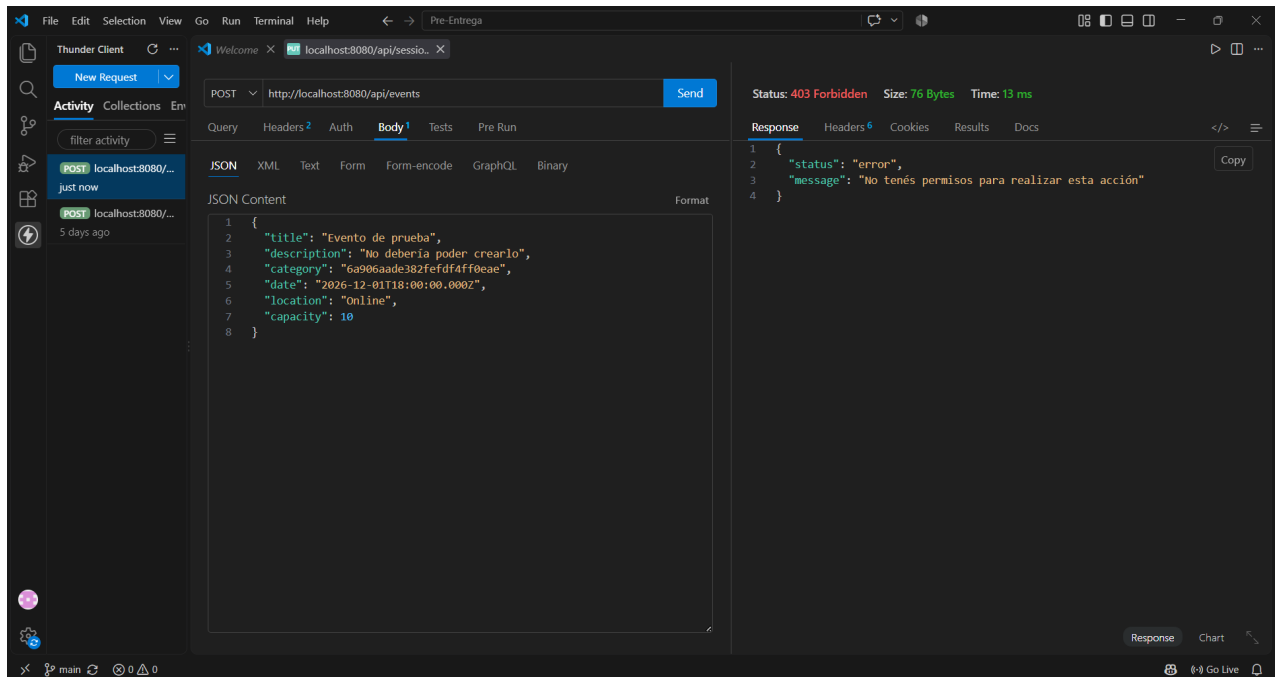


Caso 3 — Organizer crea evento → user se inscribe → email → cupo descontado

Endpoint: POST /api/events, POST /api/events/:eid/tickets | Resultado esperado: 201 → 201 → email recibido


3a. Organizer crea el evento (201, status draft):

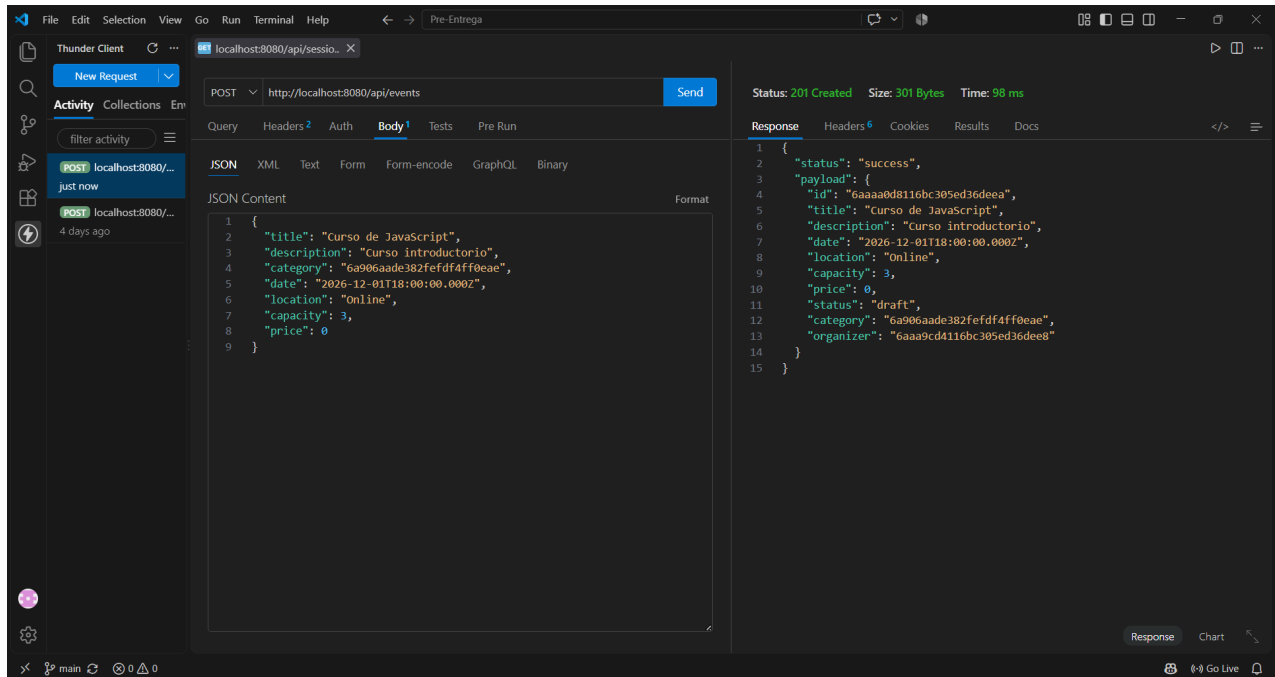

3b. El usuario se inscribe (201, ticket confirmed):

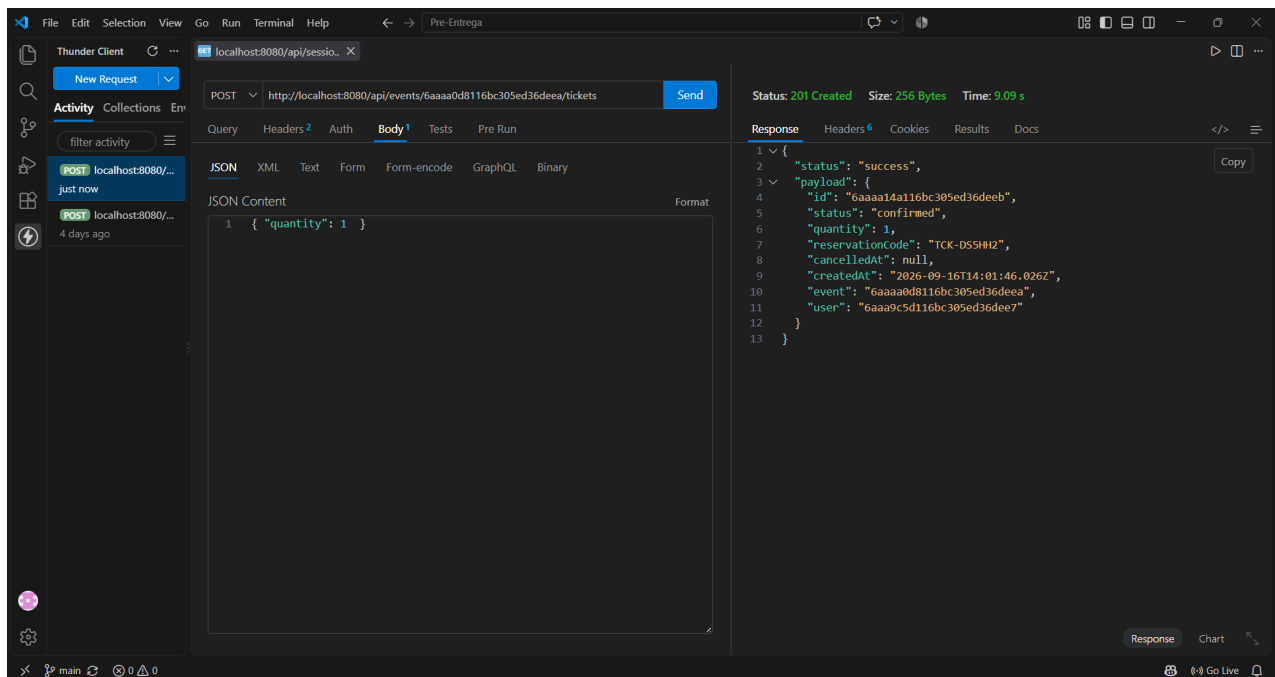


3c. Email de confirmación recibido (Nodemailer, con nombre, evento y código de reserva interpolados dinámicamente):

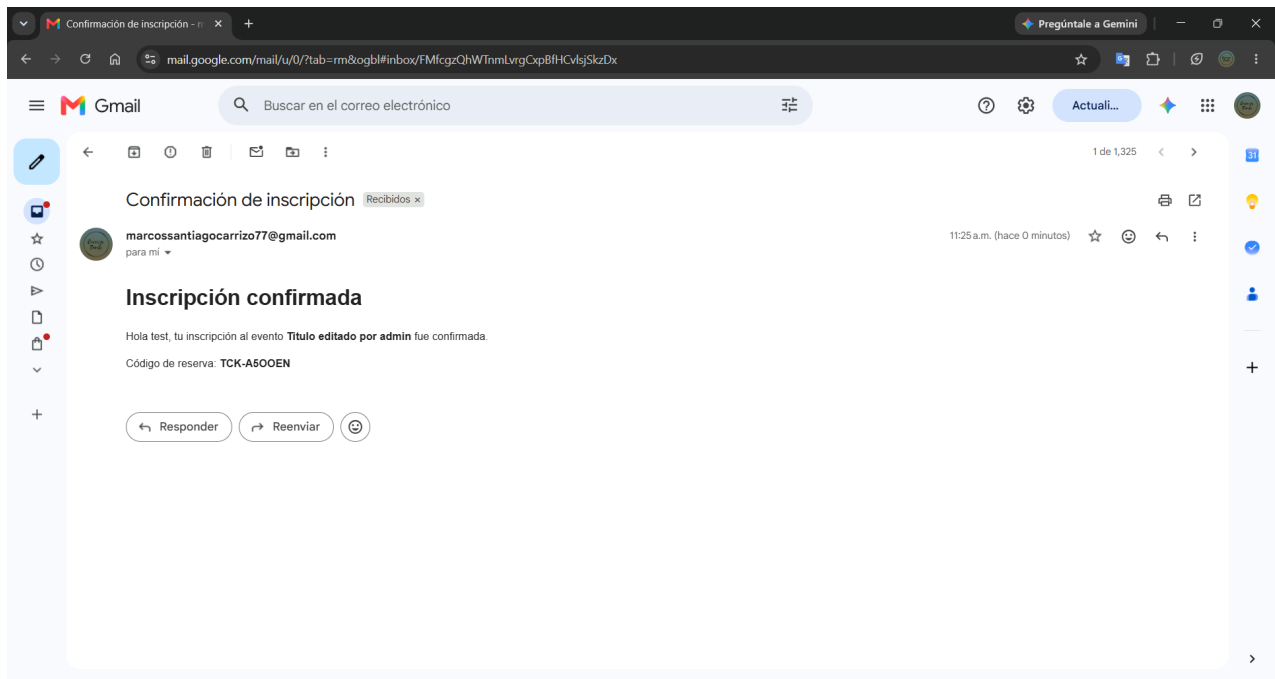


Caso 4 — Inscripción duplicada

Endpoint: POST /api/events/:eid/tickets (mismo usuario, mismo evento) | **Resultado esperado:** 409

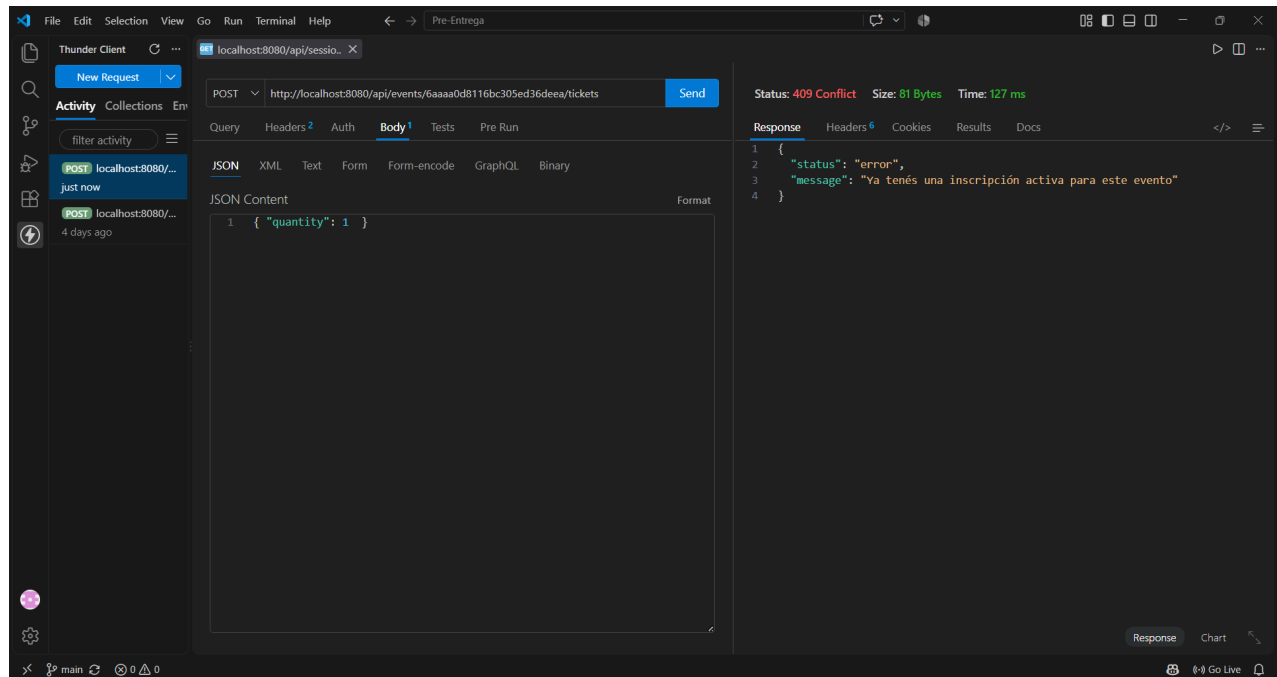

Caso 5 — Inscripción sin cupo suficiente


Endpoint: POST /api/events/:eid/tickets (quantity mayor al cupo disponible) | Resultado esperado: 400

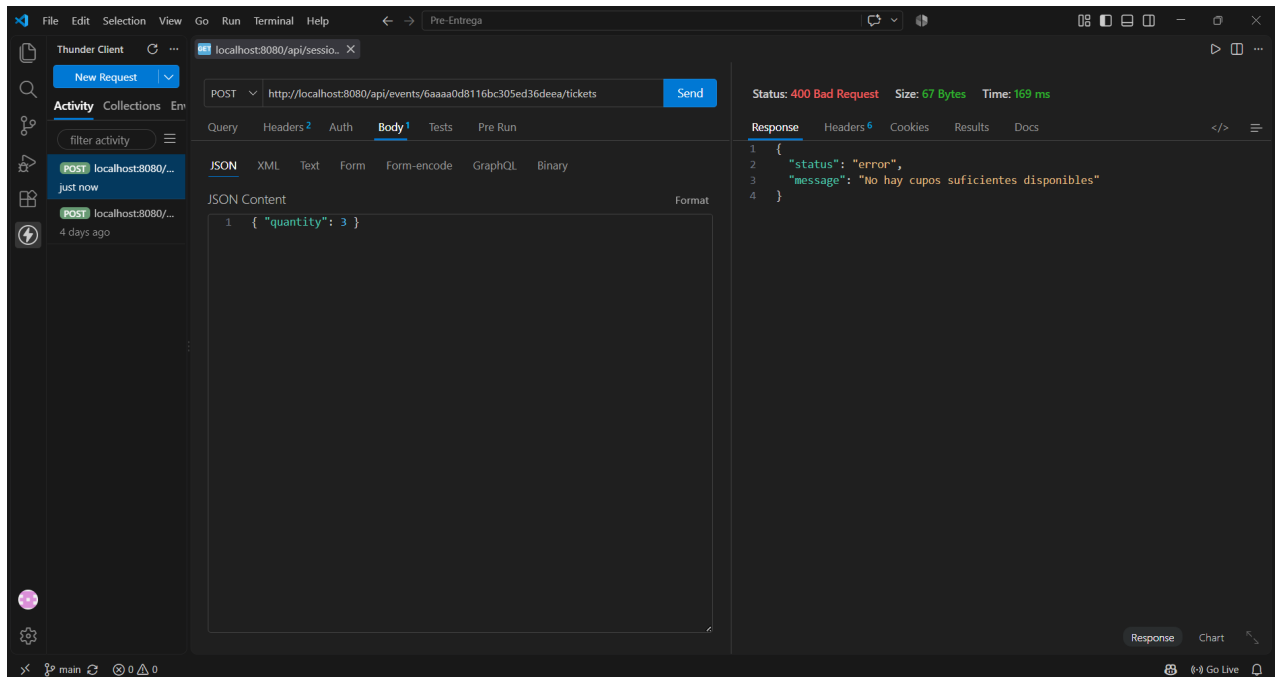


Caso 6 — Cancelar → cupo liberado → nueva inscripción funciona

Endpoint: PATCH /api/tickets/:tid/cancel, POST /api/events/:eid/tickets | Resultado esperado: 200 → 201

6a. Cancelación del ticket (200, status cancelled):

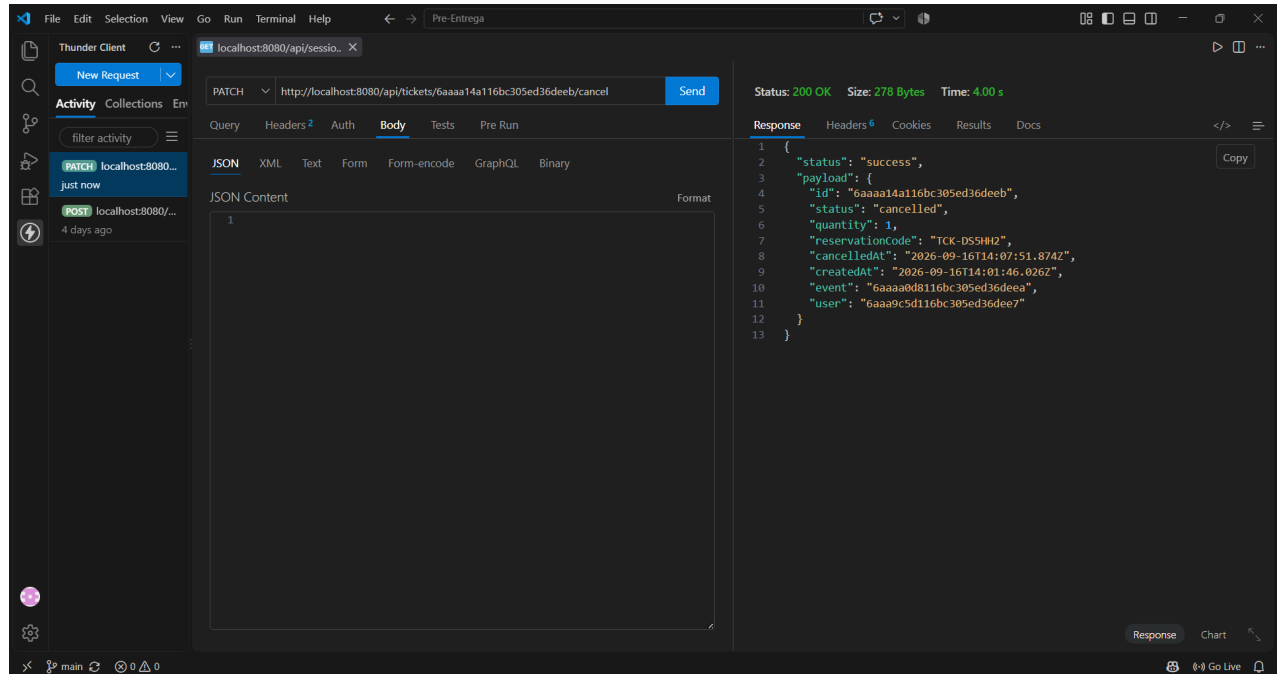


6b. Nueva inscripción del mismo usuario al mismo evento (201) — funciona porque el cupo se liberó automáticamente al cancelar:

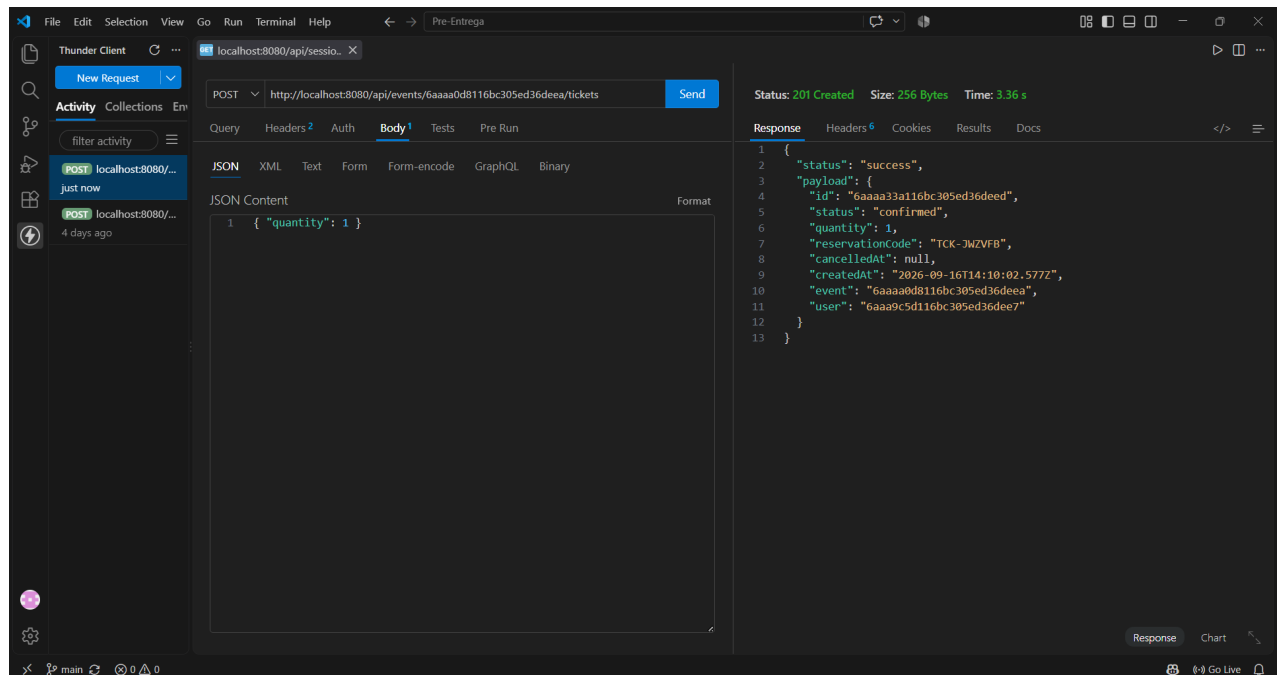


Caso 7 — Organizer intenta editar un evento ajeno

Endpoint: PUT /api/events/:id (evento de otro organizer) | Resultado esperado: 403

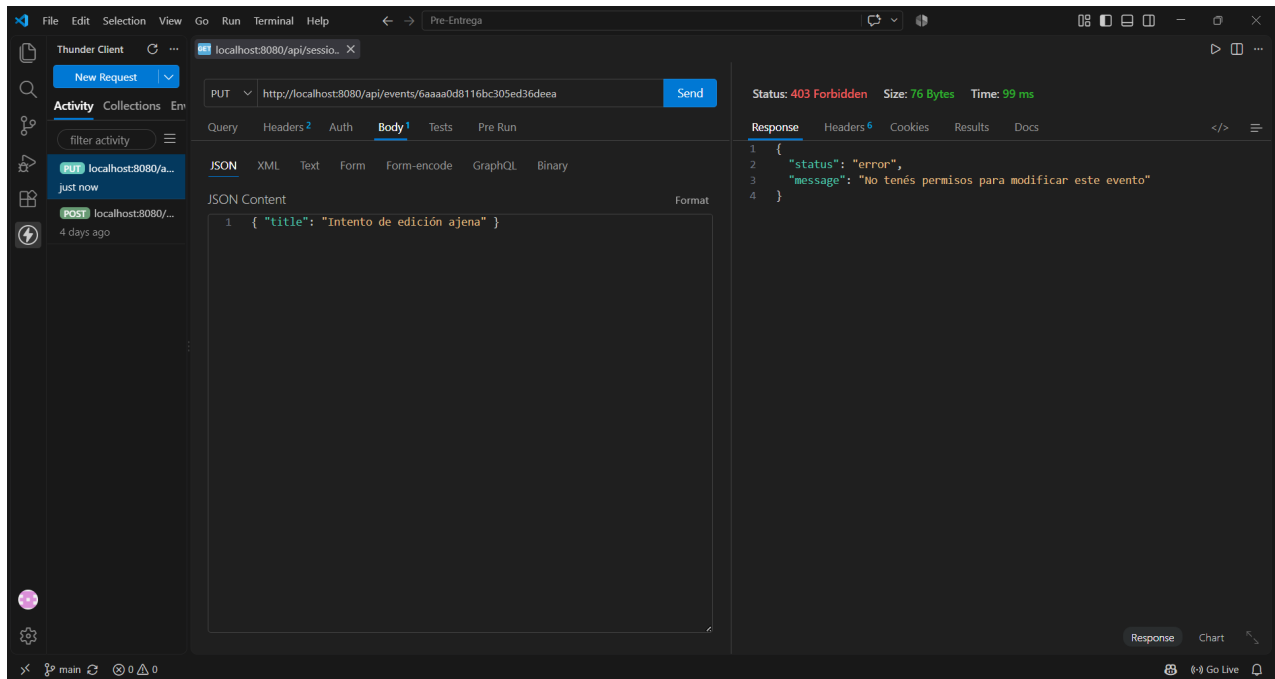


Caso 8 — Admin edita un evento de otro organizer

Endpoint: PUT /api/events/:id | Resultado esperado: 200

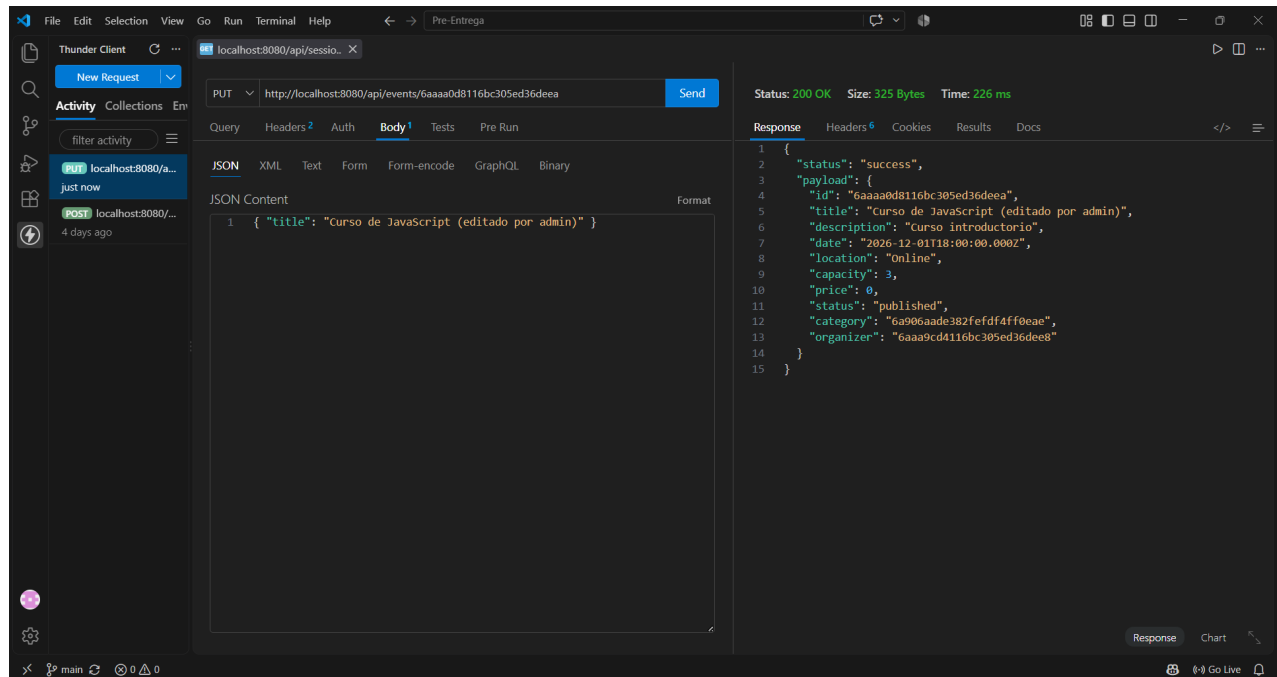

Caso 9 — Ninguna respuesta expone password

Endpoint: GET /api/users (admin) | **Resultado esperado:** 200, sin el campo password en ningún usuario

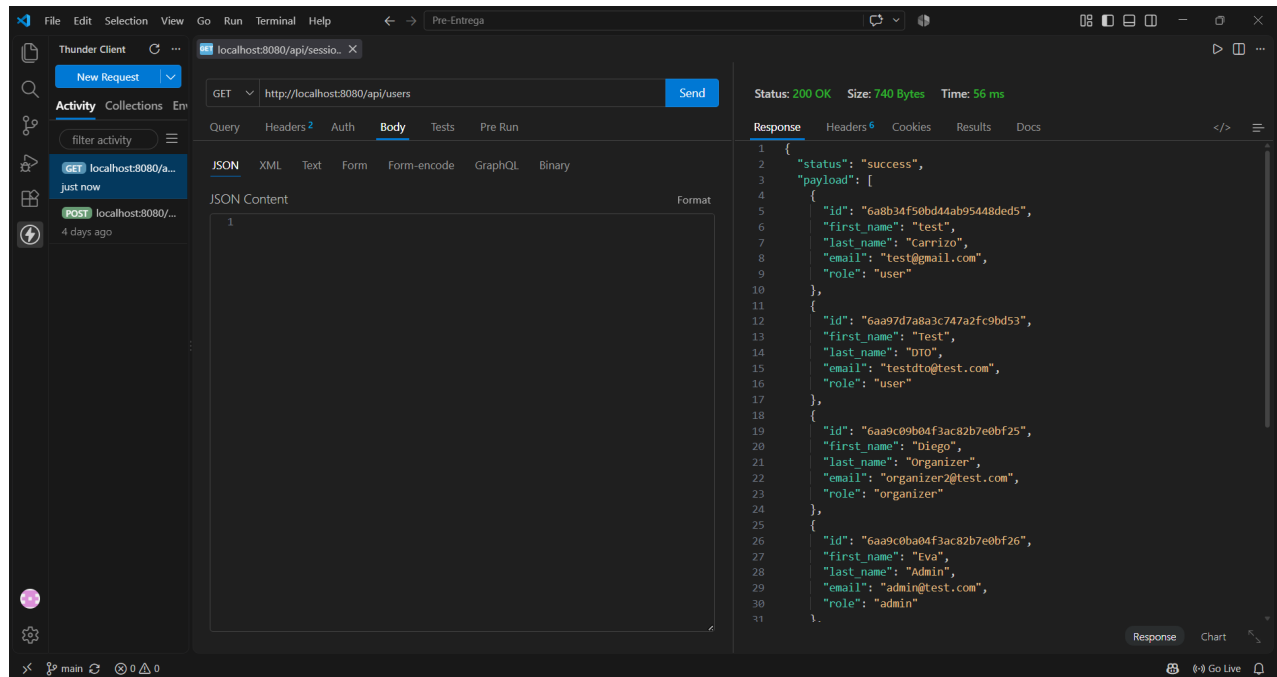

Caso 10 — Listado de eventos con paginación

Endpoint: GET /api/events?status=published&page=2&limit=5 | **Resultado esperado:** 200, con data / page / limit / total / totalPages

