


СМ7.02.03.01.00

√Rz 40 (✓)

Верхний слой

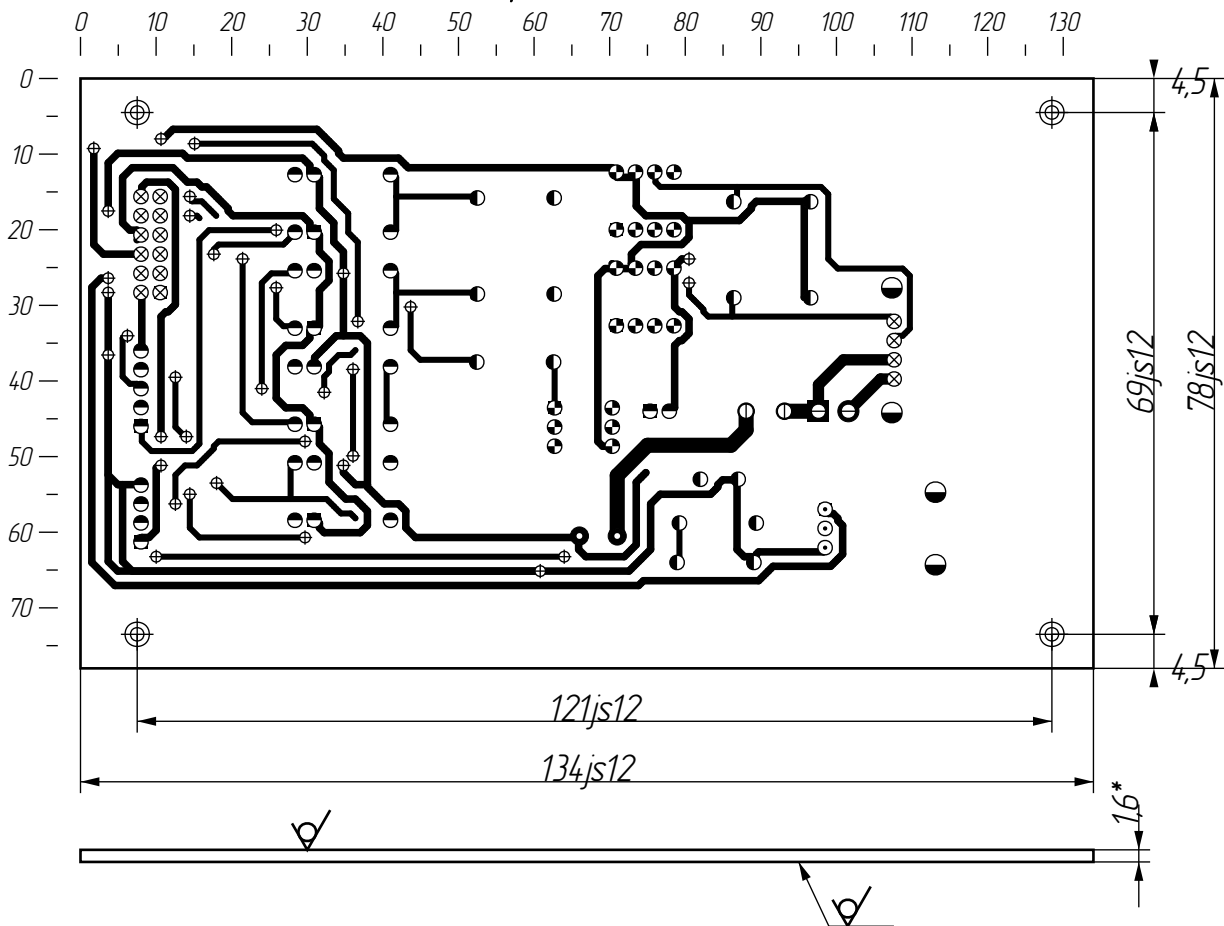

Нижний слой

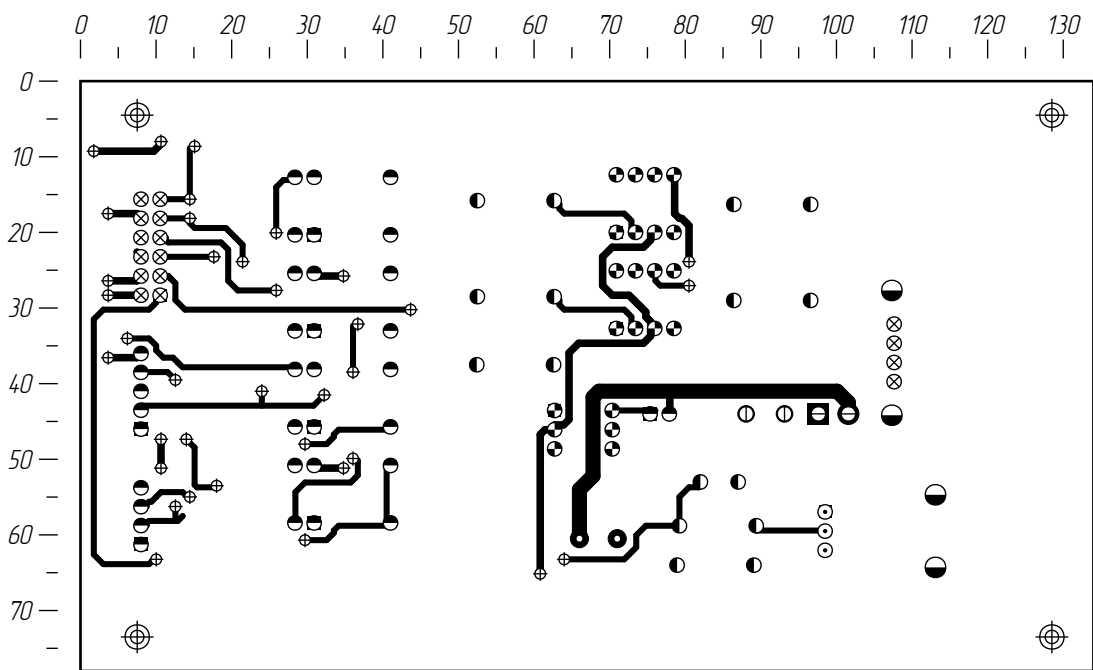


Таблица 1. Параметры отверстий печатной платы

Обозначение отверстия	Диаметр отверстия, мм	Наличие металлизации	Количество отверстий	Диаметр контактной площадки, мм	Назначение
⊕	Ø0,6	Есть	36	Ø1,2	переходные
⊙	Ø0,8	Есть	22	Ø1,6	выводы элементов
⊖	Ø0,9	Есть	3	Ø1,6	выводы элементов
⦿	Ø0,9	Есть	16	Ø1,8	выводы элементов
⊗	Ø1,0	Есть	16	Ø1,7	выводы элементов
⦿	Ø1,0	Есть	35	Ø1,8	выводы элементов
⊖	Ø1,2	Есть	2	Ø2,2	выводы элементов
⦿	Ø1,3	Есть	2	Ø2,4	выводы элементов
⊖	Ø1,7	Есть	2	Ø2,8	выводы элементов
⦿	Ø2,7	Нет	4	—	крепление модулей
⊕	Ø3,2	Нет	4	—	крепёжные

Таблица 2. Параметры и порядок размещения слоёв печатной платы

Материал	Слой	Толщина, мм
Медь	Верхний гальванический слой	
PSR-4000 H85	Маска верхнего слоя	
Медь (фольга)	Верхний проводниковый слой	0,018
FR-4	Слой диэлектрика	
Медь (фольга)	Нижний проводниковый слой	0,018
PSR-4000 H85	Маска нижнего слоя	
Медь	Нижний гальванический слой	

Толщина печатной платы: 1,6 мм

1. *Размеры для справок.
2. Плата должна соответствовать требованиям ГОСТ 23752-79, группа жёсткости 3.
3. Плату изготовить методом металлизации сквозных отверстий. Класс точности 3 по ГОСТ Р 53429-2009.
4. Параметры отверстий приведены в табл. 1, параметры и порядок размещения слоёв — в табл. 2.
5. Ширина проводников не менее 0,8 мм, зазор между элементами проводящего рисунка не менее 0,5 мм.
6. Покрытие — маска паяльная PSR-4000 H85, кроме мест пайки.
7. Финишное покрытие контактных площадок — HAL бессвинцовый.
8. Нижний слой показан со стороны верхнего слоя.
9. Неуказанные предельные отклонения размеров H12, h12, ±IT12/2.
10. Установку элементов производить по ГОСТ 29137-91 и ОСТ 4.010.030.
11. Остальные технические требования по ОСТ 4.ГО.070.015.

					СМ7.02.03.01.00		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Манипулятор для лабораторных работ. Плата силовой части	Лит.	Масса
							1:1
						Лист 1	Листов 1
Разраб.		Соловцов М. А.			Стеклотекстолит FR-4	МГТУ им. Н.Э. Баумана группа СМ7-21М	
Пров.		Бошняков А. А.					
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							